


## Tracker 使用說明

# 使用步驟


## 1 申請 APP ID

- 先登入 MORE 網站，到 MORE SDK 點選 Device Register

<https://175.98.119.122/more/console/moresdk.jsp>

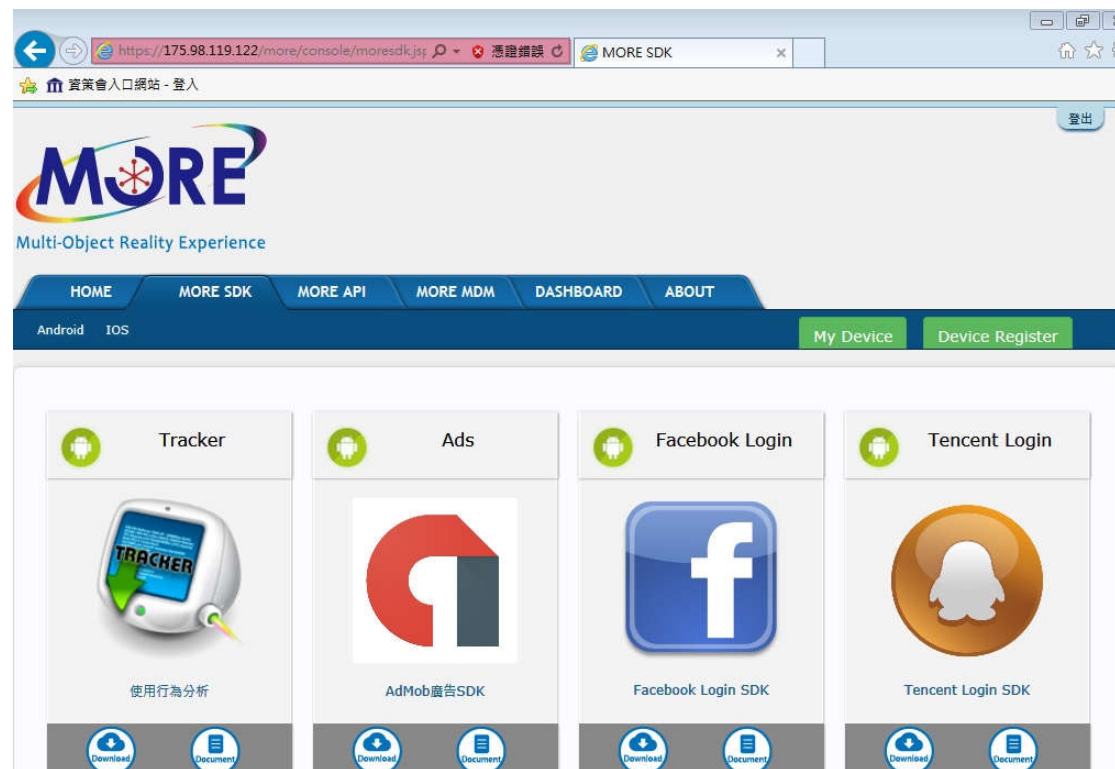

- Device Register  
填寫 Device 資訊，即可取得 APP ID


Multi-Object Reality Experience

[HOME](#)
[MORE SDK](#)
[MORE API](#)
[MORE MDM](#)
[DASHBOARD](#)
[ABOUT](#)

[Android](#)
[IOS](#)
[My Device](#)
[Device Register](#)

### Device 註冊

Device 名稱

Device 圖示

[瀏覽...](#)

Device 類型

Android

Device 類別


工具

公司/個人名稱

聯絡電子郵件


聯絡電話

[新增並建立新的Device ID](#)


Multi-Object Reality Experience

[HOME](#)
[MORE SDK](#)
[MORE API](#)
[MORE MDM](#)
[DASHBOARD](#)
[ABOUT](#)


[Android](#)
[IOS](#)
[My Device](#)
[Device Register](#)



[至寶絲地洞冒險\(上\)](#)

APP ID:1462241606197  
APP 類別:遊戲

[詳細資料](#)



[qq](#)

APP ID:1469586951023  
APP 類別:工具

[詳細資料](#)

MORE平台將多項服務與應用包裝成多個獨立的模組，提供給APP開發人員可以加入至自己的APP等處境，透過API的呼叫即可執行多種應用與服務。

MORE平台提供的服務包含有：APP Event Tracking Service, Facebook Authentication Service, Tencent QQ Authentication Service, IoT Service, Dashboard Service, 3DR API Service...等服務。

## 2 傳送 Tracker 資料

### 2.1 Tracker Service Initial

傳送 Tracker 資料前，須先執行一次初始值協議，主要是取得相關 Server 資訊。

Initial Service Server：

IP：175.98.119.121

Port：6607

封包傳送請參考 Tracker Message Protocol。

目前初始值封包會回傳一個 JSON 格式資料，包含 Sign in server 資訊與 Tracker data 接收 Server 的資訊。

Example：

```
{
  "server": [{
    "id": 0,
    "name": "startTrack",
    "ip": "175.98.119.121",
    "port": 2306
  },
  {
    "id": 1,
    "name": "tracker",
    "ip": "175.98.119.121",
    "port": 2307
  }
}]
}
```

startTrack 主要是做 Sign in 服務，一般 Device 可以不用傳送，Device 傳送 Tracker 資料主要是送給 tracker sever，即 175.98.119.121 port 2307

### 2.2 Tracker Data Transmit

封包傳送可參考 Tracker Message Protocol，主要是傳送 Tracker data 資料，傳送的封包 Body 部分是主要的 Tracker 資料，是一個 JSON 格式，此 JSON 資料須包含"app\_id"(MORE Web 申請)，其他資料可自行加入，建議加入 Device MAC Address 或 ID 資訊，可作為日後分析食區別 Device 用。

Example：

```
{  
  "app_id": "???",  
  "mac": "???",  
  ....  
}
```