

K-Digital Training 웹 풀스택 과정

MVC

MVC 이론

MVC란?

- Model View Controller
- 소프트웨어 설계와 관련된 디자인 패턴
- MVC 이용 웹 프레임워크
 - PHP
 - Django
 - Express
 - Angular 등등



상황에 따라 자주 쓰이는 설계 방법을 정리한 코딩 방법론!!

MVC 장단점


- 장점

- 패턴들을 구분해 개발한다.
- 유지보수가 용이하다.
- 유연성이 높다.
- 확장성이 높다.
- 협업에 용이하다.

- 단점


- 완벽한 의존성 분리가 어렵다.
- 설계 단계가 복잡하다.
- 설계 시간이 오래 걸린다.
- 클래스(단위)가 많아진다.

MVC 흐름

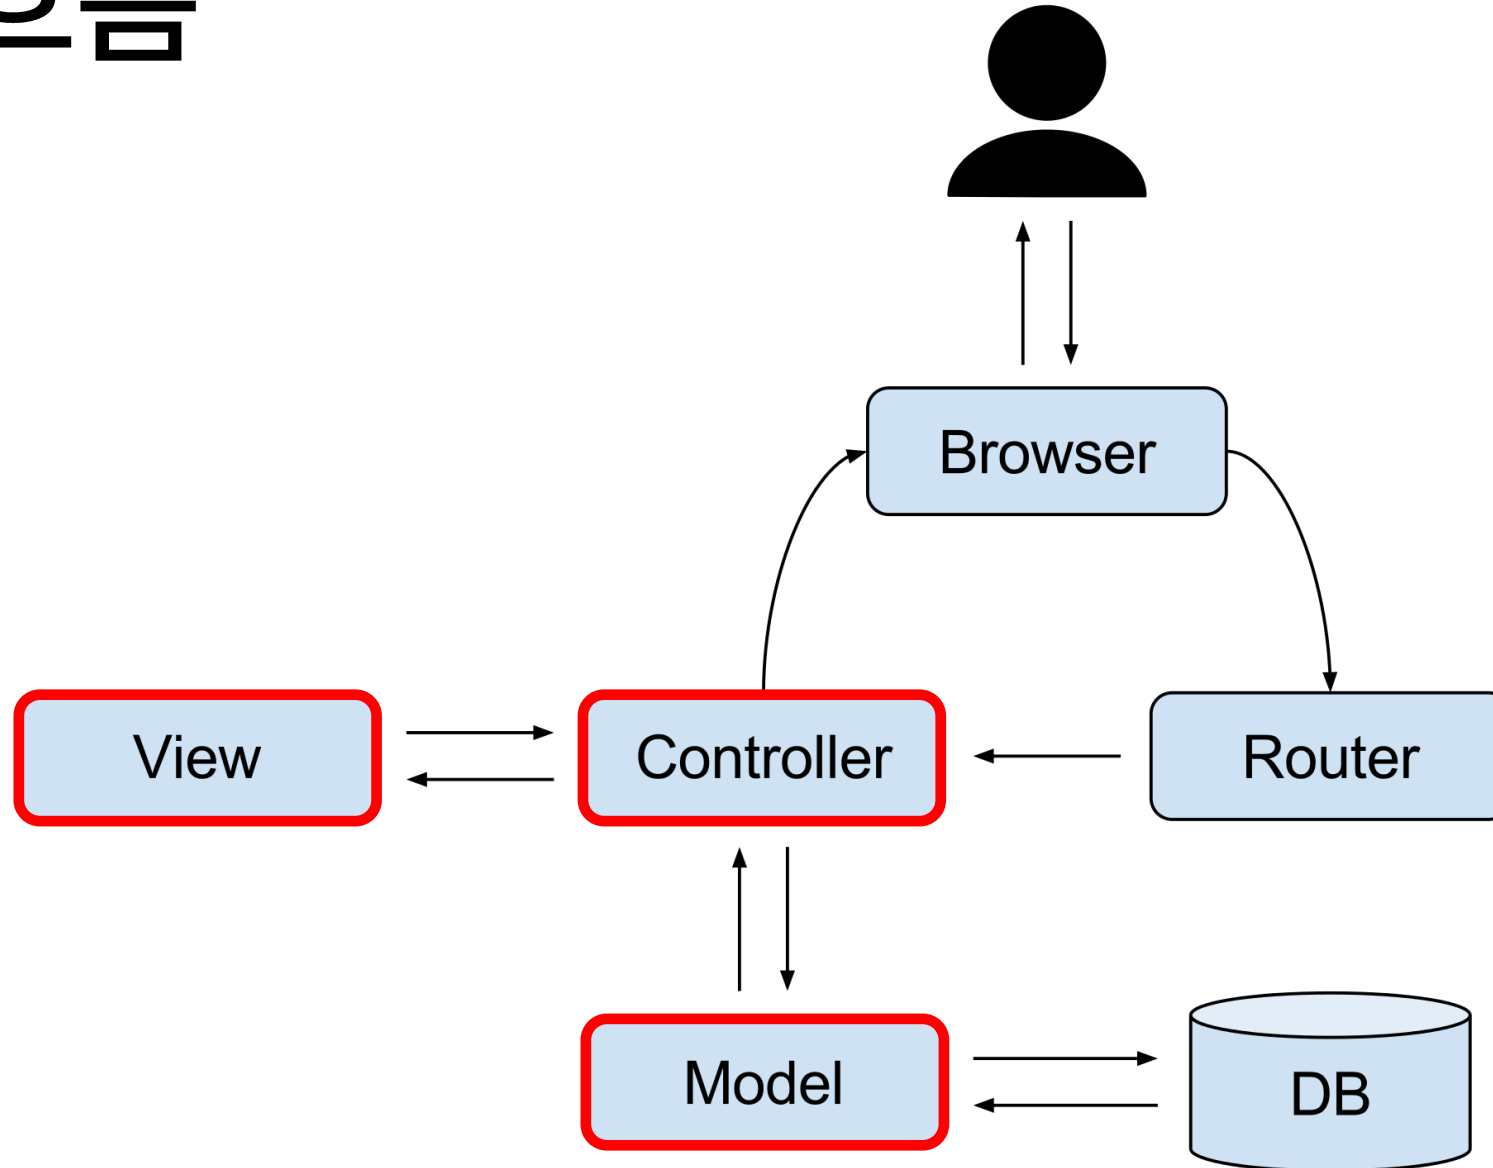


MVC 흐름

- Model
 - 데이터를 처리하는 부분
- View
 - UI 관련된 것을 처리하는 부분 (사용자에게 보여지는 부분)
- Controller
 - View 와 Model을 연결해주는 부분

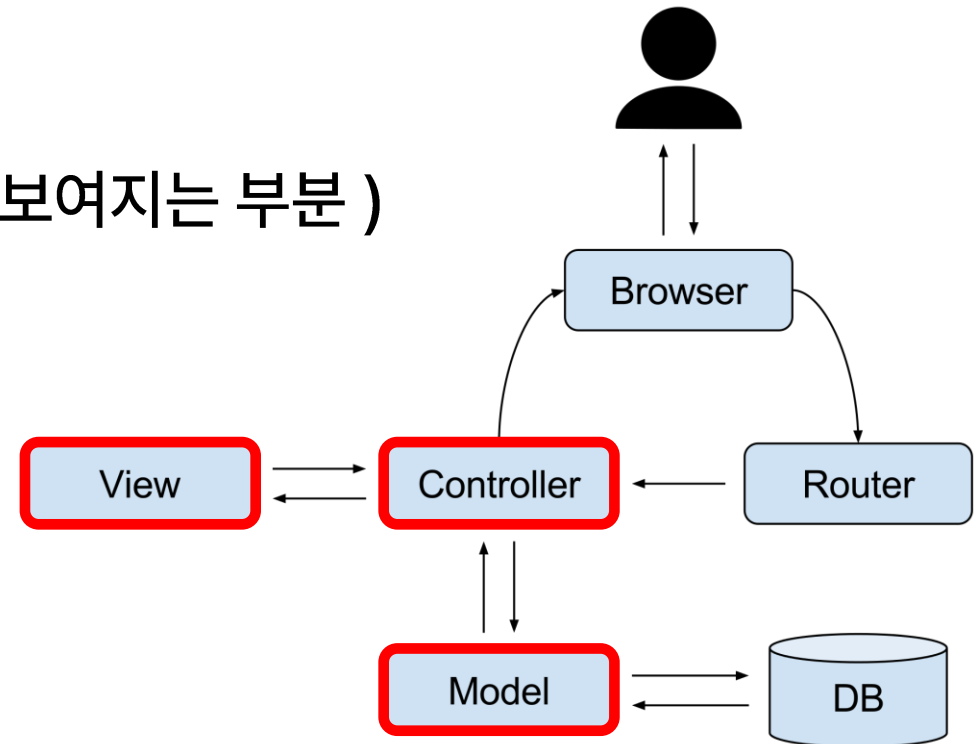

Node.js MVC 구조


mvc 적용 전 기본 폴더 구조

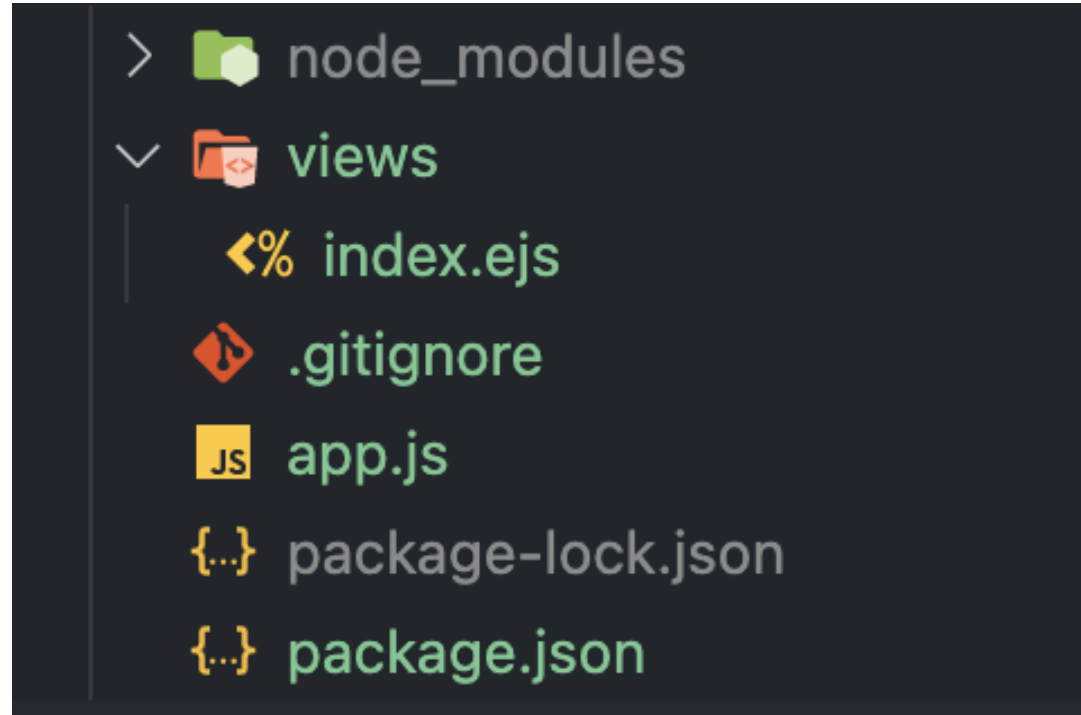

MVC 패턴 적용하기 전 폴더 구조

mvc 패턴 폴더 구조

MVC 패턴을 적용한 폴더 구조

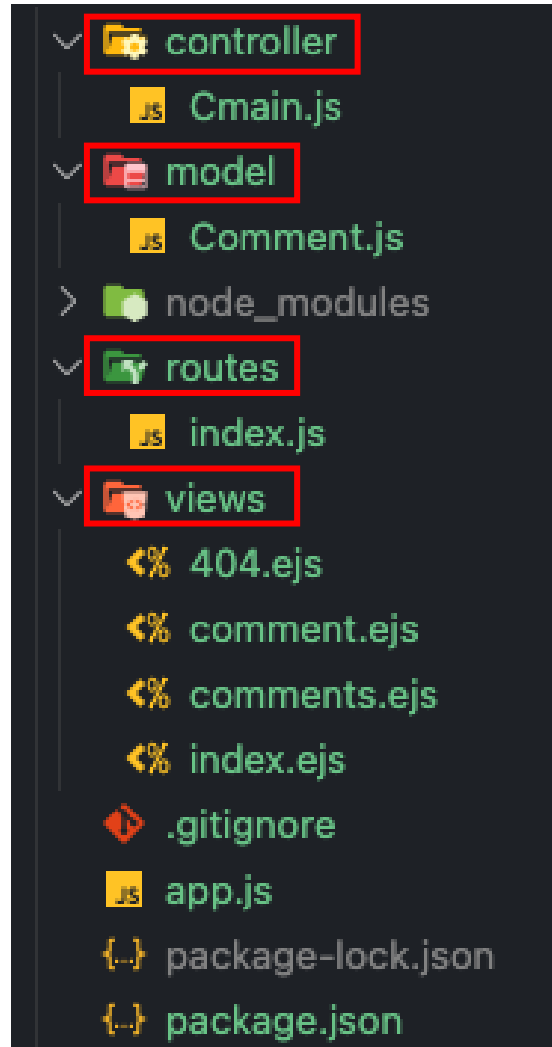

- view와 model 연결하는 부분
- 데이터 처리하는 부분
- 경로 설정하는 부분
- UI 관련 처리

app.js

```
const indexRouter = require('./routes'); // index는 생략 가능!
app.use('/', indexRouter); // localhost:PORT/ 경로를 기본으로 ./routes/index.js 파일에 선언한 대로 동작

// 404 error 처리
app.get('*', (req, res) => {
  // res.send('404 Error! 잘못된 주소 형식입니다.');
```

```
  res.render('404');
```

```
});

app.listen(PORT, () => {
  console.log(`http://localhost:${PORT}`);
});
```

- Router 불러오는 부분
- 위의 코드를 이용해 특정 시작 url의 역할 구분 가능



routes/index.js

```
const express = require('express');  
const controller = require('../controller/Cmain.js');  
const router = express.Router();  
  
// localhost:PORT/  
router.get('/', controller.main); // GET /  
router.get('/commnets', controller.comments); // GET /comments  
  
module.exports = router;
```

- 경로를 controller와 연결해 설정 가능

참고) 404 Error 란?

- 404에러는 클라이언트가 잘못된 주소로 접속했을 때 발생하는 Error!

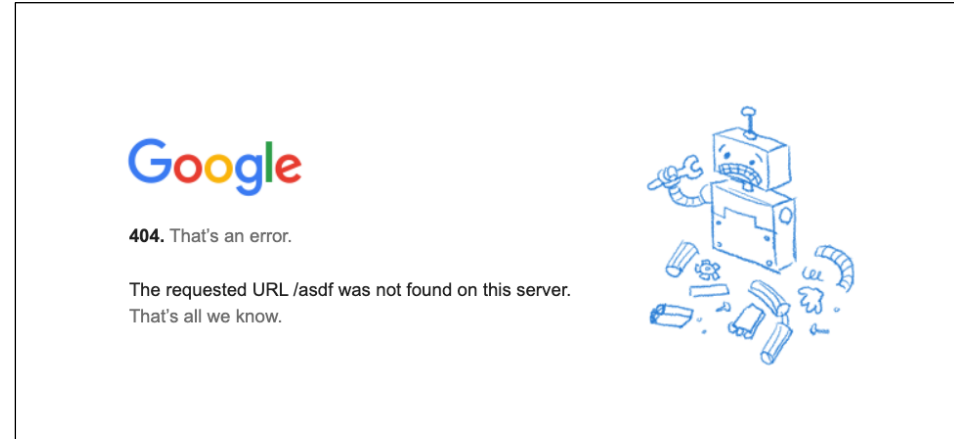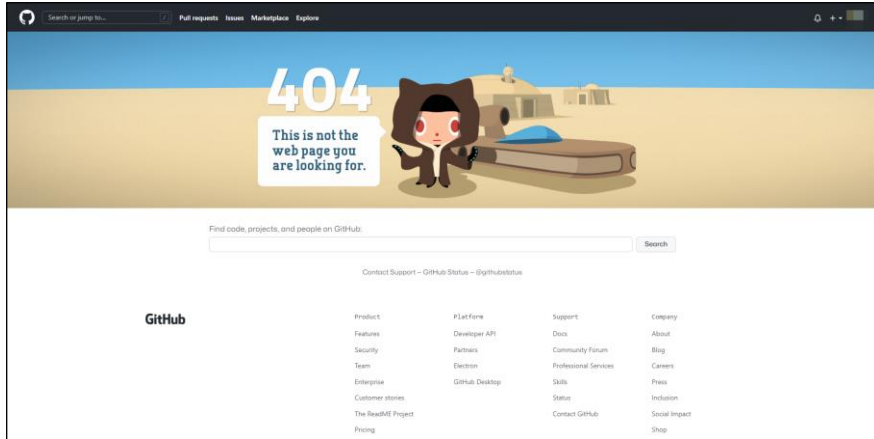

예시: GitHub/Google 404 에러 화면

참고) 404 Error 라우팅

```
app.get('*', (req, res) => {  
  // res.send('404 Error! 잘못된 주소 형식입니다.');
```

```
  res.render('404');  
});
```

- 맨 마지막 라우트로 선언
- * : 그 외 나머지 주소는 모두(all) 잘못된 요청임을 사용자에게 알려야 함
- 클라이언트가 올바르게 요청 시 Error 페이지 렌더링

Controller/Cmain.js

```
exports.main = (req, res) => {  
  res.render('index');  
};  
  
exports.comments = (req, res) => {  
  res.render('comments');  
};
```

- 경로와 연결될 함수 내용을 정의
- 경로와 연결되는 함수이기에 req 객체와 res 객체를 사용 가능

model/Comment.js

```
exports.commentInfos = () => {  
  return [  
    {  
      id: 1,  
      userid: 'helloworld',  
      date: '2022-10-31',  
      comment: '안녕하세요^^',  
    },  
    {  
      id: 2,  
      userid: 'happy',  
      date: '2022-11-01',  
      comment: '반가워유',  
    },  
    {  
      id: 3,  
      userid: 'lucky',  
      date: '2022-11-02',  
      comment: '오 신기하군',  
    },  
    {  
      id: 4,  
      userid: 'bestpart',  
      date: '2022-11-02',  
      comment: '첫 댓글입니당^^',  
    },  
  ],  
};
```

- (임시) DB에서 댓글 목록 데이터를 가져왔음을 가정
 - 댓글 목록은 배열로 가져옴
 - 각 댓글은 객체로 저장됨

Controller - model

```
const Comment = require('../model/Comment');

exports.main = (req, res) => {
  res.render('index');
};

exports.comments = (req, res) => {
  console.log(Comment.commentInfos()); // 댓글 목록이 [ {}, {}, {}, {} ] 형태로 출력
  res.render('comments', { commentInfos: Comment.commentInfos() });
};
```

- 컨트롤러와 모델을 연결한다.

views/comments.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ko">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>댓글 목록 보기</title>
  </head>
  <body>
    <h1>댓글 모음</h1>
    <a href="/">홈으로 이동하기</a>
    <ul>
      <% for (let i = 0; i < commentInfos.length; i++) { %>
        <li>
          <b><%= commentInfos[i].userId %></b> -
          <a href="/comment/<%= i + 1 %>"><%= commentInfos[i].comment %></a>
        </li>
      <% } %>
    </ul>
  </body>
</html>
```

router.get("/comment/:id", controller.comment);

routes/index.js



controller/Cmain.js

```
exports.comment = (req, res) => {  
  console.log(req.params); // 라우트 매개변수에 대한 정보 담겨 있음  
  console.log(req.params.id); // id 고유 값  
  
  const commentId = req.params.id; // 댓글 id: url로 들어온 매개변수  
  const comments = Comment.commentInfos();  
  console.log(comments[commentId - 1]);  
  
  // :id 변수에 숫자가 아닌 값이 온다면 404 페이지  
  if (isNaN(commentId)) {  
    return res.render("404");  
  }  
  
  // 존재하지 않는 댓글 id 접근시 404 페이지  
  if (commentId < 1 || commentId > comments.length) {  
    return res.render("404");  
  }  
  
  res.render("comment", { commentInfo: comments[commentId - 1] });  
};
```

views/comment.ejs

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>댓글 자세히 보기</title>
  </head>
  <body>
    <h1><%= commentInfo.userId %>님의 댓글입니다.</h1>
    <a href="/comments">댓글 목록 보기</a>

    <p>작성일: <%= commentInfo.date %></p>
    <p>댓글 내용: <%= commentInfo.comment %></p>
  </body>
</html>
```

실습1. MVC

- 동적 폼 전송 수업의 로그인 실습을 MVC 구조로 바꾸기

실습

axios post 로그인

app.js에서 id, pw를 변수로 저장해두고, 로그인 할 수 있게 만들기

이때, 로그인은 **axios**의 **post**를 이용하기

Axios 의 결과를 받아와 “로그인” 버튼 아래에 메시지로 보여주기

- 실패 메시지는 빨간 글자
- 성공 메시지는 파란 글자
- Ex) 네이버 로그인 화면

