2. Project2 - Login Activity

Android Studio

2. Project2 - Login Activity

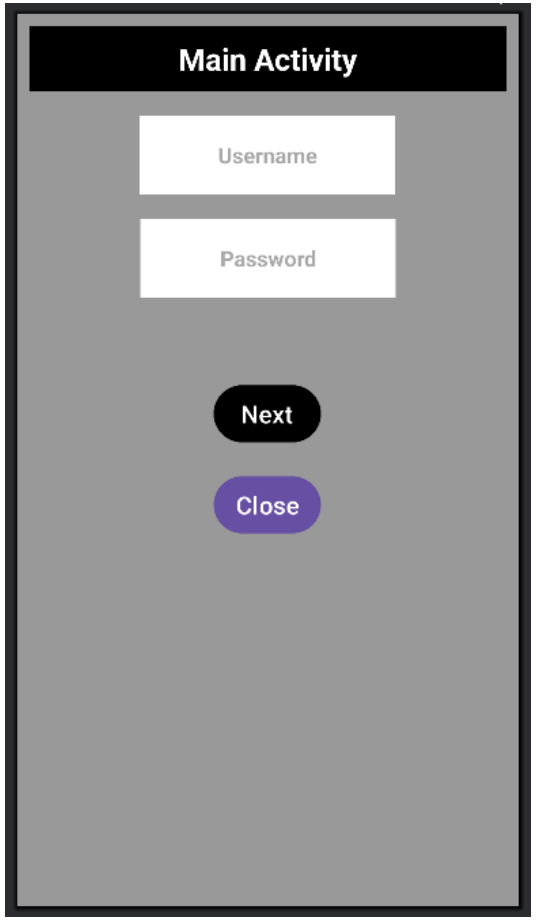

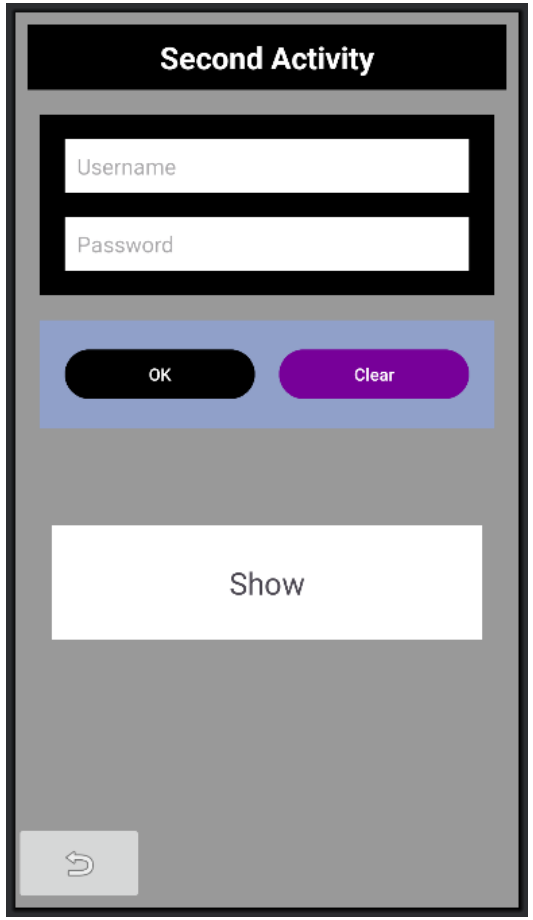

```
3 Usages
class MainActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_main)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener( view = findViewById( id = R.id.main)) { v, inset
            val systemBars = insets.getInsets( typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBars())
            v.setPadding( left = systemBars.left,  top = systemBars.top,  right = systemBars.right,  b
            insets
        }
        val username = findViewById<EditText>( id = R.id.username)
        val password = findViewById<EditText>( id = R.id.password)

        val next = findViewById<Button>( id = R.id.next)
        val close = findViewById<Button>( id = R.id.close)


        next.setOnClickListener {
            val intent = Intent( packageContext = this,  cls = SecondActivity::class.java)
            intent.putExtra( name = "user",  value = username.text.toString())
            intent.putExtra( name = "pass",  value = password.text.toString())

            startActivity(intent)
        }

        close.setOnClickListener {
            exitProcess( status = -1)
        }
    }
}
```

```
class SecondActivity : AppCompatActivity() {
    @SuppressLint( ...value = "SetTextI18n")
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()
        setContentView(R.layout.activity_second)
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener( view = findViewById( id = R.id.main)) {
            val systemBars = insets.getInsets( typeMask = WindowInsetsCompat.Type.systemBa
            v.setPadding( left = systemBars.left,  top = systemBars.top,  right = systemBars.r
            insets
        }

        val username = findViewById<EditText>( id = R.id.username)
        val password = findViewById<EditText>( id = R.id.password)
        val ok = findViewById<Button>( id = R.id.ok)
        val back = findViewById<ImageButton>( id = R.id.back)
        val clear = findViewById<Button>( id = R.id.clear)
        val show = findViewById<TextView>( id = R.id.show)

        show.text = intent.getStringExtra( name = "user")
        var pass = intent.getStringExtra( name = "pass")

        ok.setOnClickListener {
            show.text = username.text.toString() + "\n" + password.text.toString()
        }

        back.setOnClickListener {
            val intent = Intent( packageContext = this,  cls = MainActivity::class.java)
            startActivity(intent)
        }

        clear.setOnClickListener {
            show.text = "Show"
            username.text.clear()
            password.text.clear()
        }
    }
}
```