


Android Studio (Android)

اهم الأدوات والخصائص والاوامر البرمجية


إنشاء مشروع جديد

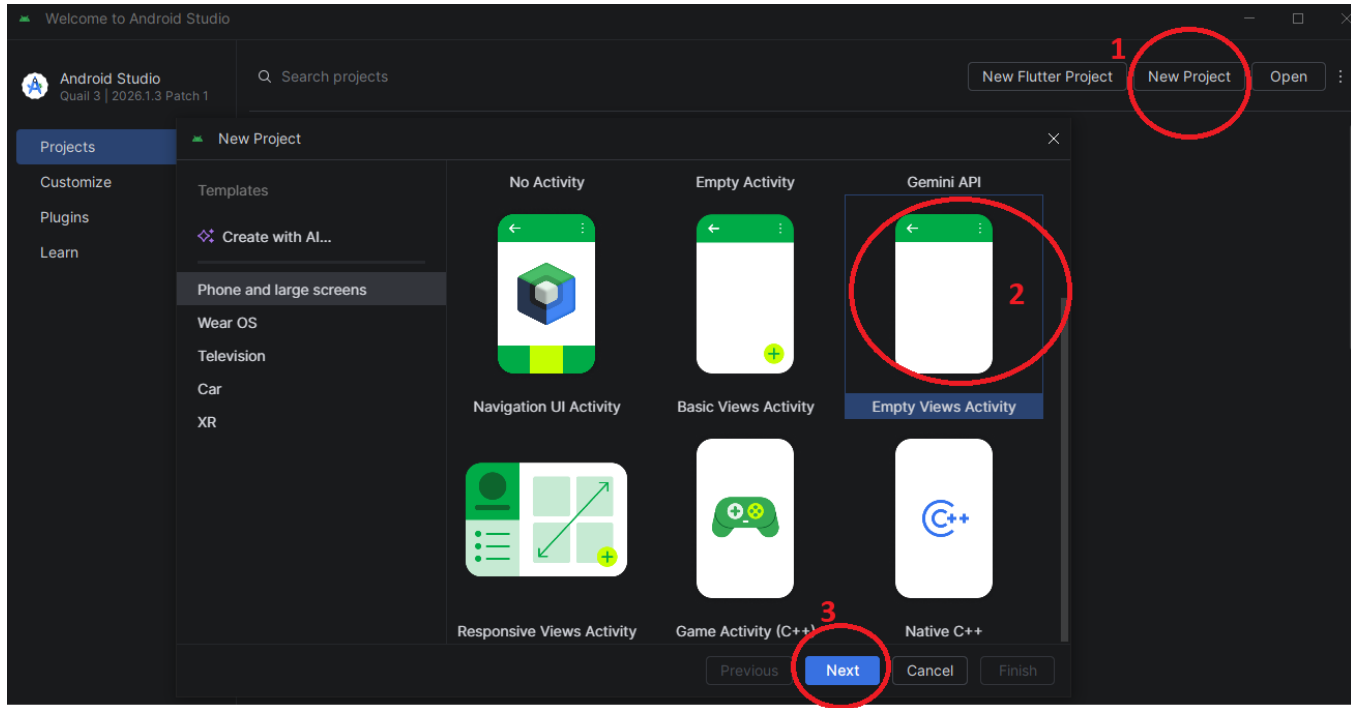

Name: **B26_P1**

Package Name: com.b26_idekhail.b26_p1

Location: **D:\B26_Idekhail\B26_P1**

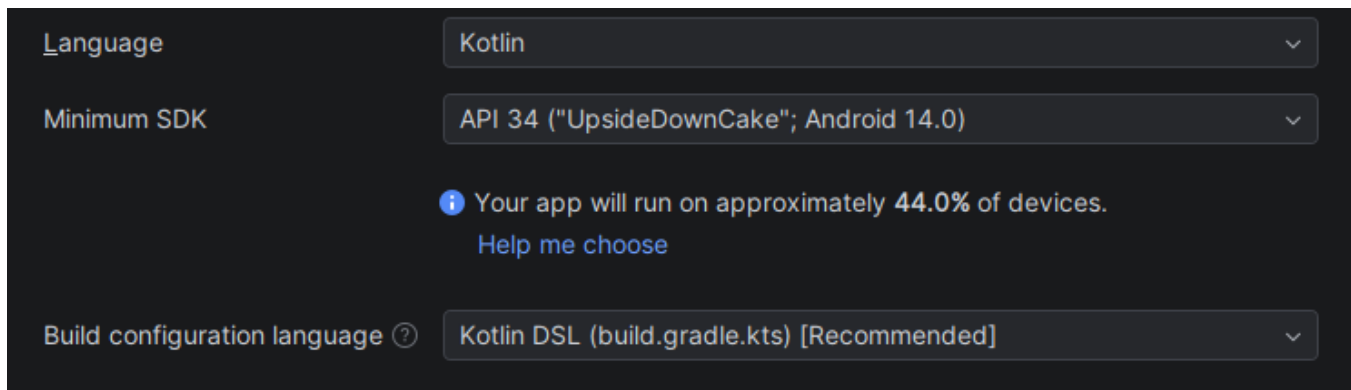

Palette

	Tools Name	اسماء الادوات
1	Button	زر
2	TextView	مربع عرض نص (عنوان)
3	EditText→Plain text→Username	مربع ادخال نص (اسم المستخدم)
4	EditText → Password	مربع ادخال نص
5	LinearLayout (Horizontal)	أطار تعرض الأدوات بداخله بشكل أفقي
6	LinearLayout (Vertical)	أطار تعرض الأدوات بداخله بشكل رأس

Attributes

	Properties	كل أداة لها خصائص خاصة بها أهم الخصائص
1	android:layout_ <u>width</u> ="match_parent"	عرض الأداة بعرض الاطار التي هي بداخله
2	android:layout_ <u>height</u> ="wrap_parent"	ارتفاع الأداة بارتفاع الاطار التي هي بداخله
3	android: <u>gravity</u> ="center"	توسيط
4	android:layout_ <u>margin</u> ="10dp"	الحدود الخارجية للأداة
5	android: <u>padding</u> ="10dp"	الحدود الداخلية للأداة
6	android: <u>background</u> ="@color/black"	لون الخلفية لجميع العناصر ما عدا الزر
7	android: <u>textSize</u> ="30dp"	حجم الخط
8	android: <u>textStyle</u> ="bold"	خط عريض
9	android: <u>textColor</u> ="#fff8f8f8"	لون الخط
10	app: <u>backgroundTint</u> ="#ff455a64"	لون الخلفية للزر فقط
11	android: <u>text</u> ="Login"	الاسم الظاهر للمستخدم على الأداة
12	android: <u>hint</u> ="Enter Your Name"	نص يظهر بداخل مربع الادخال للمساعدة ويختفي بالنقر بداخل الأداة PlainText تلميح X
13	android: <u>id</u> ="@+id/login"	الاسم المستخدم في البرمجة id هذا ثابت <u>@+id/</u>
14	android: <u>orientation</u> ="vertical"	الادوات بداخل الاطار رأسيه
15	android: <u>orientation</u> ="horizontal"	الادوات بداخل الاطار أفقية

Connect between Activity & Layout page: (.kt)

الربط بين ملف التصميم(.xml) والملف البرمجي

```
setContentView(R.layout.activity_main)
```

Connect between the tools on the layout & activity:

الربط بين الأدوات في شاشة التصميم والملف البرمجي

```
val username = findViewById<EditText>(R.id.username)
val password = findViewById<EditText>(R.id.password)
val ok = findViewById<Button>(R.id.ok)
val clear = findViewById<Button>(R.id.clear)
val close = findViewById<Button>(R.id.close)
val show = findViewById<TextView>(R.id.show)
```

When Click on Button (ok)

عند الضغط على زر ok

```
ok.setOnClickListener { it: View!
    show.text = username.text.toString() + "\n" + password.text.toString()
}
```

```
ok.setOnClickListener { it: View!
    if (!username.text.isEmpty() && !password.text.isEmpty()){
        if(username.text.toString() == "aaa" && password.text.toString() == "123"){
            show.text = username.text.toString() + "\n" + password.text.toString()
        }else
            Toast.makeText( context: this, text: "Error", Toast.LENGTH_LONG).show()
    }else
        Toast.makeText( context: this, text: "Empty", Toast.LENGTH_LONG).show()
}
```

When Click on Button (clear)

عند الضغط على زر clear

```
clear.setOnClickListener { it: View!  
    show.text = "Show"  
    username.text.clear()  
    password.text.clear()  
}
```

When Click on Button (close)


عند الضغط على زر close

```
close.setOnClickListener { it: View!  
    System.exit( status: 0)  
}
```

```
close.setOnClickListener { it: View!  
    exitProcess( status: -1)  
}
```

Add a new Activity (Page)

إضافة شاشة جوال جديدة

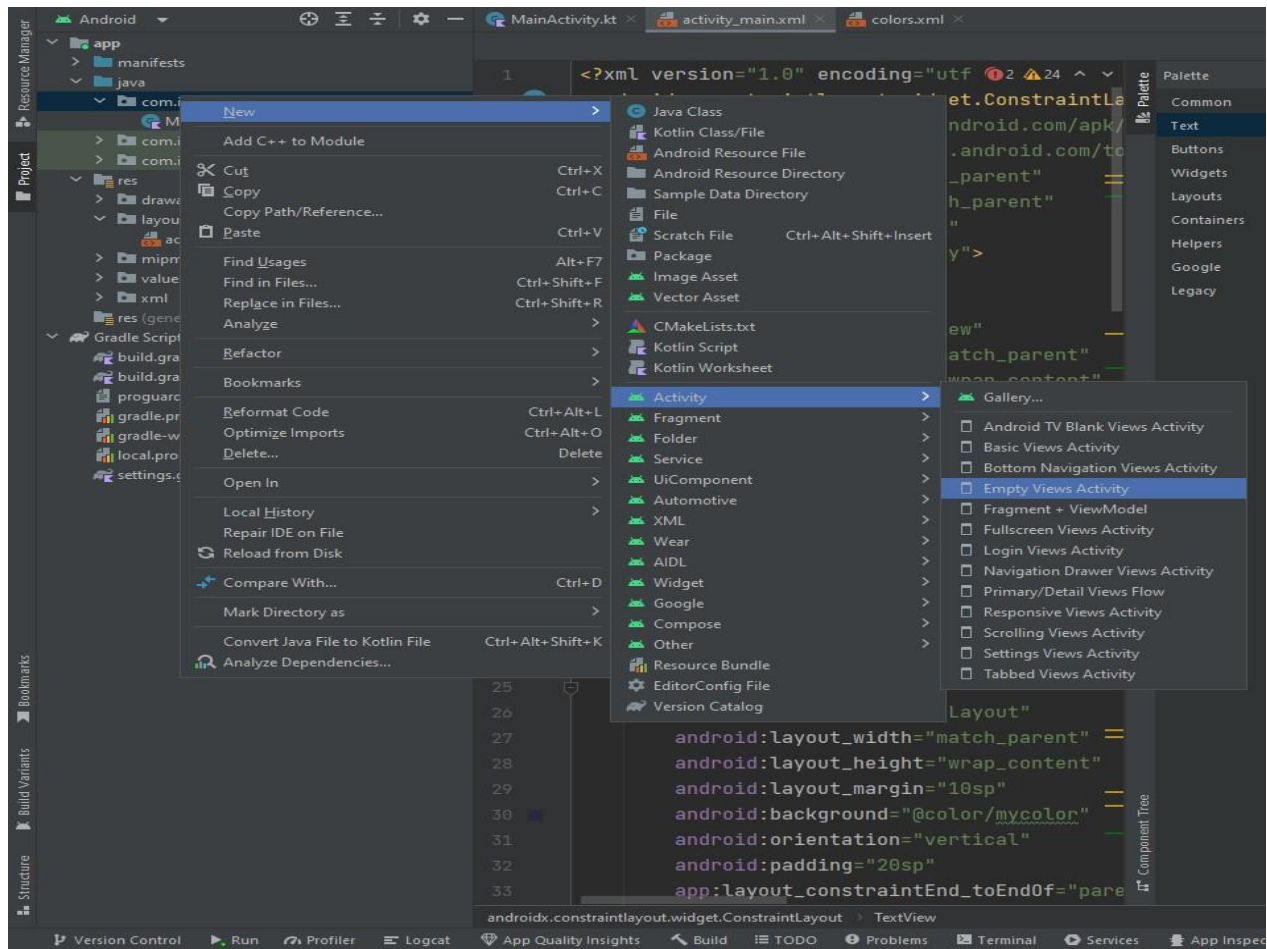

Navigation from MainActivity to NextActivity

الانتقال من شاشة الى أخرى

```
next.setOnClickListener{ it: View!
    val intent = Intent( packageContext: this@MainActivity, NextActivity::class.java)
    startActivity(intent)
}
```

Navigation from MainActivity to NextActivity with pass data

الجميل البرمجية للانتقال من شاشة الى أخرى مع نقل بيانات (تمرير بيانات pass data)

```
next.setOnClickListener{ it: View!
    val intent = Intent( packageContext: this@MainActivity, NextActivity::class.java)
    intent.putExtra( name: "username", username.text.toString())
    intent.putExtra( name: "password", password.text.toString())
    startActivity(intent)
}
```

استقبال القيمة المرسلة وعرضها مباشرة في TextView

```
val back = findViewById<ImageButton>(R.id.back)
val show = findViewById<TextView>(R.id.show)

show.text = intent.getStringExtra( name: "username") + "\n" + intent.getStringExtra( name: "password")
```

استقبال القيمة المرسلة في متغير ثم التأكد هل استقبل قيمة أولا

```
var user = intent.getStringExtra( name: "username")
var pass = intent.getStringExtra( name: "password")

// check if null
if(!user.isNullOrEmpty() && !pass.isNullOrEmpty()){
    show.text = user + "\n" + pass
}else{
    Toast.makeText( context: this, text: "is empty", Toast.LENGTH_LONG).show()
}
```

Login

```
login.setOnClickListener {
    if (username.text.isNullOrEmpty() && password.text.isNullOrEmpty())
        Toast.makeText( context = this, text = "is Empty", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
    else if(username.text.toString() == "aaa" && password.text.toString() == "123")
    {
        val i = Intent( packageContext = this, cls = SecondActivity::class.java)
        i.putExtra( name = "user", value = username.text.toString())
        i.putExtra( name = "pass", value = password.text.toString())
        startActivity( intent = i)
    }
    else
        Toast.makeText( context = this, text = " is wrong", duration = Toast.LENGTH_SHORT).show()
}
```

اتصال برقم تلفون – Call

Permissions الاذونات

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
```

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" />
```

`<application` [Add uses-feature tag](#) Alt+Shift+Enter More actions... Alt+Enter

```
<uses-feature
    android:name="android.hardware.telephony"
    android:required="false" />
```

Go to App inf

فتح موقع مثل قوقل – Web

```
web.setOnClickListener
{
    val i =
Intent(Intent.ACTION_VIEW,
        Uri.parse(phone_web.text.toString().trim()))
startActivity(i)
}
```

فتح موقع على الخريطة – Map

ارسال ایمیل - Send Email

```

class EmailActivity : AppCompatActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_email)

        val mail_from = findViewById<EditText>(R.id.mail_from)
        val mail_to = findViewById<EditText>(R.id.mail_to)
        val subject = findViewById<EditText>(R.id.subject)
        val msg = findViewById<EditText>(R.id.msg)

        val sendEmail = findViewById<Button>(R.id.sendEmail)

        sendEmail.setOnClickListener { it: View!
            val i = Intent(Intent.ACTION_SEND)
            i.data = Uri.parse("mailto:")
            var to = arrayOf(mail_from.text.toString(), mail_to.text.toString())
            i.putExtra(Intent.EXTRA_EMAIL, to)
            i.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, subject.text.toString())
            i.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, msg.text.toString())
            i.type = "message/rfc822"
            val chooser = Intent.createChooser(i, "Send an Email")
            startActivity(chooser)
        }
    }
}

```

The image shows a mobile application interface for sending an email. The interface is titled "Email Activitiy". It features four input fields: "mail from", "mail to", "Subject", and a large text area labeled "msg". At the bottom of the form is a green button labeled "send Email".