


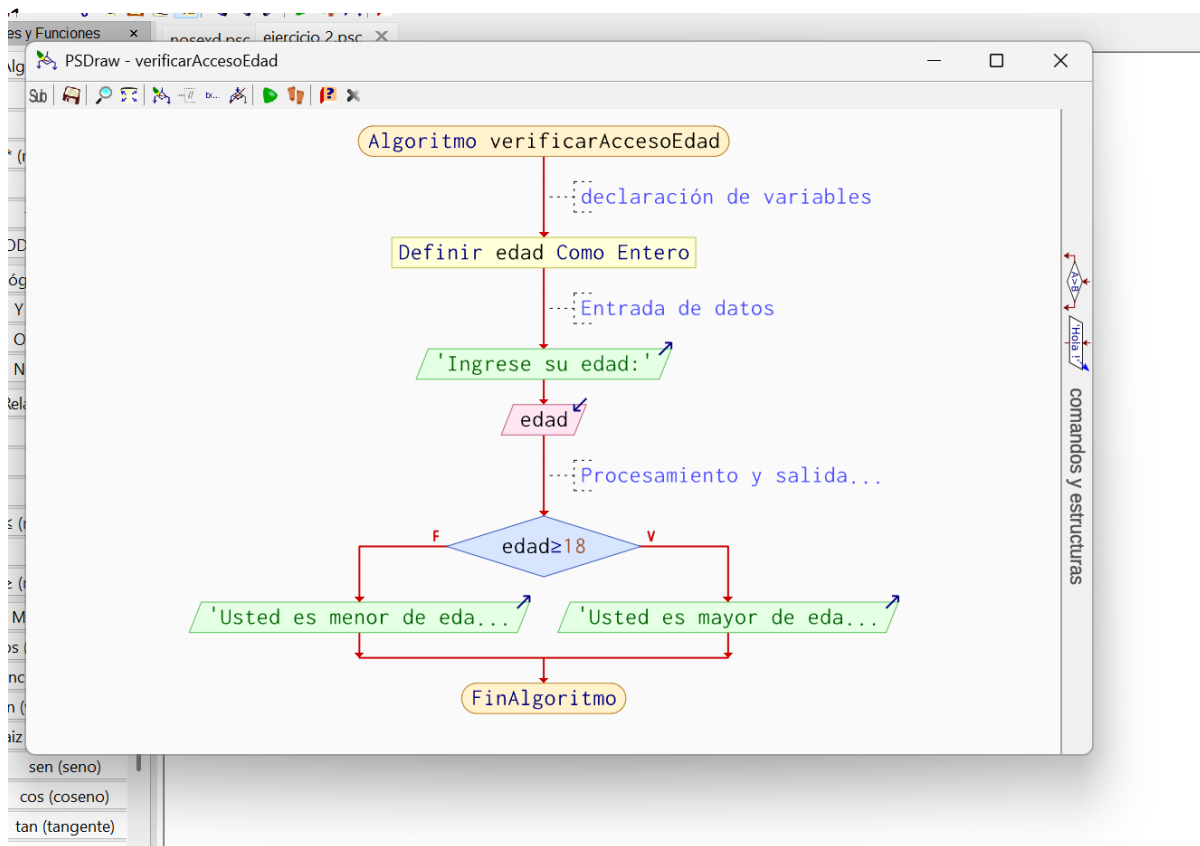

```
1 Algoritmo verificarAccesoEdad
2 //declaración de variables
3 Definir edad como entero
4
5 //Entrada de datos
6 Escribir "Ingrese su edad:"
7 Leer edad
8
9 //Procesamiento y salida (estructura condicional)
10 SI edad ≥ 18 entonces
11     Escribir "Usted es mayor de edad y puede acceder al sitio."
12 sino
13     Escribir "Usted es menor de edad y no puede acceder al sitio."
14 FinSi
15
16 FinAlgoritmo
17
```


```
import java.util.Scanner;

public class VerificarEdad {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        //Pedir la edad al usuario
        System.out.print( s: "Introduce tu edad: ");
        int edad = sc.nextInt();

        //Uso de estructuras if
        if (edad < 18) {
            System.out.println( x: "Menor de edad ");
        } else if (edad >= 18 && edad < 65) {
            System.out.println( x: "Mayor de edad");
        } else if (edad >= 65){
            System.out.println( x: "Adulto mayor");
        }

        sc.close();
    }
}
```

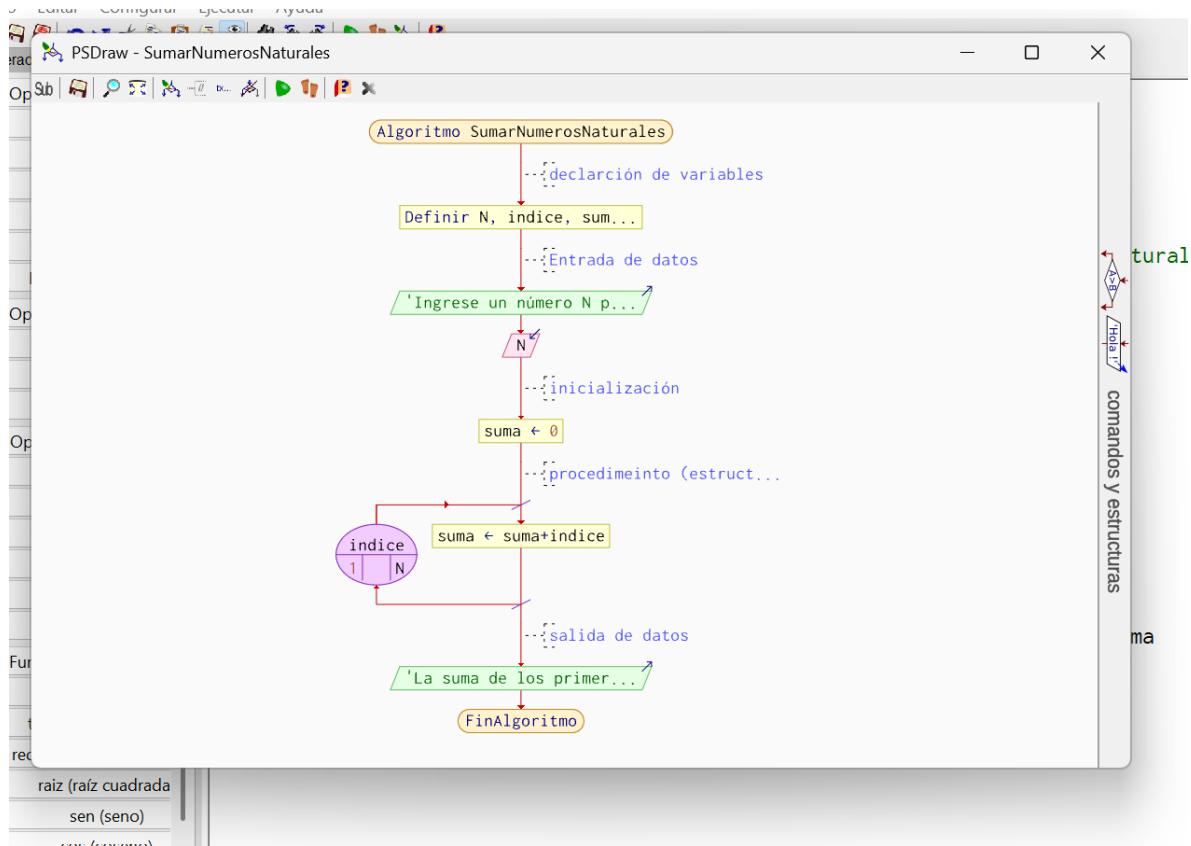

```

1 Algoritmo SumarNumerosNaturales
2 //declaración de variables
3 Definir N, indice, suma como entero
4
5 //Entrada de datos
6 Escribir "Ingrese un número N para sumar los primeros N números naturales:"
7 Leer N
8
9 //inicialización
10 suma ← 0
11
12 //procedimiento (estructura repetitiva - bucle Para)
13 Para indice desde 1 hasta n hacer
14     suma ← suma + indice
15 FinPara
16
17 //salida de datos
18 Escribir "La suma de los primeros", N, "números naturales es:", suma
19 FinAlgoritmo
20

```

```

import java.util.Scanner;

public class SumarNumerosNaturales {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int N, indice, suma;

        System.out.print(s: "Ingrese un número N para sumar los primeros N números naturales: ");
        N = scanner.nextInt();

        suma = 0;


        for (indice = 1; indice <= N; indice++) {
            suma = suma + indice;
        }

        // Salida de datos
        System.out.println("La suma de los primeros " + N + " números naturales es: " + suma);

        scanner.close();
    }
}

```

3

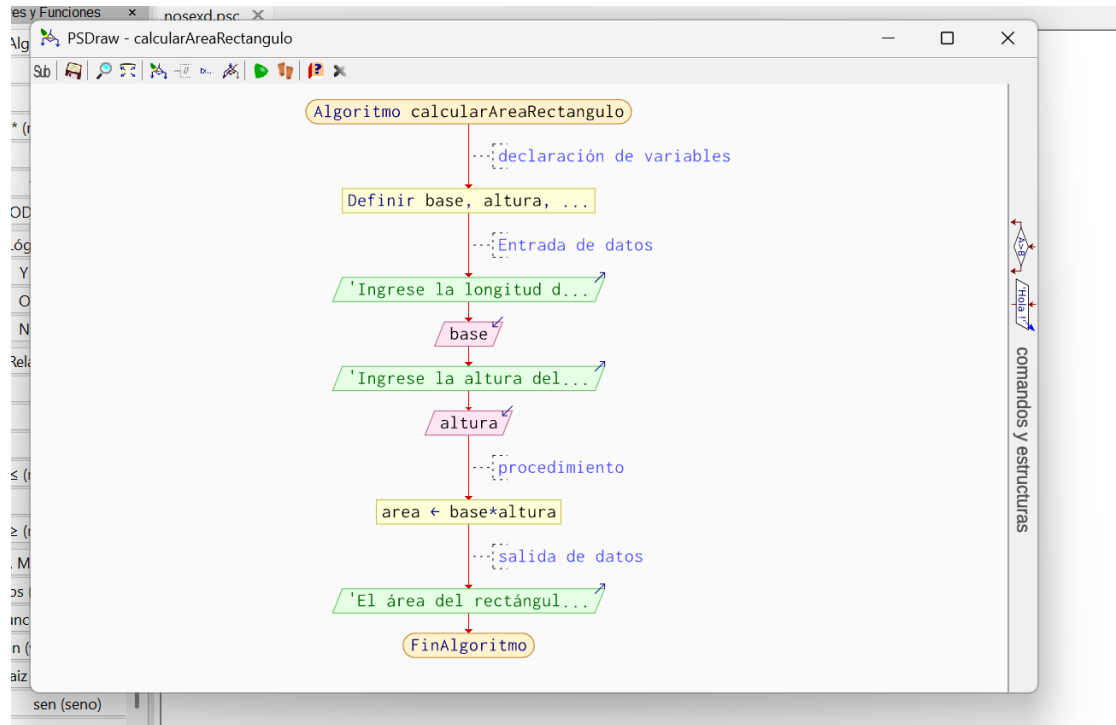

Editar Configurar Ejecutar Ayuda

res y Funciones x nosexd.psc x

```

1 Algoritmo calcularAreaRectangulo
2 //declaración de variables
3 Definir base, altura, area Como Real
4
5 //Entrada de datos
6 escribir "Ingrese la longitud de la base del rectángulo:"
7 leer base
8 escribir "Ingrese la altura del rectángulo:"
9 leer altura
10
11 //procedimiento
12 area ← base * altura
13
14 //salida de datos
15 escribir "El área del rectángulo es:", area
16 FinAlgoritmo
17

```

Algebraicos

- + (suma)
- (resta)
- \* (multiplicación)
- / (división)
- ^ (potencia)
- % (resto/modulo)

Lógicos

- & (conjunción)
- | (disyunción)
- ! (negación)

Relacionales

- = (igual)
- ≠ (distinto)
- < (menor)
- ≤ (menor o igual)
- > (mayor)
- ≥ (mayor o igual)

Matemáticas

- abs (valor absoluto)
- unc (valor truncado)
- on (valor redondeado)
- raiz (raíz cuadrada)
- sen (seno)
- cos (coseno)

```

import java.util.Scanner;

public class AreaRectangulo {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        //Pedir datos de entrada de base y altura
        System.out.print( s: "Introduce la base: ");
        double base = sc.nextFloat();
        System.out.print( s: "Introduce la altura: ");
        float altura = sc.nextFloat();

        // operaciones
        double area= base*altura;
        System.out.print("El área es = " + area);

        sc.close();
    }
}

```

4

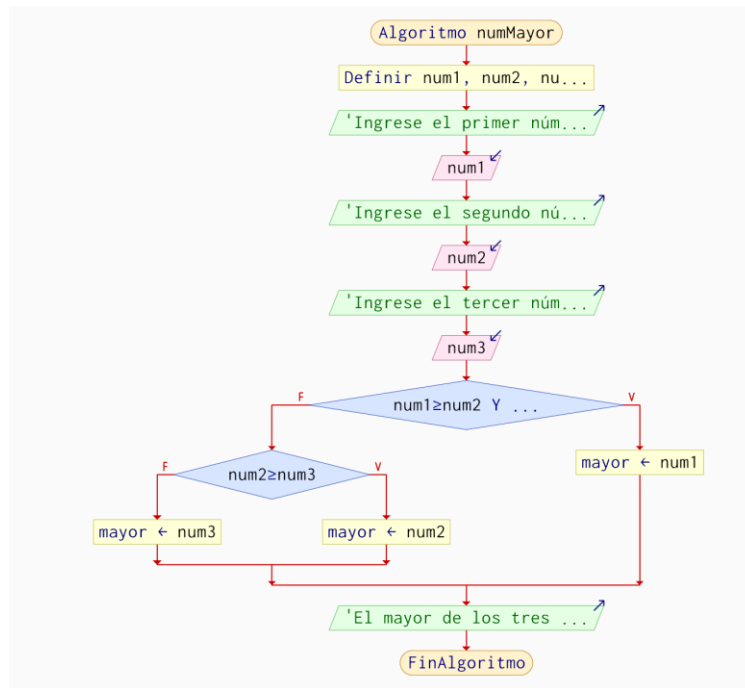

```

1 Algoritmo numMayor
2   Definir num1, num2, num3, mayor Como Real
3
4   Escribir "Ingrese el primer número:"
5   Leer num1
6   Escribir "Ingrese el segundo número:"
7   Leer num2
8   Escribir "Ingrese el tercer número:"
9   Leer num3
10
11  Si num1 ≥ num2 Y num1 ≥ num3 Entonces
12    mayor ← num1
13  Sino
14    Si num2 ≥ num3 Entonces
15      mayor ← num2
16    Sino
17      mayor ← num3
18    FinSi
19  FinSi
20
21  Escribir "El mayor de los tres números es: ", mayor
22
23 FinAlgoritmo
24

```

```

import java.util.Scanner;

public class EncontrarMayor {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);


        System.out.print(s: "Ingrese el primer número: ");
        double num1 = sc.nextDouble();
        System.out.print(s: "Ingrese el segundo número: ");
        double num2 = sc.nextDouble();
        System.out.print(s: "Ingrese el tercer número: ");
        double num3 = sc.nextDouble();
        double mayor;

        if (num1 >= num2 && num1 >= num3) {
            mayor = num1;
        } else if (num2 >= num3) {
            mayor = num2;
        } else {
            mayor = num3;
        }

        System.out.println("El mayor de los tres números es: " + mayor);

        sc.close();
    }
}

```

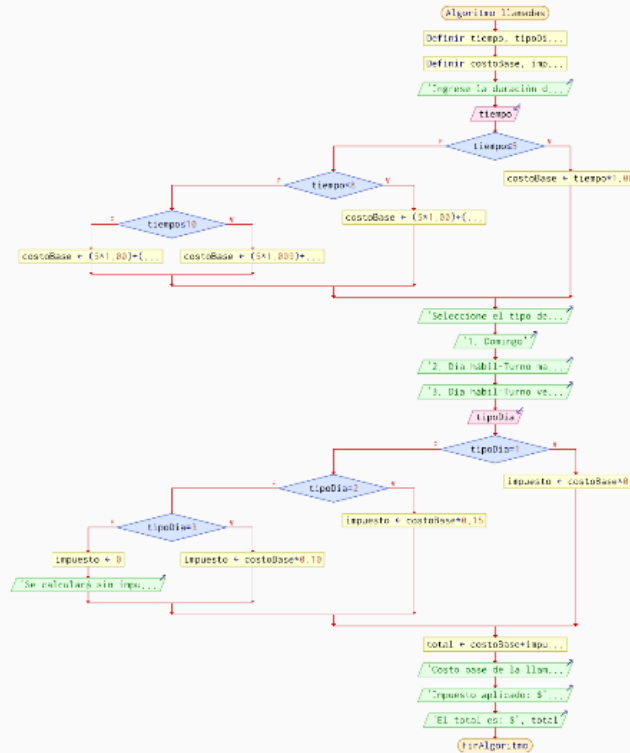

[tarea 1.psc](#)
[velocidadtarea2.psc](#)
[parimpar3.psc](#)
[consultorio4.psc](#)
[paqueteria5.psc](#)
[estaciona](#)

```

1  Algoritmo llamadas
2  Definir tiempo, tipoDia, turno Como Entero
3  Definir costoBase, impuesto, total Como Real
4
5  Escribir "Ingrese la duración de la llamada en minutos:"
6  leer tiempo
7
8  si tiempo <= 5 Entonces
9      costoBase = tiempo * 1.00
10 sino
11     si tiempo <= 8 Entonces
12         costoBase = (5 * 1.00) + ((tiempo - 5) * 0.80)
13     sino
14         si tiempo <= 10 Entonces
15             costoBase = (5 * 1.00) + (3 * 0.80) + ((tiempo - 8) * 0.70)
16         SiNo
17             costoBase = (5 * 1.00) + (3 * 0.80) + (2 * 0.70) + ((tiempo - 10) * 0.50)
18         FinSi
19     FinSi
20 FinSi
21
22 Escribir "Seleccione el tipo de día/turno:"
23 Escribir "1. Domingo"
24 Escribir "2. Día hábil-Turno matutino"
25 Escribir "3. Día hábil-Turno vespertino"
26 Leer tipoDia
27
28 si tipoDia = 1 Entonces
29     impuesto = costoBase * 0.03
30 sino
31     si tipoDia = 2 Entonces
32         impuesto = costoBase * 0.15
33     SiNo
34         si tipoDia = 3 Entonces
35             impuesto = costoBase * 0.10
36         SiNo
37             impuesto = 0
38             Escribir "Se calculará sin impuesto extra"
39         FinSi
40     FinSi
41 FinSi
42
43 total = costoBase + impuesto
44
45 Escribir "Costo base de la llamada: $", costoBase
46 Escribir "Impuesto aplicado: $", impuesto
47 Escribir "El total es: $", total
48
49 FinAlgoritmo

```

```

import java.util.Scanner;

public class Llamadas {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args){
        double costo = 0;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Introduce el número de minutos: ");
        int minutos = sc.nextInt();

        if (minutos <= 5){
            costo = minutos * 1;
        } else if (minutos >= 7 && minutos <= 10){
            costo = (5) + (1.6) + (2.1) + (minutos - 10) * 0.5;
        }

        System.out.print("Introduzca el día de la semana (Número): ");
        int dia = sc.nextInt();
        if (dia == 7){
            costo = costo * 1.03;
        } else if (dia == 1 && dia <= 5){
            System.out.println("¿En que horario se realizó la llamada? (1) Matutino (2) Vespertino");
            int horario = sc.nextInt();
            if (horario == 1){
                costo = costo * 1.15;
            } else if (horario == 2){
                costo = costo * 1.10;
            }
        }

        System.out.println("El costo de la llamada es: $" + costo);
    }
}

```

**Algoritmo** banquete

Definir personas, platillo, presupuesto como entero

platillo  $\leftarrow$  95

Escribir "Número de personas:"

Leer personas

si personas  $>$  200 y personas  $\leq$  300 entonces

    platillo  $\leftarrow$  85

FinSi


si personas  $>$  300 entonces

    platillo  $\leftarrow$  75

FinSi


presupuesto  $\leftarrow$  personas \* platillo

escribir "El presupuesto es de:", presupuesto, "con un precio de:" platillo, "por persona"

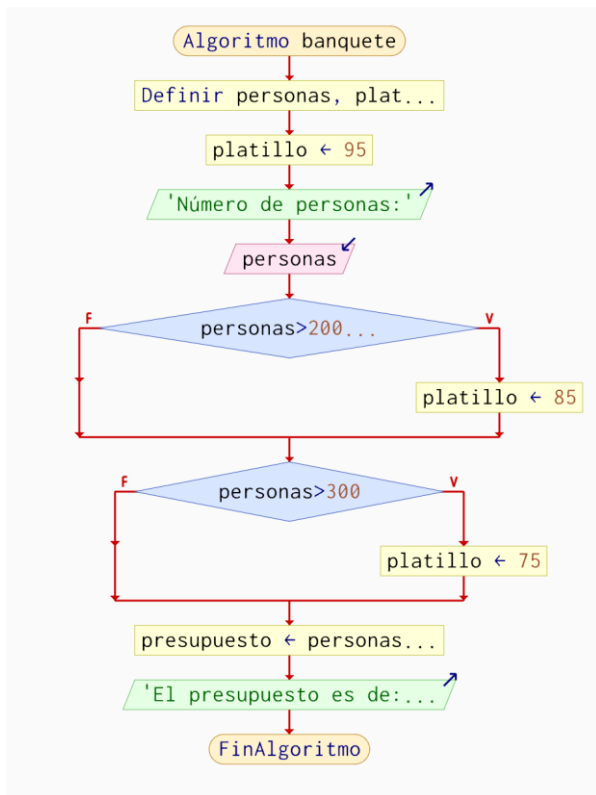**FinAlgoritmo**

```

Banquetes.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Banquetes
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class Banquetes {
4      public static void main(String[] args) {
5          int costo;
6          Scanner sc = new Scanner(System.in);
7          System.out.print(s: "Introduce el número de invitados: ");
8          int invitados = sc.nextInt();
9
10         if (invitados < 200) {
11             costo = invitados * 95;
12             System.out.println("El costo del banquete es: $" + costo);
13         } else if (invitados >= 200 && invitados <= 300) {
14             costo = invitados * 85;
15             System.out.println("El costo del banquete es: $" + costo);
16         } else if (invitados > 300) {
17             costo = invitados * 75;
18             System.out.println("El costo del banquete es: $" + costo);
19         }
20
21         sc.close();
22     }
23 }
  
```

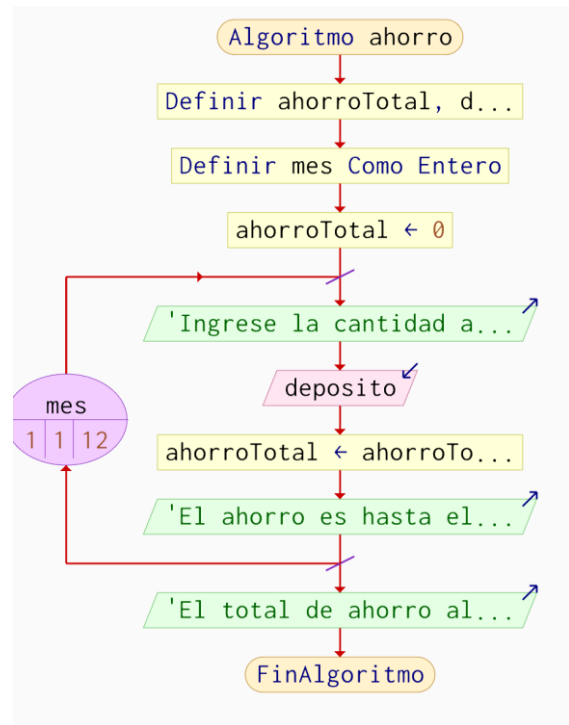

```

Algoritmo ahorro
  Definir ahorroTotal, deposito Como Real
  Definir mes Como Entero

  ahorroTotal ← 0

  Para mes ← 1 hasta 12 con paso 1 hacer
    Escribir "Ingrese la cantidad a ahorrada en el mes: ", mes
    Leer deposito

    ahorroTotal ← ahorroTotal + deposito

    Escribir "El ahorro es hasta el mes: ", mes, "es de: $", ahorroTotal
  FinPara
  Escribir "El total de ahorro al año es: $", ahorroTotal
FinAlgoritmo

```

```

import java.util.Scanner;

public class ahorro {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        double ahorroTotal, deposito;
        int mes;

        ahorroTotal = 0;

        for (mes = 1; mes <= 12; mes++) {
            System.out.print("Ingrese la cantidad ahorrada en el mes " + mes + ": ");
            deposito = scanner.nextDouble();

            ahorroTotal = ahorroTotal + deposito;

            System.out.println("El ahorro hasta el mes " + mes + " es de: $" + ahorroTotal);
        }

        System.out.println("El total de ahorro al año es: $" + ahorroTotal);

        scanner.close();
    }
}

```

### Algoritmo calificacion

Definir cant1, cant2, cant3 Como Real

Escribir "Introduce la primer cantidad: "  
Leer cant1

Escribir "Introduce la segunda cantidad: "  
Leer cant2

Escribir "Introduce la tercer cantidad: "  
Leer cant3

Si  $\text{cant1} \geq \text{cant2}$  Y  $\text{cant1} \geq \text{cant3}$  Entonces

$\text{mayor} \leftarrow \text{cant1}$

Sino

    Si  $\text{cant2} \geq \text{cant3}$  Entonces

$\text{mayor} \leftarrow \text{cant2}$

    Sino


$\text{mayor} \leftarrow \text{cant3}$

    FinSi

FinSi

Escribir "El mayor de los tres números es: ", mayor

FinAlgoritmo

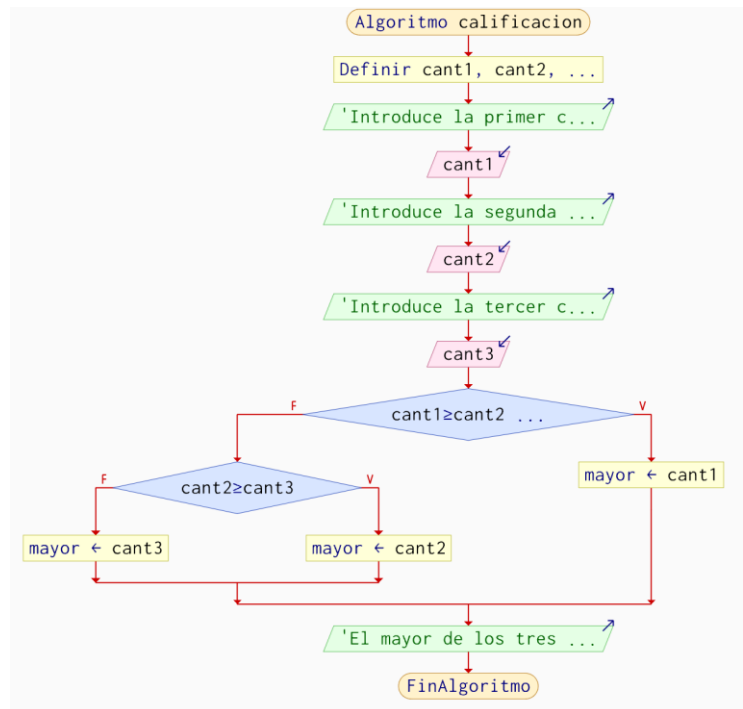

```

import java.util.Scanner;

public class calificacion {
    Run | Debug | Run main | Debug main
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Declaración de variables
        double cant1, cant2, cant3, mayor;

        // Entrada de datos
        System.out.print(s: "Introduce la primer cantidad: ");
        cant1 = scanner.nextDouble();

        System.out.print(s: "Introduce la segunda cantidad: ");
        cant2 = scanner.nextDouble();

        System.out.print(s: "Introduce la tercer cantidad: ");
        cant3 = scanner.nextDouble();

        // Estructura condicional para encontrar el mayor
        if (cant1 >= cant2 && cant1 >= cant3) {
            mayor = cant1;
        } else if (cant2 >= cant3) {
            mayor = cant2;
        } else {
            mayor = cant3;
        }

        // Salida de datos
        System.out.println("El mayor de los tres números es: " + mayor);


        scanner.close();
    }
}
  
```



```

1  Algoritmo Ventas
2  Definir N, i Como Entero
3  Definir Venta Como Real
4  Definir respuesta como cadena
5  //contadores
6  Definir c1, c2, c3 Como entero
7
8  //acumuladores
9  Definir a1, a2, a3, total como real
10
11  c1 ← 0; c2 ← 0; c3 ← 0
12  a1 ← 0; a2 ← 0; a3 ← 0
13  total ← 0
14
15  Escribir "¿Desea registrar ahorros/ventas el día de hoy? (Si/No):"
16  Leer respuesta
17
18  Mientras respuesta = "Si" O respuesta = "si" O respuesta = "SI" hacer
19  Escribir " Ingrese la cantidad total de ventas en el día (N):"
20  Leer N
21
22  i ← 1
23
24  Mientras i ≤ N hacer
25  Escribir " Ingrese el monto de la venta: ", i
26  Leer venta
27
28  total ← total + venta
29
30  si venta > 1000 entonces
31  c1 ← c1 + 1
32  a1 ← a1 + venta
33
34  sino
35  si venta > 500 Entonces
36  c2 ← c2 + 1
37  a2 ← a2 + venta
38
39  sino
40  c3 ← c3 + 1
41  a3 ← a3 + venta
42  FinSi
43  FinSi
44
45  i ← i + 1
46
47  FinMientras
48
49  Escribir "Ventas mayores a $1000: ", c1, " monto: $", a1
50  Escribir "Ventas mayores a $500 y hasta $1000: ", c2, " monto: $", a2
51  Escribir "Ventas de $500 o menos: ", c3, " monto: $", a3
52  Escribir "Monto Total Global: $", total
53
54  respuesta ← "No"
55
56  FinMientras
57
58  Escribir "Proceso finalizado. ¡Que tengas un buen día!"
59
60  FinAlgoritmo

```

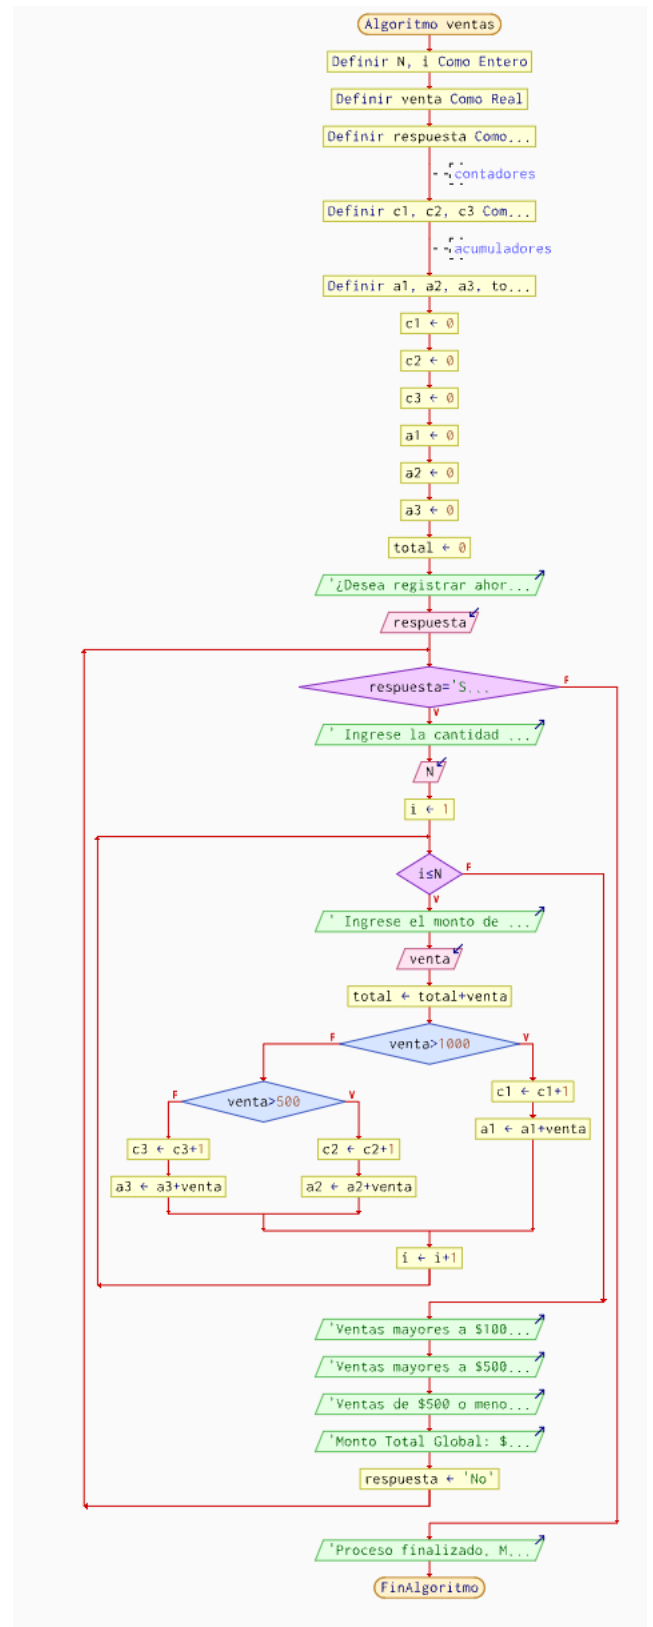

```

import java.util.Scanner;

public class ventas {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int N, i;
        double venta;
        String respuesta;

        int c1 = 0, c2 = 0, c3 = 0;

        // Acumuladores
        double a1 = 0, a2 = 0, a3 = 0, total = 0;

        System.out.print(s: "¿Desea registrar ahorros/ventas el día de hoy? (Si/No): ");
        respuesta = scanner.next();

        while (respuesta.equalsIgnoreCase(anotherString: "Si")) {
            System.out.print(s: "Ingrese la cantidad total de ventas en el día (N): ");
            N = scanner.nextInt();

            i = 1;

            while (i <= N) {
                System.out.print("Ingrese el monto de la venta " + i + ": ");
                venta = scanner.nextDouble();

                total = total + venta;

                if (venta > 1000) {
                    c1 = c1 + 1;
                    a1 = a1 + venta;
                } else if (venta > 500) {
                    c2 = c2 + 1;
                    a2 = a2 + venta;
                } else {
                    c3 = c3 + 1;

```

```

40         a3 = a3 + venta;
41     }
42
43     i = i + 1;
44 }
45
46 System.out.println("Ventas mayores a $1000: " + c1 + " monto: $" + a1);
47 System.out.println("Ventas mayores a $500 y hasta $1000: " + c2 + " monto: $" + a2);
48 System.out.println("Ventas de $500 o menos: " + c3 + " monto: $" + a3);
49 System.out.println("Monto Total Global: $" + total);
50
51 respuesta = "No";
52 }
53
54 System.out.println(x: "Proceso finalizado. ¡Que tengas un buen día!");
55
56 scanner.close();
57 }
58 }

```