

컴퓨터 프로그래밍

class

class

- Java에서 객체를 만들기 위한 틀
- class는 멤버 변수와 멤버 메소드로 구성
 - 멤버 변수는 객체의 특성을 표현
 - 멤버 메소드는 객체의 행위를 표현
- class 디자인 시 생각해볼 점들
 - 내가 표현하고자 하는 객체의 특성은?
 - 내가 다루고자 하는 data의 공통 속성은?
 - 만들어진 객체가 할 일은?

```
class Rectangle {
```

```
    int x1;  
    int y1;  
    int x2;  
    int y2;  
    int height;
```

```
    int calcHeight() {  
        return Math.abs(y1-y2);  
    }
```

```
    Rectangle() {  
    }
```

```
    Rectangle(int x_1, int y_1, ...) {  
        x1 = x_1;  
        ...  
        height = calcHeight();  
    }
```

```
}
```

객체 생성

- class로부터 실제 객체(instance) 만들기
 - instantiation (인스턴스화)
 - `Rectangle rect = new Rectangle();`
- new
 - 객체 생성을 위한 키워드
 - 메모리(heap)에 객체의 저장공간을 생성하고 그 **주소**를 반환
 - Heap: 자유저장공간
- 참조변수 (reference variable)
 - 객체 저장공간의 **주소**를 저장하는 변수
 - e.g. `Rectangle rect`
 - 객체의 데이터가 아니라 객체가 저장된 위치의 **주소**를 저장

Memory Model

- Java Virtual Machine(JVM)은 운영체제 입장에서 하나의 프로그램
 - JVM에게도 다른 프로그램과 마찬가지로 크기의 메모리 공간 할당
 - JVM은 OS로부터 할당 받은 메모리로 자기 자신과 Java 프로그램 실행
- JVM의 메모리 구분 및 관리

메소드 영역 (method area)	바이트 코드, static 변수
스택 영역 (stack area)	지역변수, 매개변수
힙 영역 (heap area)	인스턴스

Method Area


- 메소드 영역에 저장되는 내용
 - 실행에 필요한 바이트 코드
 - static 변수 및 메소드
 - 인스턴스 생성 없이 static 변수 및 메소드에 접근 가능한 이유
 - e.g. Math.PI, Math.pow()

Stack Area

- 스택 영역에 저장되는 내용
 - 지역 변수, 매개 변수
 - 프로그램이 실행되는 도중 할당
 - 불필요시 소멸


```
public static void main(String[] args) {  
    int x = 10, y = 5, result;  
    result = add(x, y);  
    System.out.println(result);  
}
```

```
public static int add(int a, int b) {  
    int c = a + b;  
    return c;  
}
```

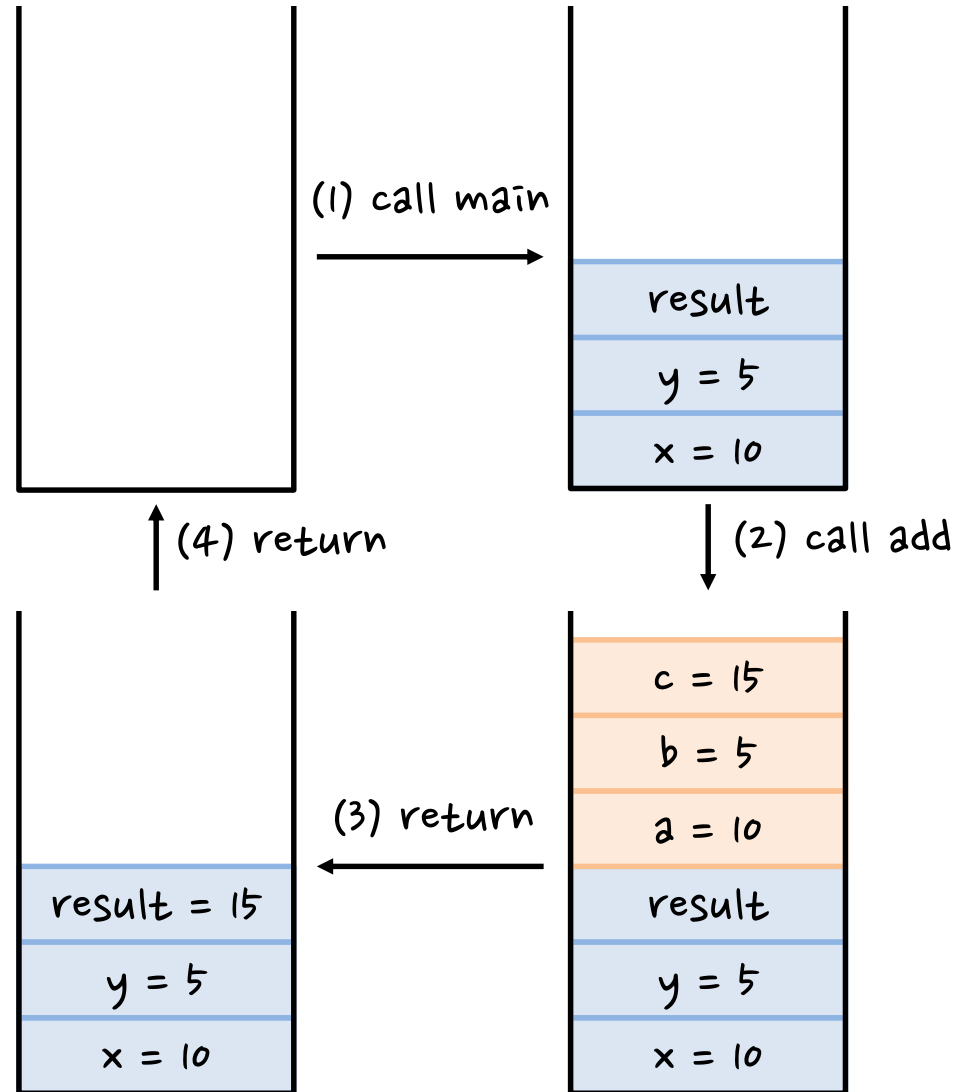


Heap Area

- 힙 영역에 저장되는 내용
 - 생성된 인스턴스
- JVM에 의한 메모리 정리(garbage collection)가 발생하는 공간
 - 인스턴스 생성은 프로그래머가, 소멸은 JVM이 담당
 - 참조변수에 의한 참조를 더 이상 가지지 않는 인스턴스는 소멸 대상

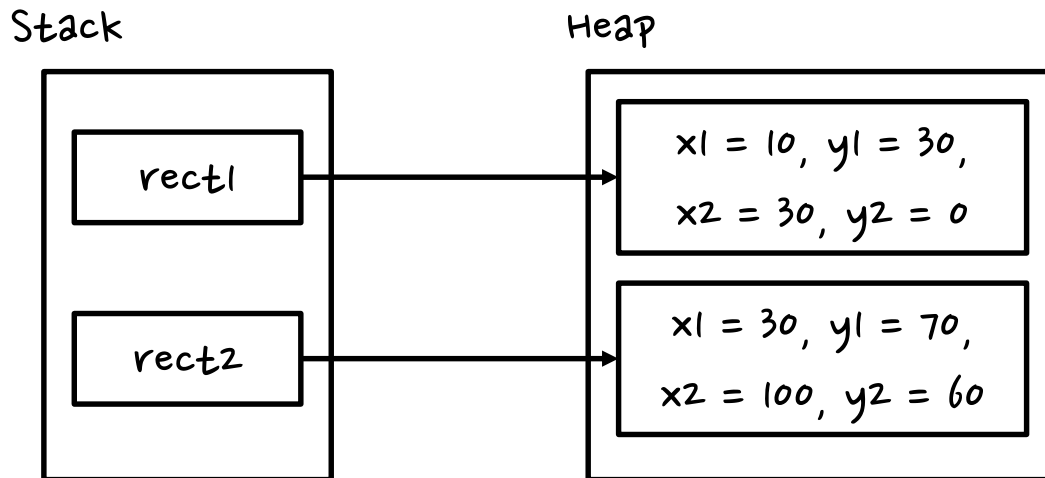

Garbage collection

- Garbage
 - 더 이상 참조되지 않는 인스턴스
- Reachability
 - 어떤 인스턴스에 유효한 참조가 존재하는가?
 - unreachable 인스턴스는 garbage로 간주하여 삭제

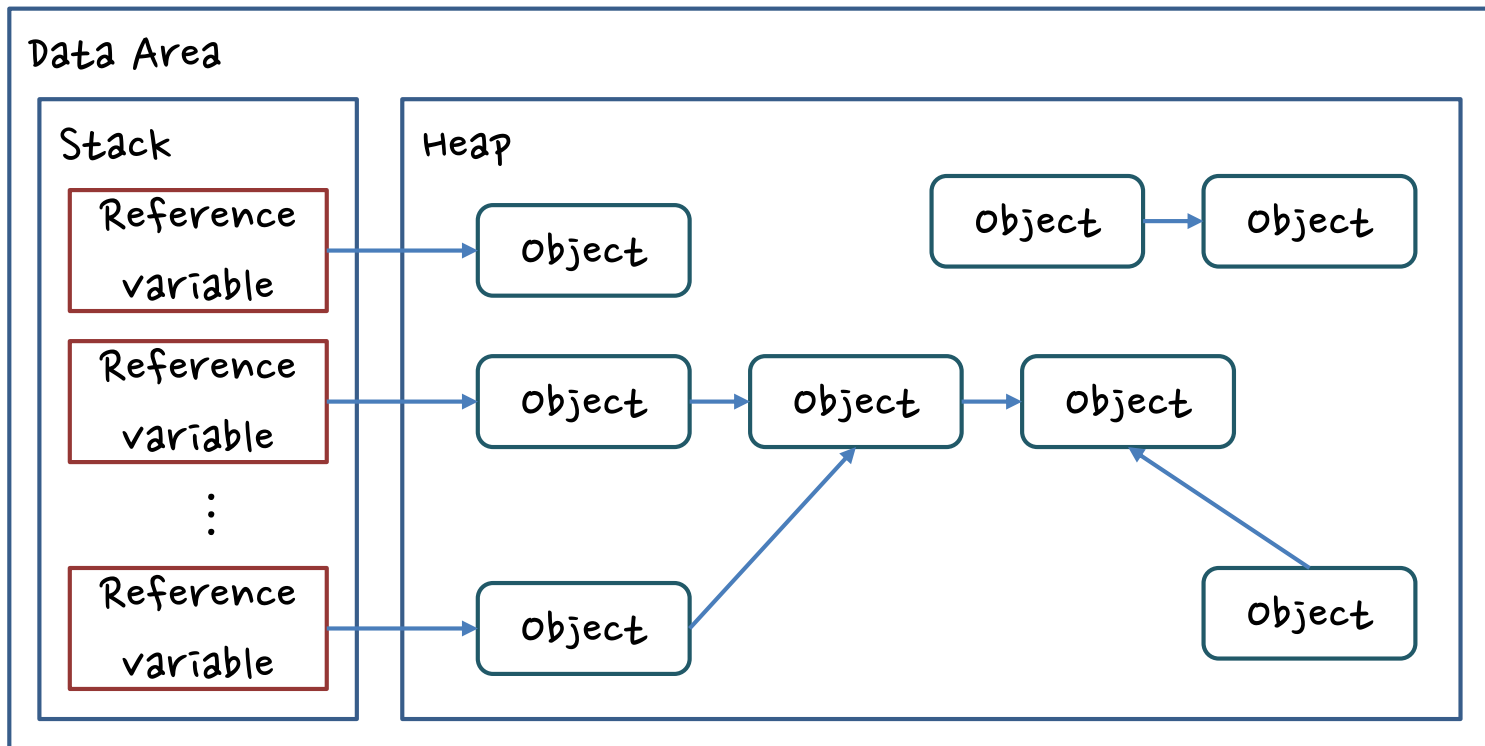

Garbage collection

- Garbage collection 시점
 - 소멸 대상이 되었다고 바로 소멸되지는 않는다
 - Garbage collection도 시스템 자원을 이용하므로 빈번한 수행은 부담
 - 성능에 영향을 미치지 않도록 별다른 알고리즘으로 수행

객체 내부 접근

- 객체 내에 존재하는 변수 혹은 메소드는 점 연산자(.)로 접근
 - Rectangle rect = new Rectangle();
rect.x1 = 10;
- 객체 내에 존재하는 메소드의 호출
 - Rectangle rect = new Rectangle();
rect.getHeight();

실수 클래스

- 복소수를 표현하기 위한 complex class 구현
- 복소수 간의 덧셈, 뺄셈, 곱셈을 할 수 있는 method 구현
- 복소수 객체 c1, c2를 생성하고 각각에 적당한 실수와 허수를 대입
- 만들어진 method가 잘 동작하는지 확인

참조 (Reference)

- 참조 변수에는 주소가 저장된다는데, 그 의미는?

```
complex c1 = new complex();
```

```
c1.real = 5;
```

```
c1.imaginary = 3;
```

```
complex c2 = c1;
```

```
c2.real = 1;
```

```
c2.imaginary = 10;
```

vs.

```
complex c1 = new complex();
```

```
c1.real = 5;
```

```
c1.imaginary = 3;
```

```
complex c2 = new complex();
```

```
c2.real = 1;
```

```
c2.imaginary = 10;
```

참조 (Reference)

- 참조 변수를 parameter로 전달하는 경우

```
complex c1 = new complex();
```

```
c1.real = 5;
```

```
c1.imaginary = 3;
```

```
addone(c1);
```

```
-----  
void addone(complex c) {
```

```
    c.real++;
```

```
}
```

vs.

```
int a = 5;
```

```
addone(a);
```

```
-----  
void addone(int i) {
```

```
    i++;
```

```
}
```

생성자 (constructor)

- 객체를 생성하면서 멤버 변수를 원하는 값으로 초기화 하고 싶은 경우

```
complex c1 = new complex();
```

```
c1.real = 5;
```

```
c1.imaginary = 3;
```

—————→

```
complex c1 = new complex(5, 3);
```

- 객체 생성시 딱 한 번 호출되는 '생성자' method를 만들어라
- 생성자 특징
 - class 이름과 동일한 이름의 method
 - Return type 없음, 따라서 반환도 없음

생성자 (constructor)

- Example

```
complex(int r, int i) {  
    real = r;  
    imaginary = i;  
}
```



$1+2i$ 복소수 객체를 생성하려면

```
complex c = new complex(1, 2);
```

— 생성자를 사용한 객체 생성 문장은 객체를 생성함과 동시에 생성자 method를 실행한다는 의미로 이해

기본 생성자 (Default constructor)

- 생성자를 정의하지 않으면 java compiler는 기본 생성자를 정의
- 기본 생성자는 아무런 parameter를 받지 않으며 하는 일도 없다
- 사용자 정의 생성자를 만들면 기본 생성자는 만들어지지 않는다
- `complex c = new complex();` 가 error 없이 실행되는 것도 기본 생성자 덕분

시작

- 가로, 세로, 높이 값을 가지는 Box class 구현
- Box class의 생성자 구현
 - 가로, 세로, 높이를 모두 매개변수로 받거나,
 - 아무 것도 받지 않을 수 있다
 - 아무 것도 받지 않을 경우 가로, 세로, 높이는 모두 1로 한다
- boolean canPack(Box b) method 구현
 - Box b를 canPack method를 호출한 box 객체 안에 넣을 수 있는지 확인하는 method
 - 만약 b1.canPack(b2)를 실행하여 true가 return되면 b1안에 b2를 넣을 수 있음

Access control

- 내가 만든 class를 사용하는 사람이 멤버 변수에 접근할 필요가 있는가?
 - 만약 Rectangle class의 멤버 변수 y1 or y2를 마음대로 수정할 수 있다면 height 정보는 믿을 수 있는 것인가?
- 정보 은닉 (data hiding)
 - 멤버 변수는 가능한 숨기고, 멤버 메소드를 통해 멤버 변수를 제어
 - 멤버 메소드는 멤버 변수의 정합성(consistency)을 유지하도록 설계

접근 제어 지시자 (Access control Indicators)

- private

- class 내부 method를 통해서만 접근 가능

- public

- 누구나 접근 가능

```
class Rectangle {  
    private int x1;  
    private int y1;  
    private int x2;  
    private int y2;  
    private int height;  
  
    private int calcHeight() {  
        return Math.abs(y1-y2);  
    }  
    public int getHeight() {  
        return height;  
    }  
    public Rectangle(int x_1, int y_1, ...) {  
        x1 = x_1;  
        ...  
        height = calcHeight();  
    }  
}
```

접근 제어 지시자 (Access control indicators)

- default
 - 접근 제어 지시자를 사용하지 않은 경우
 - 동일 package 내에서 접근 허용
- protected
 - 상속 관계인 경우 접근 가능
 - default의 접근 범위 + 상속 관계 접근

지시자	클래스 내부	동일 패키지	상속받은 클래스	이외의 영역
private	o	x	x	x
default	o	o	x	x
protected	o	o	o	x
public	o	o	o	o

클래스 접근 제어 지시자

- public class
 - 어디서나 객체 생성 가능
 - 하나의 소스 파일(.java)에 하나의 클래스만 public으로 선언 가능
 - public 클래스의 이름과 소스 파일의 이름이 동일할 것
- default class
 - 동일한 패키지 내에 정의된 클래스에 의해서만 객체 생성 가능
- private class
 - 멤버 클래스
 - 클래스 내부에 정의되므로 해당 클래스에서만 객체 생성 가능

Static

- 멤버 변수나 멤버 메소드를 static으로 선언하는 경우
 - 한 class의 모든 객체가 공유
 - 객체를 생성할 필요 없이 초기화 및 접근 가능

```
public final class java.lang.Math {  
    public static final double E = 2.718281828459045;  
  
    public static final double PI = 3.141592653589793;  
  
    public static double pow(double a, double b)  
        :  
}
```

Math.PI

Math.pow(2, 2)

System.out.println

- System
 - java.lang package 내 class 이름
 - import java.lang.*; 는 자동 삽입
- out
 - System class 내 static 변수
 - System class의 객체를 생성하지 않고 사용 가능하므로
 - 참조 변수
 - println이라는 method를 가지므로

```
public class java.lang.System {  
    public static final PrintStream out;  
    :  
}
```

public static void main

- main method는 아무 class에 속해도 무관
 - 어느 .class 파일을 실행시키든가만 달라짐
- main method는 객체 생성 없이 호출되어야 하므로 static
- 외부(JVM)에서 호출되므로 public

Package & Import

- 서로 다른 일을 하지만 이름이 같은 class가 존재한다면?

```
class circle {  
    double rad;  
    final double PI;  
    public circle(double r) {  
        rad = r;  
        PI = 3.14;  
    }  
    public double getPerimeter() {  
        return (rad*2)*PI;  
    }  
}
```

```
class circle {  
    double rad;  
    final double PI;  
    public circle(double r) {  
        rad = r;  
        PI = 3.14;  
    }  
    public double getArea() {  
        return (rad*rad)*PI;  
    }  
}
```

circle c1 = new circle(1,5); ?

Package & Import

- Package를 이용하여 class 파일을 서로 다른 폴더에 저장

```
package area;
```

```
class circle {
```

```
    double rad;
```

```
    final double PI;
```

```
    public circle(double r) {
```

```
        rad = r;
```

```
        PI = 3.14;
```

```
    }
```

```
    public double getArea() {
```

```
        return (rad*rad)*PI;
```

```
    }
```

```
}
```

```
area.circle c1 = new area.circle(1,5);
```

Package & Import

- 난 area에 있는 circle만 쓸건데 매번 area.circle이라고 쓰기 귀찮다
- `import area.circle;`
- 이후 circle이라고 쓰면 area.circle로 인식

시작

- 다음의 기능을 하는 Employee class를 구현
 - 직원은 이름과 월급을 private 변수로 가진다
 - 특정 직원의 월급을 조절할 수 있다
 - 채용된 직원의 수를 알 수 있다
 - 월급이 인상된 직원의 수를 알 수 있다
 - 월급이 삭감된 직원의 수를 알 수 있다

```
public static void main(String[] args) {  
    // TODO Auto-generated method stub  
    Employee e1 = new Employee("박근혜", 10000);  
    Employee e2 = new Employee("문재인", 10000);  
    Employee e3 = new Employee("안철수", 10000);  
  
    e1.changeSalary(5000);  
    e2.changeSalary(15000);  
  
    System.out.println("현재 직원 수: "+Employee.getCount());  
    System.out.println("월급이 인상된 직원 수: "+Employee.salaryRaised);  
    System.out.println("월급이 삭감된 직원 수: "+Employee.salaryReduced);  
}
```

현재 직원 수: 3
월급이 인상된 직원 수: 1
월급이 삭감된 직원 수: 1

Summary

- class
 - Java에서 객체를 만들기 위한 틀
 - 멤버 변수와 멤버 메소드로 구성
- Instantiation
 - 클래스로부터 실제 객체를 생성 (new 키워드)
 - 생성된 객체는 heap 영역에 저장되며 참조변수에 주소를 저장하여 사용
- Garbage collection
 - Java가 스스로 heap 영역의 데이터를 소멸시키는 절차
 - 더 이상 참조되지 않는 데이터는 자동 소멸
- constructor
 - 객체를 생성할 때 초기화를 위해 수행되는 method

Summary

- Access control
 - OOP의 data hiding
 - Data consistency 유지
 - 공개(public)된 메소드를 통해 숨겨진(private) 데이터 제어
 - 멤버에 대한 접근 제어
 - private, public, protected, default
 - 클래스 자체에 대한 접근 제어
 - private, public, default