


Tema 5: Modificando nuestros datos

Bernat costa

DML Data Manipulation Language

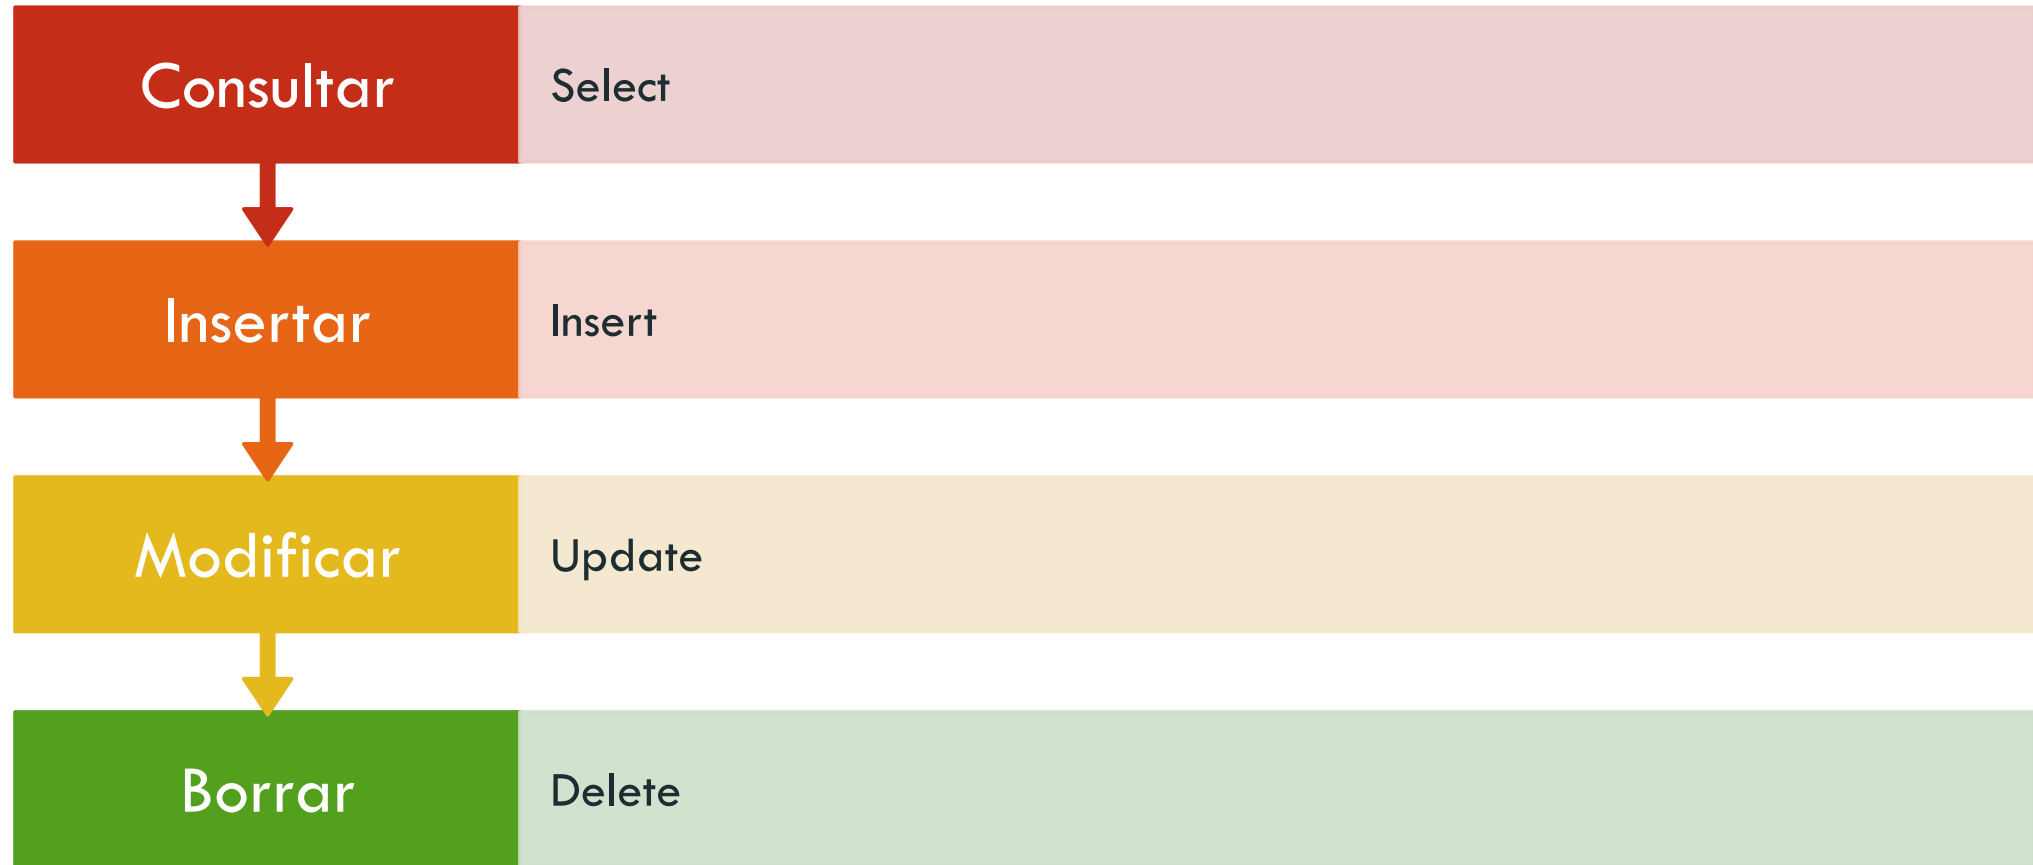

Vamos a Modificar datos

Tendremos que tener mucho cuidado.

Nos debe "temblar" el dedo antes de darle a ejecutar.

No siempre tendremos un backup para volver al punto anterior.

Guardar la partida

BEGIN

Instrucción SQL para
modificar/borrar/insertar datos

ROLLBACK

Si lanzamos estas lineas juntas,
NO MODIFICAMOS la BBDD,
pero sí vemos las lineas afectadas.
PROBAD SIEMPRE VUESTROS
DELETES/UPDATES

1º Tatuaje del curso

NO QUIERO VER UN
DELETE/UPDATE SIN
UN
BEGIN/ROLLBACK

Insertar DATOS

Comando INSERT

3 formas de usarlo.

- Con valores puestos a pelo
- Insertando datos de otra consulta
- Insertando desde un csv.

Insert con valores a "pelo"

Muy útil si queremos insertar una fila, o insertar fila a fila.

```
INSERT INTO nombretabla (campo1,campo2,.....)  
VALUES ('valor1','valor2',....)
```

Ejemplo:

```
INSERT  
    INTO personas (personaid,apellido,nombre,direccio  
n,ciudad,edad,altura)
```

```
VALUES('2','Costa','Miquel','calle falsa  
23','Barcelona',37,183)
```

INSERT desde otra consulta




Desde una SELECT...

```
INSERT INTO personas  
SELECT lastname,firstname, address,cit  
y,age from Person.Person
```



Insertará tantas filas, como resultados de la consulta (select...).



Muy útil para insertar datos masivamente.

¿Y los ids autoincrements?



Si nuestra tabla tiene un campo autoincremental (normalmente el id) NO DEBEREMOS AÑADIRLO.



"nos saltamos" ese campo.

Ejemplo

Con Identity

```
INSERT INTO personas (apellido,nombre,direccion,ciudad,edad)  
VALUES('costa','Miquel','calle','Barcelona',37,183)
```



Sin Identity

```
INSERT INTO personas (personaid,apellido,nombre,direccion  
,ciudad,edad)  
VALUES('2','costa','Miquel','calle','Barcelona',37,183)
```

Insertar desde un csv

BULK INSERT equipos **FROM**

`'/var/opt/mssql/backup/futbol/clubs.csv'`

WITH (

`FIELDTERMINATOR = ',' , ROWTERMINATOR = '0x0a'`


)

La ruta después del FROM le indicamos la ruta DENTRO del contenedor o servidor donde va a encontrar el CSV.

MODIFICAR UN CAMPO



A diferencia de con el DDL, no modificaremos un campo de int a varchar



Cambiaremos el contenido una tabla.



También podemos hacerlo de varias formas:

Modificar un dato a pelo

Modificar un dato desde una consulta

Modificar datos a "pelo"

- Comando **UPDATE** tabla **SET** campo='nuevovalor' **WHERE** ...
- Ejemplo:

```
UPDATE personas SET ciudad = 'Barcelona'  
WHERE ciudad='BCN'
```

IMPORTANTE PONER EL WHERE. Sino, modificariamos TODAS las filas de la tabla poniendo ciudad='Barcelona'

Update desde una consulta

- Podemos enlazar una consulta para modificar un campo desde un valor de esa consulta.
- Ejemplo:

```
UPDATE pedidos
SET SubTotal =
(
  SELECT sum(cantidad*PrecioVentaUnitario)
  FROM pedidos p
  INNER JOIN PedidosLinea l on p.Id=l.IdPedido
  WHERE p.id=1
)
WHERE id=1
```

Más ejemplos de updates

```
UPDATE PEDIDOS  
SET total= subtotal+gastosEnvio  
WHERE id=32
```

```
UPDATE menu  
SET descripcion = REPLACE(descripcion,'baso','vaso')  
WHERE descripcion like '%baso%'
```

```
UPDATE PedidosLinea SET iva=t.IVA  
FROM PedidosLinea l  
INNER JOIN Menu m ON m.id=l.IdMenu  
INNER JOIN TipoAlimento t on t.id = m.Tipo  
WHERE 1=1
```

Borrado de datos

- El temible DELETE.
- Sirve para borrar datos.
- Borrarnos tantos datos como queramos y le indiquemos en el where.
- NO TE OLVIDES DE PONER EL WHERE EN EL DELETE
DELETE FROM personas
- **WHERE**
 - ciudad='Barcelona'

Comando IN en el where

- Es muy útil en el DELETE el where con un IN y una subconsulta
- Podemos localizar todos los Id's con una subconsulta y ponerla en un IN para borrar varios registros automáticamente.
- DELETE FROM menu **WHERE** id **IN** (
SELECT id FROM menu m
LEFT JOIN pedidoslinea l on l.idmenu=m.id
WHERE l.idpedido IS NULL
)

- JAMÁS ME OLVIDO DE PONER EL WHERE EN EL DELETE FROM
- Si quiero borrar la tabla entera, escribiré:
DELETE FROM personas WHERE 1=1
- SIEMPRE PONDRÉ EL WHERE.

2º Tatuaje del curso

**Y por si no os ha
quedado claro...**

NO TE OLVIDES DE PONER EL WHERE EN EL DELETE
FROM

El WHERE también en el update

EN EL UPDATE, también
escribiré SIEMPRE el where.



SIEMPRE.



AUNQUE SEA $1=1$

Himno de la asignatura

- https://www.youtube.com/watch?v=i_cVJglz_Cs



**Y con todo
esto que
podemos
hacer?**

Podemos enlazar consultas con
inserts

Con deletes

Con updates.

Podemos usar todo el potencial de
las consultas, para modificar datos.

Ejercicio

- En la bbdd de StarWars
 - Añade un
- Borra del Arepazo, los elementos del menú que nadie compra
- Borra la bbdd de las olimpiadas, los jugadores españoles que no han ganado ni una medalla.
- Borra la especie Droid y todo lo que necesites para hacerlo