

Manual de Integración vía API Web Checkout

 Mayo 2026 | Versión 2.4

Getnet 





DECLARACIÓN DEL DOCUMENTO

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Getnet. Su uso está restringido a quienes Getnet autorice y sólo para los fines definidos en el documento. No está permitido reproducir ni revelar su contenido, total o parcialmente, sin previa autorización escrita de Getnet.

INDICE

Introducción	3
Web Checkout	4
Crear una transacción de venta	7
Flujo de integración	8
Requerimientos para consumir nuestro servicio	11
Errores frecuentes	12
Estructuras de información	13
Web Checkout vía lightbox	29
Cron Job o Tarea Programada	31
Consulta o Notificación	32
Información Adicional	34

Introducción

El presente documento entrega una descripción y una guía para la integración de los comercios clientes de Getnet en la plataforma de ecommerce Web Checkout, solución de pagos fáciles y seguros para compras en comercio electrónico.

Esta integración permite realizar una comunicación directa y segura con el servicio de procesamiento de pagos Web Checkout. A continuación se detallan los requerimientos que el comercio debe cumplir para realizar la integración y la mensajería que se debe manejar en el flujo de la transacción de pago.

Para completar la integración, el comercio deberá proporcionar algunos datos adicionales a través del envío de un Formulario de Validación que se encuentra disponible en [Getnet.cl](https://getnet.cl).

Pasos para implementar web checkout

LOS PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE WEB CHECKOUT EN TU SITIO WEB O APLICACIÓN MÓVIL SON LOS SIGUIENTES:

1. Solicita el producto Web Checkout a través de Getnet.cl.
2. Integra Web Checkout en tu sitio web apuntando al Ambiente de Pruebas leyendo este manual.
3. Una vez integrado, envía el Formulario de Validación disponible en getnet.cl/developers a la casilla integracionweb@getnet.cl para que validemos la integración.
4. En 2 días hábiles te enviaremos el resultado de la validación, de ser positiva te enviaremos tus credenciales al Ambiente de Producción y tu acceso al Panel Pagos Web. De ser negativa, te indicaremos lo que debes corregir.
5. Configura tus credenciales en Producción y comienza a vender.

Web Checkout

Con Web Checkout tu sitio obtiene una URL a la cual será redireccionado el tarjeta habiente para realizar el proceso transaccional. De esta manera, evitas capturar información sensible y la definición para una interfaz de un proceso de pago.

La API de Web Checkout está basada en REST y retorna respuestas con codificación JSON. Para hacer uso de este servicio web es necesario que tu sitio se conecte usando la versión TLS 1.2. La comunicación se realiza a través del protocolo de seguridad 3-DSecure en su Versión 2.3 y ya está integrado en la redirección de Web Checkout. Este protocolo de seguridad es gestionado completamente por Getnet.

AMBIENTES DISPONIBLES

Solo comercios autorizados por Getnet pueden acceder a los servicios web de la API de Web Checkout, por lo que contamos con canales seguros a través de TLS 1.2 que permiten una comunicación cifrada mediante la autenticación del comercio con un login y secretkey.

AMBIENTE DE PRUEBAS:

Puedes usar la API de Web Checkout en modo de prueba apuntando a este ambiente. Es importante destacar que este canal, al no transar con tarjetas reales sino tarjetas de prueba, no tiene autenticación bancaria.

LOS ACCESOS SON:

Endpoint o URL base

```
https://checkout.test.getnet.cl
```

LAS CREDENCIALES SON:

Login: 7ffbb7bf1f7361b1200b2e8d74e1d76f

Secretkey: SnZP3D63n3I9dH9O

AMBIENTE DE PRODUCCIÓN:

A este ambiente debes apuntar cuando realices el paso a producción. Este es el ambiente real al que solo puedes acceder una vez haya concluido exitosamente tu proceso de validación y te hayan sido entregadas tus credenciales productivas.

El Endpoint o URL base:

```
https://checkout.getnet.cl
```

CREDENCIALES:

Tus credenciales de producción (login y secretkey) son únicas para tu comercio y te serán compartidas una vez se realice la validación de tu integración.

Para mayor información visita

<https://www.getnet.cl/developers>

LOGOS Y TEXTOS WEB CHECKOUT

Cuando requieras derivar hacia Web Checkout en tu sitio web tendrás que incorporar nuestro logo y la siguiente información respecto al medio de pago:

Logo disponible en:

https://banco.santander.cl/uploads/000/029/870/0620f532-9fc9-4248-b99e-78bae9f13e1d/original/Logo_webCheckout_Getnet.svg


Texto botón:

Tarjeta de crédito, débito o prepago.

Texto descripción:

Paga seguro todo lo que necesitas con Getnet utilizando tus tarjetas de crédito, débito y prepago, de todos los emisores nacionales e internacionales.

Ejemplo:

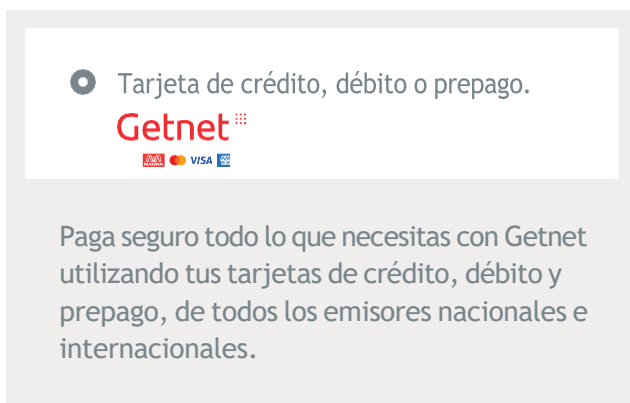


Crear una transacción de venta

CONSIDERACIONES:

- Se necesita la URL donde se van a enviar los datos mediante el uso del método POST (Endpoint).
- Se debe usar JSON para el envío de los parámetros de autenticación, información del pago y datos de control.
- El tiempo de expiración debe ser una fecha válida en formato ISO 8601. Indica el tiempo límite que tiene el usuario para realizar el pago y debe ser de al menos 5 minutos superior a la fecha actual. Importante: El campo "expiration" es el tiempo máximo que se da para la sesión, si un usuario no realiza la operación la sesión queda pendiente hasta expirar. El tiempo recomendando es de 15 minutos.
- La URL de retorno (returnUrl) es utilizada para redirigir al usuario una vez terminada la operación. Se recomienda enviar en la URL un dato con el cual el sitio pueda identificar el registro, por ejemplo: `https://mysite.com/response/{reference}`.
- Se debe configurar en tu servidor una URL de notificación usando los puertos 80 o 443 y en caso de que el pago se decline o apruebe, reciba una notificación mediante POST de forma asíncrona. Importante: Esta URL de notificación debe ser entregada a Getnet para su configuración a través del Formulario de Validación de Web Checkout.
- Es responsabilidad de los comercios el consumo de los servicios web bajo el método POST.
- Cuando las transacciones son aprobadas o rechazadas por el autorizador, se presenta el comprobante de venta al tarjeta habiente, sin embargo, éste no redirecciona de manera automática al comercio.
- El comercio, a través del método `GetRequestInformation`, debe consultar el estado de la transacción. Este método puede ser consumido más de una vez.

Flujo de integración

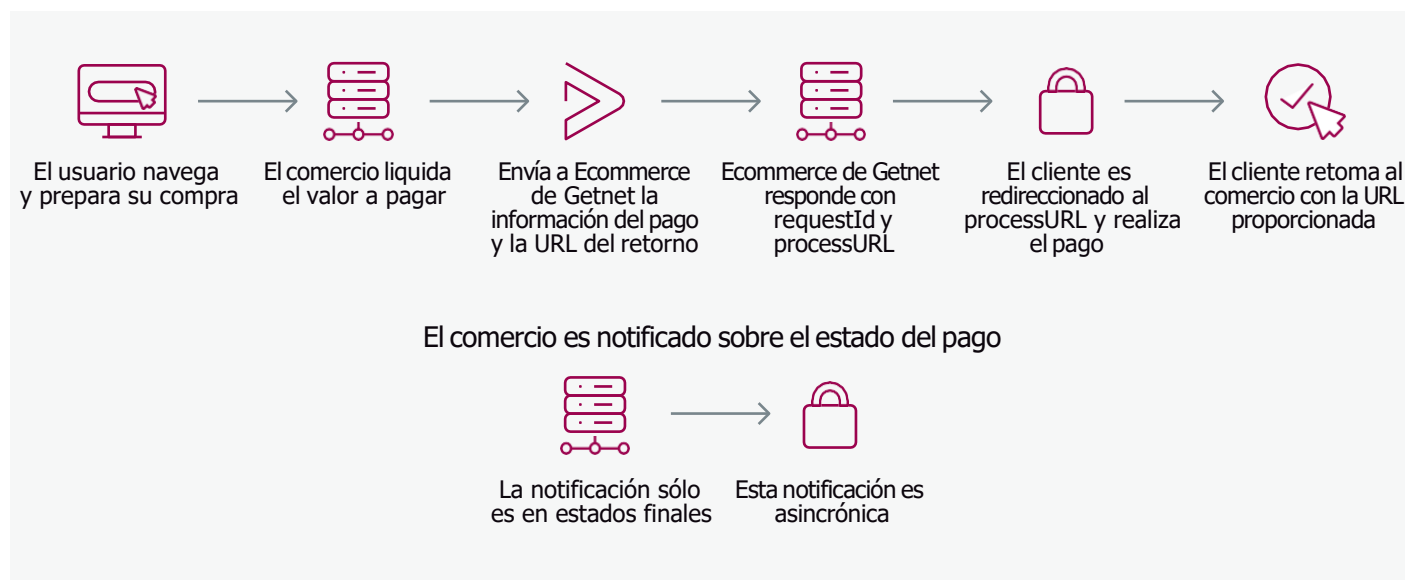

¿CÓMO FUNCIONA?

1. Cuando el Tarjeta Habiente (cliente) confirme la compra en tu sitio web, el método `createRequest` debe ser consumido enviando:
 - ✓ autenticación del comercio con el objeto `auth`
 - ✓ Información sobre el cobro a realizar
 - ✓ Datos que se tengan sobre el cliente
 - ✓ Expiración (fecha hasta que puede ser realizado el pago)
 - ✓ URL de retorno
 - ✓ Y demás valores definidos posteriormente
2. Si la solicitud es procesada correctamente, el servicio crea una sesión y retorna en la respuesta:
 - ✓ Identificador `requestID`
 - ✓ URL de procesamiento `processURL`
3. Una vez el usuario realiza el proceso de pago y hace clic en "Regresar al comercio", éste es enviado a la URL especificada en el consumo anterior del `createRequest` (`returnURL`). Es recomendado enviar en dicha URL un parámetro GET para identificar la petición de la cual retorna el cliente.
Ej. `https://tucomercio.com/return?reference=1234`

4. De manera asincrónica, una notificación del estado de la petición será enviada a una URL definida por configuración del comercio. Esta URL debe ser informada por el comercio antes de pasar a producción en el Formulario de Validación.
5. Cuando el pagador retorna a tu sitio, pueden presentarse tres casos:
 - a. Pago Aprobado: El pago se realizó exitosamente y ha recibido esta información mediante la notificación del punto 3. En este caso, se recomienda mostrar un mensaje al cliente informando que, por ejemplo, el pedido será despachado.
 - b. Pago Rechazado: El pago no se realizó exitosamente y ha recibido esta información mediante la notificación del punto 3. En este caso, se recomienda mostrar un mensaje al cliente informando que el pago fue rechazado.
 - c. Aún no se ha recibido información sobre el estado del pago: En este caso, es necesario que se invoque al método `getRequestInformation` pasando como parámetro el `requestID`, el cual proporcionará información sobre el estado del pago.
6. Tipos de transacciones soportadas
 - a. Venta: Esta transacción permite ventas con tarjetas de crédito, débito y prepago. Para el caso de tarjetas de crédito emitidas en Chile, las ventas pueden ser con cuotas en las modalidades de Cuotas Emisor (financiadas por el Banco Emisor de la tarjeta) o Cuotas Comercio (financiadas por el comercio). Para el caso de las tarjetas internacionales, solo se acepta ventas sin cuotas.
 - b. Anulación: Esta transacción permite realizar una anulación del monto total de una venta previamente aprobada. Esta debe ser ejecutada durante el mismo día (hasta las 23:59:59). La Anulación se envía en línea al Banco Emisor de la tarjeta para su autorización. Aplica para cualquier transacción efectuada con tarjeta crédito, débito o prepago que se desee anular. Desde canales de e-commerce, la anulación puede realizarse en cualquier momento, no hay reglas definidas para el tiempo válido para el envío de una anulación. En el Panel Administrativo esta funcionalidad se denomina "Reverso transacción" y se puede identificar con el campo Referencia.
 - c. Devolución: Esta transacción permite realizar una devolución total o parcial de una venta previamente aprobada el día anterior. La Devolución se envía en línea al Banco Emisor de la tarjeta para su autorización, pero dependerá del Banco Emisor el momento de cuando se realizará el abono al tarjetahabiente. Aplica para tarjeta de crédito, débito o prepago. En el Panel Administrativo esta funcionalidad se denomina "Reembolsar Transacción".
 - d. Reversa: La Reversa es una transacción generada automáticamente cuando se produce un problema en la comunicación y no se recibe una respuesta del tiempo límite (timeout). La Reversa se envía en línea al Banco Emisor de la tarjeta para su procesamiento.

7. Tipos de tarjetas soportadas: Getnet procesa tarjetas de las marcas Visa, Mastercard, Maestro, American Express y Magna, de cualquier Banco Emisor nacional o internacional, para todos sus productos de crédito, débito y prepago.

Importante: Es responsabilidad de los comercios el consumo de los web services bajo el método POST.

¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO CUANDO USO LA API DE WEB CHECKOUT?

Controlar que no se realicen transacciones con una misma referencia. El comercio tiene la obligación de generar una nueva referencia por cada transacción enviada al autorizador.

Los endpoints de Webcheckout NO deben consumirse directamente desde el navegador (ej: JavaScript/AJAX). Esto expone credenciales API y datos sensibles a riesgos de:

- Interceptación de claves por scripts maliciosos
- Exposición de datos en consola del cliente
- Vulnerabilidad a ataques XSS

Requerimientos para consumir nuestro servicio

AUTENTICACIÓN

La autenticación al servicio debe ser enviada sobre el objeto auth, el cual debe contener los siguientes atributos:

Parámetro	Descripción
login	Identificador del sitio.
tranKey	Llave transaccional, que está formada por la siguiente operación: Base64(SHA-256(nonce + seed + secretkey)). El nonce dentro de la operación es el original, es decir, el que no está codificado en Base64.
nonce	Valor aleatorio para cada solicitud codificado en Base64.
seed	Fecha actual, la cual se genera en formato ISO 8601.

- El login y el secretKey son suministrados por Getnet.
- Esta estructura debe de ser enviada en cada petición realizada al servicio
- El seed no puede tener diferencia de más de 5 minutos (Esta es la fecha de creación de la sesión más 5 minutos).

ERRORES

El servicio de WebCheckout retorna los códigos de respuesta para la autenticación fallida en el atributo message del objeto status.

Código	Causa
100	UsernameToken no proporcionado (Encabezado de la autorización malformado).
101	Identificador de sitio no existe (Login incorrecto o no se encuentra en el ambiente).
102	El hash de TranKey no coincide (Trankey incorrecto o mal formado).
103	Fecha de la semilla mayor de 5 minutos.
104	Sitio inactivo.

Errores frecuentes

MENSAJE DE ERROR AUTENTICACIÓN MAL FORMADA

- Se presenta cuando el sistema no detecta que se esté enviando login, tranKey, seed o nonce en la estructura auth enviada, también puede presentarse si se envían estos datos, pero de manera incorrecta, es decir sin el parámetro content-type "application/json" de manera que el servidor interpreta la petición como texto en vez de un arreglo de datos.
- Tus servidores requieren TLSv1.2 o superior para recibir la solicitud, debido a la norma PCI. Por favor, revisa el cifrado y el protocolo utilizado para conectar al servidor. Si usas Java, ten presente que solo las versiones después de la 8 tienen soporte completo.
- En el proceso de autenticación nosotros revisamos el campo Created, este campo debe estar en el tiempo GMT o el tiempo local usando el tiempo de zona. Si obtienes esta respuesta, se debe a que tu tiempo no es preciso con el tiempo real. Nosotros solo permitimos 5 minutos de diferencia entre los tiempos. Puedes usar NTP para mantener la precisión del reloj.
- Mantén en mente que BASE64 debería ser para el raw output de la SHA256 y de acuerdo con todos los lenguajes de programación este puede ser requerido para configurar esta opción, por ejemplo. En PHP base64_encode (sha256(... , true)) este parametro retornaria el raw output para el SHA256 algorithm.

MÉTODOS DE INTERFAZ DE WEBCHECKOUT

El webservice contiene diferentes métodos donde se ejecutan operaciones de tipo solicitud - respuesta, estas requieren para cada una, parámetros de ingreso que son usados por las estructuras de datos con las que se procesan información para posteriormente retornar una respuesta.

Soporte de navegadores

En Web Checkout, nos esforzamos por ofrecer la mejor experiencia posible para nuestros clientes, por lo que hemos definido una política de soporte de navegadores que se basa en los siguientes principios:

- Cubrimos navegadores y versiones de navegadores que tengan más del 0.5 % de participación a nivel mundial.
- Cubrimos las últimas dos versiones de cada navegador.
- No cubrimos navegadores que ya no reciben actualizaciones de seguridad o que han sido declarados obsoletos (dead).
- No cubrimos Opera Mini, ya que no es compatible con las tecnologías modernas utilizadas en Web Checkout.
- No cubrimos Internet Explorer 11, ya que no es compatible tecnológicamente y ha sido declarado obsoleto e inseguro por Microsoft.

Estructuras de información

PAGO BÁSICO

CreateRequest
POST

/api/session/

Este método permite la creación de una sesión de pago (CreateRequest) el cual solicita la creación de la sesión RedirectRequest (petición de cobro) y retorna el identificador y la URL de procesamiento.

RedirectRequest

Estructura que contiene toda la información acerca de la transacción para ser procesada.

ATRIBUTOS

Nombre	Tipo	Descripción
locale (Requerido)	string	Definido con los códigos ISO 631-1 (language) y ISO 3166-1 alpha-2 (2-letras del país). Ej. es_CL
payer (Opcional)	Person	Información del ordenante, si establece este objeto, los datos del pagador utilizarán esta información.
buyer (Opcional)	Person	Información del comprador en la transacción.
payment (Requerido)	PaymentRequest	Objeto de pago cuando necesite solicitar un cobro.
fields (Opcional)	NameValuePair[]	Información adicional relacionada con la solicitud que el comercio requiere para guardar con la transacción.
paymentMethod (Opcional)	string	Forzar el medio de pago en la interfaz de redirección, los códigos aceptados son los de la lista. Si necesita más de uno separarlos con coma. Ej. ATH,PSE,CR_VS
expiration (Requerido)	dateTime	Fecha de expiración de una solicitud, el usuario debe terminar el proceso antes de esta fecha. i.e. 2026-02-05T00:00:00-05:00.
returnUrl (Requerido)	string	URL de retorno es utilizada para redirigir al usuario una vez termina la operación de pago.
cancelUrl	string	URL para retornar cuando el cliente aborta la operación.
ipAddress (Requerido)	string	Dirección IP del usuario.
userAgent (Requerido)	string	Agente de usuario informado por el usuario.
skipResult (Opcional)	bool	Si se envía el parámetro como true se omite la pantalla del resultado en redirección y una vez aprobado el pago regresa al comercio automáticamente.
noBuyerFill (Opcional)	bool	Por defecto se llenan los datos que se piden en redirección con los del comprador (buyer) enviados, si se envía como true se omite este autocompletado automático.

EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PETICIÓN CREATEREQUEST

```
{
  "locale": "es_CL",
  "buyer": {
    "name": "Test",
    "surname": "Test",
    "email": "test@test.com",
    "document": "11111111-9",
    "documentType": "CLRUT",
    "mobile": 3006108300
  },
  "payment": {
    "reference": "Pruebas123",
    "description": "Pago de pruebas",
    "amount": {
      "currency": "CLP",
      "total": 1000
    }
  },
  "expiration": "2026-08-05T14:42:22-05:00",
  "ipAddress": "190.251.4.78",
  "returnUrl": "https://dnetix.co/p2p/client",
  "userAgent": "Mozilla/5.0, AppleWebKit/537.36, Chrome/104.0.0.0 safari/537.36"
}
```

Retorna con la estructura que contiene la respuesta inicial desde el método `createRequest`.

El servicio responde una instancia de la clase `RedirectResponse`.

Verificando el status de la respuesta, se puede determinar si se creó la session de pago.

Parámetro	Tipo	Descripción
status	Status []	Estructura que contiene el estado de la solicitud de pago
requestID	int	Referencia única de la sesión de pago
processUrl	String	URL donde se redirecciona al usuario para completar el proceso de pago

El servicio responde con una instancia de la clase `RedirectInformation`. Se puede verificar el status de la sesión a través de las siguientes llamadas invocando al método `GetRequestInformation`:

ATRIBUTOS

Nombre	Tipo	Descripción
status (Requerido)	Status	Estado de esta solicitud, debe observar el estado interno de cada objeto.
request (Opcional)	RedirectRequest	Información con la solicitud original.
payment (Opcional)	Transaction[]	Información relacionada con el pago si este fue solicitado.
subscription (Opcional)	SubscriptionResponse	Información relacionada con la suscripción si esta fue solicitada.

PERSON

Estructura que refleja la información de una persona involucrada en una transacción.

ATRIBUTOS

Parámetro	Tipo	Descripción
documentType (Opcional)	String	Tipo de identificación del usuario pagador.
document	String	Identificación.
name (Opcional)	String	Nombres de la persona.
surname (Opcional)	String	Apellidos de la persona.
company (Opcional)	String	Nombre de la empresa en la que trabaja o representa.
email Opcional	String	Correo electrónico de la persona.
address (Opcional)	Object	Información completa de la dirección.
mobile (Opcional)	String	Número celular, el PhoneNumberType restringe la longitud del número de teléfono de la cadena a 30 caracteres.

PAYMENTREQUEST

Parámetro	Tipo	Descripción
reference (Requerido)	string	Única referencia para la solicitud de pago.
description (Opcional)	string	Descripción de la cuenta.
amount (Requerido)	Amount	Objeto que contiene el monto a ser cobrado.
allowPartia (Requerido)	bool	Define si el monto a ser cobrado puede ser parcial.
shipping (Opcional)	Person	Información de la persona quien recibe el producto o servicio en la transacción.
items (Opcional)	Items	Productos relacionados con esta solicitud de pago.
fields (Opcional)	NameValuePair[]	Información adicional relacionada con la solicitud de pago que el comercio requiere guardar con la transacción.

EJEMPLO DEL RESPONSE QUE SE OBTIENE

Response

```
{
  "status": {
    "status": "OK",
    "reason": "PC",
    "message": "La petición se ha procesado correctamente",
    "date": "2022-02-05T14:48:15+00:00"
  },
  "requestId": "1585",
  "processUrl":
  "https://checkout.getnet.cl/session/1585/f86ee1f48efbecb991ab2c539879ea50"
}
```

NOTA: En la estructura que se envía es importante tener en cuenta que no se puede enviar los siguientes caracteres especiales: `[, ], {, }, |, ", ' \, *, =, ~, ¡`, ya que estos son caracteres reservados por nuestra API.

GetRequestInformation

POST

/api/session/REQUEST_ID

La consulta de información de una transacción se puede dar cuando el usuario es retornado a su sitio por medio de este se obtiene la información de la sesión y transacciones realizadas.

REQUEST BODY

Para consultar la sesión debe enviar el identificador único de la sesión de pago requestId usando el método GetRequestInformation. Para este consumo también es necesario enviar en la petición la autenticación.

Ejemplo: Endpoint de envío de información: <https://checkout.getnet.cl/api/session/1585>

Request

```
{
  "auth": {
    "login": "0P6NACEZn8B0THyeriwspUzcTDk9J1ui",
    "tranKey": "+iMw2mKK+y6L7qv9yh01pmjxPyI=",
    "nonce": "TURJM1pHwmxPREUZT0RsbFpEUmhPVFJqTnpabFpUVTJabU14TXpoaFpHVT0=",
    "seed": "2022-02-05T09:51:44-05:00"
  }
}
```

Response

```
{
  "requestId": 251623,
  "status": {
    "status": "APPROVED",
    "reason": "00",
    "message": "La petición ha sido aprobada exitosamente",
    "date": "2022-02-05T14:51:44+00:00"
  },
  "request": {
    "locale": "es_CL",
    "payer": {
      "document": "11.111.111-1",
      "documentType": "CLRUT",
      "name": "Luis",
      "surname": "Perez",
      "email": "luis.perez.prueba@gmail.com",
      "mobile": "+56999999999"
    }
  }
}
```

```

    },
    "payment": {
      "reference": "TEST_20220205_080946",
      "description": "Pago de pruebas",
      "amount": {
        "currency": "CLP",
        "total": 1000
      }
    },
    "returnUrl": "https://dnetix.co/p2p/client",
    "ipAddress": "127.0.0.1",
    "userAgent": "PlacetoPay Sandbox",
    "expiration": "2022-02-05T09:45:46-05:00"
  },
  "payment": [
    {
      "amount": {
        "to": {
          "total": 1000,
          "currency": "CLP"
        },
        "from": {
          "total": 1000,
          "currency": "CLP"
        },
        "factor": 1
      },
      "status": {
        "date": "2022-02-05T14:51:44+00:00",
        "reason": "00",
        "status": "APPROVED",
        "message": "Aprobada"
      },
      "receipt": "303312009300",
      "refunded": false,
      "franchise": "PS_MC",
      "reference": "TEST_20220205_080946",
      "issuerName": "Bank",
      "authorization": "600236",
      "paymentMethod": "master",
      "processorFields": [
        {
          "value": "000896",

```

```

        "keyword": "merchantCode",
        "displayOn": "none"
    },
    {
        "value": "100000001",
        "keyword": "terminalNumber",
        "displayOn": "none"
    },
    {
        "value": "P",
        "keyword": "cardType",
        "displayOn": "none"
    },
    {
        "value": "555912",
        "keyword": "bin",
        "displayOn": "none"
    },
    {
        "value": 1,
        "keyword": "installments",
        "displayOn": "none"
    },
    {
        "value": "4753",
        "keyword": "lastDigits",
        "displayOn": "none"
    },
    {
        "value": "cbd306y665508789e150bacc84f4facd",
        "keyword": "id",
        "displayOn": "none"
    },
    {
        "value": "000",
        "keyword": "b24",
        "displayOn": "none"
    }
    ],
    "internalReference": 94236,
    "paymentMethodName": "Master"
},
"subscription": null
}

```

*En esta mensajería puedes obtener el tipo de tarjeta utilizado en la transacción, este lo obtienes desde el campo "cardType", el cual tiene los siguientes valores: **C**, para Crédito **R**, para Débito **P**, para Prepago*

reversePayment
POST

/api/reverse

Permite revertir un pago aprobado con el código de referencia interna. Para poder realizar este proceso es importante que la transacción haya sido realizada el mismo día y debe hacerse antes del cierre que se realiza todos los días a las 23:59, ya que por restricciones en las redes bancarias, si este se realiza luego de esta hora es posible que no se realice.

Ejemplo: Endpoint de envío de información: <https://checkout.getnet.cl/api/reverse>

Request

```
{
  "auth": {
    "login": "usuarioprueba",
    "tranKey": "jsHJzM3+XG754wXh+aBvi70D9/4=",
    "nonce": "TTJSa05UVmtNR000TlRrM1pqQTRNV1EREprwkRVMU9Ezz0=",
    "seed": "2022-02-05T18:17:23-04:00"
  },
  "internalReference": "1468647381"
}
```

ReverseResponse

Servicio responde una instancia de la clase ReverseResponse. Se puede comprobar el status de la sesión.

Estructura de respuesta a una solicitud de pago reversado

STATUS

ATRIBUTOS

Parámetro	Tipo	Descripción
status	String(32)	Estado de una petición o pago
reason	String	Código del motivo proporcionado.
message	String	Descripción del código de razón.
date	DateTime	Fecha y hora en que se genera el estado de pago.

EJEMPLO DE RESPONSE DEL REVERSE:

Response

```
{
  "status": {
    "status": "APPROVED",
    "reason": "00",
    "message": "Se ha reversado el pago correctamente",
    "date": "2022-02-05T18:54:49-05:00"
  },
  "payment": {
    "status": {
      "status": "APPROVED",
      "reason": "00",
      "message": "Aprobada",
      "date": "2022-02-05T18:54:49-05:00"
    },
    "internalReference": "1502099576",
    "paymentMethod": "visa",
    "paymentMethodName": "Visa",
    "issuerName": "BANCO DE PRUEBAS",
    "amount": {
      "from": {
        "currency": "CLP",
        "total": -2000
      },
      "to": {
        "currency": "CLP",
        "total": -2000
      },
      "factor": 1
    },
    "authorization": "000000",
    "reference": "123456",
    "receipt": "1611446089",
    "franchise": "CR_VS",
    "refunded": false
  }
}
```

ESTADO DE UNA PETICIÓN O PAGO

OK: Petición de autenticación procesada correctamente.

FAILED: Fallo en una petición de autenticación.

APPROVED: Petición de pago terminada

Parámetro	Tipo	Descripción
internalReference	int	Referencia interna en Getnet.
reference	string	Referencia enviada por el comercio para la transacción.
paymentMethod	string	Código del método de pago utilizado.
paymentMethodName	string	Nombre del método de pago utilizado.
issuerName	string	Nombre del emisor o del procesador.
amount	AmountConversion	Valor procesado.
receipt	string	Numero de recibo de la transacción.
franchise	string	Franquicia de la tarjeta utilizada.
refunded	boolean	
authorization	string	Código de autorización.
processorFields	NameValuePair[]	Campos adicionales del procesador.v

STATUS

Estructura que contiene la información de la respuesta sobre una solicitud o pago, e informa el estado actual de la misma.

ATRIBUTOS

Parámetro	Tipo	Descripción
status	String v	Estado de una petición o pago
reason	String	Código del motivo proporcionado.
message	String	Descripción del código de razón.
date	DateTime	Fecha y hora en que se genera el estado de pago.

EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA:

```
"status": {
  "status": "APPROVED",
  "reason": "00",
  "message": "La petición ha sido aprobada exitosamente",
  "date": "2022-08-10T22:14:52+00:00"
},
```

Estado	Descripción
OK	Petición de autenticación procesada correctamente.
FAILED	Fallo en una petición de autenticación.
APPROVED	Petición de pago o suscripción terminada.
REJECTED	Se ha declinado la transacción.
PENDING	Transacción pendiente para la sesión, debe estar bloqueada hasta la resolución.
REFUNDED	Reintegro de una transacción por solicitud de un tarjetahabiente al comercio.

TRANSACTION

Estructura que contiene información sobre el proceso de pago de la transacción en Getnet.

ATRIBUTOS

Nombre	Tipo	Descripción
status	Status	Estado de la transacción.
internalReference	int	Referencia interna en Getnet.
reference	string	Referencia enviada por el comercio para la transacción.
paymentMethod	string	Código del método de pago utilizado.
paymentMethodName	string	Nombre del método de pago utilizado.
issuerName	string	Nombre del emisor o del procesador.
amount	AmountConversion	Estructura para definir el factor de conversión y los valores.
receipt	string	Número de recibo de la transacción.
franchise	string	Franquicia de la tarjeta utilizada.
refunded	boolean	Se utiliza para definir si la transacción ha sido reversada.
authorization	string	Código de autorización.
processorFields	NameValuePair	Campos adicionales del procesador.

DOCUMENTTYPE

Al momento de solicitar crear una sesión, si usa alguna de las estructuras payer, buyer o shipping deberá enviar en el atributo DocumentType alguno de los siguientes códigos dependiendo del país.

ADDRESS

Estructura que contiene la información sobre una dirección física.

ATRIBUTOS

Nombre	Tipo	Descripción
Street	string	Dirección física completa.
City	string	Nombre de la ciudad.
State	string	Nombre del estado coincidente con la dirección.
postalCode	string	Código postal o equivalente se requiere generalmente para los países que tienen.
Country	string	Código internacional del país que se aplica a la dirección física según ISO 3166-1 ALPHA-2.
phone	string	Número telefónico.

AMOUNT

Extiende de AmountBase y describe el contenido del valor total, incluyendo impuestos y detalles.

ATRIBUTOS

Parámetro	Tipo	Descripción
Currency	String	De amountBase. Permite identificar la moneda en que se va realizar un pago, acorde al ISO 4217 (Alphabetic).
Total	Decimal	De amountBase. Permite identificar el monto total que se va a pagar.
Taxes	TaxDetail	Descripción de los impuestos.
Details	AmountDetail	Descripción del importe total.

Ejemplo estructura amount

```
{
  ...
  "amount": {
    "taxes": [
      {
        "kind": "ice",
        "amount": 2,
        "base": 13
      },
      {
        "kind": "valueAddedTax",
        "amount": 2,
        "base": 13
      }
    ],
    "details": [
      {
        "kind": "shipping",
        "amount": 1
      },
      {
        "kind": "tip",
        "amount": 1
      },
      {
        "kind": "subtotal",
        "amount": 13
      }
    ],
    "currency": "CLP",
    "total": "10000"
  }
}
```

AMOUNT

Estructura para almacenar información sobre un impuesto.

Nombre	Tipo	Descripción
Kind	string	Tipo de impuesto.
Amount	Integer or number or string	Valor del impuesto.
Base	Integer or number or string	

DETAIL

Estructura para almacenar información sobre el valor.

Nombre	Tipo	Descripción
kind	string	Valor de clasificación, puede ser [discount, additional, vatDevolutionBase, shipping,handlingFee, insurance, giftWrap,subtotal, fee, tip].
amount	AmountType	Valor discriminado.

AMOUNTCONVERSION

Estructura para definir el factor de conversión y los valores.

ATRIBUTOS

Nombre	Tipo	Descripción
from	AmountBase	Monto solicitado.
to	AmountBase	Monto procesado por la entidad.
factor	Number or string	Factor de conversión.

AMOUNTBASE

Estructura que representa una cantidad que define la moneda y el total

Nombre	Tipo	Descripción
currency	string	Moneda acorde al ISO 4217 (alphabetic code).
Atotal	Number or string	Valor total.

WEB CHECKOUT VÍA LIGHTBOX

La alternativa de utilizar Web Checkout vía lightbox en lugar de redirección permitirá que el formulario de pago de Getnet aparezca a través de un popup sobre tu sitio cada vez que el usuario presione el botón pagar. Esta modalidad permite al usuario continuar el proceso de pago sin ser redireccionado fuera de tu sitio web.

En el caso que se llame al servicio a través de un dispositivo móvil, el lightbox se redireccionará a una nueva página.

Cómo integrar Web Checkout vía Lightbox

Para importar el lightbox en tu sitio, debes utilizar la etiqueta `<script>` de HTML de la siguiente manera:

```
<script src="https://checkout.getnet.cl/lightbox.min.js"></script>
```

Luego, crea la sesión de web Checkout y obtén el `processURL` de la respuesta. Ejemplo:

```
{
  "status": {
    "status": "OK",
    "reason": "PC",
    "message": "La petición se ha procesado correctamente",
    "date": "2023-01-01T00:00:00-05:00"
  },
  "requestId": 123456,
  "processUrl": " https://checkout.getnet.cl/spa/session/635091/3ad8cfb-
ceb356920837e29f3e9fd51cf "
}
```

Posteriormente inicializa la URL utilizando la variable `processUrl` obtenida al crear la sesión de Web Checkout. Ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Lightbox SDK</title>
  <script src="https://checkout.getnet.cl/lightbox.min.js"></script>
```

```

</head>
<body>
    <h1>Lightbox</h1>
    <button id="open">Abrir Lightbox</button>
    <script>
        // Abre el Lightbox al hacer click en el botón
        document.getElementById('open').addEventListener('click', function () {
            // Obtén la variable processUrl de la respuesta de Placeto-
Pay
            var processUrl = "https://checkout.getnet.cl/spa/session/635091/3ad8cfbceb356920837e29f3e9fd51cf";

            // Inicializa la URL en el Lightbox SDK
            P.init(processUrl);
        });
    </script>
</body>
</html>

```

Integración con aplicación móvil

Se recomienda utilizar browsers reales del sistema, ya que usan el motor nativo, comparten cookies con el browser del dispositivo y mantienen correctamente el contexto del usuario durante redirecciones (3DS, autenticaciones, wallets).

⚠ No se recomienda el uso de WebView para el proceso de pago. Aunque técnicamente es posible integrar el checkout dentro de un WebView, no es la opción más recomendada.

Opción	Android	iOS
Browser externo	Chrome	Safari
Browser in-app	Chrome Custom Tabs	SFSafariViewController

¿Por qué no WebView?

- Restricciones en acciones del usuario (autoplay, popups, wallets).
- Limitaciones en redirecciones entre dominios.
- Comportamientos inconsistentes entre versiones del sistema operativo.
- Mayor superficie de mantenimiento.

Cron Job o Tarea Programada

Esta es una tarea programada que se recomienda implementar, una vez cada 24 horas en ambiente de producción, por medio de un script, en el cual se consulten todas las operaciones realizadas durante ese periodo en su sitio.

Recomendación: Implementar en su sitio, pues si algo falla en el proceso de retorno y notificación, la tarea programada puede ser usada como contingencia.

Para consultar la sesión debe enviar el identificador único de la sesión de pago `requestID` usando el método `GetRequestInformation`.

Para este consumo también es necesario enviar en la petición la autenticación.

Consulta o Notificación

Una notificación permite informar al comercio sobre el estado de las sesiones.

Se recomienda configurar en tu servidor una URL de notificación, usando los puertos 80 o 443 y en caso de que la sesión se cancele o apruebe, reciba una notificación mediante **POST**.

Parámetro	Tipo	Descripción
requestId	Int	Identificador único de la sesión.
reference	String	Referencia que acompañada con el requestId permite identificar la sesión de pago afectada.
signature	String	Firma que permite validar la petición recibida.

EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE LA NOTIFICACIÓN:

```
{
  "status": {
    "status": "APPROVED",
    "message": "Testing notification",
    "reason": "TT",
    "date": "2026-03-29T16:43:54-05:00"
  },
  "requestId": 1234,
  "reference": "TEST_123424",
  "signature": "sha256:a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k1l2m3n4o5p6q7r8s"
}
```

De manera asincrónica, una notificación del estado de la petición será enviada a una URL definida por configuración del comercio en Getnet.

Al recibir la notificación su sitio debe:

Identificar operación: Con el identificador de la sesión `requestId` y la referencia `reference` identifican la sesión notificada. Con esta funcionalidad puede validar el estado de la operación notificada y confirmar el estado de las transacciones en su sistema.

Validar autenticidad de la notificación: Debido a que la notificación llega desde un sistema externo a tus servidores, es importante validar que el mensaje es autentico y viene de un origen confiable. Para esto se hace uso de una firma incluida en el mensaje y que fue generada usando el `secretKey` que solo conocen los sistemas involucrados.

Si el prefijo `sha256:` está presente, debes eliminarlo y con esto obtendrás la firma plana que debes comparar.

Puedes validar que se trate de una respuesta de Getnet haciendo un SHA-256 con los datos `requestId + status + date + secretKey`.

Si este valor coincide con el valor proporcionado por el `signature`, puedes autenticar la respuesta y proceder a asentar en la base de datos.

Otra manera de validar la autenticidad de la notificación, es una vez recibida esta, consultar con el `getRequestInformation` el estado de la transacción, de esta manera de hace una validación doble y se verifica que el estado enviado en la notificación sea el correcto.

Nota: En ninguna circunstancia reveles el `secretKey` en ninguna parte accesible a los clientes o usuarios de su aplicación.

Luego de obtener el estado de la sesión, puede continuar con la regla de negocio de su sitio. (Ejemplo: Si la operación es aprobada, envía un correo electrónico al usuario.)

Información Adicional

TARJETAS DE PRUEBA AMBIENTE TEST

Números de Tarjetas de Prueba en ambiente TEST.			
Tipo de Tarjeta		Detalle	Comportamiento
 Visa		4111 *1111 *1111* 1111	Aprobación
 MasterCard		5367*6800*0000*0013	Rechazo
 Visa		4110 *7600 *0000* 0008	Aprobación
 Visa		4110 *7600* 0000 *0065	Rechazo

Nota: Para todas considerar CVV 123, fecha expiración superior al mes/año en curso.

Métodos de Pago Códigos: Esta es una lista de las franquicias disponibles en redirección.

País	Franquicia	Método de pago	Descripción
Chile	PS_VS	Visa	Paystudio Visa
	PS_MC	Mastercard	Paystudio Mastercard
	PS_MS	Maestro	Paystudio Maestro
	PS_AM	AMEX	Paystudio American Express

RENDICIÓN DE PAGOS

Las transacciones de pago que se realizan a través del ecommerce de Getnet, son todas auto confirmadas, lo que significa que la información y resultado de la transacción informada en línea es definitiva.

Para contar con la información de los pagos, el comercio podrá consultar en el momento que requiera las transacciones autorizadas en Checkout, ingresando al Portal de Comercios, en la opción "Abonos".

AUTENTICACIÓN

Todas las solicitudes al web deben ser autenticadas con Web Services Security UsernameToken Profile 1.1. La autenticación es una referencia de que se debe hacer la encriptación del hash en base64 y sha256.

Usando PasswordDigest

```
(PasswordDigest = Base64 ( SHA-256( nonce + created + secretkey ) ))
```

ESTRUCTURAS DE INFORMACIÓN

Esta sección describe cada una de las estructuras de datos usada por los métodos web services.

CAMPOS USADOS POR TIPO DE OPERACIÓN

Matriz con los campos disponibles para enviar por operación.

Las convenciones son: **R** (requerida), **O** (opcional), **A (recomendada)**, **- (no aplica)**, **R*** (Es requerido, se debe enviar uno de ellos)

	Payment	Reverse Payment
locale	O	-
payer	O	-
documentType	O	-
document	O	-
name	O	-
surname	O	-
company	O	-
email	O	-
address	O	-
mobile	O	-
buyer	A	-
documentType	O	-
document	O	-
name	A	-
surname	O	-
company	O	-
email	A	-
address	O	-
mobile	O	-
payment	R	-

	Payment	Reverse Payment
reference	R	-
description	R	-
amount	R	-
currency	R	-
total	R	-
taxes	O	-
details	O	-
allowPartial	-	-
shipping	O	-
documentType	O	-
document	O	-
name	O	-
surname	O	-
Company	O	-
email	O	-
address	O	-
mobile	O	-
items	O	-
fields	O	-
dueDate	-	-
notificationUrl	-	-
subscription	-	-
reference	-	-
description	-	-
fields	-	-
fields	O	-
keyword	O	-
value	O	-
displayOn	O	-
paymentMethod	O	-
expiration	R	-
returnUrl	R	-
cancelUrl	O	-
ipAddress	R	-
userAgent	R	-
requestId	-	R
Instrument	-	-
token	-	-
token	-	-
subtoken	-	-
instalments	-	-
cvv	-	-

CÓDIGOS DE RESPUESTA DE TRANSACCIONES

Código	Motivo
00	Aprobada.
01	Negada. Establecimiento debe comunicarse con el centro de autorizaciones.
02	Negada. Contactar Banco emisor por condiciones especiales.
03	Negada. Comercio no habilitado.
04	Negada. Retener/Capturar con orden de retención.
05	Negada. Puede ser tarjeta bloqueada o timeout.
12	Negada. Mala selección del tipo de cuenta y asociación de un tipo de tarjeta errado.
13	Negada. Valor del avance es inválido.
14	Negada. Tarjeta bloqueada por la Entidad Financiera.
30	Formato erróneo.
41	Tarjeta perdida.
43	Tarjeta extraviada.
46	Cuenta cerrada.
51	Negada. No tiene fondos suficientes esta tarjeta.
54	Negada. Tarjeta vencida.
57	Negada. Transacción no permitida por el emisor.
58	Negada. Transacción inválida.
61	Negada. Monto excede el máximo definido por la Entidad Financiera en el archivo de tarjetahabientes.
62	Negada. Tarjeta inhabilitada por la Entidad Financiera.
63	Violación de seguridad.
89	Negada. Inválido el ruteo de la transacción por el tipo de tarjeta.
91	Negada. No es posible autorizar.
92	Negada. Puede ser tarjeta bloqueada o timeout.
94	Negada. Transacción duplicada.
96	Negada. No se pudo procesar la transacción.
?2	Transacción declinada por políticas de control de riesgo.
BN	BIN de la tarjeta no es soportado por políticas de control de riesgo.
XR	Falla en la lectura de la respuesta.
X3	Error de comunicación con el proveedor, por favor intenta de nuevo en un momento.
XC	Código de moneda inválido o no soportado.

LONGITUD DE LOS CAMPOS

Parámetros	Tipo	Longitud
reference	string	32
description	string	255
expirationDate	fecha	AAAA-MM-DD
notificationUrl	string	255
keyword	string	60
total	string	30
name	string	60
surname	string	60
document	string	12
typeDocument	string	2-3
mobile	string	30
type	string	20
amount	number	9
base	number	9
sku	String	12
category	String	30
cantity	String	12
taxes	number	9
street	String	50
city	string	50
country	string	2
postalCode	string	20
phone	string	30
state	string	30
divisa	string	3
total	number	9
paymentMethod	string	5
returnUrl	string	255
cancelUrl	string	255
ipAddress	string	16
userAgent	string	255
skipResult	bool	true or false
noBuyerFill	bool	true or false
currency	string	4

Getnet

