



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PEDRO VICTOR HIPÓLITO CABRAL

**CENTRO DE AJUDA: SISTEMA INTELIGENTE DE REDIRECIONA-
MENTO DE COMUNICAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS**

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

2026

PEDRO VICTOR HIPÓLITO CABRAL

**CENTRO DE AJUDA: SISTEMA INTELIGENTE DE REDIRECIONA-
MENTO DE COMUNICAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, campus Santo Antônio de Jesus, como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Prof. Leandro Costa Souza

SANTO ANTÔNIO DE JESUS

2026

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO (CIP)

Souza, Sandro de

Desenvolvimento de um Sistema de TCC Autogerado para o IFBA SAJ / Sandro de Souza. — Santo Antônio de Jesus, 2026.

80 f. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) — Instituto Federal da Bahia, campus Santo Antônio de Jesus, 2026.

Orientador: Prof. Dr. Orientador do IFBA.

1. Typst. 2. ABNT. 3. Sistemas de Informação. I. Título.

Elaborada pelo Sistema de Bibliotecas do IFBA

PEDRO VICTOR HIPÓLITO CABRAL

**CENTRO DE AJUDA: SISTEMA INTELIGENTE DE REDIRECIONA-
MENTO DE COMUNICAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS**

A banca examinadora, abaixo listada, aprova o Trabalho de Conclusão de Curso **CENTRO DE AJUDA: SISTEMA INTELIGENTE DE REDIRECIONAMENTO DE COMUNICAÇÃO EM SITUAÇÕES EMERGENCIAIS** elaborado por **PEDRO VICTOR HIPÓLITO CABRAL** como requisito parcial para obtenção do grau de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Santo Antônio de Jesus, quarta-feira, 10 de junho de 2026

Comissão Examinadora

Prof. Dr. (IFBA)
Orientador

Prof. Dr. (IFBA)

Prof. Dr. (IFBA)

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de uma prova de conceito de um sistema inteligente para redirecionamento de solicitações emergenciais, denominado Centro de Ajuda, que utiliza inteligência artificial multimodal para interpretar relatos em texto, áudio e imagem e recomendar o serviço de emergência mais adequado.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Emergência. Multimodal. LLM.

ABSTRACT

This work presents a proof of concept of an intelligent emergency redirection system called Centro de Ajuda, using multimodal AI to interpret text, audio and image reports and recommend the most appropriate emergency service.

Keywords: Artificial Intelligence. Emergency. Multimodal. LLM.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxo de interação entre usuário, servidor e inteligência artificial	14
Figura 2 – Fluxo da API Fetch com Promise	25
Figura 3 – Fluxo de comunicação entre frontend, backend e APIs externas	26
Figura 4 – Arquitetura da aplicação cliente	27
Figura 5 – Tela inicial do Centro de Ajuda	28
Figura 6 – Tela de espera	33
Figura 7 – Tela de resposta com recomendação	33

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Comparação de modelos quanto aos critérios técnicos	22
--	----

LISTA DE CÓDIGOS

Código 1 –	Campo de texto da ocorrência	28
Código 2 –	Captura de texto via DOM	29
Código 3 –	Solicitação de acesso ao microfone	29
Código 4 –	Gravação de áudio com MediaRecorder	30
Código 5 –	Captura de imagem	31
Código 6 –	Envio da ocorrência ao servidor	32
Código 7 –	Tratamento da resposta do servidor	34
Código 8 –	Redirecionamento para ligação	35
Código 9 –	Inicialização do servidor	35
Código 10 –	Configuração Express com CORS e bodyParser	36
Código 11 –	Geocodificação reversa	37

SUMÁRIO

1 Introdução	11
1.1 <i>Justificativa</i>	11
1.1.1 O que é o número de emergência universal	11
1.2 <i>Objetivo</i>	13
1.2.1 Objetivos Específicos	14
1.3 <i>Correlatos</i>	15
1.3.1 RapidSOS	15
1.3.2 911 e 112	16
2 Revisão Bibliográfica	17
2.1 <i>Inteligência Artificial</i>	17
2.1.1 Aprendizado de Máquina	17
2.1.2 Redes Neurais e Deep Learning	18
2.1.3 Arquitetura Transformer	19
2.2 <i>LLMs</i>	19
2.2.1 Engenharia de Prompt	19
2.3 <i>Modelos Multimodais</i>	20
2.3.1 Processamento de Imagem	20
2.3.2 Processamento de Áudio	21
2.3.3 Processamento de Vídeo	21
3 Metodologia	22
3.1 <i>Critérios de Escolha para o(s) Modelo(s) LLM</i>	22
3.1.1 GPT-5.5	22
3.1.2 Claude Opus 4.8	23
3.1.3 Llama 4 Maverick	23
3.1.4 Qwen 3.6 Plus	23
3.1.5 Gemini 3.5 Flash	23

3.1.6 Nemotron 3 Nano Omni	24
3.1.7 North Mini Code	24
3.2 <i>Requisitos do Frontend</i>	24
3.2.1 Interface do Usuário	24
3.2.2 Compatibilidade Multiplataforma	24
3.2.3 Comunicação Cliente-Servidor	25
3.3 <i>Requisitos do Backend</i>	25
3.3.1 Infraestrutura Backend	25
3.3.2 Ambiente de Execução	25
3.3.3 Estrutura da Aplicação	26
3.3.4 Integração com Serviços Externos	26
3.4 <i>Fluxo de Comunicação</i>	26
4 Desenvolvimento	27
4.1 <i>Abordagem Geral</i>	27
4.2 <i>Implementação da Aplicação Cliente</i>	27
4.2.1 Arquitetura do Cliente	27
4.2.2 Tecnologias da Aplicação Cliente	28
4.2.3 Tela Inicial	28
4.2.4 Tela de Espera	33
4.2.5 Tela de Resposta	33
4.3 <i>Implementação do Servidor</i>	35
REFERÊNCIAS	38
Apêndice A – Códigos Complementares	41
Anexo A – Portaria de Autorização	42

1 Introdução

O acionamento de serviços de emergência no Brasil ainda é marcado pela descentralização dos recursos públicos e privados, causando confusão pública, falhas de acesso, dentre outros fatores que comprometem a qualidade das respostas dos órgãos competentes. Este capítulo define o que é o número de emergência universal, qual tipo de problema é causado quando o serviço não é disponibilizado para a população, e como esse problema pode ser resolvido através de um aplicativo, especialmente quando a máquina pública não disponibiliza tais ferramentas.

1.1 *Justificativa*

Para definir uma estratégia, primeiro é necessário entender os principais desafios que as motivam, nesse cenário, com ênfase às limitações enfrentadas pela população diante do baixo nível de preparo e acesso à informação.

1.1.1 O que é o número de emergência universal

Segundo Moss (2017), o número de emergência universal é, essencialmente, um identificador telefônico único criado para centralizar o acesso a qualquer tipo de urgência. Sua função é permitir que uma pessoa consiga, em qualquer situação crítica, acionar socorro imediato sem precisar distinguir qual órgão é responsável pelo atendimento. Em vez de vários números de emergência competindo por espaço, existe um ponto único centralizado capaz de encaminhar a chamada, através de informações atualizadas e localizadas, criando um canal simples, memorável e intuitivo. A autora descreve o número de emergência universal como um mecanismo que unifica a porta de entrada do sistema, reduzindo barreiras cognitivas, consequentemente facilitando o acionamento rápido e preciso do serviço.

De acordo com Moss (2017), diversos países adotaram modelos de números de emergência universal ao longo das décadas, estruturando sistemas nacionais centrali-

zados de emergência que operam a partir de um único canal de acesso. O Reino Unido, por exemplo, implementou o número 999 como sistema nacional de emergência, enquanto os Estados Unidos consolidaram o uso do famoso 911 para o acionamento de polícia, bombeiros e serviços médicos. No entanto, a implementação dessa ferramenta não ocorreu de forma uniforme em todos os países, existindo diferenças estruturais, tecnológicas e administrativas que impactaram a possibilidade de integração dos serviços unificados de emergência (MOSS, 2017).

Números de emergência no Brasil

No ambiente brasileiro, o atendimento emergencial permanece distribuído entre diversos diferentes números especializados, cada um associado a um órgão que socorre tipos específicos de ocorrência. Entre os principais exemplos estão o 190, destinado ao acionamento da Polícia Militar em situações de violência, crimes e ameaças à segurança pública; o 192, responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), voltando para emergências médicas; e o 193, destinado ao Corpo de Bombeiros para casos de incêndios, acidentes e resgates. Esse modelo fragmentado busca especializar o atendimento conforme a natureza da ocorrência, concluindo que o cidadão possui plena consciência da existência de múltiplos números de emergência (TELECOMUNICAÇÕES}, 2025).

De acordo com a pesquisa de Unijuí} (2024), a fragmentação dos números de emergência brasileiros ainda gera dificuldades significativas no reconhecimento e diferenciação dos serviços pela população brasileira. O estudo publicado identificou que, embora o número 190 apresente alto índice de reconhecimento correto (92.2%), há considerável confusão em relação às atribuições do SAMU (192) e do Corpo de Bombeiros (193), que apresentaram índices de reconhecimento correto de apenas 72.6% e 70.8%, respectivamente. Além disso, o estudo aponta que 23% dos entrevistados associaram incorretamente o número 192 ao Corpo de Bombeiros, enquanto 24.2% relacionaram equivocadamente o número 193 ao SAMU. A pesquisa conclui que parte

da população não consegue diferenciar adequadamente os serviços disponíveis, especialmente em situações de estresse, o que pode retardar o acionamento do socorro adequado, consequentemente agravando a ocorrência. Os autores apontam que a unificação dos núcleos de atendimento é uma forte possibilidade para reduzir dúvidas e simplificar o acesso aos serviços emergenciais.

1.2 Objetivo

Devido à existência de múltiplos números de emergência no Brasil e às dificuldades da população em diferenciar corretamente os serviços responsáveis por cada tipo de ocorrência, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma prova de conceito de um sistema inteligente de redirecionamento de comunicação em situações emergenciais, denominado *Centro de Ajuda*. A proposta consiste em uma aplicação móvel, integrada a um servidor responsável pelo processamento das solicitações realizadas pelos usuários.

A solução permite que o usuário envie relatos em formato textual, sonoro ou visual descrevendo a situação enfrentada, possibilitando que uma inteligência artificial interprete o contexto da ocorrência e forneça informações relevantes sobre qual órgão ou serviço de emergência deve ser acionado. O sistema busca atuar como uma camada intermediária de apoio à decisão, reduzindo dúvidas relacionadas aos números emergenciais e auxiliando no direcionamento adequado da solicitação à entidade final.

A lógica do projeto atribui à inteligência artificial a responsabilidade de analisar a situação utilizando diferentes dados contextuais, como localização geográfica, data, horário e descrição da ocorrência. A partir dessas informações, o sistema pode interpretar características regionais, buscar notícias com informações relevantes, compreender o contexto da emergência e identificar quais serviços possuem maior compatibilidade com a situação relatada. Dessa forma, busca-se reduzir ambiguidades no acionamento dos serviços emergenciais e melhorar a acessibilidade ao atendimento adequado.

O fluxo geral de interação entre usuário, servidor e inteligência artificial pode ser visualizado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxo de interação entre usuário, servidor e inteligência artificial



Elaborado pelo próprio autor (2026).

1.2.1 Objetivos Específicos

Com esse objetivo definido, este trabalho consiste em desenvolver uma aplicação móvel capaz de permitir o envio de relatos emergenciais em formato textual, sonoro e visual; implementar um servidor responsável pelo recebimento, processamento e gerenciamento das informações enviadas pelos usuários; integrar modelos de inteligência artificial para interpretação contextual das ocorrências relatadas; utilizar dados complementares, como localização geográfica, data e horário, para auxiliar na análise contextual das emergências; identificar e recomendar o órgão ou serviço de emergência mais adequado para cada situação reportada; reduzir ambiguidades relacionadas à diferenciação dos números de emergência existentes no Brasil; avaliar a viabilidade da utilização de inteligência artificial como ferramenta de apoio ao redirecionamento de solicitações emergenciais; e desenvolver uma prova de conceito funcional capaz de demonstrar o fluxo completo de comunicação entre usuário, servidor e sistema inteligente.

1.3 Correlatos

Para justificar a proposta apresentada anteriormente, torna-se necessário compreender o estado atual das tecnologias e sistemas relacionados ao atendimento emergencial. No cenário contemporâneo, é possível identificar tanto iniciativas privadas desenvolvidas com o objetivo de complementar limitações estruturais dos sistemas públicos de emergência, quanto modelos públicos integrados criados para centralizar e otimizar o acionamento de serviços emergenciais.

1.3.1 RapidSOS

Representando a iniciativa privada, o RapidSOS consiste em uma plataforma voltada para integração tecnológica entre dispositivos móveis e centrais de atendimento emergencial. A solução foi desenvolvida com o objetivo de fornecer informações adicionais durante chamadas de emergência, permitindo que operadores tenham acesso a dados como localização, informações médicas e vídeos. A proposta da plataforma busca reduzir limitações em sistemas tradicionais de emergência ({RAPIDSOS}, 2025).

Apesar de ampliar a quantidade de dados disponíveis para os operadores, o RapidSOS não possui foco direto na interpretação automatizada da situação enfrentada pelo usuário através de inteligência artificial voltada ao redirecionamento contextual da ocorrência. Sua atuação está concentrada principalmente no compartilhamento de dados entre dispositivos e centrais emergenciais ({RAPIDSOS}, 2025).

A relação entre o RapidSOS e a proposta deste trabalho encontra-se principalmente na utilização de dados contextuais para auxiliar situações emergenciais. Ambos utilizam informações contextuais como localização geográfica, horário e descrição da ocorrência para auxiliar no direcionamento adequado da solicitação emergencial.

1.3.2 911 e 112

Representando modelos públicos integrados de emergência, os sistemas 911 e 112 constituem alguns dos principais exemplos de números universais de emergência utilizados internacionalmente. O número 911 é amplamente utilizado nos Estados Unidos e Canadá como canal centralizado para acionamento de polícia, bombeiros e serviços médicos emergenciais, enquanto o 112 foi adotado como número padrão de emergência em diversos países da União Europeia (ASSOCIATION}, 2024a; ASSOCIATION}, 2024b).

Esses modelos possuem como principal característica a centralização do acesso aos serviços emergenciais através de um único número telefônico, reduzindo ambiguidades relacionadas à identificação do órgão responsável pela ocorrência. Além disso, sistemas modernos baseados em 911 e 112 passaram a incorporar recursos tecnológicos complementares, como compartilhamento automático de localização, integração digital entre centrais, suporte a comunicação multimodal e encaminhamento inteligente de chamadas (ASSOCIATION}, 2024a; ASSOCIATION}, 2024b).

Embora apresentem elevado nível de integração estrutural, esses sistemas dependem diretamente da infraestrutura pública de emergência existente em cada país. A relação entre esses sistemas e a proposta deste trabalho encontra-se principalmente na tentativa de centralizar e simplificar o acesso aos serviços emergenciais. Entretanto, diferentemente dos modelos tradicionais de 911 e 112, o projeto Centro de Ajuda propõe a utilização de inteligência artificial para interpretar contextualmente a situação relatada pelo usuário antes do direcionamento emergencial.

2 Revisão Bibliográfica

Para desenvolver um aplicativo capaz de utilizar inteligência artificial para interpretar situações emergenciais, torna-se necessário compreender os principais conceitos e tecnologias relacionados à área. Esta seção apresenta os fundamentos teóricos que sustentam o desenvolvimento da proposta, abordando conceitos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, redes neurais, modelos de linguagem e processamento multimodal.

2.1 *Inteligência Artificial*

Segundo Russell e Norvig (2020), a inteligência artificial corresponde a uma área da computação voltada ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que normalmente exigiriam capacidades cognitivas humanas, como reconhecimento de padrões, interpretação de linguagem, tomada de decisão e resolução de problemas.

2.1.1 Aprendizado de Máquina

A principal base para a inteligência artificial moderna é o aprendizado de máquina, também conhecido como *machine learning*. Essa área consiste no desenvolvimento de modelos computacionais capazes de aprender padrões e relações a partir de dados.

Segundo Mitchell (1997), um programa é capaz de aprender a partir da experiência obtida durante a execução de uma tarefa, melhorando seu desempenho conforme novos dados são analisados.

Esse conceito tornou-se um dos principais pilares da inteligência artificial devido à sua capacidade de identificar padrões complexos em grandes volumes de dados ({IBM}, 2024).

De modo geral, os métodos de aprendizado de máquina podem ser divididos em três principais categorias: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço ({IBM}, 2024).

2.1.2 Redes Neurais e Deep Learning

Entre as principais abordagens utilizadas no aprendizado de máquina moderno, destacam-se as redes neurais artificiais e as técnicas de *deep learning*. Essas estruturas tornaram-se responsáveis por grande parte dos avanços recentes da inteligência artificial (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

Segundo Goodfellow, Bengio e Courville (2016), uma das principais características das redes neurais é sua capacidade de aprender representações hierárquicas dos dados.

Dessa forma, o termo *deep learning* refere-se à utilização de redes neurais compostas por múltiplas camadas ocultas.

Eventualmente, diferentes arquiteturas de redes neurais passaram a ser desenvolvidas para resolver problemas específicos. Entre os principais exemplos estão as redes neurais convolucionais (*Convolutional Neural Networks* – CNNs) e as redes neurais recorrentes (*Recurrent Neural Networks* – RNNs) (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

Segundo Goodfellow, Bengio e Courville (2016), as redes neurais recorrentes possuem a capacidade de manter informações relacionadas a estados anteriores durante o processamento da sequência.

Apesar de representarem um avanço, arquiteturas recorrentes apresentavam limitações relacionadas ao problema conhecido como *vanishing gradient* (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

2.1.3 Arquitetura Transformer

Diferente de arquiteturas anteriores, como redes neurais recorrentes (*Recurrent Neural Networks* – RNNs), o Transformer foi desenvolvido com o objetivo de processar informações de maneira paralela (VASWANI *et al.*, 2017).

O principal componente responsável pelo funcionamento desta arquitetura é o mecanismo de atenção, especialmente o chamado *self-attention* (VASWANI *et al.*, 2017).

Segundo Vaswani *et al.* (2017), outra vantagem substancial da arquitetura Transformer é sua escalabilidade.

2.2 LLMs

A elevada escalabilidade da arquitetura Transformer possibilitou o desenvolvimento dos chamados modelos de linguagem de grande porte (*Large Language Models* – LLMs) (BROWN *et al.*, 2020a).

Segundo Brown *et al.* (2020a), os LLMs são capazes de aprender relações contextuais complexas entre palavras, frases e conceitos por meio do treinamento em grandes conjuntos de dados.

2.2.1 Engenharia de Prompt

Para se comunicar com LLMs, é necessário fornecer instruções textuais conhecidas como prompts. Segundo {openai} (2024), prompts consistem em instruções textuais utilizadas para orientar o comportamento do modelo durante a geração de respostas.

Essa interpretação contextual desempenha papel fundamental no funcionamento dos LLMs. Para orientar essa interpretação, diferentes técnicas de engenharia de prompt podem ser empregadas. Entre elas estão o *zero-shot*, o *few-shot* e o *chain-of-thought* (BROWN; OTHERS, 2020b; WEI *et al.*, 2022).

Embora essas técnicas contribuam para orientar o modelo, elas não eliminam as limitações inerentes aos LLMs, como o fenômeno de *hallucination* ({OPENAI}, 2024).

Devido a essas características, a construção de prompts tornou-se uma etapa essencial no desenvolvimento de aplicações baseadas em inteligência artificial generativa ({OPENAI}, 2024).

2.3 Modelos Multimodais

A evolução dos modelos de linguagem de grande porte também possibilitou o desenvolvimento dos chamados modelos multimodais, sistemas de inteligência artificial capazes de processar múltiplos tipos de dados simultaneamente ({OPENAI}, 2023).

Segundo {openai} (2023), o funcionamento desses modelos geralmente ocorre através da conversão das diferentes modalidades em representações numéricas compatíveis dentro do espaço vetorial utilizado pela rede neural.

2.3.1 Processamento de Imagem

Diferente de LLMs tradicionais, os modelos multimodais possuem a capacidade de interpretar conteúdos visuais e relacioná-los ao contexto textual ({OPENAI}, 2023).

Segundo {openai} (2023), o funcionamento do processamento visual nesses modelos ocorre através da conversão dos elementos presentes na imagem em representações numéricas compatíveis com o espaço vetorial.

O processamento de imagens em modelos multimodais possui forte relação com técnicas de visão computacional e redes neurais convolucionais (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

Embora modelos multimodais modernos não dependam exclusivamente de CNNs tradicionais, muitas arquiteturas atuais ainda utilizam princípios derivados do aprendizado profundo aplicado à visão computacional. Em sistemas baseados em Transformers multimodais, por exemplo, imagens podem ser divididas em pequenas regiões chamadas *patches* (DOSOVITSKIY *et al.*, 2021).

2.3.2 Processamento de Áudio

O processamento de áudio em modelos multimodais permite que sistemas interpretem informações sonoras e relacionem esses dados ao contexto textual e visual. Segundo Radford *et al.* (2022), sistemas modernos de processamento de áudio convertem sinais sonoros em representações numéricas adequadas ao processamento por redes neurais.

Grande parte das aplicações contemporâneas utiliza técnicas de reconhecimento automático de fala (*Automatic Speech Recognition* – ASR) (RADFORD *et al.*, 2022).

As primeiras aplicações modernas de reconhecimento de fala utilizaram fortemente arquiteturas recorrentes (GOODFELLOW; BENGIO; COURVILLE, 2016).

2.3.3 Processamento de Vídeo

O processamento de vídeo em modelos multimodais envolve a análise simultânea de informações visuais e temporais ({OPENAI}, 2023). Arquiteturas modernas baseadas em Transformers multimodais demonstraram elevado desempenho nesse domínio (VASWANI *et al.*, 2017).

3 Metodologia

A metodologia utilizada neste trabalho consiste na análise de requisitos para o desenvolvimento de uma prova de conceito funcional de um sistema inteligente voltado ao auxílio no redirecionamento de solicitações emergenciais. O sistema foi estruturado utilizando arquitetura cliente-servidor.

3.1 Critérios de Escolha para o(s) Modelo(s) LLM

O funcionamento da proposta depende diretamente da integração entre o servidor backend e modelos de inteligência artificial. Foram definidos critérios técnicos: capacidade multimodal (texto, áudio, imagem), disponibilidade em nuvem e capacidade de pesquisa na internet.

Entre os modelos analisados destacam-se o GPT-5.5, Claude Opus 4.8, Gemini 3.5 Flash, Llama 4 Maverick, Qwen 3.6 Plus, Nemotron 3 Nano Omni 30B e North Mini Code. As informações correspondem à análise realizada em 10 de junho de 2026.

A partir dos critérios estabelecidos, foi elaborada uma comparação preliminar entre os modelos selecionados.

Tabela 1 – Comparação de modelos quanto aos critérios técnicos

Critério	GPT	Claude	Llama	Qwen	Gemini	Nemo- tron	North
Multi-	Parcial	Parcial	Parcial	Parcial	Sim	Parcial	Não
modal							
Nuven	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Pes-	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Não
quisa							

Elaborado pelo próprio autor (2026).

3.1.1 GPT-5.5

O GPT-5.5, desenvolvido pela OpenAI, foi selecionado para análise ({OPENAI}, 2026). Em relação à multimodalidade, o GPT-5.5 oferece suporte ao processamento de

texto, imagens e áudio por meio da plataforma da OpenAI, porém sem envio simultâneo nativo das três modalidades em uma única solicitação, atendendo parcialmente ao critério ({OPENAI}, 2026). É disponibilizado via APIs em nuvem ({OPENAI}, 2026) e oferece suporte à pesquisa na internet ({OPENAI}, 2026).

3.1.2 Claude Opus 4.8

Desenvolvido pela Anthropic, o Claude Opus 4.8 aceita texto e imagens, mas não áudio nativo, atendendo parcialmente ao critério ({ANTHROPIC}, 2026). É disponibilizado via APIs em nuvem ({ANTHROPIC}, 2026) e disponibiliza recursos de pesquisa na internet ({ANTHROPIC}, 2026).

3.1.3 Llama 4 Maverick

O Llama 4 Maverick, desenvolvido pela Meta, oferece suporte a texto e imagens, sem áudio nativo ({META}, 2026a). É disponibilizado em nuvem ({META}, 2026b) e pode ser integrado a ferramentas externas de busca ({META}, 2026a).

3.1.4 Qwen 3.6 Plus

O Qwen 3.6 Plus, desenvolvido pela Alibaba Cloud, disponibiliza texto e imagens, sem áudio nativo (CLOUD}, 2026a). Foi projetado para correlacionar texto e imagens (CLOUD}, 2026b). É acessível via nuvem (CLOUD}, 2026a) e permite integração com busca externa (CLOUD}, 2026a).

3.1.5 Gemini 3.5 Flash

O Gemini 3.5 Flash, desenvolvido pela Google, oferece suporte nativo a texto, imagens, áudio, vídeo e documentos, atendendo integralmente ao critério ({GOOGLE}, 2026a). É disponibilizado via APIs em nuvem ({GOOGLE}, 2026b) e disponibiliza pesquisa nativa na internet ({GOOGLE}, 2026a).

3.1.6 Nemotron 3 Nano Omni

O Nemotron 3 Nano Omni 30B, desenvolvido pela NVIDIA, aceita texto, imagens, áudio e vídeo ({NVIDIA}, 2026). Foi projetado para raciocínio conjunto multimodal ({NVIDIA}, 2026). É disponibilizado via NVIDIA NIM em nuvem ({NVIDIA}, 2026) e não possui busca nativa, mas permite integração externa ({NVIDIA}, 2026).

3.1.7 North Mini Code

O North Mini Code, desenvolvido pela Cohere, foi desenvolvido essencialmente para texto e código, sem suporte nativo a imagens ou áudio ({COHERE}, 2026). Não atende ao requisito multimodal ({COHERE}, 2026). É disponibilizado sob licença Apache 2.0 em nuvem ({COHERE}, 2026) e não possui busca nativa ({COHERE}, 2026).

3.2 *Requisitos do Frontend*

O frontend corresponde à camada responsável pela interação direta com o usuário. Foram identificadas três áreas fundamentais: interface do usuário, compatibilidade multiplataforma e comunicação cliente-servidor.

3.2.1 Interface do Usuário

A construção da interface foi realizada utilizando HTML, CSS e JavaScript ({MOZILLA}, 2024a). O HTML foi empregado para estruturar semanticamente a interface, o CSS para apresentação e o JavaScript para lógica e comunicação com o backend.


3.2.2 Compatibilidade Multiplataforma

A compatibilidade multiplataforma é proporcionada pela utilização de tecnologias web. Além disso, a aplicação pode ser disponibilizada como uma *Progressive Web App* (PWA) ({MOZILLA}, 2024b).

3.2.3 Comunicação Cliente-Servidor

A comunicação entre frontend e backend foi implementada utilizando a API Fetch ({MOZILLA}, 2024c).

Figura 2 – Fluxo da API Fetch com Promise



Elaborado pelo próprio autor (2026).

3.3 Requisitos do Backend

O backend concentra o processamento necessário para transformar os dados enviados pelo usuário em resposta utilizável. Essa camada cumpre quatro funções: receber solicitações multimodais, complementar com localização, encaminhar ao LLM e devolver resposta estruturada.

3.3.1 Infraestrutura Backend

A infraestrutura foi construída como aplicação web organizada em torno de uma rota principal de atendimento. Foram utilizados Node.js, Express e Fetch (FOUNDATION}, 2024a; FOUNDATION}, 2024b; {MOZILLA}, 2024c).

3.3.2 Ambiente de Execução

O backend foi implementado em Node.js (FOUNDATION}, 2024a). O modelo assíncrono do Node.js foi especialmente relevante para aguardar serviços externos sem bloquear a execução.

3.3.3 Estrutura da Aplicação

Sobre o ambiente Node.js, o Express foi utilizado para criar a interface HTTP (FOUNDATION}, 2024b). Quando uma requisição é recebida, o Express direciona os dados para a função responsável e verifica coordenadas geográficas.


3.3.4 Integração com Serviços Externos

As chamadas foram implementadas com a API Fetch ({MOZILLA}, 2024c). Uma integração ocorre com o serviço de geocodificação reversa do Google Maps e outra com a plataforma de distribuição de IAs.

3.4 Fluxo de Comunicação

O fluxo inicia-se quando o frontend envia relato em texto, áudio ou imagem com coordenadas. O backend realiza geocodificação reversa, compõe contexto com horário e relato, envia à LLM e retorna serviço indicado, número e resumo. A sequência completa pode ser observada na Figura 3.

Figura 3 – Fluxo de comunicação entre frontend, backend e APIs externas

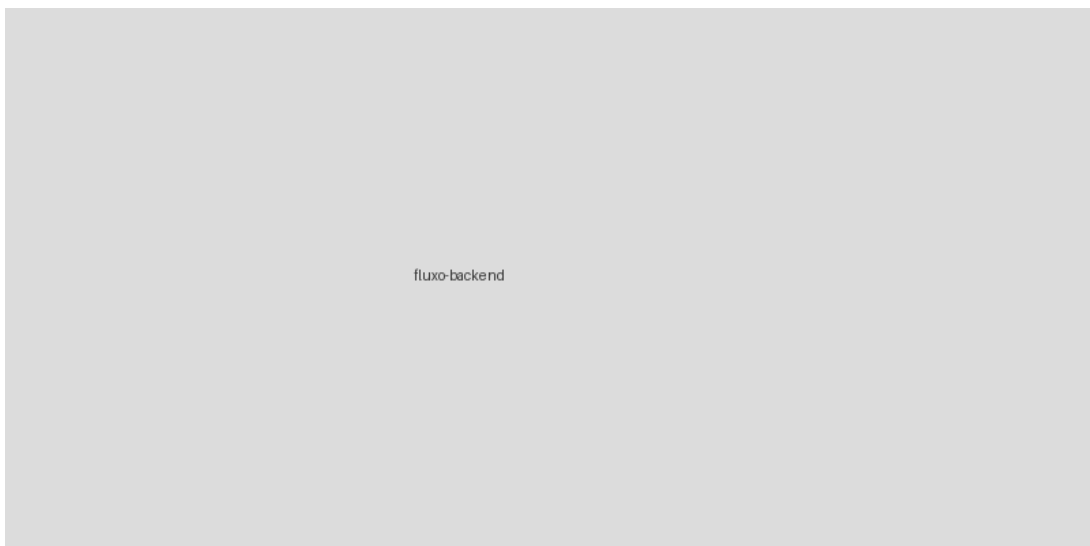

Elaborado pelo próprio autor (2026).

4 Desenvolvimento

Neste capítulo são apresentados os detalhes de desenvolvimento do sistema Centro de Ajuda.

4.1 Abordagem Geral

O desenvolvimento foi dividido em duas camadas: aplicação cliente e aplicação servidora. O foco concentrou-se na implementação do backend e na validação do fluxo completo. O cliente móvel foi representado por protótipo funcional no Figma.


4.2 Implementação da Aplicação Cliente

A aplicação cliente foi projetada para dispositivos móveis e organizada em módulos responsáveis pela interface, captura de entradas e envio ao servidor.

4.2.1 Arquitetura do Cliente

A arquitetura foi organizada de acordo com o fluxo de interação, abrangendo coleta, preparação, comunicação e apresentação do resultado, conforme Figura 4.

Figura 4 – Arquitetura da aplicação cliente

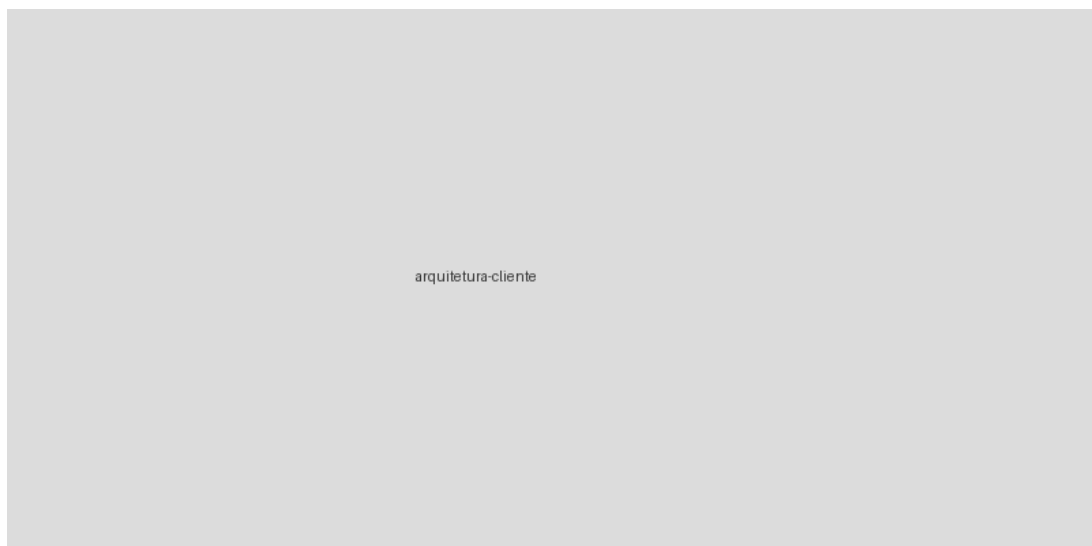

Elaborado pelo próprio autor (2026).

4.2.2 Tecnologias da Aplicação Cliente

A interface foi desenvolvida com HTML5, CSS3 e JavaScript, com Bootstrap para responsividade. A comunicação utiliza Fetch API. A aplicação foi implementada como PWA básica com


`manifest.json`

e Service Worker.

4.2.3 Tela Inicial

A tela inicial concentra todas as funcionalidades para registro da ocorrência, conforme Figura 5.

Figura 5 – Tela inicial do Centro de Ajuda



Elaborado pelo próprio autor (2026).

Captura de texto

A entrada textual foi implementada via

`<textarea>`

com limite de 2000 caracteres.

Código 1 – Campo de texto da ocorrência

```
occurrence.html
1 <textarea id="occurrence-text" name="text" rows="5" maxlength="2000"
  placeholder="Descreva sua ocorrência..."></textarea>
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Código 2 – Captura de texto via DOM

capture.js

```
1 function captureText() {  
2   const textInput = document.getElementById("occurrence-text");  
3   const text = textInput.value.trim();  
4   return text || null;  
5 }
```

*Elaborado pelo próprio autor (2026).***Captura de áudio**

A captura de áudio foi implementada com MediaDevices API e MediaRecorder API.

Código 3 – Solicitação de acesso ao microfone

audio.js

```
1 let audioStream = null;  
2 async function requestMicrophoneAccess() {  
3   try {  
4     audioStream = await navigator.mediaDevices.getUserMedia({ audio:  
       true });  
5     return audioStream;  
6   } catch (error) {  
7     console.error("Não foi possível acessar o microfone:", error);  
8     return null;  
9   }  
10 }
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Código 4 – Gravação de áudio com MediaRecorder

```
recorder.js
1  let mediaRecorder = null;
2  let audioChunks = [];
3  let audioBlob = null;
4  async function startAudioRecording() {
5    const stream = await requestMicrophoneAccess();
6    if (!stream) return false;
7    audioChunks = [];
8    audioBlob = null;
9    mediaRecorder = new MediaRecorder(stream);
10   mediaRecorder.addEventListener("dataavailable", event => {
11     if (event.data.size > 0) audioChunks.push(event.data);
12   });
13   mediaRecorder.addEventListener("stop", () => {
14     audioBlob = new Blob(audioChunks, { type: mediaRecorder.mimeType });
15     stream.getTracks().forEach(track => track.stop());
16     audioStream = null;
17   });
18   mediaRecorder.start();
19   return true;
20 }
21 function stopAudioRecording() {
22   if (mediaRecorder?.state === "recording") mediaRecorder.stop();
23 }
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Captura de imagens

Campo de seleção com

capture="environment"

e preview via FileReader.

Código 5 – Captura de imagem

```
image.js
1  const imageInput = document.getElementById("image-input");
2  const imagePreview = document.getElementById("image-preview");
3  let imageFile = null;
4  imageInput.addEventListener("change", event => {
5    const selectedFile = event.target.files[0];
6    if (!selectedFile || !selectedFile.type.startsWith("image/")) return;
7    imageFile = selectedFile;
8    const reader = new FileReader();
9    reader.addEventListener("load", () => {
10      imagePreview.src = reader.result;
11      imagePreview.hidden = false;
12    });
13    reader.readAsDataURL(imageFile);
14  });
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Envio da solicitação

Código 6 – Envio da ocorrência ao servidor


```
submit.js
1  const helpForm = document.getElementById("help-form");
2  const submitButton = document.getElementById("submit-button");
3  let requestInProgress = false;
4  helpForm.addEventListener("submit", async event => {
5    event.preventDefault();
6    if (requestInProgress) return;
7    const text = captureText();
8    const hasAudio = audioBlob instanceof Blob;
9    const hasImage = imageFile instanceof File;
10   if (!text && !hasAudio && !hasImage) {
11     alert("Forneça um relato por texto, áudio ou imagem.");
12     return;
13   }
14   requestInProgress = true;
15   submitButton.disabled = true;
16   showScreen("waiting-screen");
17   try {
18     const location = await getCurrentLocation();
19     const occurrenceData = await buildOccurrenceData(text, location);
20     const response = await fetch("/help", {
21       method: "POST",
22       headers: { "Content-Type": "application/json" },
23       body: JSON.stringify(occurrenceData)
24     });
25     if (!response.ok) throw new Error(`Erro HTTP: ${response.status}`);
26     await handleServerResponse(response);
27   } catch (error) {
28     console.error("Erro ao enviar a solicitação:", error);
29     showResponseError("Não foi possível processar a solicitação. Tente novamente.");
30   } finally {
31     requestInProgress = false;
32     submitButton.disabled = false;
33   }
34 });
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

4.2.4 Tela de Espera

Após o envio, a aplicação apresenta tela de espera com animação de carregamento até retorno do servidor, conforme Figura 6.

Figura 6 – Tela de espera




Elaborado pelo próprio autor (2026).

4.2.5 Tela de Resposta

A tela exibe serviço recomendado, telefone e resumo do contexto, conforme Figura 7.

Figura 7 – Tela de resposta com recomendação

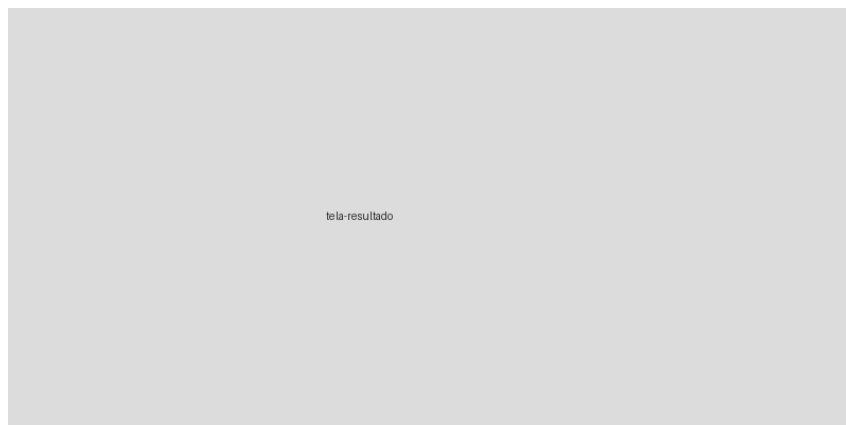

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Código 7 – Tratamento da resposta do servidor

```
handle.js
1  async function handleServerResponse(response) {
2    let result;
3    try {
4      result = await response.json();
5    } catch (error) {
6      showResponseError("O servidor retornou uma resposta inválida. Tente novamente.");
7      return;
8    }

    const validResponse = response.ok && typeof result?.service_name ===
9      "string" && typeof result?.phone_number === "string" && typeof
      result?.emergency_context === "string";
10   if (!validResponse) {
11     showResponseError(result?.error || "Não foi possível analisar a ocorrência. Tente novamente.");
12     return;
13   }

14   document.getElementById("service-name").textContent =
      result.service_name;
15   document.getElementById("phone-number").textContent =
      result.phone_number;
16   document.getElementById("emergency-context").textContent =
      result.emergency_context;
17   configureCallButton(result.phone_number);
18   showScreen("result-screen");
19 }

20 function showResponseError(message) {
21   const errorMessage = document.getElementById("request-error");
22   errorMessage.textContent = message;
23   errorMessage.hidden = false;
24   showScreen("initial-screen");
25 }
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Código 8 – Redirecionamento para ligação

```
call.js
1  function configureCallButton(phoneNumber) {
2    const callButton = document.getElementById("call-button");
3    const sanitizedNumber = phoneNumber.replace(/\D/g, "");
4    if (!sanitizedNumber) {
5      callButton.hidden = true;
6      callButton.removeAttribute("href");
7      return;
8    }
9    callButton.href = `tel:${sanitizedNumber}`;
10   callButton.hidden = false;
11 }
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

4.3 Implementação do Servidor

O servidor foi estruturado de forma modular (inicialização, rotas, processamento, serviços externos). Inicialização na porta 27020 com Express e CORS.

Código 9 – Inicialização do servidor

```
main.js
1  import express from 'express';
2  const app = express();
3  app.use(express.json());
4
5  app.get('/api/status', (req, res) => {
6    res.json({ status: 'online', campus: 'IFBA-SAJ' });
7  });
8
9  app.post('/api/login', (req, res) => {
10   const { user, password } = req.body;
11   // Autenticação simulada
12   res.json({ ok: user === 'admin' && password === 'admin' });
13 });
14
15 const PORT = process.env.PORT || 3000;
16 app.listen(PORT, () => console.log(`Server running on port ${PORT}`));
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Código 10 – Configuração Express com CORS e bodyParser

```
express.js
1  const express = require("express");
2  const cors = require("cors");
3  const bodyParser = require("body-parser");
4  const app = express();
5  app.use(bodyParser.json({ limit: "10mb" }));
6  app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
7  app.use(cors({
8    origin: "*",
9    methods: ["GET", "POST", "OPTIONS"],
10   allowedHeaders: ["Content-Type", "Authorization"],
11   credentials: false,
12   maxAge: 86400
13 }));
14 async function startExpress(port) {
15   setupEvents();
16   return new Promise((resolve, reject) => {
17     app.listen(port, "0.0.0.0", error => {
18       if (error) return reject(error);
19       console.log(`Express: Listening on ${port}`);
20       resolve();
21     });
22   });
23 }
24 module.exports = { startExpress, app };
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Código 11 – Geocodificação reversa

```
geocode.js
1  async function getLocation(lat, lon) {
2    const url = "https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json" + `?
    latlng=${lat},${lon}` + `&key=${process.env.GOOGLEKEY}`;
3    const response = await fetch(url);
4    const data = await response.json();
5    return extractLocation(data);
6  }
7  function extractLocation(data) {
8    const components = data.results[0].address_components;
9    let street = null, neighborhood = null, city = null, state = null,
    country = null, zip = null;
10   for (const component of components) {
11     const types = component.types;
12     if (types.includes("route")) street = component.long_name;
13     if (types.includes("sublocality") ||
        types.includes("sublocality_level_1") ||
        types.includes("neighborhood")) neighborhood = component.long_name;
14     if (types.includes("administrative_area_level_2")) city =
        component.long_name;
15     if (types.includes("administrative_area_level_1")) state =
        component.long_name;
16     if (types.includes("country")) country = component.long_name;
17     if (types.includes("postal_code")) zip = component.long_name;
18   }
19   return { street, neighborhood, city, state, country, zip };
20 }
```

Elaborado pelo próprio autor (2026).

Endpoints carregados dinamicamente do diretório

endpoints/

(ex.:

help.js

→

/help

). Comunicação com Google Reverse Geocoding e plataforma de IAs via Fetch, com conversão Base64 para multimodal.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIATION}, { . E. N. *911 Overview and Facts*. NENA, 2024. Disponível em: <<https://www.nena.org/page/911overviewfacts>>. Citado na página 16.
- ASSOCIATION}, { . E. N. *What is 112*. EENA, 2024. Disponível em: <<https://eena.org/about-112/whats-112-all-about/>>. Citado na página 16.
- BROWN, T.; MANN, B.; RYDER, N.; SUBBIAH, M.; KAPLAN, J.; DHARIWAL, P.; NEELAKANTAN, A.; SHYAM, P.; SASTRY, G.; ASKELL, A.; OTHERS, . *Language Models are Few-Shot Learners*. arXiv:2005.14165, 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2005.14165>>. Citado na página 19.
- BROWN, T.; OTHERS, . *Language Models are Few-Shot Learners - Few-Shot Reference*. arXiv:2005.14165, 2020. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2005.14165>>. Citado na página 19.
- CLOUD}, { . *Qwen API Platform*. Qwen, 2026. Disponível em: <<https://qwen.ai/apiplatform>>. Citado na página 23.
- CLOUD}, { . *Qwen3-VL*. GitHub, 2026. Disponível em: <<https://github.com/QwenLM/Qwen3-VL>>. Citado na página 23.
- DOSOVITSKIY, A.; BEYER, L.; KOLESNIKOV, A.; WEISSENBORN, D.; ZHAI, X.; UNTERTHINER, T.; DEHGHANI, M.; MINDERER, M.; HEIGOLD, G.; GELLY, S.; OTHERS, . *An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale*. arXiv:2010.11929, 2021. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2010.11929>>. Citado na página 20.
- FOUNDATION}, { . *Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework*. Expressjs.com, 2024. Disponível em: <<https://expressjs.com/>>. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 26.
- FOUNDATION}, { . *Node.js Documentation*. Node.js, 2024. Disponível em: <<https://nodejs.org/>>. Citado na página 25.
- GOODFELLOW, I.; BENGIO, Y.; COURVILLE, A. *Deep Learning*. Cambridge: MIT Press, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 18, 20 e 21.
- MITCHELL, T. *Machine Learning*. New York: McGraw-Hill, 1997. Citado na página 17.
- MOSS, E. *History of Emergency Numbers*. Journal of Social History, 2017. Disponível em: <<https://doi.org/10.1093/jsh/shx101>>. Citado 2 vezes nas páginas 11 e 12.
- RADFORD, A.; KIM, J. W.; XU, T.; BROCKMAN, G.; MCLEAVEY, C.; SUTSKER, I. *Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision*. arXiv:2212.04356, 2022. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2212.04356>>. Citado na página 21.
- RUSSELL, S.; NORVIG, P. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Berkeley: Pearson, 2020. Citado na página 17.

TELECOMUNICAÇÕES}, { . N. D. *Numeração de Serviços de Emergência*. ANATEL, 2025. Disponível em: <<https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/numeracao>>. Citado na página 12.

UNIJUI}, { . C. \. S. -. *Conhecimento da População sobre Números de Emergência*. Revista Contexto \& Saúde, 2024. Disponível em: <<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/contextoesaude/article/view/14835>>. Citado na página 12.

VASWANI, A.; SHAZEER, N.; PARMAR, N.; USZKOREIT, J.; JONES, L.; GOMEZ, A. N.; KAISER, L.; POLOSUKHIN, I. *Attention Is All You Need*. arXiv:1706.03762, 2017. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/1706.03762>>. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 21.

WEI, J.; WANG, X.; SCHUURMANS, D.; BOSMA, M.; ICHTER, B.; XIA, F.; CHI, E.; LE, Q.; ZHOU, D. *Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models*. arXiv:2201.11903, 2022. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2201.11903>>. Citado na página 19.

{ANTHROPIC}, . *Claude Opus 4.8 Model Documentation*. Anthropic Docs, 2026. Disponível em: <<https://docs.anthropic.com/en/docs/about-claude/models>>. Citado na página 23.

{COHERE}, . *North Mini Code 1.0*. Cohere Docs, 2026. Disponível em: <<https://docs.cohere.com/docs/north-mini-code-1.0>>. Citado na página 24.

{GOOGLE}, . *Gemini 3.5 Flash Model Documentation*. Google AI for Developers, 2026. Disponível em: <<https://ai.google.dev/gemini-api/docs/models>>. Citado na página 23.

{GOOGLE}, . *Google AI Platform*. Google AI, 2026. Disponível em: <<https://ai.google.dev/>>. Citado na página 23.

{IBM}, . *What is Machine Learning*. IBM Topics, 2024. Disponível em: <<https://www.ibm.com/topics/machine-learning>>. Citado 2 vezes nas páginas 17 e 18.

{META}, . *Llama 4 Maverick*. Meta AI, 2026. Disponível em: <<https://www.llama.com/models/llama-4/>>. Citado na página 23.

{META}, . *Llama API Overview*. Meta Developer Docs, 2026. Disponível em: <<https://llama.developer.meta.com/docs/overview/>>. Citado na página 23.

{MOZILLA}, . *Fetch API*. MDN Web Docs, 2024. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API>. Citado 2 vezes nas páginas 25 e 26.

{MOZILLA}, . *MDN Web Docs*. Mozilla Developer Network, 2024. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/>>. Citado na página 24.

{MOZILLA}, . *Progressive Web Apps*. MDN Web Docs, 2024. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps>. Citado na página 24.

{NVIDIA}, . *Nemotron 3 Nano Omni 30B A3B Reasoning*. NVIDIA Build, 2026. Disponível em: <<https://build.nvidia.com/nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning>>. Citado na página 24.

{OPENAI}, . *GPT-4 Technical Report*. arXiv:2303.08774, 2023. Disponível em: <<https://arxiv.org/abs/2303.08774>>. Citado 2 vezes nas páginas 20 e 21.

{OPENAI}, . *Prompt Engineering Guide*. OpenAI Platform Docs, 2024. Disponível em: <<https://platform.openai.com/docs/guides/prompt-engineering>>. Citado 2 vezes nas páginas 19 e 20.

{OPENAI}, . *GPT-5.5 Model Documentation*. OpenAI Developer Platform, 2026. Disponível em: <<https://developers.openai.com/api/docs/models/gpt-5.5>>. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 23.

{RAPIDSOS}, . *Unite Platform for Public Safety*. RapidSOS, 2025. Disponível em: <<https://wordpress-1533060-5913121.cloudwaysapps.com/public-safety/unite/>>. Citado na página 15.

Apêndice A – Códigos Complementares

Conteúdo adicional de implementação.

Anexo A – Portaria de Autorização

Conteúdo do anexo A.