МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по учебной практике

ПМ04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Кононов Тимофей Александрович

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

_____ Калинин Арсений Олегович

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

_____

Наименование организации

КОГПОБУ Слободской колледж педагогики и социальных отношений

_____/_____

подпись расшифровка

М. П.

2025-2026 уч. год

Содержание

Оглавление
- Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация)
- Описание рабочего места
- Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
- Описание выполненных видов работ
  - Установка и настройка операционной системы
  - Установка программного обеспечения
  - Доработка программного модуля
  - Тестирование программного модуля
  - Развертывание готовых программных решений
  - Создание конфигурации сайта
- Руководство по установке
- Заключение.

Приложения

День 1

1. Скачивание и настройка Oracle VirtualBox

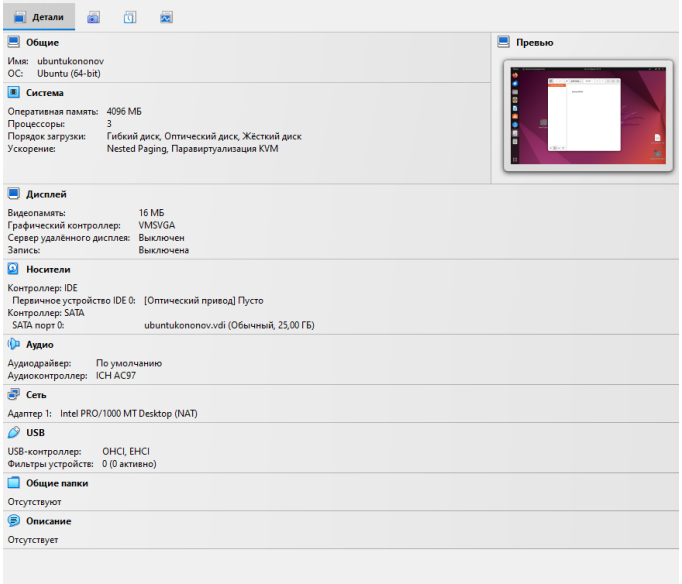

Рисунок 1 – Главное окно OVB

2. Установка образа диска Ubuntu

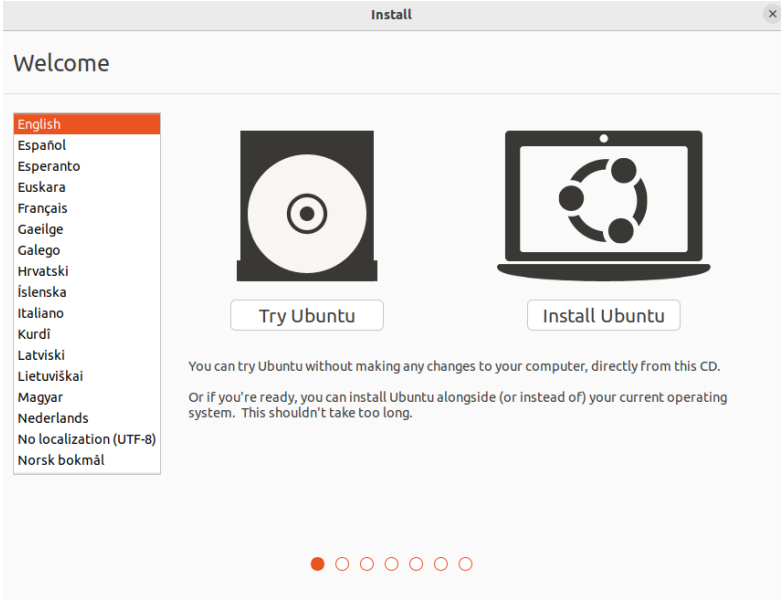

Рисунок 2 – Главное окно ОС Ubuntu

3. Сделана установка, создан пользователь

Рисунок 3 – Главное окно Ubuntu

4. Установка антивируса ClamAV

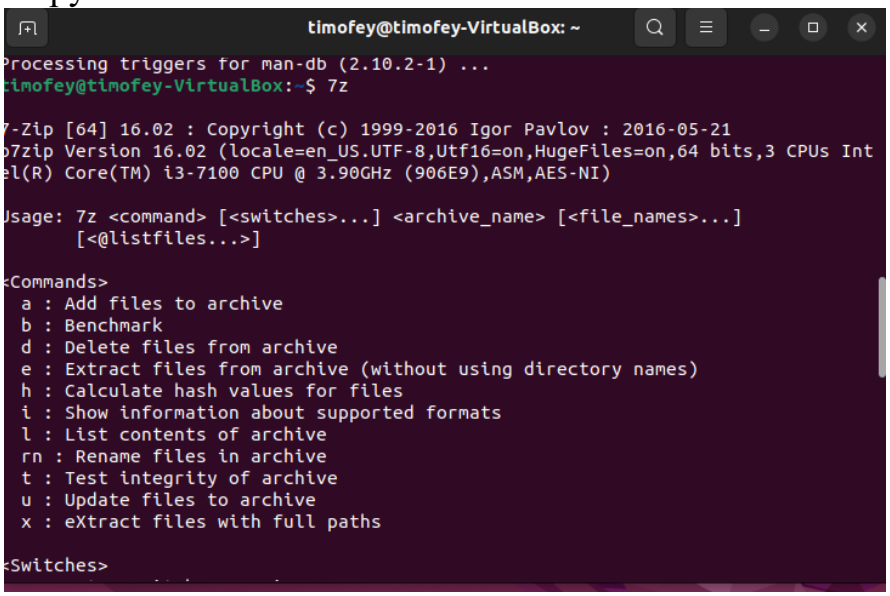

Рисунок 4 – процесс установки антивируса

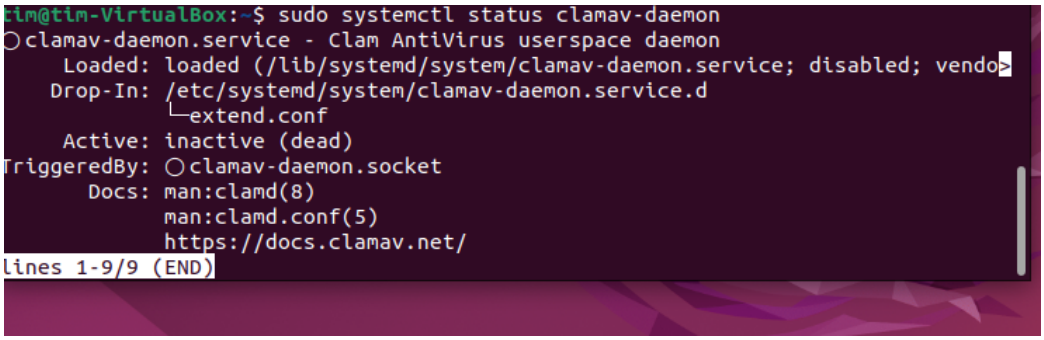

Рисунок 5 – Установлен антивирус ClamAV

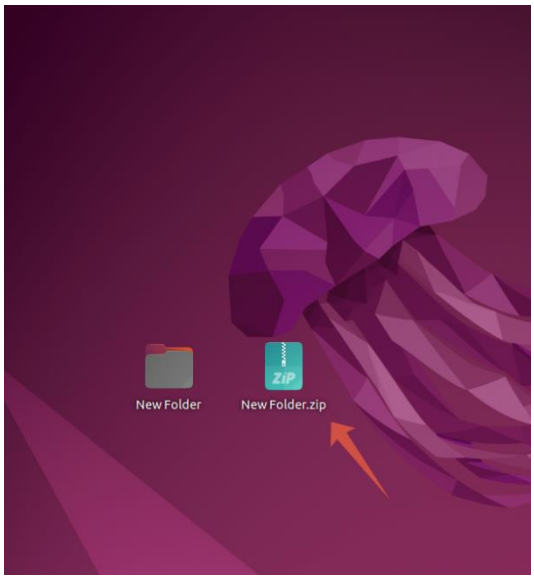

Рисунок 6 - Скачан 7zip

5. Установлен LibreOffice для работы с документами

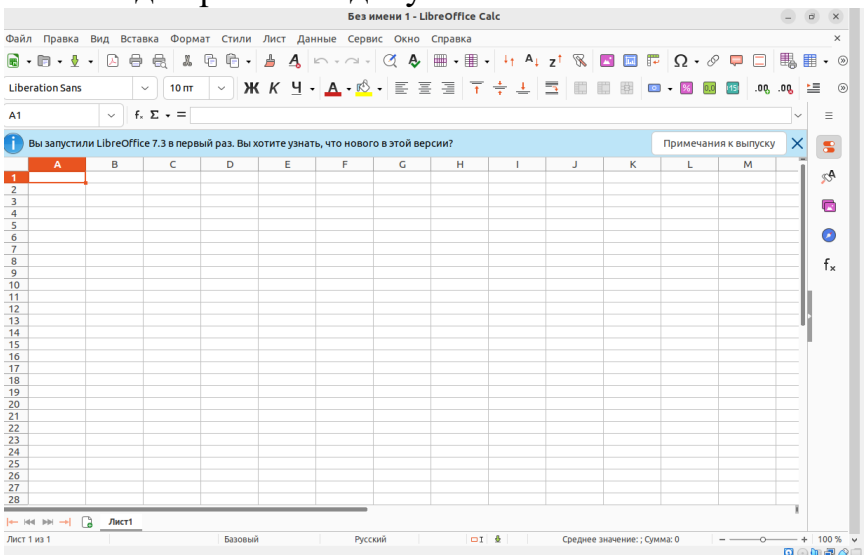

Рисунок 7 – Интерфейс LibreOffice

6.Установлен браузер Mozila Firefox

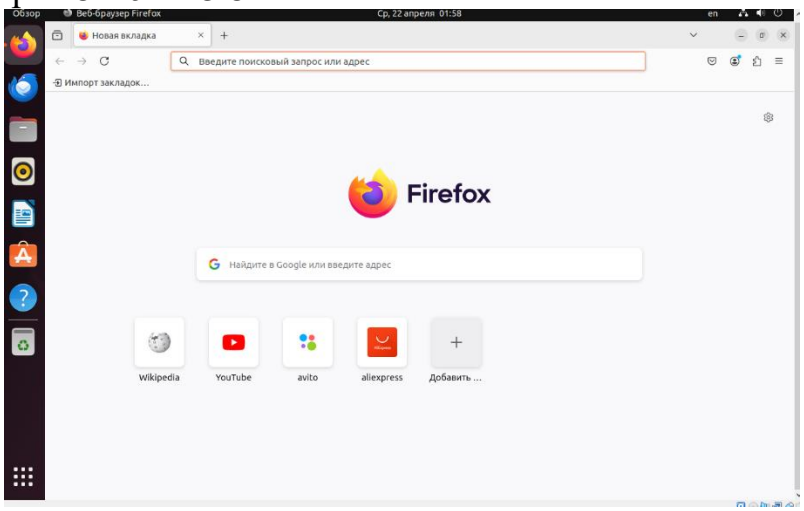

Рисунок 8 – Интерфейс браузера

7. Устанавливаем с помощью терминала приложение для просмотра PDF файлов

Рисунок 9 – Интерфейс Evince

День 2

Установлен RedOS

Шаг 1.

Перед установкой обновляю систему

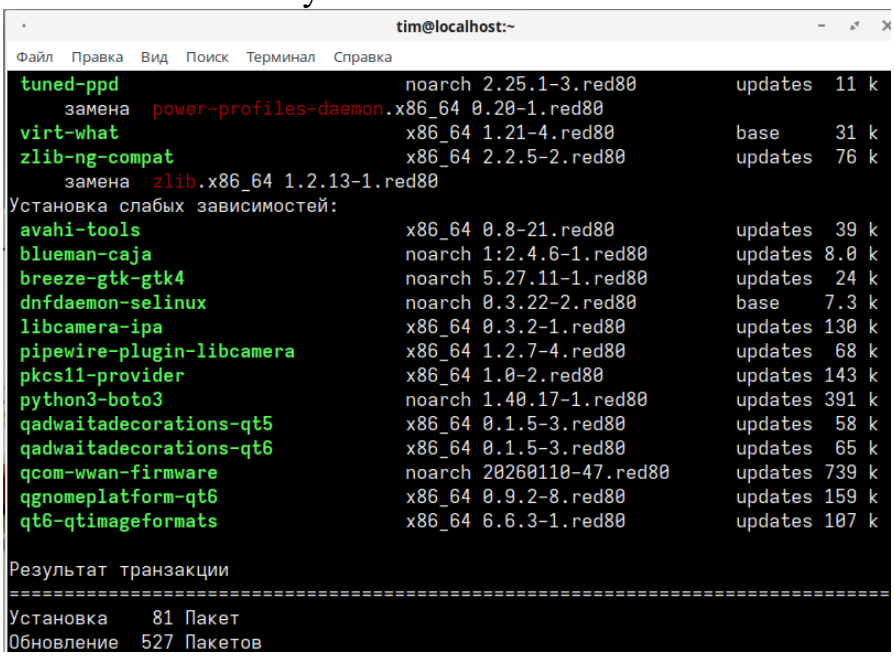

Рисунок 1 – Обновление системы

Шаг 2.

Установка офисного пакета(LibreOffice), архиватора(PeaZip), pdf-reader и антивирус

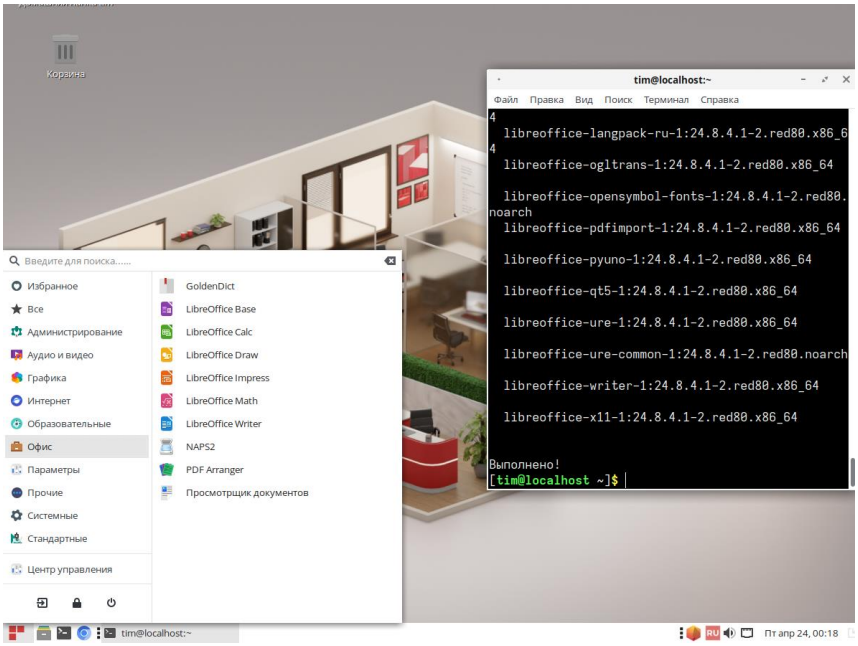

Рисунок 2 – Установил офисные пакеты

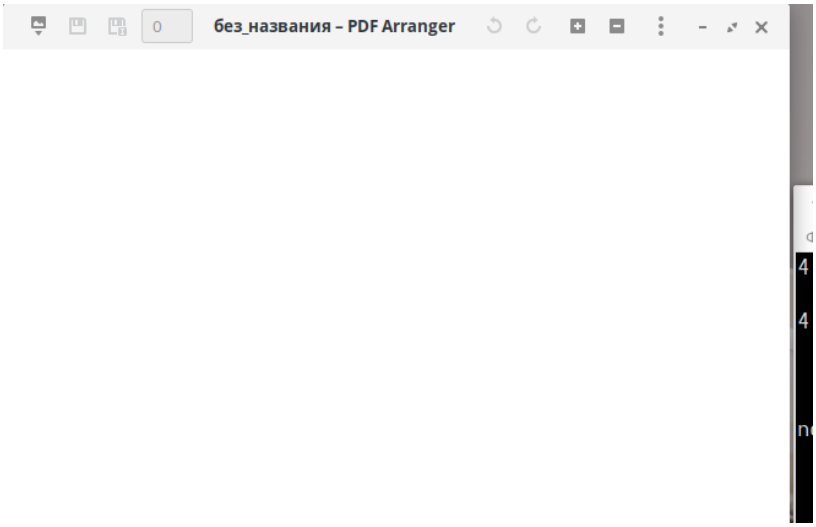

Рисунок 3 – PDF-reader

```
[tim@localhost ~]$ sudo dnf install 7zip
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:28:08 назад, Чт 23 апр
 2026 23:56:30.
Пакет 7zip-24.09-1.red80.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[tim@localhost ~]$
```

Рисунок 4 – архиватор 7ZIP

```
tim@localhost:/tmp/maldetect-1.6.6
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
-rw-r--r--.  1 tim  tim  49059 фев 26  2025 CHANGELOG
-rw-r--r--.  1 tim  tim    869 фев 26  2025 CHANGELOG.RELEASE
-rw-r--r--.  1 tim  tim   1491 сен 10  2013 CHANGELOG.VARIABLES
-rw-r--r--.  1 tim  tim  18093 сен 10  2013 COPYING.GPL
-rwxr-xr-x.  1 tim  tim   3799 фев 22  2025 cron.daily
-rw-r--r--.  1 tim  tim     76 янв  8  2017 cron.d.pub
drwxr-xr-x.  8 tim  tim    420 фев 26  2025 files
-rwxr-xr-x.  1 tim  tim   6157 фев 23  2025 install.sh
-rw-r--r--.  1 tim  tim  24443 фев 23  2025 README
[tim@localhost maldetect-1.6.6]$ sudo ./install.sh
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/maldet.service → /usr/lib/sy
stemd/system/maldet.service.

Linux Malware Detect v1.6.6
            (C) 2002-2023, R-fx Networks <proj@r-fx.org>
            (C) 2023, Ryan MacDonald <ryan@r-fx.org>
This program may be freely redistributed under the terms of the GNU GPL

installation completed to /usr/local/maldetect
config file: /usr/local/maldetect/conf.maldet
exec file: /usr/local/maldetect/maldet
exec link: /usr/local/sbin/maldet
exec link: /usr/local/sbin/lmd
cron.daily: /etc/cron.daily/maldet
```

Рисунок 5 – установлен антивирус LMD

3 Шаг.
Установка VS Code

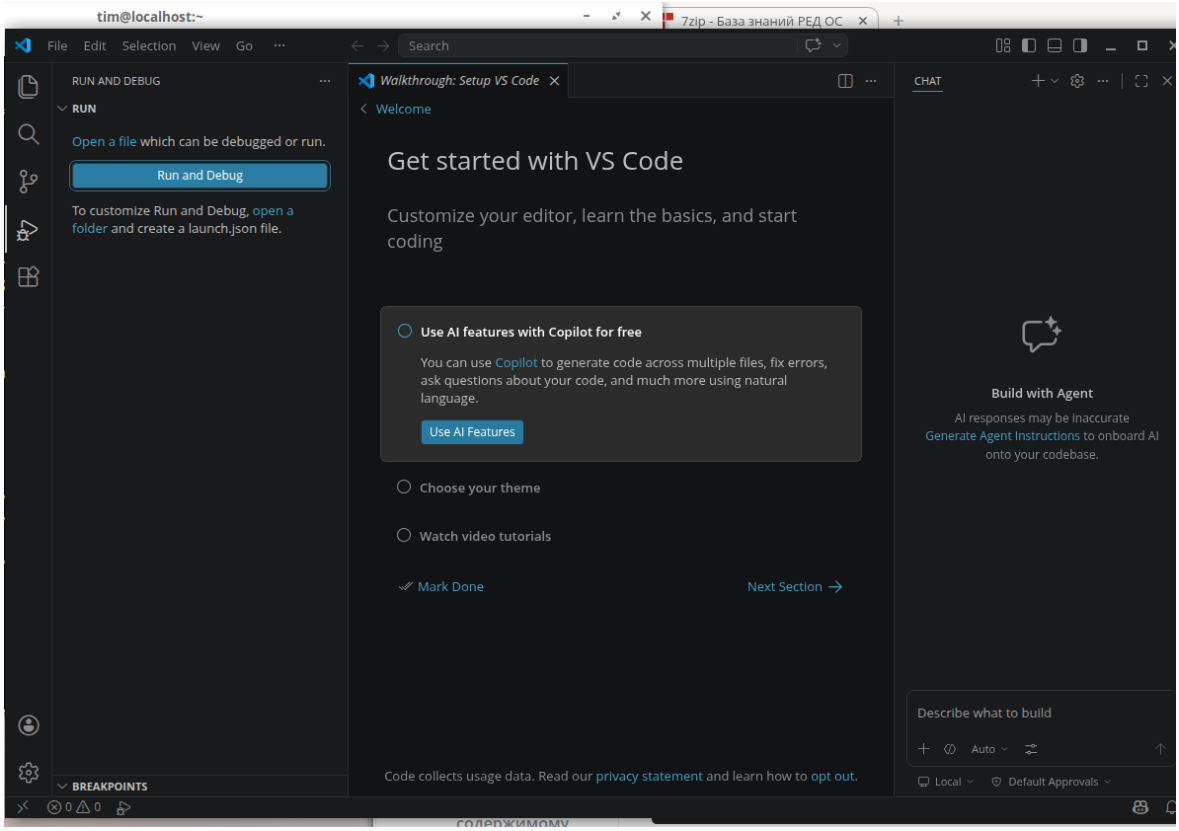

Рисунок 6 – Установлен VS Code

4 Шаг.
Установка RedDataBase

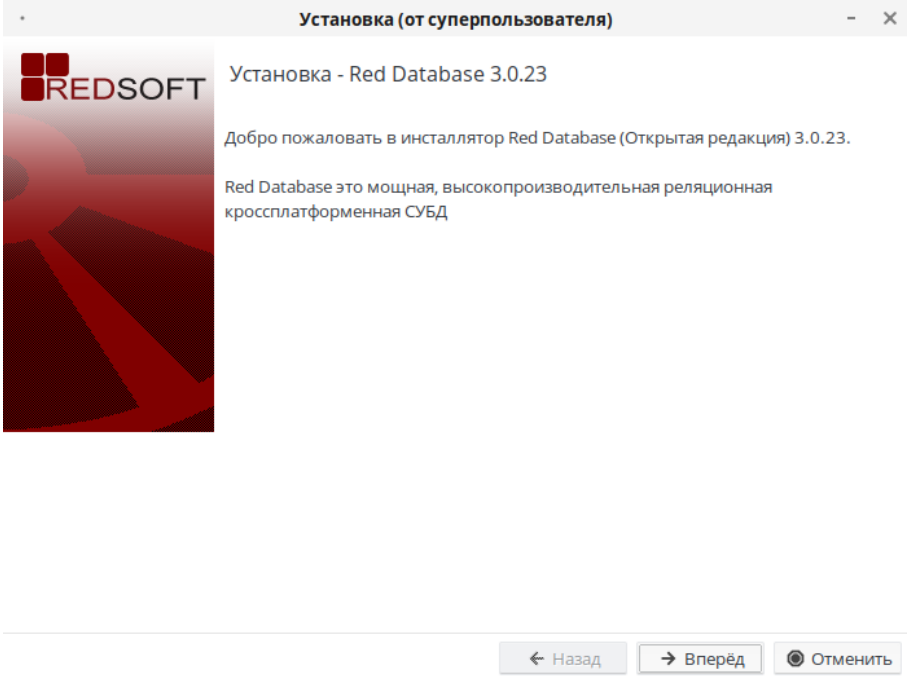

Рисунок 7 – Начало установки

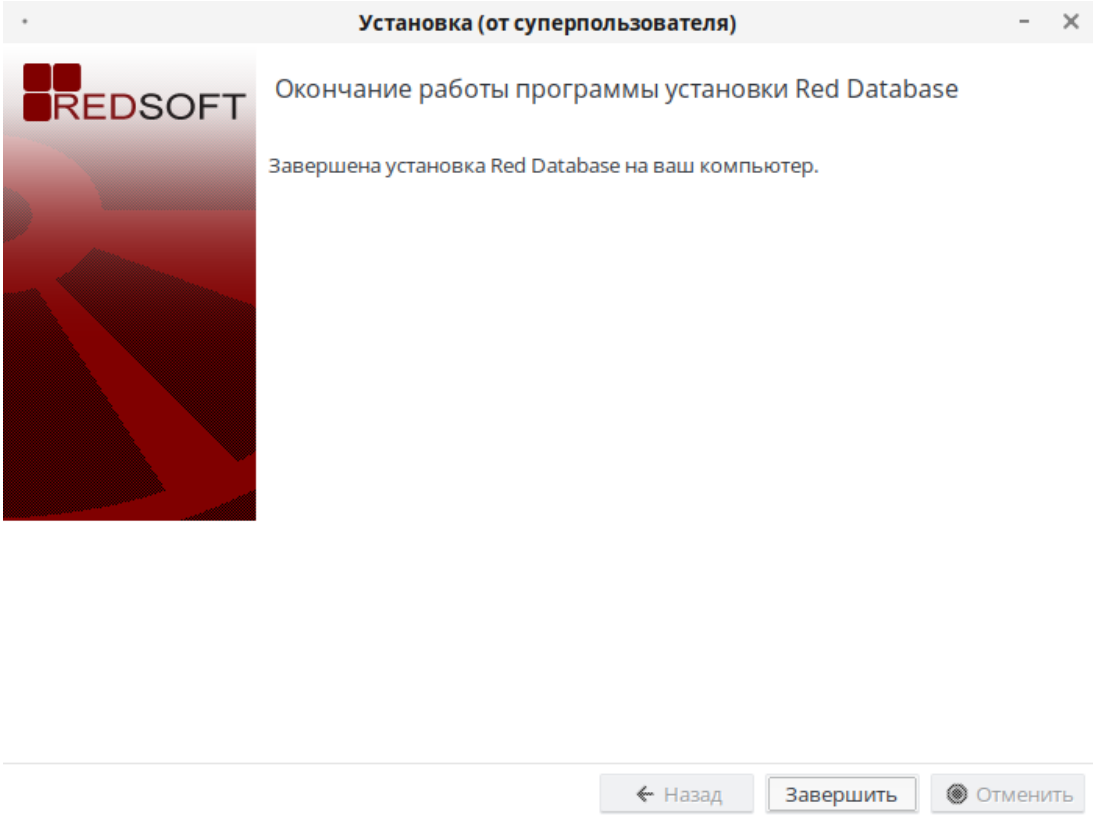

Рисунок 8 – Установка завершена

Шаг 5.

Проверка работоспособности БД

1. Создание БД
2. Подключение к БД
3. Заполнение БД записями(ID, Firstname, Lastname, age, Groupname)
4. Проверка вывода записей

```
SQL> CREATE DATABASE '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
SQL> CONNECT '/tmp/Praktika.fdb' USER 'SYSDBA' PASSWORD 'masterkey';
Commit current transaction (y/n)?y
Committing.
Database: '/tmp/Praktika.fdb', User: SYSDBA
SQL> CREATE TABLE Students (
CON>     ID INTEGER NOT NULL PRIMARY KEY,
CON>     FirstName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON>     LastName VARCHAR(50) NOT NULL,
CON>     Age INTEGER,
CON>     GroupName VARCHAR(20)
CON> );
SQL> SELECT * FROM Students;
SQL> INSERT INTO Students (ID, FirstName, LastName, Age, GroupName) VALUES (1, 'Иван', 'Петров', 20, 'ИС-41');
SQL>
SQL> SELECT * FROM Students;

          ID FIRSTNAME                                       LASTNAME                                                AGE GROUPNAME
============ ================================================ ================================================ =========== ====================
           1 Иван                                             Петров                                                  20 ИС-41

SQL>
```

Рисунок 8 – Проверка БД

Шаг 6.

Установка 1С

Установка не получилась

День 3

1. Созданные объекты метаданных

Объект	Тип	Назначение
пр_НастройкиУведомленийКанбан	Регистр сведений	Хранит параметры оповещения в разрезе проектов: включение/отключение механизма, сроки (дни), получатели, текст шаблона
пр_ОтправленныеУведомления	Регистр накопления	Предотвращает дублирование: фиксирует факт отправки по каждой задаче и стадии
пр_ФормаНастроекКанбан	Общая форма	Интерфейс для настройки критериев и текста уведомлений с динамическим отображением полей

2. Разработка внешней обработки «пр_ПроверкаКанбан.epf»

Ключевые алгоритмы:

- **ВыполнитьПроверку()** — точка входа: обходит проекты, загружает настройки, инициирует анализ заданий
- **ПолучитьНастройки()** — извлекает параметры уведомлений для конкретного проекта из регистра
- **ПроверитьЗадания()** — определяет дни просрочки, сопоставляя статус («Анализ» / «В работе») с настроенными лимитами
- **Обработать()** — формирует персонализированный текст уведомления (подстановка номера, стадии, срока, ответственного) и отправляет получателю
- **УжеОтправляли() / ЗаписатьФакт()** — защита от повторных оповещений через проверку регистра накопления

3. Логика работы пользовательского интерфейса

В форме настроек реализована динамическая видимость:

- При снятии флага **«АнализВключен»** скрываются поля срока и получателя для стадии анализа
- При снятии флага **«РазработкаВключена»** скрываются соответствующие поля для стадии разработки

При первом открытии формы автоматически подставляется текст уведомления по умолчанию

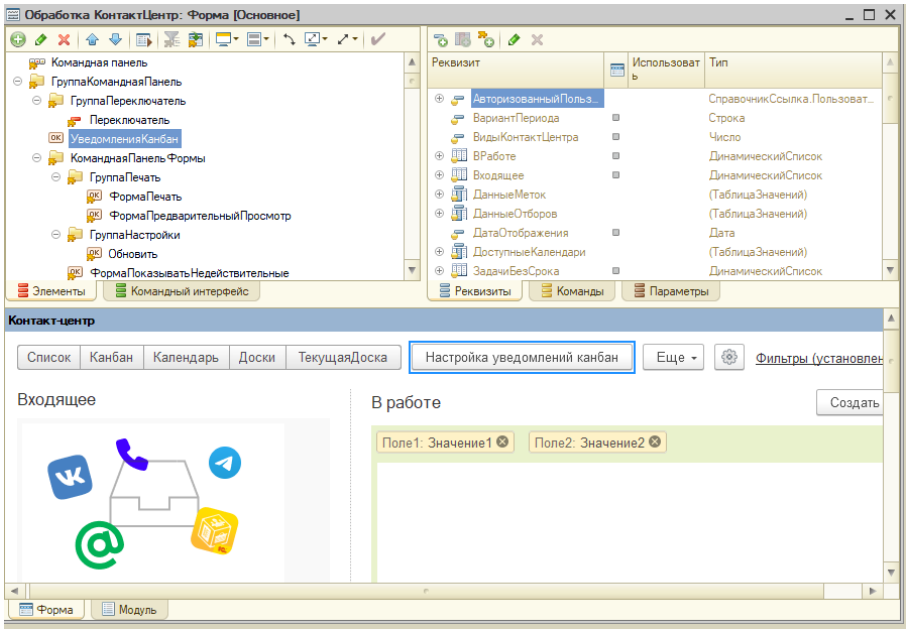

Рисунок 1 – окно формы

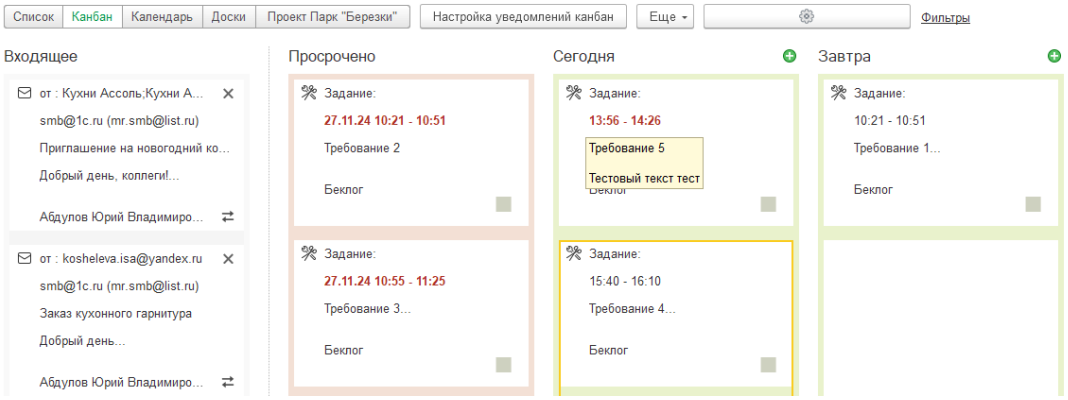

Рисунок 2 – канбан-доска

День 4

Ссылка на gitlab: https://gitlab.com/praktikapm04_kononov-group/PraktikaPM04_Kononov-project

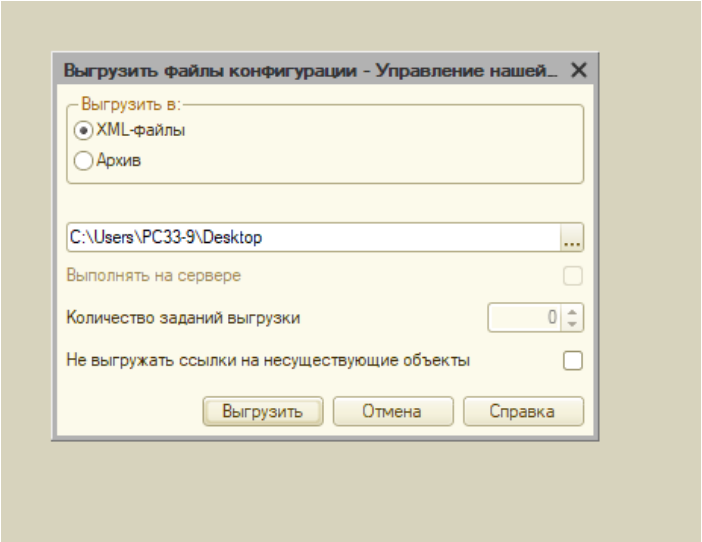

Рисунок 1 – Выгрузка БД

Рисунок 2 – Выгрузились данных

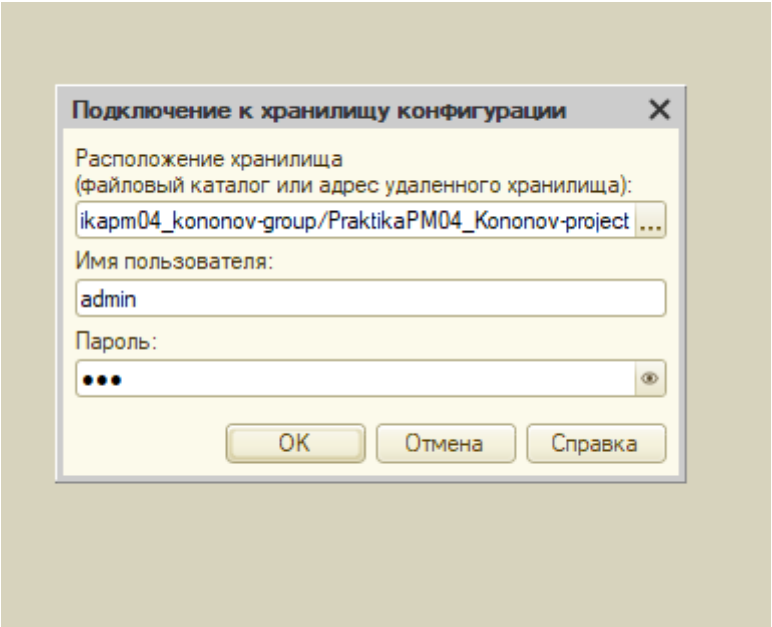

Рисунок 3- Подключение к хранилищу

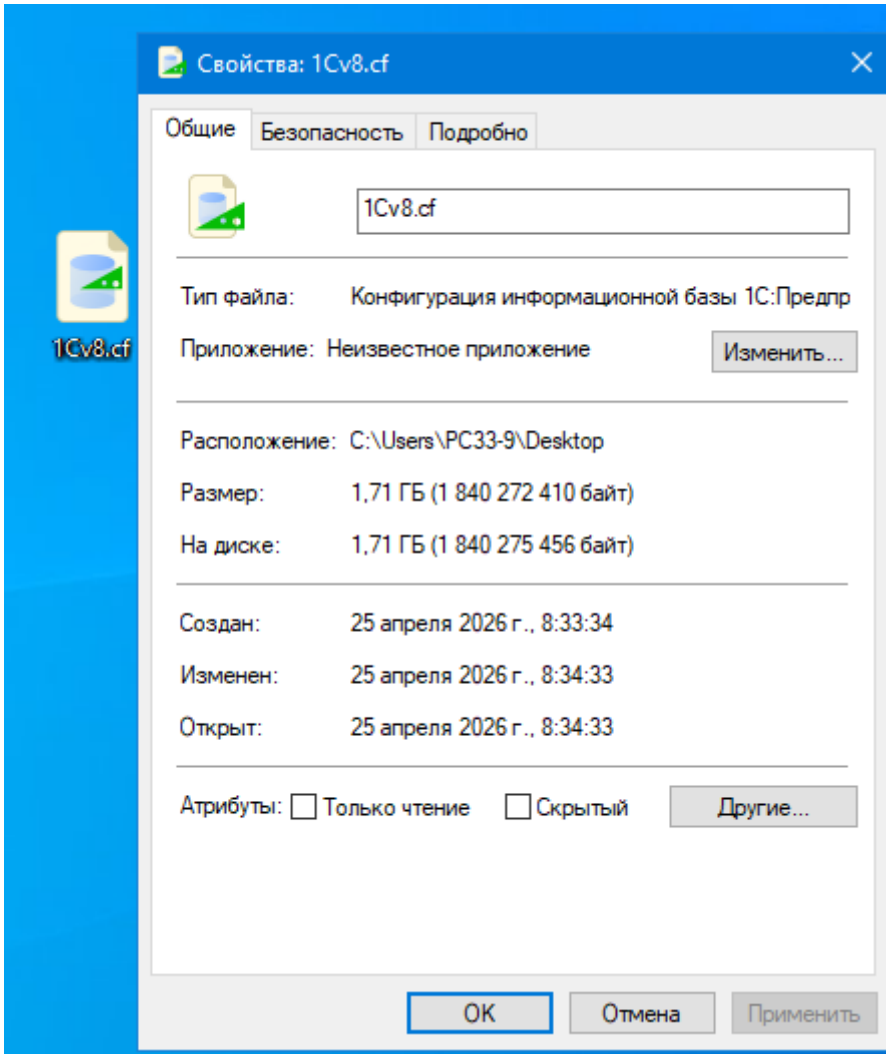

Рисунок 4 - Файл .cfe

День 5

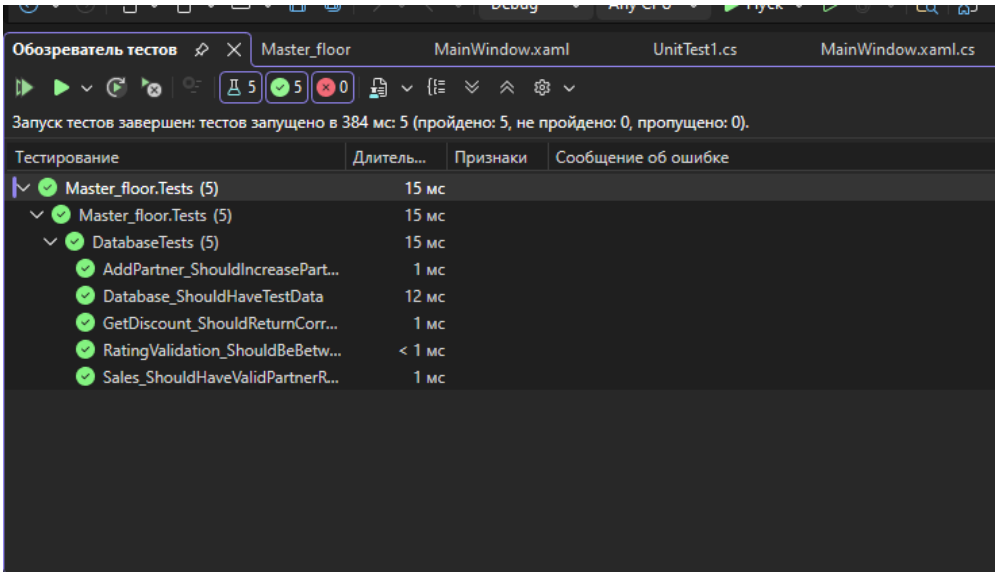

Рисунок 1 - Тестирование автоматизированное

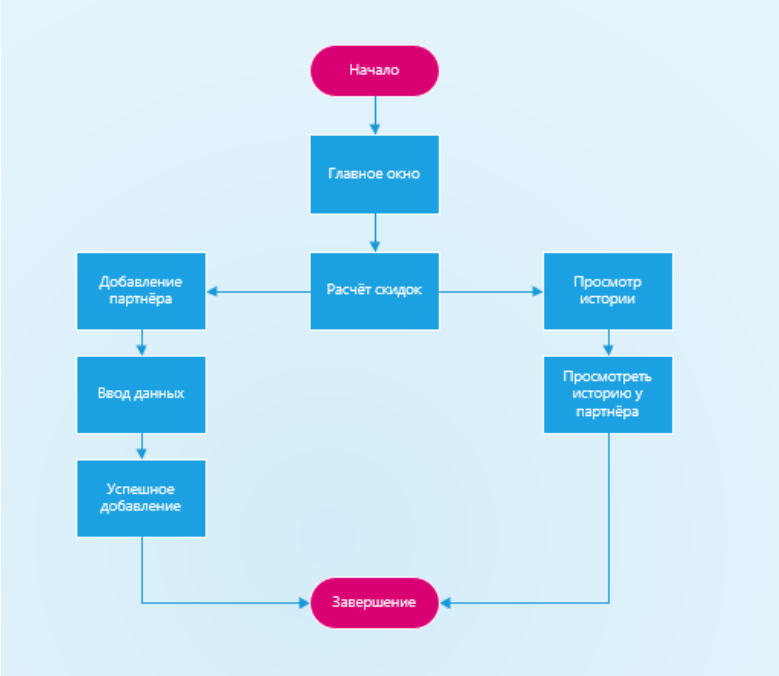

Рисунок 2- Блок схема ПМ

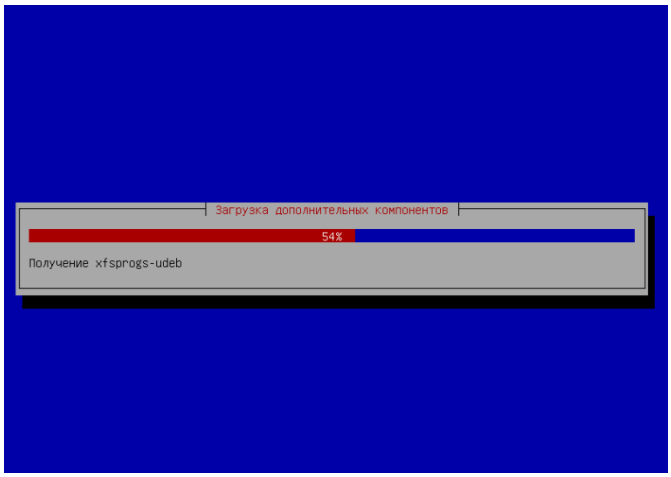

Рисунок 3 - Настройка сети

Рисунок 4 - Учётная запись

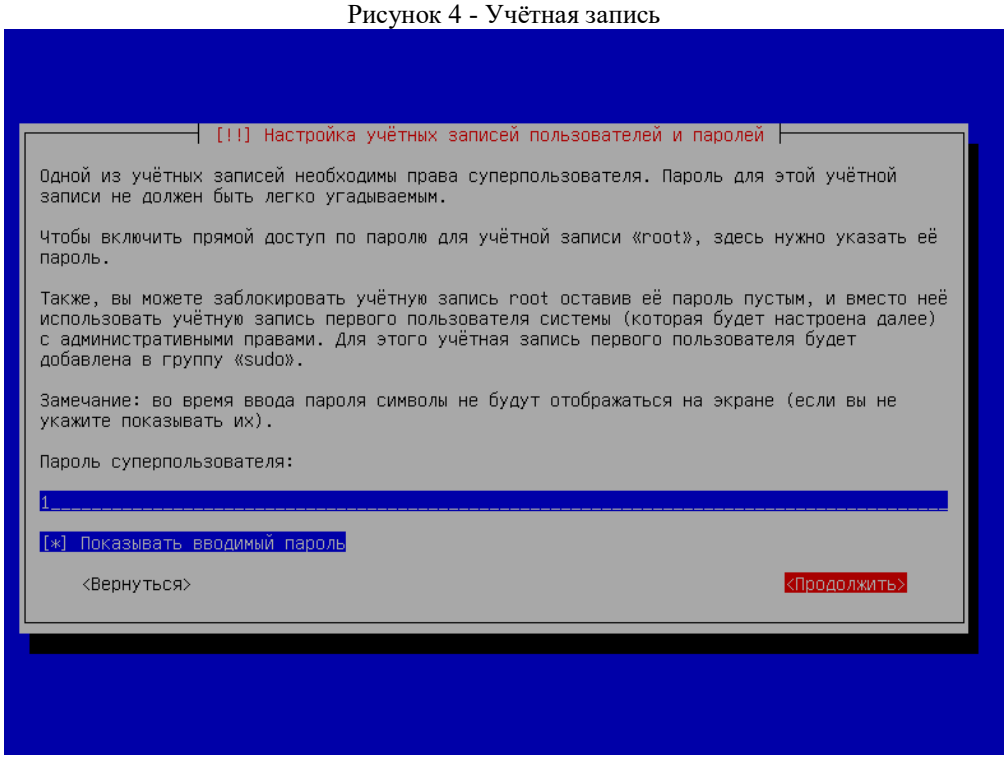

Рисунок 5- Окно сервера

```
enp5s0: 192.168.178.15
enp5s0: 2a02:3100:6279:ce00:30c5:f961:83c1:14d2
enp5s0: 2a02:3100:6279:ce00:3f0f:caca:1261:3caf
enp5s0: fe80::d99e:4b57:61a8:b72
virbr0: 192.168.122.1

By default the workbench administrator account has the
username 'admin' and password 'openmediavault'.
It is recommended that you change the password for this account
within the workbench or using the 'omv-firstaid' CLI command.

For more information regarding this appliance, please visit the
web site: https://www.openmediavault.org

timpc login:
openmediavault 8.0.7-1 (Synchrony) timpc tty1
Copyright (C) 2009-2026 by Volker Theile. All rights reserved.

To manage the system visit the openmediavault workbench:

enp0s3: 10.0.2.15
enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fe4d:39cc
enp0s3: fe80::a00:27ff:fe4d:39cc

By default the workbench administrator account has the
username 'admin' and password 'openmediavault'.
It is recommended that you change the password for this account
within the workbench or using the 'omv-firstaid' CLI command.

For more information regarding this appliance, please visit the
web site: https://www.openmediavault.org

timpc login: root]
Password:
Login incorrect

timpc login: root
Password:
Linux timpc 6.12.63+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.63-1 (2025-12-30) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
```

Рисунок 6 - IP

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
root@timpc:~# ip add
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:4d:39:cc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800274d39cc
    inet 192.168.3.41/24 metric 100 brd 192.168.3.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 86388sec preferred_lft 86388sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe4d:39cc/64 scope link proto kernel_ll
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@timpc:~#
```

Рисунок 7 - Зашёл на сервер

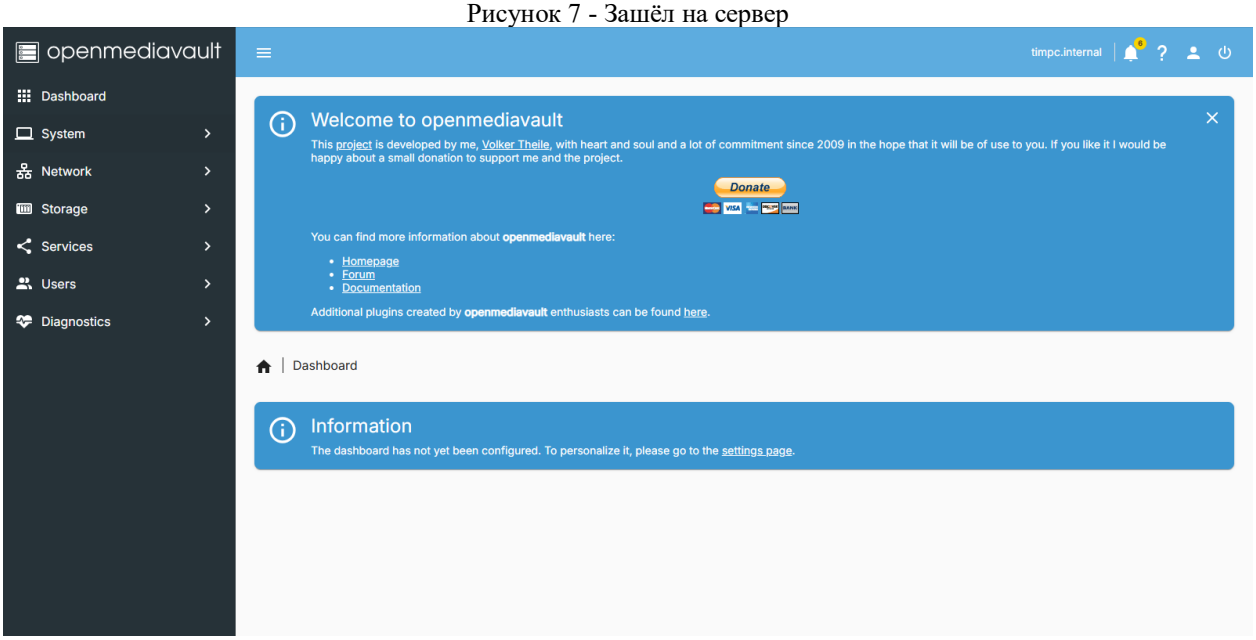

Рисунок 8 - Создана файловая система

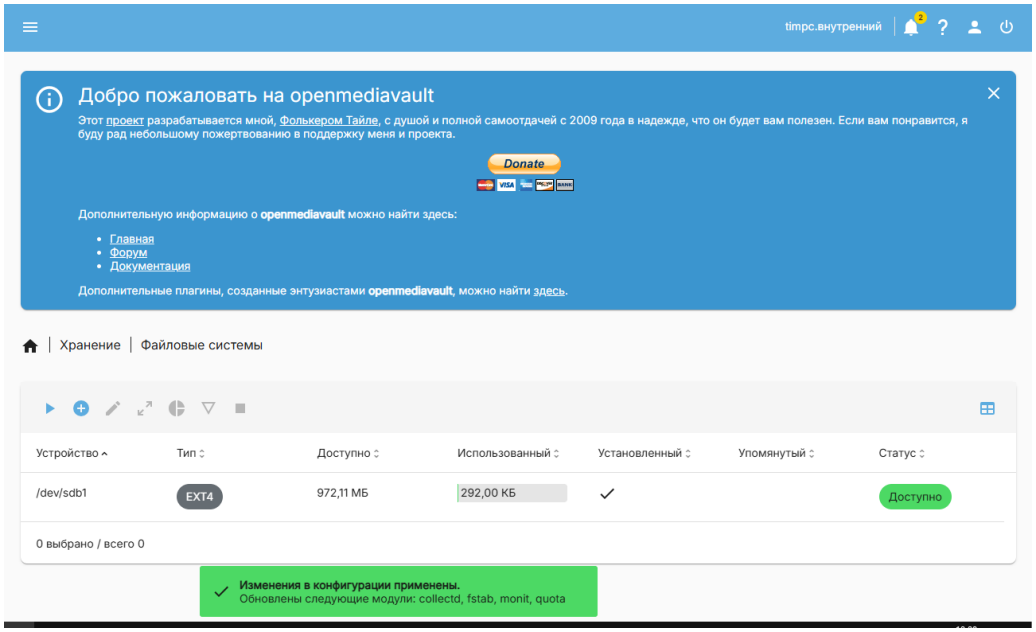

Рисунок 9 - Создана общая папка

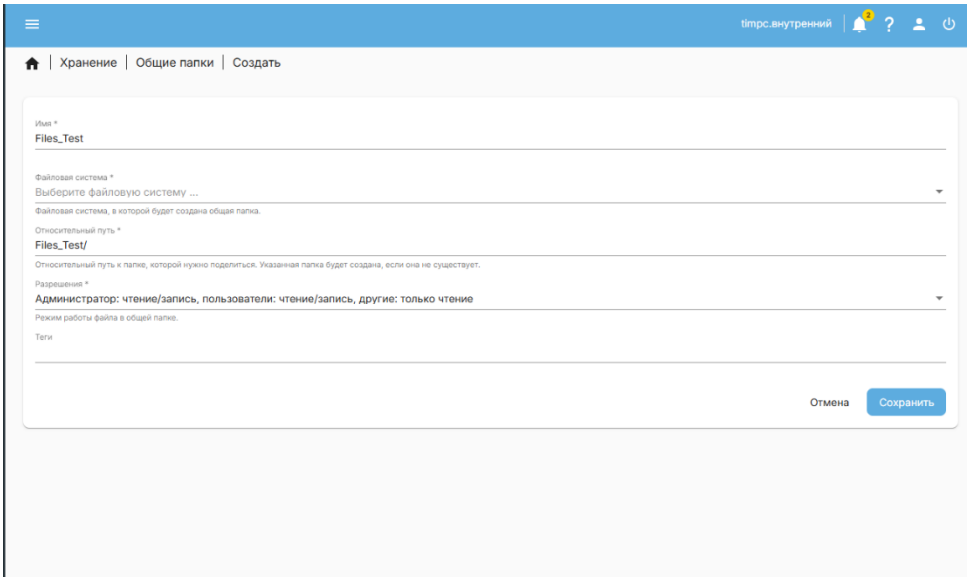

Рисунок 10 - Папка доступна

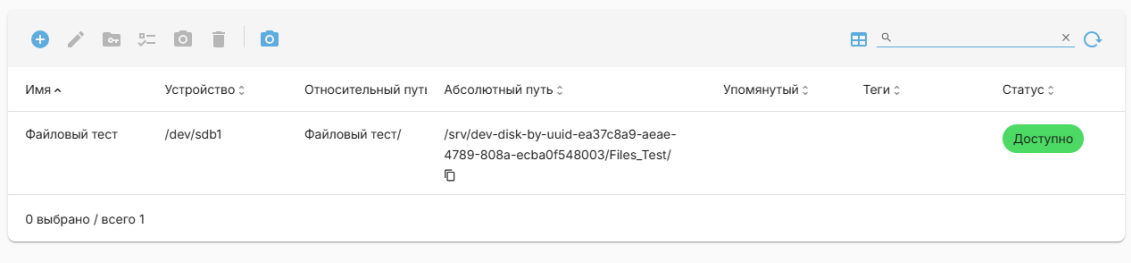

Рисунок 11 - Создан пользователь

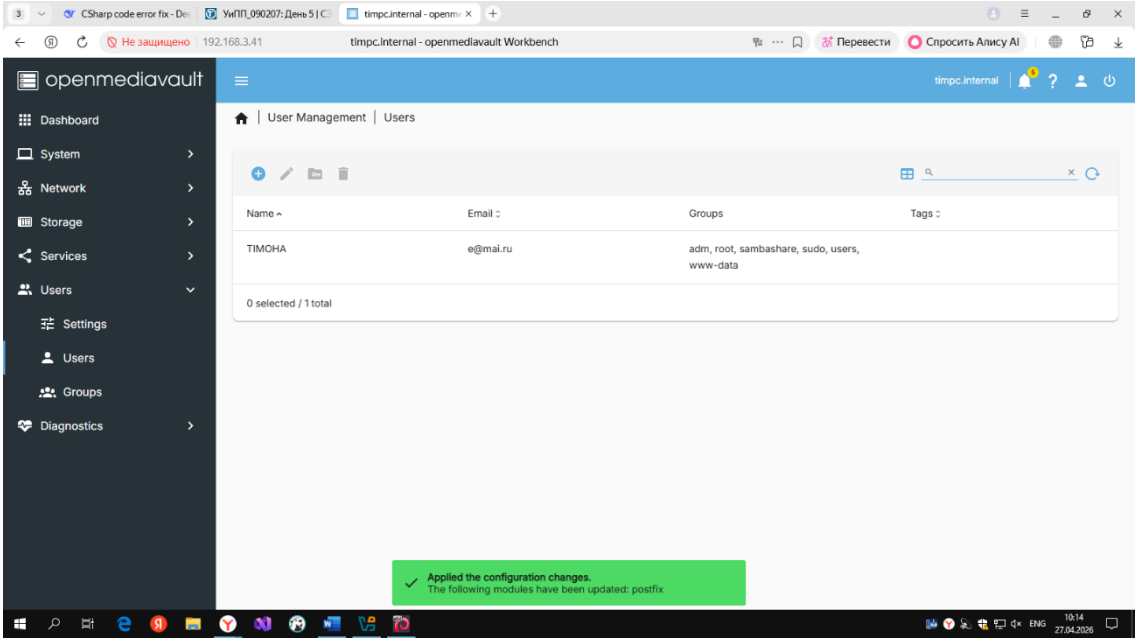

Рисунок 12 - Настройка SMB

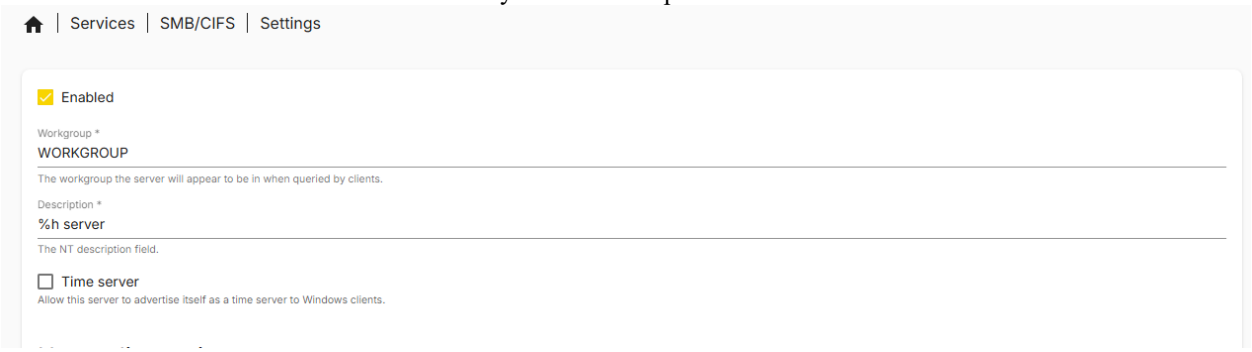

Рисунок 13 - Настройка SMB

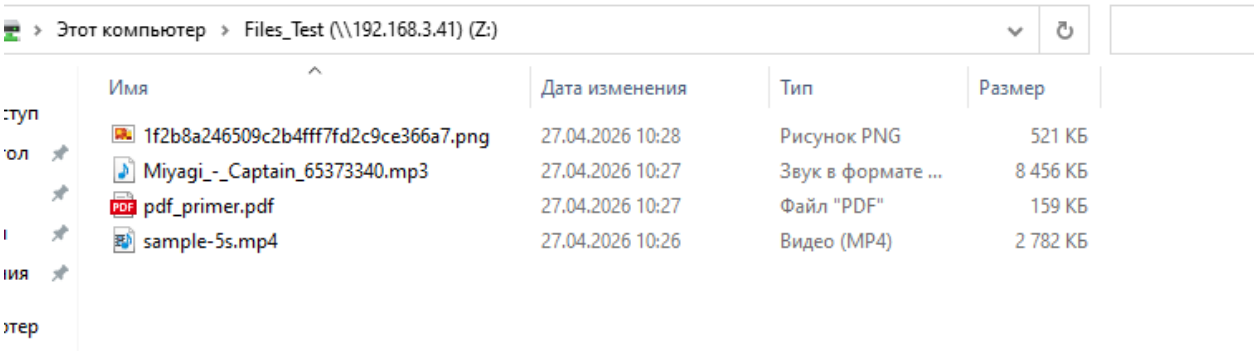

Рисунок 14- Файлы успешно загружены в папку

День 6

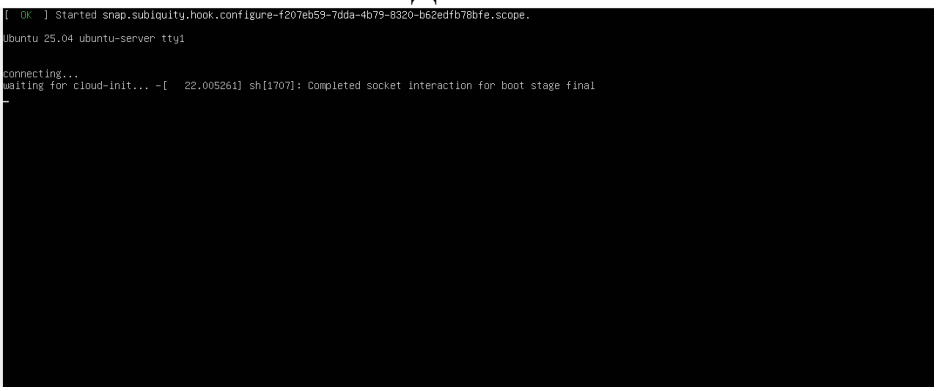

Рисунок 1- Установка ubuntu

2. данные
Login -timpc
pass – admin123

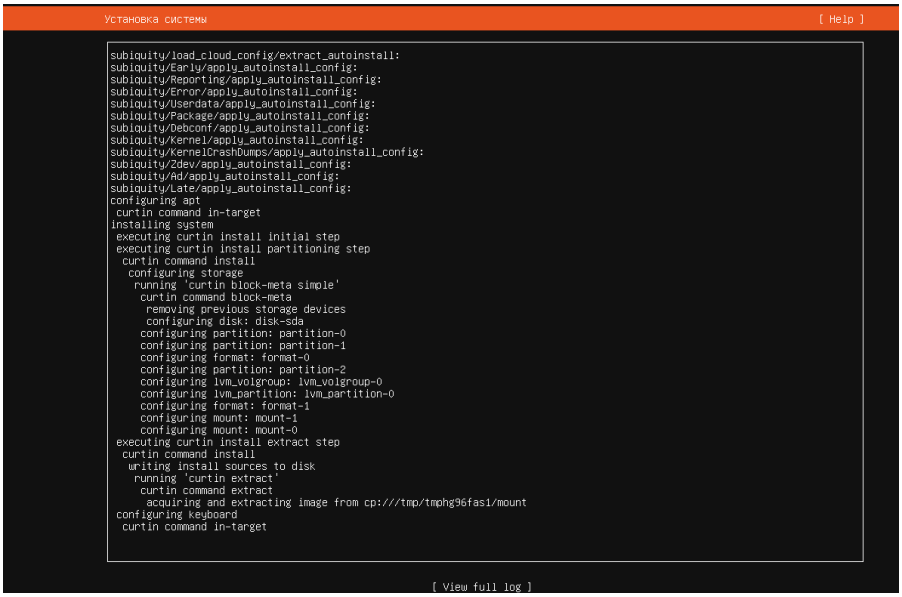

Рисунок 2 – Процесс установки

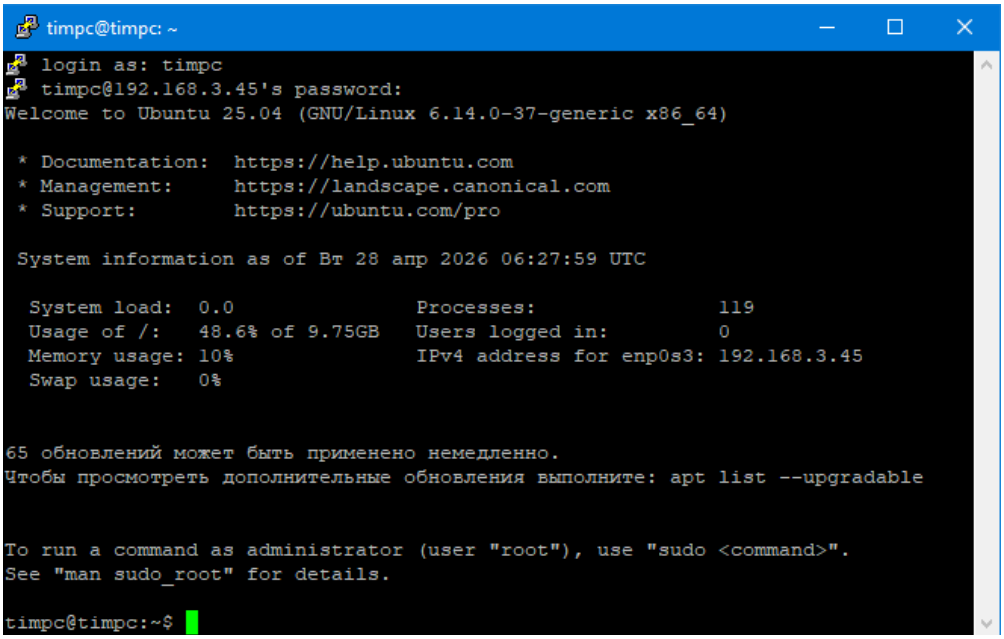

Рисунок 3 - Установил PuTTY и подключился к ubuntu

```
timpc@timpc:~$ sudo systemctl status redis-server
● redis-server.service - Advanced key-value store
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2026-04-28 06:29:13 UTC; 1min 26s ago
 Invocation: c7f555fc17b84833922850e1f98011b6
       Docs: http://redis.io/documentation,
             man:redis-server(1)
   Main PID: 1889 (redis-server)
     Status: "Ready to accept connections"
      Tasks: 5 (limit: 2812)
     Memory: 4.2M (peak: 4.7M)
        CPU: 172ms
     CGroup: /system.slice/redis-server.service
             └─1889 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"

апр 28 06:29:13 timpc systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
апр 28 06:29:13 timpc systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
timpc@timpc:~$
```

Рисунок 4 - статус показывает что готов к работе

```
#
# aclfile /etc/redis/users.acl

# IMPORTANT NOTE: starting with Redis 6 "requirepass" is just a compatibilit
# layer on top of the new ACL system. The option effect will be just setting
# the password for the default user. Clients will still authenticate using
# AUTH <password> as usually, or more explicitly with AUTH default <passwor
# if they follow the new protocol: both will work.
#
# The requirepass is not compatible with aclfile option and the ACL LOAD
# command, these will cause requirepass to be ignored.
#
# requirepass foobared

# New users are initialized with restrictive permissions by default, via the
# equivalent of this ACL rule 'off resetkeys -@all'. Starting with Redis 6.2
# is possible to manage access to Pub/Sub channels with ACL rules as well. T
# default Pub/Sub channels permission if new users is controlled by the
# acl-pubsub-default configuration directive, which accepts one of these val
#
# allchannels: grants access to all Pub/Sub channels
# resetchannels: revokes access to all Pub/Sub channels
#
# From Redis 7.0, acl-pubsub-default defaults to 'resetchannels' permission.
#
# acl-pubsub-default resetchannels

# Command renaming (DEPRECATED).
#
# ------------------------------------------------------------------------
# WARNING: avoid using this option if possible. Instead use ACLs to remove
# commands from the default user, and put them only in some admin user you


timpc@timpc:~$ requirepass admin123
```

Рисунок 5 - Задаю пароль

```
timpc@timpc:~$ redis-cli ping
PONG
timpc@timpc:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> AUTH admin123
(error) ERR AUTH <password> called without any password configured for the default user. Are you sure your configuration is correct?
127.0.0.1:6379> exit
timpc@timpc:~$ sudo systemctl restart redis-server
timpc@timpc:~$ redis-cli
127.0.0.1:6379> AUTH admin123
OK
127.0.0.1:6379>
```

Рисунок 6- Пропингован(Работает), пройдена аутентификация

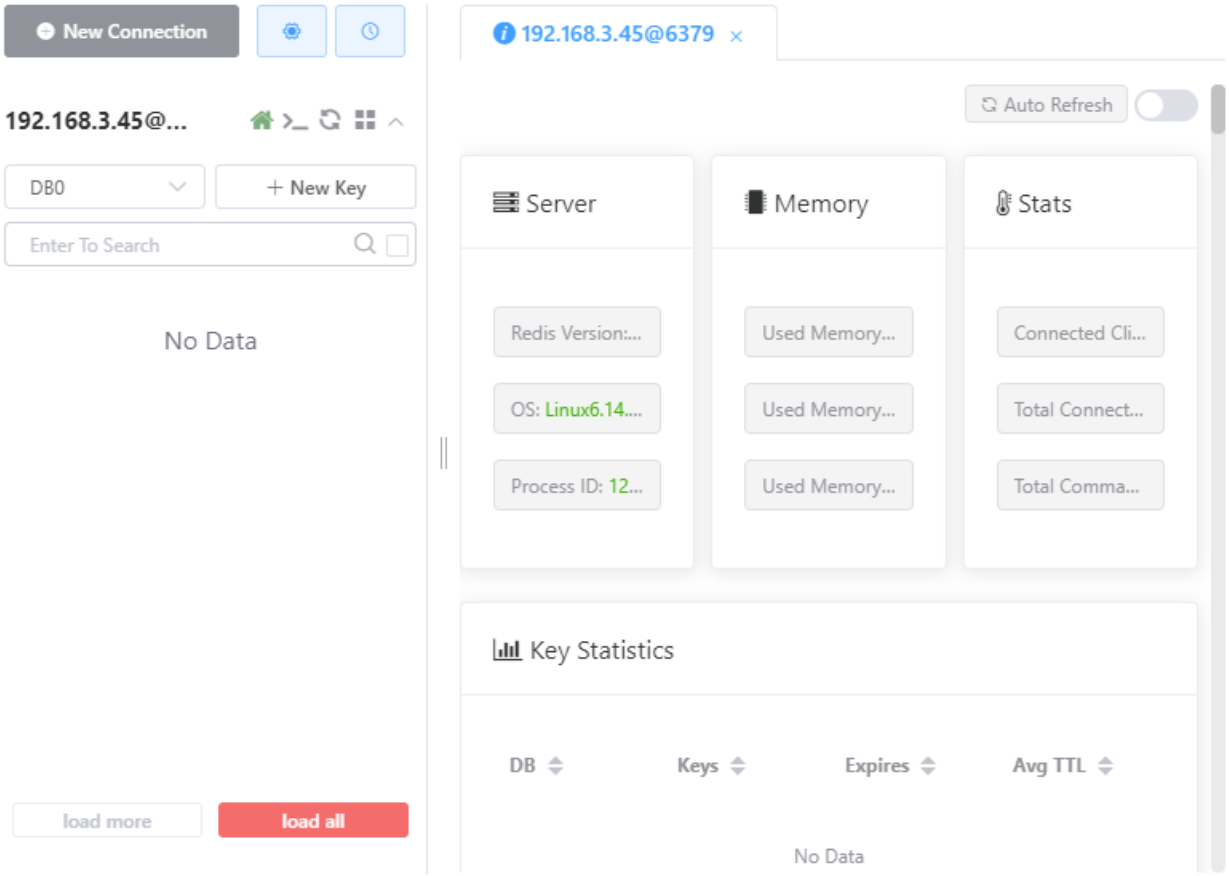

Рисунок 7 - Успешное подключение в another redis desktop manager

```
timpc@timpc:~$ curl http:/localhost:8080/apps/fusio
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html><head>
<title>301 Moved Permanently</title>
</head><body>
<h1>Moved Permanently</h1>
<p>The document has moved <a href="http://localhost:8080/apps/fusio/">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.66 (Debian) Server at localhost Port 8080</address>
</body></html>
timpc@timpc:~$ _
```

Рисунок 8 - Начальное тело сайта

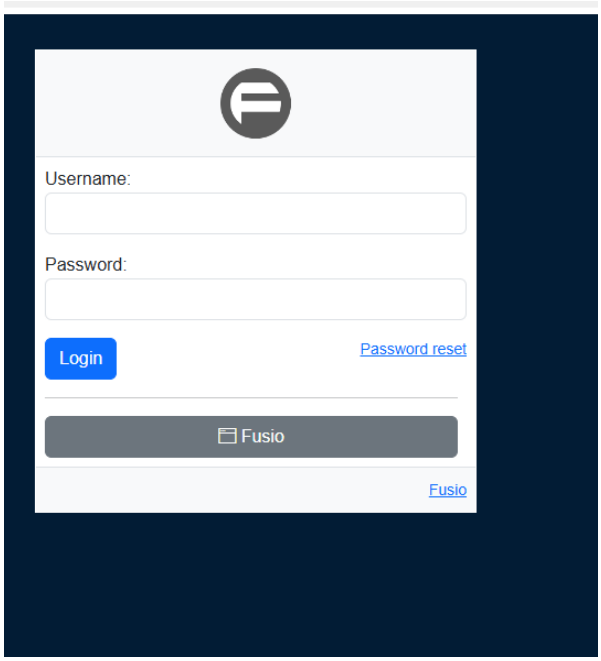

Рисунок 9 - Окно авторизации

```
{
    "apiVersion": "8.7.4.0",
    "title": "Fusio",
    "description": "Self-Hosted API Management for Builders.",
    "paymentCurrency": "EUR",
    "categories": [
        "authorization",
        "backend",
        "consumer",
        "default",
        "system"
    ],
    "scopes": [
        "default"
    ],
    "links": [
        {
            "rel": "root",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/"
        },
        {
            "rel": "apps",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/apps"
        },
        {
            "rel": "openapi",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/system\/generator\/spec-openapi"
        },
        {
            "rel": "typeapi",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/system\/generator\/spec-typeapi"
        },
        {
            "rel": "route",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/system\/route"
        },
        {
            "rel": "health",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/system\/health"
        },
        {
            "rel": "oauth2",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/authorization\/token"
        },
        {
            "rel": "whoami",
            "href": "http:\/\/192.168.3.45:8080\/authorization\/whoami"
        },
        {
            "rel": "api-cataloe".
```


Рисунок 10 - API


```
</script>
style>:root{--bs-blue:#0d6efd;--bs-indigo:#6610f2;--bs-purple:#6f42c1;--bs-pink:#d63384;--b
-red:#dc3545;--bs-orange:#fd7e14;--bs-yellow:#ffc107;--bs-green:#198754;--bs-teal:#20c997;-
bs-cyan:#0dcaf0;--bs-black:#000;--bs-white:#fff;--bs-gray:#6c757d;--bs-gray-dark:#343a40;--
s-gray-100:#f8f9fa;--bs-gray-200:#e9ecef;--bs-gray-300:#dee2e6;--bs-gray-400:#ced4da;--bs-g
ay-500:#adb5bd;--bs-gray-600:#6c757d;--bs-gray-700:#495057;--bs-gray-800:#343a40;--bs-gray-
00:#212529;--bs-primary:#0d6efd;--bs-secondary:#6c757d;--bs-success:#198754;--bs-info:#0dca
0;--bs-warning:#ffc107;--bs-danger:#dc3545;--bs-light:#f8f9fa;--bs-dark:#212529;--bs-primar
-rgb:13,110,253;--bs-secondary-rgb:108,117,125;--bs-success-rgb:25,135,84;--bs-info-rgb:13,
02,240;--bs-warning-rgb:255,193,7;--bs-danger-rgb:220,53,69;--bs-light-rgb:248,249,250;--bs
dark-rgb:33,37,41;--bs-primary-text-emphasis:#052c65;--bs-secondary-text-emphasis:#2b2f32;-
bs-success-text-emphasis:#0a3622;--bs-info-text-emphasis:#055160;--bs-warning-text-emphasis
#664d03;--bs-danger-text-emphasis:#58151c;--bs-light-text-emphasis:#495057;--bs-dark-text-e
phasis:#495057;--bs-primary-bg-subtle:#cfe2ff;--bs-secondary-bg-subtle:#e2e3e5;--bs-success
bg-subtle:#d1e7dd;--bs-info-bg-subtle:#cff4fc;--bs-warning-bg-subtle:#fff3cd;--bs-danger-bg
subtle:#f8d7da;--bs-light-bg-subtle:#fcfcfd;--bs-dark-bg-subtle:#ced4da;--bs-primary-border
subtle:#9ec5fe;--bs-secondary-border-subtle:#c4c8cb;--bs-success-border-subtle:#a3cfbb;--bs
info-border-subtle:#9eeaf9;--bs-warning-border-subtle:#ffe69c;--bs-danger-border-subtle:#f1
eb5;--bs-light-border-subtle:#e9ecef;--bs-dark-border-subtle:#adb5bd;--bs-white-rgb:255,255
255;--bs-black-rgb:0,0,0;--bs-font-sans-serif:system-ui,-apple-system,"Segoe UI",Roboto,"He
vetica Neue","Noto Sans","Liberation Sans",Arial,sans-serif,"Apple Color Emoji","Segoe UI E
oji","Segoe UI Symbol","Noto Color Emoji";--bs-font-monospace:SFMono-Regular,Menlo,Monaco,C
nsolas,"Liberation Mono","Courier New",monospace;--bs-gradient:linear-gradient(180deg, rgba
255, 255, 255, .15), rgba(255, 255, 255, 0));--bs-body-font-family:var(--bs-font-sans-serif
;--bs-body-font-size:1rem;--bs-body-font-weight:400;--bs-body-line-height:1.5;--bs-body-col
r:#212529;--bs-body-color-rgb:33,37,41;--bs-body-bg:#fff;--bs-body-bg-rgb:255,255,255;--bs-
mphasis-color:#000;--bs-emphasis-color-rgb:0,0,0;--bs-secondary-color:rgba(33, 37, 41, .75)
--bs-secondary-color-rgb:33,37,41;--bs-secondary-bg:#e9ecef;--bs-secondary-bg-rgb:233,236,2
9;--bs-tertiary-color:rgba(33, 37, 41, .5);--bs-tertiary-color-rgb:33,37,41;--bs-tertiary-b
:#f8f9fa;--bs-tertiary-bg-rgb:248,249,250;--bs-heading-color:inherit;--bs-link-color:#0d6ef
;--bs-link-color-rgb:13,110,253;--bs-link-decoration:underline;--bs-link-hover-color:#0a58c
;--bs-link-hover-color-rgb:10,88,202;--bs-code-color:#d63384;--bs-highlight-color:#212529;-
bs-highlight-bg:#fff3cd;--bs-border-width:1px;--bs-border-style:solid;--bs-border-color:#de
2e6;--bs-border-color-translucent:rgba(0, 0, 0, .175);--bs-border-radius:.375rem;--bs-borde
-radius-sm:.25rem;--bs-border-radius-lg:.5rem;--bs-border-radius-xl:1rem;--bs-border-radius
xxl:2rem;--bs-border-radius-2xl:var(--bs-border-radius-xxl);--bs-border-radius-pill:50rem;-
bs-box-shadow:0 .5rem 1rem rgba(0, 0, 0, .15);--bs-box-shadow-sm:0 .125rem .25rem rgba(0, 0
0, .075);--bs-box-shadow-lg:0 1rem 3rem rgba(0, 0, 0, .175);--bs-box-shadow-inset:inset 0
px 2px rgba(0, 0, 0, .075);--bs-focus-ring-width:.25rem;--bs-focus-ring-opacity:.25;--bs-fo
us-ring-color:rgba(13, 110, 253, .25);--bs-form-valid-color:#198754;--bs-form-valid-border-
olor:#198754;--bs-form-invalid-color:#dc3545;--bs-form-invalid-border-color:#dc3545}*,:afte
,:before{box-sizing:border-box}@media (prefers-reduced-motion:no-preference){:root{scroll-b
havior:smooth}}body{margin:0;font-family:var(--bs-body-font-family);font-size:var(--bs-body
font-size);font-weight:var(--bs-body-font-weight);line-height:var(--bs-body-line-height);co
lor:var(--bs-body-color);text-align:var(--bs-body-text-align);background-color:var(--bs-body
bg);-webkit-text-size-adjust:100%;-webkit-tap-highlight-color:transparent}:root{--bs-breakp
oint-xs:0;--bs-breakpoint-sm:576px;--bs-breakpoint-md:768px;--bs-breakpoint-lg:992px;--bs-br
akpoint-xl:1200px;--bs-breakpoint-xxl:1400px}:root{--bs-btn-close-filter: }:root{--bs-carou
```


Рисунок 11 - Итоговое тело сайта

```
Usage:  docker [OPTIONS] COMMAND [ARG...]

Run 'docker --help' for more information
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ ^C
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ docker --version
Docker version 28.2.2, build 28.2.2-0ubuntu1~25.04.1
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ docker-compose --version
docker-compose version 1.29.2, build unknown
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ ^C
timpc@timpc:~/fusio-docker/piper-http/piper-http$ docker-compose up -d
Creating network "piper-http_default" with the default driver
Creating volume "piper-http_piper-models" with default driver
Pulling piper (artibex/piper-http:latest)...
latest: Pulling from artibex/piper-http
206356c42440: Pull complete
206709444425: Pull complete
bbf418262cbe: Pull complete
43272e9c9d4b: Pull complete
6058de73a84d: Pull complete
a8bd3abbb7b6: Pull complete
12944bc02919: Downloading [=====================>                            ]  108.8MB/249.8
2eb55d0bdc7e: Download complete
4f4fb700ef54: Download complete
8b9c95553bd0: Download complete
bb2ecb33976c: Download complete
117264c87a71: Download complete
a41614e43b8a: Download complete
4728854af3db: Download complete
```

Рисунок 12 - Установка нейросети

День 7

```
Установка:
  nginx

Установка зависимостей:
  nginx-common

Предлагаемые пакеты:
  fcgiwrap  nginx-doc  ssl-cert

Сводка:
  Обновление: 0, Установка: 2, Удаление: 0, Пропуск обновления: 0
  Объём загрузки: 741 kB
  Требуемое пространство: 2□108 kB / 1□090 MB доступно

Пол:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 nginx-common all 1.26.3-2ubuntu1.2 [43,7 kB]
Пол:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu plucky-updates/main amd64 nginx amd64 1.26.3-2ubuntu1.2 [697 kB]
Получено 741 kB за 1с (1□470 kB/s)
Предварительная настройка пакетов …
Выбор ранее не выбранного пакета nginx-common.
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 130314 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/nginx-common_1.26.3-2ubuntu1.2_all.deb …
```

Рисунок 1 - Установка Nginx

```
Установка:
  mysql-server

Установка зависимостей:
  libcgi-fast-perl        libhtml-parser-perl     libmecab2               mysql-client
  libcgi-pm-perl          libhtml-tagset-perl     libprotobuf-lite32t64   mysql-client-core
  libclone-perl           libhtml-template-perl   libtimedate-perl        mysql-common
  libencode-locale-perl   libhttp-date-perl       liburi-perl             mysql-server-core
  libfcgi-bin             libhttp-message-perl    mecab-ipadic
  libfcgi-perl            libio-html-perl         mecab-ipadic-utf8
  libfcgi0t64             liblwp-mediatypes-perl  mecab-utils
```

Рисунок 2- Установка mysql

```
Установка:
  php  php-cli  php-common  php-curl  php-fpm  php-gd  php-intl  php-mbstring  php-mysql  php-xml  php-z

Установка зависимостей:
  apache2                 libaprutil1-ldap        libheif-plugin-aomenc    libtiff6        php8.4-mbstrin
  apache2-bin             libaprutil1t64          libheif-plugin-libde265  libwebp7        php8.4-mysql
  apache2-data            libargon2-1             libheif1                 libxpm4         php8.4-opcache
  apache2-utils           libde265-0              libimagequant0           libzip5         php8.4-readlin
  fontconfig-config       libdeflate0             libjbig0                 php8.4          php8.4-xml
  fonts-dejavu-core       libfontconfig1          libjpeg-turbo8           php8.4-cli      php8.4-zip
  fonts-dejavu-mono       libgd3                  libjpeg8                 php8.4-common   ssl-cert
  libaom3                 libgomp1                liblerc4                 php8.4-curl
  libapache2-mod-php8.4   libgraphite2-3          liblua5.4-0              php8.4-fpm
  libaprlt64              libharfbuzz0b           libraqm0                 php8.4-gd
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libheif-plugin-aomdec   libsharpyuv0             php8.4-intl

Предлагаемые пакеты:
  apache2-doc             php-pear                libheif-plugin-jpegdec   libheif-plugin-kvazaar
  apache2-suexec-pristine libgd-tools             libheif-plugin-jpegenc   libheif-plugin-ravle
  | apache2-suexec-custom libheif-plugin-x265     libheif-plugin-j2kdec    libheif-plugin-svtenc
  www-browser             libheif-plugin-ffmpegdec libheif-plugin-j2kenc
```

Рисунок 3 -Установка php

```
ysql> SHOW DATABASES;
---------------------+
 Database            |
---------------------+
 information_schema  |
 mysql               |
 performance_schema  |
 sys                 |
---------------------+
 rows in set (0,02 sec)

ysql> SELECT User, Host FROM mysql
-------------------+-----------+
 User              | Host      |
-------------------+-----------+
 debian-sys-maint  | localhost |
 mysql.infoschema  | localhost |
 mysql.session     | localhost |
 mysql.sys         | localhost |
 root              | localhost |
-------------------+-----------+
```

Рисунок 4 - Создание бд и юзера в mysql

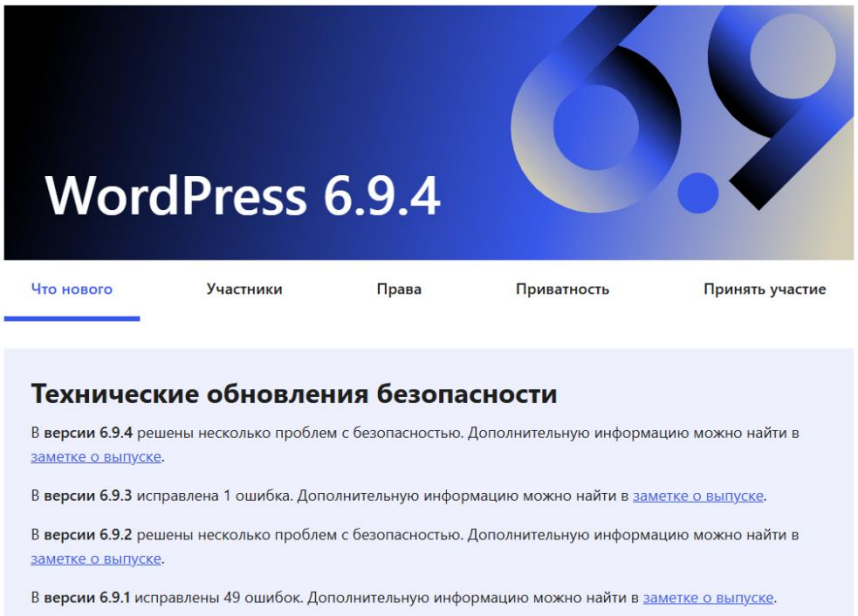

Рисунок – 5 Подключился к wordpress

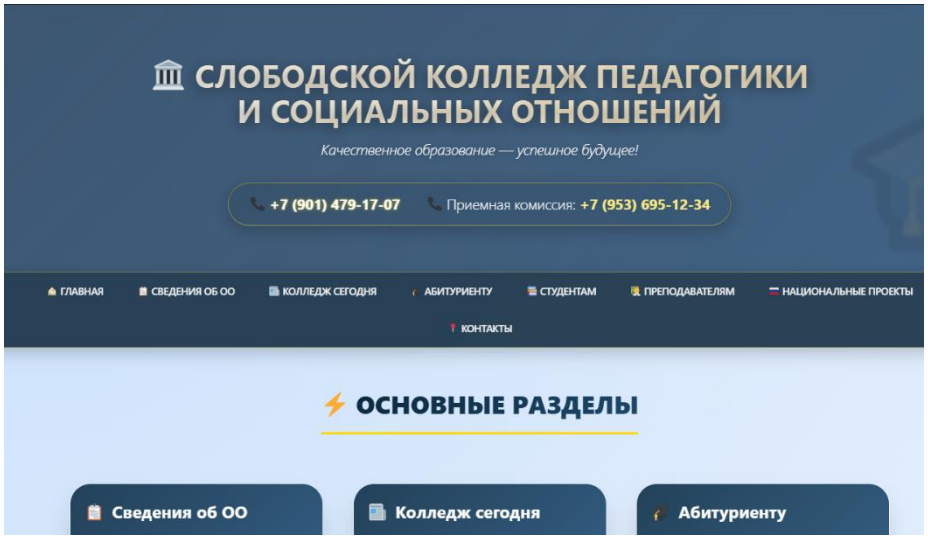

Рисунок 6 - Страница сайта готовая

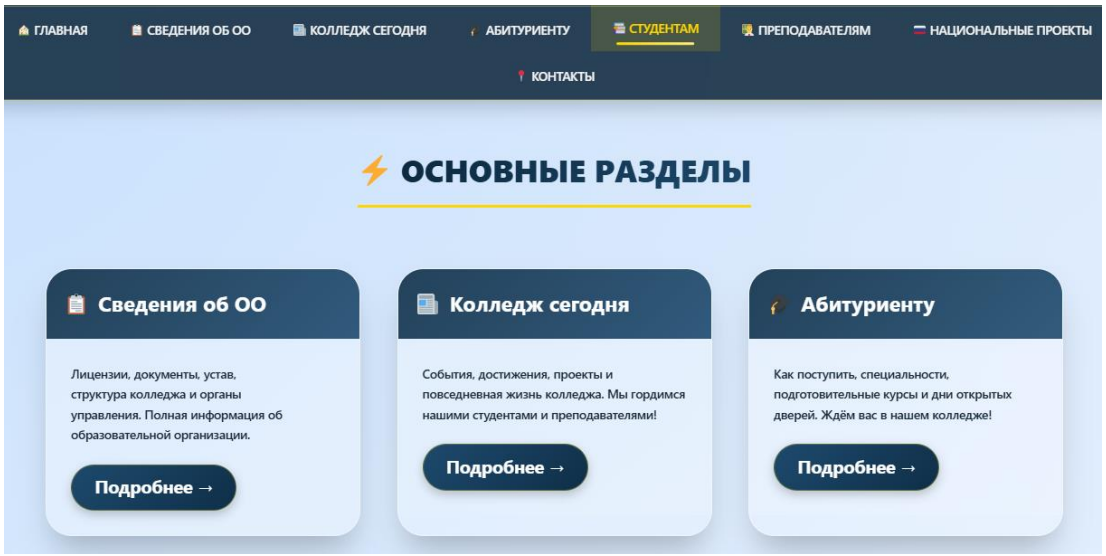

Рисунок 7 - Страница сайта

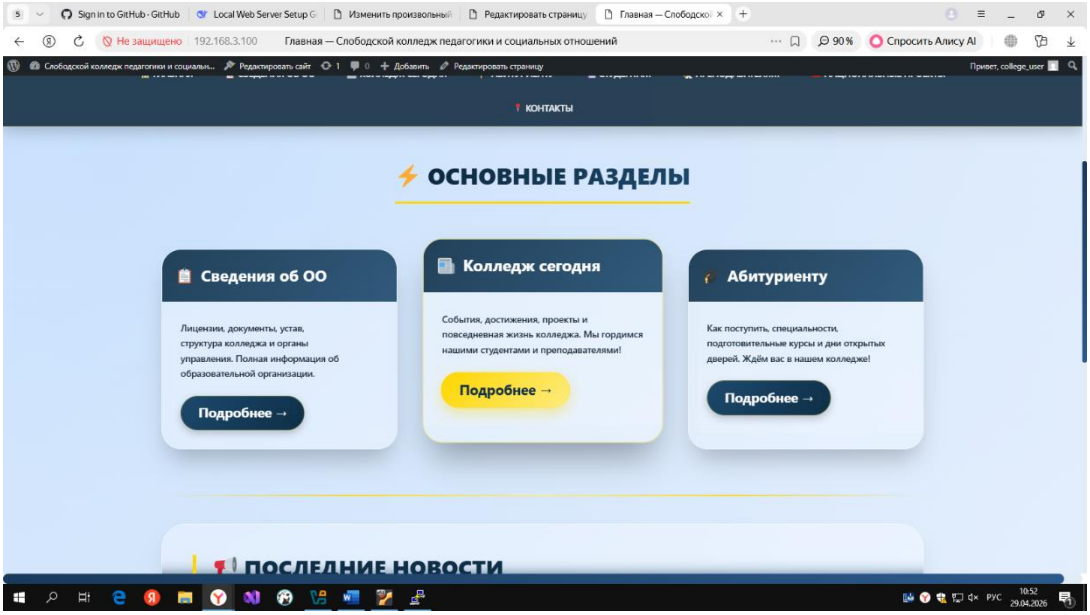

Рисунок 8 - Страница сайта

Заключение

За время учебной практики по ПМ 04 мною были выполнены следующие виды работ:

День 1 — настройка виртуальной среды и Ubuntu Server.
Установил Oracle VirtualBox, развернул Ubuntu, создал пользователя. Настроил базовое ПО: антивирус ClamAV, архиватор 7zip, офисный пакет LibreOffice, браузер Firefox, программу для просмотра PDF (Evince). Все операции выполнялись через терминал, что позволило закрепить навыки работы в командной строке Linux.

День 2 — установка и настройка RedOS, работа с базой данных.
Развернул RedOS, обновил систему. Установил LibreOffice, PeaZip, PDF-reader, антивирус LMD, среду разработки VS Code. Отдельно установил RedDataBase, создал и заполнил тестовую БД (поля: ID, Firstname, Lastname, age, Groupname), проверил вывод записей — БД работала корректно. Попытка установки 1С не увенчалась успехом (совместимость или версия ПО).

День 3 — разработка внешней обработки для Канбан-доски.
Создал регистры сведений и накопления для хранения настроек уведомлений и предотвращения дублей. Разработал внешнюю обработку «пр_ПроверкаКанбан.epf» с ключевыми алгоритмами: проверка просроченных задач, подстановка текста уведомления, защита от повторной отправки. Реализовал динамическую форму настроек с автоматическим скрытием полей при отключении стадий.

День 4 — работа с Git и хранилищем конфигураций.
Выгрузил базу данных, загрузил данные в хранилище. Подключился к GitLab (ссылка приведена в отчёте), выгрузил файл .cfe. Закрепил навыки работы с системами контроля версий.

День 5 — настройка сетевого доступа и файлового сервера (SMB).
Настроил сеть, создал учётную запись. На сервере создал файловую систему и общую папку. Настроил SMB (протокол для общего доступа к файлам), создал пользователя для доступа. Проверил — папка доступна, файлы успешно загружаются.

День 6 — установка Redis, API и веб-сервера.
Развернул Ubuntu, настроил PuTTY для удалённого подключения. Установил Redis, задал пароль, проверил подключение через Redis Desktop Manager — аутентификация пройдена. Развернул базу данных, создал и настроил API, сверстал итоговое тело сайта, настроил окно авторизации. Дополнительно установил нейросеть.

День 7 — установка LAMP-стека и WordPress.
Установил и настроил Nginx (веб-сервер), MySQL (база данных), PHP (язык сценариев). Создал базу данных и пользователя для WordPress. Подключился к WordPress, полностью настроил и запустил готовый сайт — страницы отображаются корректно.