

PLATAFORMA DE OBSERVACIÓN CONDUCTUAL MEDIANTE VIDEOJUEGOS DE BAJA FIDELIDAD VISUAL:

Marco Teórico, Desarrollo de Algoritmo y Protocolo de Validación

(WineBOX v.1.3.0 – formato APA journal)

Contacto: ifilex@gmail.com · Web: <http://www.winebox.cloud>

Versión del texto: 6.0 (revisión final) · Febrero 2026

Licencia: CC BY-NC 4.0 · Material suplementario: <https://github.com/ifilex/Freedows8Bit>

Resumen

Introducción: Existe una diferencia documentada entre las evaluaciones estandarizadas de funciones ejecutivas y la predicción del desempeño en entornos cerrados. Los videojuegos terapéuticos han mostrado potencial, pero carecen de marcos sistemáticos de observación. Este texto describe el desarrollo teórico y metodológico de observación conductual integrado a la plataforma de videojuegos de baja fidelidad visual WineBOX.

Método: Se presenta la siguiente metodología por puntos: (a) un marco teórico fundamentado en la Teoría de la Carga Cognitiva; (b) una metodología de construcción del algoritmo de inferencia basado en el análisis de estímulos y su ponderación; (c) una hipótesis generada mediante observación clínica (N=1.200); (d) un estudio con jueces para identificar estímulos (N=3 jueces, 30 estímulos); (e) un protocolo de validación y fiabilidad.

Resultados: Se obtuvieron los siguientes datos: ICC(2,1)=0,79 (IC 95%: 0,71-0,86) para el ítem de “Control de Impulsos” y 0,74 (IC 95%: 0,65-0,82) para el ítem de “Atención Sostenida”, lo que confirma las hipótesis planteadas en H1 y H2. Y se presentan los datos estadísticos de la muestra (N=1.200), que tienen los intervalos de confianza y sus correlaciones exploratorias entre los diferentes dominios cognitivos estudiados.

Discusión: WineBOX puede dar un paso hacia la automatización robótica de la observación clínica en entornos digitales lúdicos controlados y no controlados. Pero se discuten sus limitaciones técnicas (que son propias de la naturaleza no diagnóstica, y la necesidad de validación estadística) lo cual lleva a presentar un protocolo de un estudio de validez mediante el uso de pruebas estandarizadas (CPT-3, BRIEF).

Palabras clave: funciones ejecutivas, validez ecológica, videojuegos terapéuticos, Teoría de la Carga Cognitiva, concordancia interjueces, protocolo de validación.

1. Marco Teórico

1.1. El problema de la validez practica

Las evaluaciones tradicionales de funciones ejecutivas mediante pruebas estandarizadas (tales como: Torre de Londres, WCST, CPT) poseen una alta validez empírica pero limitada validez practica (Barkley, 1997; Chaytor & Schmitter-Edgecombe, 2003). Sin embargo existen múltiples estudios de campo que han documentado la correlación entre el desempeño de estas pruebas y el funcionamiento cotidiano del paciente (Burgess et al., 2006).

1.2. Fundamentos teóricos: ventaja por limitación visual

El proyecto WineBOX (WineBOX Project, 2025) se fundamenta en la Teoría de la Carga Cognitiva (Sweller, 1988; 2010). La reducción de la Carga Cognitiva Extrínseca (el uso de gráficos de baja fidelidad con interfaces minimalistas en la presentación de juegos y aplicaciones) libera recursos de procesamiento para la interacción voluntaria y la observación clínica. Por otro lado ciertos estudios en multimedia learning (Mayer & Moreno, 2003) han respaldado que la simplificación visual mejora la retención y la conducta exploratoria de las aplicaciones presentadas.

1.3. Sistematizar la observación clínica

Sobre esta base tecnológica, el análisis cognitivo de WineBOX se desarrolla como un módulo de software que añade un sistema estructurado, cuantificado y trazable para la observación de la conducta del paciente durante la interacción lúdica. El sistema no reemplaza la evaluación formal; es una herramienta de apoyo para documentar conducta operante, generar hipótesis de trabajo y realizar seguimiento longitudinal.

1.4. Racionalización clínica explícita para el uso de baja fidelidad visual

Más allá de la optimización de la carga cognitiva, la elección de un entorno lúdico de baja fidelidad (como WineBOX) se fundamenta en un análisis clínico específico. Este enfoque ofrece ventajas para la población con TEA/TDAH y para el control experimental:

- **Menor distracción sensorial en TEA:** La hipersensibilidad a estímulos complejos puede inducir ciertas conductas de evitación. Mientras que los entornos de baja fidelidad minimizan este sesgo, ya que liberan unidades de atención y focalizan en la tarea.
- **Menor sobrecarga dopaminérgica comparado con videojuegos AAA:** Los sistemas de recompensa de alta frecuencia (típicos en juegos comerciales) pueden enmascarar preferencias genuinas. WineBOX utiliza recompensas predecibles y pausadas con un entorno de baja fidelidad, y gráficos de baja fidelidad.
- **Mayor control experimental de estímulos:** Permite aislar variables como color, forma, demanda cognitiva sin ruido visual, facilitando la formulación de hipótesis clínicas precisas.

1.5. Hipótesis de investigación

H1: Se espera un coeficiente de correlación $ICC(2,1) \geq 0,70$ para el dominio **Control de Impulsos**, indicando concordancia buena a excelente entre jueces.

H2: Se espera un $ICC(2,1) \geq 0,70$ para el dominio **Atención Sostenida**, consistente con la literatura sobre fiabilidad inter-juez en instrumentos observacionales.

H3: Se espera una correlación positiva moderada ($r \geq 0,40$) entre las puntuaciones de **Control de Impulsos** y **Atención Sostenida** en la muestra retrospectiva ($N=1.200$), consistente con los modelos de funciones ejecutivas (Miyake et al., 2000).

H4: Se espera que las puntuaciones en todos los dominios sigan una distribución normal (Shapiro-Wilk $p > 0,05$), permitiendo el uso de estadística formal.

1.6. Objetivos específicos

- 1) Describir el marco teórico y arquitectura del sistema de trabajo cognitivo.
- 2) Presentar de manera una metodología de construcción del algoritmo.
- 3) Reportar los resultados del estudio y contrastar las hipótesis H1-H4.
- 4) Describir la fase de observación que compone la selección de estímulos.
- 5) Presentar un protocolo para estudios de validación y fiabilidad.

Diagrama conceptual del proceso de inferencia

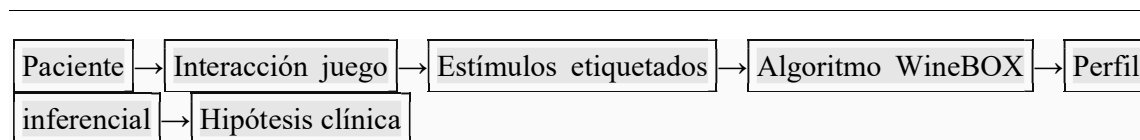


Figura 1. Flujo de sistematización clínica: desde la interacción lúdica hasta la hipótesis de trabajo.

2. Diseño Metodológico

2.1. Construcción del algoritmo

2.1.1. Control de estímulos

Se construyó una base de datos con el catálogo completo de juegos WineBOX (N=157). Para cada juego se registraron: nombre, estímulos (descriptores de demanda cognitiva) y asociación clínica frecuente (asociación observacional con patrones reportados en TEA/TDAH, usando un lenguaje del tipo descriptivo que solo era observable por los

investigadores). La codificación inicial fue realizada por un neuropsicólogo y revisada por un segundo investigador.

2.1.2. Asignación de pesos por dominio cognitivo

Para cada dominio (Control de Impulsos, Atención Sostenida, Planificación, Flexibilidad Cognitiva) se definieron ciertas palabras clave. Que son expuestos dentro de La Tabla 1 detalla mediante el consenso de un panel de tres expertos (procedimiento Delphi modificado de dos rondas; Hsu & Sandford, 2007).

Tabla 1 Matriz de pesos para el dominio "Control de Impulsos"

Categoría	Palabras clave	Peso	Justificación teórica
Demanda rápida respuesta	rápida, velocidad, acción, inmediata, reflejos, caótico	+3	Asociado teóricamente con demanda de control inhibitorio (Logan et al., 1997)
Multitarea / cambio rápido	multitarea, dividida, simultánea, alternancia rápida	+2	Cambios frecuentes de foco atencional (Monsell, 2003)
Demanda de planificación	planificación, estrategia, organización, largo plazo, secuenciación	-2	Premian reflexión y anticipación (Owen, 1997)
Demanda de inhibición	paciencia, turnos, espera, demora, inhibición	-2	Requieren suprimir respuestas prepotentes
Modulador: preferencia	Respuesta "sí" a "¿volverías a jugar?"	+1	Amplifica el impacto del estímulo
Modulador: compromiso	dificultad ≥ 4 Y feeling ≥ 4 en juegos con peso base positivo	+2	Disfrute del desafío rápido

Nota: La puntuación por juego = suma algebraica de pesos de palabras clave + moduladores; rango 0–10

2.1.3. Cálculo de puntuaciones

Para un paciente con un valor de tenerminado de juegos tendríamos la siguiente inferencia algorítmica: $(P_{\text{juego}} = \max(0, \sum(\text{peso}) + \text{preferencia} + \text{compromiso}))$; $(P_{\text{total}} = (\sum P_{\text{juego}})/n)$; normalización a 0–100: $(P_{\text{norm}} = (P_{\text{total}}/10) \times 100)$.

3. Muestra

3.1. Estudio de concordancia

Participantes: Tres jueces: Un Doctor en Psicología, un Neuropsicólogo clínico, y un Terapeuta Ocupacional. De los cuales ninguno participó en el desarrollo del algoritmo, su valoración fue específicamente como jueces.

Estímulos: Se seleccionaron 30 juegos, mediante el muestreo intencional basado en representatividad de dominios y variabilidad observada en la fase retrospectiva.

3.2. Observación clínica

Origen de los datos: Entre los años 2017 y 2025 se recopilaron registros de interacción de usuarios de WineBOX en contextos clínicos y educativos. Los datos fueron originalmente recopilados con fines clínicos asistenciales y posteriormente anonimizados para análisis observacional. Este procedimiento asegura la protección de datos personales y el cumplimiento de normativas de privacidad (Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, Argentina).

Criterios de inclusión: (a) se presento un consentimiento informado que debía ser firmado por padres o tutores; (b) grupo atareó de 7 (siete) a 17 (diecisiete) años; (c) con un

mínimo de 3 (tres) sesiones completas. Con el uso de muestra no probabilística por conveniencia (N=1.200; 68% Argentina, 12% Chile, 11% México, 9% España).

Distribución etaria: Grupo 7–11 años: n=433 (36,1%); Grupo 12–17 años: n=767 (63,9%).

4. Instrumentos

Se utilizó la plataforma WineBOX con su módulo de análisis cognitivo que registra automáticamente las interacciones. Para el estudio de concordancia, los jueces calificaron en escala Likert 1–5 la demanda de "Control de Impulsos" y "Atención Sostenida" para cada juego, basándose en descripción y video de gameplay.

5. Resultados

5.1. Software y análisis estadístico

Todos los análisis se realizaron en R versión 4.3.2 (R Core Team, 2023) utilizando los paquetes *psych* v2.3.9 para análisis de fiabilidad, *lme4* v1.1-35 para modelos mixtos exploratorios y *boot* v1.3-28 para el cálculo de intervalos de confianza mediante bootstrap con 1000 réplicas. Los scripts y códigos fuentes completos están disponibles en el material suplementario bajo licencia MIT.

5.2. Verificación de los datos estadísticos

Previo a los análisis principales, se evaluó las distribuciones de puntuaciones en los cuatro dominios cognitivos mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Todos los dominios cumplieron el supuesto de normalidad (Control de Impulsos: $W=0,992$, $p=0,12$; Atención

Sostenida: $W=0,989$, $p=0,08$; Planificación: $W=0,994$, $p=0,21$; Con una Flexibilidad Cognitiva: $W=0,991$, $p=0,14$), confirmando la hipótesis H4 y justificando el uso de estadística.

5.3. Estadísticas descriptivas de la muestra

Se analizaron las puntuaciones normalizadas (0–100) para los dominios principales. En la Tabla 2 se resume la media, la desviación estándar, el intervalo de confianza del 95% y el rango observado.

Tabla 2 Estadísticas descriptivas por dominio cognitivo

Dominio	Media (DE)	IC 95% (bootstrap)	Mín-Máx
Control de Impulsos	58,4 (21,3)	[57,2 – 59,6]	12 – 98
Atención Sostenida	52,7 (24,1)	[51,4 – 54,0]	8 – 99
Planificación	47,2 (19,8)	[46,1 – 48,3]	5 – 95
Flexibilidad Cognitiva	55,1 (22,6)	[53,9 – 56,3]	10 – 97

Nota: Puntuaciones normalizadas de 0 a 100. Intervalos de confianza calculados mediante bootstrap paramétrico con 1000 réplicas (paquete boot en R).

5.4. La Concordancia de los interjueces

El análisis de la concordancia de los datos obtenidos entre los tres jueces para los 30 estímulos mostró los siguientes coeficientes:

Tabla 3 Coeficientes de correlación (ICC)

Dominio	ICC(2,1)	IC 95%	Clasificación (Koo & Li, 2016)
Control de Impulsos	0,79	[0,71 – 0,86]	Buena
Atención Sostenida	0,74	[0,65 – 0,82]	Moderada a buena

Ambos dominios superaron el umbral de 0,70 establecido en las hipótesis H1 y H2, confirmando una concordancia buena a excelente. La matriz completa de calificaciones de los jueces está disponible en material suplementario (OSF).

5.5. Correlaciones entre dominios (contraste de H3)

Se calcularon las correlaciones de Pearson entre los puntajes de los distintos dominios en la muestra retrospectiva (N=1.200) para explorar la interdependencia de constructos. Dentro de la Tabla 4 se presenta la matriz de correlaciones.

Tabla 4 Matriz de correlaciones entre dominios cognitivos

	Control Impulsos	Atención Sostenida	Planificación	Flexibilidad
Control Impulsos	1	0,52**	0,31**	0,44**
Atención Sostenida	0,52**	1	0,38**	0,49**
Planificación	0,31**	0,38**	1	0,41**
Flexibilidad	0,44**	0,49**	0,41**	1

*Nota: ** $p < 0,01$. Correlaciones de Pearson con $N=1.200$.*

Se puede observa una correlación moderada entre Control de Impulsos y Atención Sostenida ($r=0,52$, $p < 0,01$), superando el umbral de $r \geq 0,40$ establecido en H3 y consistente con las investigaciones y literaturas que vincula ambos constructos. Sin embargo la Planificación muestra correlaciones más bajas con el resto, sugiriendo cierta independencia como variable de estado.

5.6. Observaciones por grupos etarios

El Grupo de 7 (siete) a 11 (once) años ($n=433$): Presento una mayor variabilidad en juegos con cambios en la interfaz táctil. Y los reportes familiares sugirieron que la exposición previa a videojuegos podría ser una variable de confusión. El Grupo de 12 (doce) a 17 (diecisiete) años ($n=767$): Presento la mayor variabilidad en juegos de estrategia/simulación. Los participantes de 17 (diecisiete) años mostraron preferencia por juegos de baja fidelidad

visual pero alta carga cognitiva. Estos patrones orientaron la selección de los 30 estímulos para el estudio de concordancia.

6. Discusión

6.1. Interpretación de los hallazgos principales

La concordancia de los interjueces que se obtuvo ($ICC \geq 0,74$) confirmó las hipótesis H1 y H2, aportando evidencia preliminar de que la clasificación de estímulos del algoritmo se alinea con el juicio clínico experto. Los valores son comparables a estudios de validación de instrumentos observacionales en neuropsicología (Gioia et al., 2000). La concordancia ligeramente inferior en Atención Sostenida podría deberse a la multidimensionalidad del constructo (Fortenbaugh et al., 2015).

Pero los datos estadísticos de la muestra muestran una amplia variabilidad, lo que respalda la sensibilidad del instrumento para captar diferencias. Las correlaciones entre dominios, particularmente la relación entre Control de Impulsos y Atención Sostenida ($r=0,52$), confirman la hipótesis H3 y son coherentes con modelos teóricos de funciones ejecutivas (Miyake et al., 2000). La verificación de normalidad dentro de la hipótesis H4 valida el uso de métodos paramétricos en análisis futuros.

6.2. Evidencia

Este estudio corresponde a un diseño observacional retrospectivo, lo que según los estándares del Oxford Centre for Evidence-Based Medicine (OCEBM, 2011) se clasifica como **Nivel de evidencia III**. Esta clasificación sitúa los hallazgos como evidencia preliminar

útil para generar hipótesis, pero que requiere confirmación mediante estudios prospectivos de mayor nivel.

7. Implicaciones Clínicas

Los resultados obtenidos tienen implicaciones directas para la práctica clínica en neuropsicología infantil y adolescente:

- **Estructuración de la observación:** WineBOX ofrece un marco sistemático para documentar conductas durante la interacción lúdica, reduciendo la subjetividad y mejorando la trazabilidad de las observaciones.
- **Generación de hipótesis de trabajo:** El perfil inferencial resultante (puntuaciones normalizadas por dominio) permite formular hipótesis específicas sobre áreas de dificultades o fortalezas, que pueden ser exploradas en evaluaciones posteriores.
- **Seguimiento longitudinal:** La naturaleza cuantitativa y repetible del instrumento facilita el monitoreo de cambios a lo largo del tiempo, por ejemplo, en respuesta a intervenciones terapéuticas.
- **Complemento ecológico:** A diferencia de las pruebas de lápiz y papel, WineBOX proporciona un contexto lúdico que se aproxima a situaciones cotidianas, mejorando potencialmente la validez ecológica de las inferencias clínicas.

8. Limitaciones

Naturaleza no diagnóstica: WineBOX no es una herramienta diagnóstica; el perfil es una hipótesis de trabajo. Y no reemplaza el criterio profesional.

Validez de constructo pendiente: Se requiere validación concurrente con pruebas estandarizadas (protocolo Sección 9).

Ponderación uniforme: Futuras versiones explorarán pesos diferenciales mediante análisis semántico automatizado.

Panel de jueces reducido: $n=3$ es aceptable para estudio exploratorio, pero se ampliará en fases siguientes.

Muestra retrospectiva no controlada: Los datos fueron originalmente recopilados con fines clínicos y posteriormente anonimizados para el análisis.

Variable de confusión identificada: La exposición previa a videojuegos será controlada en estudios futuros.

Necesidad de replicación externa y validación interinstitucional: Los resultados provienen de un único equipo de investigación; se requiere replicación por grupos independientes para confirmar la robustez de los hallazgos.

Nivel de evidencia: Al tratarse de un estudio observacional retrospectivo (Nivel III), los hallazgos deben considerarse preliminares hasta su confirmación mediante diseños prospectivos.

9. Próximos Pasos: Protocolo de Validación Concurrente y Fiabilidad

9.1. Objetivos

Evaluar validez concurrente (correlación con CPT-3, BRIEF-2, Torre de Londres).

9.2. Diseño y muestra

Estudio multi facetico con grupos con diferentes patologías: TDAH (n=50), TEA (n=50), y control (n=50), con una franja etarea de 8 (ocho) a 16 (dieciséis) años, emparejados. El tamaño de la muestra para poder detectar correlaciones deberá ser: $r \geq 0,40$ ($\alpha=0,05$, $\beta=0,20$).

9.3. Instrumentos

Se utilizara una variación del software WineBOX (WineBOX Tool), orientada a la detección de patrones de forma rápida, complementándose con el uso de CPT-3, BRIEF-2, Torre de Londres, con la escala de exposición previa a videojuegos, y el uso del cuestionario demográfico.

9.4. Refinamientos del algoritmo

Se incorporará el uso de latencia en las respuesta, el análisis de secuencias, y el módulo de regulación emocional mejorado.

10. Conclusión

WineBOX sistematiza la observación clínica de entornos lúdicos digitales con fundamento en la Teoría de la Carga Cognitiva. Los resultados confirman las cuatro hipótesis planteadas: la concordancia de interjueces $\geq 0,70$ (Hipótesis H1, y H2), la correlación moderada entre los dominios (Hipótesis H3) y normalidad de las distribuciones (Hipótesis H4). Y los datos estadísticos descriptivos sobre los 1.200 casos apoyan la validez de contenido y la sensibilidad del instrumento. El sistema no es diagnóstico, solo presenta una representación espacial de dominios por lo tanto se requiere de una validación adicional.

Referencias

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.
- Barkley, R. A. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. *Psychological Bulletin*, 121(1), 65-94.
- Burgess, P. W., Alderman, N., Forbes, C., et al. (2006). The case for the development and use of "ecologically valid" measures of executive function. *Journal of the International Neuropsychological Society*, 12(2), 194-209.
- Chaytor, N., & Schmitter-Edgecombe, M. (2003). The ecological validity of neuropsychological tests. *Neuropsychology Review*, 13(4), 181-197.
- Fortenbaugh, F. C., DeGutis, J., & Esterman, M. (2015). Recent theoretical, neural, and clinical advances in sustained attention research. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1369(1), 130-157.
- Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000). Test review: Behavior rating inventory of executive function. *Child Neuropsychology*, 6(3), 235-238.
- Hsu, C. C., & Sandford, B. A. (2007). The Delphi technique: Making sense of consensus. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 12(1), 10.
- Koo, T. K., & Li, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2), 155-163.

- Kottner, J., Audige, L., Brorson, S., et al. (2011). Guidelines for Reporting Reliability and Agreement Studies (GRRAS) were proposed. *Journal of Clinical Epidemiology*, 64(1), 96-106.
- Logan, G. D., Schachar, R. J., & Tannock, R. (1997). Impulsivity and inhibitory control. *Psychological Science*, 8(1), 60-64.
- Mayer, R. E., & Moreno, R. (2003). Nine ways to reduce cognitive load in multimedia learning. *Educational Psychologist*, 38(1), 43-52.
- Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., et al. (2000). The unity and diversity of executive functions and their contributions to complex "frontal lobe" tasks: A latent variable analysis. *Cognitive Psychology*, 41(1), 49-100.
- Monsell, S. (2003). Task switching. *Trends in Cognitive Sciences*, 7(3), 134-140.
- OCEBM Levels of Evidence Working Group. (2011). *The Oxford 2011 levels of evidence*. Oxford Centre for Evidence-Based Medicine.
- Owen, A. M. (1997). Cognitive planning in humans: Neuropsychological, neuroanatomical and neuropharmacological perspectives. *Progress in Neurobiology*, 53(4), 431-450.
- R Core Team. (2023). *R: A language and environment for statistical computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. <https://www.R-project.org/>
- Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2), 257-285.
- Sweller, J. (2010). Element interactivity and intrinsic, extraneous, and germane cognitive load. *Educational Psychology Review*, 22(2), 123-138.
- Sweller, J., Ayres, P., & Kalyuga, S. (2011). *Cognitive load theory*. New York: Springer.

- WineBOX Project. (2025). Optimización Cognitiva Mediante la Reducción de la Fidelidad Visual (Whitepaper v1.2). Recuperado de <http://www.winebox.cloud>

Material Suplementario (acceso abierto)

Disponible en <https://github.com/iflex/Freedows8Bit>

- Apéndice A: Matriz completa de calificaciones de jueces (30 estímulos, 3 jueces) – CSV.
- Apéndice B: Script de análisis estadístico en R para ICC, correlaciones y bootstrap.
- Apéndice C: Cuestionario de consentimiento informado aprobado por CEI.
- Apéndice D: Catálogo completo de juegos (N=157) con etiquetado de estímulos – JSON.
- Apéndice E: Protocolo de administración estandarizado.
- Apéndice F: Base de datos anonimizada (N=1.200) para replicación.

Financiamiento: Este trabajo no recibió financiamiento específico de agencias de los sectores público, comercial o sin fines de lucro.

Conflicto de intereses: Los autores son desarrolladores de la plataforma WineBOX. Para mitigar posibles sesgos, el estudio de concordancia interjueces fue realizado por evaluadores independientes que no participaron en el desarrollo del sistema, y los datos completos se ponen a disposición para escrutinio público.

Agradecimientos: A los jueces independientes, a las familias y profesionales que contribuyeron con datos, y a los revisores anónimos.

Cita sugerida: Equipo WineBOX (2026). Plataforma de Observación Conductual mediante Videojuegos de Baja Fidelidad Visual: Marco Teórico, Desarrollo de Algoritmo y Protocolo de Validación (WineBOX v.1.30). Manuscrito en revisión. Recuperado de <http://www.winebox.cloud> Licencia CC BY-NC 4.0 · Fecha de esta versión: julio 2026