



CONFIGURACIÓN DEL MÓDULO

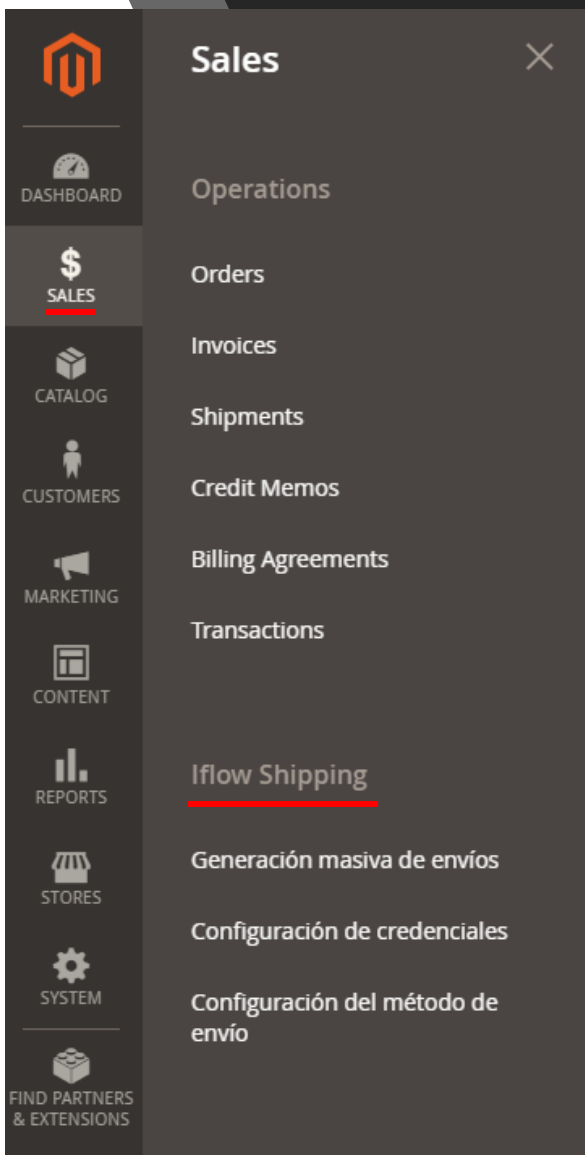


Figura 1.1: Captura del menú ítem Sales con las opciones de Iflow.

• 1. Introducción:

Dentro del ítem de menú “Sales” se podrá observar un apartado dedicado para las operaciones del módulo, como se muestra en la figura 1.1, donde les permitirá:

- Generar envíos de forma masiva al servicio de Iflow.
- Configuración de las credenciales del módulo.
- Configuración del método de envío dentro del checkout.

• 2. Configuración de credenciales:

. En esta sección podremos configurar las credenciales, que fueron provistas por Iflow anteriormente, y el mapeo de atributos como se puede observar en la figura 2.1.



Figura 2.1: Captura de configuración de credenciales y mapeo de atributos.

• 2.1 Credenciales:

En este grupo podremos especificar:

- ID, User y Password provisto por Iflow.
- Modo de pruebas. Es un flag donde se indica si está activo o no el modo de pruebas.
- Modo debug. Es un flag donde si esta activado, les permitirá tener un detalle de las transacciones realizadas en el módulo bajo el nombre de “iflow_shipping.log”

Cabe aclarar que la URL del servicio es editable y por default se incluye una URL, como se puede observar en las figuras 2.1.1 y 2.1.2, que varía según el flag del campo “Sandbox Mode”.

The screenshot shows the 'Configuración de Iflow' dialog box with the 'Credenciales' tab selected. The 'Sandbox Mode' dropdown is set to 'Yes'. The 'Web-Services URL (Sandbox)' field contains the URL 'https://qa-apimods.iflow21.com/'. The 'ID', 'Softlight User', and 'Softlight Password' fields are empty. The 'Debug Mode' dropdown is set to 'Yes'. There are checkboxes for 'Use system value' next to the 'Sandbox Mode', 'Debug Mode', and 'Web-Services URL (Sandbox)' fields, all of which are currently unchecked.

Figura 2.1.1: Grupo de configuración de credenciales para Sandbox Mode activado.

The screenshot shows the 'Configuración de Iflow' dialog box with the 'Credenciales' tab selected. The 'Sandbox Mode' dropdown is set to 'No'. The 'Web-Services URL (Sandbox)' field contains the URL 'https://qa-apimods.iflow21.com/'. The 'ID', 'Softlight User', and 'Softlight Password' fields are empty. The 'Debug Mode' dropdown is set to 'No'. There are checkboxes for 'Use system value' next to the 'Sandbox Mode', 'Debug Mode', and 'Web-Services URL (Sandbox)' fields, all of which are currently unchecked.

Figura 2.1.2: Grupo de configuración de credenciales para Sandbox Mode desactivado

- **2.2. Mapeo de atributos:**

- En este grupo se especificará los atributos demandados por el servicio de Iflow para la correcta operación del módulo. Como se observa en la figura 2.2.1, contamos con 5 atributos de los cuales “Calle” y “Altura” son obligatorios.

Atributo	Posicion de array
Calle	No aplica
Numero	No aplica
Piso	No aplica
Departamento	No aplica
Notas adicionales	No aplica

Figura 2.2.1: Configuración de mapeo de atributos.

2.2.1. Configuración de mapeo con Andreani:

Si en el sitio cuenta con el uso de atributos customs para Altura, Piso, Departamento y Observaciones, como sucede por ejemplo con el módulo de Andreani, se podrá configurar esta sección como se muestra en la figura 2.2.2 en la siguiente diapositiva.

2.2.2. Configuración de mapeo sin Andreani:

Si su sitio no cuenta con el uso de los atributos customs para Altura, Piso, Departamento y Observaciones y se hace uso de los atributos nativos de Magento, como las variantes de línea del campo Street, esta sección se puede configurar de varias formas.

Lo que se tiene que tener en cuenta es que si un atributo contiene a más de un campo, como puede suceder con Calle y altura o Piso y departamento, con completar un único campo alcanza para recuperar el valor completo de este atributo. Para que se entienda mejor, en la siguiente diapositiva se ve la figura 2.2.3.

Atributos
[store view]

	Atributo	Posicion de array
Calle	<input type="text" value="street"/> ▼	<input type="text" value="0"/>
Numero	<input type="text" value="altura"/> ▼	No aplica
Piso	<input type="text" value="piso"/> ▼	No aplica
Departamento	<input type="text" value="departamento"/> ▼	No aplica
Notas adicionales	<input type="text" value="observaciones"/> ▼	No aplica

Figura 2.2.2: Configuración del mapeo para sitios con Andreani.

2.2.2. Configuración de mapeo sin Andreani:

En la figura 2.2.3 se muestra como sería el mapeo para un sitio que tiene en la primer línea de Street (Street 0) los campos de Calle y altura, en la segunda línea de Street (Street 1) los campos de Piso y departamento y en la tercer línea de Street (Street 2) las notas adicionales.

Atributos
[store view]


	Atributo	Posicion de array
Calle	street	0
Numero	Seleccione una op	No aplica
Piso	street	1
Departamento	Seleccione una op	No aplica
Notas adicionales	street	2

Como se puede observar, solo se completa uno de los dos campos que es contenido en ese atributo, ya que con la lectura de este campo se recupera el valor completo.

Figura 2.2.3: Configuración de atributos que contienen a más de un campo.

3. Configuración del método de envío:

En esta sección se configurará la información básica del método que se mostrara en el checkout y a continuación explicaremos la funcionalidad de cada campo que se muestra en la figura 3.1.

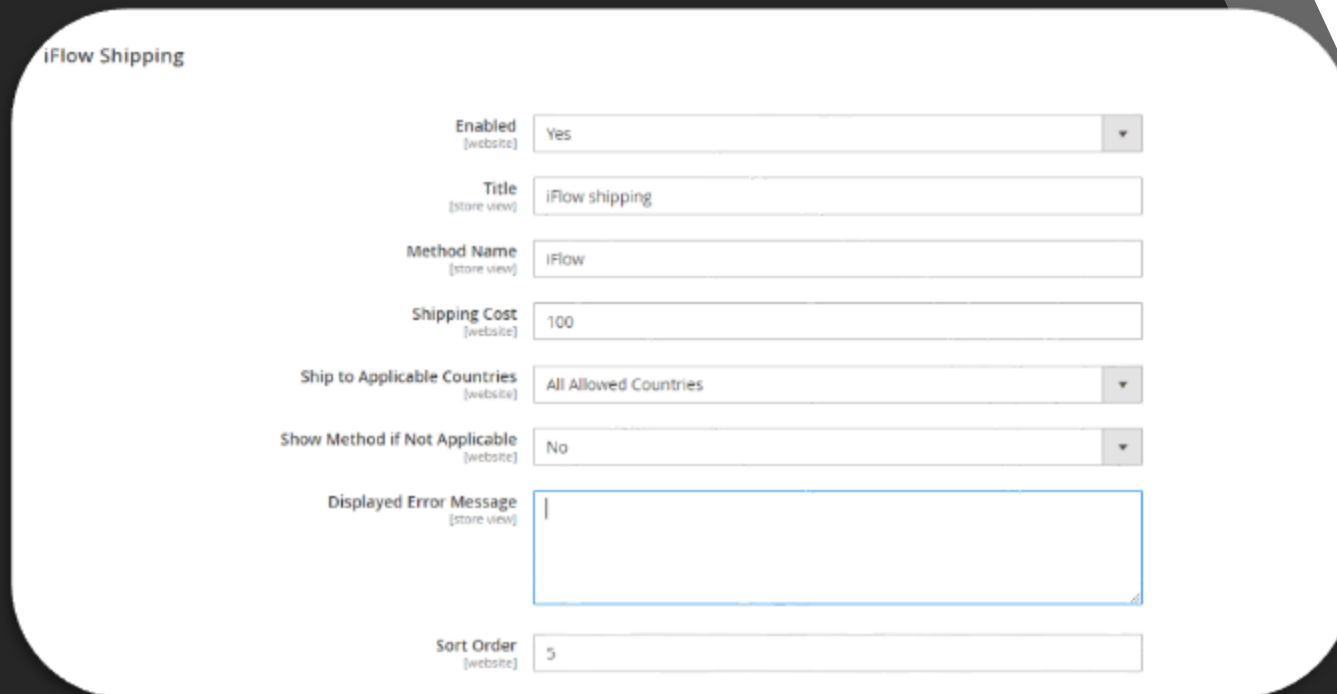

The screenshot shows a configuration form for 'iFlow Shipping'. The form includes the following fields:

- Enabled** (website): A dropdown menu set to 'Yes'.
- Title** (store view): A text input field containing 'iFlow shipping'.
- Method Name** (store view): A text input field containing 'iFlow'.
- Shipping Cost** (website): A text input field containing '100'.
- Ship to Applicable Countries** (website): A dropdown menu set to 'All Allowed Countries'.
- Show Method if Not Applicable** (website): A dropdown menu set to 'No'.
- Displayed Error Message** (store view): A large text area for an error message.
- Sort Order** (website): A text input field containing '5'.

Figura 3.1: Sección de configuración de método de envío.

- **Enabled:** Flag para activar o desactivar la opción de envío por Iflow
- **Title:** Descripción del método de envío
- **Method name:** Nombre del método
- **Shipping Cost:** Valor de cotización alternativo. En el caso de que los servicios de Iflow no estén disponibles, se utilizara este valor en el monto de envío.
- **Ship to Applicable Countries:** Sección donde se especifica los países en el que el método de envío debe figurar.
- **Show Method if Not Applicable:** Flag para visualizar un mensaje de error ante un error en la renderización del método de envío.
- **Displayed Error Message:** Error a mostrar en caso de que el flag “*Show Method if Not Applicable*” este habilitado.
- **Sort Order:** Posicionamiento del método en el checkout.