

Java Web

Parte2

Configuração do ambiente
de programação web



Linguagem de Programação II

PROF DOMINGOS BERNARDO

Ementa

01

Download servidor web

02

Descompactar arquivo zipado do servidor web

03

Configurar servidor web com o ambiente de programação

04

Criar projeto web dinâmico

05

Testar ambiente de programação

06

Referências Bibliográficas

Download do servidor web Apache Tomcat

9.0.41


Please see the [README](#) file for packaging information. It explains what every distribution contains.

Binary Distributions

- Core:
 - [zip](#) (pgp, sha512)
 - [tar.gz](#) (pgp, sha512)
 - [32-bit Windows zip](#) (pgp, sha512)
 - [64-bit Windows zip](#) (pgp, sha512)
 - [32-bit/64-bit Windows Service Installer](#) (pgp, sha512)
- Full documentation:
 - [tar.gz](#) (pgp, sha512)
- Deployer:
 - [zip](#) (pgp, sha512)
 - [tar.gz](#) (pgp, sha512)
- Embedded:
 - [tar.gz](#) (pgp, sha512)
 - [zip](#) (pgp, sha512)

1

Acesse o website do servidor Apache Tomcat
<http://tomcat.apache.org/>



2

Entre na seção download e escolha a versão para o sistema operacional utilizado no seu computador.



Sugestão: utilize uma das opções **Core** da versão 9.

3

Faça o download do arquivo zipado. Escolha uma pasta no computador para armazenar o arquivo zipado.



Descompactar arquivo zipado do servidor web

1 Escolher ou criar uma pasta para armazenar o servidor web Tomcat.


2 Apenas descompactar o arquivo zipado com o servidor web.




Observe que após a descompactação será criada uma nova pasta com o servidor web

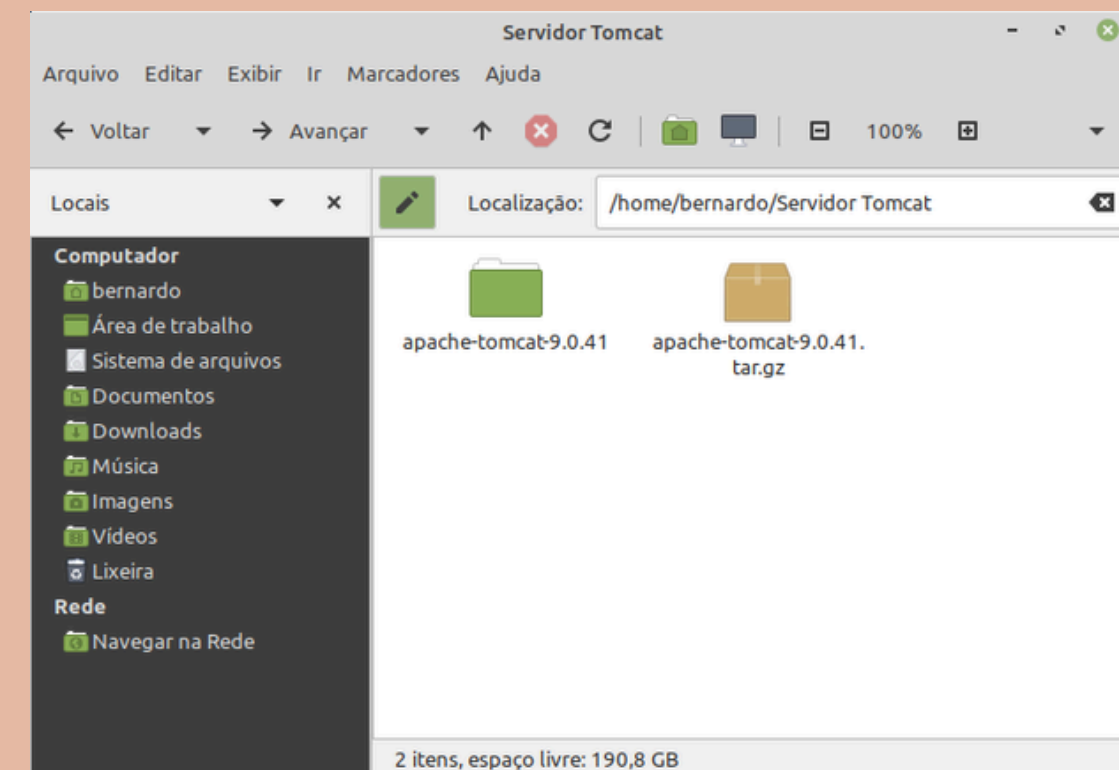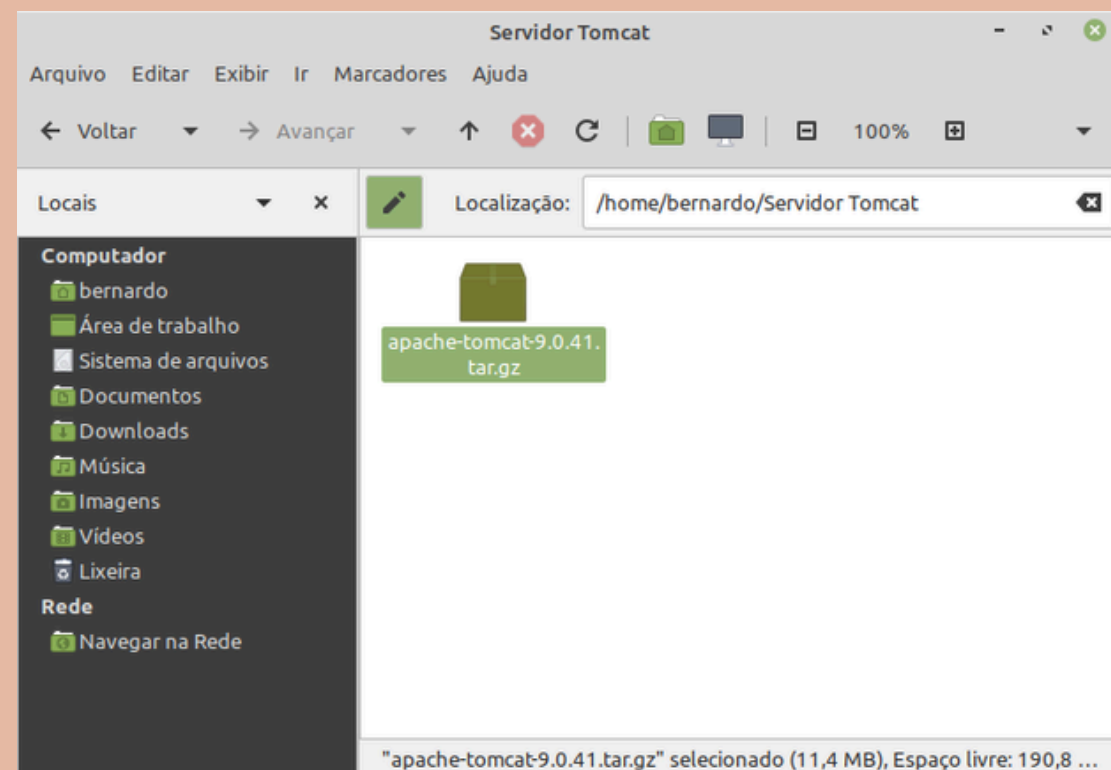


Configurar servidor Tomcat 9 no Eclipse IDE.

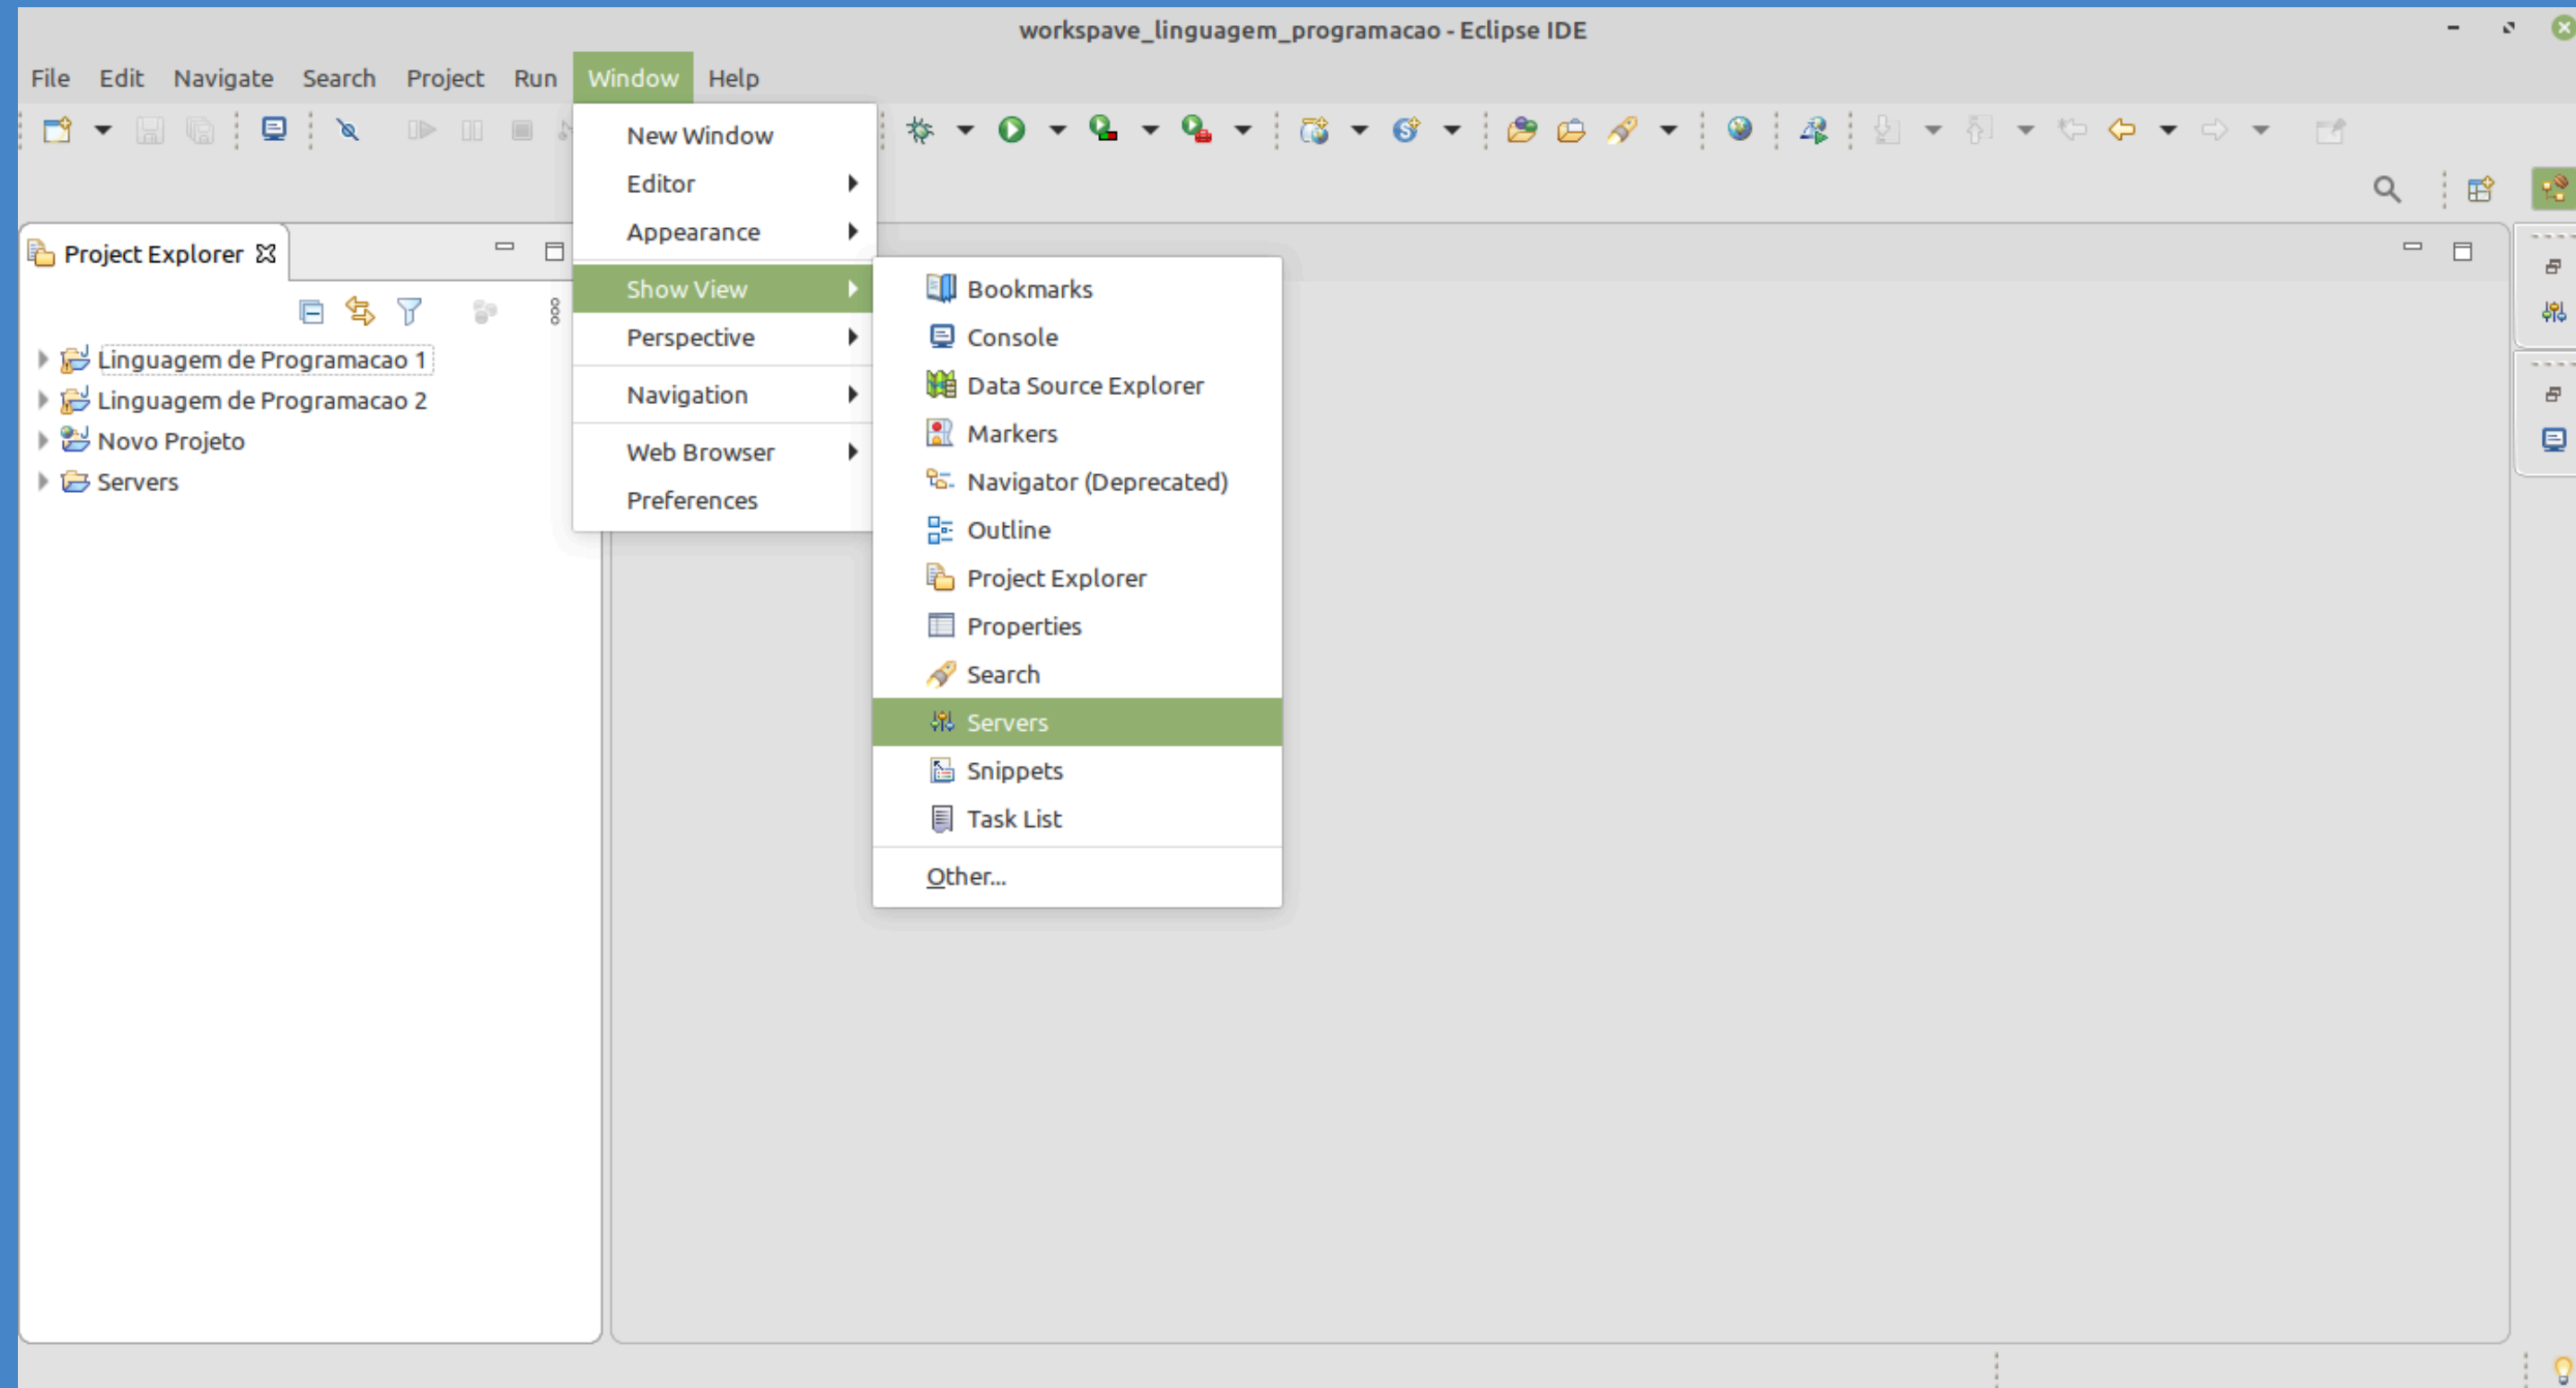


Configurar servidor Tomcat 9 no Eclipse IDE.

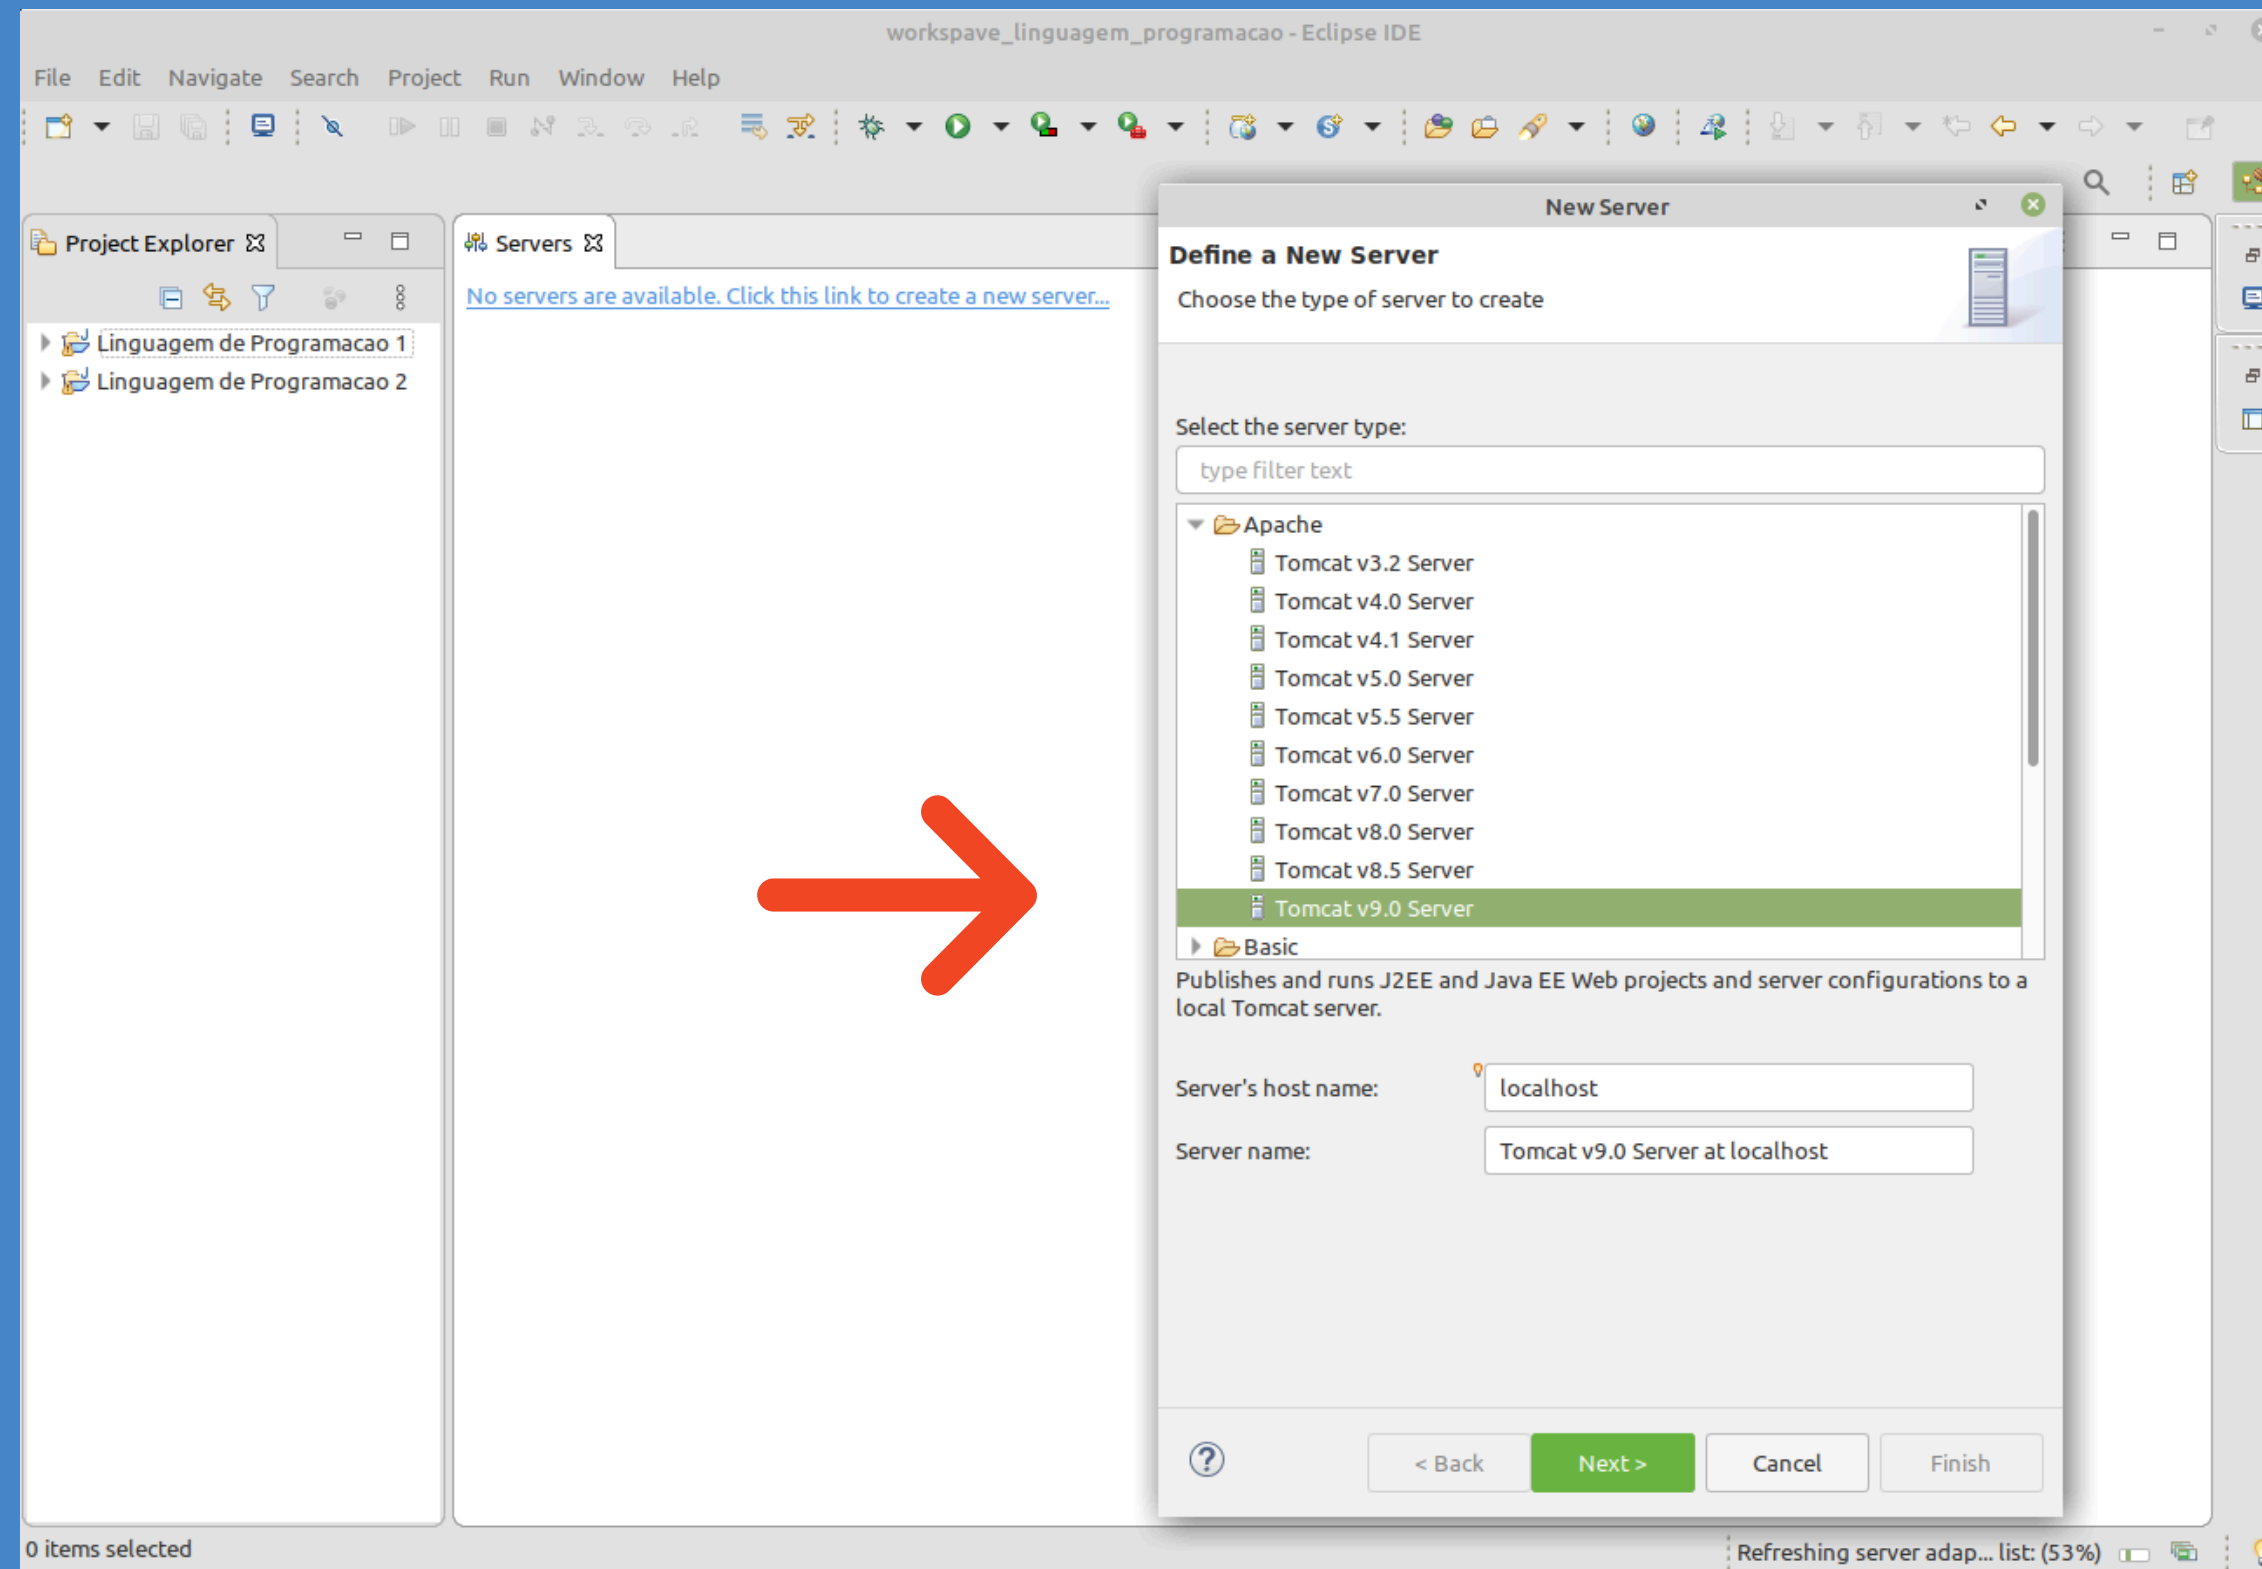

Selecionar a pasta descompactada do servidor web Tomcat.

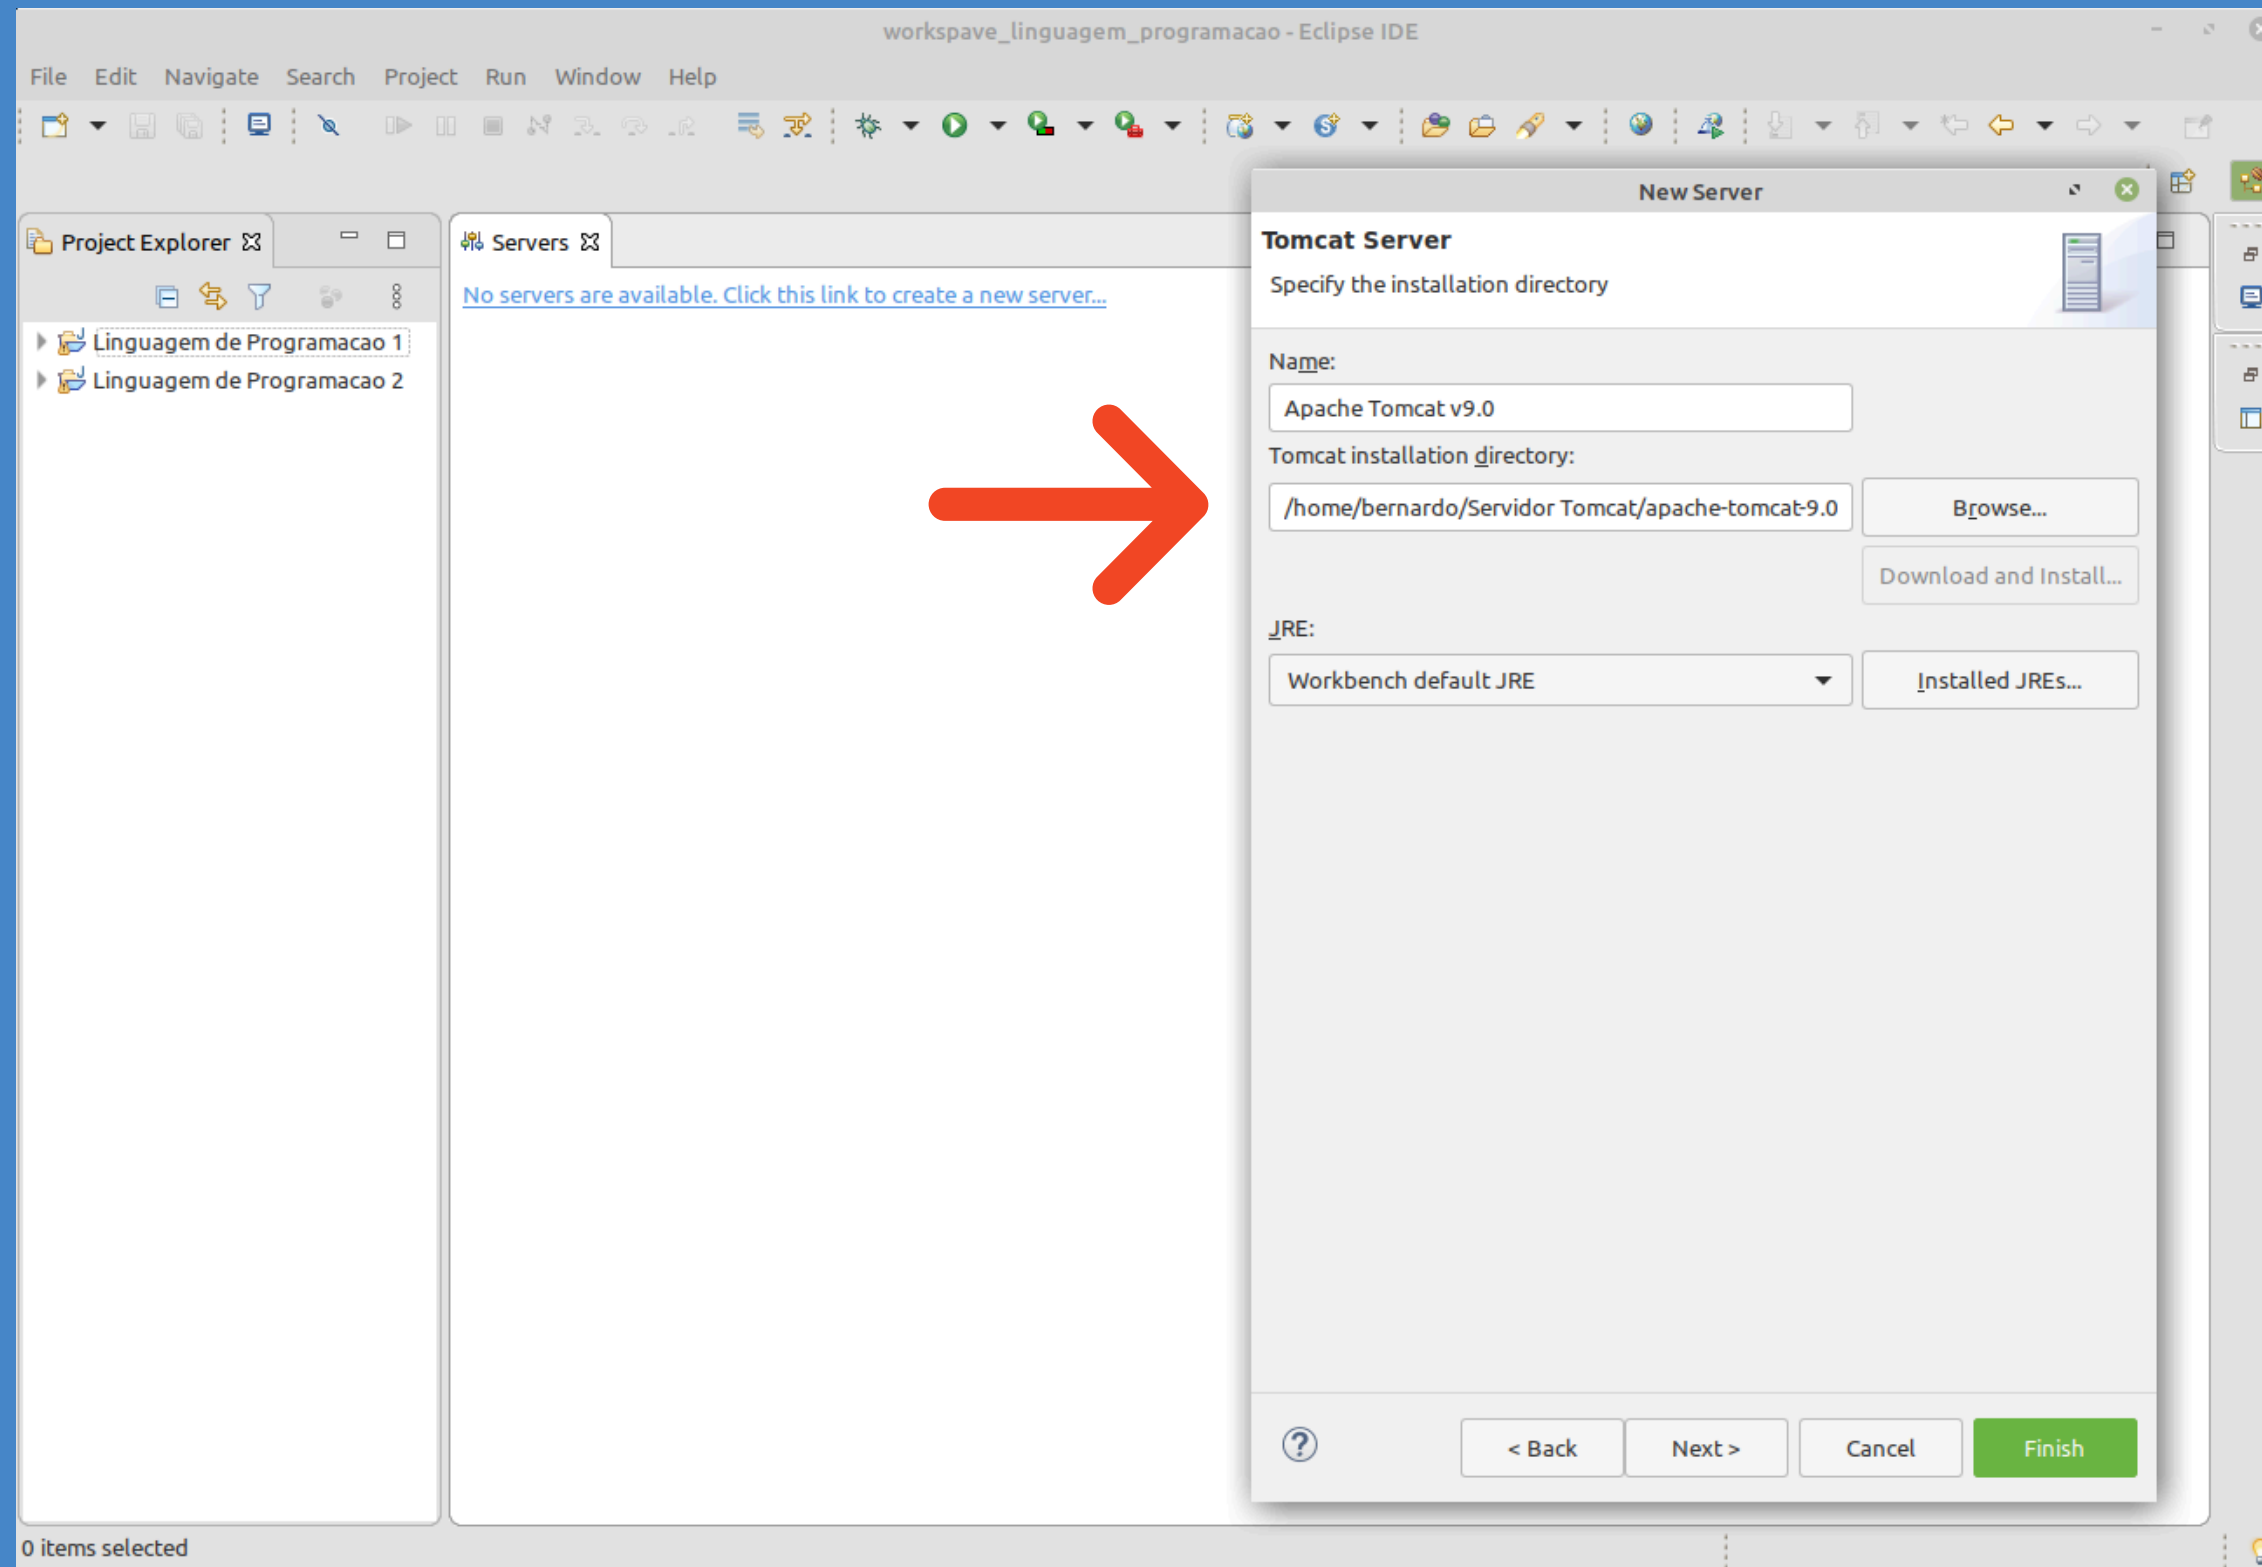


Configurar servidor Tomcat no Eclipse IDE

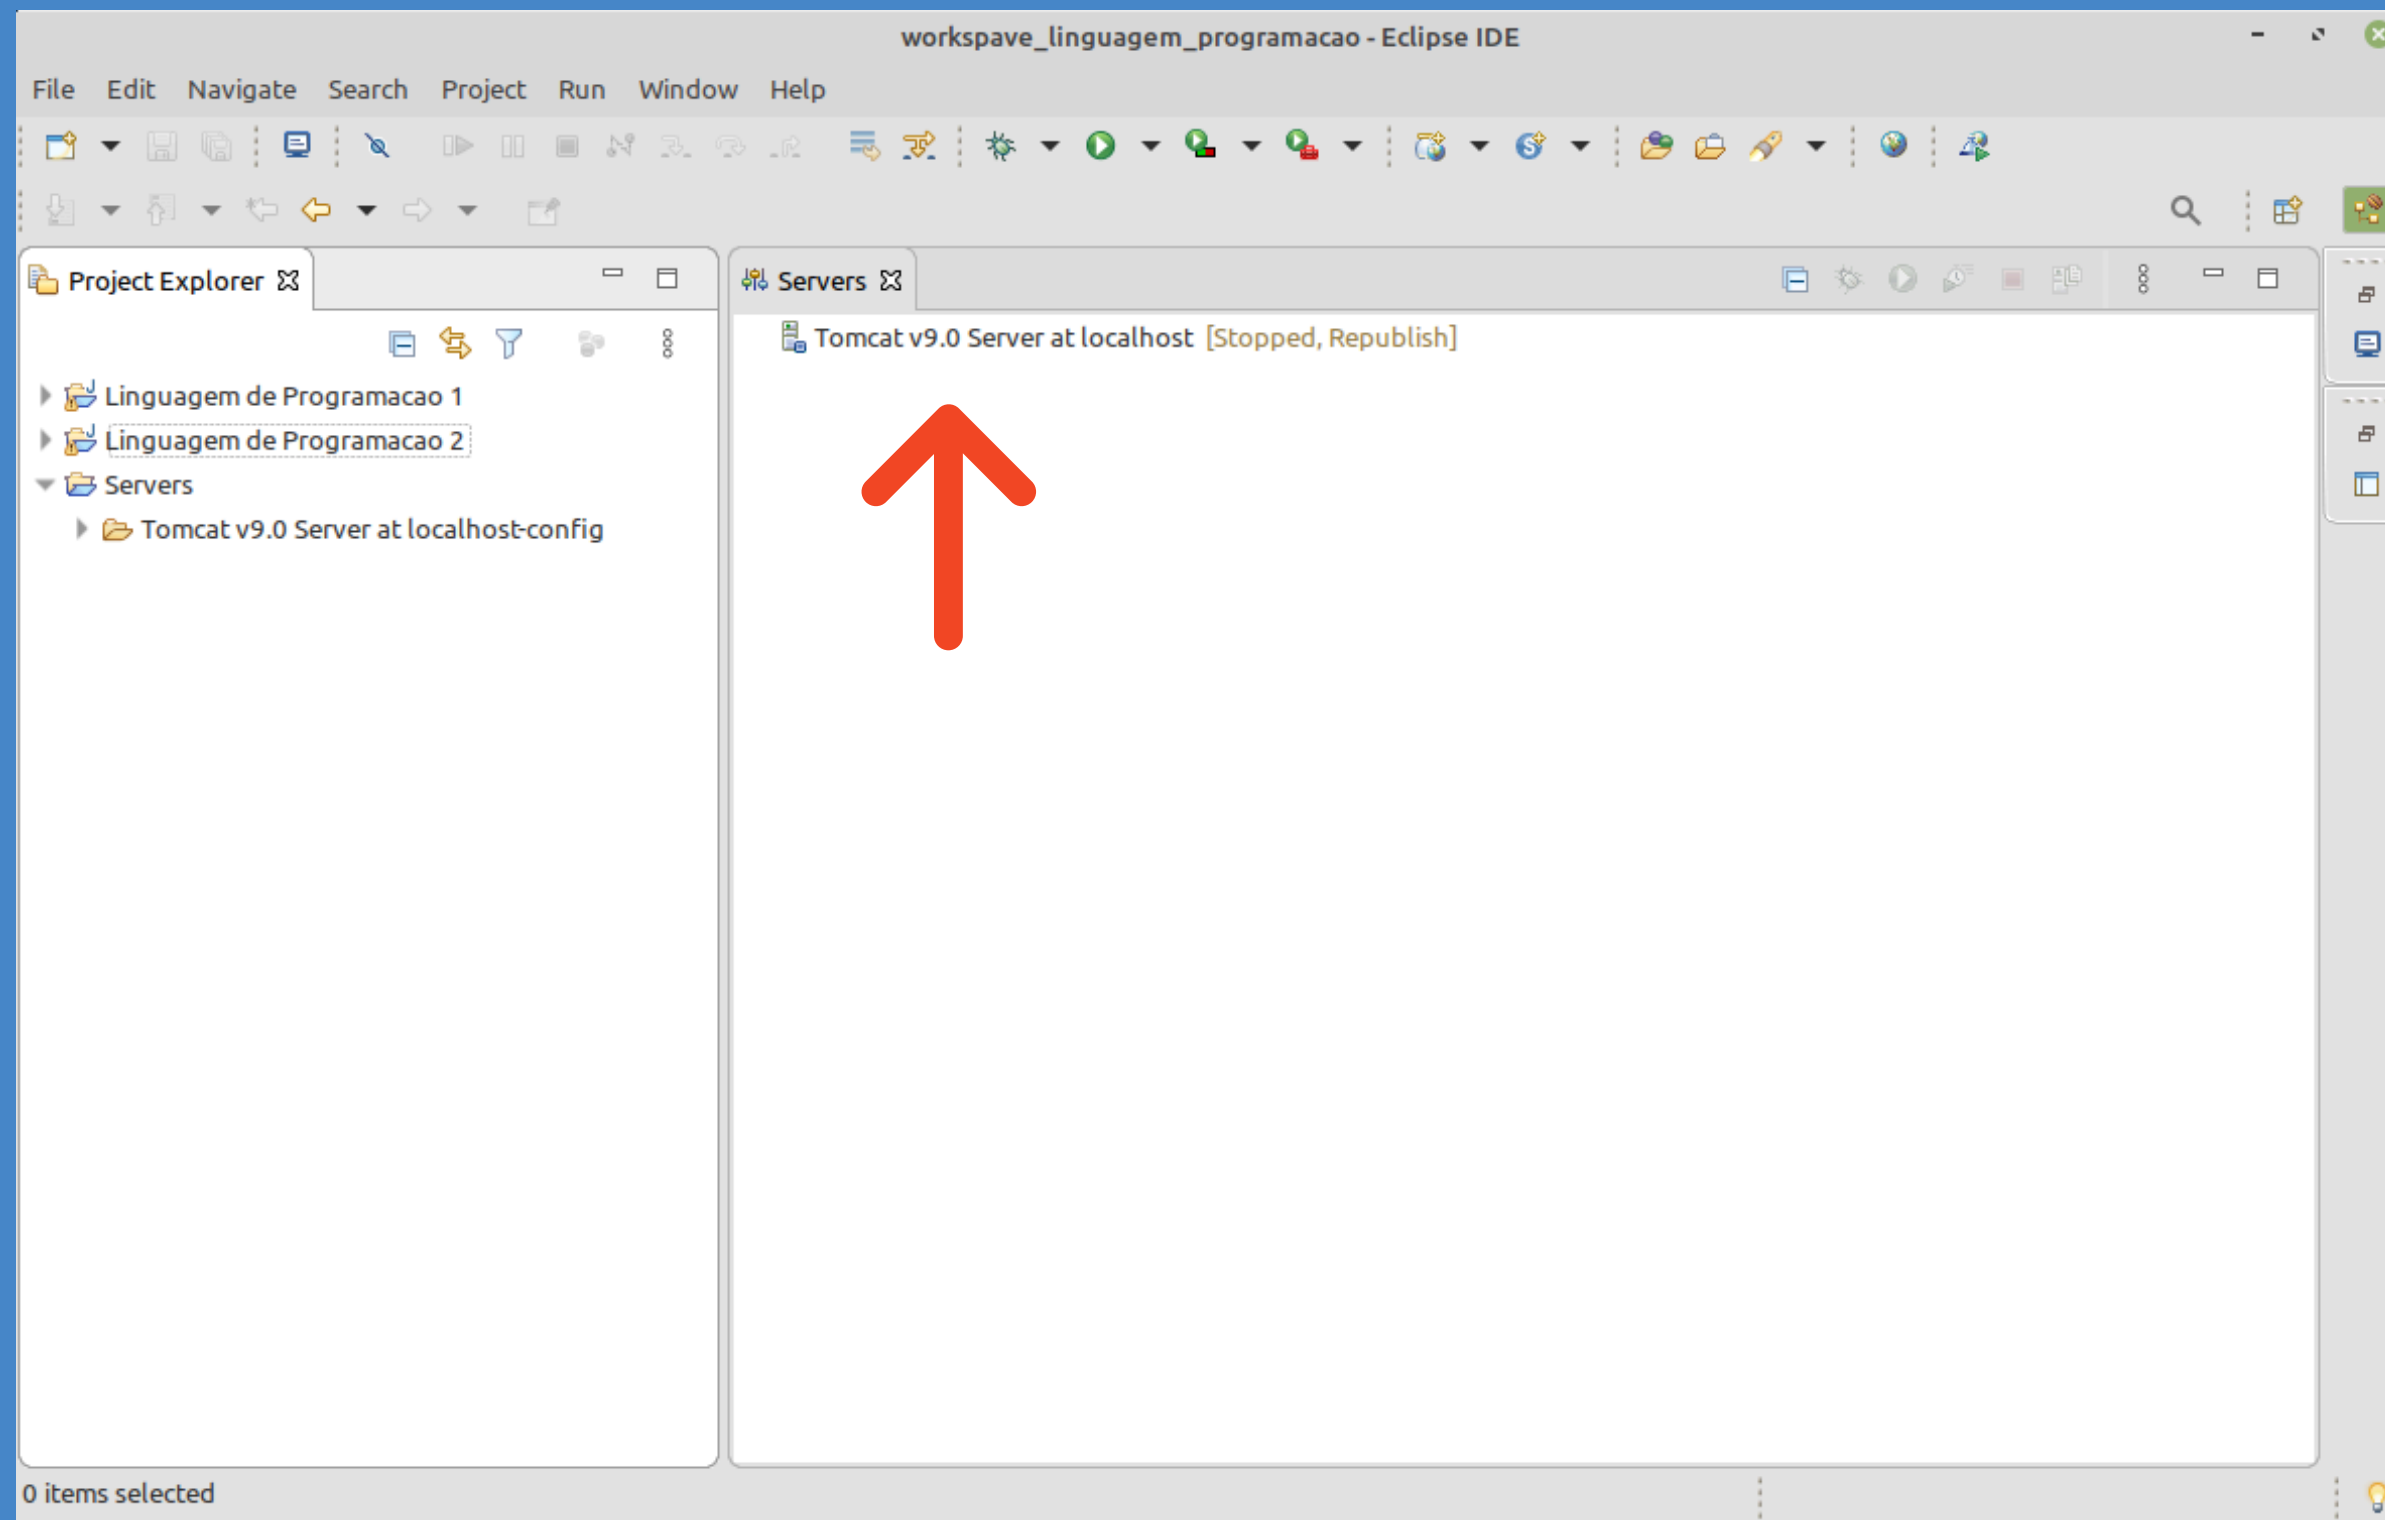

Linguagem de Programação II

- Criar Dynamic Web Project.

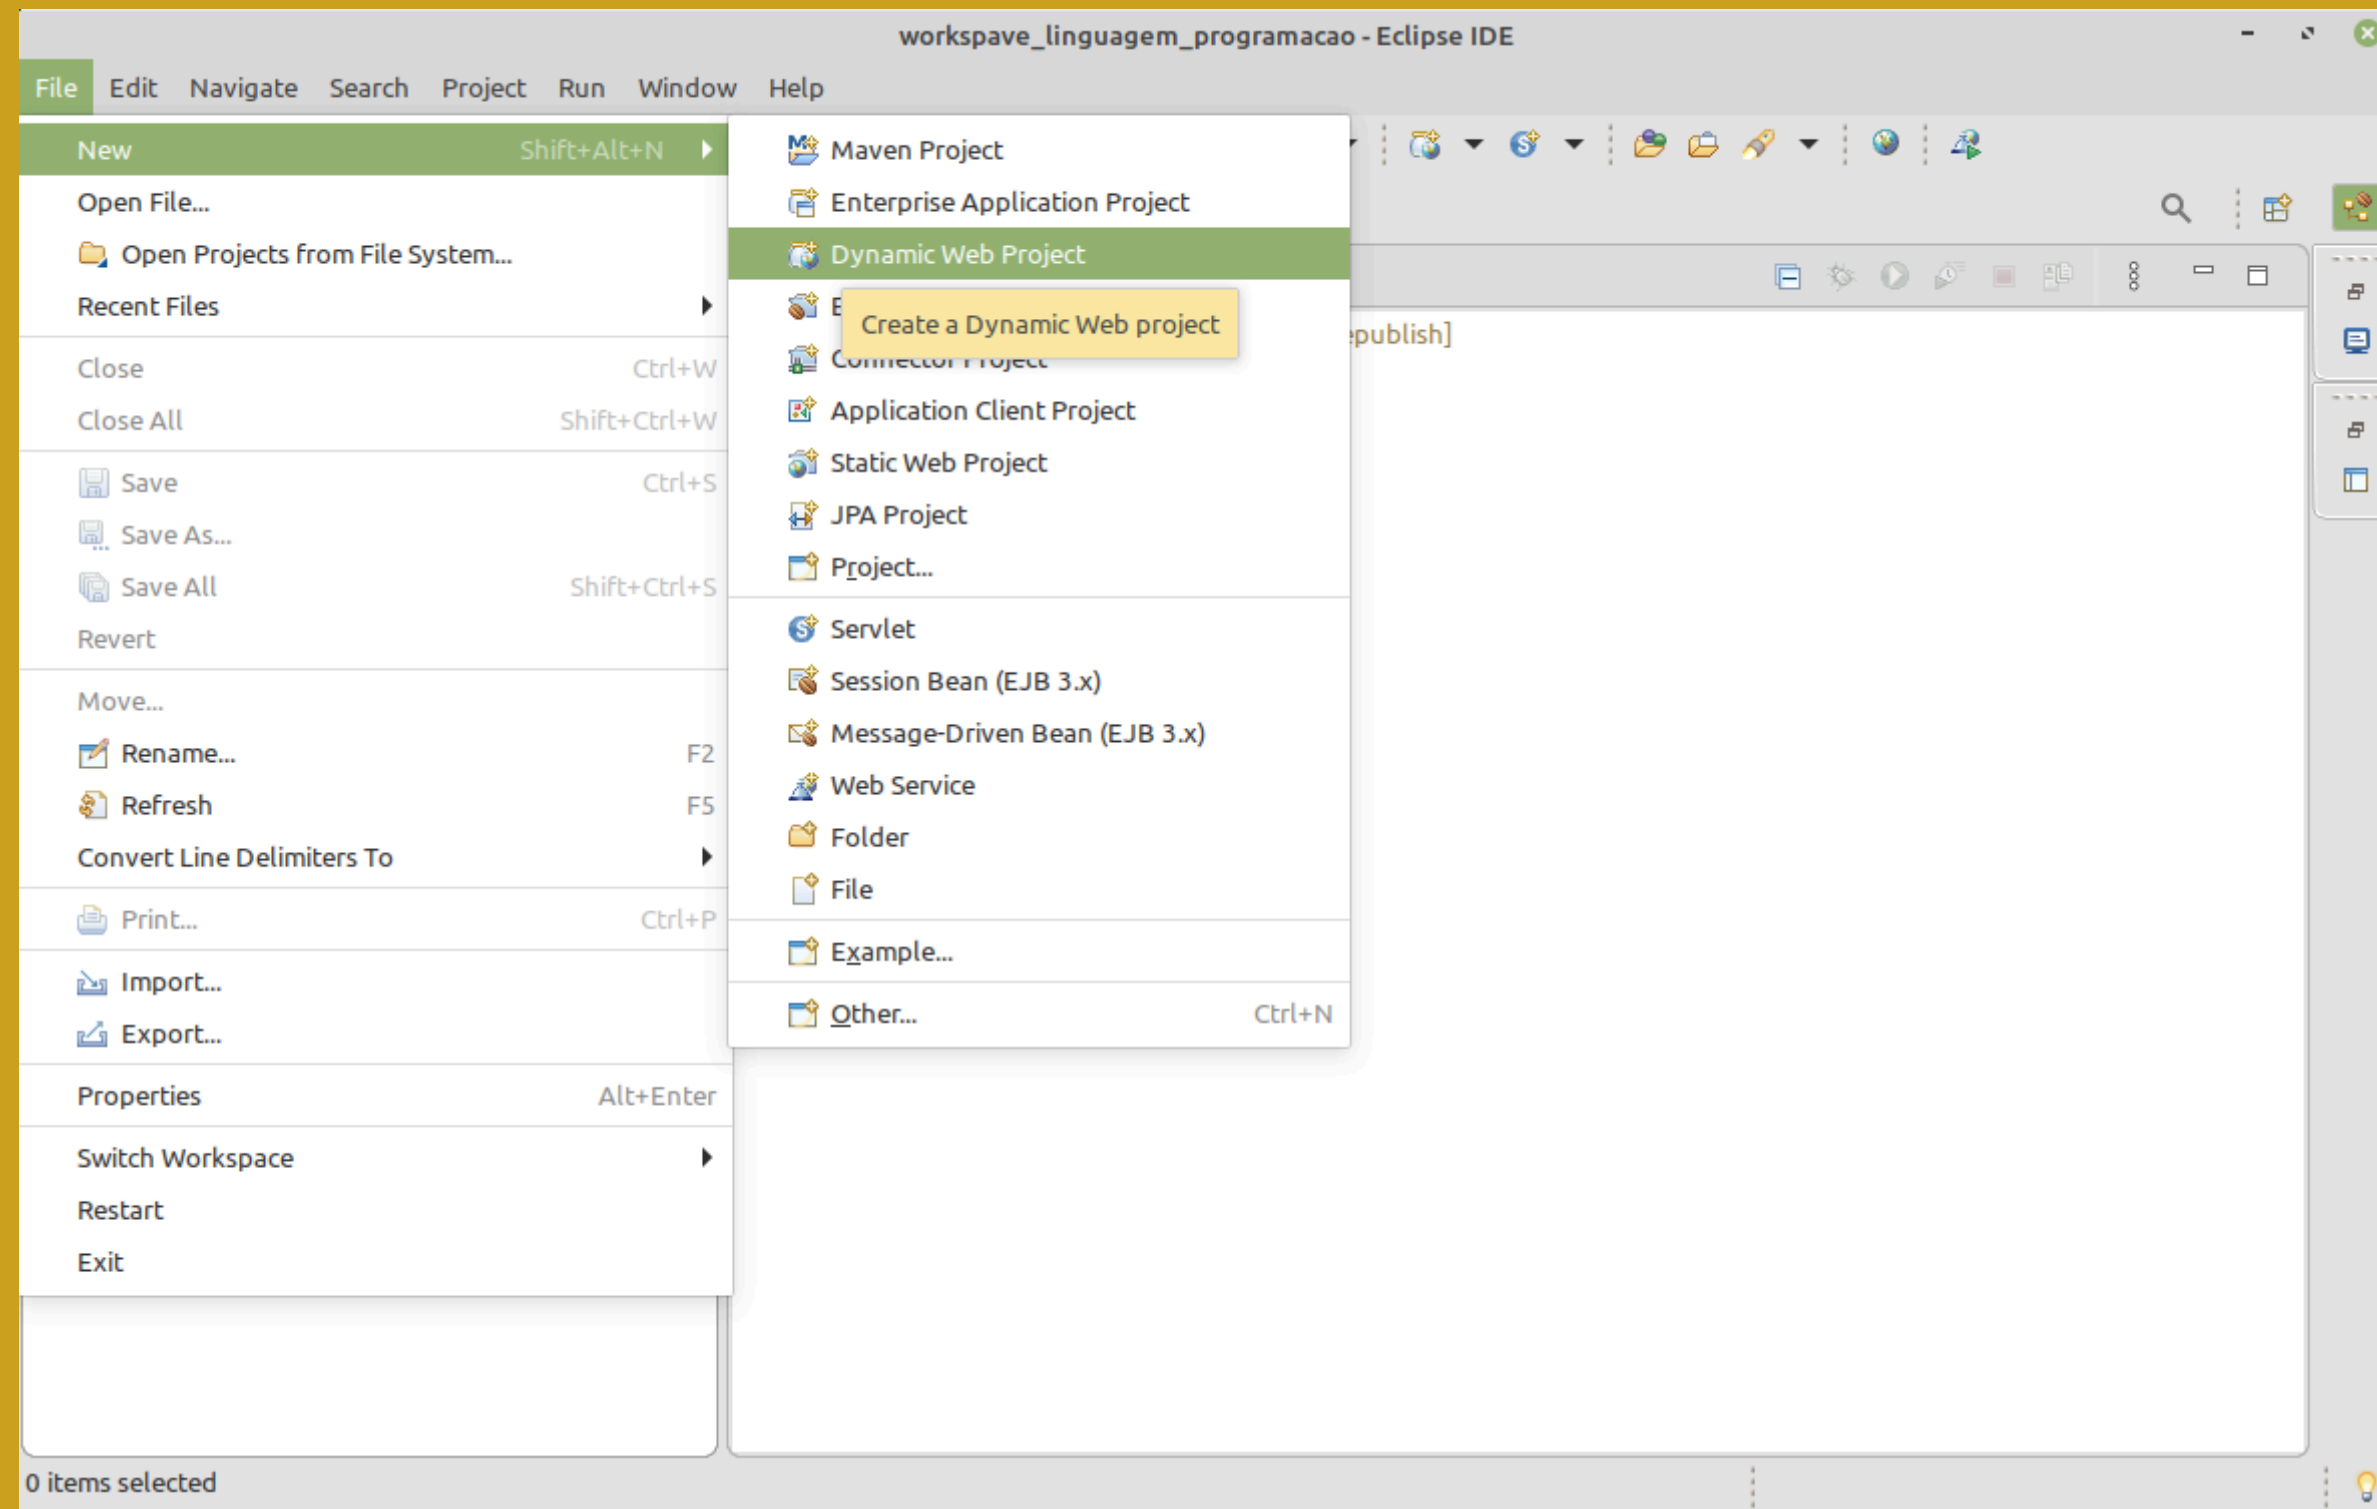

Linguagem de Programação II

- Definir o nome do projeto;
- Selecionar Servidor Web Tomcat 9;

New Dynamic Web Project

Create a standalone Dynamic Web project or add it to a new or existing Enterprise Application.

Project name:

Project location

☒ Use default location

Location: [Browse...](#)

Target runtime

[New Runtime...](#)

Dynamic web module version

Configuration

[Modify...](#)

A good starting point for working with Apache Tomcat v9.0 runtime. Additional facets can later be installed to add new functionality to the project.

EAR membership

☐ Add project to an EAR

EAR project name: [New Project...](#)

Working sets

☐ Add project to working sets [New...](#)

Working sets: [Select...](#)


[?](#) [< Back](#) [Next >](#) [Cancel](#) [Finish](#)

- Projeto Web Dinâmico.

- ▶  Linguagem de Programacao 1
- ▶  Linguagem de Programacao 2
- ▼  Novo Projeto
 - ▶  4.0 Deployment Descriptor: Novo Projeto
 - ▶  JAX-WS Web Services
 - ▶  Java Resources
 - ▶  JavaScript Resources
 - ▶  build
 - ▼  WebContent
 - ▶  META-INF
 - ▶  WEB-INF


Linguagem de Programação II

- Criar pagina index.jsp

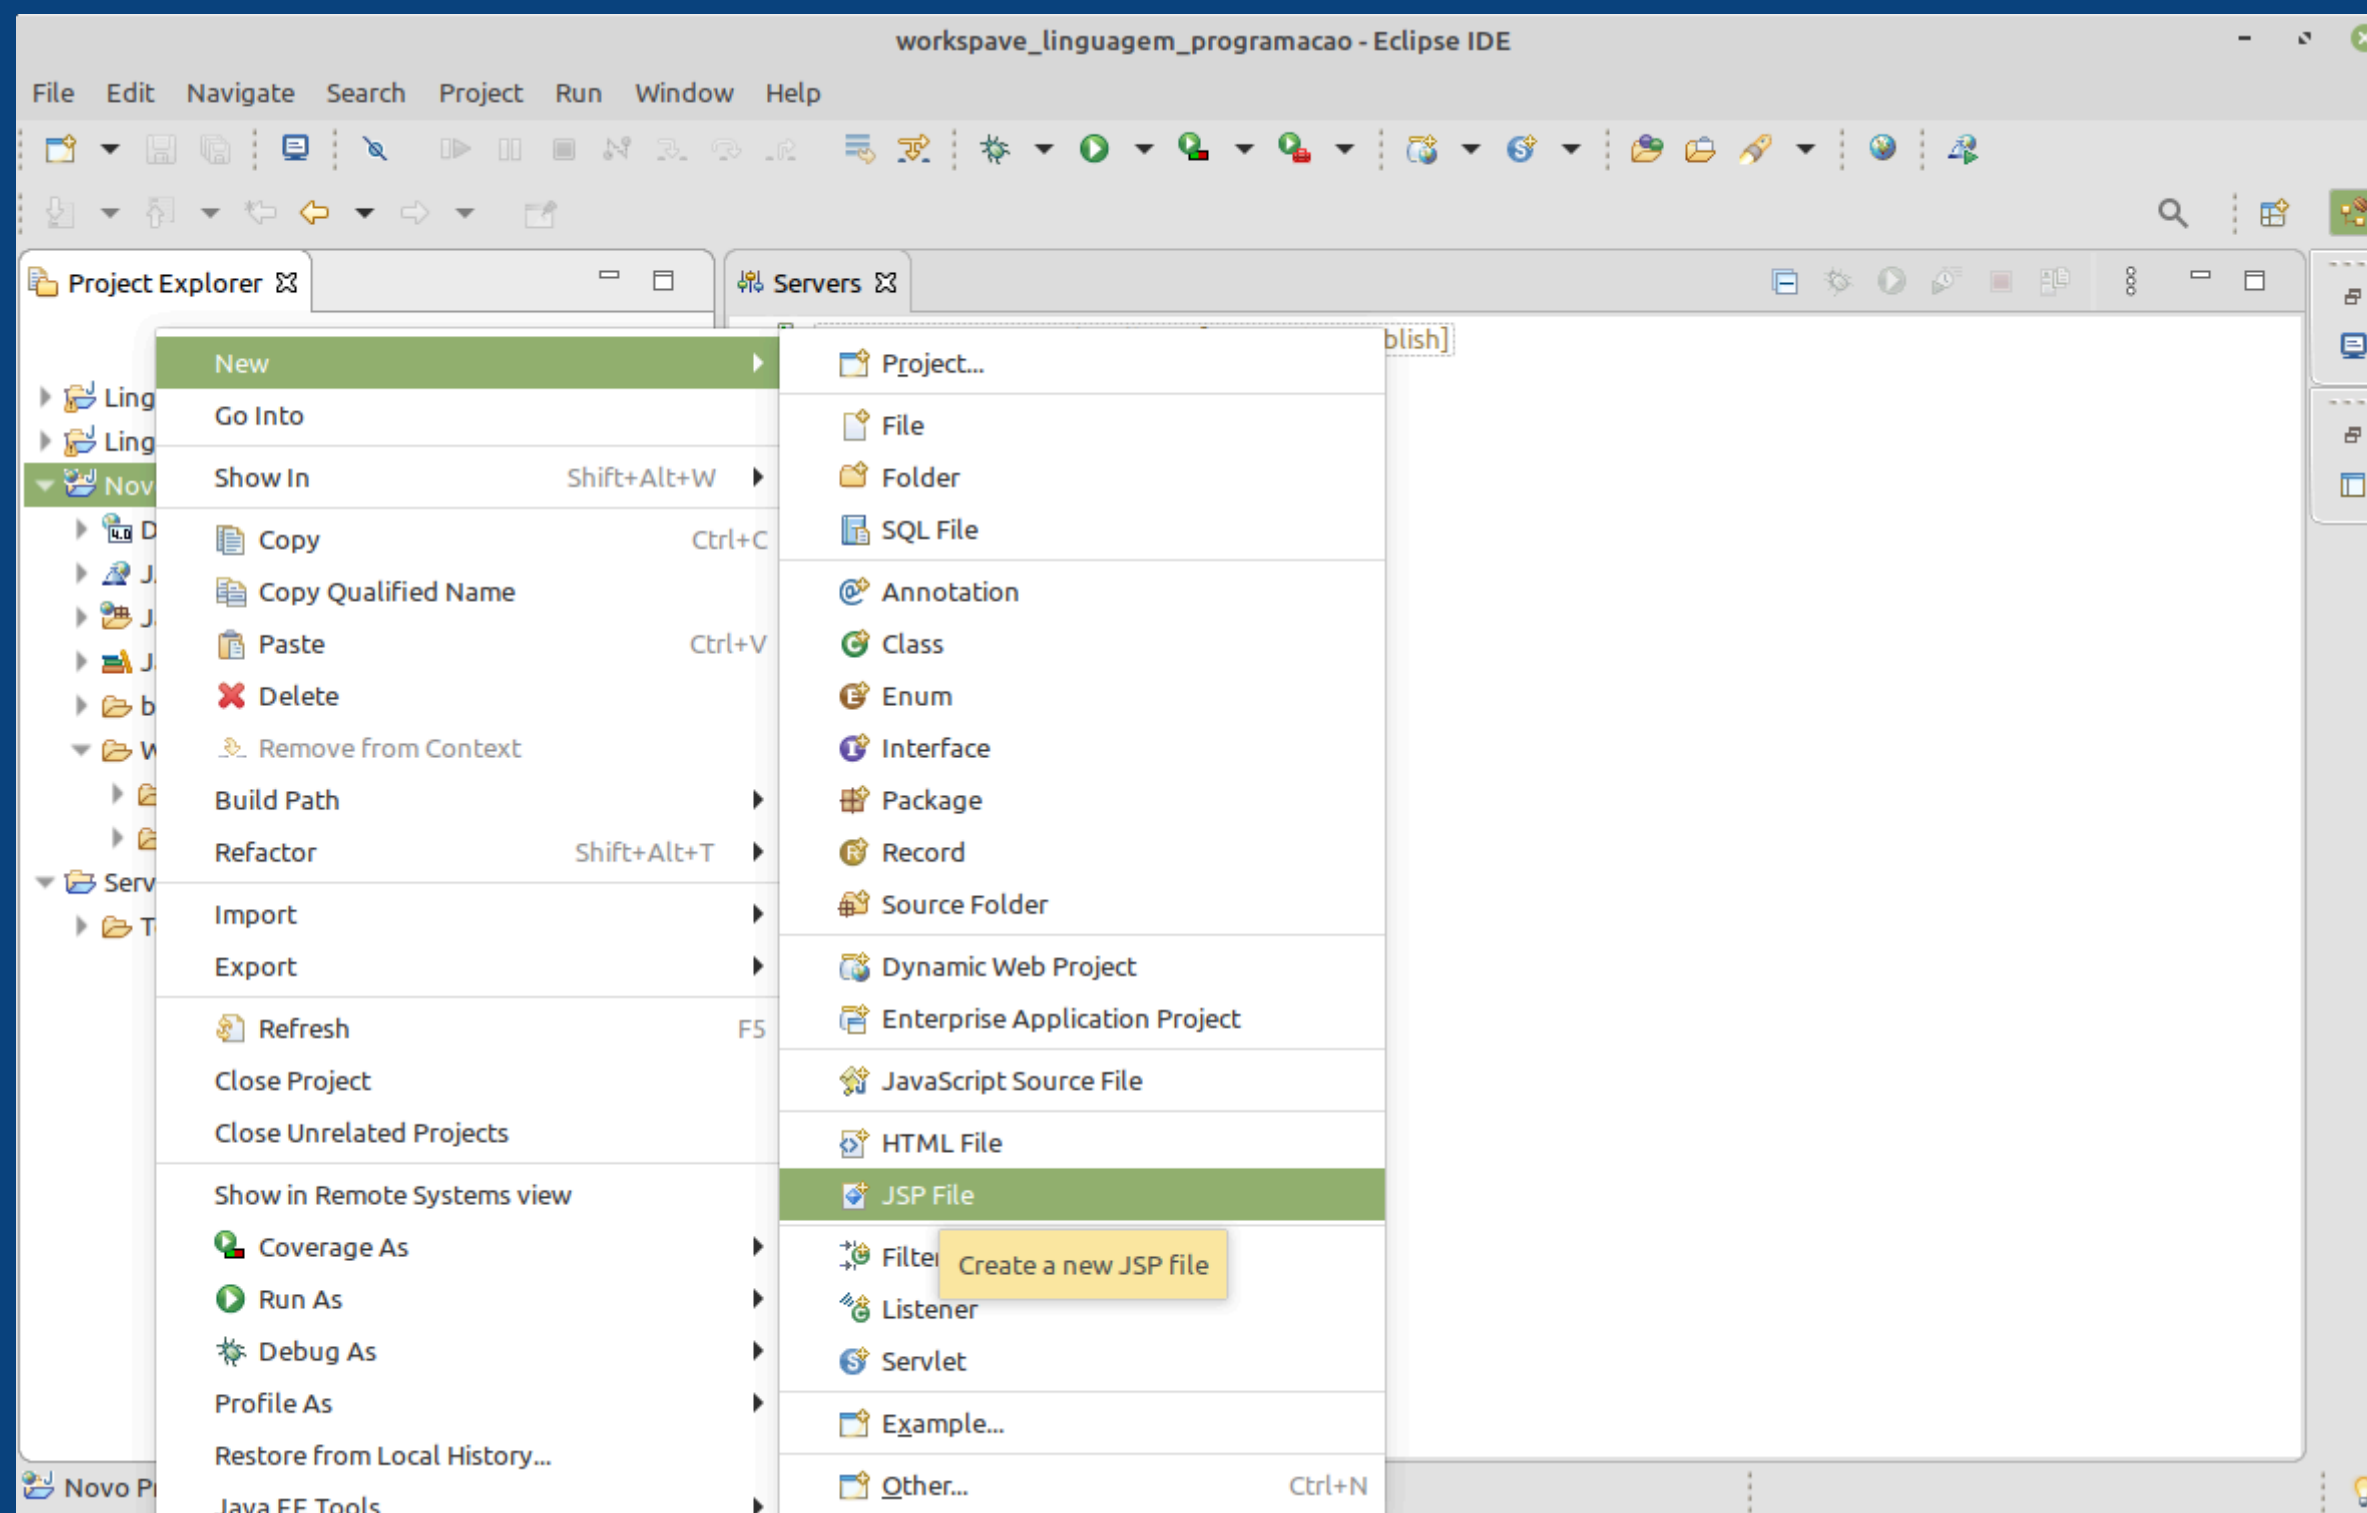


Linguagem de Programação II

- Criar pagina index.jsp na pasta WebContent

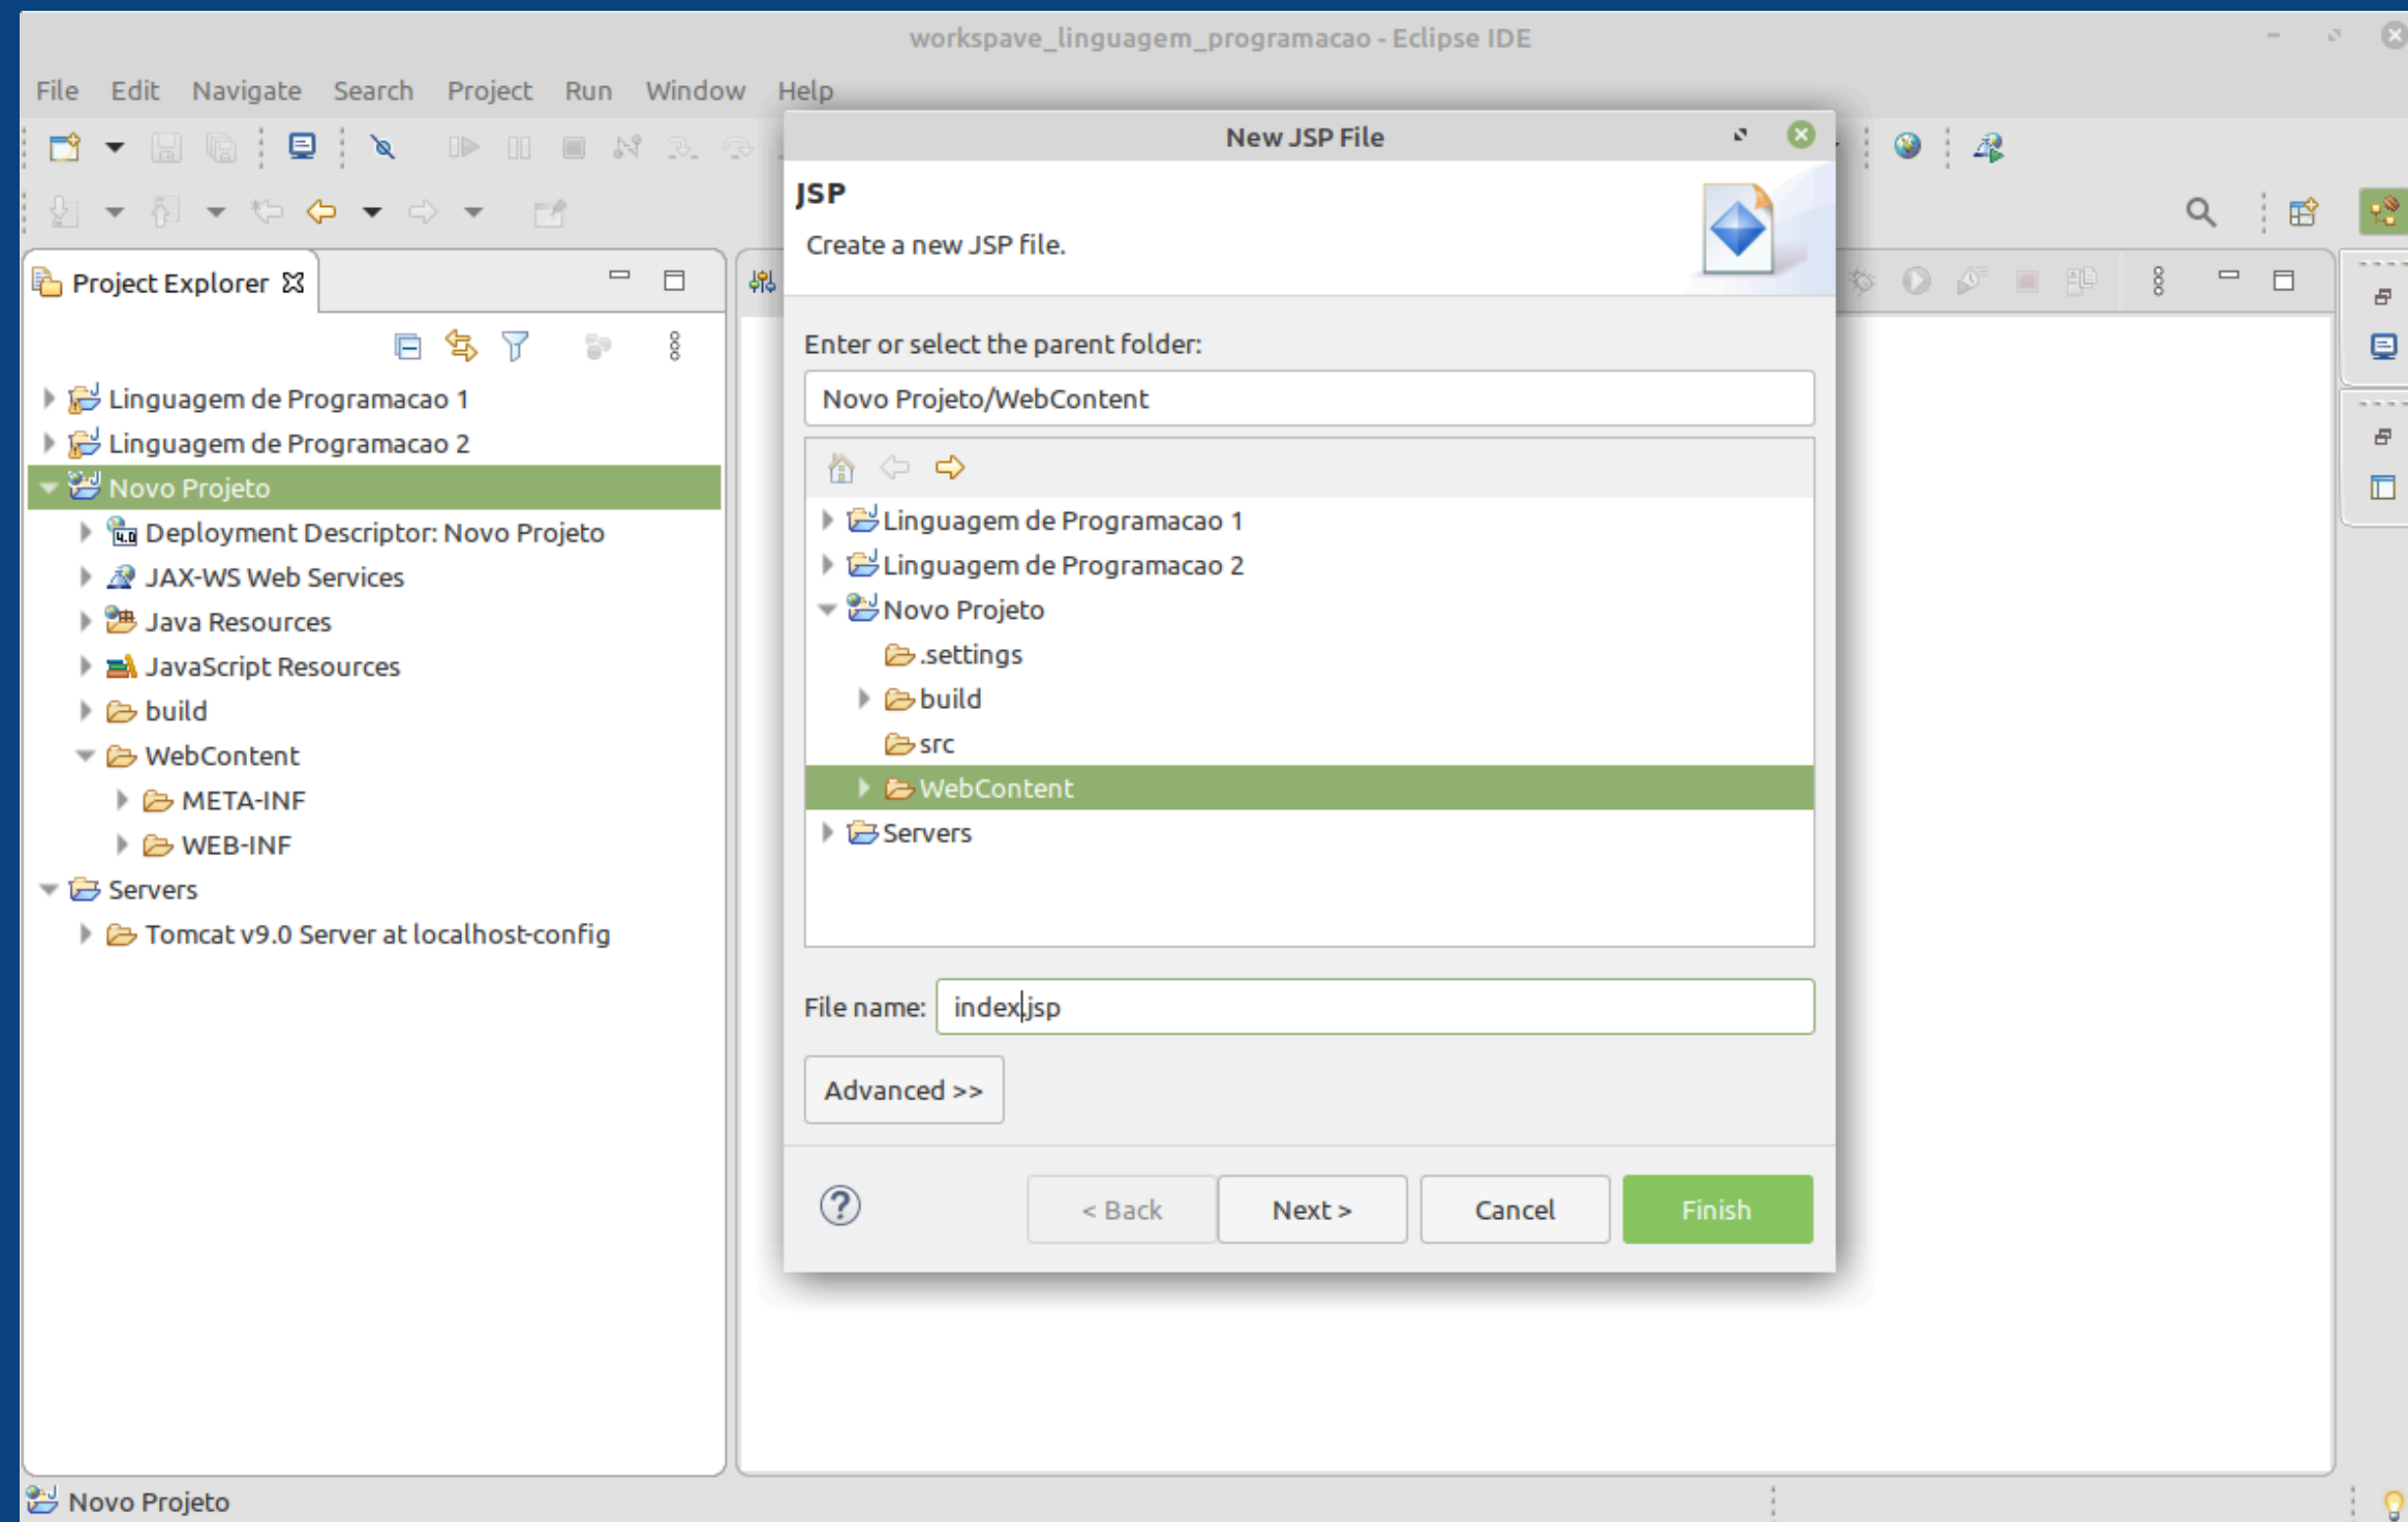

Linguagem de Programação II

- Incluir `<h1>Ola IFSP</h1>` e salvar

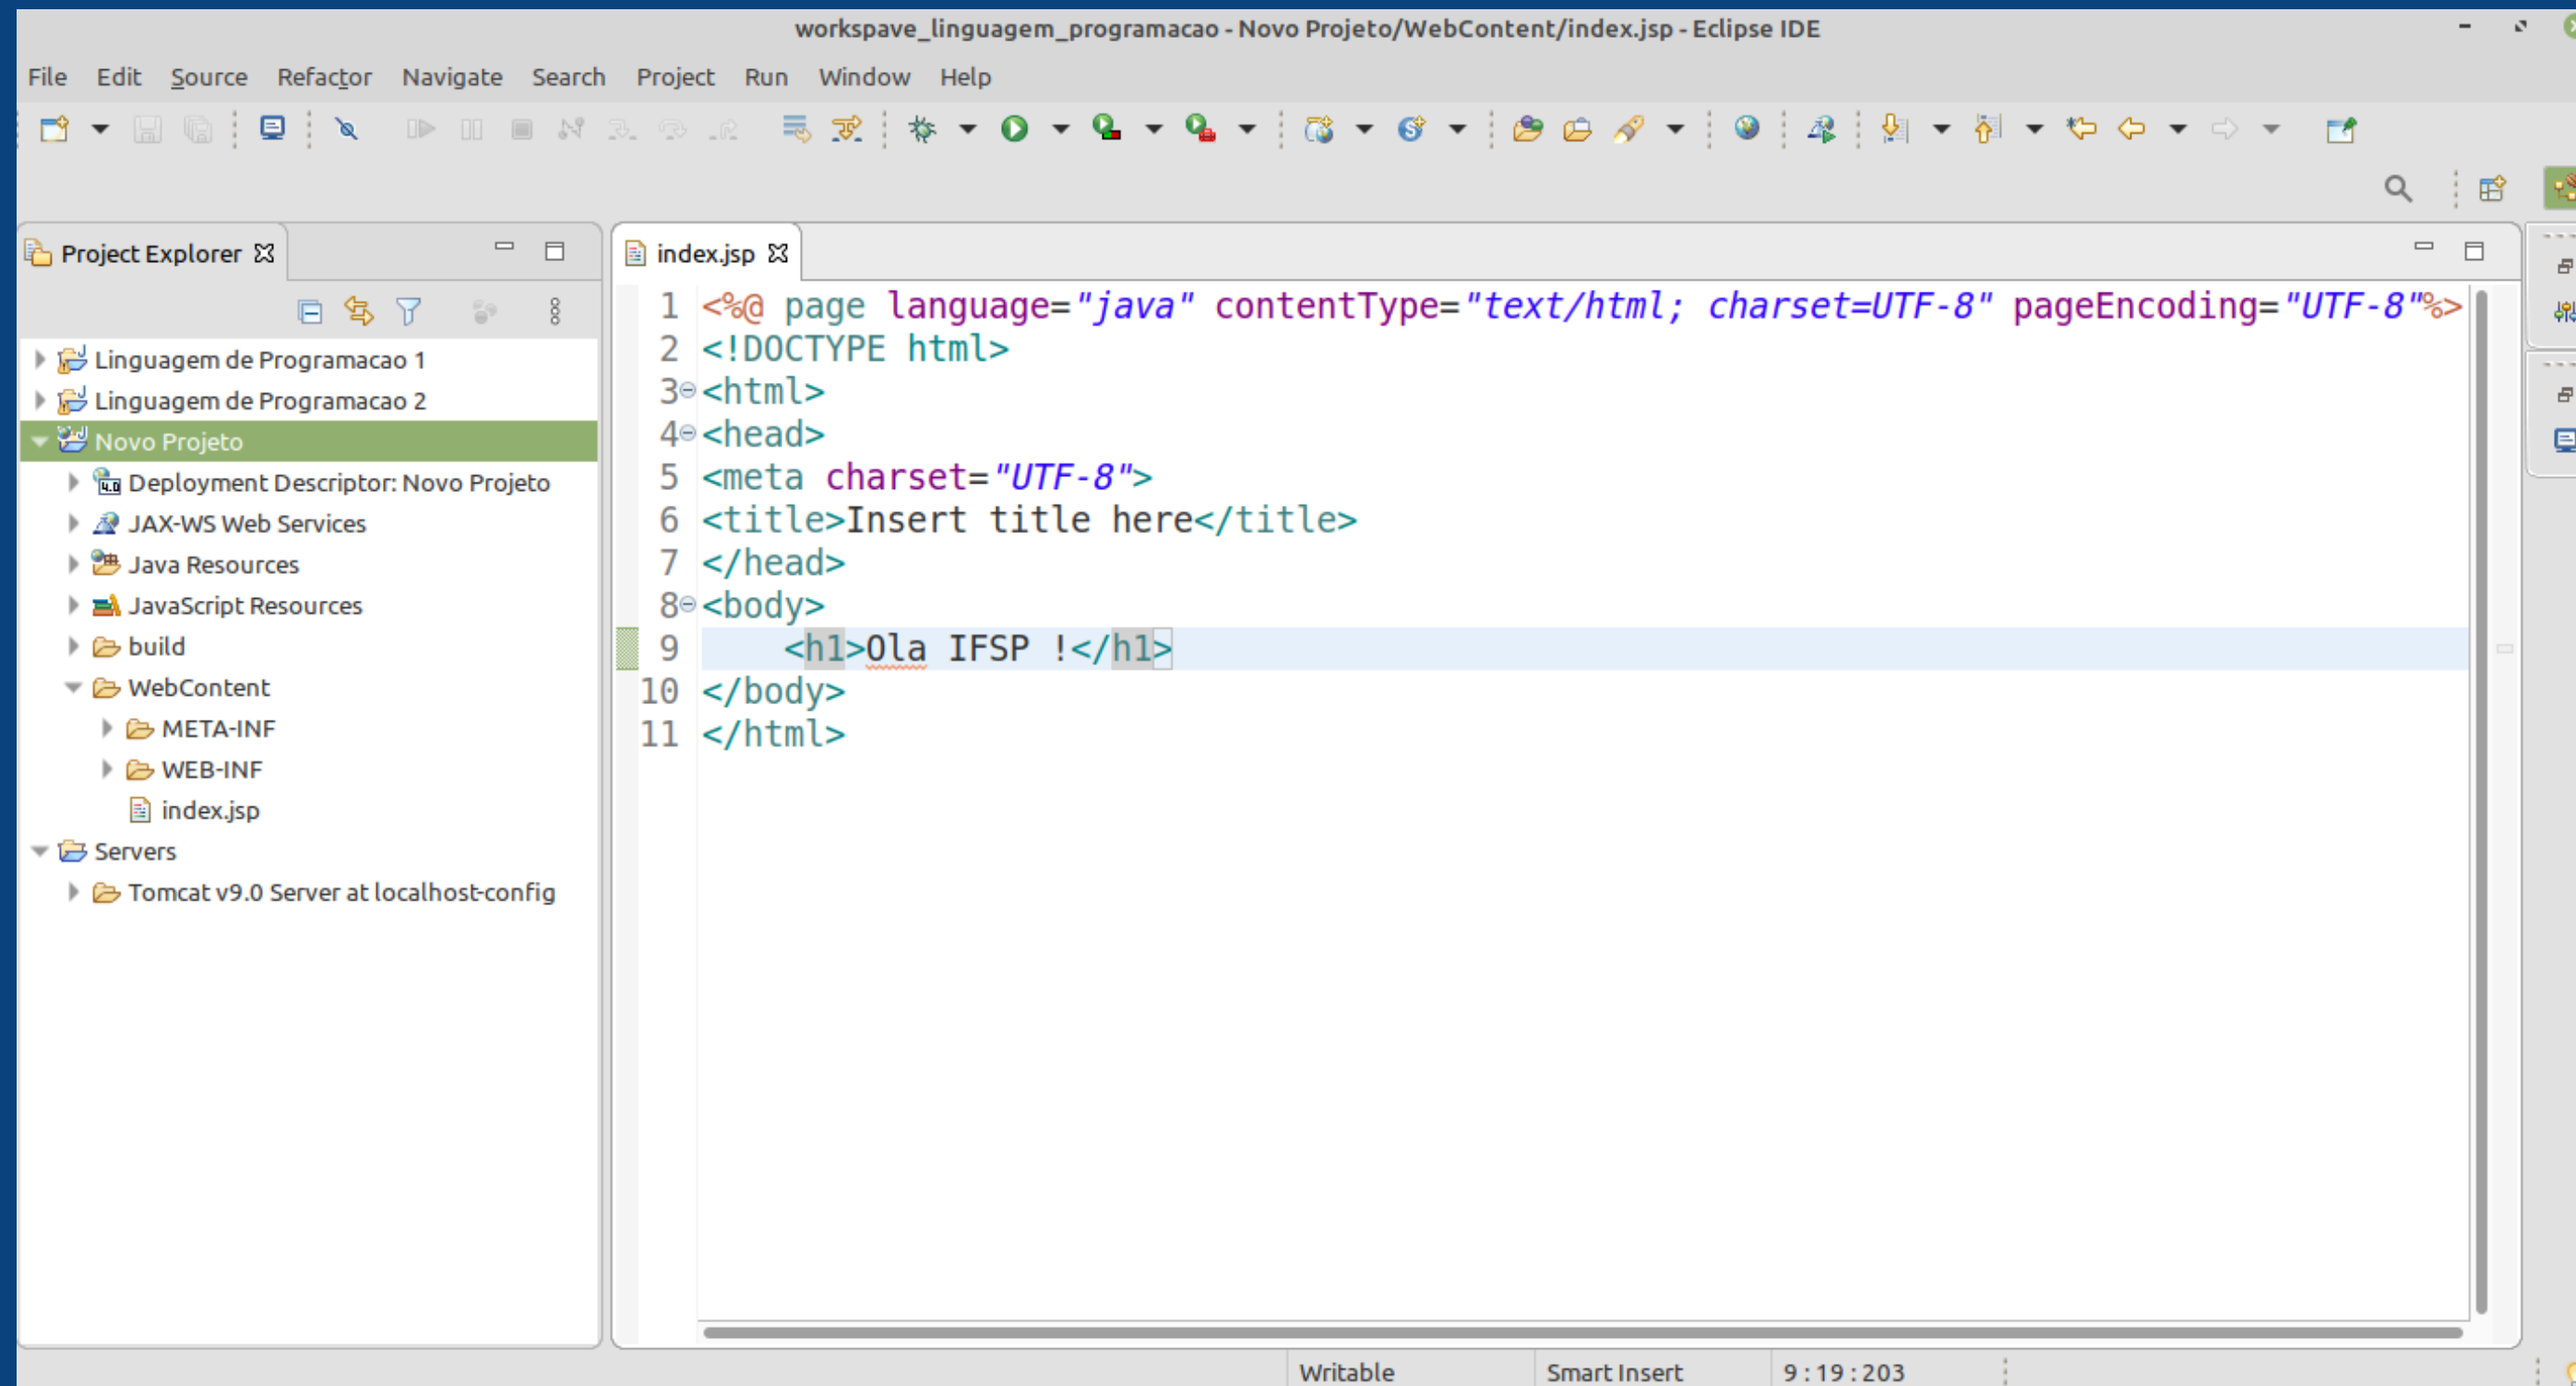


The screenshot shows the Eclipse IDE interface. The title bar reads "workspave_linguagem_programacao - Novo Projeto/WebContent/index.jsp - Eclipse IDE". The menu bar includes File, Edit, Source, Refactor, Navigate, Search, Project, Run, Window, and Help. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and running. The Project Explorer on the left shows a project named "Novo Projeto" with a "WebContent" folder containing "index.jsp". The main editor window displays the content of "index.jsp" with the following code:

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8" pageEncoding="UTF-8"%>
2 <!DOCTYPE html>
3 <html>
4 <head>
5 <meta charset="UTF-8">
6 <title>Insert title here</title>
7 </head>
8 <body>
9 <h1>Ola IFSP !</h1>
10 </body>
11 </html>
```


The status bar at the bottom indicates "Writable", "Smart Insert", and the time "9:19:203".

Linguagem de Programação II

- Executar página index.jsp para testar ambiente

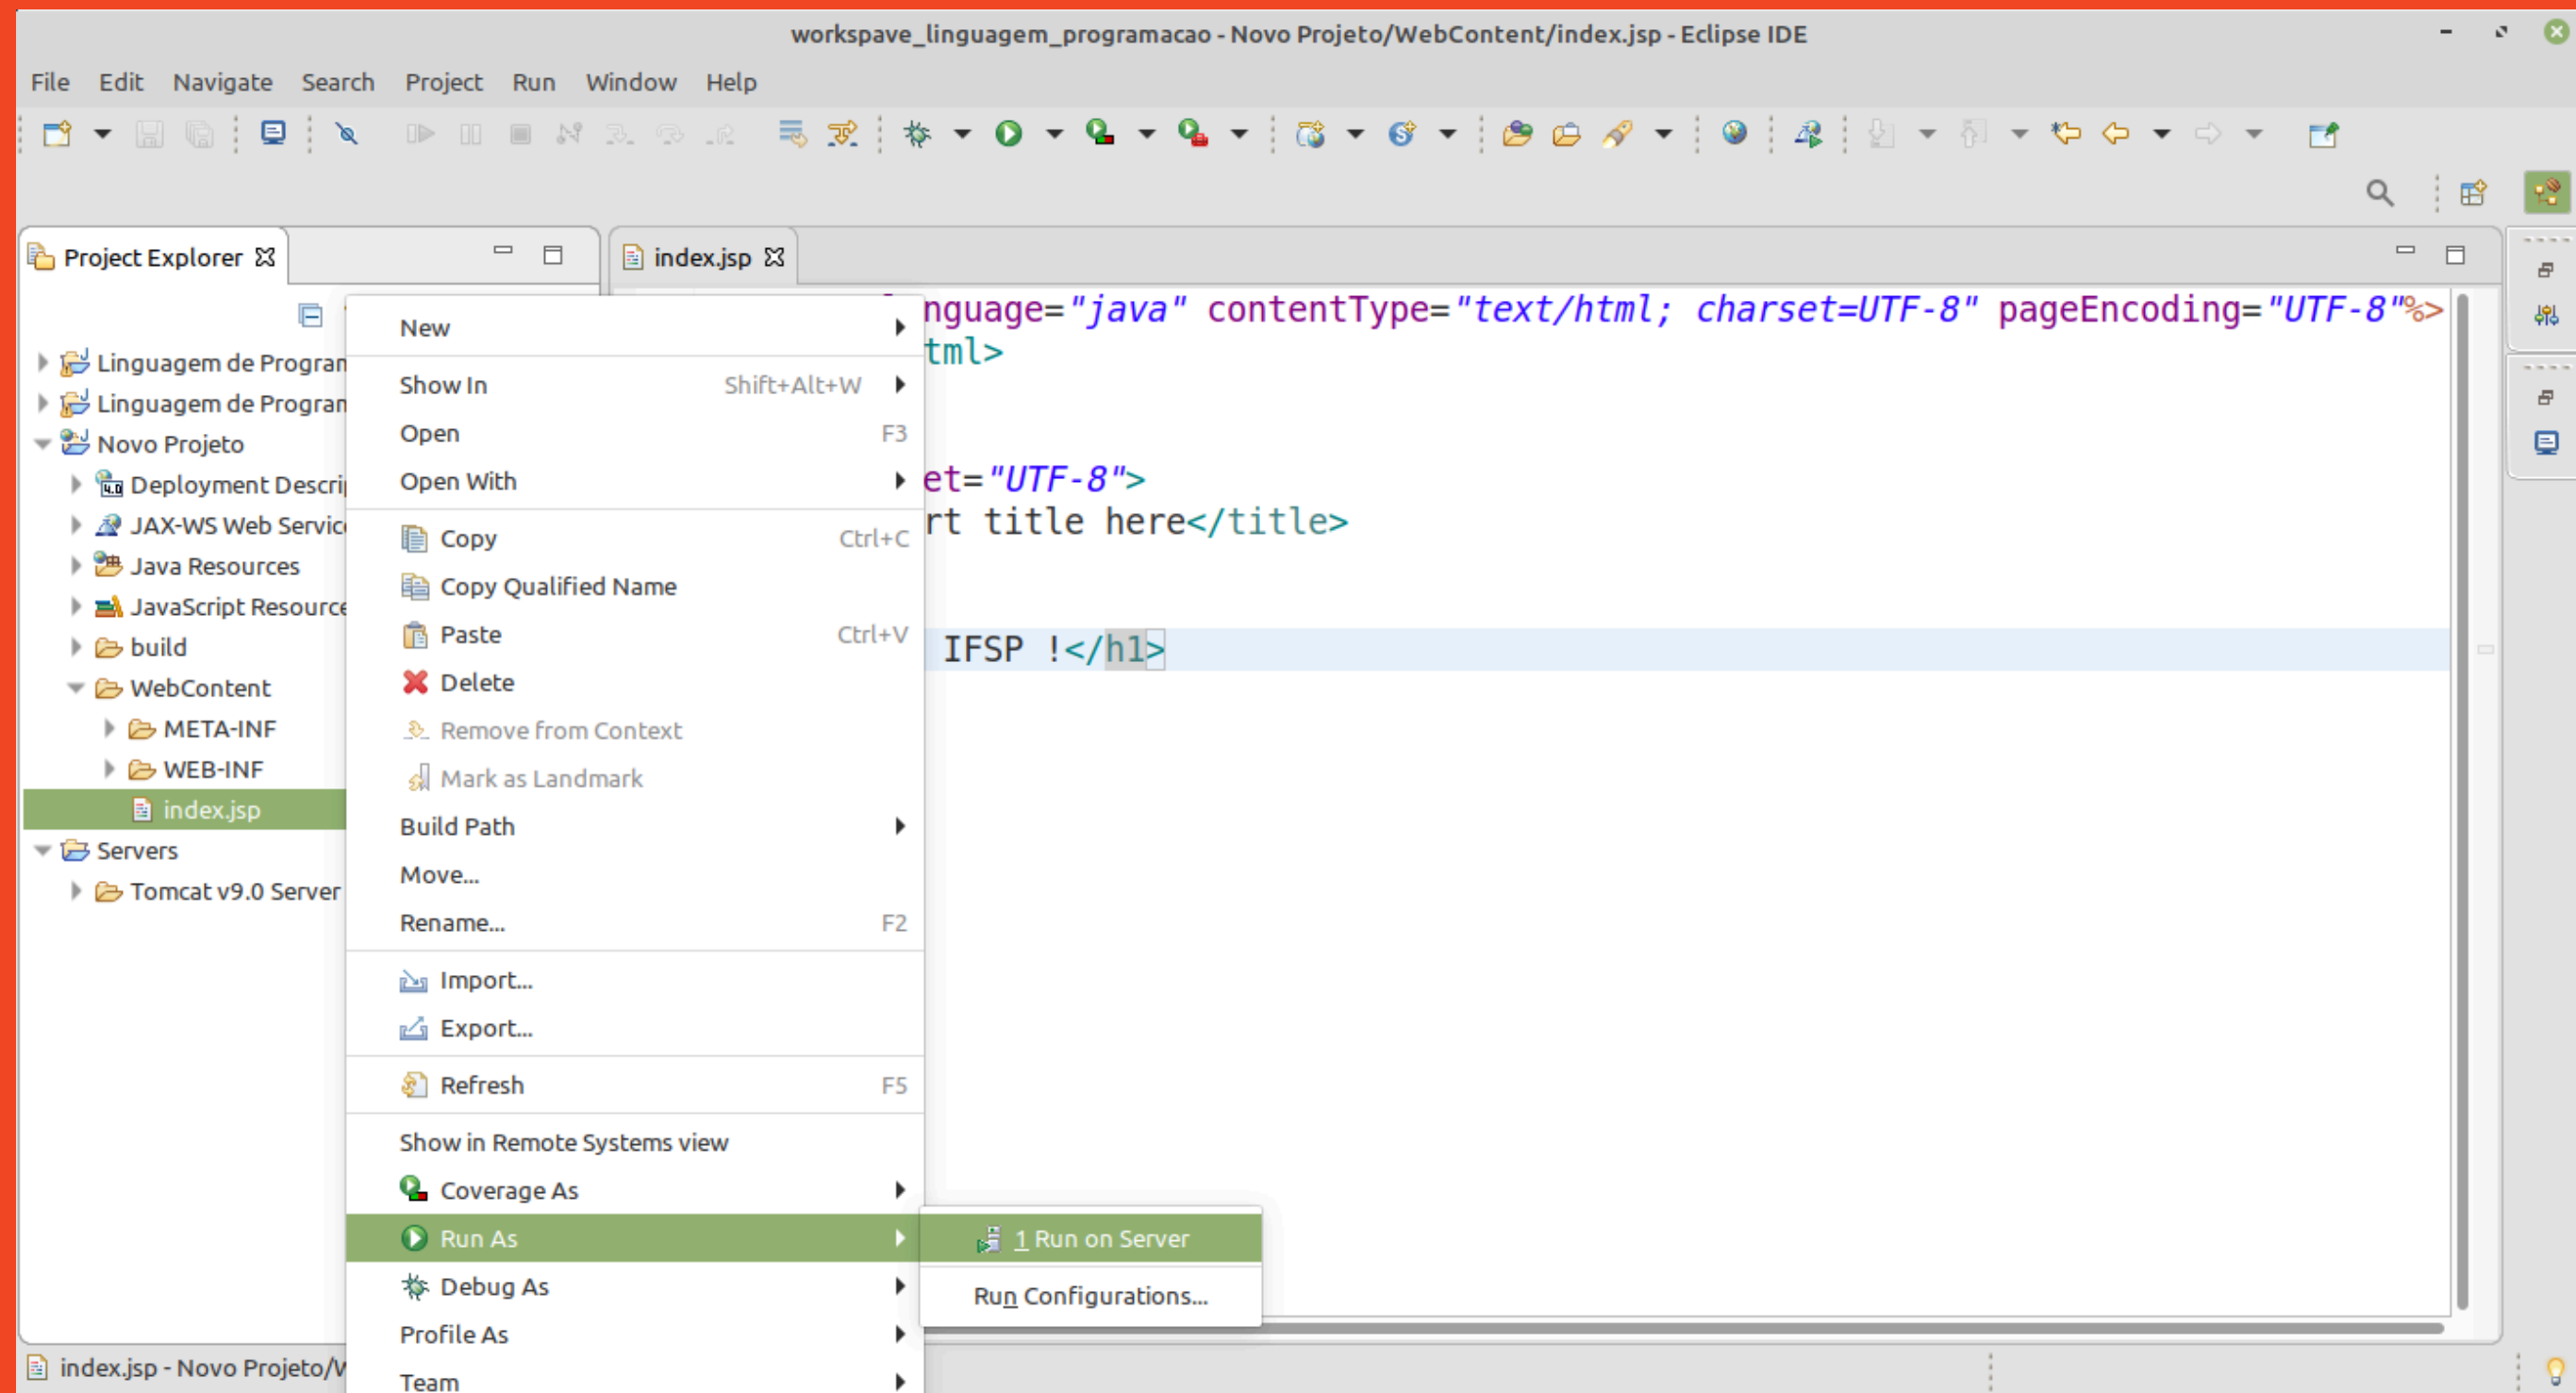


- Selecionar servidor Tomcat 9

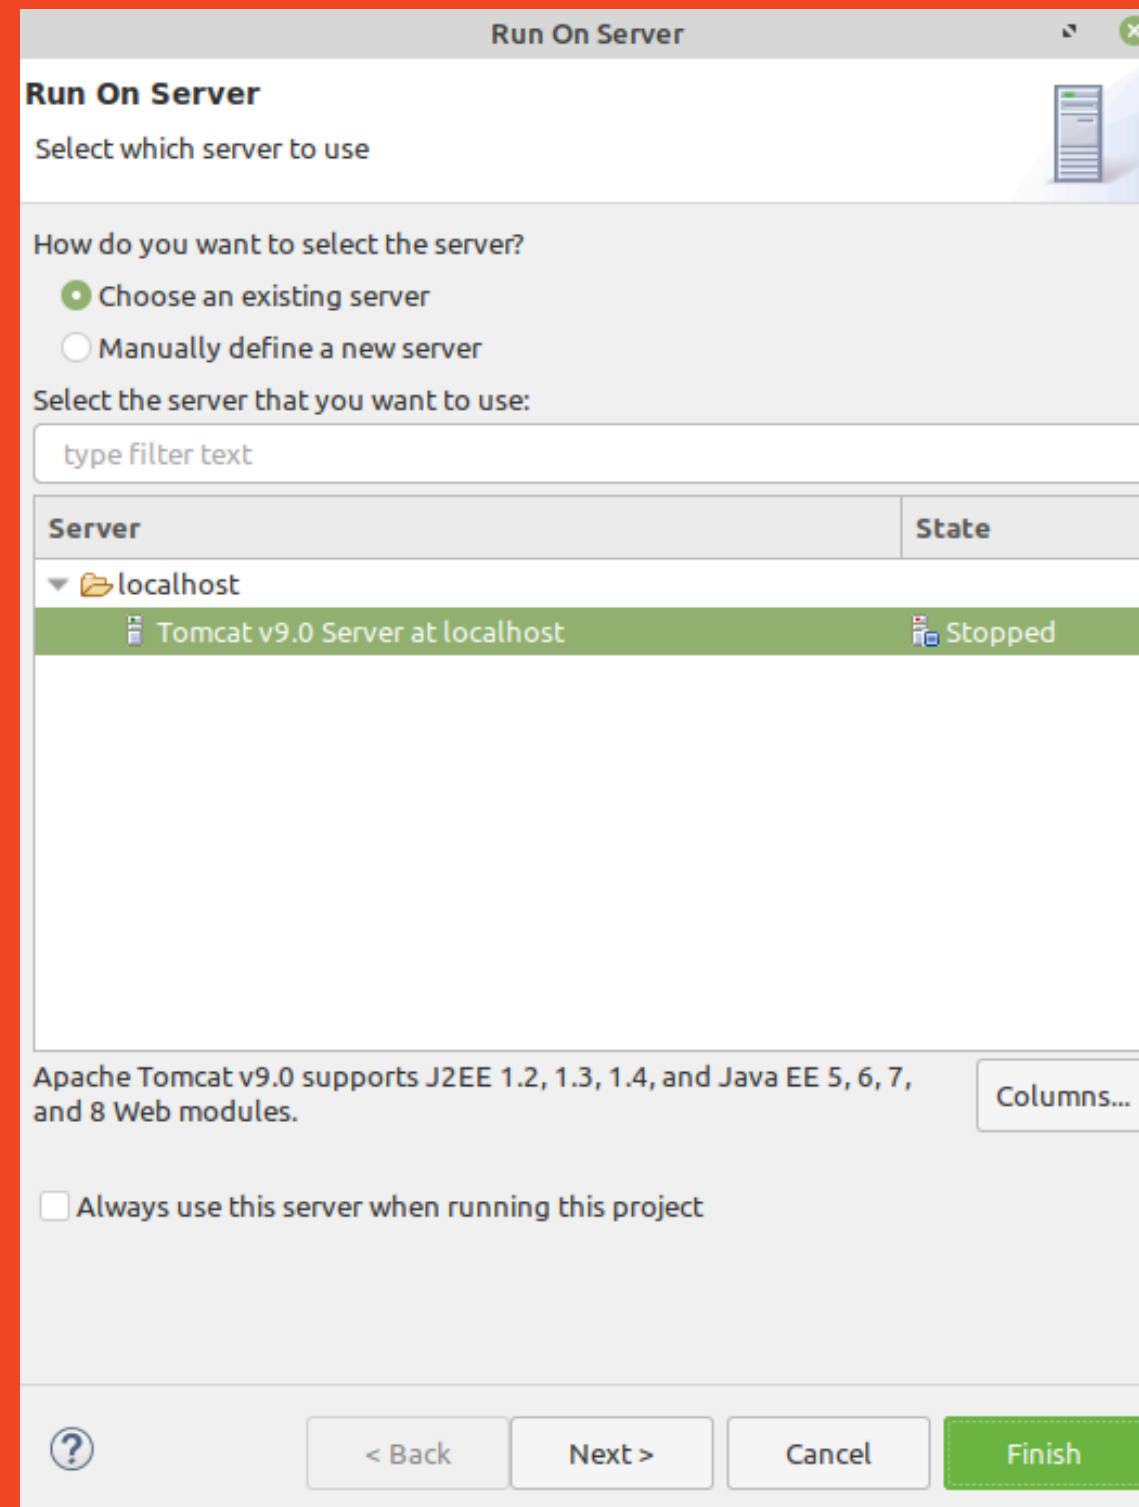

Linguagem de Programação II

- Navegador web interno do IDE Eclipse apresenta o resultado

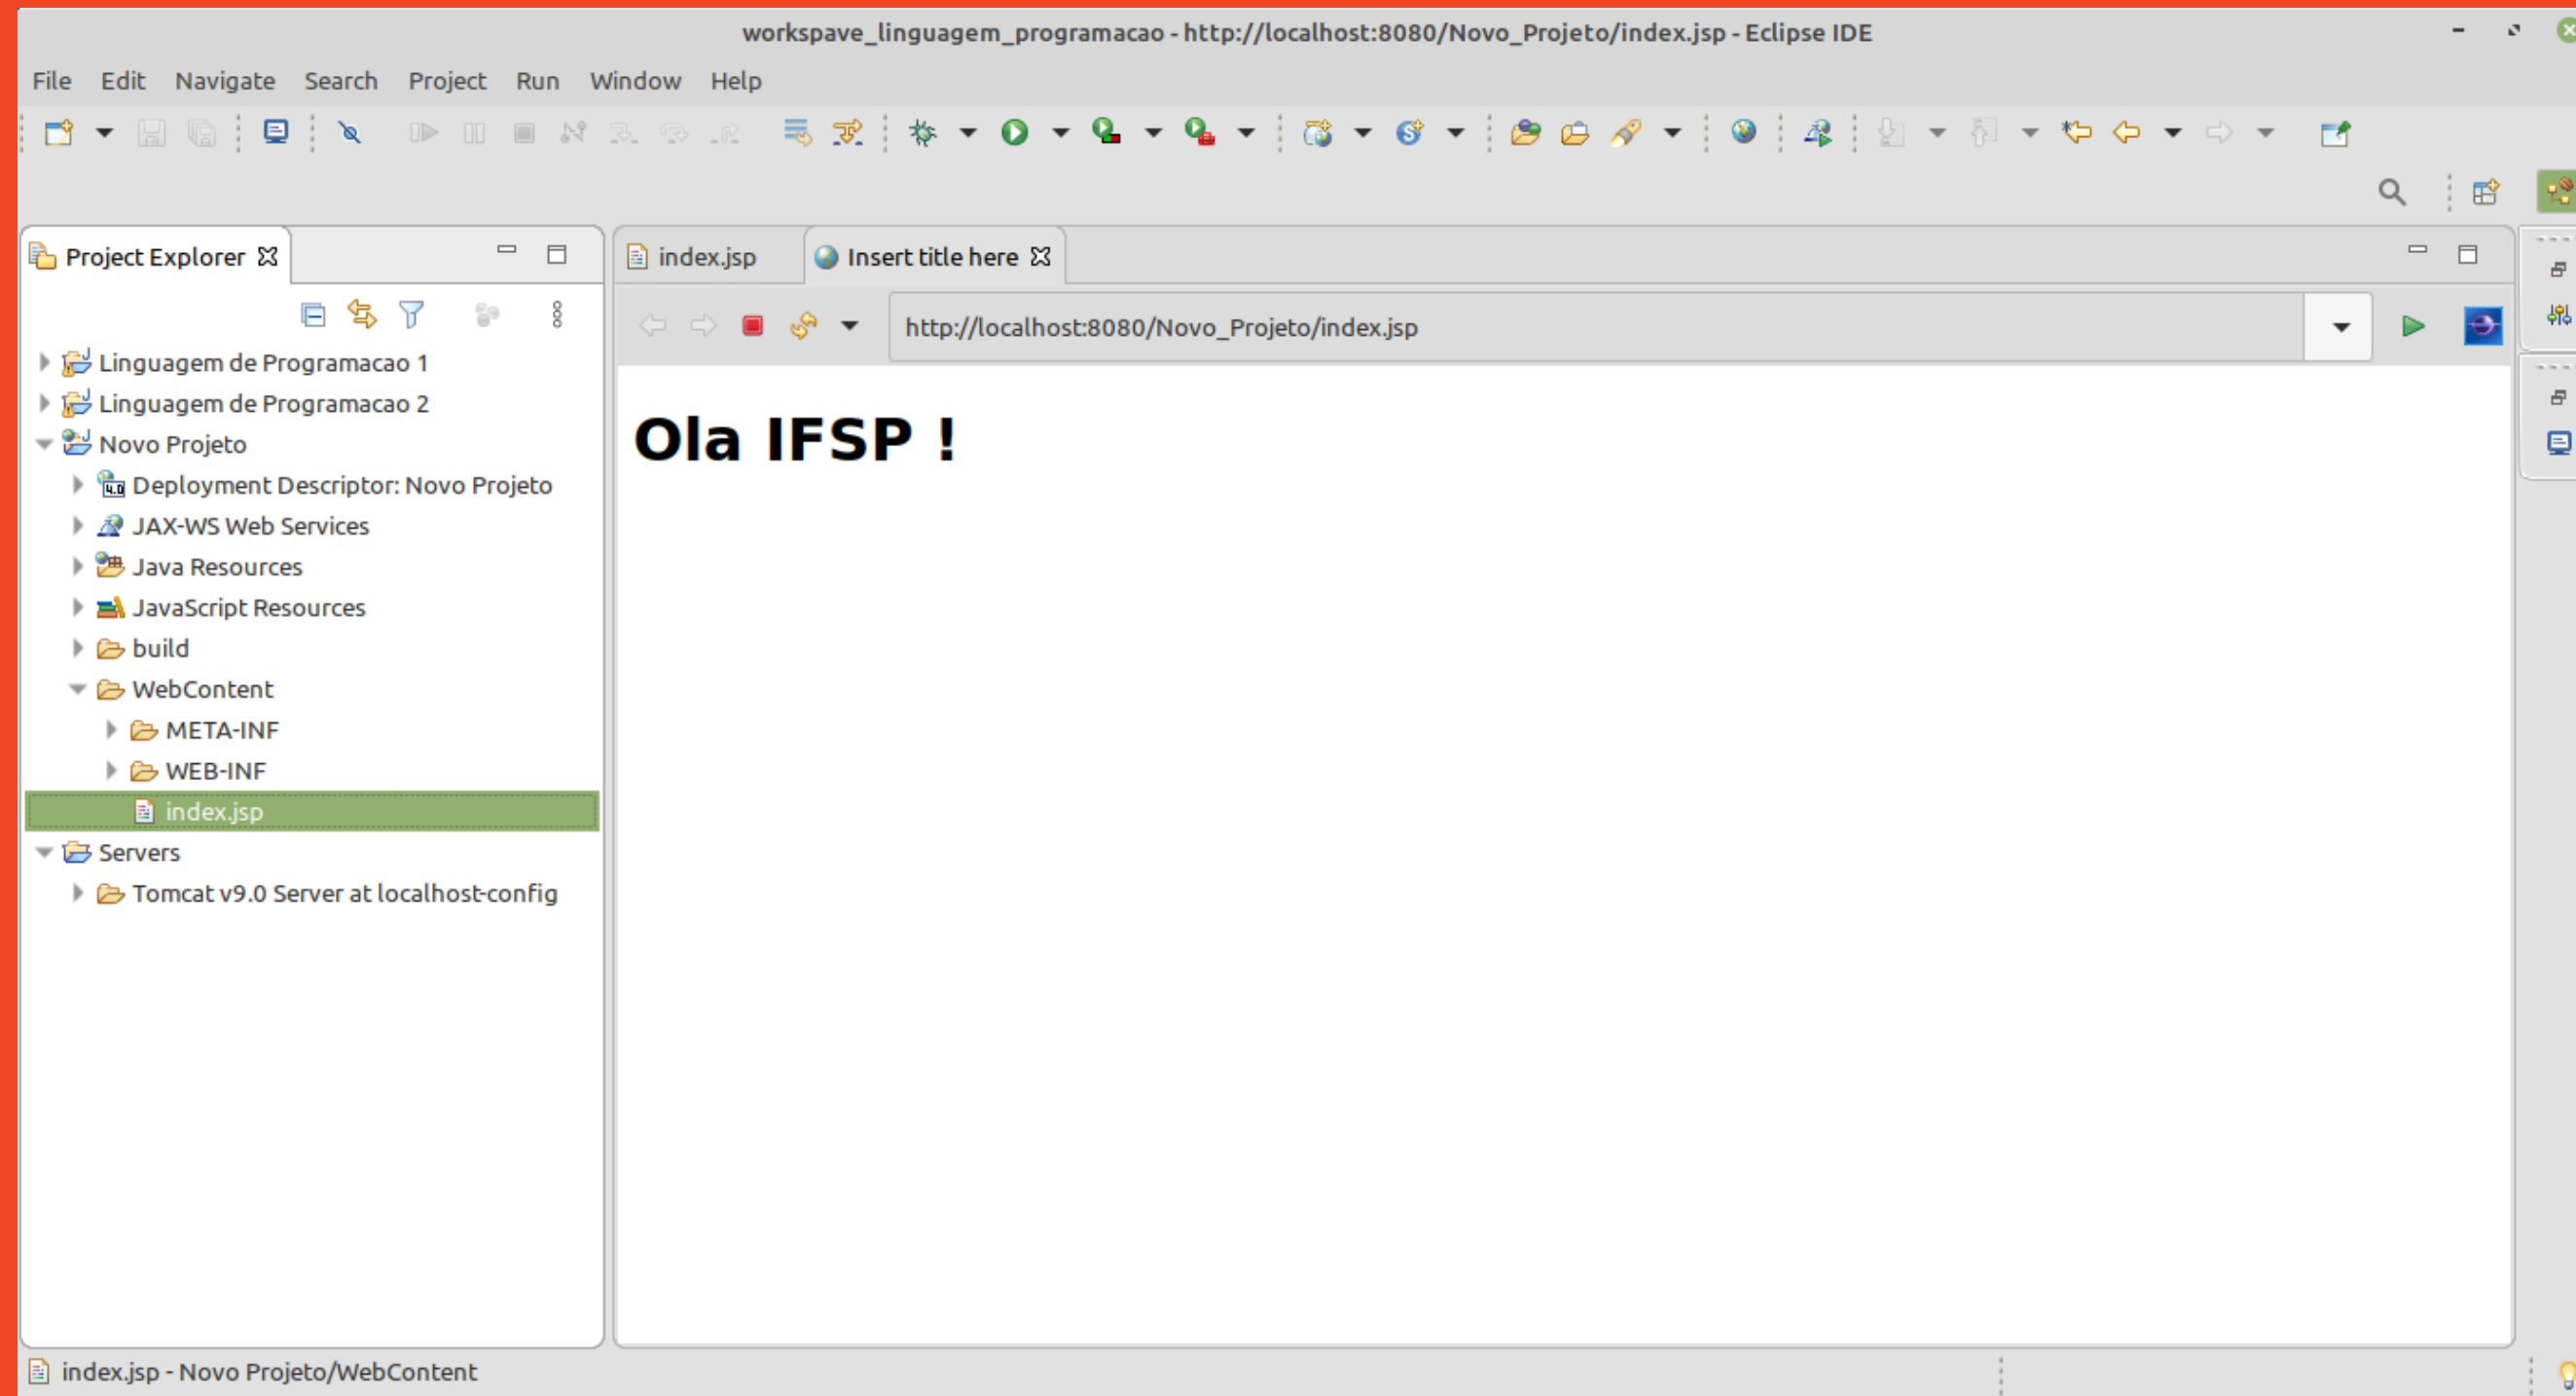

EXERCÍCIOS

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II



OBRIGADO !

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO II

