

# \*args


\*args позволяет запаковать  
ВСЕ НЕИМЕННОВАННЫЕ (позиционные) аргументы функции

Название args общепринятое,  
но можно использовать любое

```
def get_sum(*args):  
    return sum(args)  
  
print(get_sum())           # 0  
print(get_sum(1, 2))      # 3  
print(get_sum(1, 2, 3))   # 6
```

```
def get_sum(*nums):  
    return sum(nums)  
  
print(get_sum())           # 0  
print(get_sum(1, 2))      # 3  
print(get_sum(1, 2, 3))   # 6
```

**i** внутри функции args это кортеж

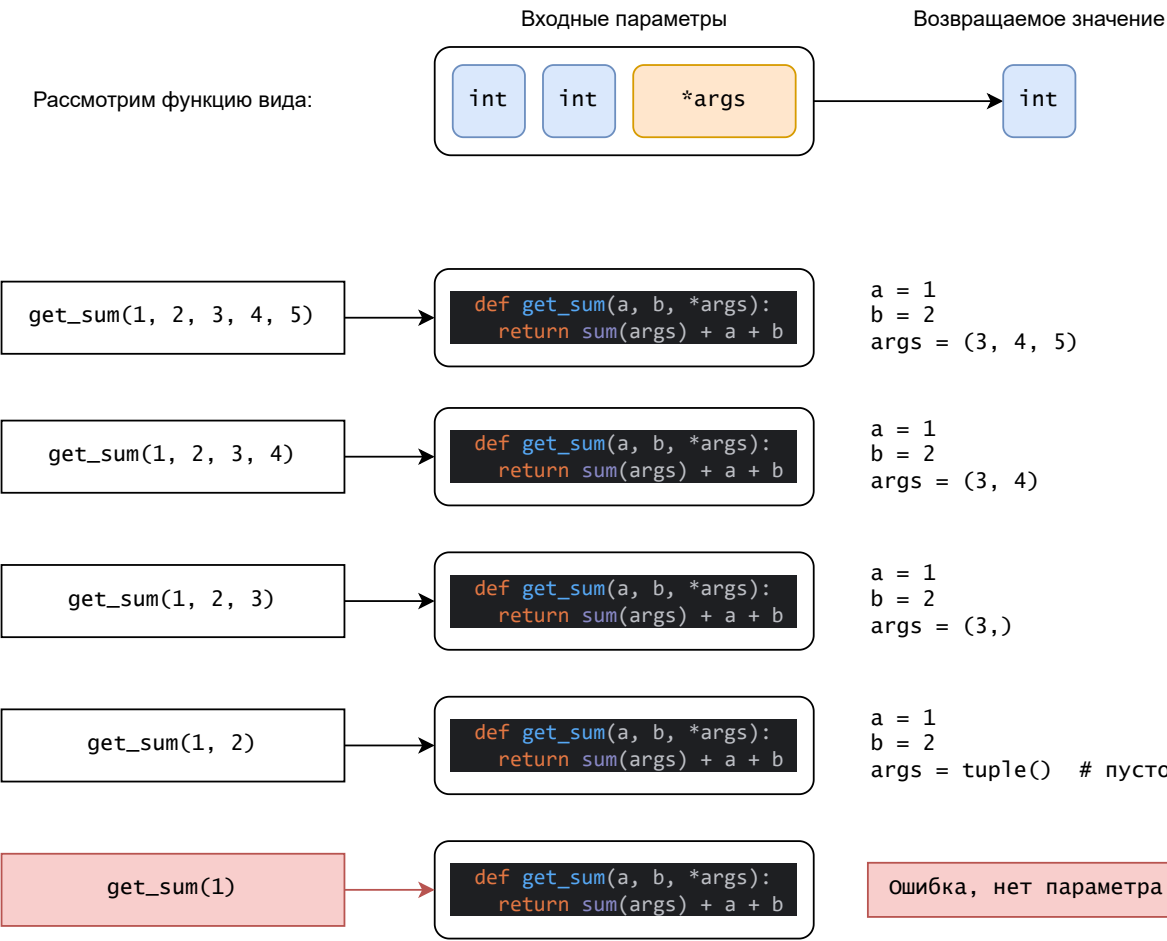

## Укажем значение по умолчанию для аргумента b

