

SpringBoot3全套

SpringBoot3核心特性

- 1.SpringBoot3-快速入门
- 2.SpringBoot3-Web开发
- 3.SpringBoot3-数据访问
- 4.SpringBoot3-基础特性
- 5.SpringBoot3-核心原理
- 附录：SpringBoot3改变 & 新特性

SpringBoot3_场景整合

- 1.NoSQL
- 2.接口文档
- 3.远程调用
- 4.消息服务
- 5.Web安全
- 6.可观测性
- 7.AOT

SpringBoot3响应式编程

- 1.Reactor核心
- 2.Spring Webflux
- 3.R2DBC
- 4.Spring Security Reactive

1.SpringBoot3-快速入门

1、简介

项目源码: <https://gitee.com/leifengyang/spring-boot-3>

1. 前置知识

- Java17
- Spring、SpringMVC、MyBatis
- Maven、IDEA

2. 环境要求

环境&工具	版本 (or later)
SpringBoot	3.0.5+
IDEA	2021.2.1+
Java	17+
Maven	3.5+
Tomcat	10.0+
Servlet	5.0+
GraalVM Community	22.3+
Native Build Tools	0.9.19+

3. SpringBoot是什么

SpringBoot 帮我们简单、快速地创建一个独立的、生产级别的 **Spring 应用**（说明：SpringBoot 底层是Spring）

大多数 SpringBoot 应用只需要编写少量配置即可快速整合 Spring 平台以及第三方技术

特性：

- **快速创建**独立 Spring 应用
 - SSM：导包、写配置、启动运行
- 直接**嵌入**Tomcat、Jetty or Undertow（无需部署 war 包）【Servlet容器】
 - linux java tomcat mysql： war 放到 tomcat 的 webapps下
 - jar： java环境； java -jar
- **重点**：提供可选的**starter**，简化应用整合
 - **场景启动器**（starter）： web、json、邮件、oss（对象存储）、异步、定时任务、缓存...
 - 导包一堆，控制好版本。
 - 为每一种场景准备了一个依赖； **web-starter**。 **mybatis-starter**
- **重点**：**按需自动配置** Spring 以及 第三方库
 - 如果这些场景我要使用（生效）。这个场景的所有配置都会自动配置好。
 - **约定大于配置**：每个场景都有很多默认配置。
 - 自定义：配置文件中修改几项就可以
- 提供**生产级特性**：如 监控指标、健康检查、外部化配置等
 - 监控指标、健康检查（k8s）、外部化配置
- 无代码生成、**无xml**

总结：简化开发，简化配置，简化整合，简化部署，简化监控，简化运维。

2、快速体验

场景：浏览器发送/hello请求，返回"Hello, Spring Boot 3!"

1. 开发流程

1. 创建项目

maven 项目

```
1 <!-- 所有springboot项目都必须继承自 spring-boot-starter-parent -->
2 <parent>
3     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
4     <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
5     <version>3.0.5</version>
6 </parent>
```

2. 导入场景

场景启动器

```
1 <dependencies>
2 <!-- web开发的场景启动器 -->
3 <dependency>
4     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
5     <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
6 </dependency>
7 </dependencies>
8
```

3. 主程序


```
1  @SpringBootApplication //这是一个SpringBoot应用
2  public class MainApplication {
3
4      public static void main(String[] args) {
5          SpringApplication.run(MainApplication.class,args);
6      }
7  }
```

4. 业务

```
1  @RestController
2  public class HelloController {
3
4      @GetMapping("/hello")
5      public String hello(){
6
7          return "Hello, Spring Boot 3!";
8      }
9
10 }
```

5. 测试

默认启动访问： localhost:8080

6. 打包

```
1 <!-- SpringBoot应用打包插件-->
2 <build>
3   <plugins>
4     <plugin>
5       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
6       <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
7     </plugin>
8   </plugins>
9 </build>
```

`mvn clean package` 把项目打成可执行的jar包

`java -jar demo.jar` 启动项目

2. 特性小结

1. 简化整合

导入相关的场景，拥有相关的功能。场景启动器

默认支持的所有场景：<https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/using.html#using.build-systems.starters>

- 官方提供的场景：命名为：`spring-boot-starter-*`
- 第三方提供场景：命名为：`*-spring-boot-starter`

场景一导入，万物皆就绪

2. 简化开发

无需编写任何配置，直接开发业务

3. 简化配置

`application.properties` :

- 集中式管理配置。只需要修改这个文件就行。
- 配置基本都有默认值
- 能写的所有配置都在: <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/current/reference/html/application-properties.html#appendix.application-properties>

4. 简化部署

打包为可执行的jar包。

linux服务器上有java环境。

5. 简化运维

修改配置（外部放一个application.properties文件）、监控、健康检查。

.....

3. Spring Initializr 创建向导

一键创建好整个项目结构



3、应用分析

1. 依赖管理机制

思考：

1、为什么导入 `starter-web` 所有相关依赖都导入进来？

- 开发什么场景，导入什么**场景启动器**。
- **maven依赖传递原则**。A-B-C： A就拥有B和C
- 导入 场景启动器。 场景启动器 自动把这个场景的所有核心依赖全部导入进来

2、为什么版本号都不用写？

- 每个boot项目都有一个父项目 `spring-boot-starter-parent`
- parent的父项目是 `spring-boot-dependencies`
- 父项目 **版本仲裁中心**，把所有常见的jar的依赖版本都声明好了。
- 比如： `mysql-connector-j`


3、自定义版本号

- 利用maven的就近原则
 - 直接在当前项目 `properties` 标签中声明父项目用的版本属性的key
 - 直接在**导入依赖的时候声明版本**

4、第三方的jar包

- boot父项目没有管理的需要自行声明好

```
XML |  
1 <!-- https://mvnrepository.com/artifact/com.alibaba/druid -->  
2 <dependency>  
3     <groupId>com.alibaba</groupId>  
4     <artifactId>druid</artifactId>  
5     <version>1.2.16</version>  
6 </dependency>  
7
```

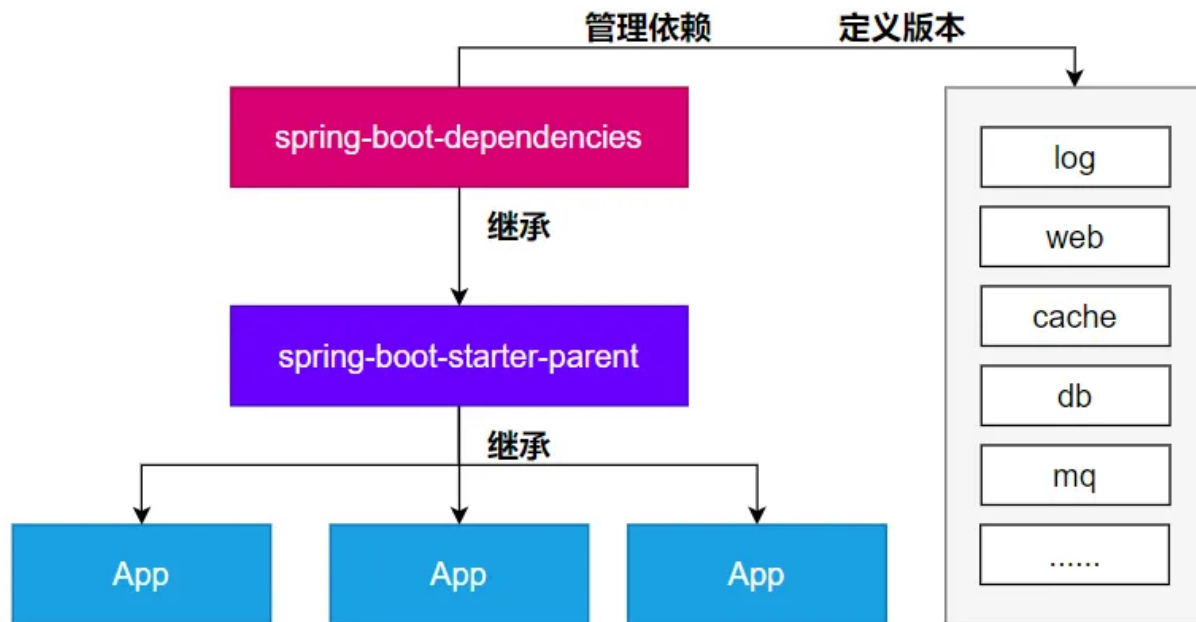

2. 自动配置机制

1. 初步理解

- 自动配置的 Tomcat、SpringMVC 等
 - 导入场景，容器中就会自动配置好这个场景的核心组件。
 - 以前：DispatcherServlet、ViewResolver、CharacterEncodingFilter....
 - 现在：自动配置好的这些组件
 - 验证：容器中有了什么组件，就具有什么功能

```

1  public static void main(String[] args) {
2
3      //java10: 局部变量类型的自动推断
4      var ioc = SpringApplication.run(MainApplication.class, args);
5
6      //1、获取容器中所有组件的名字
7      String[] names = ioc.getBeanDefinitionNames();
8      //2、挨个遍历：
9      // dispatcherServlet、beanNameViewResolver、characterEncodingFilter、multipartResolver
10     // SpringBoot把以前配置的核心组件现在都给我们自动配置好了。
11     for (String name : names) {
12         System.out.println(name);
13     }
14
15 }

```

• 默认的包扫描规则

- `@SpringBootApplication` 标注的类就是主程序类
- SpringBoot只会扫描主程序所在的包及其下面的子包，自动的component-scan功能
- 自定义扫描路径
 - `@SpringBootApplication(scanBasePackages = "com.atguigu")`
 - `@ComponentScan("com.atguigu")` 直接指定扫描的路径

• 配置默认值

- 配置文件的所有配置项是和某个类的对象值进行一一绑定的。
- 绑定了配置文件中每一项值的类：属性类。
- 比如：
 - `ServerProperties` 绑定了所有Tomcat服务器有关的配置
 - `MultipartProperties` 绑定了所有文件上传相关的配置
 -参照[官方文档](#)：或者参照 绑定的 属性类。

• 按需加载自动配置

- 导入场景 `spring-boot-starter-web`
- 场景启动器除了会导入相关功能依赖，导入一个 `spring-boot-starter`，是所有 `starter` 的 `starter`，基础核心starter


- `spring-boot-starter` 导入了一个包 `spring-boot-autoconfigure`。包里面都是各种场景的 `AutoConfiguration` 自动配置类
- 虽然全场景的自动配置都在 `spring-boot-autoconfigure` 这个包，但是不是全都开启的。
 - 导入哪个场景就开启哪个自动配置

总结：导入场景启动器、触发 `spring-boot-autoconfigure` 这个包的自动配置生效、容器中就会具有相关场景的功能

2. 完整流程

思考：

- 1、SpringBoot怎么实现导入一个 `starter`、写一些简单配置，应用就能跑起来，我们无需关心整合
- 2、为什么Tomcat的端口号可以配置在 `application.properties` 中，并且 `Tomcat` 能启动成功？
- 3、导入场景后哪些自动配置能生效？

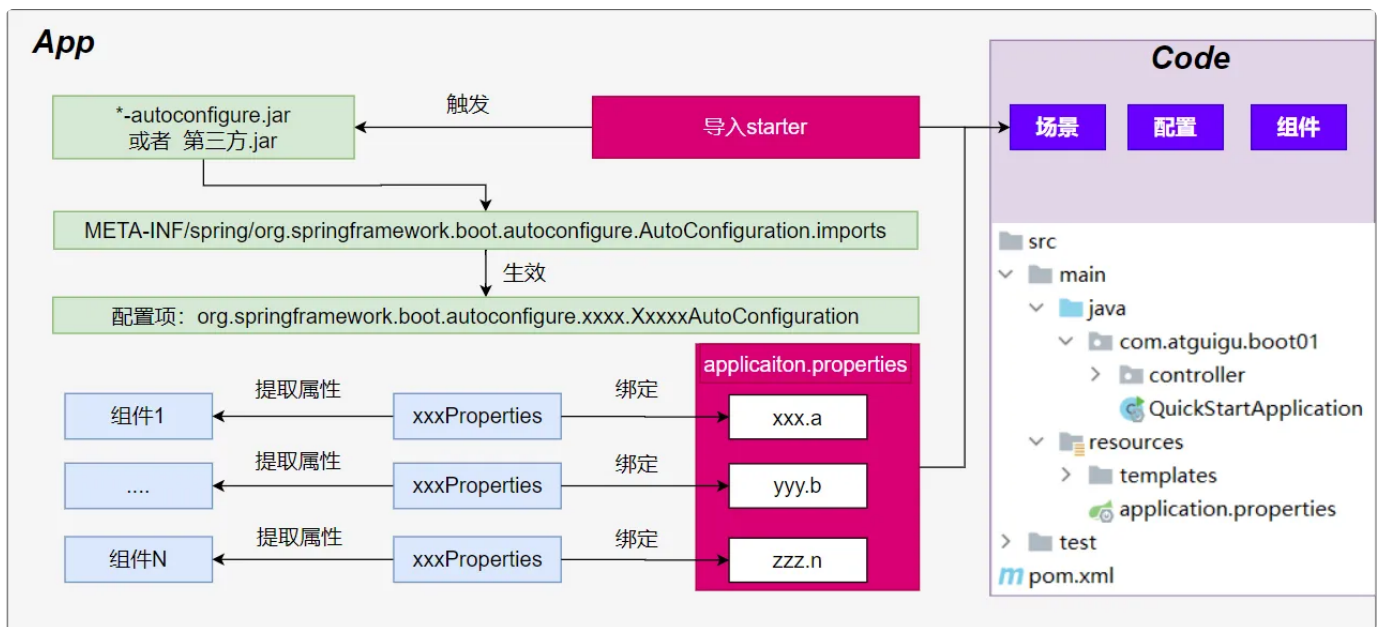

自动配置流程细节梳理：

- 1、导入 `starter-web`：导入了web开发场景

- 1、场景启动器导入了相关场景的所有依赖： `starter-json`、`starter-tomcat`、`springmvc`
- 2、每个场景启动器都引入了一个 `spring-boot-starter`，核心场景启动器。
- 3、核心场景启动器引入了 `spring-boot-autoconfigure` 包。
- 4、`spring-boot-autoconfigure` 里面囊括了所有场景的所有配置。
- 5、只要这个包下的所有类都能生效，那么相当于SpringBoot官方写好的整合功能就生效了。
- 6、SpringBoot默认却扫描不到 `spring-boot-autoconfigure` 下写好的所有配置类。
(这些配置类给我们做了整合操作)，默认只扫描主程序所在的包。

2、主程序：@SpringBootApplication

- 1、`@SpringBootApplication` 由三个注解组成 `@SpringBootConfiguration`、`@EnableAutoConfiguration`、`@ComponentScan`
- 2、SpringBoot默认只能扫描自己主程序所在的包及其下面的子包，扫描不到 `spring-boot-autoconfigure` 包中官方写好的配置类
- 3、`@EnableAutoConfiguration`：SpringBoot 开启自动配置的核心。
 - 1. 是由 `@Import(AutoConfigurationImportSelector.class)` 提供功能：批量给容器中导入组件。
 - 2. SpringBoot启动会默认加载 142个配置类。
 - 3. 这142个配置类来自于 `spring-boot-autoconfigure` 下 `META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports` 文件指定的
 - 项目启动的时候利用 `@Import` 批量导入组件机制把 `autoconfigure` 包下的142 `xxxxAutoConfiguration` 类导入进来（自动配置类）
 - 虽然导入了 142 个自动配置类
- 4、按需生效：
 - 并不是这 142 个自动配置类都能生效
 - 每一个自动配置类，都有条件注解 `@ConditionalOnxxx`，只有条件成立，才能生效

3、xxxxAutoConfiguration 自动配置类

- 1、给容器中使用@Bean 放一堆组件。
- 2、每个自动配置类都可能这个注解 `@EnableConfigurationProperties(ServerProperties.class)`，用来把配置文件中配的指定前缀的属性值封装到 `xxxProperties`

s 属性类中

- 3、以Tomcat为例：把服务器的所有配置都是以 `server` 开头的。配置都封装到了属性类中。
- 4、给容器中放的所有组件的一些核心参数，都来自于 `xxxProperties`。`xxxProperties` 都是和配置文件绑定。
- 只需要改配置文件的值，核心组件的底层参数都能修改

4、写业务，全程无需关心各种整合（底层这些整合写好了，而且也生效了）

核心流程总结：

- 1、导入 `starter`，就会导入 `autoconfigure` 包。
- 2、`autoconfigure` 包里面 有一个文件 `META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports`，里面指定的所有启动要加载的自动配置类
- 3、`@EnableAutoConfiguration` 会自动的把上面文件里面写的所有自动配置类都导入进来。
`xxxAutoConfiguration` 是有条件注解进行按需加载
- 4、`xxxAutoConfiguration` 给容器中导入一堆组件，组件都是从 `xxxProperties` 中提取属性值
- 5、`xxxProperties` 又是和配置文件进行了绑定

效果：导入 `starter`、修改配置文件，就能修改底层行为。

3. 如何学好SpringBoot

框架的框架、底层基于Spring。能调整每一个场景的底层行为。100%项目一定会用到底层自定义摄影：

- 傻瓜：自动配置好。
- 单反：焦距、光圈、快门、感光度....
- 傻瓜+单反：

1. 理解自动配置原理

a. 导入starter --> 生效xxxxAutoConfiguration --> 组件 --> xxxProperties --> 配置文件

2. 理解其他框架底层

a. 拦截器

3. 可以随时定制化任何组件

a. 配置文件

b. 自定义组件

普通开发： 导入starter ， Controller、Service、Mapper、偶尔修改配置文件

高级开发：自定义组件、自定义配置、自定义starter

核心：

- 这个场景自动配置导入了哪些组件，我们能不能Autowired进来使用
- 能不能通过修改配置改变组件的一些默认参数
- 需不需要自己完全定义这个组件
- 场景定制化

最佳实战：

- 选场景，导入到项目
 - 官方：starter
 - 第三方：去仓库搜
- 写配置，改配置文件关键项
 - 数据库参数（连接地址、账号密码...）
- 分析这个场景给我们导入了哪些能用的组件
 - 自动装配这些组件进行后续使用
 - 不满意boot提供的自动配好的默认组件
 - 定制化
 - 改配置
 - 自定义组件

整合redis:

- 选场景: `spring-boot-starter-data-redis`
 - 场景`AutoConfiguration` 就是这个场景的自动配置类
- 写配置:
 - 分析到这个场景的自动配置类开启了哪些属性绑定关系
 - `@EnableConfigurationProperties(RedisProperties.class)`
 - 修改redis相关的配置
- 分析组件:
 - 分析到 `RedisAutoConfiguration` 给容器中放了 `StringRedisTemplate`
 - 给业务代码中自动装配 `StringRedisTemplate`
- 定制化
 - 修改配置文件
 - 自定义组件, 自己给容器中放一个 `StringRedisTemplate`

4、核心技能

1. 常用注解

SpringBoot摒弃XML配置方式, 改为全注解驱动

1. 组件注册

`@Configuration`、`@SpringBootConfiguration`

`@Bean`、`@Scope`

`@Controller`、`@Service`、`@Repository`、`@Component`

`@Import`

`@ComponentScan`

步骤:

- 1、@Configuration 编写一个配置类
- 2、在配置类中，自定义方法给容器中注册组件。配合@Bean
- 3、或使用@Import 导入第三方的组件

2. 条件注解

如果注解指定的条件成立，则触发指定行为

@ConditionalOnXxx

@ConditionalOnClass：如果类路径中存在这个类，则触发指定行为

@ConditionalOnMissingClass：如果类路径中不存在这个类，则触发指定行为

@ConditionalOnBean：如果容器中存在这个Bean（组件），则触发指定行为

@ConditionalOnMissingBean：如果容器中不存在这个Bean（组件），则触发指定行为

场景：

- 如果存在 `FastsqlException` 这个类，给容器中放一个 `Cat` 组件，名cat01，
- 否则，就给容器中放一个 `Dog` 组件，名dog01
- 如果系统中有 `dog01` 这个组件，就给容器中放一个 `User`组件，名zhangsan
- 否则，就放一个User，名叫lisi

@ConditionalOnBean (value=组件类型，name=组件名字)：判断容器中是否有这个类型的组件，并且名字是指定的值

@ConditionalOnRepositoryType (org.springframework.boot.autoconfigure.data)

@ConditionalOnDefaultWebSecurity (org.springframework.boot.autoconfigure.security)

@ConditionalOnSingleCandidate (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

@ConditionalOnWebApplication (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

@ConditionalOnWarDeployment (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

@ConditionalOnJndi (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

@ConditionalOnResource (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

@ConditionalOnExpression (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

@ConditionalOnClass (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

@ConditionalOnEnabledResourceChain (org.springframework.boot.autoconfigure.web)
@ConditionalOnMissingClass (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)
@ConditionalOnNotWebApplication (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)
@ConditionalOnProperty (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)
@ConditionalOnCloudPlatform (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)
@ConditionalOnBean (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)
@ConditionalOnMissingBean (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)
@ConditionalOnMissingFilterBean (org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet)
@Profile (org.springframework.context.annotation)
@ConditionalOnInitializedRestarter (org.springframework.boot.devtools.restart)
@ConditionalOnGraphQLSchema (org.springframework.boot.autoconfigure.graphql)
@ConditionalOnJava (org.springframework.boot.autoconfigure.condition)

3. 属性绑定

@ConfigurationProperties：声明组件的属性和配置文件哪些前缀开始项进行绑定

@EnableConfigurationProperties：快速注册注解：

- **场景**：SpringBoot默认只扫描自己主程序所在的包。如果导入第三方包，即使组件上标注了 @Component、@ConfigurationProperties 注解，也没用。因为组件都扫描不进来，此时使用这个注解就可以快速进行属性绑定并把组件注册进容器

将容器中任意组件（Bean）的属性值和配置文件的配置项的值进行绑定

- 1、给容器中注册组件（@Component、@Bean）
- 2、使用**@ConfigurationProperties** 声明组件和配置文件的哪些配置项进行绑定

更多注解参照：[Spring注解驱动开发【1-26集】](#)

2. YAML配置文件

痛点：SpringBoot 集中化管理配置， `application.properties`

问题：配置多以后难阅读和修改，层级结构辨识度不高

YAML 是 "YAML Ain't a Markup Language" (YAML 不是一种标记语言)。在开发的这种语言时, YAML 的意思其实是: "Yet Another Markup Language" (是另一种标记语言)。

- 设计目标, 就是方便人类读写
- 层次分明, 更适合做配置文件
- 使用 `.yaml` 或 `.yml` 作为文件后缀

1. 基本语法

- 大小写敏感
- 使用缩进表示层级关系, `k: v`, 使用空格分割`k,v`
- 缩进时不允许使用Tab键, 只允许使用空格。换行
- 缩进的空格数目不重要, 只要相同层级的元素左侧对齐即可
- `#` 表示注释, 从这个字符一直到行尾, 都会被解析器忽略。

支持的写法:

- 对象: 键值对的集合, 如: 映射 (map) / 哈希 (hash) / 字典 (dictionary)
- 数组: 一组按次序排列的值, 如: 序列 (sequence) / 列表 (list)
- 纯量: 单个的、不可再分的值, 如: 字符串、数字、bool、日期

2. 示例

```
1  @Component
2  @ConfigurationProperties(prefix = "person") //和配置文件person前缀的所有配置进行绑定
3  @Data //自动生成JavaBean属性的getter/setter
4  //@NoArgsConstructor //自动生成无参构造器
5  //@AllArgsConstructor //自动生成全参构造器
6  public class Person {
7      private String name;
8      private Integer age;
9      private Date birthDay;
10     private Boolean like;
11     private Child child; //嵌套对象
12     private List<Dog> dogs; //数组（里面是对象）
13     private Map<String,Cat> cats; //表示Map
14 }
15
16 @Data
17 public class Dog {
18     private String name;
19     private Integer age;
20 }
21
22 @Data
23 public class Child {
24     private String name;
25     private Integer age;
26     private Date birthDay;
27     private List<String> text; //数组
28 }
29
30 @Data
31 public class Cat {
32     private String name;
33     private Integer age;
34 }
```

properties表示法

```
1 person.name=张三
2 person.age=18
3 person.birthDay=2010/10/12 12:12:12
4 person.like=true
5 person.child.name=李四
6 person.child.age=12
7 person.child.birthDay=2018/10/12
8 person.child.text[0]=abc
9 person.child.text[1]=def
10 person.dogs[0].name=小黑
11 person.dogs[0].age=3
12 person.dogs[1].name=小白
13 person.dogs[1].age=2
14 person.cats.c1.name=小蓝
15 person.cats.c1.age=3
16 person.cats.c2.name=小灰
17 person.cats.c2.age=2
```

yaml表示法

```
1 person:
2   name: 张三
3   age: 18
4   birthDay: 2010/10/10 12:12:12
5   like: true
6   child:
7     name: 李四
8     age: 20
9     birthDay: 2018/10/10
10    text: ["abc","def"]
11  dogs:
12    - name: 小黑
13      age: 3
14    - name: 小白
15      age: 2
16  cats:
17    c1:
18      name: 小蓝
19      age: 3
20    c2: {name: 小绿, age: 2} #对象也可用{}表示
```


3. 细节

- birthDay 推荐写为 birth-day
- 文本：
 - 单引号不会转义【\n 则为普通字符串显示】
 - 双引号会转义【\n会显示为换行符】
- 大文本
 - `|` 开头，大文本写在下层，保留文本格式，换行符正确显示
 - `>` 开头，大文本写在下层，折叠换行符
- 多文档合并
 - 使用 `---` 可以把多个yaml文档合并在一个文档中，每个文档区依然认为内容独立

4. 小技巧：lombok

简化JavaBean 开发。自动生成构造器、getter/setter、自动生成Builder模式等

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.projectlombok</groupId>
3     <artifactId>lombok</artifactId>
4     <scope>compile</scope>
5 </dependency>
```

使用 `@Data` 等注解

3. 日志配置

规范：项目开发不要编写 `System.out.println()`，应该用日志记录信息

日志门面	日志实现
JCL (Jakarta Commons Logging)	Log4j
SLF4j (Simple Logging Facade for Java)	JUL (java.util.logging)
	Log4j2
jboss-logging	Logback

感兴趣日志框架关系与起源可参考：<https://www.bilibili.com/video/BV1gW411W76m> 视频
21~27集

1. 简介

1. Spring使用`commons-logging`作为内部日志，但底层日志实现是开放的。可对接其他日志框架。
 - a. spring5及以后 `commons-logging`被spring直接自己写了。
2. 支持 `jul`，`log4j2`，`logback`。SpringBoot 提供了默认的控制台输出配置，也可以配置输出为文件。
3. `logback`是默认使用的。
4. 虽然日志框架很多，但是我们不用担心，使用 SpringBoot 的默认配置就能工作的很好。

SpringBoot怎么把日志默认配置好的

- 1、每个 `starter` 场景，都会导入一个核心场景 `spring-boot-starter`
- 2、核心场景引入了日志的所用功能 `spring-boot-starter-logging`
- 3、默认使用了 `logback + slf4j` 组合作为默认底层日志
- 4、日志是系统一启动就要用，`xxxAutoConfiguration` 是系统启动好了以后放好的组件，后来用的。
- 5、日志是利用监听器机制配置好的。`ApplicationListener`。
- 6、日志所有的配置都可以通过修改配置文件实现。以 `logging` 开始的所有配置。

2. 日志格式

```

1 2023-03-31T13:56:17.511+08:00 INFO 4944 --- [          main] o.apache.catalina.core.StandardService : Starting service [Tomcat]
2 2023-03-31T13:56:17.511+08:00 INFO 4944 --- [          main] o.apache.catalina.core.StandardEngine : Starting Servlet engine: [Apache Tomcat/10.1.7]

```

默认输出格式:

- 时间和日期: 毫秒级精度
- 日志级别: `ERROR`, `WARN`, `INFO`, `DEBUG`, or `TRACE`.
- 进程 ID
- ---: 消息分割符
- 线程名: 使用[]包含
- Logger 名: 通常是产生日志的类名
- 消息: 日志记录的内容

注意: logback 没有 `FATAL` 级别, 对应的是 `ERROR`

默认值: 参照: `spring-boot` 包 `additional-spring-configuration-metadata.json` 文件

默认输出格式值: `%clr(%d{%LOG_DATEFORMAT_PATTERN:-yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss.SSXXX}){faint} %clr(%LOG_LEVEL_PATTERN:-%5p) %clr(%PID:- ){magenta} %clr(---){faint} %clr([%15.15t]){faint} %clr(%-40.40logger{39}){cyan} %clr(:){faint} %m%n${LOG_EXCEPTION_CONVERSION_WORD:-%wEx}`

可修改为: `'%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss.SSS} %-5level [%thread] %logger{15} ==> %msg%n'`

3. 记录日志

```

1 Logger logger = LoggerFactory.getLogger(getClass());
2
3 或者使用Lombok的@Slf4j注解

```

4. 日志级别

- 由低到高： `ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF` ;
 - 只会打印指定级别及以上级别的日志
 - `ALL`: 打印所有日志
 - `TRACE`: 追踪框架详细流程日志，一般不使用
 - `DEBUG`: 开发调试细节日志
 - `INFO`: 关键、感兴趣信息日志
 - `WARN`: 警告但不是错误的信息日志，比如：版本过时
 - `ERROR`: 业务错误日志，比如出现各种异常
 - `FATAL`: 致命错误日志，比如jvm系统崩溃
 - `OFF`: 关闭所有日志记录
 - 不指定级别的所有类，都使用root指定的级别作为默认级别
 - SpringBoot日志默认级别是 `INFO`
1. 在`application.properties/yaml`中配置`logging.level.<logger-name>=<level>`指定日志级别
 2. `level`可取值范围： `TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, or OFF` ，定义在 `LogLevel` 类中
 3. root 的`logger-name`叫`root`，可以配置`logging.level.root=warn`，代表所有未指定日志级别都使用 root 的 warn 级别

5. 日志分组

比较有用的技巧是：

将相关的`logger`分组在一起，统一配置。SpringBoot 也支持。比如：Tomcat 相关的日志统一设置

```
▼ Java  
1 logging.group.tomcat=org.apache.catalina,org.apache.coyote,org.apache.tomcat  
2 logging.level.tomcat=trace
```

SpringBoot 预定义两个组

Name	Loggers
web	<code>org.springframework.core.codec</code> , <code>org.springframework.http</code> , <code>org.springframework.web</code> , <code>org.springframework.boot.actuate.endpoint.web</code> , <code>org.springframework.boot.web.servlet.ServletContextInitializerBeans</code>
sql	<code>org.springframework.jdbc.core</code> , <code>org.hibernate.SQL</code> , <code>org.jooq.tools.LoggerListener</code>

6. 文件输出

SpringBoot 默认只把日志写在控制台，如果想额外记录到文件，可以在`application.properties`中添加`logging.file.name` or `logging.file.path`配置项。

<code>logging.file.name</code>	<code>logging.file.path</code>	示例	效果
未指定	未指定		仅控制台输出
指定	未指定	<code>my.log</code>	写入指定文件。可以加路径
未指定	指定	<code>/var/log</code>	写入指定目录，文件名为 <code>spring.log</code>
指定	指定		以 <code>logging.file.name</code> 为准

7. 文件归档与滚动切割

归档：每天的日志单独存到一个文档中。

切割：每个文件10MB，超过大小切割成另外一个文件。

- 1. 每天的日志应该独立分割出来存档。如果使用`logback`（SpringBoot 默认整合），可以通过`application.properties/yaml`文件指定日志滚动规则。
- 2. 如果是其他日志系统，需要自行配置（添加`log4j2.xml`或`log4j2-spring.xml`）
- 3. 支持的滚动规则设置如下

配置项	描述
-----	----

<code>logging.logback.rollingpolicy.file-name-pattern</code>	日志存档的文件名格式（默认值： <code>\${LOG_FILE}.%d{yyyy-MM-dd}.%i.gz</code> ）
<code>logging.logback.rollingpolicy.clean-history-on-start</code>	应用启动时是否清除以前存档（默认值： <code>false</code> ）
<code>logging.logback.rollingpolicy.max-file-size</code>	存档前，每个日志文件的最大大小（默认值： <code>10MB</code> ）
<code>logging.logback.rollingpolicy.total-size-cap</code>	日志文件被删除之前，可以容纳的最大大小（默认值： <code>0B</code> ）。设置 <code>1GB</code> 则磁盘存储超过 <code>1GB</code> 日志后就会删除旧日志文件
<code>logging.logback.rollingpolicy.max-history</code>	日志文件保存的最大天数(默认值： <code>7</code>)。

8. 自定义配置

通常我们配置 `application.properties` 就够了。当然也可以自定义。比如：

日志系统	自定义
Logback	<code>logback-spring.xml</code> , <code>logback-spring.groovy</code> , <code>logback.xml</code> , or <code>logback.groovy</code>
Log4j2	<code>log4j2-spring.xml</code> or <code>log4j2.xml</code>
JDK (Java Util Logging)	<code>logging.properties</code>

如果可能，我们建议您在日志配置中使用 `-spring` 变量（例如，`logback-spring.xml` 而不是 `logback.xml`）。如果您使用标准配置文件，spring 无法完全控制日志初始化。

最佳实战：自己要写配置，配置文件名加上 `xx-spring.xml`

9. 切换日志组合

```

1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
4 </dependency>
5 <dependency>
6   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
7   <artifactId>spring-boot-starter</artifactId>
8   <exclusions>
9     <exclusion>
10      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
11      <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
12    </exclusion>
13  </exclusions>
14 </dependency>
15 <dependency>
16   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
17   <artifactId>spring-boot-starter-log4j2</artifactId>
18 </dependency>

```

log4j2支持yaml和json格式的配置文件

格式	依赖	文件名
YAML	com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind + com.fasterxml.jackson.dataformat:jackson-dataformat-yaml	log4j2.yaml + log4j2.yml
JSON	com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind	log4j2.json + log4j2.jsn

10. 最佳实战

1. 导入任何第三方框架，先排除它的日志包，因为Boot底层控制好了日志
2. 修改 `application.properties` 配置文件，就可以调整日志的所有行为。如果不够，可以编写日志框架自己的配置文件放在类路径下就行，比如 `logback-spring.xml`，`log4j2-spring.xml`
3. 如需对接专业日志系统，也只需要把 logback 记录的日志灌倒 kafka之类的中间件，这和SpringBoot没关系，都是日志框架自己的配置，修改配置文件即可
4. 业务中使用slf4j-api记录日志。不要再 sout 了

2.SpringBoot3-Web开发

SpringBoot的Web开发能力，由SpringMVC提供。

0. WebMvcAutoConfiguration原理

1. 生效条件

```
▼ @AutoConfiguration(after = { DispatcherServletAutoConfiguration.class, TaskExecutionAutoConfiguration.class,
    ValidationAutoConfiguration.class }) //在这些自动配置之后
@ConditionalOnWebApplication(type = Type.SERVLET) //如果是web应用就生效，类型SERVLET、REACTIVE 响应式web
▼ @ConditionalOnClass({ Servlet.class, DispatcherServlet.class, WebMvcConfigurer.class })
@ConditionalOnMissingBean(WebMvcConfigurationSupport.class) //容器中没有这个Bean，才生效。默认就是没有
@AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE + 10) //优先级
@ImportRuntimeHints(WebResourcesRuntimeHints.class)
public class WebMvcAutoConfiguration {
}
```

2. 效果

1. 放了两个Filter:

- a. `HiddenHttpMethodFilter` : 页面表单提交Rest请求 (GET、POST、PUT、DELETE)
- b. `FormContentFilter` : 表单内容Filter, GET (数据放URL后面)、POST (数据放请求体) 请求可以携带数据, PUT、DELETE 的请求体数据会被忽略

2. 给容器中放了 `WebMvcConfigurer` 组件; 给SpringMVC添加各种定制功能

- a. 所有的功能最终会和配置文件进行绑定
- b. `WebMvcProperties`: `spring.mvc` 配置文件
- c. `WebProperties`: `spring.web` 配置文件


```

@Configuration(proxyBeanMethods = false)
@Import(EnableWebMvcConfiguration.class) //额外导入了其他配置
@EnableConfigurationProperties({ WebMvcProperties.class, WebProperties.class })
@Order(0)
public static class WebMvcAutoConfigurationAdapter implements WebMvcConfigurer, ServletContextAware{

}

```

3. WebMvcConfigurer接口

提供了配置SpringMVC底层的所有组件入口

WebMvcConfigurer		
	<code>addArgumentResolvers(List<HandlerMethodArgumentResolver>): void</code>	参数解析器
	<code>addCorsMappings(CorsRegistry): void</code>	跨域
	<code>addFormatters(FormatterRegistry): void</code>	格式化器
	<code>addInterceptors(InterceptorRegistry): void</code>	拦截器
	<code>addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry): void</code>	添加资源处理器: 处理静态资源规则
	<code>addReturnValueHandlers(List<HandlerMethodReturnValueHandler>): void</code>	返回值处理器
	<code>addViewControllers(ViewControllerRegistry): void</code>	视图控制器: /a 直接跳转到 xxx.html 页面
	<code>configureAsyncSupport(AsyncSupportConfigurer): void</code>	异步支持
	<code>configureContentNegotiation(ContentNegotiationConfigurer): void</code>	内容协商
	<code>configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer): void</code>	默认处理 默认接受: /
	<code>configureHandlerExceptionResolvers(List<HandlerExceptionResolver>): void</code>	配置异常解析器
	<code>configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>>): void</code>	消息转化器
	<code>configurePathMatch(PathMatchConfigurer): void</code>	路径匹配
	<code>configureViewResolvers(ViewResolverRegistry): void</code>	视图解析
	<code>extendHandlerExceptionResolvers(List<HandlerExceptionResolver>): void</code>	扩展: 异常解析器
	<code>extendMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?>>): void</code>	扩展: 消息转换
	<code>getMessageCodesResolver(): MessageCodesResolver</code>	
	<code>getValidator(): Validator</code>	

4. 静态资源规则源码

```

@Override
public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
    if (!this.resourceProperties.isAddMappings()) {
        logger.debug("Default resource handling disabled");
        return;
    }
    //1、
    addResourceHandler(registry, this.mvcProperties.getWebjarsPathPattern(),
        "classpath:/META-INF/resources/webjars/");
    addResourceHandler(registry, this.mvcProperties.getStaticPathPattern(), (r
egistration) -> {
        registration.addResourceLocations(this.resourceProperties.getStaticLoc
ations());
        if (this.servletContext != null) {
            ServletContextResource resource = new ServletContextResource(this.
servletContext, SERVLET_LOCATION);
            registration.addResourceLocations(resource);
        }
    });
}

```

1. 规则一：访问： `/webjars/**` 路径就去 `classpath:/META-INF/resources/webjars/` 下找资源。
 - a. maven 导入依赖
 - b.
2. 规则二：访问： `/**` 路径就去 静态资源默认四个位置找资源
 - a. `classpath:/META-INF/resources/`
 - b. `classpath:/resources/`
 - c. `classpath:/static/`
 - d. `classpath:/public/`
3. 规则三：静态资源默认都有缓存规则的设置
 - a. 所有缓存的设置，直接通过配置文件： `spring.web`
 - b. `cachePeriod`： 缓存周期； 多久不用找服务器要新的。默认没有，以s为单位
 - c. `cacheControl`： HTTP缓存控制； <https://developer.mozilla.org/zh-CN/docs/Web/HTTP/Caching>
 - d. `useLastModified`： 是否使用最后一次修改。配合HTTP Cache规则

如果浏览器访问了一个静态资源 `index.js`，如果服务这个资源没有发生变化，下次访问的时候就可以直接让浏览器用自己缓存中的东西，而不用给服务器发请求。

```
registration.setCachePeriod(getSeconds(this.resourceProperties.getCache().getP  
eriod()));  
registration.setCacheControl(this.resourceProperties.getCache().getCachecontro  
l().toHttpCacheControl());  
registration.setUseLastModified(this.resourceProperties.getCache().isUseLastMo  
dified());
```

5. EnableWebMvcConfiguration 源码

```
//SpringBoot 给容器中放 WebMvcConfigurationSupport 组件。  
//我们如果自己放了 WebMvcConfigurationSupport 组件，Boot的WebMvcAutoConfiguration  
都会失效。  
@Configuration(proxyBeanMethods = false)  
@EnableConfigurationProperties(WebProperties.class)  
public static class EnableWebMvcConfiguration extends DelegatingWebMvcConfigur  
ation implements ResourceLoaderAware  
{  
  
}
```

1. `HandlerMapping` : 根据请求路径 `/a` 找那个handler能处理请求
 - a. `WelcomePageHandlerMapping` :
 - i. 访问 `/**` 路径下的所有请求，都在以前四个静态资源路径下找，欢迎页也一样
 - ii. 找 `index.html` : 只要静态资源的位置有一个 `index.html` 页面，项目启动默认访问

6. 为什么容器中放一个 `WebMvcConfigurer` 就能配置底层行为

1. `WebMvcAutoConfiguration` 是一个自动配置类，它里面有一个 `EnableWebMvcConfiguration`
2. `EnableWebMvcConfiguration` 继承与 `DelegatingWebMvcConfiguration`，这两个都生效

3. `DelegatingWebMvcConfiguration` 利用 DI 把容器中 所有 `WebMvcConfigurer` 注入进来
4. 别人调用 `DelegatingWebMvcConfiguration` 的方法配置底层规则，而它调用所有 `WebMvcConfigurer` 的配置底层方法。

7. WebMvcConfigurationSupport

提供了很多的默认设置。

判断系统中是否有相应的类：如果有，就加入相应的 `HttpMessageConverter`

```
jackson2Present = ClassUtils.isPresent("com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper", classLoader) &&  
                ClassUtils.isPresent("com.fasterxml.jackson.core.JsonGenerator", classLoader);  
jackson2XmlPresent = ClassUtils.isPresent("com.fasterxml.jackson.dataformat.xml.XmlMapper", classLoader);  
jackson2SmilePresent = ClassUtils.isPresent("com.fasterxml.jackson.dataformat.smile.SmileFactory", classLoader);
```

1. Web场景

1. 自动配置

1、整合web场景

```
<dependency>  
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>  
</dependency>
```

2、引入了 `autoconfigure` 功能

3、`@EnableAutoConfiguration` 注解使用 `@Import(AutoConfigurationImportSelector.class)` 批量导入组件

4、加载 `META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports` 文件中配置的所有组件

5、所有自动配置类如下

```
org.springframework.boot.autoconfigure.web.client.RestTemplateAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.embedded.EmbeddedWebServerFactoryCustomizerAutoConfiguration
====以下是响应式web场景和现在的没关系====
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.HttpHandlerAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.ReactiveMultipartAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.ReactiveWebServerFactoryAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.WebFluxAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.WebSessionIdResolverAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.error.ErrorWebFluxAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.ClientHttpConnectorAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.reactive.function.client.WebClientAutoConfiguration
=====以上没关系=====
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.DispatcherServletAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.ServletWebServerFactoryAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.error.ErrorMvcAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.HttpEncodingAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.MultipartAutoConfiguration
org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet.WebMvcAutoConfiguration
```

6、绑定了配置文件的一堆配置项

- 1、SpringMVC的所有配置 `spring.mvc`
- 2、Web场景通用配置 `spring.web`
- 3、文件上传配置 `spring.servlet.multipart`
- 4、服务器的配置 `server` : 比如: 编码方式

2. 默认效果

默认配置：

1. 包含了 `ContentNegotiatingViewResolver` 和 `BeanNameViewResolver` 组件，方便视图解析
2. 默认的静态资源处理机制：静态资源放在 `static` 文件夹下即可直接访问
3. 自动注册了 `Converter`, `GenericConverter`, `Formatter` 组件，适配常见数据类型转换和格式化需求
4. 支持 `HttpMessageConverters`，可以方便返回 `json` 等数据类型
5. 注册 `MessageCodesResolver`，方便国际化及错误消息处理
6. 支持 静态 `index.html`
7. 自动使用 `ConfigurableWebBindingInitializer`，实现消息处理、数据绑定、类型转化、数据校验等功能

重要：

- 如果想保持 `boot mvc` 的默认配置，并且自定义更多的 `mvc` 配置，如：`interceptors`, `formatters`, `view controllers` 等。可以使用 `@Configuration` 注解添加一个 `WebMvcConfigurer` 类型的配置类，并不要标注 `@EnableWebMvc`
- 如果想保持 `boot mvc` 的默认配置，但要自定义核心组件实例，比如：`RequestMappingHandlerMapping`, `RequestMappingHandlerAdapter`, 或 `ExceptionHandlerExceptionResolver`，给容器中放一个 `WebMvcRegistrations` 组件即可
- 如果想全面接管 `Spring MVC`，`@Configuration` 标注一个配置类，并加上 `@EnableWebMvc` 注解，实现 `WebMvcConfigurer` 接口

2. 静态资源

1. 默认规则

1. 静态资源映射

静态资源映射规则在 `WebMvcAutoConfiguration` 中进行了定义：

1. `/webjars/**` 的所有路径 资源都在 `classpath:/META-INF/resources/webjars/`
2. `/**` 的所有路径 资源都在 `classpath:/META-INF/resources/`、`classpath:/resources/`、`classpath:/static/`、`classpath:/public/`
3. 所有静态资源都定义了缓存规则。【浏览器访问过一次，就会缓存一段时间】，但此功能参数无默认值
 - a. `period`：缓存间隔。默认 0S；
 - b. `cacheControl`：缓存控制。默认无；
 - c. `useLastModified`：是否使用`lastModified`头。默认 false；

2. 静态资源缓存

如前面所述

1. 所有静态资源都定义了缓存规则。【浏览器访问过一次，就会缓存一段时间】，但此功能参数无默认值
 - a. `period`：缓存间隔。默认 0S；
 - b. `cacheControl`：缓存控制。默认无；
 - c. `useLastModified`：是否使用`lastModified`头。默认 false；

3. 欢迎页

欢迎页规则在 `WebMvcAutoConfiguration` 中进行了定义：

1. 在静态资源目录下找 `index.html`
2. 没有就在 `templates` 下找 `index` 模板页

4. Favicon

1. 在静态资源目录下找 `favicon.ico`

5. 缓存实验

```
server.port=9000
```

```
#1、spring.web:
```

```
# 1.配置国际化的区域信息
```

```
# 2.静态资源策略(开启、处理链、缓存)
```

```
#开启静态资源映射规则
```

```
spring.web.resources.add-mappings=true
```

```
#设置缓存
```

```
#spring.web.resources.cache.period=3600
```

```
##缓存详细合并项控制，覆盖period配置：
```

```
## 浏览器第一次请求服务器，服务器告诉浏览器此资源缓存7200秒，7200秒以内的所有此资源访问不用发给服务器请求，7200秒以后发请求给服务器
```

```
spring.web.resources.cache.cachecontrol.max-age=7200
```

```
#使用资源 last-modified 时间，来对比服务器和浏览器的资源是否相同没有变化。相同返回 304
```

```
spring.web.resources.cache.use-last-modified=true
```

2. 自定义静态资源规则

自定义静态资源路径、自定义缓存规则

1. 配置方式

`spring.mvc`：静态资源访问前缀路径

`spring.web`：

- 静态资源目录
- 静态资源缓存策略


```

#1、spring.web:
# 1.配置国际化的区域信息
# 2.静态资源策略(开启、处理链、缓存)

#开启静态资源映射规则
spring.web.resources.add-mappings=true

#设置缓存
spring.web.resources.cache.period=3600
##缓存详细合并项控制，覆盖period配置：
## 浏览器第一次请求服务器，服务器告诉浏览器此资源缓存7200秒，7200秒以内的所有此资源访问不用
发给服务器请求，7200秒以后发请求给服务器
spring.web.resources.cache.cachecontrol.max-age=7200
## 共享缓存
spring.web.resources.cache.cachecontrol.cache-public=true
#使用资源 last-modified 时间，来对比服务器和浏览器的资源是否相同没有变化。相同返回 304
spring.web.resources.cache.use-last-modified=true

#自定义静态资源文件夹位置
spring.web.resources.static-locations=classpath:/a/,classpath:/b/,classpath:/s
tatic/

#2、 spring.mvc
## 2.1. 自定义webjars路径前缀
spring.mvc.webjars-path-pattern=/wj/**
## 2.2. 静态资源访问路径前缀
spring.mvc.static-path-pattern=/static/**

```

2. 代码方式

- 容器中只要有一个 WebMvcConfigurer 组件。配置的底层行为都会生效
- @EnableWebMvc //禁用boot的默认配置

```

@Configuration //这是一个配置类
public class MyConfig implements WebMvcConfigurer {

    @Override
    public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) {
        //保留以前规则
        //自己写新的规则。
        registry.addResourceHandler("/static/**")
            .addResourceLocations("classpath:/a/", "classpath:/b/")
            .setCacheControl(CacheControl.maxAge(1180, TimeUnit.SECONDS));
    }
}

```

```

@Configuration //这是一个配置类,给容器中放一个 WebMvcConfigurer 组件,就能自定义底层
public class MyConfig /*implements WebMvcConfigurer*/ {

    @Bean
    public WebMvcConfigurer webMvcConfigurer(){
        return new WebMvcConfigurer() {
            @Override
            public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry)
            {
                registry.addResourceHandler("/static/**")
                    .addResourceLocations("classpath:/a/", "classpath:/
b/")
                    .setCacheControl(CacheControl.maxAge(1180, TimeUnit.SE
CONDS));
            }
        };
    }
}

```

3. 路径匹配

Spring5.3 之后加入了更多的请求路径匹配的实现策略;

以前只支持 `AntPathMatcher` 策略, 现在提供了 `PathPatternParser` 策略。并且可以让我们指定到底使用那种策略。

1. Ant风格路径用法

Ant 风格的路径模式语法具有以下规则：

- `*`：表示任意数量的字符。
- `?`：表示任意一个字符。
- `**`：表示任意数量的目录。
- `{}`：表示一个命名的模式占位符。
- `[]`：表示字符集合，例如`[a-z]`表示小写字母。

例如：

- `*.html` 匹配任意名称，扩展名为`.html`的文件。
- `/folder1/*/*.java` 匹配在`folder1`目录下的任意两级目录下的`.java`文件。
- `/folder2/**/*.jsp` 匹配在`folder2`目录下任意目录深度的`.jsp`文件。
- `/ {type} / {id} .html` 匹配任意文件名为`{id}.html`，在任意命名的`{type}`目录下的文件。

注意：Ant 风格的路径模式语法中的特殊字符需要转义，如：

- 要匹配文件路径中的星号，则需要转义为`\\*`。
- 要匹配文件路径中的问号，则需要转义为`\\?`。

2. 模式切换

AntPathMatcher 与 PathPatternParser

- `PathPatternParser` 在 jmh 基准测试下，有 6~8 倍吞吐量提升，降低 30%~40%空间分配率
- `PathPatternParser` 兼容 `AntPathMatcher`语法，并支持更多类型的路径模式
- `PathPatternParser` `***` 多段匹配的支持仅允许在模式末尾使用

```

@GetMapping("/a*/b?/{p1:[a-f]+}")
public String hello(HttpServletRequest request,
                    @PathVariable("p1") String path) {

    log.info("路径变量p1: {}", path);
    //获取请求路径
    String uri = request.getRequestURI();
    return uri;
}

```

总结：

- 使用默认的路径匹配规则，是由 `PathPatternParser` 提供的
- 如果路径中间需要有 `**`，替换成ant风格路径


```

# 改变路径匹配策略：
# ant_path_matcher 老版策略；
# path_pattern_parser 新版策略；
spring.mvc.pathmatch.matching-strategy=ant_path_matcher

```

4. 内容协商

一套系统适配多端数据返回

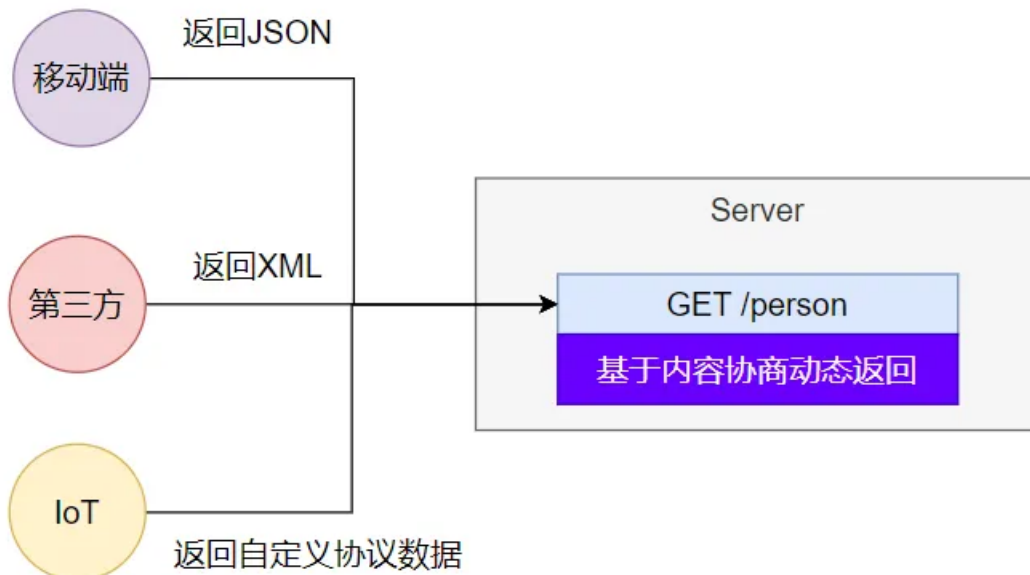

1. 多端内容适配

1. 默认规则

1. SpringBoot 多端内容适配。

1.1. 基于请求头内容协商：（默认开启）

1.1.1. 客户端向服务端发送请求，携带HTTP标准的Accept请求头。

1.1.1.1. Accept: application/json 、 text/xml 、 text/yaml

1.1.1.2. 服务端根据客户端请求头期望的数据类型进行动态返回

1.2. 基于请求参数内容协商：（需要开启）

1.2.1. 发送请求 GET /projects/spring-boot?format=json

1.2.2. 匹配到 @GetMapping("/projects/spring-boot")

1.2.3. 根据参数协商，优先返回 json 类型数据【需要开启参数匹配设置】

1.2.4. 发送请求 GET /projects/spring-boot?format=xml,优先返回 xml 类型数据

2. 效果演示

请求同一个接口，可以返回json和xml不同格式数据

1. 引入支持写出xml内容依赖

```
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-xml</artifactId>
</dependency>
```

2. 标注注解

```
@JacksonXmlRootElement // 可以写出为xml文档
@Data
public class Person {
    private Long id;
    private String userName;
    private String email;
    private Integer age;
}
```

3. 开启基于请求参数的内容协商

```
# 开启基于请求参数的内容协商功能。 默认参数名：format。 默认此功能不开启
spring.mvc.contentnegotiation.favor-parameter=true
# 指定内容协商时使用的参数名。默认是 format
spring.mvc.contentnegotiation.parameter-name=type
```

4. 效果



3. 配置协商规则与支持类型

1. 修改内容协商方式

```
#使用参数进行内容协商
spring.mvc.contentnegotiation.favor-parameter=true
#自定义参数名，默认为format
spring.mvc.contentnegotiation.parameter-name=myparam
```

2. 大多数 MediaType 都是开箱即用的。也可以自定义内容类型，如：

```
spring.mvc.contentnegotiation.media-types.yaml=text/yaml
```

2. 自定义内容返回

1. 增加yaml返回支持

导入依赖

```
<dependency>
  <groupId>com.fasterxml.jackson.dataformat</groupId>
  <artifactId>jackson-dataformat-yaml</artifactId>
</dependency>
```

把对象写出成YAML

```

public static void main(String[] args) throws JsonProcessingException {
    Person person = new Person();
    person.setId(1L);
    person.setUserName("张三");
    person.setEmail("aaa@qq.com");
    person.setAge(18);

    YAMLFactory factory = new YAMLFactory().disable(YAMLGenerator.Feature.
WRITE_DOC_START_MARKER);
    ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(factory);

    String s = mapper.writeValueAsString(person);
    System.out.println(s);
}

```

编写配置

```

#新增一种媒体类型
spring.mvc.contentnegotiation.media-types.yaml=text/yaml

```

增加 `HttpMessageConverter` 组件，专门负责把对象写出为yaml格式

```

@Bean
public WebMvcConfigurer webMvcConfigurer(){
    return new WebMvcConfigurer() {
        @Override //配置一个能把对象转为yaml的messageConverter
        public void configureMessageConverters(List<HttpMessageConverter<?
>> converters) {
            converters.add(new MyYamlHttpMessageConverter());
        }
    };
}

```

2. 思考：如何增加其他

- 配置媒体类型支持:
 - `spring.mvc.contentnegotiation.media-types.yaml=text/yaml`
- 编写对应的 `HttpMessageConverter`，要告诉Boot这个支持的媒体类型
 - 按照3的示例
- 把MessageConverter组件加入到底层
 - 容器中放一个 `WebMvcConfigurer` 组件，并配置底层的 `MessageConverter`

3. HttpMessageConverter的示例写法

```
public class MyYamlHttpMessageConverter extends AbstractHttpMessageConverter<Object> {

    private ObjectMapper objectMapper = null; //把对象转成yaml

    public MyYamlHttpMessageConverter(){
        //告诉SpringBoot这个MessageConverter支持哪种媒体类型 //媒体类型
        super(new MediaType("text", "yaml", Charset.forName("UTF-8")));
        YAMLFactory factory = new YAMLFactory()
            .disable(YAMLGenerator.Feature.WRITE_DOC_START_MARKER);
        this.objectMapper = new ObjectMapper(factory);
    }

    @Override
    protected boolean supports(Class<?> clazz) {
        //只要是对象类型，不是基本类型
        return true;
    }

    @Override //@RequestBody
    protected Object readInternal(Class<?> clazz, HttpInputMessage inputMessage) throws IOException, HttpMessageNotReadableException {
        return null;
    }

    @Override //@ResponseBody 把对象怎么写出去
    protected void writeInternal(Object methodReturnValue, HttpOutputMessage outputMessage) throws IOException, HttpMessageNotWritableException {

        //try-with写法，自动关流
        try(OutputStream os = outputMessage.getBody()){
            this.objectMapper.writeValue(os, methodReturnValue);
        }
    }
}
```

3. 内容协商原理– `HttpMessageConverter`

- `HttpMessageConverter` 怎么工作? 合适工作?
- 定制 `HttpMessageConverter` 来实现多端内容协商
- 编写 `WebMvcConfigurer` 提供的 `configureMessageConverters` 底层, 修改底层的 `MessageConverter`

1. `@ResponseBody` 由 `HttpMessageConverter` 处理

标注了 `@ResponseBody` 的返回值 将会由支持它的 `HttpMessageConverter` 写给浏览器

1. 如果controller方法的返回值标注了 `@ResponseBody` 注解
 - 1.1. 请求进来先来到 `DispatcherServlet` 的 `doDispatch()` 进行处理
 - 1.2. 找到一个 `HandlerAdapter` 适配器。利用适配器执行目标方法
 - 1.3. `RequestMappingHandlerAdapter` 来执行, 调用 `invokeHandlerMethod()` 来执行目标方法
 - 1.4. 目标方法执行之前, 准备好两个东西
 - 1.4.1. `HandlerMethodArgumentResolver` : 参数解析器, 确定目标方法每个参数值
 - 1.4.2. `HandlerMethodReturnValueHandler` : 返回值处理器, 确定目标方法的返回值怎么处理
 - 1.5. `RequestMappingHandlerAdapter` 里面的 `invokeAndHandle()` 真正执行目标方法
 - 1.6. 目标方法执行完成, 会返回返回值对象
 - 1.7. 找到一个合适的返回值处理器 `HandlerMethodReturnValueHandler`
 - 1.8. 最终找到 `RequestResponseBodyMethodProcessor` 能处理 标注了 `@ResponseBody` 注解的方法
 - 1.9. `RequestResponseBodyMethodProcessor` 调用 `writeWithMessageConverters` , 利用 `MessageConverter` 把返回值写出去

上面解释: `@ResponseBody` 由 `HttpMessageConverter` 处理

2. `HttpMessageConverter` 会先进行内容协商
 - 2.1. 遍历所有的 `MessageConverter` 看谁支持这种内容类型的数据
 - 2.2. 默认 `MessageConverter` 有以下

```

✓ 00 this.messageConverters = {ArrayList@7586} size = 10
> 0 = {ByteArrayHttpMessageConverter@7961}
> 1 = {StringHttpMessageConverter@7962}
> 2 = {StringHttpMessageConverter@7963}
> 3 = {ResourceHttpMessageConverter@7964}
> 4 = {ResourceRegionHttpMessageConverter@7965}
> 5 = {AllEncompassingFormHttpMessageConverter@7966}
> 6 = {MappingJackson2HttpMessageConverter@7967}
> 7 = {MappingJackson2HttpMessageConverter@7968}
> 8 = {MappingJackson2XmlHttpMessageConverter@7969}
> 9 = {MappingJackson2XmlHttpMessageConverter@7970}

```

2.3.

2.4. 最终因为要 json 所以 MappingJackson2HttpMessageConverter 支持写出json

2.5. jackson用 ObjectMapper 把对象写出去

2. WebMvcAutoConfiguration 提供几种默认 HttpMessageConverter

- EnableWebMvcConfiguration 通过 addDefaultHttpMessageConverters 添加了默认的 MessageConverter；如下：
 - ByteArrayHttpMessageConverter：支持字节数据读写
 - StringHttpMessageConverter：支持字符串读写
 - ResourceHttpMessageConverter：支持资源读写
 - ResourceRegionHttpMessageConverter：支持分区资源写出
 - AllEncompassingFormHttpMessageConverter：支持表单xml/json读写
 - MappingJackson2HttpMessageConverter：支持请求响应体Json读写

默认8个：

```


✓ 00 this.messageConverters = {ArrayList@7470} size = 8
> 0 = {ByteArrayHttpMessageConverter@7605}
> 1 = {StringHttpMessageConverter@7606}
> 2 = {StringHttpMessageConverter@7607}
> 3 = {ResourceHttpMessageConverter@7608}
> 4 = {ResourceRegionHttpMessageConverter@7609}
> 5 = {AllEncompassingFormHttpMessageConverter@7610}
> 6 = {MappingJackson2HttpMessageConverter@7611}
> 7 = {MappingJackson2HttpMessageConverter@7612}

```

系统提供默认的MessageConverter 功能有限，仅用于json或者普通返回数据。额外增加新的内容协商功能，必须增加新的 HttpMessageConverter

5. 模板引擎

- 由于 SpringBoot 使用了嵌入式 Servlet 容器。所以 JSP 默认是不能使用的。
- 如果需要服务端页面渲染，优先考虑使用 模板引擎。

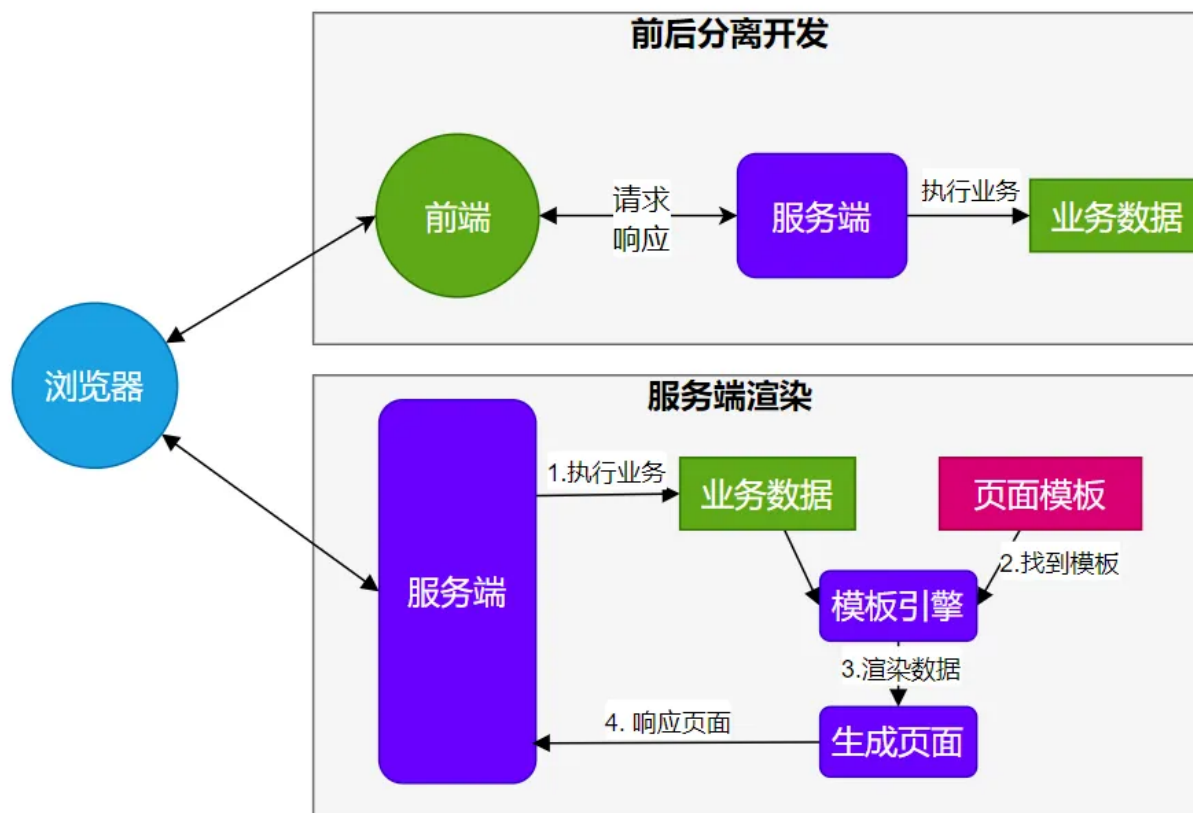

模板引擎页面默认放在 `src/main/resources/templates`

SpringBoot 包含以下模板引擎的自动配置

- FreeMarker
- Groovy
- Thymeleaf
- Mustache

Thymeleaf官网: <https://www.thymeleaf.org/>

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns:th="http://www.thymeleaf.org">
<head>
  <title>Good Thymes Virtual Grocery</title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" th:href="@{/css/gtvvg.css}" />
</head>
<body>
  <p th:text="#{home.welcome}">Welcome to our grocery store!</p>
</body>
</html>

```

1. Thymeleaf整合

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
</dependency>

```

自动配置原理

1. 开启了 `org.springframework.boot.autoconfigure.thymeleaf.ThymeleafAutoConfiguration` 自动配置
2. 属性绑定在 `ThymeleafProperties` 中，对应配置文件 `spring.thymeleaf` 内容
3. 所有的模板页面默认在 `classpath:/templates` 文件夹下
4. 默认效果
 - a. 所有的模板页面在 `classpath:/templates/` 下面找
 - b. 找后缀名为 `.html` 的页面

2. 基础语法

1. 核心用法

th:xxx：动态渲染指定的 html 标签属性值、或者th指令（遍历、判断等）

- **th:text**：标签体内文本值渲染

- `th:utext` : 不会转义, 显示为html原本的样子。
- `th:属性` : 标签指定属性渲染
- `th:attr` : 标签任意属性渲染
- `th:if` `th:each` `...` : 其他th指令
- 例如:

```
<p th:text="${content}">原内容</p>
<a th:href="${url}">登录</a>

```

表达式 : 用来动态取值

- `${}` : 变量取值; 使用model共享给页面的值都直接用`${}`
- `@{}` : url路径;
- `#{}` : 国际化消息
- `~{}` : 片段引用
- `*{}` : 变量选择: 需要配合th:object绑定对象

系统工具&内置对象: 详细文档

- `param` : 请求参数对象
- `session` : session对象
- `application` : application对象
- `#execInfo` : 模板执行信息
- `#messages` : 国际化消息
- `#uris` : uri/url工具
- `#conversions` : 类型转换工具
- `#dates` : 日期工具, 是 `java.util.Date` 对象的工具类
- `#calendars` : 类似#dates, 只不过是 `java.util.Calendar` 对象的工具类
- `#temporals` : JDK8+ `java.time` API 工具类
- `#numbers` : 数字操作工具
- `#strings` : 字符串操作
- `#objects` : 对象操作
- `#bools` : bool操作

- `#arrays` : array工具
- `#lists` : list工具
- `#sets` : set工具
- `#maps` : map工具
- `#aggregates` : 集合聚合工具 (sum、avg)
- `#ids` : id生成工具

2. 语法示例

表达式：

- 变量取值: `${...}`
- url 取值: `@{...}`
- 国际化消息: `#{...}`
- 变量选择: `*{...}`
- 片段引用: `~{...}`

常见：

- 文本: `'one text', 'another one!'`,...
- 数字: `0,34,3.0,12.3`,...
- 布尔: `true`、`false`
- null: `null`
- 变量名: `one,sometext,main...`

文本操作：

- 拼串: `+`
- 文本替换: `| The name is ${name} |`

布尔操作：

- 二进制运算: `and,or`
- 取反: `!,not`

比较运算：

- 比较: `>`, `<`, `<=`, `>=` (`gt`, `lt`, `ge`, `le`)
- 等值运算: `==`, `!=` (`eq`, `ne`)

条件运算:

- if-then: `(if)?(then)`
- if-then-else: `(if)?(then):(else)`
- default: `(value)?:(defaultValue)`

特殊语法:

- 无操作: `_`

所有以上都可以嵌套组合

```
'User is of type ' + (${user.isAdmin()} ? 'Administrator' : (${user.type} ?:  
'Unknown'))
```

3. 属性设置

1. `th:href="@{/product/list}"`
2. `th:attr="class=${active}"`
3. `th:attr="src=@{/images/gtvgllogo.png},title=${logo},alt=#{logo}"`
4. `th:checked="${user.active}"`

```
<p th:text="${content}">原内容</p>  
<a th:href="${url}">登录</a>  

```

4. 遍历

语法: `th:each="元素名,迭代状态 : ${集合}"`


```

<tr th:each="prod : ${prods}">
  <td th:text="${prod.name}">Onions</td>
  <td th:text="${prod.price}">2.41</td>
  <td th:text="${prod.inStock}? #{true} : #{false}">yes</td>
</tr>

<tr th:each="prod,iterStat : ${prods}" th:class="${iterStat.odd}? 'odd'">
  <td th:text="${prod.name}">Onions</td>
  <td th:text="${prod.price}">2.41</td>
  <td th:text="${prod.inStock}? #{true} : #{false}">yes</td>
</tr>

```

iterStat 有以下属性：

- index：当前遍历元素的索引，从0开始
- count：当前遍历元素的索引，从1开始
- size：需要遍历元素的总数量
- current：当前正在遍历的元素对象
- even/odd：是否偶数/奇数行
- first：是否第一个元素
- last：是否最后一个元素

5. 判断

th:if

```

<a
  href="comments.html"
  th:href="@{/product/comments(prodId=${prod.id})}"
  th:if="${not #lists.isEmpty(prod.comments)}"
>view</a>

```

th:switch

```
<div th:switch="${user.role}">
  <p th:case="'admin'">User is an administrator</p>
  <p th:case="#{roles.manager}">User is a manager</p>
  <p th:case="*">User is some other thing</p>
</div>
```

6. 属性优先级

- 片段
- 遍历
- 判断

```
<ul>
  <li th:each="item : ${items}" th:text="${item.description}">Item description here...</li>
</ul>
```

Order	Feature	Attributes
1	片段包含	th:insert th:replace
2	遍历	th:each
3	判断	th:if th:unless th:switch th:case
4	定义本地变量	th:object th:with
5	通用方式属性修改	th:attr th:attrprepend th:attrappend
6	指定属性修改	th:value th:href th:src ...
7	文本值	th:text th:utext
8	片段指定	th:fragment
9	片段移除	th:remove

7. 行内写法

`[[...]]` or `[(...)]`

```
<p>Hello, [[${session.user.name}]]!</p>
```

8. 变量选择

```
<div th:object="${session.user}">
  <p>Name: <span th:text="*{firstName}">Sebastian</span>.</p>
  <p>Surname: <span th:text="*{lastName}">Pepper</span>.</p>
  <p>Nationality: <span th:text="*{nationality}">Saturn</span>.</p>
</div>
```

等同于

```
<div>
  <p>Name: <span th:text="${session.user.firstName}">Sebastian</span>.</p>
  <p>Surname: <span th:text="${session.user.lastName}">Pepper</span>.</p>
  <p>Nationality: <span th:text="${session.user.nationality}">Saturn</span>.</p>
</div>
```

9. 模板布局

- 定义模板: `th:fragment`
- 引用模板: `~{templatename::selector}`
- 插入模板: `th:insert` 、 `th:replace`

```

<footer th:fragment="copy">&copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery</footer>
</body>
<body>
  <div th:insert=~{footer :: copy}></div>
  <div th:replace=~{footer :: copy}></div>
</body>
<body>
  结果:
  <body>
    <div>
      <footer>&copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery</footer>
    </div>

    <footer>&copy; 2011 The Good Thymes Virtual Grocery</footer>
  </body>
</body>

```

10. devtools

```

<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
</dependency>

```

修改页面后； `ctrl+F9` 刷新效果；

java代码的修改，如果 `devtools` 热启动了，可能会引起一些bug，难以排查

6. 国际化

国际化的自动配置参照 `MessageSourceAutoConfiguration`

实现步骤：

1. Spring Boot 在类路径根下查找 `messages` 资源绑定文件。文件名为： `messages.properties`
2. 多语言可以定义多个消息文件，命名为 `messages_区域代码.properties` 。如：
 - a. `messages.properties` ： 默认

- b. `messages_zh_CN.properties` : 中文环境
 - c. `messages_en_US.properties` : 英语环境
3. 在**程序**中可以自动注入 `MessageSource` 组件, 获取国际化的配置项值
4. 在**页面**中可以使用表达式 `#{}` 获取国际化的配置项值

```
@Autowired //国际化取消息用的组件
MessageSource messageSource;
@GetMapping("/haha")
public String haha(HttpServletRequest request){


    Locale locale = request.getLocale();
    //利用代码的方式获取国际化配置文件中指定的配置项的值
    String login = messageSource.getMessage("login", null, locale);
    return login;
}
```

7. 错误处理

1. 默认机制

错误处理的自动配置都在 `ErrorMvcAutoConfiguration` 中, 两大核心机制:

- 1. SpringBoot 会 **自适应处理错误**, **响应页面**或**JSON数据**
- 2. **SpringMVC的错误处理机制**依然保留, **MVC处理不了**, 才会**交给boot进行处理**

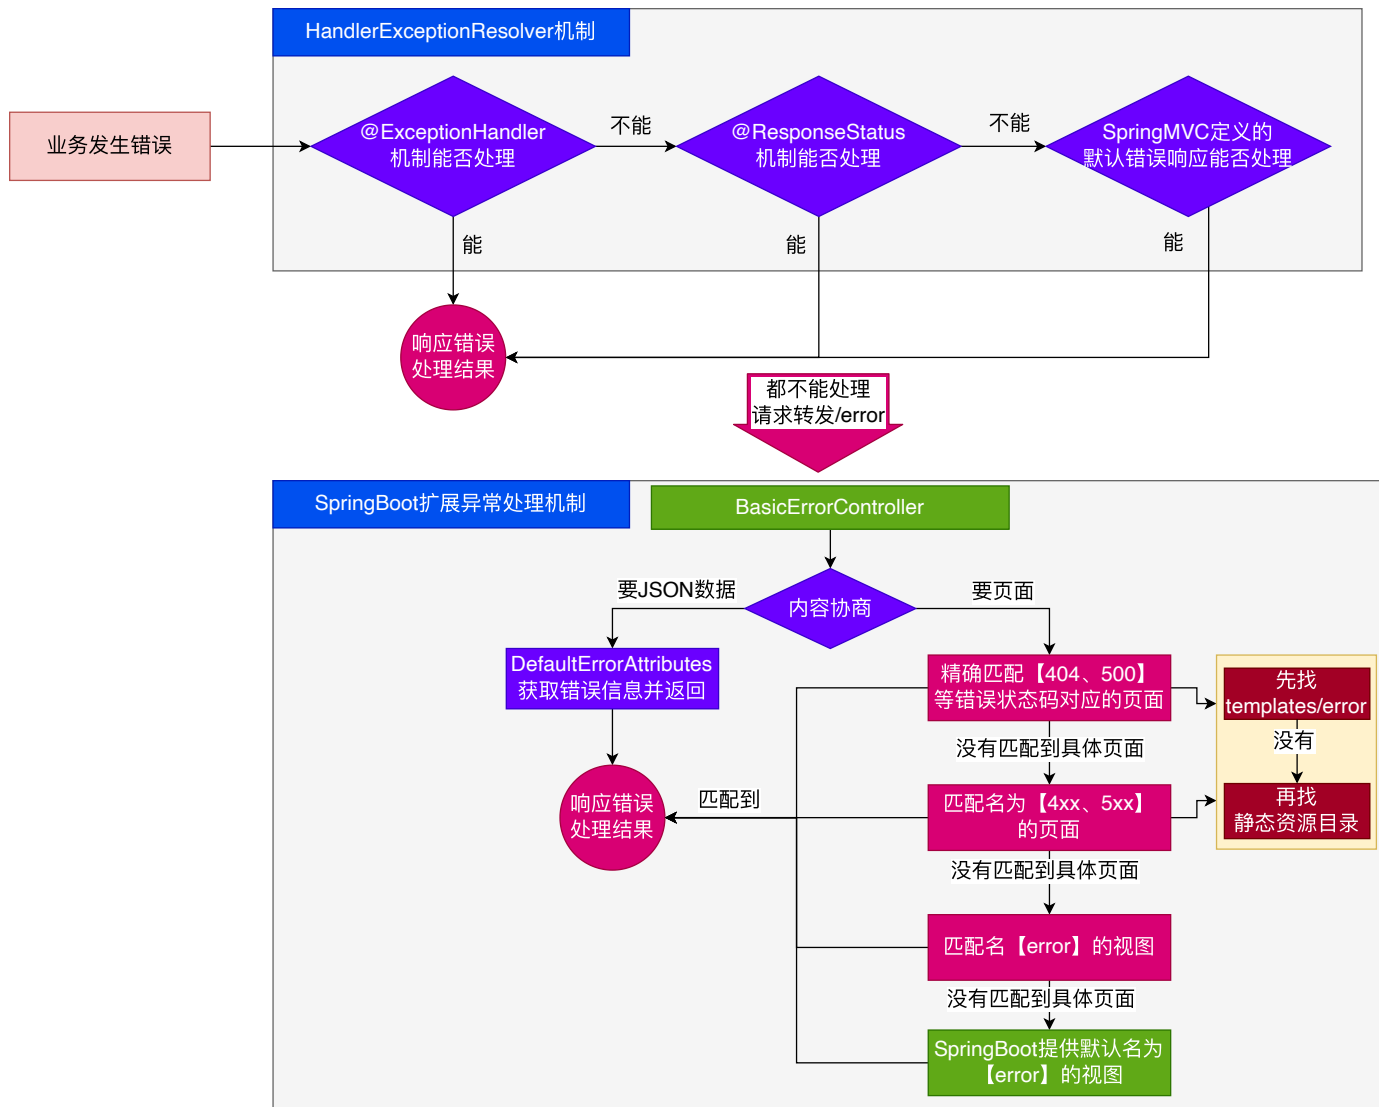

- 发生错误以后，转发给/error路径，SpringBoot在底层写好一个 BasicErrorController的组件，专门处理这个请求

```

    @RequestMapping(produces = MediaType.TEXT_HTML_VALUE) //返回HTML
    public ModelAndView errorHtml(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
        HttpStatus status = getStatus(request);
        Map<String, Object> model = Collections
            .unmodifiableMap(getErrorAttributes(request, getErrorAttributeOptions(request, MediaType.TEXT_HTML)));
        response.setStatus(status.value());
        ModelAndView modelAndView = resolveErrorView(request, response, status, model);
        return (modelAndView != null) ? modelAndView : new ModelAndView("error", model);
    }

    @RequestMapping //返回 ResponseEntity, JSON
    public ResponseEntity<Map<String, Object>> error(HttpServletRequest request) {
        HttpStatus status = getStatus(request);
        if (status == HttpStatus.NO_CONTENT) {
            return new ResponseEntity<>(status);
        }
        Map<String, Object> body = getErrorAttributes(request, getErrorAttributeOptions(request, MediaType.ALL));
        return new ResponseEntity<>(body, status);
    }

```

- 错误页面是这么解析到的

```

//1、解析错误的自定义视图地址
ModelAndView modelAndView = resolveErrorView(request, response, status, model);
//2、如果解析不到错误页面的地址，默认的错误页就是 error
return (modelAndView != null) ? modelAndView : new ModelAndView("error", model);

```

容器中专门有一个错误视图解析器

```
@Bean
@ConditionalOnBean(DispatcherServlet.class)
@ConditionalOnMissingBean(ErrorViewResolver.class)
DefaultErrorViewResolver conventionErrorViewResolver() {
    return new DefaultErrorViewResolver(this.applicationContext, this.resources);
}
```

SpringBoot解析自定义错误页的默认规则


```

@Override
public ModelAndView resolveErrorView(HttpServletRequest request, HttpStatus status, Map<String, Object> model) {
    ModelAndView modelAndView = resolve(String.valueOf(status.value()), model);
    if (modelAndView == null && SERIES_VIEWS.containsKey(status.series())) {
        modelAndView = resolve(SERIES_VIEWS.get(status.series()), model);
    }
    return modelAndView;
}

private ModelAndView resolve(String viewName, Map<String, Object> model) {
    String errorViewName = "error/" + viewName;
    TemplateAvailabilityProvider provider = this.templateAvailabilityProviders.getProvider(errorViewName,
        this.applicationContext);
    if (provider != null) {
        return new ModelAndView(errorViewName, model);
    }
    return resolveResource(errorViewName, model);
}

private ModelAndView resolveResource(String viewName, Map<String, Object> model) {
    for (String location : this.resources.getStaticLocations()) {
        try {
            Resource resource = this.applicationContext.getResource(location);
            resource = resource.createRelative(viewName + ".html");
            if (resource.exists()) {
                return new ModelAndView(new HtmlResourceView(resource), model);
            }
        }
        catch (Exception ex) {
        }
    }
    return null;
}

```

容器中有一个默认的名为 error 的 view； 提供了默认白页功能

```

@Bean(name = "error")
@ConditionalOnMissingBean(name = "error")
public View defaultErrorView() {
    return this.defaultErrorView;
}

```

封装了JSON格式的错误信息

```

@Bean
@ConditionalOnMissingBean(value = ErrorAttributes.class, search = SearchStrategy.CURRENT)
public DefaultErrorAttributes errorAttributes() {
    return new DefaultErrorAttributes();
}

```

规则：

1. 解析一个错误页

- a. 如果发生了500、404、503、403 这些错误
 - i. 如果有模板引擎，默认在 `classpath:/templates/error/精确码.html`
 - ii. 如果没有模板引擎，在静态资源文件夹下找 `精确码.html`
- b. 如果匹配不到 `精确码.html` 这些精确的错误页，去找 `5xx.html` , `4xx.html` 模糊匹配
 - i. 如果有模板引擎，默认在 `classpath:/templates/error/5xx.html`
 - ii. 如果没有模板引擎，在静态资源文件夹下找 `5xx.html`

2. 如果模板引擎路径 `templates` 下有 `error.html` 页面，就直接渲染

2. 自定义错误响应

1. 自定义json响应

使用@ControllerAdvice + @ExceptionHandler 进行统一异常处理

2. 自定义页面响应

3. 最佳实战

- 前后分离
 - 后台发生的所有错误，`@ControllerAdvice + @ExceptionHandler` 进行统一异常处理。
- 服务端页面渲染
 - 不可预知的一些，HTTP码表示的服务器或客户端错误
 - 给 `classpath:/templates/error/` 下面，放常用精确的错误码页面。 `500.html` , `404.html`
 - 给 `classpath:/templates/error/` 下面，放通用模糊匹配的错误码页面。 `5xx.html` , `4xx.html`
 - 发生业务错误
 - 核心业务，每一种错误，都应该代码控制，跳转到自己定制的错误页。
 - 通用业务，`classpath:/templates/error.html` 页面，显示错误信息。

页面，JSON，可用的Model数据如下

```
model = {Collections$UnmodifiableMap@7952} size = 6
> "timestamp" -> {Date@7971} "Mon Apr 17 17:41:10 CST 2023"
> "status" -> {Integer@7973} 500
> "error" -> "Internal Server Error"
> "trace" -> "java.lang.ArithmeticException: / by zero\n\tat com.atguigu.web.controller.WelcomeController.list(W...
> "message" -> "/ by zero"
> "path" -> "/list"
```

8. 嵌入式容器

Servlet容器：管理、运行Servlet组件（Servlet、Filter、Listener）的环境，一般指服务器

1. 自动配置原理

- SpringBoot 默认嵌入Tomcat作为Servlet容器。
- 自动配置类是 `ServletWebServerFactoryAutoConfiguration` , `EmbeddedWebServerFactoryCustomizerAutoConfiguration`
- 自动配置类开始分析功能。`xxxxAutoConfiguration`

```
@AutoConfiguration
@AutoConfigureOrder(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
@ConditionalOnClass(ServletRequest.class)
@ConditionalOnWebApplication(type = Type.SERVLET)
@EnableConfigurationProperties(ServerProperties.class)
@Import({ ServletWebServerFactoryAutoConfiguration.BeanPostProcessorsRegistrar.class,
        ServletWebServerFactoryConfiguration.EmbeddedTomcat.class,
        ServletWebServerFactoryConfiguration.EmbeddedJetty.class,
        ServletWebServerFactoryConfiguration.EmbeddedUndertow.class })
public class ServletWebServerFactoryAutoConfiguration {

}
```

1. `ServletWebServerFactoryAutoConfiguration` 自动配置了嵌入式容器场景
2. 绑定了 `ServerProperties` 配置类，所有和服务器有关的配置 `server`
3. `ServletWebServerFactoryAutoConfiguration` 导入了 嵌入式的三大服务器 `Tomcat`、`Jetty`、`Undertow`
 - a. 导入 `Tomcat`、`Jetty`、`Undertow` 都有条件注解。系统中有这个类才行（也就是导了包）
 - b. 默认 `Tomcat` 配置生效。给容器中放 `TomcatServletWebServerFactory`
 - c. 都给容器中 `ServletWebServerFactory` 放了一个 **web服务器工厂**（造web服务器的）
 - d. **web服务器工厂** 都有一个功能，`getWebServer` 获取web服务器
 - e. `TomcatServletWebServerFactory` 创建了 `tomcat`。
4. `ServletWebServerFactory` 什么时候会创建 `webServer`出来。
5. `ServletWebServerApplicationContext` ioc容器，启动的时候会调用创建web服务器
6. Spring**容器刷新（启动）**的时候，会预留一个时机，刷新子容器。 `onRefresh()`
7. `refresh()` 容器刷新 十二大步的刷新子容器会调用 `onRefresh()`；

```


@Override
protected void onRefresh() {
    super.onRefresh();
    try {
        createWebServer();
    }
    catch (Throwable ex) {
        throw new ApplicationContextException("Unable to start web server", ex);
    }
}

```

Web场景的Spring容器启动，在onRefresh的时候，会调用创建web服务器的方法。

Web服务器的创建是通过WebServerFactory搞定的。容器中又会根据导了什么包条件注解，启动相关的服务器配置，默认 `EmbeddedTomcat` 会给容器中放一个 `TomcatServletWebServerFactory`，导致项目启动，自动创建出Tomcat。

2. 自定义

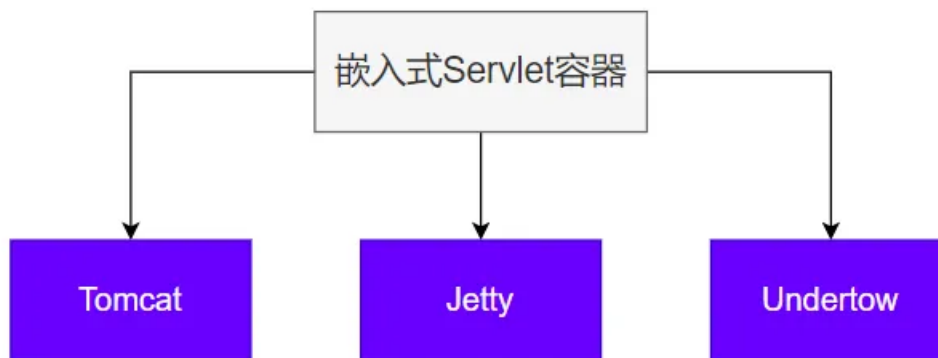

切换服务器；

```

<properties>
  <servlet-api.version>3.1.0</servlet-api.version>
</properties>
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
  <exclusions>
    <!-- Exclude the Tomcat dependency -->
    <exclusion>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
    </exclusion>
  </exclusions>
</dependency>
<!-- Use Jetty instead -->
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-jetty</artifactId>
</dependency>

```

3. 最佳实践

用法：

- 修改 `server` 下的相关配置就可以修改服务器参数
- 通过给容器中放一个 `ServletWebServerFactory`，来禁用掉SpringBoot默认放的服务器工厂，实现自定义嵌入任意服务器。

9. 全面接管SpringMVC

- SpringBoot 默认配置好了 SpringMVC 的所有常用特性。
- 如果我们需要全面接管SpringMVC的所有配置并禁用默认配置，仅需要编写一个 `WebMvcConfigurer` 配置类，并标注 `@EnableWebMvc` 即可
- 全手动模式
 - `@EnableWebMvc`：禁用默认配置

- **WebMvcConfigurer** 组件：定义MVC的底层行为

1. WebMvcAutoConfiguration 到底自动配置了哪些规则

SpringMVC自动配置场景给我们配置了如下所有默认行为

1. **WebMvcAutoConfiguration** web场景的自动配置类
 - 1.1. 支持RESTful的filter: HiddenHttpMethodFilter
 - 1.2. 支持非POST请求, 请求体携带数据: FormContentFilter
 - 1.3. 导入 **EnableWebMvcConfiguration** :
 - 1.3.1. **RequestMappingHandlerAdapter**
 - 1.3.2. **WelcomePageHandlerMapping** : 欢迎页功能支持 (模板引擎目录、静态资源目录放index.html) , 项目访问/ 就默认展示这个页面.
 - 1.3.3. **RequestMappingHandlerMapping** : 找每个请求由谁处理的映射关系
 - 1.3.4. **ExceptionHandlerExceptionResolver** : 默认异常解析器
 - 1.3.5. **LocaleResolver** : 国际化解析器
 - 1.3.6. **ThemeResolver** : 主题解析器
 - 1.3.7. **FlashMapManager** : 临时数据共享
 - 1.3.8. **FormattingConversionService** : 数据格式化、类型转化
 - 1.3.9. **Validator** : 数据校验 **JSR303** 提供的数据校验功能
 - 1.3.10. **WebBindingInitializer** : 请求参数的封装与绑定
 - 1.3.11. **ContentNegotiationManager** : 内容协商管理器
 - 1.4. **WebMvcAutoConfigurationAdapter** 配置生效, 它是一个 **WebMvcConfigurer** , 定义mvc底层组件
 - 1.4.1. 定义好 **WebMvcConfigurer** 底层组件默认功能; 所有功能详见列表
 - 1.4.2. 视图解析器: **InternalResourceViewResolver**
 - 1.4.3. 视图解析器: **BeanNameViewResolver** ,视图名 (controller方法的返回值字符串) 就是组件名
 - 1.4.4. 内容协商解析器: **ContentNegotiatingViewResolver**
 - 1.4.5. 请求上下文过滤器: **RequestContextFilter** : 任意位置直接获取当前请求
 - 1.4.6. 静态资源链规则
 - 1.4.7. **ProblemDetailsExceptionHandler** : 错误详情
 - 1.4.7.1. SpringMVC内部场景异常被它捕获:

1.5. 定义了MVC默认的底层行为: `WebMvcConfigurer`

2. `@EnableWebMvc` 禁用默认行为

1. `@EnableWebMvc` 给容器中导入 `DelegatingWebMvcConfiguration` 组件, 他是 `WebMvcConfigurationSupport`
2. `WebMvcAutoConfiguration` 有一个核心的条件注解, `@ConditionalOnMissingBean(WebMvcConfigurationSupport.class)`, 容器中没有 `WebMvcConfigurationSupport`, `WebMvcAutoConfiguration` 才生效.
3. `@EnableWebMvc` 导入 `WebMvcConfigurationSupport` 导致 `WebMvcAutoConfiguration` 失效。导致禁用了默认行为

- `@EnableWebMvc` 禁用了 MVC 的自动配置
- `WebMvcConfigurer` 定义SpringMVC底层组件的功能类

2. `WebMvcConfigurer` 功能

定义扩展SpringMVC底层功能

提供方法	核心参数	功能	默认
<code>addFormatters</code>	<code>FormatterRegistry</code>	格式化器 : 支持属性上 <code>@NumberFormat</code> 和 <code>@DatetimeFormat</code> 的数据类型转换	<code>GenericConversionService</code>
<code>getValidator</code>	无	数据校验 : 校验 Controller 上使用 <code>@Valid</code> 标注的参数合法性。需要导入 <code>starter-validator</code>	无

<code>addInterceptors</code>	InterceptorRegistry	拦截器 ：拦截收到的所有请求	无
<code>configureContentNegotiation</code>	ContentNegotiationConfigurer	内容协商 ：支持多种数据格式返回。需要配合支持这种类型的 <code>HttpMessageConverter</code>	支持 json
<code>configureMessageConverters</code>	List<HttpMessageConverter<?>>	消息转换器 ：标注 <code>@ResponseBody</code> 的返回值会利用 <code>MessageConverter</code> 直接写出去	8 个，支持 <code>byte</code> , <code>string</code> , <code>multipart</code> , <code>resource</code> , <code>json</code>
<code>addViewControllers</code>	ViewControllerRegistry	视图映射 ：直接将请求路径与物理视图映射。用于无 java 业务逻辑的直接视图页渲染	无 <mvc:view-controller>
<code>configureViewResolvers</code>	ViewResolverRegistry	视图解析器 ：逻辑视图转为物理视图	ViewResolverComposite
<code>addResourceHandlers</code>	ResourceHandlerRegistry	静态资源处理 ：静态资源路径映射、缓存控制	ResourceHandlerRegistry
<code>configureDefaultServletHandling</code>	DefaultServletHandlerConfigurer	默认 Servlet ：可以覆盖 Tomcat 的 <code>DefaultServlet</code> 。让 <code>DispatcherServlet</code> 拦截/	无
<code>configurePathMatch</code>	PathMatchConfigurer	路径匹配 ：自定义 URL 路径匹配。可以自动为所有路径加上指定前缀，比如 <code>/api</code>	无

<code>configureAsyncSupport</code>	<code>AsyncSupportConfigurer</code>	异步支持:	<code>TaskExecutionAutoConfiguration</code>
<code>addCorsMappings</code>	<code>CorsRegistry</code>	跨域:	无
<code>addArgumentResolvers</code>	<code>List<HandlerMethodArgumentResolver></code>	参数解析器:	mvc 默认提供
<code>addReturnValueHandlers</code>	<code>List<HandlerMethodReturnValueHandler></code>	返回值解析器:	mvc 默认提供
<code>configureHandlerExceptionResolvers</code>	<code>List<HandlerExceptionHandlerResolver></code>	异常处理器:	默认 3 个 <code>ExceptionHandlerExceptionHandlerResolver</code> <code>ResponseStatusExceptionHandlerResolver</code> <code>DefaultHandlerExceptionHandlerResolver</code>
<code>getMessageCodesResolver</code>	无	消息码解析器: 国际化使用	无

10. 最佳实践

SpringBoot 已经默认配置好了**Web**开发场景常用功能。我们直接使用即可。

三种方式

方式	用法		效果
全自动	直接编写控制器逻辑		全部使用自动配置默认效果

手自一体	@Configuration + 配置 WebMvcConfigure r + 配置 WebMvcRegistrations	不要标注 @EnableWebMv c	保留自动配置效果 手动设置部分功能 定义MVC底层组件
全手动	@Configuration + 配置 WebMvcConfigurer	标注 @EnableWebMv c	禁用自动配置效果 全手动设置

总结：

给容器中写一个配置类 @Configuration 实现 WebMvcConfigurer 但是不要标注 @EnableWebMvc 注解，实现手自一体的效果。

两种模式

- 1、前后分离模式： @RestController 响应JSON数据
- 2、前后不分离模式： @Controller + Thymeleaf模板引擎

11. Web新特性

1. Problem details

RFC 7807: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7807>

错误信息返回新格式

原理

```

@Configuration(proxyBeanMethods = false)
//配置过一个属性 spring.mvc.problemdetails.enabled=true
@ConditionalOnProperty(prefix = "spring.mvc.problemdetails", name = "enabled", havingValue = "true")
static class ProblemDetailsErrorHandlingConfiguration {

    @Bean
    @ConditionalOnMissingBean(ResponseEntityExceptionHandler.class)
    ProblemDetailsExceptionHandler problemDetailsExceptionHandler() {
        return new ProblemDetailsExceptionHandler();
    }

}

```

1. `ProblemDetailsExceptionHandler` 是一个 `@ControllerAdvice` 集中处理系统异常
2. 处理以下异常。如果系统出现以下异常，会被SpringBoot支持以 `RFC 7807` 规范方式返回错误数据

```

@ExceptionHandler({
    HttpRequestMethodNotSupportedException.class, //请求方式不支持
    HttpMediaTypeNotSupportedException.class,
    HttpMediaTypeNotAcceptableException.class,
    MissingPathVariableException.class,
    MissingServletRequestParameterException.class,
    MissingServletRequestPartException.class,
    ServletRequestBindingException.class,
    MethodArgumentNotValidException.class,
    NoHandlerFoundException.class,
    AsyncRequestTimeoutException.class,
    ErrorResponseException.class,
    ConversionNotSupportedException.class,
    TypeMismatchException.class,
    HttpMessageNotReadableException.class,
    HttpMessageNotWritableException.class,
    BindException.class
})

```

效果：

默认响应错误的json。状态码 405

```

{
  "timestamp": "2023-04-18T11:13:05.515+00:00",
  "status": 405,
  "error": "Method Not Allowed",
  "trace": "org.springframework.web.HttpRequestMethodNotSupportedException:
Request method 'POST' is not supported\r\n\tat org.springframework.web.servle
t.mvc.method.RequestMappingInfoHandlerMapping.handleNoMatch(RequestMappingInfo
HandlerMapping.java:265)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.handler.Abstr
actHandlerMethodMapping.lookupHandlerMethod(AbstractHandlerMethodMapping.java:
441)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.handler.AbstractHandlerMethodMapp
ing.getHandlerInternal(AbstractHandlerMethodMapping.java:382)\r\n\tat org.spr
ingframework.web.servlet.mvc.method.RequestMappingInfoHandlerMapping.getHandler
Internal(RequestMappingInfoHandlerMapping.java:126)\r\n\tat org.springframewor
k.web.servlet.mvc.method.RequestMappingInfoHandlerMapping.getHandlerInternal(R
equestMappingInfoHandlerMapping.java:68)\r\n\tat org.springframework.web.servl
et.handler.AbstractHandlerMapping.getHandler(AbstractHandlerMapping.java:505)
\r\n\tat org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.getHandler(Dispatch
erServlet.java:1275)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.DispatcherServle
t.doDispatch(DispatcherServlet.java:1057)\r\n\tat org.springframework.web.serv
let.DispatcherServlet.doService(DispatcherServlet.java:974)\r\n\tat org.spring
framework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequest(FrameworkServlet.java:10
11)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPost(FrameworkS
ervlet.java:914)\r\n\tat jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.
java:563)\r\n\tat org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(Fra
meworkServlet.java:885)\r\n\tat jakarta.servlet.http.HttpServlet.service(HttpS
ervlet.java:631)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.inter
nalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:205)\r\n\tat org.apache.catalina.core.
ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:149)\r\n\tat org.a
pache.tomcat.websocket.server.WsFilter.doFilter(WsFilter.java:53)\r\n\tat org.
apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilter
Chain.java:174)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilt
er(ApplicationFilterChain.java:149)\r\n\tat org.springframework.web.filter.Req
uestContextFilter.doFilterInternal(RequestContextFilter.java:100)\r\n\tat org.
springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.
java:116)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFi
lter(ApplicationFilterChain.java:174)\r\n\tat org.apache.catalina.core.Applica
tionFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:149)\r\n\tat org.springfr
amework.web.filter.FormContentFilter.doFilterInternal(FormContentFilter.java:9
3)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter(OncePe
rRequestFilter.java:116)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterCha
in.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:174)\r\n\tat org.apache.catali
na.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:149)\r\n\t
at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFilterInternal(Cha
racterEncodingFilter.java:201)\r\n\tat org.springframework.web.filter.OncePerR
equestFilter.doFilter(OncePerRequestFilter.java:116)\r\n\tat org.apache.catali
na.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:17

```

```

4)\r\n\tat org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:149)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:166)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:90)\r\n\tat org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:493)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:115)\r\n\tat org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:93)\r\n\tat org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:74)\r\n\tat org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:341)\r\n\tat org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:390)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:63)\r\n\tat org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:894)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1741)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:52)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1191)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:659)\r\n\tat org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)\r\n\tat java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833)\r\n",
    "message": "Method 'POST' is not supported.",
    "path": "/list"
}

```

开启ProblemDetails返回, 使用新的MediaType

Content-Type: application/problem+json + 额外扩展返回

Content-Type ⓘ	application/problem+json
<pre> { "type": "about:blank", "title": "Method Not Allowed", "status": 405, "detail": "Method 'POST' is not supported.", "instance": "/list" } </pre>	

2. 函数式Web

SpringMVC 5.2 以后 允许我们使用函数式的方式, 定义Web的请求处理流程。

函数式接口

Web请求处理的方式：

1. `@Controller + @RequestMapping`：耦合式（路由、业务耦合）
2. 函数式Web：分离式（路由、业务分离）

1. 场景

场景：User RESTful – CRUD

- GET /user/1 获取1号用户
- GET /users 获取所有用户
- POST /user 请求体携带JSON，新增一个用户
- PUT /user/1 请求体携带JSON，修改1号用户
- DELETE /user/1 删除1号用户

2. 核心类

- RouterFunction
- RequestPredicate
- ServerRequest
- ServerResponse

3. 示例

```

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.web.servlet.function.RequestPredicate;
import org.springframework.web.servlet.function.RouterFunction;
import org.springframework.web.servlet.function.ServerResponse;

import static org.springframework.web.servlet.function.RequestPredicates.accept;
import static org.springframework.web.servlet.function.RouterFunctions.route;

@Configuration(proxyBeanMethods = false)
public class MyRoutingConfiguration {

    private static final RequestPredicate ACCEPT_JSON = accept(MediaType.APPLICATION_JSON);

    @Bean
    public RouterFunction<ServerResponse> routerFunction(MyUserHandler userHandler) {
        return route()
            .GET("/{user}", ACCEPT_JSON, userHandler::getUser)
            .GET("/{user}/customers", ACCEPT_JSON, userHandler::getUserCustomers)
            .DELETE("/{user}", ACCEPT_JSON, userHandler::deleteUser)
            .build();
    }
}

```



```
import org.springframework.stereotype.Component;
import org.springframework.web.servlet.function.ServerRequest;
import org.springframework.web.servlet.function.ServerResponse;

@Component
public class MyUserHandler {

    public ServerResponse getUser(ServerRequest request) {
        ...
        return ServerResponse.ok().build();
    }

    public ServerResponse getUserCustomers(ServerRequest request) {
        ...
        return ServerResponse.ok().build();
    }

    public ServerResponse deleteUser(ServerRequest request) {
        ...
        return ServerResponse.ok().build();
    }
}
```

3.SpringBoot3-数据访问

整合SSM场景

SpringBoot 整合 Spring 、 SpringMVC 、 MyBatis 进行数据访问场景开发

1. 创建SSM整合项目

```
XML |
1  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.mybatis.spring.boot/mybatis-spring-boot-starter -->
2  <dependency>
3      <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
4      <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
5      <version>3.0.1</version>
6  </dependency>
7  <dependency>
8      <groupId>mysql</groupId>
9      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
10     <scope>runtime</scope>
11 </dependency>
```

2. 配置数据源

```
Properties |
1  spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.200.100:3306/demo
2  spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
3  spring.datasource.username=root
4  spring.datasource.password=123456
5  spring.datasource.type=com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
```

安装MyBatisX 插件，帮我们生成Mapper接口的xml文件即可

3. 配置MyBatis

```
1 #指定mapper映射文件位置
2 mybatis.mapper-locations=classpath:/mapper/*.xml
3 #参数项调整
4 mybatis.configuration.map-underscore-to-camel-case=true
```

4. CRUD编写

- 编写Bean
- 编写Mapper
- 使用 `mybatisx` 插件，快速生成MapperXML
- 测试CRUD

5. 自动配置原理

SSM整合总结：

1. 导入 `mybatis-spring-boot-starter`
2. 配置数据源信息
3. 配置mybatis的 `mapper接口扫描` 与 `xml映射文件扫描`
4. 编写bean, mapper, 生成xml, 编写sql 进行crud。事务等操作依然和Spring中用法一样
5. 效果：
 - a. 所有sql写在xml中
 - b. 所有 `mybatis配置` 写在 `application.properties` 下面

- `jdbc场景的自动配置`：
 - `mybatis-spring-boot-starter` 导入 `spring-boot-starter-jdbc`，jdbc是操作数据库的场景
 - `Jdbc` 场景的几个自动配置

- `org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceAutoConfiguration`
 - 数据源的自动配置
 - 所有和数据源有关的配置都绑定在 `DataSourceProperties`
 - 默认使用 `HikariDataSource`
- `org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JdbcTemplateAutoConfiguration`
 - 给容器中放了 `JdbcTemplate` 操作数据库
- `org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.JndiDataSourceAutoConfiguration`
- `org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.XADataSourceAutoConfiguration`
 - 基于XA二阶提交协议的分布式事务数据源
- `org.springframework.boot.autoconfigure.jdbc.DataSourceTransactionManagerAutoConfiguration`
 - 支持事务
- 具有的底层能力：数据源、`JdbcTemplate`、事务

- `MyBatisAutoConfiguration`：配置了MyBatis的整合流程
 - `mybatis-spring-boot-starter` 导入 `mybatis-spring-boot-autoconfigure` (`mybatis`的自动配置包)，
 - 默认加载两个自动配置类：
 - `org.mybatis.spring.boot.autoconfigure.MybatisLanguageDriverAutoConfiguration`
 - `org.mybatis.spring.boot.autoconfigure.MybatisAutoConfiguration`
 - 必须在数据源配置好之后才配置
 - 给容器中 `SqlSessionFactory` 组件。创建和数据库的一次会话
 - 给容器中 `SqlSessionTemplate` 组件。操作数据库
 - MyBatis的所有配置绑定在 `MybatisProperties`
 - 每个Mapper接口的代理对象是怎么创建放到容器中。详见@MapperScan原理：
 - 利用 `@Import(MapperScannerRegistrar.class)` 批量给容器中注册组件。解析指定的包路径里面的每一个类，为每一个Mapper接口类，创建Bean定义信息，注册到容器中。

如何分析哪个场景导入以后，开启了哪些自动配置类。

找： `classpath:/META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports` 文件中配置的所有值，就是要开启的自动配置类，但是每个类可能有条件注解，基于条件注解判断哪个自动配置类生效了。

6. 快速定位生效的配置



Plain Text

```
1 #开启调试模式，详细打印开启了哪些自动配置
2 debug=true
3 # Positive（生效的自动配置）    Negative（不生效的自动配置）
```

7. 扩展：整合其他数据源

1. Druid 数据源

暂不支持 `SpringBoot3`

- 导入 `druid-starter`
- 写配置
- 分析自动配置了哪些东西，怎么用

Druid官网： <https://github.com/alibaba/druid>

```
1  #数据源基本配置
2  spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.200.100:3306/demo
3  spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
4  spring.datasource.username=root
5  spring.datasource.password=123456
6  spring.datasource.type=com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
7
8  # 配置StatFilter监控
9  spring.datasource.druid.filter.stat.enabled=true
10 spring.datasource.druid.filter.stat.db-type=mysql
11 spring.datasource.druid.filter.stat.log-slow-sql=true
12 spring.datasource.druid.filter.stat.slow-sql-millis=2000
13 # 配置WallFilter防火墙
14 spring.datasource.druid.filter.wall.enabled=true
15 spring.datasource.druid.filter.wall.db-type=mysql
16 spring.datasource.druid.filter.wall.config.delete-allow=false
17 spring.datasource.druid.filter.wall.config.drop-table-allow=false
18 # 配置监控页，内置监控页面的首页是 /druid/index.html
19 spring.datasource.druid.stat-view-servlet.enabled=true
20 spring.datasource.druid.stat-view-servlet.login-username=admin
21 spring.datasource.druid.stat-view-servlet.login-password=admin
22 spring.datasource.druid.stat-view-servlet.allow=*
23
24 # 其他 Filter 配置不再演示
25 # 目前为以下 Filter 提供了配置支持，请参考文档或者根据IDE提示 (spring.datasource.d
    ruid.filter.*) 进行配置。
26 # StatFilter
27 # WallFilter
28 # ConfigFilter
29 # EncodingConvertFilter
30 # Slf4jLogFilter
31 # Log4jFilter
32 # Log4j2Filter
33 # CommonsLogFilter
34
```

附录：示例数据库

```
1 CREATE TABLE `t_user`  
2 (  
3     `id`          BIGINT(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '编号',  
4     `login_name`  VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户名称' COLLATE  
5     'utf8_general_ci',  
6     `nick_name`   VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户昵称' COLLATE  
7     'utf8_general_ci',  
8     `passwd`      VARCHAR(200) NULL DEFAULT NULL COMMENT '用户密码' COLLATE  
9     'utf8_general_ci',  
10    PRIMARY KEY (`id`)  
11 );  
12  
13 insert into t_user(login_name, nick_name, passwd) VALUES ('zhangsan','张  
14 三','123456');
```

4.SpringBoot3-基础特性

1. SpringApplication

1.1. 自定义 banner

1. 类路径添加**banner.txt**或设置**spring.banner.location**就可以定制 banner
2. 推荐网站：[Spring Boot banner 在线生成工具](#)，制作下载英文 banner.txt，修改替换 banner.txt 文字实现自定义，个性化启动 banner-[bootschool.net](#)

1.2. 自定义 SpringApplication

```
1  import org.springframework.boot.Banner;
2  import org.springframework.boot.SpringApplication;
3  import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
4
5  @SpringBootApplication
6  public class MyApplication {
7
8      public static void main(String[] args) {
9          SpringApplication application = new SpringApplication(MyApplication.class);
10         application.setBannerMode(Banner.Mode.OFF);
11         application.run(args);
12     }
13
14 }
```

1.3. FluentBuilder API


```
1 new SpringApplicationBuilder()  
2     .sources(Parent.class)  
3     .child(Application.class)  
4     .bannerMode(Banner.Mode.OFF)  
5     .run(args);
```

2. Profiles

环境隔离能力；快速切换开发、测试、生产环境

步骤：

1. 标识环境：指定哪些组件、配置在哪个环境生效
2. 切换环境：这个环境对应的所有组件和配置就应该生效

2.1. 使用

2.1.1 指定环境

- Spring Profiles 提供一种隔离配置的方式，使其仅在特定环境生效；
- 任何 `@Component`、`@Configuration` 或 `@ConfigurationProperties` 可以使用 `@Profile` 标记，来指定何时被加载。【容器中的组件都可以被 `@Profile` 标记】

2.1.2 环境激活

1. 配置激活指定环境； 配置文件

```
1 spring.profiles.active=production,hsqldb
```

2. 也可以使用命令行激活。 `--spring.profiles.active=dev,hsqldb`
3. 还可以配置默认环境； 不标注 `@Profile` 的组件永远都存在。

a. 以前默认环境叫default

b. `spring.profiles.default=test`

4. 推荐使用激活方式激活指定环境

2.1.3 环境包含

注意：

1. `spring.profiles.active` 和 `spring.profiles.default` 只能用到 无 profile 的文件中，如果在 `application-dev.yaml` 中编写就是无效的
2. 也可以额外添加生效文件，而不是激活替换。比如：

```
1 spring.profiles.include[0]=common  
2 spring.profiles.include[1]=local
```

最佳实战：

- 生效的环境 = 激活的环境/默认环境 + 包含的环境
- 项目里面这么用
 - 基础的配置 `mybatis`、`log`、`xxx`：写到包含环境中
 - 需要动态切换变化的 `db`、`redis`：写到激活的环境中

2.2. Profile 分组

创建 `prod` 组，指定包含 `db` 和 `mq` 配置

```
1 spring.profiles.group.prod[0]=db  
2 spring.profiles.group.prod[1]=mq
```

使用`--spring.profiles.active=prod`，就会激活`prod`，`db`，`mq`配置文件

2.3. Profile 配置文件

- `application-{profile}.properties` 可以作为指定环境的配置文件。
- 激活这个环境，配置就会生效。最终生效的所有配置是
 - `application.properties`：主配置文件，任意时候都生效
 - `application-{profile}.properties`：指定环境配置文件，激活指定环境生效

profile优先级 > application

3. 外部化配置

场景：线上应用如何快速修改配置，并应用最新配置？

- SpringBoot 使用 配置优先级 + 外部配置 简化配置更新、简化运维。
- 只需要给 `jar` 应用所在的文件夹放一个 `application.properties` 最新配置文件，重启项目就能自动应用最新配置

3.1. 配置优先级

Spring Boot 允许将配置外部化，以便可以在不同的环境中使用相同的应用程序代码。

我们可以使用各种外部配置源，包括Java Properties文件、YAML文件、环境变量和命令行参数。

`@Value`可以获取值，也可以用`@ConfigurationProperties`将所有属性绑定到java object中

以下是 SpringBoot 属性源加载顺序。后面的会覆盖前面的值。由低到高，高优先级配置覆盖低优先级

1. 默认属性（通过 `SpringApplication.setDefaultProperties` 指定的）
2. `@PropertySource`指定加载的配置（需要写在`@Configuration`类上才可生效）
3. 配置文件（`application.properties/yml`等）

4. `RandomValuePropertySource`支持的`random.*`配置（如：`@Value("${random.int}")`）
5. OS 环境变量
6. Java 系统属性（`System.getProperties()`）
7. JNDI 属性（来自`java:comp/env`）
8. `ServletContext` 初始化参数
9. `ServletConfig` 初始化参数
10. `SPRING_APPLICATION_JSON`属性（内置在环境变量或系统属性中的 JSON）

11. 命令行参数

12. 测试属性。（`@SpringBootTest`进行测试时指定的属性）
13. 测试类`@TestPropertySource`注解
14. Devtools 设置的全局属性。（`$HOME/.config/spring-boot`）

结论：配置可以写到很多位置，常见的优先级顺序：

- 命令行 > 配置文件 > `springapplication`配置

配置文件优先级如下：（后面覆盖前面）

1. jar 包内的`application.properties/yml`
2. jar 包内的`application-{profile}.properties/yml`
3. jar 包外的`application.properties/yml`
4. jar 包外的`application-{profile}.properties/yml`

建议：用一种格式的配置文件。如果`.properties`和`.yml`同时存在,则`.properties`优先

结论：包外 > 包内；同级情况：`profile`配置 > `application`配置

所有参数均可由命令行传入，使用 `--参数项=参数值`，将会被添加到环境变量中，并优先于配置文件。

比如 `java -jar app.jar --name="Spring"` ,可以使用 `@Value("${name}")` 获取

演示场景：

- 包内： `application.properties` `server.port=8000`
- 包内： `application-dev.properties` `server.port=9000`

- 包外: application.properties `server.port=8001`
- 包外: application-dev.properties `server.port=9001`

启动端口? : 命令行 > `9001` > `8001` > `9000` > `8000`


3.2. 外部配置

SpringBoot 应用启动时会自动寻找`application.properties`和`application.yml`位置, 进行加载。
顺序如下: (后面覆盖前面)

1. 类路径: 内部
 - a. 类根路径
 - b. 类下`/config`包
2. 当前路径 (项目所在的位置)
 - a. 当前路径
 - b. 当前下`/config`子目录
 - c. `/config`目录的直接子目录

最终效果: 优先级由高到低, 前面覆盖后面

- 命令行 > 包外config直接子目录 > 包外config目录 > 包外根目录 > 包内目录
- 同级比较:
 - profile配置 > 默认配置
 - properties配置 > yaml配置

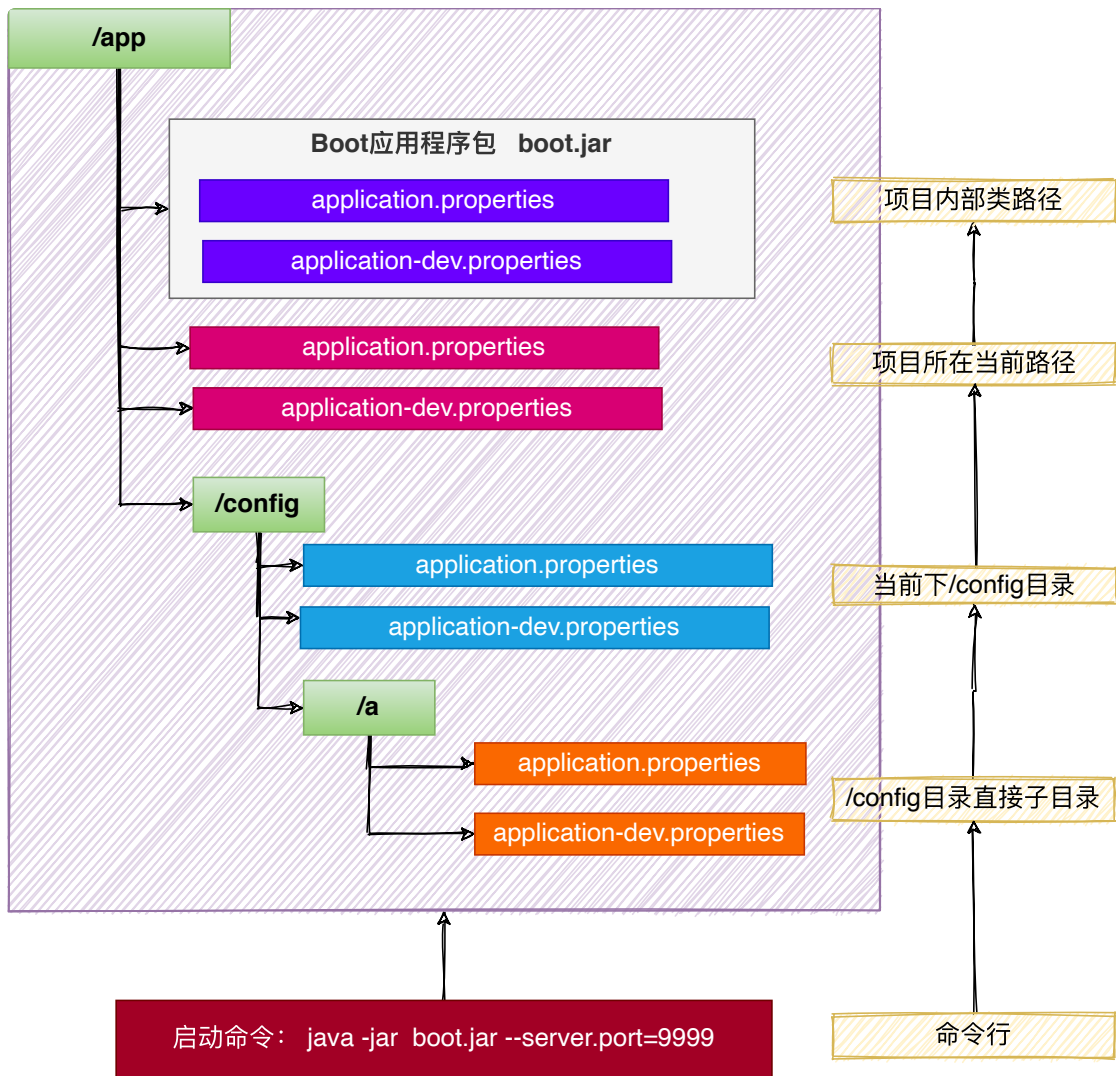

规律：最外层的最优先。

- 命令行 > 所有
- 包外 > 包内
- config目录 > 根目录
- profile > application

配置不同就都生效（互补），配置相同高优先级覆盖低优先级

3.3. 导入配置

使用`spring.config.import`可以导入额外配置

▼ Plain Text |

```
1  spring.config.import=my.properties
2  my.property=value
```

无论以上写法的先后顺序，`my.properties`的值总是优先于直接在文件中编写的`my.property`。

3.4. 属性占位符

配置文件中可以使用 `${name:default}`形式取出之前配置过的值。

▼ Properties |

```
1  app.name=MyApp
2  app.description=${app.name} is a Spring Boot application written by ${username:Unknown}
```

4. 单元测试-JUnit5

4.1. 整合

SpringBoot 提供一系列测试工具集及注解方便我们进行测试。

`spring-boot-test`提供核心测试能力，`spring-boot-test-autoconfigure` 提供测试的一些自动配置。

我们只需要导入`spring-boot-starter-test` 即可整合测试

▼ Plain Text |

```
1  <dependency>
2    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3    <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
4    <scope>test</scope>
5  </dependency>
```

`spring-boot-starter-test` 默认提供了以下库供我们测试使用

- JUnit 5
- Spring Test
- AssertJ
- Hamcrest
- Mockito
- JSONassert
- JsonPath

4.2. 测试

4.2.0 组件测试

直接 `@Autowired` 容器中的组件进行测试

4.2.1 注解

JUnit5的注解与JUnit4的注解有所变化

<https://junit.org/junit5/docs/current/user-guide/#writing-tests-annotations>

- **@Test** :表示方法是测试方法。但是与JUnit4的@Test不同，他的职责非常单一不能声明任何属性，拓展的测试将会由Jupiter提供额外测试
- **@ParameterizedTest** :表示方法是参数化测试，下方会有详细介绍
- **@RepeatedTest** :表示方法可重复执行，下方会有详细介绍
- **@DisplayName** :为测试类或者测试方法设置展示名称
- **@BeforeEach** :表示在每个单元测试之前执行
- **@AfterEach** :表示在每个单元测试之后执行
- **@BeforeAll** :表示在所有单元测试之前执行
- **@AfterAll** :表示在所有单元测试之后执行
- **@Tag** :表示单元测试类别，类似于JUnit4中的@Categories

- **@Disabled** :表示测试类或测试方法不执行，类似于JUnit4中的@Ignore
- **@Timeout** :表示测试方法运行如果超过了指定时间将会返回错误
- **@ExtendWith** :为测试类或测试方法提供扩展类引用

```
1  import static org.junit.jupiter.api.Assertions.fail;
2  import static org.junit.jupiter.api.Assumptions.assumeTrue;
3
4  import org.junit.jupiter.api.AfterAll;
5  import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
6  import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;
7  import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
8  import org.junit.jupiter.api.Disabled;
9  import org.junit.jupiter.api.Test;
10
11 class StandardTests {
12
13     @BeforeAll
14     static void initAll() {
15     }
16
17     @BeforeEach
18     void init() {
19     }
20
21     @DisplayName("👑")
22     @Test
23     void succeedingTest() {
24     }
25
26     @Test
27     void failingTest() {
28         fail("a failing test");
29     }
30
31     @Test
32     @Disabled("for demonstration purposes")
33     void skippedTest() {
34         // not executed
35     }
36
37     @Test
38     void abortedTest() {
39         assumeTrue("abc".contains("Z"));
40         fail("test should have been aborted");
41     }
42
43     @AfterEach
44     void tearDown() {
```

```

45     }
46
47     @AfterAll
48     static void tearDownAll() {
49     }
50
51 }

```

4.2.2 断言

方法	说明
assertEquals	判断两个对象或两个原始类型是否相等
assertNotEquals	判断两个对象或两个原始类型是否不相等
assertSame	判断两个对象引用是否指向同一个对象
assertNotSame	判断两个对象引用是否指向不同的对象
assertTrue	判断给定的布尔值是否为 true
assertFalse	判断给定的布尔值是否为 false
assertNull	判断给定的对象引用是否为 null
assertNotNull	判断给定的对象引用是否不为 null
assertArrayEquals	数组断言
assertAll	组合断言
assertThrows	异常断言
assertTimeout	超时断言
fail	快速失败

4.2.3 嵌套测试

JUnit 5 可以通过 Java 中的内部类和@Nested 注解实现嵌套测试，从而可以更好的把相关的测试方法组织在一起。在内部类中可以使用@BeforeEach 和@AfterEach 注解，而且嵌套的层次没有限制。

```
1  @DisplayName("A stack")
2  class TestingAStackDemo {
3
4      Stack<Object> stack;
5
6      @Test
7      @DisplayName("is instantiated with new Stack()")
8      void isInstantiatedWithNew() {
9          new Stack<>();
10     }
11
12     @Nested
13     @DisplayName("when new")
14     class WhenNew {
15
16         @BeforeEach
17         void createNewStack() {
18             stack = new Stack<>();
19         }
20
21         @Test
22         @DisplayName("is empty")
23         void isEmpty() {
24             assertTrue(stack.isEmpty());
25         }
26
27         @Test
28         @DisplayName("throws EmptyStackException when popped")
29         void throwsExceptionWhenPopped() {
30             assertThrows(EmptyStackException.class, stack::pop);
31         }
32
33         @Test
34         @DisplayName("throws EmptyStackException when peeked")
35         void throwsExceptionWhenPeeked() {
36             assertThrows(EmptyStackException.class, stack::peek);
37         }
38
39         @Nested
40         @DisplayName("after pushing an element")
41         class AfterPushing {
42
43             String anElement = "an element";
44         }
45     }
46 }
```

```

45     @BeforeEach
46     void pushAnElement() {
47         stack.push(anElement);
48     }
49
50     @Test
51     @DisplayName("it is no longer empty")
52     void isEmpty() {
53         assertFalse(stack.isEmpty());
54     }
55
56     @Test
57     @DisplayName("returns the element when popped and is empty")
58     void returnElementWhenPopped() {
59         assertEquals(anElement, stack.pop());
60         assertTrue(stack.isEmpty());
61     }
62
63     @Test
64     @DisplayName("returns the element when peeked but remains not
65     empty")
66     void returnElementWhenPeeked() {
67         assertEquals(anElement, stack.peek());
68         assertFalse(stack.isEmpty());
69     }
70 }
71 }

```

4.2.4 参数化测试

参数化测试是JUnit5很重要的一个新特性，它使得用不同的参数多次运行测试成为了可能，也为我们的单元测试带来许多便利。

利用@ValueSource等注解，指定入参，我们将可以使用不同的参数进行多次单元测试，而不需要每新增一个参数就新增一个单元测试，省去了很多冗余代码。

@ValueSource: 为参数化测试指定入参来源，支持八大基础类以及String类型,Class类型

@NullSource: 表示为参数化测试提供一个null的入参

@EnumSource: 表示为参数化测试提供一个枚举入参

@CsvFileSource: 表示读取指定CSV文件内容作为参数化测试入参

@MethodSource: 表示读取指定方法的返回值作为参数化测试入参(注意方法返回需要是一个流)

```
1  @ParameterizedTest
2  @ValueSource(strings = {"one", "two", "three"})
3  @DisplayName("参数化测试1")
4  public void parameterizedTest1(String string) {
5      System.out.println(string);
6      Assertions.assertTrue(StringUtils.isNotBlank(string));
7  }
8
9
10 @ParameterizedTest
11 @MethodSource("method")    //指定方法名
12 @DisplayName("方法来源参数")
13 public void testWithExplicitLocalMethodSource(String name) {
14     System.out.println(name);
15     Assertions.assertNotNull(name);
16 }
17
18 static Stream<String> method() {
19     return Stream.of("apple", "banana");
20 }
```

5.SpringBoot3-核心原理

1. 事件和监听器

1. 生命周期监听

场景：监听应用的**生命周期**


1. 监听器–SpringApplicationRunListener

1. 自定义 `SpringApplicationRunListener` 来监听事件；
 - 1.1. 编写 `SpringApplicationRunListener` 实现类
 - 1.2. 在 `META-INF/spring.factories` 中配置 `org.springframework.boot.SpringApplicationRunListener=自己的Listener`，还可以指定一个有参构造器，接受两个参数 `(SpringApplication application, String[] args)`
 - 1.3. springboot 在 `spring-boot.jar` 中配置了默认的 Listener，如下

```
org.springframework.boot.SpringApplicationRunListener=\norg.springframework.boot.context.event.EventPublishingRunListener
```

```
1  /**
2   * Listener先要从 META-INF/spring.factories 读到
3   *
4   * 1、引导： 利用 BootstrapContext 引导整个项目启动
5   *      starting:          应用开始，SpringApplication的run方法一调用，只
   要有了 BootstrapContext 就执行
6   *      environmentPrepared: 环境准备好（把启动参数等绑定到环境变量中），但是io
   c还没有创建；【调一次】
7   * 2、启动：
8   *      contextPrepared:    ioc容器创建并准备好，但是sources（主配置类）没加
   载。并关闭引导上下文；组件都没创建【调一次】
9   *      contextLoaded:     ioc容器加载。主配置类加载进去了。但是ioc容器还没
   刷新（我们的bean没创建）。
10  *      =====截止以前，ioc容器里面还没造bean呢=====
11  *      started:           ioc容器刷新了（所有bean造好了），但是 runner 没
   调用。
12  *      ready:             ioc容器刷新了（所有bean造好了），所有 runner 调
   用完了。
13  * 3、运行
14  *      以前步骤都正确执行，代表容器running。
15  */
```

2. 生命周期全流程

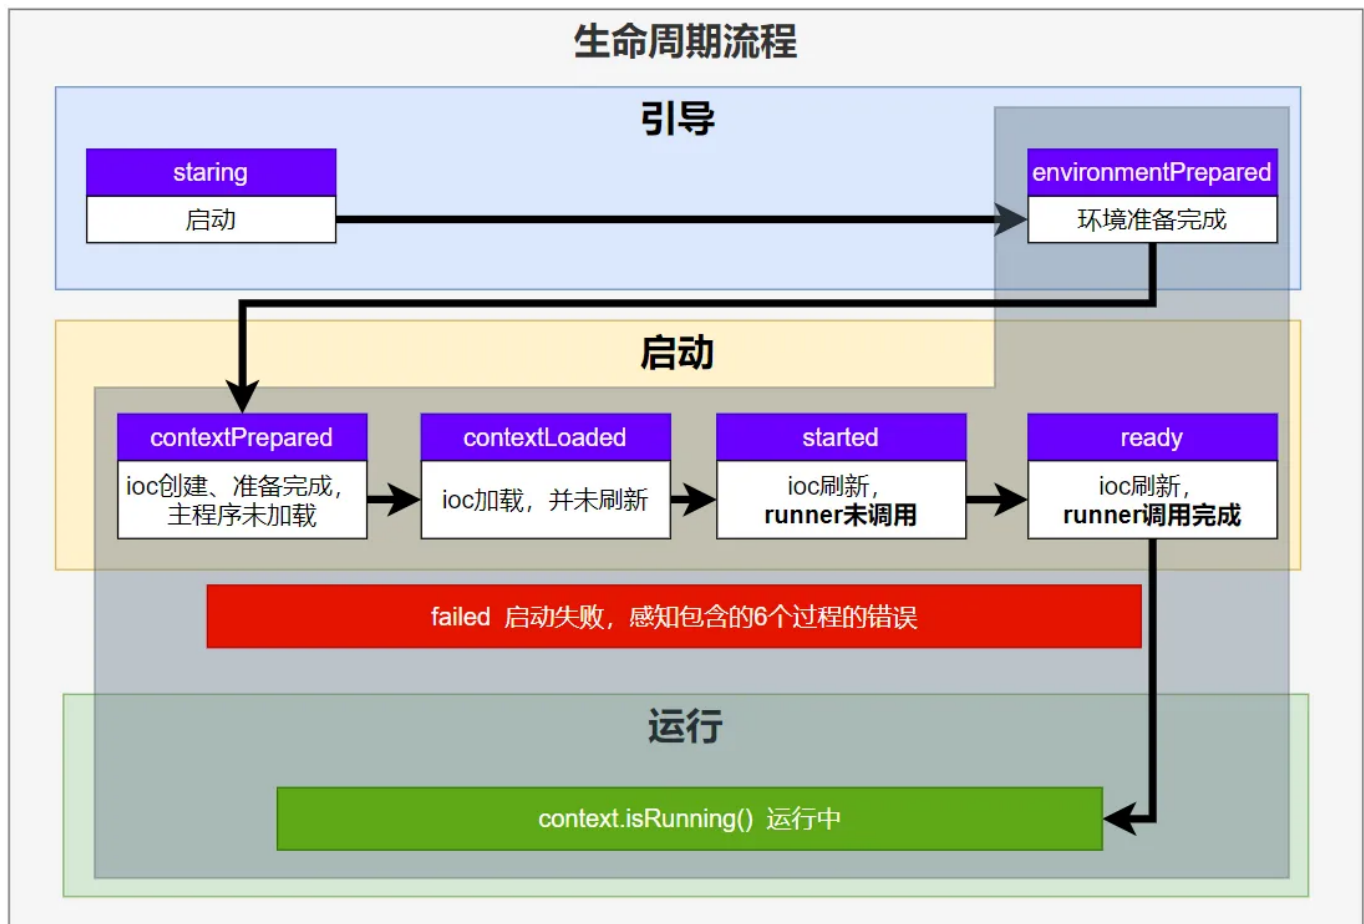

2. 事件触发时机

1. 各种回调监听器

- `BootstrapRegistryInitializer` : **感知特定阶段:** 感知引导初始化
 - `META-INF/spring.factories`
 - 创建引导上下文 `bootstrapContext` 的时候触发。
 - `application.addBootstrapRegistryInitializer()`;
 - **场景:** 进行密钥校对授权。
- `ApplicationContextInitializer`: **感知特定阶段:** 感知ioc容器初始化
 - `META-INF/spring.factories`
 - `application.addInitializers()`;
- `ApplicationListener`: **感知全阶段:** 基于事件机制, 感知事件。一旦到了哪个阶段可以做别的事
 - `@Bean` 或 `@EventListener` : 事件驱动

- `SpringApplication.addListeners(...)` 或 `SpringApplicationBuilder.listeners(...)`
 - `META-INF/spring.factories`
- **SpringApplicationRunListener**: 感知全阶段生命周期 + 各种阶段都能自定义操作；功能更完善。
 - `META-INF/spring.factories`
- **ApplicationRunner**: 感知特定阶段：感知应用就绪Ready。卡死应用，就不会就绪
 - `@Bean`
- **CommandLineRunner**: 感知特定阶段：感知应用就绪Ready。卡死应用，就不会就绪
 - `@Bean`

最佳实战：

- 如果项目启动前做事： `BootstrapRegistryInitializer` 和 `ApplicationContextInitializer`
- 如果想要在项目启动完成后做事： `ApplicationRunner` 和 `CommandLineRunner`
- 如果要干涉生命周期做事： `SpringApplicationRunListener`
- 如果想要用事件机制： `ApplicationListener`


2. 完整触发流程

9大事件 触发顺序&时机


1. `ApplicationStartingEvent` : 应用启动但未做任何事情, 除过注册listeners and initializers.
2. `ApplicationEnvironmentPreparedEvent` : Environment 准备好, 但context 未创建.
3. `ApplicationContextInitializedEvent` : ApplicationContext 准备好, ApplicationContextInitializers 调用, 但是任何bean未加载
4. `ApplicationPreparedEvent` : 容器刷新之前, bean定义信息加载
5. `ApplicationStartedEvent` : 容器刷新完成, runner未调用

=====以下就开始插入了探针机制=====

6. `AvailabilityChangeEvent` : `LivenessState.CORRECT` 应用存活; 存活探针
7. `ApplicationReadyEvent` : 任何runner被调用
8. `AvailabilityChangeEvent` : `ReadinessState.ACCEPTING_TRAFFIC` 就绪探针, 可以接请求
9. `ApplicationFailedEvent` : 启动出错

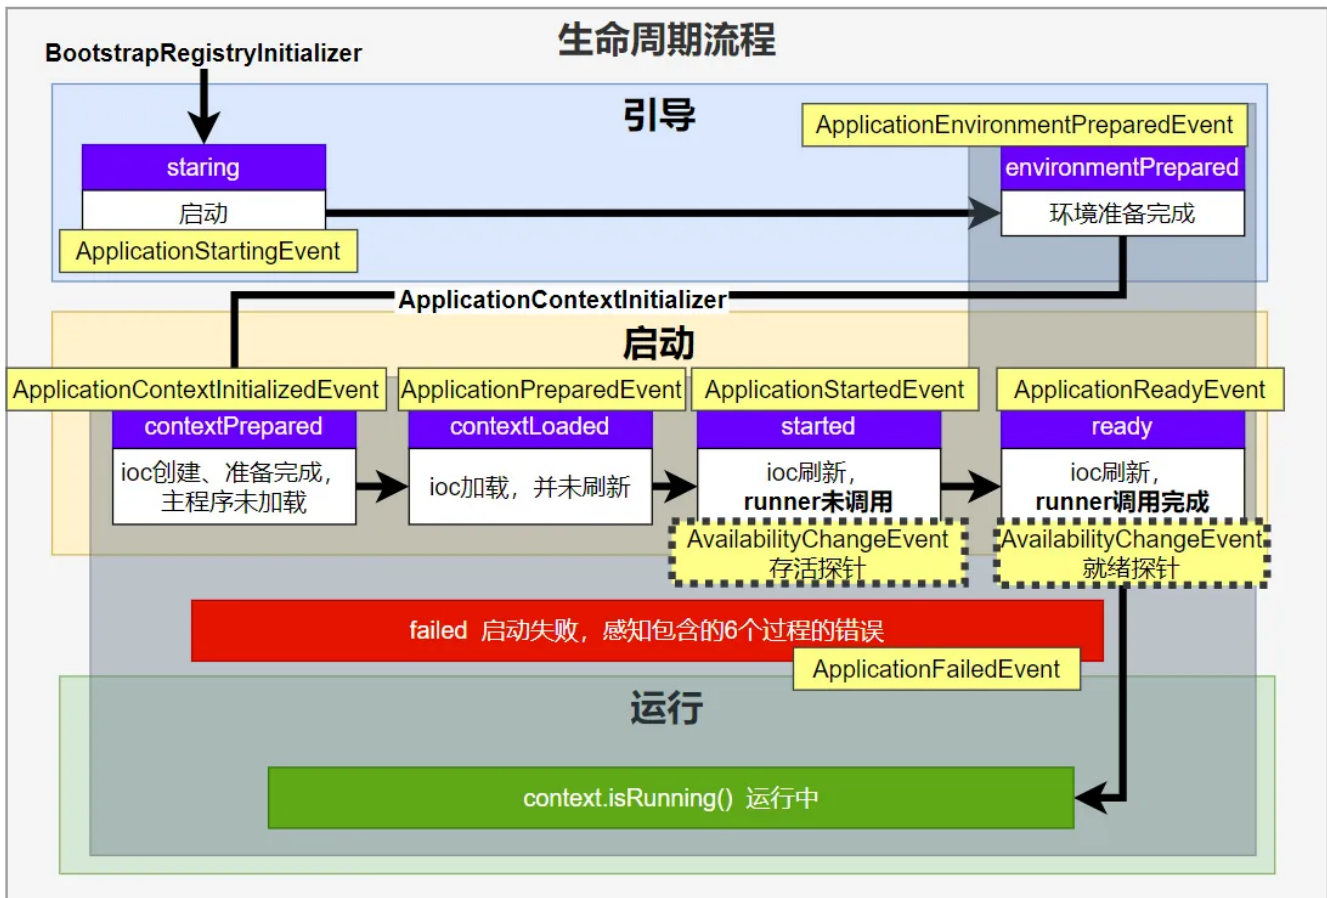

应用事件发送顺序如下:

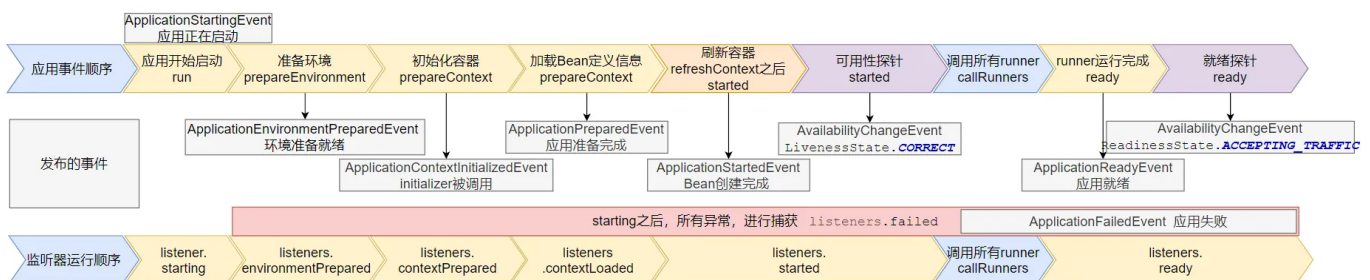



感知应用是否存活了: 可能植物状态, 虽然活着但是不能处理请求。

应用是否就绪了: 能响应请求, 说明确实活的比较好。

3. SpringBoot 事件驱动开发

应用启动过程生命周期事件感知（9大事件）、应用运行中事件感知（无数种）。

- 事件发布： `ApplicationEventPublisherAware` 或 注入： `ApplicationEventMulticaster`
- 事件监听： 组件 + `@EventListener`

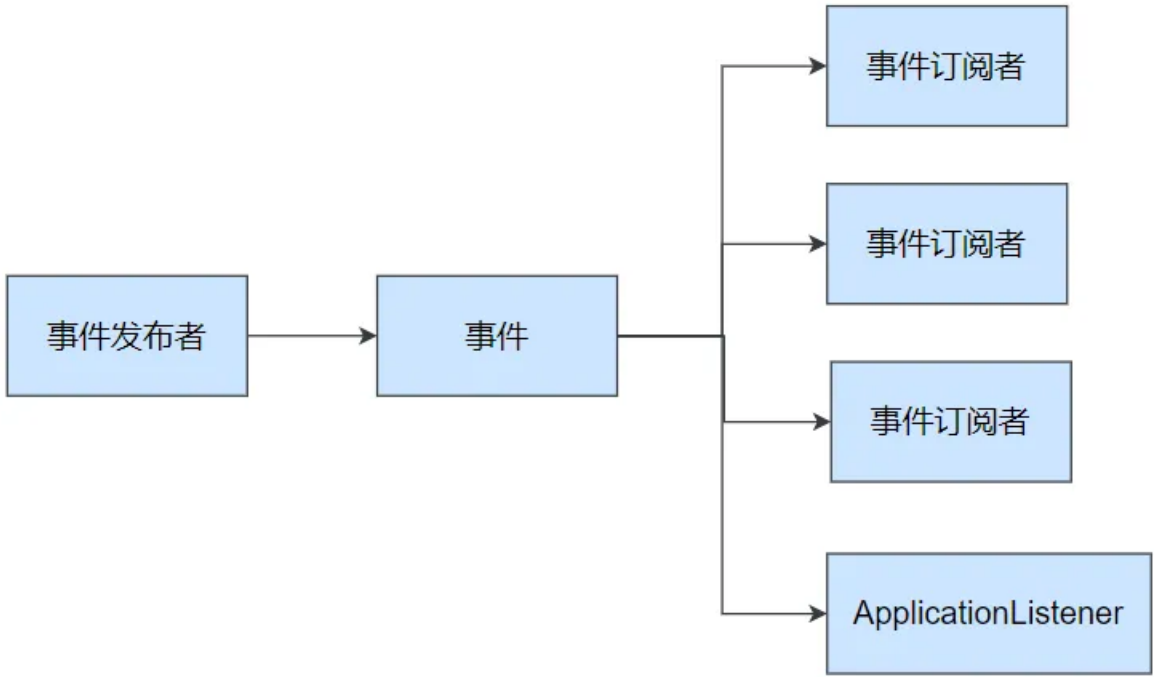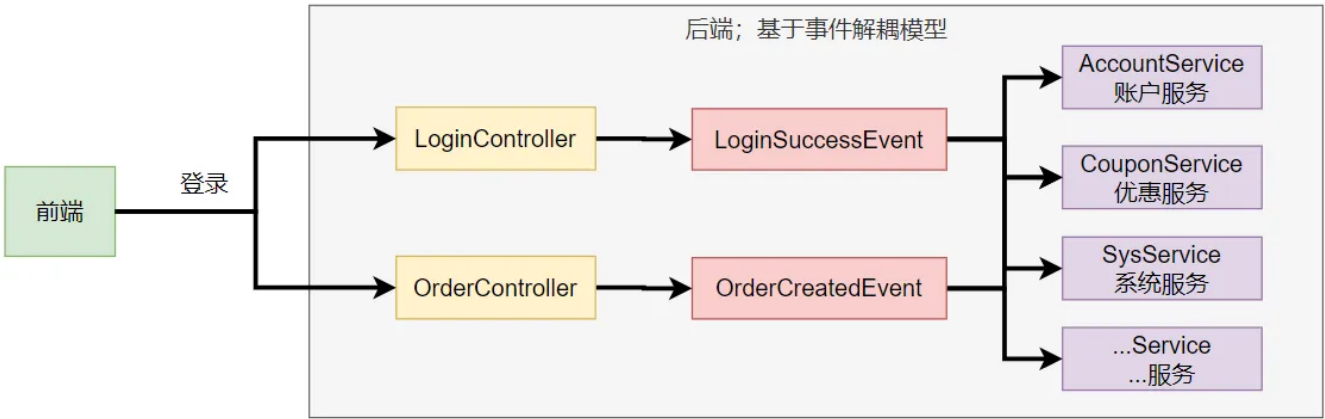

事件发布者

```
1  @Service
2  public class EventPublisher implements ApplicationEventPublisherAware {
3
4      /**
5       * 底层发送事件用的组件，SpringBoot会通过ApplicationEventPublisherAware接口
        自动注入给我们
6       * 事件是广播出去的。所有监听这个事件的监听器都可以收到
7       */
8      ApplicationEventPublisher applicationEventPublisher;
9
10     /**
11     * 所有事件都可以发
12     * @param event
13     */
14     public void sendEvent(ApplicationEvent event) {
15         //调用底层API发送事件
16         applicationEventPublisher.publishEvent(event);
17     }
18
19     /**
20     * 会被自动调用，把真正发事件的底层组组件给我们注入进来
21     * @param applicationEventPublisher event publisher to be used by thi
        s object
22     */
23     @Override
24     public void setApplicationEventPublisher(ApplicationEventPublisher app
        licationEventPublisher) {
25         this.applicationEventPublisher = applicationEventPublisher;
26     }
27 }
```

事件订阅者


```
1  @Service
2  public class CouponService {
3
4      @Order(1)
5      @EventListener
6      public void onEvent(LoginSuccessEvent loginSuccessEvent){
7          System.out.println("==== CouponService ===感知到事件"+loginSuccessEvent);
8          UserEntity source = (UserEntity) loginSuccessEvent.getSource();
9          sendCoupon(source.getUsername());
10     }
11
12     public void sendCoupon(String username){
13         System.out.println(username + " 随机得到了一张优惠券");
14     }
15 }
```

2. 自动配置原理

1. 入门理解

应用关注的三大核心：场景、配置、组件

1. 自动配置流程

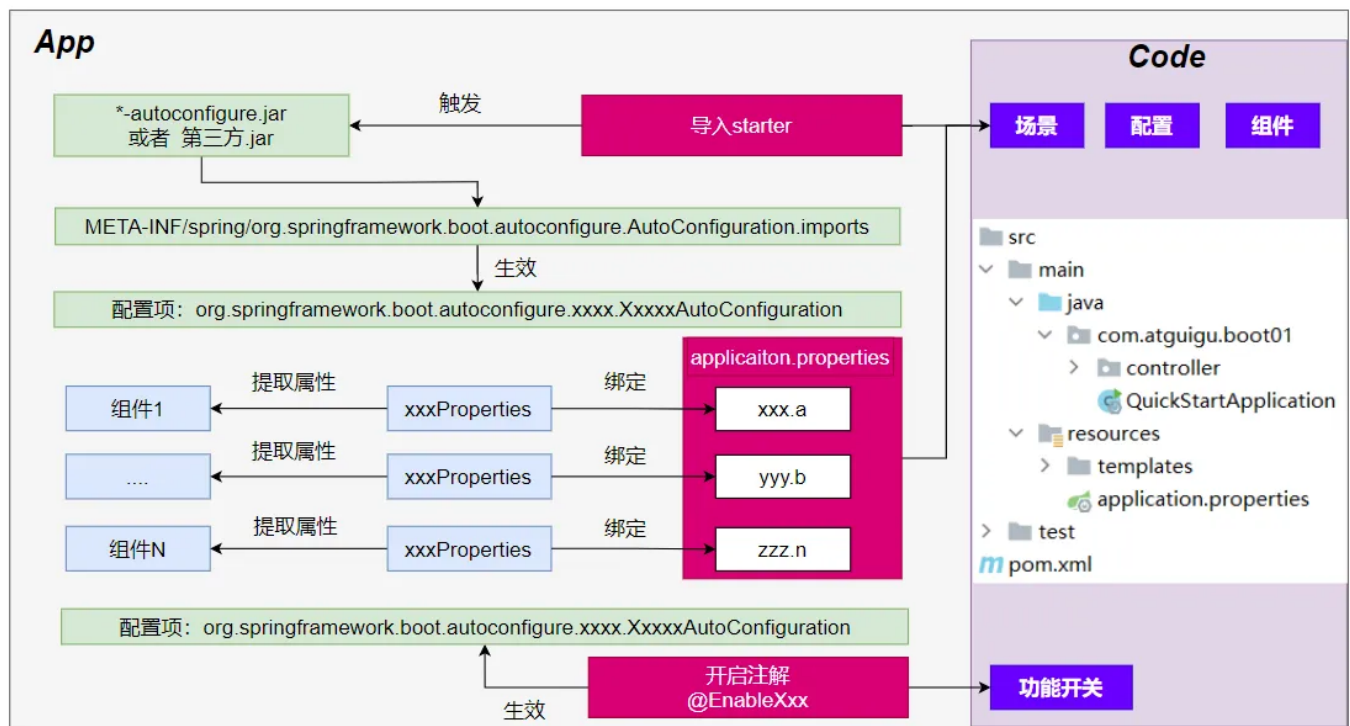

1. 导入 starter
2. 依赖导入 autoconfigure
3. 寻找类路径下 `META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports` 文件
4. 启动，加载所有 自动配置类 `xxxAutoConfiguration`
 - a. 给容器中配置功能 组件
 - b. 组件参数 绑定到 属性类 中。 `xxxProperties`
 - c. 属性类 和 配置文件 前缀项绑定
 - d. `@Conditional`派生的条件注解 进行判断是否组件生效
5. 效果：
 - a. 修改配置文件，修改底层参数
 - b. 所有场景自动配置好直接使用
 - c. 可以注入SpringBoot配置好的组件随时使用

2. SPI机制

- **Java中的SPI (Service Provider Interface)** 是一种软件设计模式，用于在应用程序中动态地发现和加载组件。SPI的思想是，定义一个接口或抽象类，然后通过在其classpath中定义实现该接口的类来实现对组件的动态发现和加载。

- SPI的主要目的是解决在应用程序中使用可插拔组件的问题。例如，一个应用程序可能需要使用不同的日志框架或数据库连接池，但是这些组件的选择可能取决于运行时的条件。通过使用SPI，应用程序可以在运行时发现并加载适当的组件，而无需在代码中硬编码这些组件的实现类。
- 在Java中，SPI的实现方式是通过在 `META-INF/services` 目录下创建一个以服务接口全限定名为名字的文件，文件中包含实现该服务接口的类的全限定名。当应用程序启动时，Java的SPI机制会自动扫描classpath中的这些文件，并根据文件中指定的类名来加载实现类。
- 通过使用SPI，应用程序可以实现更灵活、可扩展的架构，同时也可以避免硬编码依赖关系和增加代码的可维护性。

以上回答来自 `ChatGPT-3.5`

在SpringBoot中， `META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports`

作业：写一段java的spi机制代码

3. 功能开关

- 自动配置：全部都配置好，什么都不用管。 自动批量导入
 - 项目一启动，spi文件中指定的所有都加载。
- `@EnableXxxx`：手动控制哪些功能的开启； 手动导入。
 - 开启xxx功能
 - 都是利用 `@Import` 把此功能要用的组件导入进去

2. 进阶理解

1. @SpringBootApplication

`@SpringBootApplication`

就是： `@Configuration`，容器中的组件，配置类。spring ioc启动就会加载创建这个类对象

@EnableAutoConfiguration: 开启自动配置

开启自动配置

@AutoConfigurationPackage: 扫描主程序包: 加载自己的组件

- 利用 `@Import(AutoConfigurationPackages.Registrar.class)` 想要给容器中导入组件。
- 把主程序所在的包的所有组件导入进来。
- 为什么SpringBoot默认只扫描主程序所在的包及其子包

@Import(AutoConfigurationImportSelector.class): 加载所有自动配置类: 加载starter导入的组件

```
1      List<String> configurations = ImportCandidates.load(AutoConfigurati
      on.class, getBeanClassLoader())
2      .getCandidates();
```

扫描SPI文件: `META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConf
figuration.imports`

@ComponentScan


组件扫描: 排除一些组件 (哪些不要)

排除前面已经扫描进来的 `配置类`、和 `自动配置类`。

```
1  @ComponentScan(excludeFilters = { @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classe
    s = TypeExcludeFilter.class),
2      @Filter(type = FilterType.CUSTOM, classes = AutoConfigurationExcludeF
    ilter.class) })
```

2. 完整启动加载流程

生命周期启动加载流程

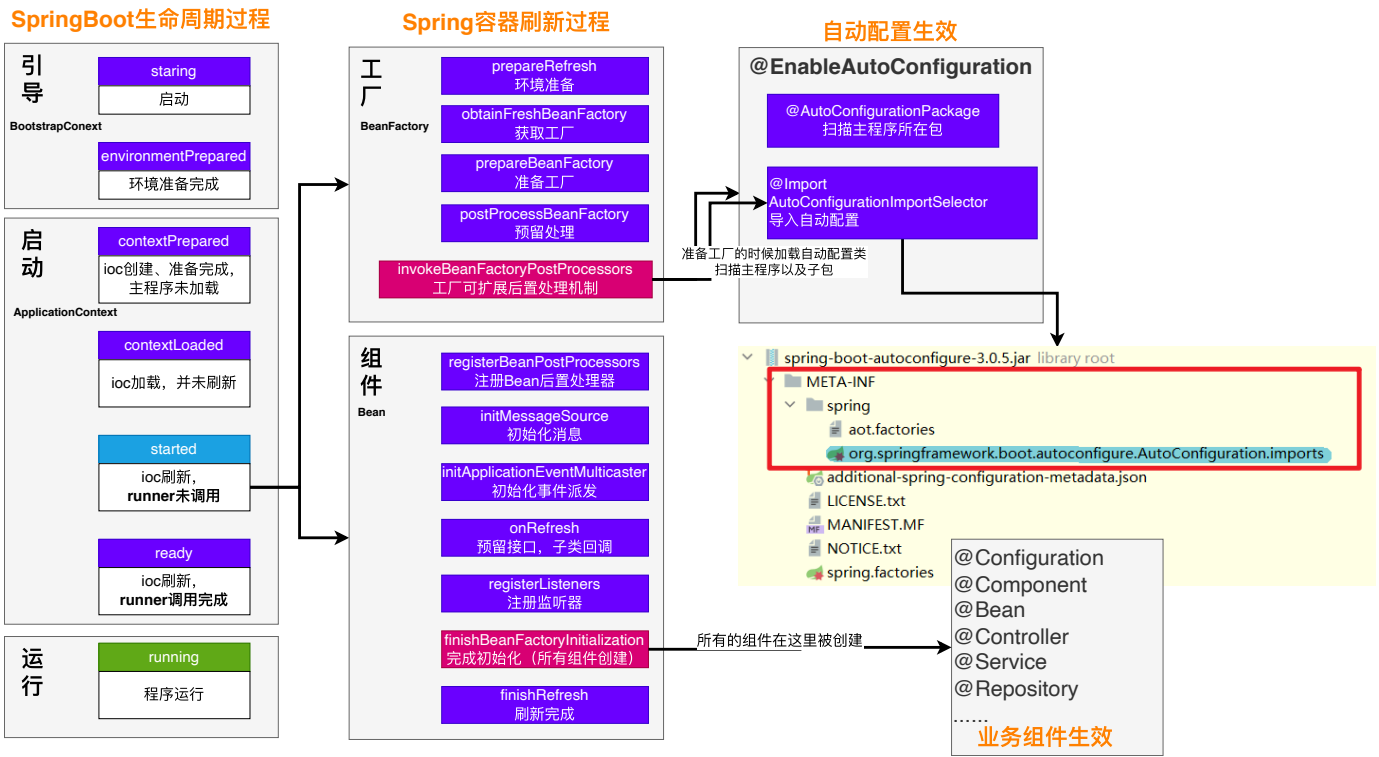

3. 自定义starter

场景：抽取聊天机器人场景，它可以打招呼。

效果：任何项目导入此 starter 都具有打招呼功能，并且问候语中的人名需要可以在配置文件中修改

- 1. 创建 自定义starter 项目，引入 spring-boot-starter 基础依赖
- 2. 编写模块功能，引入模块所有需要的依赖。
- 3. 编写 xxxAutoConfiguration 自动配置类，帮其他项目导入这个模块需要的所有组件
- 4. 编写配置文件 META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports 指定启动需要加载的自动配置
- 5. 其他项目引入即可使用

1. 业务代码

自定义配置有提示。导入以下依赖重启项目，再写配置文件就有提示

```
Java |  
▼  
1  @ConfigurationProperties(prefix = "robot") //此属性类和配置文件指定前缀绑定  
2  @Component  
3  @Data  
4  public class RobotProperties {  
5  
6      private String name;  
7      private String age;  
8      private String email;  
9  }  
10
```

```
XML |  
▼  
1  <!--      导入配置处理器，配置文件自定义的properties配置都会有提示-->  
2  <dependency>  
3      <groupId>org.springframework.boot</groupId>  
4      <artifactId>spring-boot-configuration-processor</artifactId>  
5      <optional>true</optional>  
6  </dependency>
```

2. 基本抽取

- 创建starter项目，把公共代码需要的所有依赖导入
- 把公共代码复制进来
- 自己写一个 `RobotAutoConfiguration`，给容器中导入这个场景需要的所有组件
 - 为什么这些组件默认不会扫描进去？
 - starter所在的包和 引入它的项目的主程序所在的包不是父子层级

- 别人引用这个 `starter`，直接导入这个 `RobotAutoConfiguration` ,就能把这个场景的组件导入进来
- 功能生效。
- 测试编写配置文件

3. 使用@EnableXxx机制

```
1  @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
2  @Target({ElementType.TYPE})
3  @Documented
4  @Import(RobotAutoConfiguration.class)
5  public @interface EnableRobot {
6
7
8  }
```

别人引入 `starter` 需要使用 `@EnableRobot` 开启功能

4. 完全自动配置

- 依赖SpringBoot的SPI机制
- `META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports` 文件中编写好我们自动配置类的全类名即可
- 项目启动，自动加载我们的自动配置类

附录：SpringBoot3改变 & 新特性

1、自动配置包位置变化【参照视频：07、11】

`META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports`

2、jakata api迁移

- `druid` 有问题

3、新特性 – 函数式Web、ProblemDetails【参照视频：50、51】

4、GraalVM 与 AOT【参照视频：86~93】

5、响应式编程全套【第三季：预计7~8月份发布】

6、剩下变化都是版本升级，意义不大

SpringBoot3_场景整合

环境准备

0. 云服务器

- 阿里云、腾讯云、华为云 服务器开通； 按量付费，省钱省心
- 安装以下组件
 - ☐ docker
 - ☐ redis
 - ☐ kafka
 - ☐ prometheus
 - ☐ grafana
- https://github.com/kingToolbox/WindTerm/releases/download/2.5.0/WindTerm_2.5.0_Windows_Portable_x86_64.zip 下载windterm

重要：开通云服务器以后，请一定在安全组设置规则，放行端口

重要：开通云服务器以后，请一定在安全组设置规则，放行端口

重要：开通云服务器以后，请一定在安全组设置规则，放行端口

1. Docker安装

还不会docker的同学，参考【云原生实战（10~25集）】快速入门

<https://www.bilibili.com/video/BV13Q4y1C7hS?p=10>

```
1 sudo yum install -y yum-utils
2
3 sudo yum-config-manager \
4     --add-repo \
5     https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
6
7 sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin
8     docker-compose-plugin
9
10 sudo systemctl enable docker --now
11
12 #测试工作
13 docker ps
14
15 # 批量安装所有软件
16 docker compose
```

创建 `/prod` 文件夹，准备以下文件

2. prometheus.yml

```
1 global:
2   scrape_interval: 15s
3   evaluation_interval: 15s
4
5 scrape_configs:
6   - job_name: 'prometheus'
7     static_configs:
8       - targets: ['localhost:9090']
9
10  - job_name: 'redis'
11    static_configs:
12      - targets: ['redis:6379']
13
14  - job_name: 'kafka'
15    static_configs:
16      - targets: ['kafka:9092']
```

3. docker-compose.yml


```
1  version: '3.9'
2
3  services:
4    redis:
5      image: redis:latest
6      container_name: redis
7      restart: always
8      ports:
9        - "6379:6379"
10     networks:
11       - backend
12
13     zookeeper:
14       image: bitnami/zookeeper:latest
15       container_name: zookeeper
16       restart: always
17       environment:
18         ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
19         ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000
20       networks:
21         - backend
22
23     kafka:
24       image: bitnami/kafka:3.4.0
25       container_name: kafka
26       restart: always
27       depends_on:
28         - zookeeper
29       ports:
30         - "9092:9092"
31       environment:
32         ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER: yes
33         KAFKA_CFG_ZOOKEEPER_CONNECT: zookeeper:2181
34         KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
35       networks:
36         - backend
37
38     kafka-ui:
39       image: provectuslabs/kafka-ui:latest
40       container_name: kafka-ui
41       restart: always
42       depends_on:
43         - kafka
44       ports:
```

```
45     - "8080:8080"
46   environment:
47     KAFKA_CLUSTERS_0_NAME: dev
48     KAFKA_CLUSTERS_0_BOOTSTRAPSERVERS: kafka:9092
49   networks:
50     - backend
51
52   prometheus:
53     image: prom/prometheus:latest
54     container_name: prometheus
55     restart: always
56     volumes:
57       - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
58     ports:
59       - "9090:9090"
60     networks:
61       - backend
62
63   grafana:
64     image: grafana/grafana:latest
65     container_name: grafana
66     restart: always
67     depends_on:
68       - prometheus
69     ports:
70       - "3000:3000"
71     networks:
72       - backend
73
74   networks:
75     backend:
76       name: backend
```

4. 启动环境

```
▼ Shell |
1  docker compose -f docker-compose.yml up -d
```

5. 验证

- Redis: 你的ip:6379

- 填写表单，下载官方可视化工具：
- <https://redis.com/redis-enterprise/redis-insight/#insight-form>
- Kafka：你的ip:9092
 - idea安装大数据插件
- Prometheus：你的ip:9090
 - 直接浏览器访问
- Grafana：你的ip:3000
 - 直接浏览器访问

1.NoSQL

Redis整合

Redis不会的同学：参照 阳哥-《Redis7》 <https://www.bilibili.com/video/BV13R4y1v7sP?p=1>

HashMap: key: value

1. 场景整合

依赖导入

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4 </dependency>
```

配置

```
1 spring.data.redis.host=192.168.200.100
2 spring.data.redis.password=Lfy123!@!
```

测试

```
1 @Autowired
2 StringRedisTemplate redisTemplate;
3
4 @Test
5 void redisTest(){
6     redisTemplate.opsForValue().set("a","1234");
7     Assertions.assertEquals("1234",redisTemplate.opsForValue().get("a"));
8 }
```

2. 自动配置原理

1. META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports中导入了 `RedisAutoConfiguration`、`RedisReactiveAutoConfiguration`和 `RedisRepositoriesAutoConfiguration`。所有属性绑定在 `RedisProperties` 中
2. `RedisReactiveAutoConfiguration`属于响应式编程，不用管。
`RedisRepositoriesAutoConfiguration`属于 JPA 操作，也不用管
3. `RedisAutoConfiguration` 配置了以下组件
 - 1.1. `LettuceConnectionConfiguration`：给容器中注入了连接工厂 `LettuceConnectionFactory`，和操作 redis 的客户端 `DefaultClientResources`。
 - 1.2. `RedisTemplate<Object, Object>`：可给 redis 中存储任意对象，会使用 jdk 默认序列化方式。
 - 1.3. `StringRedisTemplate`：给 redis 中存储字符串，如果要存对象，需要开发人员自己进行序列化。key-value都是字符串进行操作··

3. 定制化

1. 序列化机制

```
1  @Configuration
2  public class AppRedisConfiguration {
3
4
5      /**
6       * 允许Object类型的key-value, 都可以被转为json进行存储。
7       * @param redisConnectionFactory 自动配置好了连接工厂
8       * @return
9       */
10     @Bean
11     public RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
12         RedisTemplate<Object, Object> template = new RedisTemplate<>();
13         template.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
14         //把对象转为json字符串的序列化工具
15         template.setDefaultSerializer(new GenericJackson2JsonRedisSerializer());
16         return template;
17     }
18 }
```

2. redis客户端

RedisTemplate、StringRedisTemplate：操作Redis的工具类

- 要从redis的连接工厂获取链接才能操作Redis
- Redis客户端
 - Lettuce：默认
 - Jedis：可以使用以下切换

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4   <exclusions>
5     <exclusion>
6       <groupId>io.lettuce</groupId>
7       <artifactId>lettuce-core</artifactId>
8     </exclusion>
9   </exclusions>
10 </dependency>
11
12 <!--      切换 jedis 作为操作redis的底层客户端-->
13 <dependency>
14   <groupId>redis.clients</groupId>
15   <artifactId>jedis</artifactId>
16 </dependency>
```

3. 配置参考


```
1 spring.data.redis.host=8.130.74.183
2 spring.data.redis.port=6379
3 #spring.data.redis.client-type=lettuce
4
5 #设置lettuce的底层参数
6 #spring.data.redis.lettuce.pool.enabled=true
7 #spring.data.redis.lettuce.pool.max-active=8
8
9 spring.data.redis.client-type=jedis
10 spring.data.redis.jedis.pool.enabled=true
11 spring.data.redis.jedis.pool.max-active=8
```

2.接口文档

OpenAPI 3 与 Swagger

Swagger 可以快速生成实时接口文档，方便前后开发人员进行协调沟通。遵循 OpenAPI 规范。
文档：<https://springdoc.org/v2/>

1. OpenAPI 3 架构

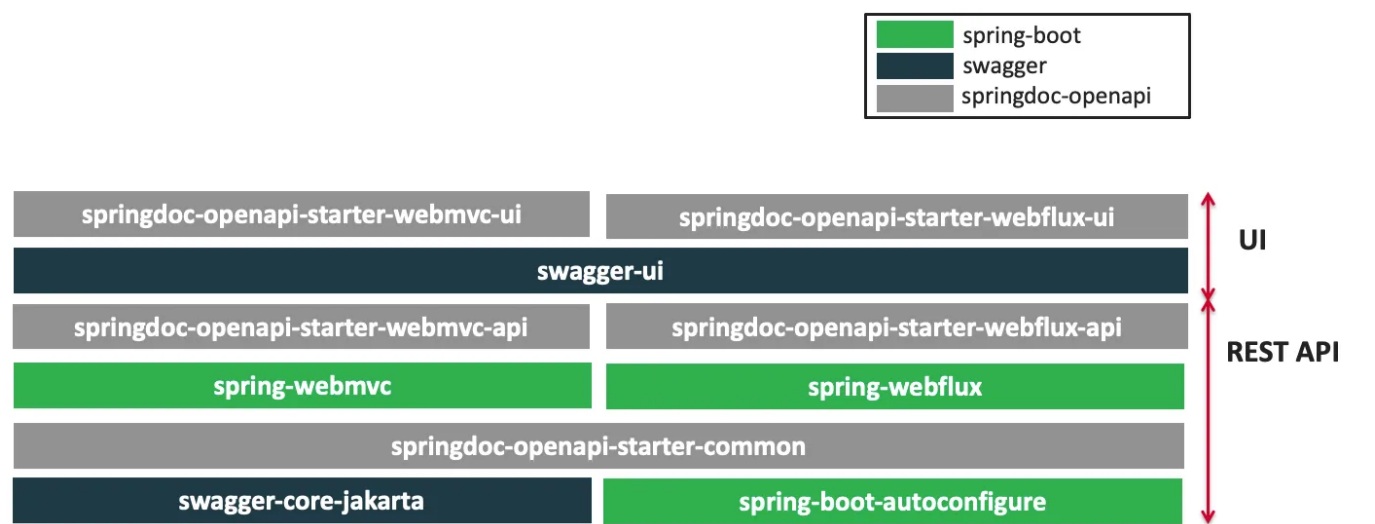

2. 整合

导入场景

```
<dependency>
  <groupId>org.springdoc</groupId>
  <artifactId>springdoc-openapi-starter-webmvc-ui</artifactId>
  <version>2.1.0</version>
</dependency>
```

配置


```
1 # /api-docs endpoint custom path 默认 /v3/api-docs
2 springdoc.api-docs.path=/api-docs
3
4 # swagger 相关配置在 springdoc.swagger-ui
5 # swagger-ui custom path
6 springdoc.swagger-ui.path=/swagger-ui.html
7
8 springdoc.show-actuator=true
```

3. 使用

1. 常用注解

注解	标注位置	作用
@Tag	controller 类	标识 controller 作用
@Parameter	参数	标识参数作用
@Parameters	参数	参数多重说明
@Schema	model 层的 JavaBean	描述模型作用及每个属性
@Operation	方法	描述方法作用
@ApiResponse	方法	描述响应状态码等

2. Docket配置

如果有多个Docket，配置如下

```
1  @Bean
2  public GroupedOpenApi publicApi() {
3      return GroupedOpenApi.builder()
4          .group("springshop-public")
5          .pathsToMatch("/public/**")
6          .build();
7  }
8  @Bean
9  public GroupedOpenApi adminApi() {
10     return GroupedOpenApi.builder()
11         .group("springshop-admin")
12         .pathsToMatch("/admin/**")
13         .addMethodFilter(method -> method.isAnnotationPresent(Admin.
class))
14         .build();
15 }
```

如果只有一个Docket，可以配置如下

```
1  springdoc.packagesToScan=package1, package2
2  springdoc.pathsToMatch=/v1, /api/balance/**
```

3. OpenAPI配置

```

1  @Bean
2  public OpenAPI springShopOpenAPI() {
3      return new OpenAPI()
4          .info(new Info().title("SpringShop API")
5              .description("Spring shop sample application")
6              .version("v0.0.1")
7              .license(new License().name("Apache 2.0").url("http://spring
doc.org"))))
8          .externalDocs(new ExternalDocumentation()
9              .description("SpringShop Wiki Documentation")
10             .url("https://springshop.wiki.github.org/docs"));
11 }

```

4. Springfox 迁移

3.1 注解变化

原注解	现注解	作用
@Api	@Tag	描述Controller
@ApiIgnore	@Parameter(hidden = true) @Operation(hidden = true) @Hidden	描述忽略操作
@ApiImplicitParam	@Parameter	描述参数
@ApiImplicitParams	@Parameters	描述参数
@ApiModel	@Schema	描述对象
@ApiModelProperty(hidden = true)	@Schema(accessMode = READ_ONLY)	描述对象属性
@ApiModelProperty	@Schema	描述对象属性
@ApiOperation(value = "foo", notes = "bar")	@Operation(summary = "foo", description = "bar")	描述方法
@ApiParam	@Parameter	描述参数

@ApiResponse(code = 404, message = "foo")	@ApiResponse(responseCode = "404", description = "foo")	描述响应
--	--	------

3.2 Docket配置

1. 以前写法

```

1  @Bean
2  public Docket publicApi() {
3      return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
4          .select()
5          .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("org.github.spring
shop.web.public"))
6          .paths(PathSelectors.regex("/public.*"))
7          .build()
8          .groupName("springshop-public")
9          .apiInfo(apiInfo());
10 }
11
12 @Bean
13 public Docket adminApi() {
14     return new Docket(DocumentationType.SWAGGER_2)
15         .select()
16         .apis(RequestHandlerSelectors.basePackage("org.github.spring
shop.web.admin"))
17         .paths(PathSelectors.regex("/admin.*"))
18         .apis(RequestHandlerSelectors.withMethodAnnotation(Admin.class))
19         .build()
20         .groupName("springshop-admin")
21         .apiInfo(apiInfo());
22 }

```

2. 新写法


```
1  @Bean
2  public GroupedOpenApi publicApi() {
3      return GroupedOpenApi.builder()
4          .group("springshop-public")
5          .pathsToMatch("/public/**")
6          .build();
7  }
8  @Bean
9  public GroupedOpenApi adminApi() {
10     return GroupedOpenApi.builder()
11         .group("springshop-admin")
12         .pathsToMatch("/admin/**")
13         .addOpenApiMethodFilter(method -> method.isAnnotationPresent
14             (Admin.class))
15         .build();
16 }
```

3. 添加OpenAPI组件

```
1  @Bean
2  public OpenAPI springShopOpenAPI() {
3      return new OpenAPI()
4          .info(new Info().title("SpringShop API")
5              .description("Spring shop sample application")
6              .version("v0.0.1")
7              .license(new License().name("Apache 2.0").url("http://spring
8                  doc.org"))))
9          .externalDocs(new ExternalDocumentation()
10              .description("SpringShop Wiki Documentation")
11              .url("https://springshop.wiki.github.org/docs"));
12 }
```

3.远程调用

RPC (Remote Procedure Call) : 远程过程调用

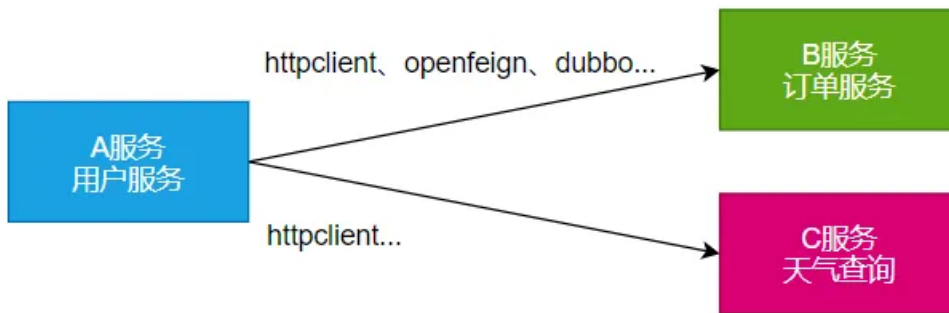

本地过程调用: `a(); b(); a() { b(); }`: 不同方法都在同一个JVM运行

远程过程调用:

- 服务提供者:
- 服务消费者:
- 通过连接对方服务器进行请求\响应交互, 来实现调用效果

API/SDK的区别是什么?

- api: 接口 (Application Programming Interface)
 - 远程提供功能;
- sdk: 工具包 (Software Development Kit)
 - 导入jar包, 直接调用功能即可

开发过程中, 我们经常需要调用别人写的功能

- 如果是内部微服务, 可以通过依赖cloud、注册中心、openfeign等进行调用
- 如果是外部暴露的, 可以发送 http 请求、或遵循外部协议进行调用

SpringBoot 整合提供了很多方式进行远程调用

- 轻量级客户端方式
 - `RestTemplate`: 普通开发

- *WebClient*: 响应式编程开发
- *Http Interface*: 声明式编程
- *Spring Cloud*分布式解决方案方式
 - *Spring Cloud OpenFeign*
- 第三方框架
 - *Dubbo*
 - *gRPC*
 - ...

1. WebClient

非阻塞、响应式HTTP客户端

1.1 创建与配置

发请求：

- 请求方式： GET\POST\DELETE\xxxx
- 请求路径： /xxx
- 请求参数： aa=bb&cc=dd&xxx
- 请求头： aa=bb,cc=ddd
- 请求体：

创建 `WebClient` 非常简单：

- `WebClient.create()`
- `WebClient.create(String baseUrl)`

还可以使用 `WebClient.builder()` 配置更多参数项：

- `uriBuilderFactory`: 自定义 `UriBuilderFactory` ， 定义 `baseUrl`.
- `defaultUriVariables`: 默认 uri 变量.
- `defaultHeader`: 每个请求默认头.
- `defaultCookie`: 每个请求默认 cookie.

- `defaultRequest: Consumer` 自定义每个请求.
- `filter`: 过滤 client 发送的每个请求
- `exchangeStrategies`: HTTP 消息 reader/writer 自定义.
- `clientConnector`: HTTP client 库设置.

▼

Java |

```
1 //获取响应完整信息
2 WebClient client = WebClient.create("https://example.org");
```

1.2 获取响应

`retrieve()`方法用来声明如何提取响应数据。比如


```
1 //获取响应完整信息
2 WebClient client = WebClient.create("https://example.org");
3
4 Mono<ResponseEntity<Person>> result = client.get()
5     .uri("/persons/{id}", id).accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
6     .retrieve()
7     .toEntity(Person.class);
8
9 //只获取body
10 WebClient client = WebClient.create("https://example.org");
11
12 Mono<Person> result = client.get()
13     .uri("/persons/{id}", id).accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
14     .retrieve()
15     .bodyToMono(Person.class);
16
17 //stream数据
18 Flux<Quote> result = client.get()
19     .uri("/quotes").accept(MediaType.TEXT_EVENT_STREAM)
20     .retrieve()
21     .bodyToFlux(Quote.class);
22
23 //定义错误处理
24 Mono<Person> result = client.get()
25     .uri("/persons/{id}", id).accept(MediaType.APPLICATION_JSON)
26     .retrieve()
27     .onStatus(HttpStatus::is4xxClientError, response -> ...)
28     .onStatus(HttpStatus::is5xxServerError, response -> ...)
29     .bodyToMono(Person.class);
```

1.3 定义请求体

```
1 //1、响应式-单个数据
2 Mono<Person> personMono = ... ;
3
4 Mono<Void> result = client.post()
5     .uri("/persons/{id}", id)
6     .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
7     .body(personMono, Person.class)
8     .retrieve()
9     .bodyToMono(Void.class);
10
11 //2、响应式-多个数据
12 Flux<Person> personFlux = ... ;
13
14 Mono<Void> result = client.post()
15     .uri("/persons/{id}", id)
16     .contentType(MediaType.APPLICATION_STREAM_JSON)
17     .body(personFlux, Person.class)
18     .retrieve()
19     .bodyToMono(Void.class);
20
21 //3、普通对象
22 Person person = ... ;
23
24 Mono<Void> result = client.post()
25     .uri("/persons/{id}", id)
26     .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
27     .bodyValue(person)
28     .retrieve()
29     .bodyToMono(Void.class);
```

2. HTTP Interface

Spring 允许我们通过定义接口的方式，给任意位置发送 http 请求，实现远程调用，可以用来简化 HTTP 远程访问。需要webflux场景才可

2.1 导入依赖

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
4 </dependency>
```

2.2 定义接口

```
1 public interface BingService {
2
3   @GetExchange(url = "/search")
4   String search(@RequestParam("q") String keyword);
5 }
```

2.3 创建代理&测试

```
1  @SpringBootTest
2  class Boot05TaskApplicationTests {
3
4      @Test
5      void contextLoads() throws InterruptedException {
6          //1、创建客户端
7          WebClient client = WebClient.builder()
8              .baseUrl("https://cn.bing.com")
9              .codecs(clientCodecConfigurer -> {
10                  clientCodecConfigurer
11                      .defaultCodecs()
12                      .maxInMemorySize(256*1024*1024);
13          //响应数据量太大有可能会超出BufferSize, 所以这里设置
14          的大一点
15              })
16              .build();
17          //2、创建工厂
18          HttpServiceProxyFactory factory = HttpServiceProxyFactory
19              .builder(WebClientAdapter.forClient(client)).build();
20          //3、获取代理对象
21          BingService bingService = factory.createClient(BingService.class);
22
23          //4、测试调用
24          Mono<String> search = bingService.search("尚硅谷");
25          System.out.println("=====");
26          search.subscribe(str -> System.out.println(str));
27
28          Thread.sleep(100000);
29
30      }
31
32  }
```


4.消息服务

<https://kafka.apache.org/documentation/>


消息队列-场景

1. 异步


场景1

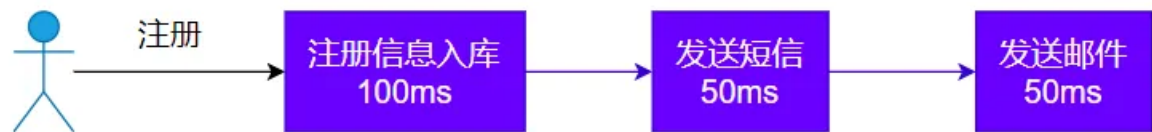

异步改造:

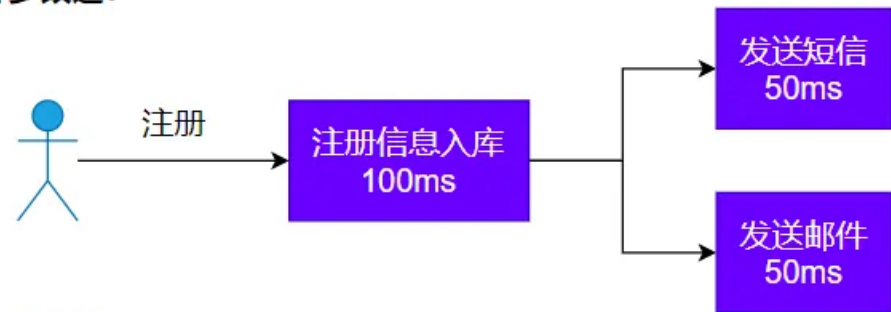


消息改造:

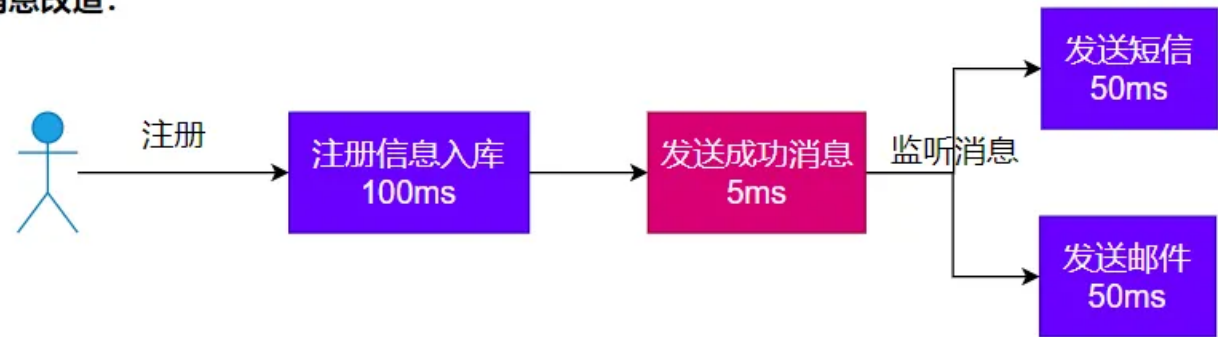

2. 解耦

场景2

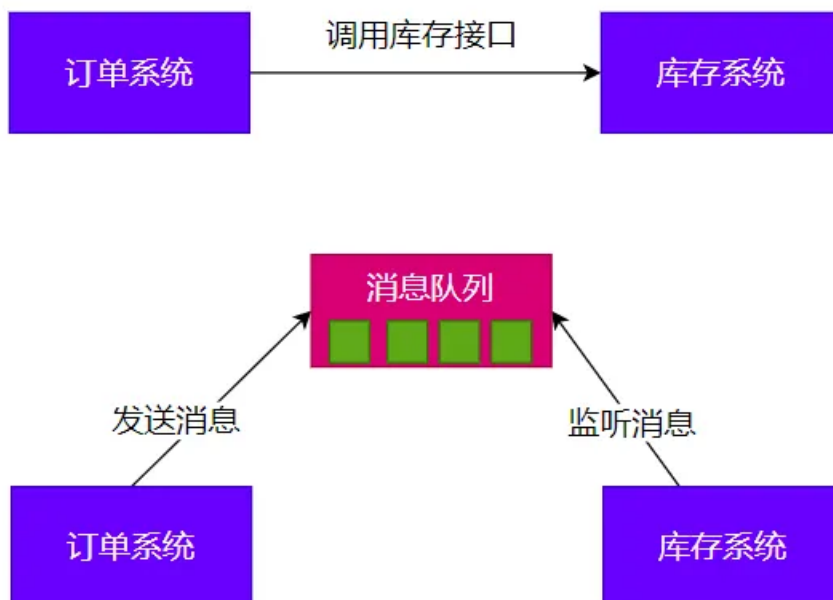


3. 削峰

场景3



4. 缓冲


场景4

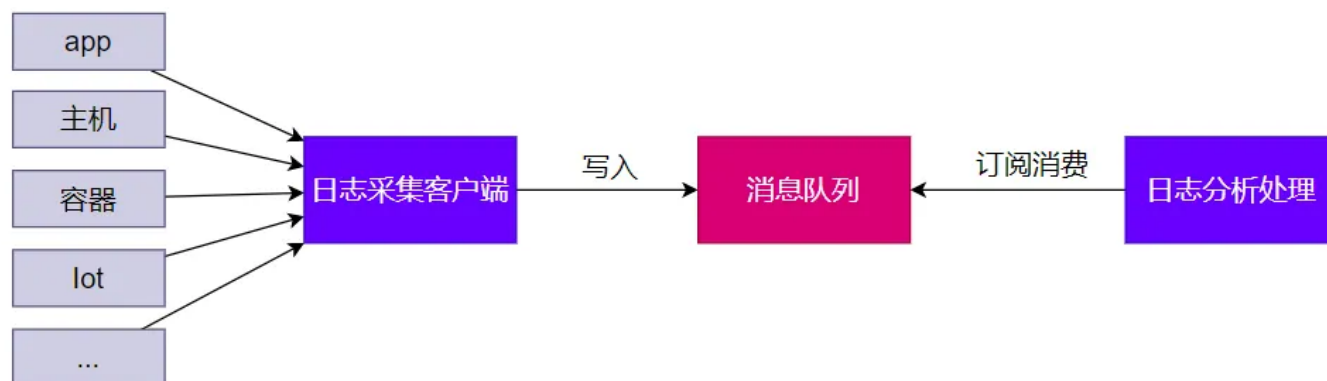

消息队列-Kafka

1. 消息模式

消息点对点模式

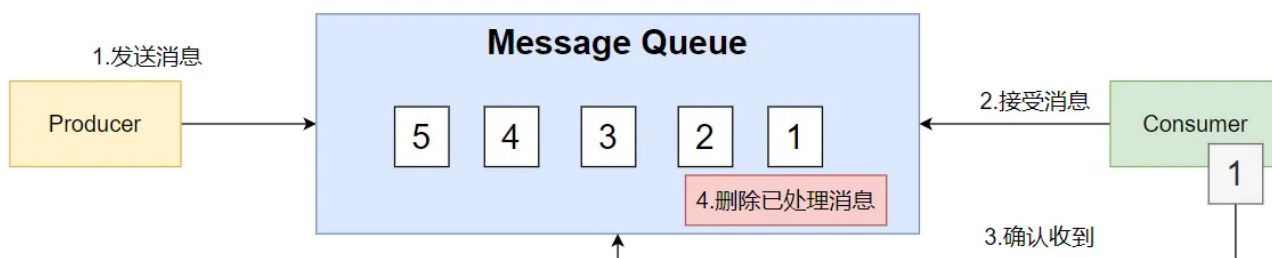

消息发布订阅模式




2. Kafka工作原理

Kafka原理

分区：海量数据分散存储
副本：每个数据区都有备份

同一个消费者组里面的消费者是队列竞争模式
不同消费者组里面的消费者是发布/订阅模式

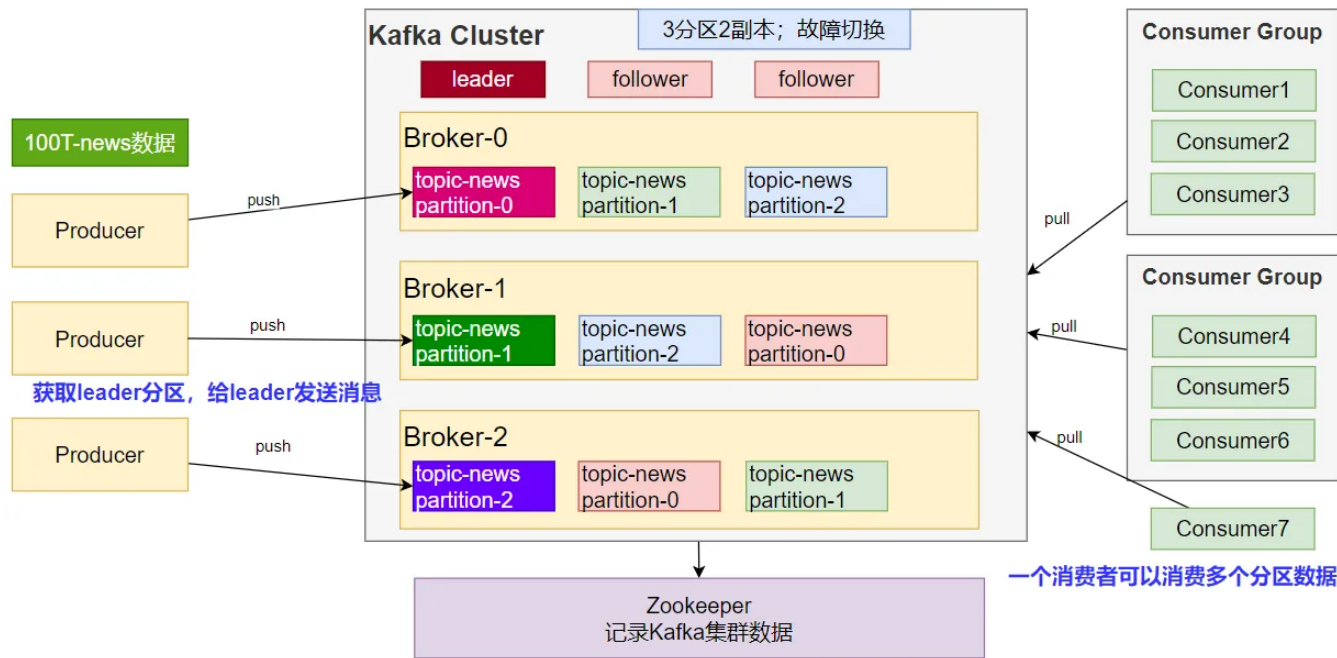

3. SpringBoot整合

参照：<https://docs.spring.io/spring-kafka/reference/>

XML |

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.springframework.kafka</groupId>
3     <artifactId>spring-kafka</artifactId>
4 </dependency>
```

配置

Properties |

```
1 spring.kafka.bootstrap-servers=172.20.128.1:9092
```


修改 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 文件, 配置 8.130.32.70 kafka

4. 消息发送

```
Java |  
1  @SpringBootTest  
2  class Boot07KafkaApplicationTests {  
3  
4      @Autowired  
5      KafkaTemplate kafkaTemplate;  
6      @Test  
7      void contextLoads() throws ExecutionException, InterruptedException {  
8          Stopwatch watch = new Stopwatch();  
9          watch.start();  
10         CompletableFuture[] futures = new CompletableFuture[10000];  
11         for (int i = 0; i < 10000; i++) {  
12             CompletableFuture send = kafkaTemplate.send("order", "order.cre  
13             ate."+i, "订单创建了: "+i);  
14             futures[i]=send;  
15         }  
16         CompletableFuture.allOf(futures).join();  
17         watch.stop();  
18         System.out.println("总耗时: "+watch.getTotalTimeMillis());  
19     }  
20 }
```

```
1 import org.springframework.kafka.core.KafkaTemplate;
2 import org.springframework.stereotype.Component;
3
4 @Component
5 public class MyBean {
6
7     private final KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate;
8
9     public MyBean(KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate) {
10         this.kafkaTemplate = kafkaTemplate;
11     }
12
13     public void someMethod() {
14         this.kafkaTemplate.send("someTopic", "Hello");
15     }
16
17 }
```

5. 消息监听

```
1 @Component
2 public class OrderMsgListener {
3
4     @KafkaListener(topics = "order", groupId = "order-service")
5     public void listen(ConsumerRecord record) {
6         System.out.println("收到消息: "+record); //可以监听到发给kafka的新消
        息, 以前的拿不到
7     }
8
9     @KafkaListener(groupId = "order-service-2", topicPartitions = {
10         @TopicPartition(topic = "order", partitionOffsets = {
11             @PartitionOffset(partition = "0", initialOffset = "0")
12         })
13     })
14     public void listenAll(ConsumerRecord record) {
15         System.out.println("收到partition-0消息: "+record);
16     }
17 }
```

6. 参数配置

消费者

	Properties
1	<code>spring.kafka.consumer.value-deserializer=org.springframework.kafka.support.serializer.JsonDeserializer</code>
2	<code>spring.kafka.consumer.properties[spring.json.value.default.type]=com.example.Invoice</code>
3	<code>spring.kafka.consumer.properties[spring.json.trusted.packages]=com.example.main,com.example.another</code>

生产者

	Properties
1	<code>spring.kafka.producer.value-serializer=org.springframework.kafka.support.serializer.JsonSerializer</code>
2	<code>spring.kafka.producer.properties[spring.json.add.type.headers]=false</code>

7. 自动配置原理

kafka 自动配置在 `KafkaAutoConfiguration`

1. 容器中放了 `KafkaTemplate` 可以进行消息收发
2. 容器中放了 `KafkaAdmin` 可以进行 Kafka 的管理，比如创建 topic 等
3. kafka 的配置在 `KafkaProperties` 中
4. `@EnableKafka` 可以开启基于注解的模式

5.Web安全

- Apache Shiro
- Spring Security
- 自研：Filter

Spring Security

1. 安全架构

1. 认证：Authentication

who are you?

登录系统，用户系统

2. 授权：Authorization

what are you allowed to do?

权限管理，用户授权

3. 攻击防护

- XSS (Cross-site scripting)
- CSRF (Cross-site request forgery)
- CORS (Cross-Origin Resource Sharing)
- SQL注入
- ...

扩展. 权限模型

1. RBAC(Role Based Access Control)

- 用户 (t_user)
 - id,username,password, xxx
 - 1,zhangsan
 - 2,lisi
- 用户_角色 (t_user_role) 【N对N关系需要中间表】
 - zhangsan, admin
 - zhangsan,common_user
 - lisi, hr
 - lisi, common_user
- 角色 (t_role)
 - id,role_name
 - admin
 - hr
 - common_user
- 角色_权限(t_role_perm)
 - admin, 文件r
 - admin, 文件w
 - admin, 文件执行
 - admin, 订单query, create,xxx
 - hr, 文件r
- 权限 (t_permission)
 - id,perm_id
 - 文件 r,w,x
 - 订单 query,create,xxx

2. ACL(Access Control List)

直接用户和权限挂钩

- 用户 (t_user)
 - zhangsan
 - lisi
- 用户_权限(t_user_perm)
 - zhangsan,文件 r
 - zhangsan,文件 x
 - zhangsan,订单 query
- 权限 (t_permission)
 - id,perm_id
 - 文件 r,w,x
 - 订单 query,create,xxx

Java


```
1 @Secured("文件 r")
2 public void readFile(){
3     //读文件
4 }
```

2. Spring Security 原理


1. 过滤器链架构

Spring Security利用 FilterChainProxy 封装一系列拦截器链，实现各种安全拦截功能


Servlet三大组件：Servlet、Filter、Listener

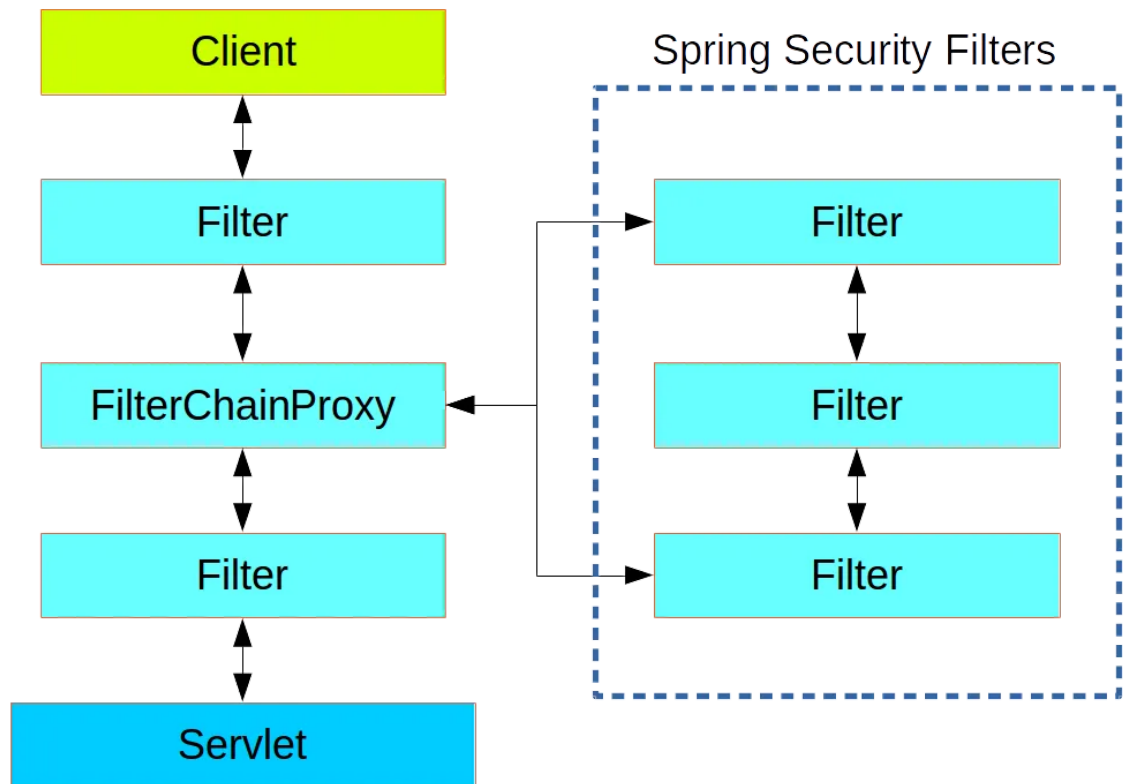

2. FilterChainProxy

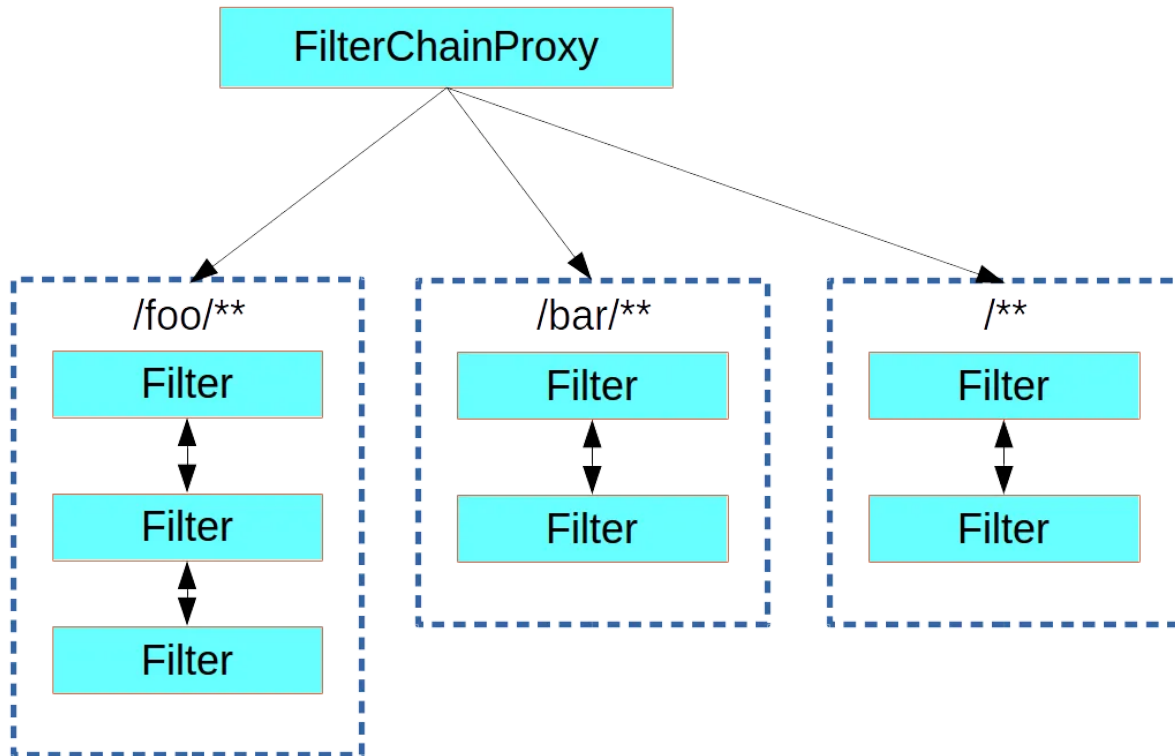

3. SecurityFilterChain

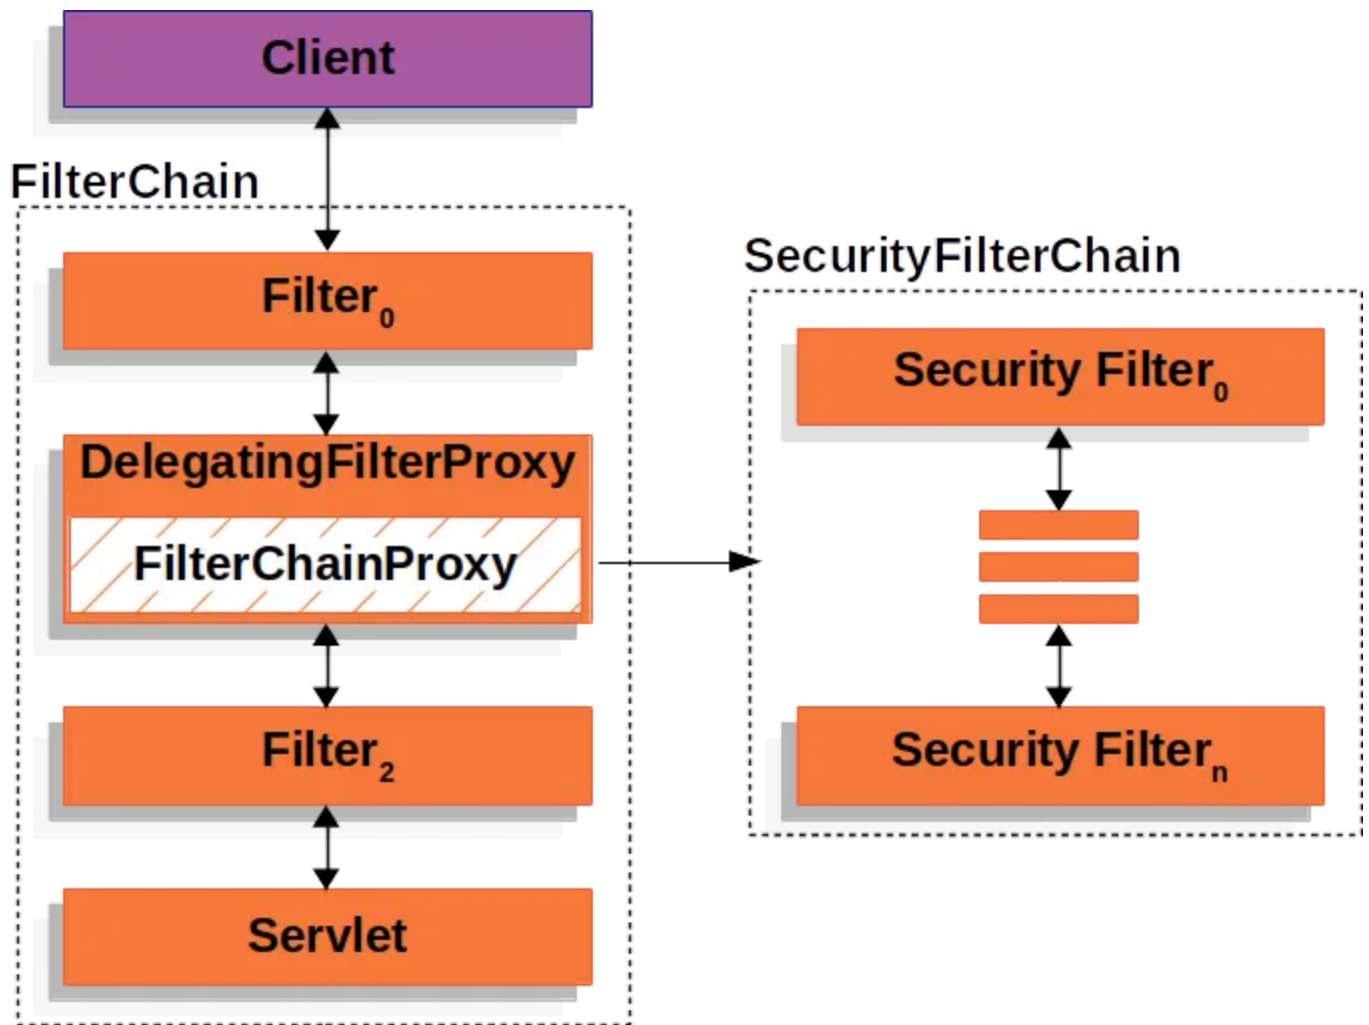

3. 使用

1. HttpSecurity

```
1  @Configuration
2  @Order(SecurityProperties.BASIC_AUTH_ORDER - 10)
3  public class ApplicationConfigurerAdapter extends WebSecurityConfigurerAdapter {
4      @Override
5      protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
6          http.antMatcher("/match1/**")
7              .authorizeRequests()
8                  .antMatchers("/match1/user").hasRole("USER")
9                  .antMatchers("/match1/spam").hasRole("SPAM")
10                 .anyRequest().isAuthenticated();
11     }
12 }
```

2. MethodSecurity

```
1  @SpringBootApplication
2  @EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
3  public class SampleSecureApplication {
4      }
5
6  @Service
7  public class MyService {
8
9      @Secured("ROLE_USER")
10     public String secure() {
11         return "Hello Security";
12     }
13
14 }
```

核心

- `WebSecurityConfigurerAdapter`
- `@EnableGlobalMethodSecurity`: 开启全局方法安全配置
 - `@Secured`

- @PreAuthorize
- @PostAuthorize
- UserDetailsService：去数据库查询用户详细信息的service（用户基本信息、用户角色、用户权限）

4. 实战

1. 引入依赖

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3   <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
4 </dependency>
5 <dependency>
6   <groupId>org.springframework.boot</groupId>
7   <artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
8 </dependency>
9 <dependency>
10  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
11  <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
12 </dependency>
13 <dependency>
14  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
15  <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
16 </dependency>
17 <dependency>
18  <groupId>org.mybatis.spring.boot</groupId>
19  <artifactId>mybatis-spring-boot-starter</artifactId>
20  <version>3.0.0</version>
21 </dependency>
22
23 <dependency>
24  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
25  <artifactId>spring-boot-devtools</artifactId>
26  <scope>runtime</scope>
27  <optional>true</optional>
28 </dependency>
29 <dependency>
30  <groupId>com.mysql</groupId>
31  <artifactId>mysql-connector-j</artifactId>
32  <scope>runtime</scope>
33 </dependency>
34 <dependency>
35  <groupId>org.projectlombok</groupId>
36  <artifactId>lombok</artifactId>
37  <optional>true</optional>
38 </dependency>
39 <dependency>
40  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
41  <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
42  <scope>test</scope>
43 </dependency>
44 <dependency>
```

```
45     <groupId>org.thymeleaf.extras</groupId>
46     <artifactId>thymeleaf-extras-springsecurity6</artifactId>
47     <!-- Temporary explicit version to fix Thymeleaf bug -->
48     <version>3.1.1.RELEASE</version>
49 </dependency>
50 <dependency>
51     <groupId>org.springframework.security</groupId>
52     <artifactId>spring-security-test</artifactId>
53     <scope>test</scope>
54 </dependency>
```

2. 页面

首页

▼ HTML |

```
1 <p>Click <a th:href="@{/hello}">here</a> to see a greeting.</p>
```

Hello页

▼ HTML |

```
1 <h1>Hello</h1>
```

登录页

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:th="https://www.thymeleaf.org">
3   <head>
4     <title>Spring Security Example</title>
5   </head>
6   <body>
7     <div th:if="${param.error}">Invalid username and password.</div>
8     <div th:if="${param.logout}">You have been logged out.</div>
9     <form th:action="@{/login}" method="post">
10      <div>
11        <label> User Name : <input type="text" name="username" /> </label>
12      </div>
13      <div>
14        <label> Password: <input type="password" name="password" /> </label>
15      </div>
16      <div><input type="submit" value="Sign In" /></div>
17    </form>
18  </body>
19 </html>
```

3. 配置类

视图控制

```
1 package com.example.securingsweb;
2
3 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
4 import org.springframework.web.servlet.config.annotation.ViewControllerReg
    istry;
5 import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer;
6
7 @Configuration
8 public class MvcConfig implements WebMvcConfigurer {
9
10     public void addViewControllers(ViewControllerRegistry registry) {
11         registry.addViewController("/home").setViewName("index");
12         registry.addViewController("/").setViewName("index");
13         registry.addViewController("/hello").setViewName("hello");
14         registry.addViewController("/login").setViewName("login");
15     }
16 }
```

Security配置

```
1 package com.atguigu.security.config;
2
3 import org.springframework.context.annotation.Bean;
4 import org.springframework.context.annotation.Configuration;
5 import org.springframework.security.config.annotation.web.builders.HttpSecurity;
6 import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.EnableWebSecurity;
7 import org.springframework.security.core.userdetails.User;
8 import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
9 import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetailsService;
10 import org.springframework.security.provisioning.InMemoryUserDetailsManager;
11 import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
12
13 /**
14  * @author lfy
15  * @Description
16  * @create 2023-03-08 16:54
17  */
18 @Configuration
19 @EnableWebSecurity
20 public class WebSecurityConfig {
21
22     @Bean
23     public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
24
25         http
26             .authorizeHttpRequests((requests) -> requests
27                 .requestMatchers("/", "/home").permitAll()
28                 .anyRequest().authenticated()
29             )
30             .formLogin((form) -> form
31                 .loginPage("/login")
32                 .permitAll()
33             )
34             .logout((logout) -> logout.permitAll());
35
36         return http.build();
37     }
38
39     @Bean
```



```

41     public UserDetailsService userDetailsService() {
42         UserDetails user =
43             User.withDefaultPasswordEncoder()
44                 .username("admin")
45                 .password("admin")
46                 .roles("USER")
47                 .build();
48
49         return new InMemoryUserDetailsManager(user);
50     }
51 }

```

4. 改造Hello页

HTML

```

1  <!DOCTYPE html>
2  <html
3      xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
4      xmlns:th="https://www.thymeleaf.org"
5      xmlns:sec="https://www.thymeleaf.org/thymeleaf-extras-springsecurity6"
6  >
7      <head>
8          <title>Hello World!</title>
9      </head>
10     <body>
11         <h1 th:inline="text">
12             Hello <span th:remove="tag" sec:authentication="name">thymeleaf</span>
13         </h1>
14         <form th:action="@{/logout}" method="post">
15             <input type="submit" value="Sign Out" />
16         </form>
17     </body>
18 </html>

```

6.可观测性

可观测性 Observability

对线上应用进行观测、监控、预警...

- 健康状况【组件状态、存活状态】 Health
- 运行指标【cpu、内存、垃圾回收、吞吐量、响应成功率...】 Metrics
- 链路追踪
- ...

1. SpringBoot Actuator

1. 实战

1. 场景引入

```
<!-- XML -->
1 <dependency>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
4 </dependency>
```

2. 暴露指标

```
<!-- Properties -->
1 management:
2     endpoints:
3         enabled-by-default: true #暴露所有端点信息
4     web:
5         exposure:
6             include: '*' #以web方式暴露
```

3. 访问数据

- 访问 <http://localhost:8080/actuator>；展示出所有可以用的监控端点
- <http://localhost:8080/actuator/beans>
- <http://localhost:8080/actuator/configprops>
- <http://localhost:8080/actuator/metrics>
- <http://localhost:8080/actuator/metrics/jvm.gc.pause>
- <http://localhost:8080/actuator/endpointName/detailPath>

2. Endpoint

1. 常用端点

ID	描述
<code>auditevents</code>	暴露当前应用程序的审核事件信息。需要一个 <code>AuditEventRepository</code> 组件。
<code>beans</code>	显示应用程序中所有Spring Bean的完整列表。
<code>caches</code>	暴露可用的缓存。
<code>conditions</code>	显示自动配置的所有条件信息，包括匹配或不匹配的原因。
<code>configprops</code>	显示所有 <code>@ConfigurationProperties</code> 。
<code>env</code>	暴露Spring的属性 <code>ConfigurableEnvironment</code>
<code>flyway</code>	显示已应用的所有Flyway数据库迁移。 需要一个或多个 <code>Flyway</code> 组件。
<code>health</code>	显示应用程序运行状况信息。
<code>httptrace</code>	显示HTTP跟踪信息（默认情况下，最近100个HTTP请求-响应）。 需要一个 <code>HttpTraceRepository</code> 组件。
<code>info</code>	显示应用程序信息。

<code>integrationgraph</code>	显示Spring <code>integrationgraph</code> 。需要依赖 <code>spring-integration-core</code> 。
<code>loggers</code>	显示和修改应用程序中日志的配置。
<code>liquibase</code>	显示已应用的所有Liquibase数据库迁移。需要一个或多个 <code>Liquibase</code> 组件。
<code>metrics</code>	显示当前应用程序的“指标”信息。
<code>mappings</code>	显示所有 <code>@RequestMapping</code> 路径列表。
<code>scheduledtasks</code>	显示应用程序中的计划任务。
<code>sessions</code>	允许从Spring Session支持的会话存储中检索和删除用户会话。需要使用Spring Session的基于Servlet的Web应用程序。
<code>shutdown</code>	使应用程序正常关闭。默认禁用。
<code>startup</code>	显示由 <code>ApplicationStartup</code> 收集的启动步骤数据。需要使用 <code>SpringApplication</code> 进行配置 <code>BufferingApplicationStartup</code> 。
<code>threaddump</code>	执行线程转储。
<code>heapdump</code>	返回 <code>hprof</code> 堆转储文件。
<code>jolokia</code>	通过HTTP暴露JMX bean（需要引入Jolokia，不适用于WebFlux）。需要引入依赖 <code>jolokia-core</code> 。
<code>logfile</code>	返回日志文件的内容（如果已设置 <code>logging.file.name</code> 或 <code>logging.file.path</code> 属性）。支持使用HTTP <code>Range</code> 标头来检索部分日志文件的内容。
<code>prometheus</code>	以Prometheus服务器可以抓取的格式公开指标。需要依赖 <code>micrometer-registry-prometheus</code> 。

`threaddump` 、 `heapdump` 、 `metrics`

2. 定制端点

- 健康监控：返回存活、死亡
- 指标监控：次数、率

1. HealthEndpoint

Java

```
1  import org.springframework.boot.actuate.health.Health;
2  import org.springframework.boot.actuate.health.HealthIndicator;
3  import org.springframework.stereotype.Component;
4
5  @Component
6  public class MyHealthIndicator implements HealthIndicator {
7
8      @Override
9      public Health health() {
10         int errorCode = check(); // perform some specific health check
11         if (errorCode != 0) {
12             return Health.down().withDetail("Error Code", errorCode).build
13             ();
14         }
15         return Health.up().build();
16     }
17 }
18
19 构建Health
20  Health build = Health.down()
21         .withDetail("msg", "error service")
22         .withDetail("code", "500")
23         .withException(new RuntimeException())
24         .build();
```

Properties

```
1  management:
2      health:
3          enabled: true
4          show-details: always #总是显示详细信息。可显示每个模块的状态信息
```


```
1  @Component
2  public class MyComHealthIndicator extends AbstractHealthIndicator {
3
4      /**
5       * 真实的检查方法
6       * @param builder
7       * @throws Exception
8       */
9      @Override
10     protected void doHealthCheck(Health.Builder builder) throws Exception
11     {
12         //mongodb。 获取连接进行测试
13         Map<String, Object> map = new HashMap<>();
14         // 检查完成
15         if(1 == 2){
16             builder.up(); //健康
17             builder.status(Status.UP);
18             map.put("count", 1);
19             map.put("ms", 100);
20         }else {
21             builder.down();
22             builder.status(Status.OUT_OF_SERVICE);
23             map.put("err", "连接超时");
24             map.put("ms", 3000);
25         }
26
27         builder.withDetail("code", 100)
28             .withDetails(map);
29     }
30 }
31 }
```

2. MetricsEndpoint

```
1 class MyService{
2     Counter counter;
3     public MyService(MeterRegistry meterRegistry){
4         counter = meterRegistry.counter("myservice.method.running.counte
5         r");
6     }
7     public void hello() {
8         counter.increment();
9     }
10 }
11
```

2. 监控案例落地

基于 Prometheus + Grafana

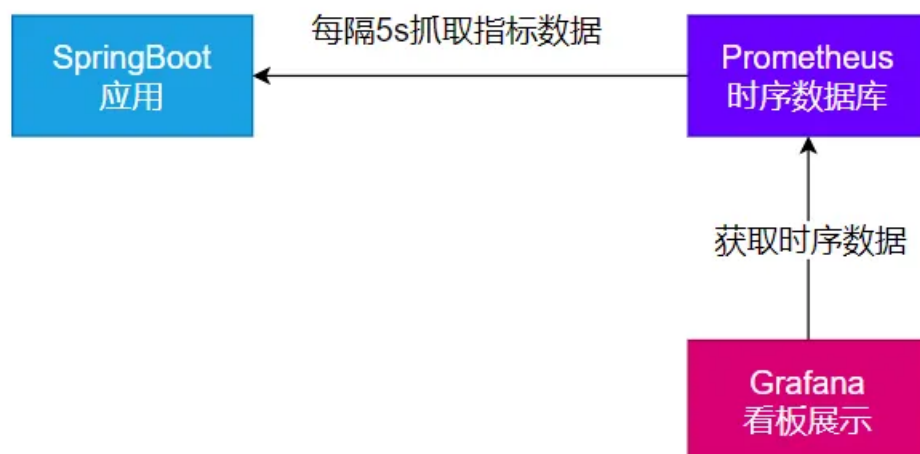

1. 安装 Prometheus + Grafana

```
1 #安装prometheus:时序数据库
2 docker run -p 9090:9090 -d \
3 -v pc:/etc/prometheus \
4 prom/prometheus
5
6 #安装grafana; 默认账号密码 admin:admin
7 docker run -d --name=grafana -p 3000:3000 grafana/grafana
```

2. 导入依赖

```
1 <dependency>
2     <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3     <artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
4 </dependency>
5 <dependency>
6     <groupId>io.micrometer</groupId>
7     <artifactId>micrometer-registry-prometheus</artifactId>
8     <version>1.10.6</version>
9 </dependency>
```

```
1 management:
2     endpoints:
3         web:
4             exposure: #暴露所有监控的端点
5             include: '*'
```

访问: <http://localhost:8001/actuator/prometheus> 验证, 返回 prometheus 格式的所有指标


```
1  #安装上传工具
2  yum install lrzsz
3
4  #安装openjdk
5  # 下载openjdk
6  wget https://download.oracle.com/java/17/latest/jdk-17_linux-x64_bin.tar.g
  z
7
8  mkdir -p /opt/java
9  tar -xzf jdk-17_linux-x64_bin.tar.gz -C /opt/java/
10 sudo vi /etc/profile
11 #加入以下内容
12 export JAVA_HOME=/opt/java/jdk-17.0.7
13 export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
14
15 #环境变量生效
16 source /etc/profile
17
18
19 # 后台启动java应用
20 nohup java -jar boot3-14-actuator-0.0.1-SNAPSHOT.jar > output.log 2>&1 &
21
```

确认可以访问到: <http://8.130.32.70:9999/actuator/prometheus>

3. 配置 Prometheus 拉取数据

```
1  ## 修改 prometheus.yml 配置文件
2  scrape_configs:
3    - job_name: 'spring-boot-actuator-exporter'
4      metrics_path: '/actuator/prometheus' #指定抓取的路径
5      static_configs:
6        - targets: ['192.168.200.1:8001']
7          labels:
8            nodename: 'app-demo'
```

4. 配置 Grafana 监控面板

- 添加数据源（Prometheus）
- 添加面板。可去 dashboard 市场找一个自己喜欢的面板，也可以自己开发面板;[Dashboards | Grafana Labs](#)

5. 效果



7.AOT

1. AOT与JIT

AOT：Ahead-of-Time（提前编译）：程序执行前，全部被编译成机器码

JIT：Just in Time（即时编译）：程序边编译，边运行；

编译：

- 源代码（.c、.cpp、.go、.java。。。） ===编译=== 机器码



语言：

- 编译型语言：编译器
- 解释型语言：解释器

1. Compiler 与 Interpreter

Java：半编译半解释

<https://anycodes.cn/editor>

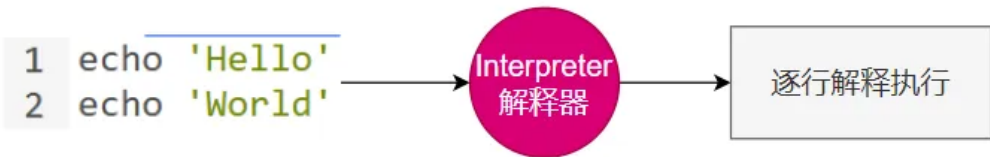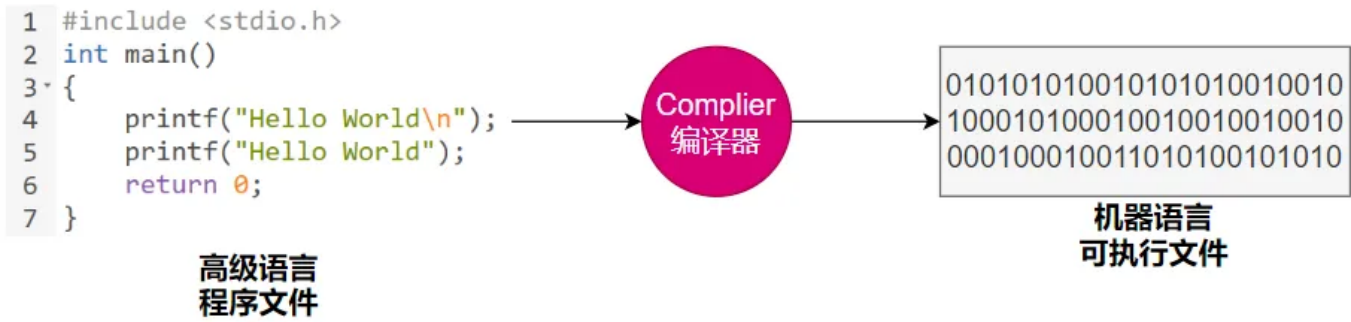

对比项	编译器	解释器
-----	-----	-----

机器执行速度	快，因为源代码只需被转换一次	慢，因为每行代码都需要被解释执行
开发效率	慢，因为需要耗费大量时间编译	快，无需花费时间生成目标代码，更快的开发和测试
调试	难以调试编译器生成的目标代码	容易调试源代码，因为解释器一行一行地执行
可移植性（跨平台）	不同平台需要重新编译目标平台代码	同一份源码可以跨平台执行，因为每个平台会开发对应的解释器
学习难度	相对较高，需要了解源代码、编译器以及目标机器的知识	相对较低，无需了解机器的细节
错误检查	编译器可以在编译代码时检查错误	解释器只能在执行代码时检查错误
运行时增强	无	可以动态增强

2. AOT 与 JIT 对比

	JIT	AOT
优点	1.具备 实时调整 能力 2.生成 最优机器指令 3.根据代码运行情况 优化内存占用	1.速度快，优化了运行时编译时间和内存消耗 2.程序初期就能达最高性能 3.加快程序启动速度
缺点	1.运行期边编译 速度慢 2.初始编译不能达到 最高性能	1.程序第一次编译占用时间长 2.牺牲 高级语言 一些特性


在 OpenJDK 的官方 Wiki 上，介绍了HotSpot 虚拟机一个相对比较全面的、**即时编译器（JIT）**中采用的[优化技术列表](#)。

类 型	优 化 技 术
语言相关的优化技术 (Language-Specific Techniques)	锁膨胀 (Lock Coarsening)
	消除反射 (De-Reflection)
内存及代码位置变换 (Memory And Placement Transformation)	表达式提升 (Expression Hoisting)
	表达式下沉 (Expression Sinking)
	冗余存储消除 (Redundant Store Elimination)
	相邻存储合并 (Adjacent Store Fusion)
	交汇点分离 (Merge-Point Splitting)
循环变换 (Loop Transformations)	循环展开 (Loop Unrolling)
	循环剥离 (Loop Peeling)
	安全点消除 (Safepoint Elimination)
	迭代范围分离 (Iteration Range Splitting)
	范围检查消除 (Range Check Elimination)
	循环向量化 (Loop Vectorization)
全局代码调整 (Global Code Shaping)	内联 (Inlining)
	全局代码外提 (Global Code Motion)
	基于热度的代码布局 (Heat-Based Code Layout)
	Switch 调整 (Switch Balancing)
控制流图变换 (Control Flow Graph Transformation)	本地代码编排 (Local Code Scheduling)
	本地代码封包 (Local Code Bundling)
	延迟槽填充 (Delay Slot Filling)
	着色图寄存器分配 (Graph-Coloring Register Allocation)
	线性扫描寄存器分配 (Linear Scan Register Allocation)
	复写聚合 (Copy Coalescing)
	常量分裂 (Constant Splitting)
	复写移除 (Copy Removal)
	地址模式匹配 (Address Mode Matching)
	指令窥孔优化 (Instruction Peepholing)
	基于确定有限状态机的代码生成 (DFA-Based Code Generator)

可使用：-XX:+PrintCompilation 打印JIT编译信息

3. JVM架构

.java === .class === 机器码

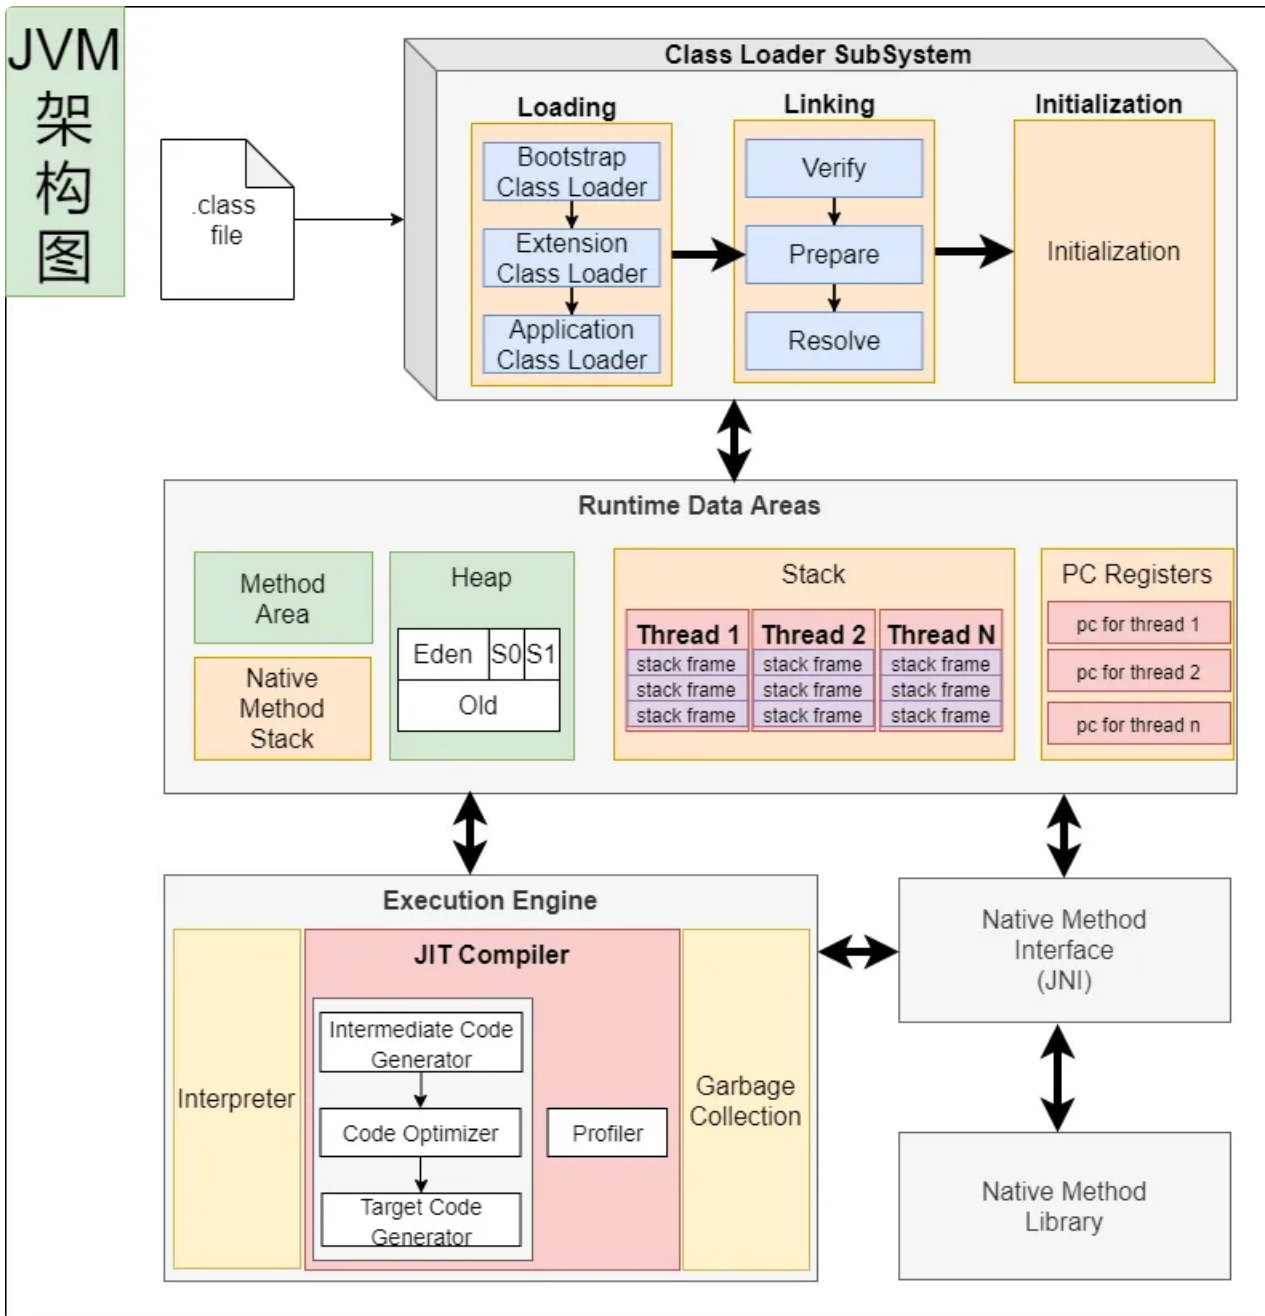


JVM: 既有解释器，又有编辑器（JIT：即时编译）；

4. Java的执行过程

建议阅读：

- 美团技术：<https://tech.meituan.com/2020/10/22/java-jit-practice-in-meituan.html>
- openjdk官网：<https://wiki.openjdk.org/display/HotSpot/Compiler>

1. 流程概要

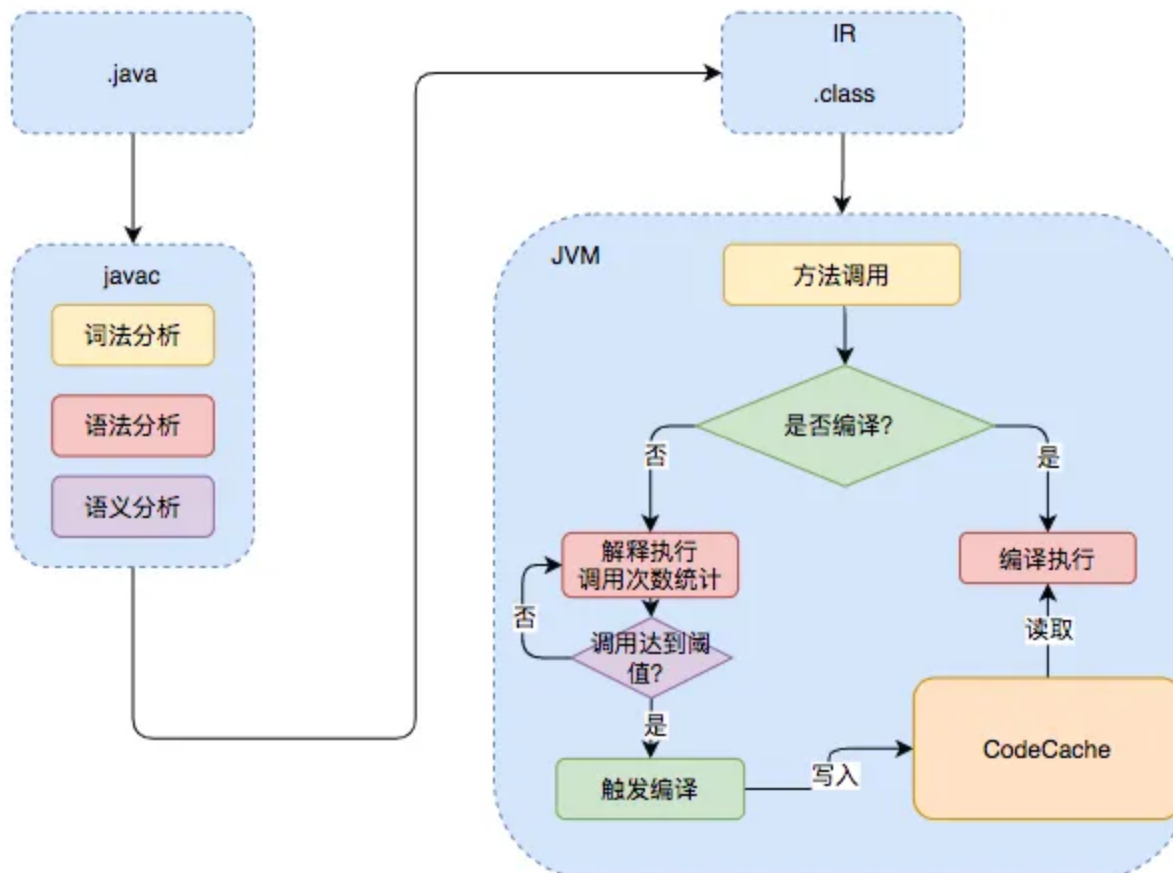


解释执行：

编译执行：

2. 详细流程

热点代码：调用次数非常多的代码

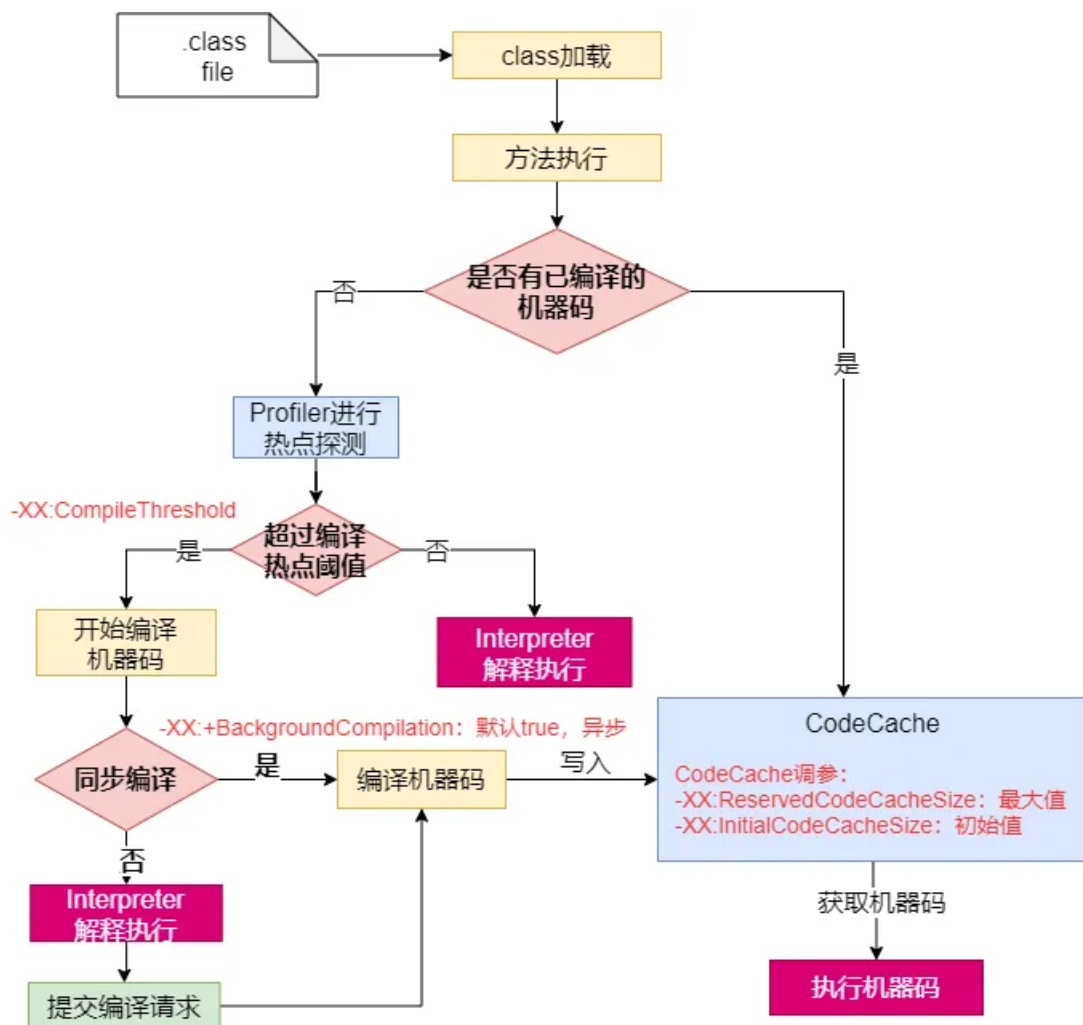

5. JVM编译器

JVM中集成了两种编译器，Client Compiler 和 Server Compiler；

- Client Compiler注重启动速度和局部的优化
- Server Compiler更加关注全局优化，性能更好，但由于会进行更多的全局分析，所以启动速度会慢。

Client Compiler：

- HotSpot VM带有一个Client Compiler **C1编译器**
- 这种编译器**启动速度快**，但是性能比较Server Compiler来说会差一些。
- 编译后的机器码执行效率没有C2的高

Server Compiler:


- Hotspot虚拟机中使用的Server Compiler有两种：**C2** 和 **Graal**。
- 在Hotspot VM中，默认的Server Compiler是**C2编译器**。

6. 分层编译

Java 7开始引入了分层编译(**Tiered Compiler**)的概念，它结合了**C1**和**C2**的优势，追求启动速度和峰值性能的一个平衡。分层编译将JVM的执行状态分为了五个层次。**五个层级**分别是：

- 解释执行。
- 执行不带profiling的C1代码。
- 执行仅带方法调用次数以及循环回边执行次数profiling的C1代码。
- 执行带所有profiling的C1代码。
- 执行C2代码。

profiling就是收集能够反映程序执行状态的数据。其中最基本的统计数据就是方法的调用次数，以及循环回边的执行次数。

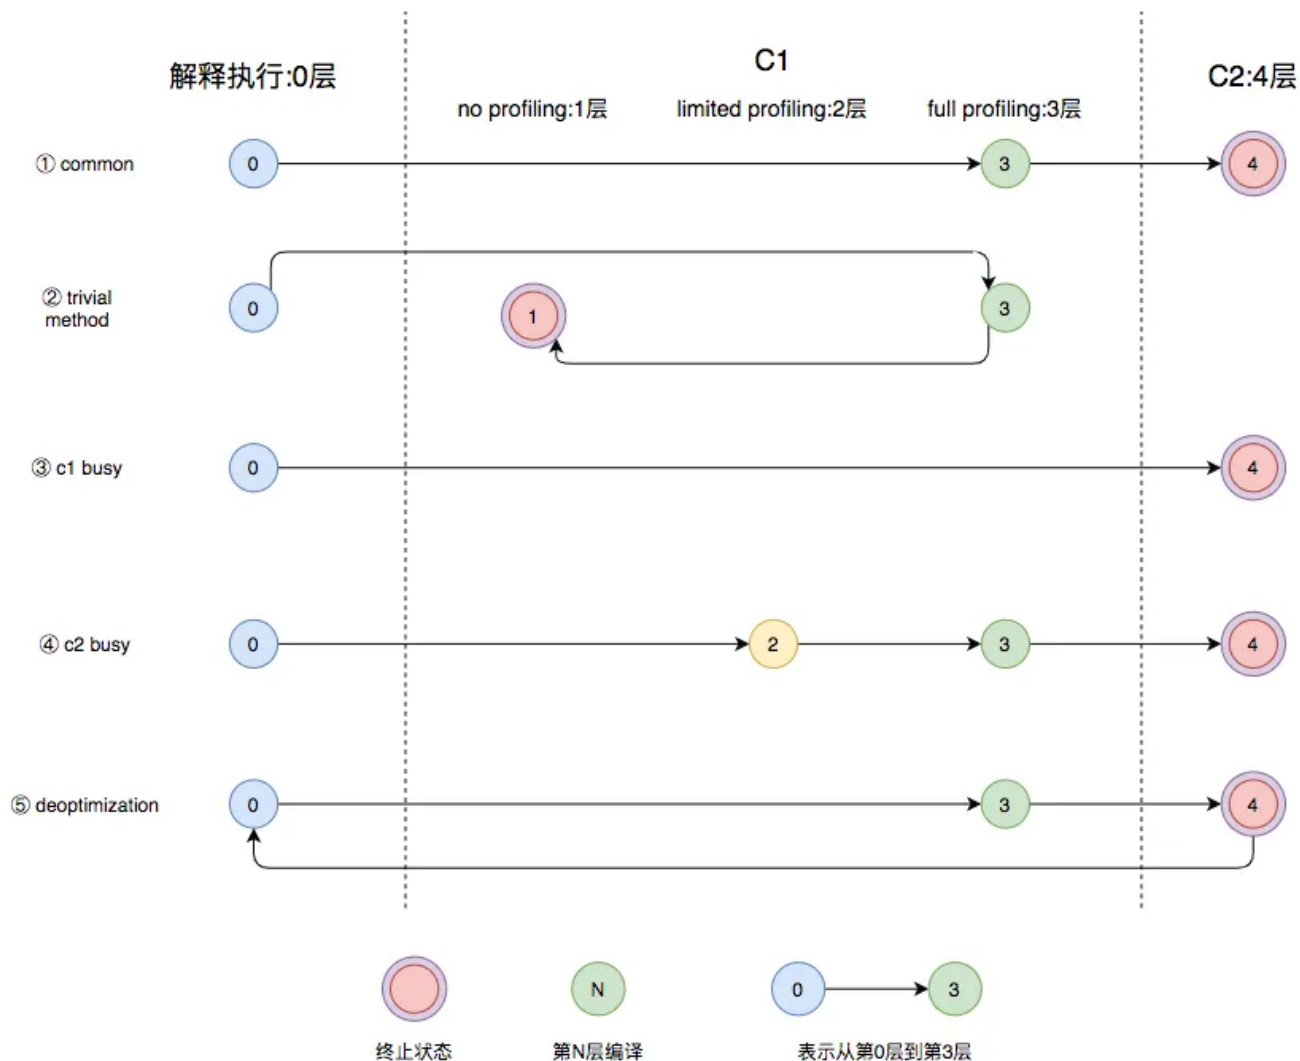

- 图中第①条路径，代表编译的一般情况，热点方法从解释执行到被3层的C1编译，最后被4层的C2编译。
- 如果方法比较小（比如Java服务中常见的getter/setter方法），3层的profiling没有收集到有价值的数据，JVM就会断定该方法对于C1代码和C2代码的执行效率相同，就会执行图中第②条路径。在这种情况下，JVM会在3层编译之后，放弃进入C2编译，直接选择用1层的C1编译运行。
- 在C1忙碌的情况下，执行图中第③条路径，在解释执行过程中对程序进行profiling，根据信息直接由第4层的C2编译。
- 前文提到C1中的执行效率是1层>2层>3层，第3层一般要比第2层慢35%以上，所以在C2忙碌的情况下，执行图中第④条路径。这时方法会被2层的C1编译，然后再被3层的C1编译，以减少方法在3层的执行时间。
- 如果编译器做了一些比较激进的优化，比如分支预测，在实际运行时发现预测出错，这时就会进行反优化，重新进入解释执行，图中第⑤条执行路径代表的就是反优化。

总的来说，C1的编译速度更快，C2的编译质量更高，分层编译的不同编译路径，也就是JVM根据当前服务的运行情况来寻找当前服务的最佳平衡点的一个过程。从JDK 8开始，JVM默认开启分层编译。

云原生：Cloud Native； Java小改版；

最好的效果：

存在的问题：

- java应用如果用jar，解释执行，热点代码才编译成机器码；初始启动速度慢，初始处理请求数量少。
- 大型云平台，要求每一种应用都必须秒级启动。每个应用都要求效率高。

希望的效果：

- java应用也能提前被编译成**机器码**，随时**急速启动**，一启动就急速运行，最高性能
- 编译成机器码的好处：
 - 另外的服务器还需要安装Java环境
 - 编译成**机器码**的，可以在这个平台 Windows X64 **直接运行**。

原生镜像：**native-image**（机器码、本地镜像）

- 把应用打包成能适配本机平台 的可执行文件（机器码、本地镜像）

2. GraalVM

<https://www.graalvm.org/>


GraalVM是一个高性能的JDK，旨在**加速**用Java和其他JVM语言编写的**应用程序的执行**，同时还提供JavaScript、Python和许多其他流行语言的运行时。

GraalVM提供了**两种运行Java应用程序的方式**：

- 1. 在HotSpot JVM上使用**Graal即时（JIT）编译器**
- 2. 作为**预先编译（AOT）的本机可执行文件运行（本地镜像）**。


GraalVM的多语言能力使得在单个应用程序中混合多种编程语言成为可能，同时消除了外部语言调用的成本。

1. 架构

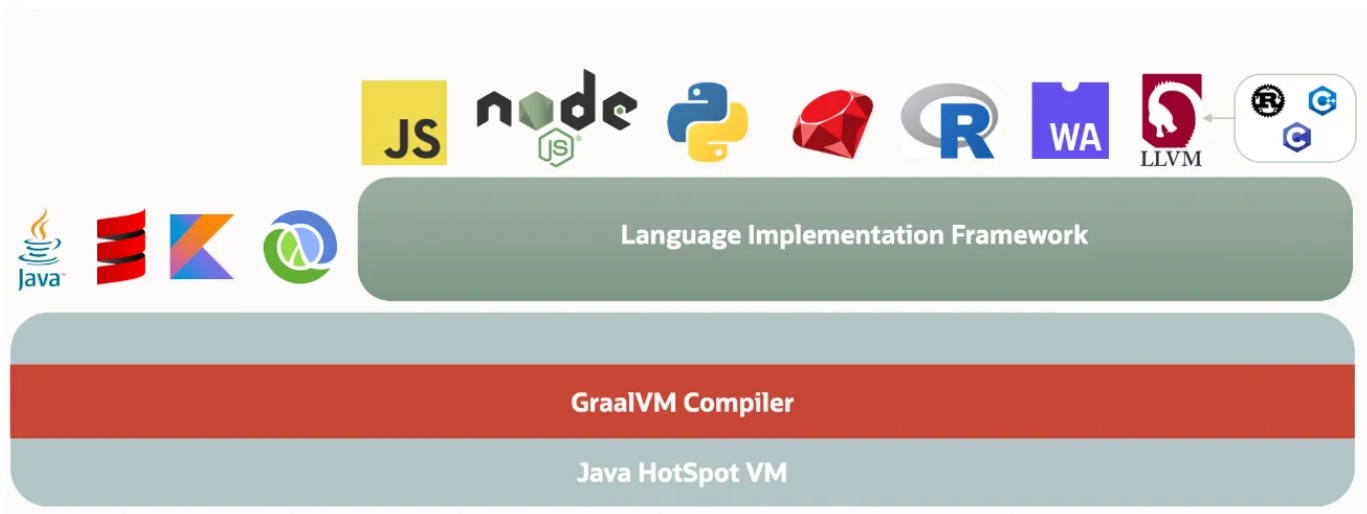

2. 安装

跨平台提供原生镜像原理：

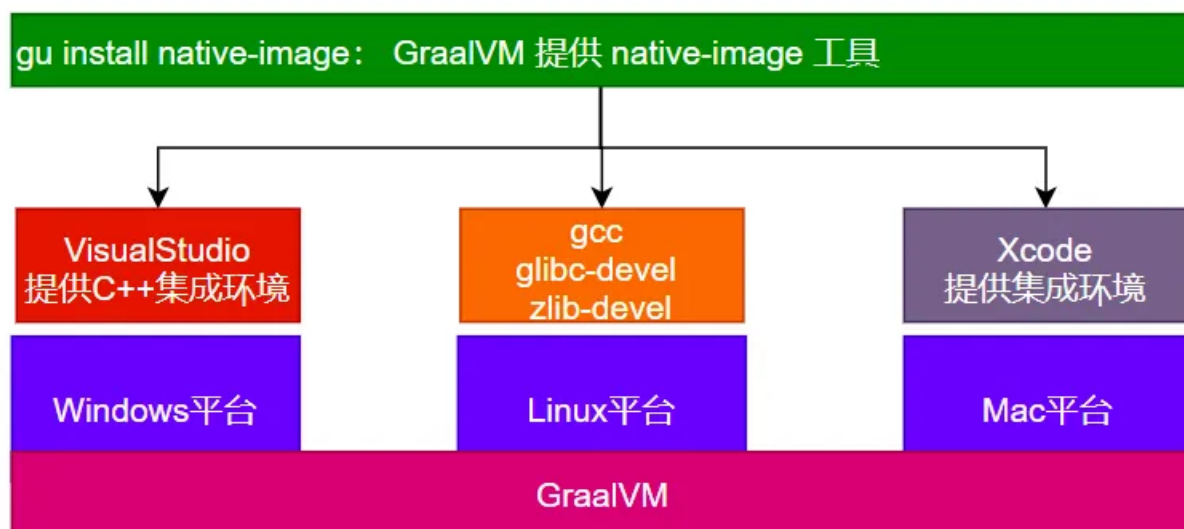

1. VisualStudio

<https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/free-developer-offers/>

下载



Visual Studio 2022 | Windows

面向 .NET 和 C++ 开发人员的综合性 Windows 游戏。

Community

强大的 IDE，对学生、开源贡献者和个人免费

免费下载

Professional

非常适合小型团队的专业 IDE

免费试用

Visual Studio Installer

正在准备 Visual Studio 安装程序。


已下载

已安装

[发行说明](#) → [版本比较](#) → [如何脱机安装](#) →



别选中文

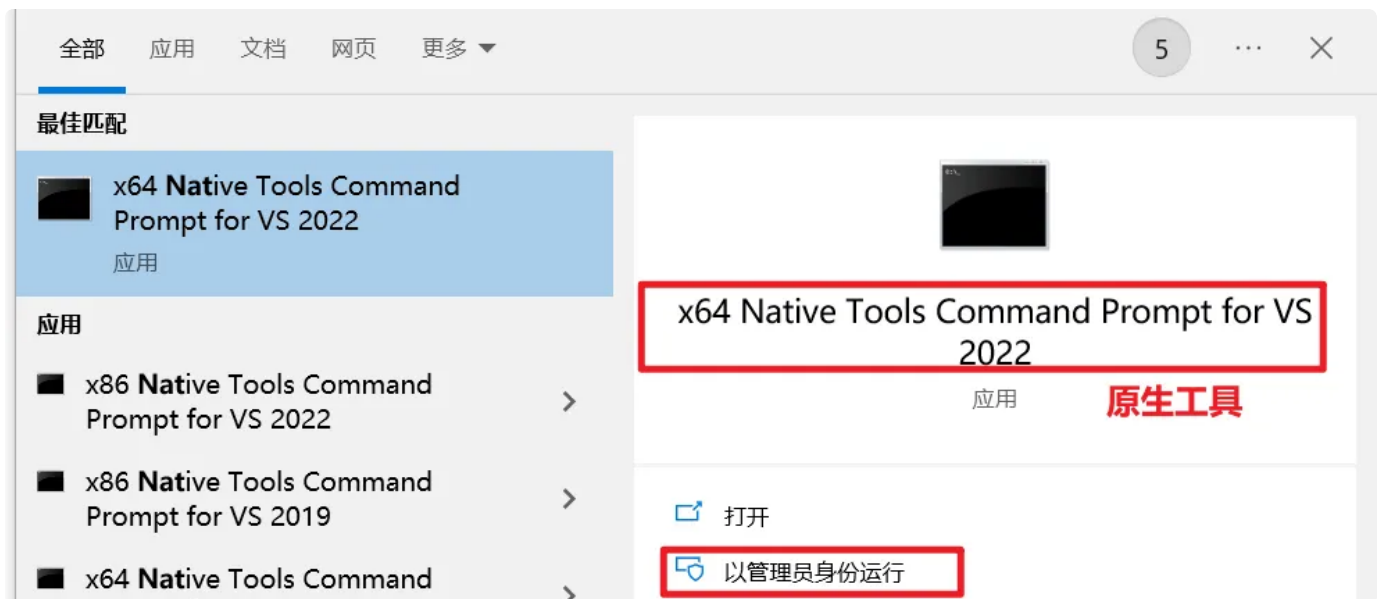

记住你安装的地址；

2. GraalVM

1. 安装

下载 GraalVM + native-image

Build faster, smaller, leaner applications

[Download](#)[Get Started](#)

GraalVM Community 22.3

Community supported open source build

[Release notes](#)

Download the latest GraalVM JDK in **one line**:

```
bash <(curl -sL https://get.graalvm.org/jdk)
```

[Copy](#)[Download](#)

GraalVM Community Edition 22.3.2

Latest

ezzarghili released this 3 weeks ago vm-22.3.2 78e9d6d

GraalVM is a high performance JDK distribution. It is designed to accelerate the execution of applications written in Java and other JVM languages, such as JavaScript, Python, LLVM-based languages such as C and C++, and a number of other popular languages. Additionally, GraalVM provides interoperability between programming languages and compiling Java applications ahead-of-time into native executables for faster startup overhead.

This JDK distribution of GraalVM Community includes the Java Development Kit with the GraalVM compiler.

The GraalVM environment can be extended with optionally available components such as Native Image, JavaScript runtime (GraalJS), Node.js, WebAssembly, LLVM runtime, LLVM Toolchain, Java on Truffle, Java on Truffle LLVM Java library and VisualVM using the [GraalVM Updater](#).

The release notes can be found on the website: https://www.graalvm.org/latest/release-notes/22_3/#2232.



Here are the convenience links for the JDK base downloads of GraalVM:

Platform	Java 11	Java 17	
Linux (amd64)	download	download	instructions
Linux (aarch64)	download	download	instructions
macOS (amd64) †	download	download	instructions
Windows (amd64)	download	download	instructions

native-image-installable-svm-java17-darwin-amd64-22.3.2.jar.sha256	64 Bytes	3 weeks ago
native-image-installable-svm-java17-linux-aarch64-22.3.2.jar	28.6 MB	3 weeks ago
native-image-installable-svm-java17-linux-aarch64-22.3.2.jar.sha256	64 Bytes	3 weeks ago
native-image-installable-svm-java17-linux-amd64-22.3.2.jar	33 MB	3 weeks ago
native-image-installable-svm-java17-linux-amd64-22.3.2.jar.sha256	64 Bytes	3 weeks ago
native-image-installable-svm-java17-windows-amd64-22.3.2.jar	41.2 MB	3 weeks ago
native-image-installable-svm-java17-windows-amd64-22.3.2.jar.sha256	64 Bytes	3 weeks ago
native-image-llvm-backend-installable-ce-java11-darwin-amd64-22.3.2.jar	78.8 MB	3 weeks ago
native-image-llvm-backend-installable-ce-java11-darwin-amd64-22.3.2.jar.sha256	64 Bytes	3 weeks ago
native-image-llvm-backend-installable-ce-java11-linux-aarch64-22.3.2.jar	96 MB	3 weeks ago

2. 配置

修改 JAVA_HOME 与 Path, 指向新bin路径

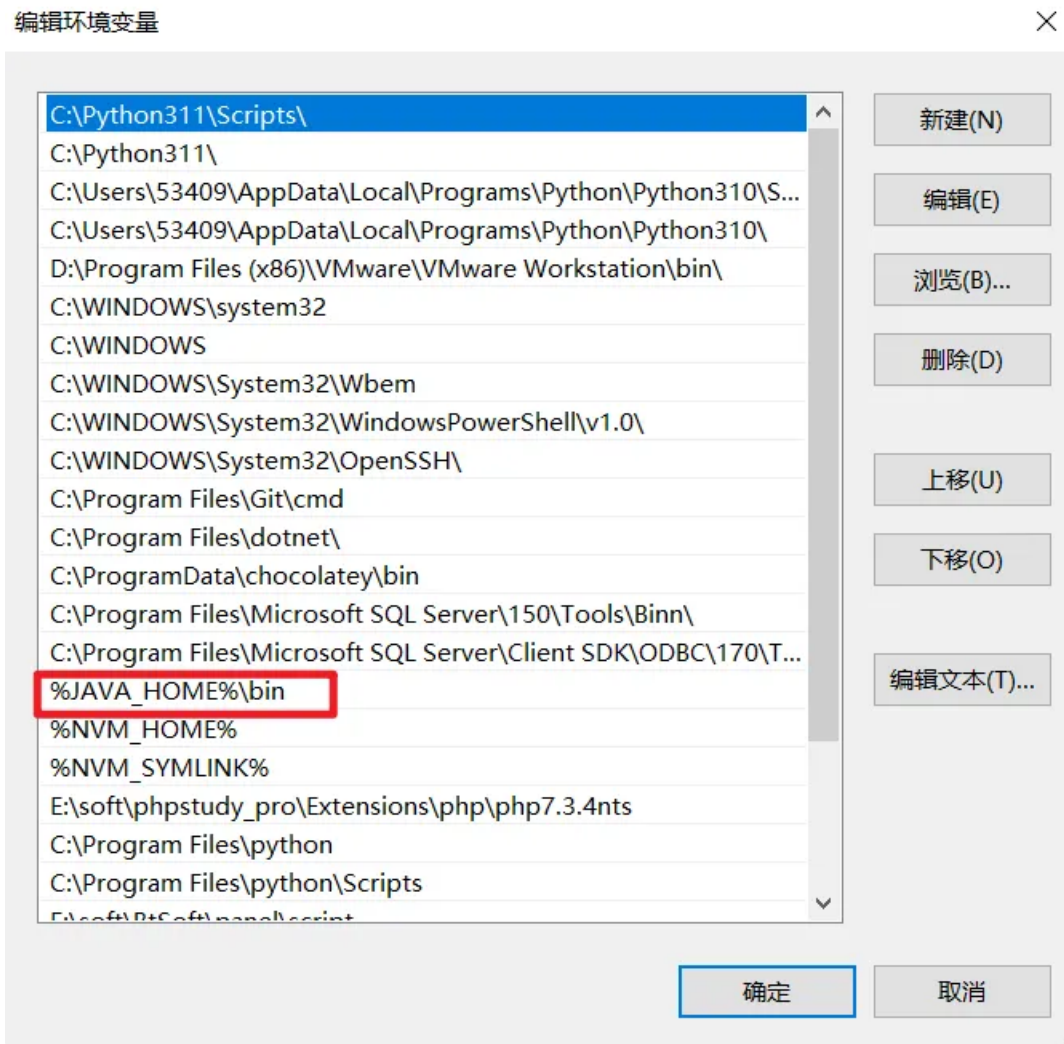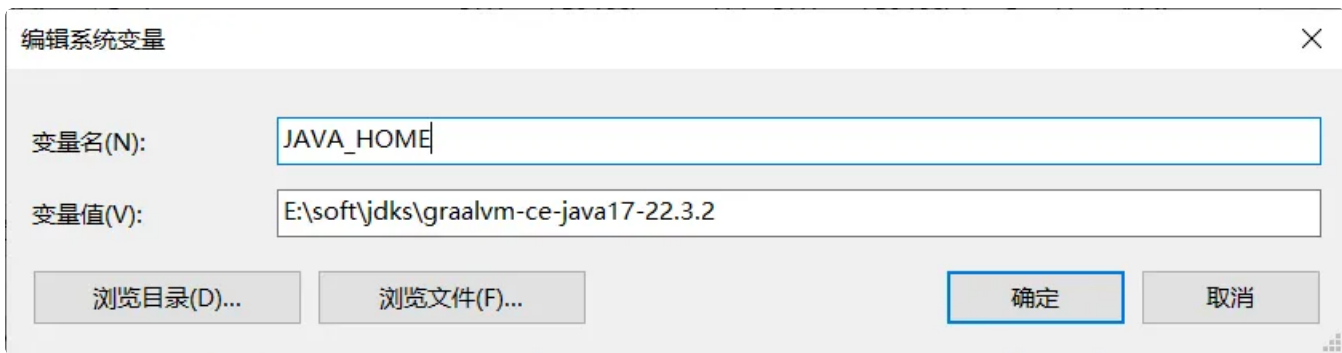

验证JDK环境为GraalVM提供的即可：

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19045.2965]
(c) Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\53409>java --version
openjdk 17.0.7 2023-04-18
OpenJDK Runtime Environment GraalVM CE 22.3.2 (build 17.0.7+7-jvmci-22.3-b18)
OpenJDK 64-Bit Server VM GraalVM CE 22.3.2 (build 17.0.7+7-jvmci-22.3-b18, mixed mode, sharing)

C:\Users\53409>
```

3. 依赖

安装 native-image 依赖：

1. 网络环境好：参考：<https://www.graalvm.org/latest/reference-manual/native-image/#install-native-image>

▼ Shell |

```
1 gu install native-image
```

2. 网络不好，使用我们下载的离线jar; `native-image-xxx.jar` 文件

▼ Shell |

```
1 gu install --file native-image-installable-svm-java17-windows-amd64-22.3.2.jar
```

4. 验证

▼ Shell |

```
1 native-image
```

3. 测试

1. 创建项目

- 1. 创建普通java项目。编写HelloWorld类；
 - 使用 `mvn clean package` 进行打包
 - 确认jar包是否可以执行 `java -jar xxx.jar`
 - 可能需要给 `MANIFEST.MF` 添加 `Main-Class: 你的主类`

2. 编译镜像

- 编译为原生镜像 (native-image) : 使用 `native-tools` 终端

管理员: x64 Native Tools Command Prompt for VS 2022

```
C:\Windows\System32>native-image --help

GraalVM Native Image (https://www.graalvm.org/native-image/)

This tool can ahead-of-time compile Java code to native executables.

Usage: native-image [options] class [imagename] [options]
      (to build an image for a class)
or native-image [options] -jar jarfile [imagename] [options]
      (to build an image for a jar file)
or native-image [options] -m <module>[/<mainclass>] [options]
      native-image [options] --module <module>[/<mainclass>] [options]
      (to build an image for a module)

where options include:

@argument files      one or more argument files containing options
-cp <class search path of directories and zip/jar files>
-classpath <class search path of directories and zip/jar files>
--class-path <class search path of directories and zip/jar files>
                    A ; separated list of directories, JAR archives,
                    and ZIP archives to search for class files.
-p <module path>
```

```
▼ Shell |
1  #从入口开始, 编译整个jar
2  native-image -cp boot3-15-aot-common-1.0-SNAPSHOT.jar com.atguigu.MainAppli
   cation -o Haha
3
4  #编译某个类【必须有main入口方法, 否则无法编译】
5  native-image -cp .\classes org.example.App
```

3. Linux平台测试

- 1. 安装gcc等环境

```
▼ Shell |
1  yum install lrzsz
2  sudo yum install gcc glibc-devel zlib-devel
```

- 2. 下载安装配置Linux下的GraalVM、native-image
 - 下载: <https://www.graalvm.org/downloads/>
 - 安装: GraalVM、native-image
 - 配置: JAVA环境变量为GraalVM

```
▼ Shell |
1  tar -zxvf graalvm-ce-java17-linux-amd64-22.3.2.tar.gz -C /opt/java/
2
3  sudo vim /etc/profile
4  #修改以下内容
5  export JAVA_HOME=/opt/java/graalvm-ce-java17-22.3.2
6  export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
7
8  source /etc/profile
```

- 3. 安装native-image

```
▼ Shell |
1  gu install --file native-image-installable-svm-java17-linux-amd64-22.3.2.jar
```

- 4. 使用native-image编译jar为原生程序

```
▼ Shell |
1  native-image -cp xxx.jar org.example.App
```

3. SpringBoot整合

1. 依赖导入


```
1 <build>
2   <plugins>
3     <plugin>
4       <groupId>org.graalvm.buildtools</groupId>
5       <artifactId>native-maven-plugin</artifactId>
6     </plugin>
7     <plugin>
8       <groupId>org.springframework.boot</groupId>
9       <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
10    </plugin>
11  </plugins>
12 </build>
```

2. 生成native-image

1、运行aot提前处理命令: `mvn springboot:process-aot`

2、运行native打包: `mvn -Pnative native:build`

```
1 # 推荐加上 -Pnative
2 mvn -Pnative native:build -f pom.xml
```

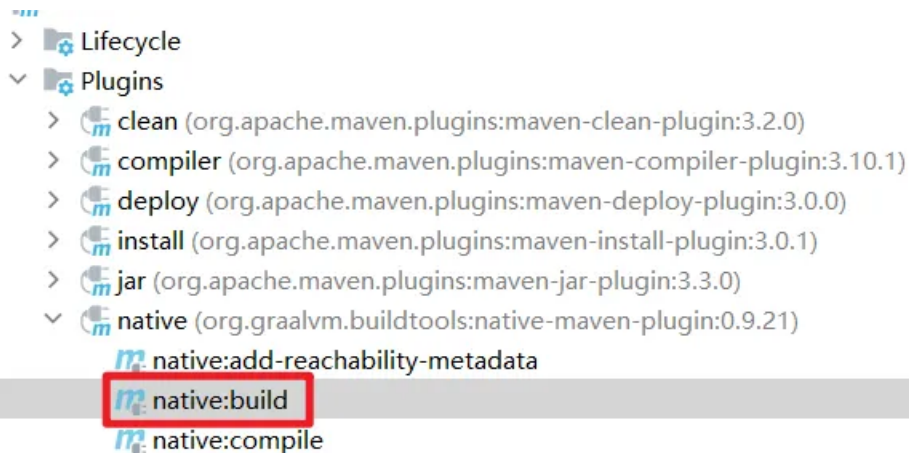

3. 常见问题

可能提示如下各种错误，无法构建原生镜像，需要配置环境变量；


- 出现 `cl.exe` 找不到错误
- 出现乱码
- 提示 `no include path set`
- 提示fatal error LNK1104: cannot open file 'LIBCMT.lib'
- 提示 LINK : fatal error LNK1104: cannot open file 'kernel32.lib'
- 提示各种其他找不到

需要修改三个环境变量： `Path` 、 `INCLUDE` 、 `lib`

- 1、 Path：添加如下值
 - `C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\Tools\MSVC\14.33.31629\bin\Hostx64\x64`
- 2、新建 `INCLUDE` 环境变量：值为

▼ Plain Text

```
1 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\Tools\MSVC\14.3
  3.31629\include;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.19041.0
  \shared;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.19041.0\ucrt;
  C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.19041.0\um;C:\Program F
  iles (x86)\Windows Kits\10\Include\10.0.19041.0\winrt
```

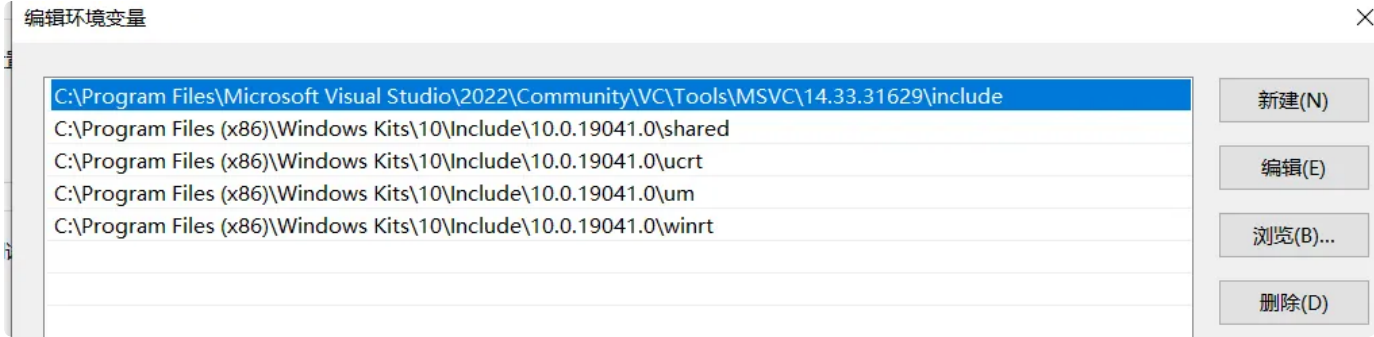

- 3、新建 `lib` 环境变量：值为

▼ LaTeX

```
1 C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\Tools\MSVC\14.3
  3.31629\lib\x64;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Lib\10.0.19041.0\um
  \x64;C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Lib\10.0.19041.0\ucrt\x64
```

C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2022\Community\VC\Tools\MSVC\14.33.31629\lib\x64

新建(N)

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Lib\10.0.19041.0\um\x64

C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Lib\10.0.19041.0\ucrt\x64

编辑(E)

1.Reactor核心

大纲预览：【金山文档】 响应式编程完全指南 <https://kdocs.cn/l/ctMIKptrErPe>

SpringBoot响应式编程线上免费训练营来袭！

代码地址：<https://gitee.com/leifengyang/reactor-programming>

前置知识

1、Lambda

Java8语法糖：


```
1 package com.atguigu.lambda;
2
3 import java.util.*;
4 import java.util.function.*;
5 import java.util.stream.Collectors;
6
7 /**
8  * @author lfy
9  * @Description
10  * @create 2023-11-16 20:07
11  */
12
13 //函数式接口；只要是函数式接口就可以用Lambda表达式简化
14 //函数式接口： 接口中有且只有一个未实现的方法，这个接口就叫函数式接口
15
16
17 interface MyInterface {
18     int sum(int i, int j);
19 }
20
21 interface MyHaha {
22     int haha();
23
24     default int heihei() {
25         return 2;
26     }
27
28     ; //默认实现
29 }
30
31 interface My666 {
32     void aaa(int i, int j, int k);
33 }
34
35
36 @FunctionalInterface //检查注解，帮我们快速检查我们写的接口是否函数式接口
37 interface MyHehe {
38     int hehe(int i);
39
40
41 }
42
43 //1、自己写实现类
44 class MyInterfaceImpl implements MyInterface {
```

```

45     @Override
46     public int sum(int i, int j) {
47         return i + j;
48     }
49 }
50
51
52 public class Lambda {
53
54     public static void main(String[] args) {
55         //声明一个函数
56         BiConsumer<String,String> consumer = (a,b)->{
57             System.out.println("哈哈: "+a+"; 呵呵: "+b);
58         };
59         consumer.accept("1","2");
60
61
62
63         //声明一个函数
64         Function<String,Integer> function = (String x) -> Integer.parseInt(
t(x);
65         System.out.println(function.apply("2"));
66
67
68         Supplier<String> supplier = ()-> UUID.randomUUID().toString();
69         String s = supplier.get();
70         System.out.println(s);
71
72
73         BiFunction<String,Integer,Long> biFunction = (a,b)-> 888L;
74
75         Predicate<Integer> even = (t)-> t%2 ==0;
76
77         //         even.test()//正向判断
78         //         even.negate().test(2) //反向判断
79         System.out.println(even.negate().test(2));
80
81
82     }
83
84
85     public static void bbbbbb(String[] args) {
86         var names = new ArrayList<String>();
87
88         names.add("Alice");
89         names.add("Bob");
90         names.add("Charlie");

```

```

91         names.add("David");
92
93
94         //比较器
95         // Collections.sort(names, new Comparator<String>() {
96         //         @Override
97         //         public int compare(String o1, String o2) {
98         //             return o2.compareTo(o1);
99         //         }
100        //     });
101
102
103        //直接写函数式接口就方便    (o1,o2)->o1.compareTo(o2)
104        // Collections.sort(names, (o1,o2)->o1.compareTo(o2));
105        System.out.println(names);
106
107
108        // 类::方法; 引用类中的实例方法; 忽略lambda的完整写法
109        Collections.sort(names, String::compareTo);
110        System.out.println(names);
111
112
113
114
115        new Thread(
116            new Runnable() {
117                @Override
118                public void run() {
119                    System.out.println("哈哈啊");
120                }
121            }
122        ).start();
123
124        Runnable runnable = () -> System.out.println("aaa");
125
126        new Thread(runnable).start();
127
128
129
130        //最佳实战:
131        //1、以后调用某个方法传入参数, 这个参数实例是一个接口对象, 且只定义了一个方法, 就直接用lambda简化写法
132
133
134    }
135
136

```

```

137     /**
138      * lambda简化函数式接口实例创建
139      *
140      * @param args
141      */
142     public static void aaaa(String[] args) {
143
144         //1、自己创建实现类对象
145         MyInterface myInterface = new MyInterfaceImpl();
146         System.out.println(myInterface.sum(1, 2));
147
148         //2、创建匿名实现类
149         MyInterface myInterface1 = new MyInterface() {
150             @Override
151             public int sum(int i, int j) {
152                 return i * i + j * j;
153             }
154         };
155         // System.out.println(myInterface1.sum(2, 3));
156         //冗余写法
157
158         //3、lambda表达式:语法糖 参数列表 + 箭头 + 方法体
159         MyInterface myInterface2 = (x, y) -> {
160             return x * x + y * y;
161         };
162         System.out.println(myInterface2.sum(2, 3));
163
164
165         //参数位置最少情况
166         MyHaha myHaha = () -> {
167             return 1;
168         };
169
170         MyHehe myHehe = y -> {
171             return y * y;
172         };
173
174
175         MyHehe hehe2 = y -> y - 1;
176
177         //完整写法如上:
178         //简化写法:
179         //1)、参数类型可以不写, 只写(参数名), 参数变量名随意定义;
180         //    参数表最少可以只有一个 (), 或者只有一个参数名;
181         //2)、方法体如果只有一句话, {} 可以省略
182
183

```

```

184         MyHehe hehe3 = y -> y + 1;
185         System.out.println(hehe3.hehe(7));
186         //以上Lambda表达式简化了实例的创建。
187
188
189         //总结:
190         // 1、Lambda表达式: (参数表) -> {方法体}
191         // 2、分辨出你的接口是否函数式接口。 函数式接口就可以lambda简化
192
193
194     }
195
196
197 }
```

2、Function

函数式接口的出入参定义:

1、有入参, 无出参【消费者】: function.accept

```

1 BiConsumer<String,String> function = (a,b)->{ //能接受两个入参
2     System.out.println("哈哈: "+a+"; 呵呵: "+b);
3 };
4 function.accept("1","2");
```

2、有入参, 有出参【多功能函数】: function.apply

```

1 Function<String,Integer> function = (String x) -> Integer.parseInt
   (x);
2     System.out.println(function.apply("2"));
```

3、无入参, 无出参【普通函数】:

```

1 Runnable runnable = () -> System.out.println("aaa");
2
3     new Thread(runnable).start();
```

4、无入参，有出参【提供者】： `supplier.get()`

```
Java |  
▼  
1      Supplier<String> supplier = ()-> UUID.randomUUID().toString();  
2      String s = supplier.get();  
3      System.out.println(s);
```

java.util.function包下的所有function定义：

- Consumer： 消费者
- Supplier： 提供者
- Predicate： 断言

get/test/apply/accept调用的函数方法；

3、StreamAPI

最佳实战：以后凡是写for循环处理数据的统一全部用StreamAPI进行替换；

Stream所有数据和操作被组合成流管道流管道组成：

- 一个数据源（可以是一个数组、集合、生成器函数、I/O管道）
- 零或多个中间操作（将一个流变形为另一个流）
- 一个终止操作（产生最终结果）

中间操作：Intermediate Operations


- filter： 过滤； 挑出我们用的元素
- map： 映射： 一一映射，a 变成 b
 - mapToInt、mapToLong、mapToDouble
- flatMap： 打散、散列、展开、扩维： 一对多映射

```
1 filter、  
2 map、mapToInt、mapToLong、mapToDouble  
3 flatMap、flatMapToInt、flatMapToLong、flatMapToDouble  
4 mapMulti、mapMultiToInt、mapMultiToLong、mapMultiToDouble、  
5 parallel、unordered、onClose、sequential  
6 distinct、sorted、peek、limit、skip、takeWhile、dropWhile、
```

终止操作：Terminal Operation


```
1 forEach、forEachOrdered、toArray、reduce、collect、toList、min、  
2 max、count、anyMatch、allMatch、noneMatch、findFirst、findAny、iterator  
3
```

4、Reactive-Stream

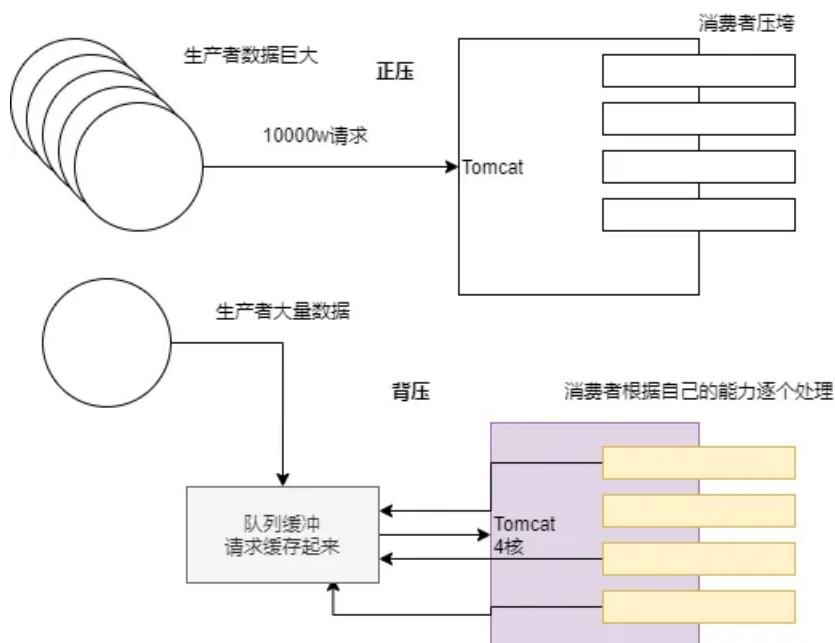


多线程：线程越多越好，还是越少越好？

100个线程：一个核心排队了很多线程，线程就要切换，切换保留现场（浪费内存，浪费时间）
越多的线程只会产生激烈竞争

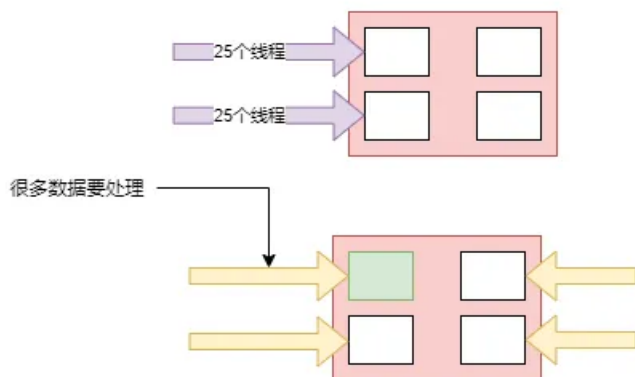


思路：让少量的线程一直忙，而不是让大量的线程一直切换等待

Tomcat：线程池200线程；开200个线程

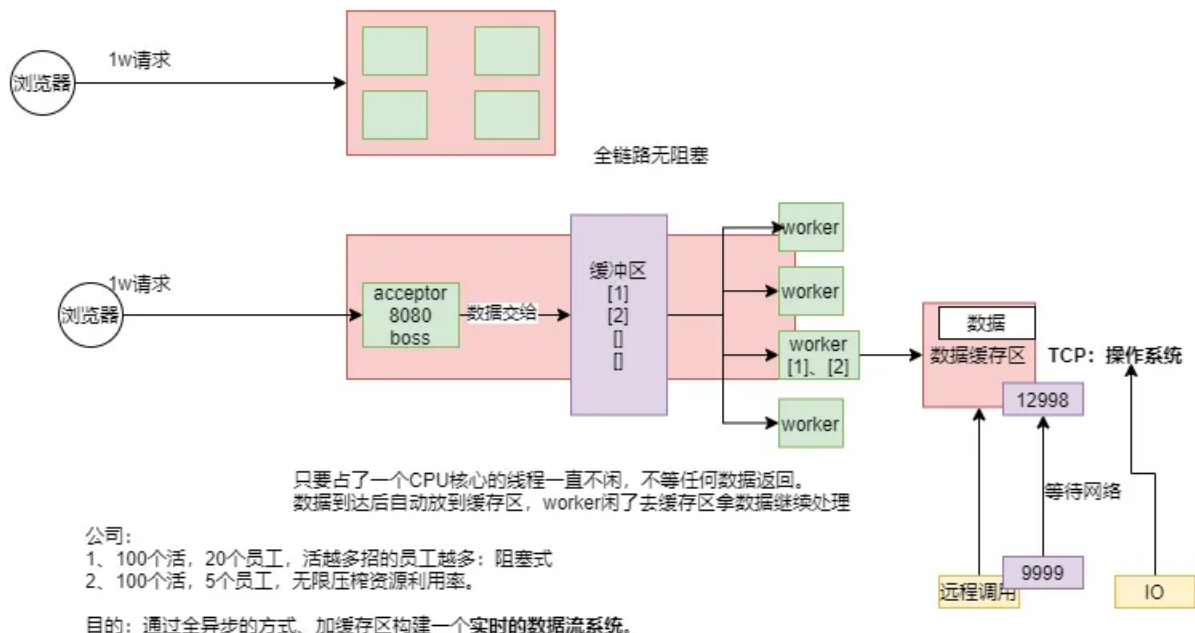

Kafka、MQ能构建出大型分布式的响应式系统。
缺本地化的消息系统解决方案：
1)、让所有的异步线程能互相监听消息，处理消息，构建实时消息处理流

Reactive Stream

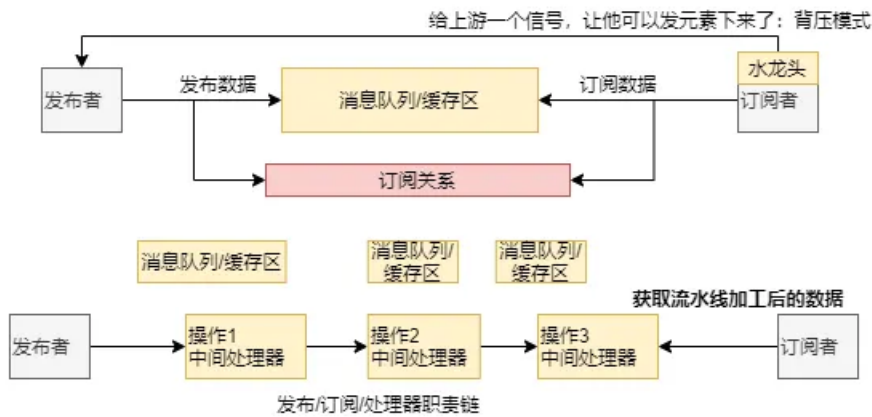

痛点：
以前要做一个高并发系统：缓存、异步、队排好；手动控制整个逻辑
现在：全自动控制整个逻辑。只需要组装好数据处理流水线即可。

用于微服务架构。并且完整支持响应式编解码（reactive encoding and decoding）。

并

应

依赖

XML

```
1 <dependencyManagement>
2   <dependencies>
3     <dependency>
4       <groupId>io.projectreactor</groupId>
5       <artifactId>reactor-bom</artifactId>
6       <version>2023.0.0</version>
7       <type>pom</type>
8       <scope>import</scope>
9     </dependency>
10  </dependencies>
11 </dependencyManagement>
```

```
1 <dependencies>
2   <dependency>
3     <groupId>io.projectreactor</groupId>
4     <artifactId>reactor-core</artifactId>
5
6   </dependency>
7   <dependency>
8     <groupId>io.projectreactor</groupId>
9     <artifactId>reactor-test</artifactId>
10    <scope>test</scope>
11  </dependency>
12 </dependencies>
```

2、响应式编程

响应式编程是一种关注于数据流（data streams）和变化传递（propagation of change）的异步编程方式。这意味着它可以用既有的编程语言表达静态（如数组）或动态（如事件源）的数据流。

了解历史：

- 在响应式编程方面，微软跨出了第一步，它在 .NET 生态中创建了响应式扩展库（Reactive Extensions library, Rx）。接着 RxJava 在 JVM 上实现了响应式编程。后来，在 JVM 平台出现了一套标准的响应式编程规范，它定义了一系列标准接口和交互规范。并整合到 Java 9 中（使用 `Flow` 类）。
- 响应式编程通常作为面向对象编程中的“观察者模式”（Observer design pattern）的一种扩展。响应式流（reactive streams）与“迭代子模式”（Iterator design pattern）也有相通之处，因为其中也有 `Iterable`–`Iterator` 这样的对应关系。主要的区别在于，`Iterator` 是基于“拉取”（pull）方式的，而响应式流是基于“推送”（push）方式的。
- 使用 `iterator` 是一种“命令式”（imperative）编程范式，即使访问元素的方法是 `Iterable` 的唯一职责。关键在于，什么时候执行 `next()` 获取元素取决于开发者。在响应式流中，相对应的角色是 `Publisher–Subscriber`，但是 当有新的值到来的时候，却反过来由发布者（Publisher）通知订阅者（Subscriber），这种“推送”模式是响应式的关键。此外，对推送来的数据的操作是通过一种声明

式（declaratively）而不是命令式（imperatively）的方式表达的：开发者通过 描述“控制流程”来定义对数据流的处理逻辑。

- 除了数据推送，对错误处理（error handling）和完成（completion）信号的定义也很完善。一个 `Publisher` 可以推送新的值到它的 `Subscriber`（调用 `onNext` 方法），同样也可以推送错误（调用 `onError` 方法）和完成（调用 `onComplete` 方法）信号。错误和完成信号都可以终止响应式流。可以用下边的表达式描述：

```
1 ▼ onNext x 0..N [onError | onComplete]
```

2.1. 阻塞是对资源的浪费

现代应用需要应对大量的并发用户，而且即使现代硬件的处理能力飞速发展，软件性能仍然是关键因素。

广义来说我们有两种思路来提升程序性能：

1. **并行化（parallelize）**：使用更多的线程和硬件资源。[异步]
2. 基于现有的资源来 **提高执行效率**。

通常，Java开发者使用阻塞式（blocking）编写代码。这没有问题，在出现性能瓶颈后，我们可以增加处理线程，线程中同样是阻塞的代码。但是这种使用资源的方式会迅速面临 资源竞争和并发问题。

更糟糕的是，阻塞会浪费资源。具体来说，比如当一个程序面临延迟（通常是I/O方面，比如数据库读写请求或网络调用），所在线程需要进入 `idle` 状态等待数据，从而浪费资源。

所以，并行化方式并非银弹。这是挖掘硬件潜力的方式，但是却带来了复杂性，而且容易造成浪费。

2.2. 异步可以解决问题吗？

第二种思路——提高执行效率——可以解决资源浪费问题。通过编写 **异步非阻塞** 的代码，（任务发起异步调用后）执行过程会切换到另一个 **使用同样底层资源** 的活跃任务，然后等 异步调用返回结果再去处理。

但是在 JVM 上如何编写异步代码呢？Java 提供了两种异步编程方式：

- **回调 (Callbacks)** : 异步方法没有返回值, 而是采用一个 `callback` 作为参数 (lambda 或匿名类), 当结果出来后回调这个 `callback`。常见的例子比如 Swings 的 `EventListener`。
- **Futures** : 异步方法 **立即** 返回一个 `Future<T>`, 该异步方法要返回结果的是 `T` 类型, 通过 `Future` 封装。这个结果并不是 **立刻** 可以拿到, 而是等实际处理结束才可用。比如, `ExecutorService` 执行 `Callable<T>` 任务时会返回 `Future` 对象。

这些技术够用吗? 并非对于每个用例都是如此, 两种方式都有局限性。

回调很难组合起来, 因为很快就会导致代码难以理解和维护 (即所谓的“回调地狱 (callback hell)”)。

考虑这样一种情景:

- 在用户界面上显示用户的5个收藏, 或者如果没有任何收藏提供5个建议。
- 这需要3个 服务 (一个提供收藏的ID列表, 第二个服务获取收藏内容, 第三个提供建议内容) :

回调地狱 (Callback Hell) 的例子:

```
1  userService.getFavorites(userId, new Callback<List<String>>() {  
2      public void onSuccess(List<String> list) {  
3          if (list.isEmpty()) {  
4              suggestionService.getSuggestions(new Callback<List<Favorite>>() {  
5                  public void onSuccess(List<Favorite> list) {  
6                      UiUtils.submitOnUiThread(() -> {  
7                          list.stream()  
8                              .limit(5)  
9                              .forEach(uiList::show);  
10                     });  
11                 }  
12             }  
13             public void onError(Throwable error) {  
14                 UiUtils.errorPopup(error);  
15             }  
16         });  
17     } else {  
18         list.stream()  
19             .limit(5)  
20             .forEach(favId -> favoriteService.getDetails(favId,  
21                 new Callback<Favorite>() {  
22                     public void onSuccess(Favorite details) {  
23                         UiUtils.submitOnUiThread(() -> uiList.show(details));  
24                     }  
25                 }  
26                 public void onError(Throwable error) {  
27                     UiUtils.errorPopup(error);  
28                 }  
29             }  
30         ));  
31     }  
32 }  
33  
34 public void onError(Throwable error) {  
35     UiUtils.errorPopup(error);  
36 }  
37 });  
38
```

Reactor改造后为：

```
1  userService.getFavorites(userId)
2      .flatMap(favoriteService::getDetails)
3      .switchIfEmpty(suggestionService.getSuggestions())
4      .take(5)
5      .publishOn(UiUtils.uiThreadScheduler())
6      .subscribe(uiList::show, UiUtils::errorPopup);
```

如果你想确保“收藏的ID”的数据在800ms内获得（如果超时，从缓存中获取）呢？在基于回调的代码中，会比较复杂。但 Reactor 中就很简单，在处理链中增加一个 `timeout` 的操作符即可。

```
1  userService.getFavorites(userId)
2      .timeout(Duration.ofMillis(800))
3      .onErrorResume(cacheService.cachedFavoritesFor(userId))
4      .flatMap(favoriteService::getDetails)
5      .switchIfEmpty(suggestionService.getSuggestions())
6      .take(5)
7      .publishOn(UiUtils.uiThreadScheduler())
8      .subscribe(uiList::show, UiUtils::errorPopup);
```

额外扩展：

Futures 比回调要好一点，但即使在 Java 8 引入了 `CompletableFuture`，它对于多个处理的组合仍不够好用。编排多个 Futures 是可行的，但却不易。此外，`Future` 还有一个问题：当对 `Future` 对象最终调用 `get()` 方法时，仍然会导致阻塞，并且缺乏对多个值以及更进一步对错误的处理。

考虑另外一个例子，我们首先得到 ID 的列表，然后通过它进一步获取到“对应的 name 和 statistics”为元素的列表，整个过程用异步方式来实现。

`CompletableFuture` 处理组合的例子

```

1  CompletableFuture<List<String>> ids = ifhIds();
2
3  CompletableFuture<List<String>> result = ids.thenComposeAsync(l -> {
4      Stream<CompletableFuture<String>> zip =
5      l.stream().map(i -> {
6
7          CompletableFuture<String>
8          > nameTask = ifhName(i);
9          CompletableFuture<Integer>
10         > statTask = ifhStat(i);
11
12         return nameTask.thenCombineAsync(statTask, (name, stat) -> "Name " + name + " has stats " + stat);
13     });
14     List<CompletableFuture<String>> combinationList = zip.collect(Collectors.toList());
15     CompletableFuture<String>[] combinationArray = combinationList.toArray(new CompletableFuture[combinationList.size()]);
16
17     CompletableFuture<Void> allDone = CompletableFuture.allOf(combinationArray);
18     return allDone.thenApply(v -> combinationList.stream()
19
20         .map(CompletableFuture::join)
21
22         .collect(Collectors.toList()));
23 });
24
25 List<String> results = result.join();
26 assertThat(results).contains(
27     "Name NameJoe has stats 103",
28     "Name NameBart has stats 104",
29     "Name NameHenry has stats 105",
30     "Name NameNicole has stats 106",
31     "Name NameABSLAJNF0AJNF0ANFANSF has stats 121");

```

2.3. 从命令式编程到响应式编程

类似 Reactor 这样的响应式库的目标就是要弥补上述“经典”的 JVM 异步方式所带来的不足，此外还会关注一下几个方面：

- 可编排性（Composability） 以及 可读性（Readability）

- 使用丰富的 **操作符** 来处理形如 **流** 的数据
- 在 **订阅 (subscribe)** 之前什么都不会发生
- **背压 (backpressure)** 具体来说即 *消费者能够反向告知生产者生产内容的速度的能力*
- **高层次** (同时也是有高价值的) 的抽象, 从而达到 **并发无关** 的效果

2.3.1. 可编排性与可读性

可编排性, 指的是编排多个异步任务的能力。比如我们将前一个任务的结果传递给后一个任务作为输入, 或者将多个任务以分解再汇总 (fork-join) 的形式执行, 或者将异步的任务作为离散的组件在系统中进行重用。

这种编排任务的能力与代码的可读性和可维护性是紧密相关的。随着异步处理任务数量和复杂度 的提高, 编写和阅读代码都变得越来越困难。就像我们刚才看到的, 回调模式是简单的, 但是缺点 是在复杂的处理逻辑中, 回调中会层层嵌入回调, 导致 **回调地狱 (Callback Hell)** 。你能猜到 (或有过这种痛苦经历), 这样的代码是难以阅读和分析的。

Reactor 提供了丰富的编排操作, 从而代码直观反映了处理流程, 并且所有的操作保持在同一层次 (尽量避免了嵌套) 。

2.3.2. 就像装配流水线

你可以想象数据在响应式应用中的处理, 就像流过一条装配流水线。Reactor 既是传送带, 又是一个个的装配工或机器人。原材料从源头 (最初的 Publisher) 流出, 最终被加工为成品, 等待被推送到消费者 (或者说 Subscriber) 。

原材料会经过不同的中间处理过程, 或者作为半成品与其他半成品进行组装。如果某处有齿轮卡住, 或者某件产品的包装过程花费了太久时间, 相应的工位就可以向上游发出信号来限制或停止发出原材料。

2.3.3. 操作符 (Operators)

在 Reactor 中, 操作符 (operator) 就像装配线中的工位 (操作员或装配机器人) 。**每一个操作符 对 Publisher 进行相应的处理, 然后将 Publisher 包装为一个新的 Publisher。** 就像一个链条, 数据源自第一个 Publisher, 然后顺链条而下, 在每个环节进行相应的处理。**最终, 一个订阅者 (Subscriber) 终**

结这个过程。请记住，在订阅者（Subscriber）订阅（subscribe）到一个发布者（Publisher）之前，什么都不会发生。

理解了操作符会创建新的 Publisher 实例这一点，能够帮助你避免一个常见的问题，这种问题会让你觉得处理链上的某个操作符没有起作用。

虽然响应式流规范（Reactive Streams specification）没有规定任何操作符，类似 Reactor 这样的响应式库所带来的最大附加价值之一就是提供丰富的操作符。包括基础的转换操作，过滤操作，甚至复杂的编排和错误处理操作。

2.3.4. subscribe() 之前什么都不会发生

在 Reactor 中，当你创建了一条 Publisher 处理链，数据还不会开始生成。事实上，你是创建了一种抽象的对于异步处理流程的描述（从而方便重用和组装）。

当真正“订阅（subscribe）”的时候，你需要将 Publisher 关联到一个 Subscriber 上，然后才会触发整个链的流动。这时候，Subscriber 会向上游发送一个 request 信号，一直到达源头的 Publisher。

2.3.5. 背压

向上游传递信号这一点也被用于实现 背压，就像在装配线上，某个工位的处理速度如果慢于流水线速度，会对上游发送反馈信号一样。

在响应式流规范中实际定义的机制同刚才的类比非常接近：订阅者可以无限接受数据并让它的源头“满负荷”推送所有的数据，也可以通过使用 request 机制来告知源头它一次最多能够处理 n 个元素。

中间环节的操作也可以影响 request。想象一个能够将每10个元素分批打包的缓存（buffer）操作。如果订阅者请求一个元素，那么对于源头来说可以生成10个元素。此外预取策略也可以使用，比如在订阅前预先生成元素。

这样能够将“推送”模式转换为“推送+拉取”混合的模式，如果下游准备好了，可以从上游拉取 n 个元素；但是如果上游元素还没有准备好，下游还是要等待上游的推送。

2.3.6. 热（Hot） vs 冷（Cold）

在 Rx 家族的响应式库中，响应式流分为“热”和“冷”两种类型，区别主要在于响应式流如何对订阅者进行响应：

- 一个“冷”的序列，指对于每一个 `Subscriber`，都会收到从头开始所有的数据。如果源头 生成了一个 HTTP 请求，对于每一个订阅都会创建一个新的 HTTP 请求。
- 一个“热”的序列，指对于一个 `Subscriber`，只能获取从它开始 订阅 之后 发出的数据。不过注意，有些“热”的响应式流可以缓存部分或全部历史数据。通常意义上来说，一个“热”的响应式流，甚至在即使没有订阅者接收数据的情况下，也可以 发出数据（这一点同 “`Subscribe()` 之前什么都不会发生”的规则有冲突）。

3、核心特性

1、Mono和Flux

Mono: 0|1 数据流

Flux: N数据流

响应式流：元素（内容） + 信号（完成/异常）；

2、subscribe()

自定义流的信号感知回调

```
1  flux.subscribe(  
2      v-> System.out.println("v = " + v), //流元素消费  
3      throwable -> System.out.println("throwable = " + throwable), //感知  
    异常结束  
4      ()-> System.out.println("流结束了...") //感知正常结束  
5  );
```

```
1 flux.subscribe(new BaseSubscriber<String>() {
2
3     // 生命周期钩子1: 订阅关系绑定的时候触发
4     @Override
5     protected void hookOnSubscribe(Subscription subscription) {
6         // 流被订阅的时候触发
7         System.out.println("绑定了..." + subscription);
8
9         //找发布者要数据
10        request(1); //要1个数据
11        // requestUnbounded(); //要无限数据
12    }
13
14    @Override
15    protected void hookOnNext(String value) {
16        System.out.println("数据到达, 正在处理: " + value);
17        request(1); //要1个数据
18    }
19
20
21    // hookOnComplete、hookOnError 二选一执行
22    @Override
23    protected void hookOnComplete() {
24        System.out.println("流正常结束...");
25    }
26
27    @Override
28    protected void hookOnError(Throwable throwable) {
29        System.out.println("流异常..." + throwable);
30    }
31
32    @Override
33    protected void hookOnCancel() {
34        System.out.println("流被取消...");
35    }
36
37    @Override
38    protected void hookFinally(SignalType type) {
39        System.out.println("最终回调...一定会被执行");
40    }
41 });
42
```

3、流的取消

消费者调用 `cancel()` 取消流的订阅；

`Disposable`

```

1      Flux<String> flux = Flux.range(1, 10)
2      .map(i -> {
3          System.out.println("map..." + i);
4          if(i==9) {
5              i = 10/(9-i); //数学运算异常; doOnXxx
6          }
7          return "哈哈: " + i;
8      }); //流错误的时候, 把错误吃掉, 转为正常信号
9
10
11     //      flux.subscribe(); //流被订阅; 默认订阅;
12     //      flux.subscribe(v-> System.out.println("v = " + v)); //指定订阅规则: 正常消费者: 只消费正常元素
13
14
15     //      flux.subscribe(
16     //          v-> System.out.println("v = " + v), //流元素消费
17     //          throwable -> System.out.println("throwable = " + throwable), //感知异常结束
18     //          ()-> System.out.println("流结束了...") //感知正常结束
19     //      );
20
21
22     // 流的生命周期钩子可以传播给订阅者。
23     // a() {
24     //     data = b();
25     // }
26     flux.subscribe(new BaseSubscriber<String>() {
27
28         // 生命周期钩子1: 订阅关系绑定的时候触发
29         @Override
30         protected void hookOnSubscribe(Subscription subscription) {
31             // 流被订阅的时候触发
32             System.out.println("绑定了..." + subscription);
33
34             //找发布者要数据
35             request(1); //要1个数据
36             //      requestUnbounded(); //要无限数据
37         }
38
39         @Override
40         protected void hookOnNext(String value) {
41             System.out.println("数据到达, 正在处理: " + value);
42             if(value.equals("哈哈: 5")){

```

```

43         cancel(); //取消流
44     }
45     request(1); //要1个数据
46 }
47
48
49 // hookOnComplete、hookOnError 二选一执行
50 @Override
51 protected void hookOnComplete() {
52     System.out.println("流正常结束...");
53 }
54
55 @Override
56 protected void hookOnError(Throwable throwable) {
57     System.out.println("流异常..." + throwable);
58 }
59
60 @Override
61 protected void hookOnCancel() {
62     System.out.println("流被取消...");
63 }
64
65 @Override
66 protected void hookFinally(SignalType type) {
67     System.out.println("最终回调...一定会被执行");
68 }
69 }

```

4、BaseSubscriber

自定义消费者，推荐直接编写 [BaseSubscriber](#) 的逻辑；

5、背压（Backpressure）和请求重塑（Reshape Requests）

1、buffer：缓冲

```

1 Flux<List<Integer>> flux = Flux.range(1, 10) //原始流10个
2     .buffer(3)
3     .log();//缓冲区：缓冲3个元素：消费一次最多可以拿到三个元素； 凑满数批量发给消
    费者
4 //
5 //          //一次发一个，一个一个发；
6 // 10元素，buffer(3)；消费者请求4次，数据消费完成

```

2、limit：限流

```

1 Flux.range(1, 1000)
2     .log()
3     //限流触发，看上游是怎么限流获取数据的
4     .limitRate(100) //一次预取30个元素； 第一次 request(100)，以后request(75)
5     .subscribe();

```

6、以编程方式创建序列–Sink

Sink.next

Sink.complete

1、同步环境–generate

2、多线程–create

7、handle()

自定义流中元素处理规则

```
1 //
2 Flux.range(1,10)
3     .handle((value,sink)->{
4         System.out.println("拿到的值: "+value);
5         sink.next("张三: "+value); //可以向下发送数据的通道
6     })
7     .log() //日志
8     .subscribe();
```

8、自定义线程调度

响应式：响应式编程： 全异步、消息、事件回调

默认还是用当前线程，生成整个流、发布流、流操作

```
1 public void thread1(){
2     Scheduler s = Schedulers.newParallel("parallel-scheduler", 4);
3
4     final Flux<String> flux = Flux
5         .range(1, 2)
6         .map(i -> 10 + i)
7         .log()
8         .publishOn(s)
9         .map(i -> "value " + i)
10        ;
11
12    //只要不指定线程池，默认发布者用的线程就是订阅者的线程；
13    new Thread(() -> flux.subscribe(System.out::println)).start();
14 }
```


9、错误处理

命令式编程：常见的错误处理方式

1. Catch and return a static default value. 捕获异常返回一个静态默认值

```
1 try {  
2     return doSomethingDangerous(10);  
3 }  
4 catch (Throwable error) {  
5     return "RECOVERED";  
6 }
```

Java

onErrorReturn: 实现上面效果，错误的时候返回一个值

- 1、吃掉异常，消费者无异常感知
- 2、返回一个兜底默认值
- 3、流正常完成；

```
1 Flux.just(1, 2, 0, 4)  
2     .map(i -> "100 / " + i + " = " + (100 / i))  
3     .onErrorReturn(NullPointerException.class, "哈哈-6666")  
4     .subscribe(v -> System.out.println("v = " + v),  
5               err -> System.out.println("err = " + err),  
6               () -> System.out.println("流结束")); // error handling  
g example
```

Java

2. Catch and execute an alternative path with a fallback method.

吃掉异常，执行一个兜底方法；

```
1 try {
2     return doSomethingDangerous(10);
3 }
4 catch (Throwable error) {
5     return doOtherthing(10);
6 }
```

onErrorResume

- 1、吃掉异常，消费者无异常感知
- 2、调用一个兜底方法
- 3、流正常完成

```
1 Flux.just(1, 2, 0, 4)
2     .map(i -> "100 / " + i + " = " + (100 / i)).onErrorResume(e
3     rr -> Mono.just("哈哈-777"))
4     .subscribe(v -> System.out.println("v = " + v),
5     err -> System.out.println("err = " + err),
6     () -> System.out.println("流结束"));
```

3. Catch and dynamically compute a fallback value. 捕获并动态计算一个返回值

根据错误返回一个新值

```
1 try {
2     Value v = erroringMethod();
3     return MyWrapper.fromValue(v);
4 }
5 catch (Throwable error) {
6     return MyWrapper.fromError(error);
7 }
```

```
1 .onErrorResume(err -> Flux.error(new BusinessException(err.getMessage()+"：
   炸了")))
```

- 1、吃掉异常，消费者有感知
- 2、调用一个自定义方法
- 3、流异常完成

4. Catch, wrap to a `BusinessException`, and re-throw.

捕获并包装成一个业务异常，并重新抛出

```
1 try {
2     return callExternalService(k);
3 }
4 catch (Throwable error) {
5     throw new BusinessException("oops, SLA exceeded", error);
6 }
```

包装重新抛出异常：推荐用 `.onErrorMap`

- 1、吃掉异常，消费者有感知
- 2、抛新异常
- 3、流异常完成

```
1 .onErrorResume(err -> Flux.error(new BusinessException(err.getMessage()+"：
   炸了"))))
2
3     Flux.just(1, 2, 0, 4)
4         .map(i -> "100 / " + i + " = " + (100 / i))
5         .onErrorMap(err-> new BusinessException(err.getMessage()
   "+"： 又炸了..."))
6         .subscribe(v -> System.out.println("v = " + v),
7                     err -> System.out.println("err = " + err),
8                     () -> System.out.println("流结束"));
```

5. Catch, log an error-specific message, and re-throw.

捕获异常，记录特殊的错误日志，重新抛出

```
1 try {
2     return callExternalService(k);
3 }
4 catch (RuntimeException error) {
5     //make a record of the error
6     log("uh oh, falling back, service failed for key " + k);
7     throw error;
8 }
```

```
1 Flux.just(1, 2, 0, 4)
2     .map(i -> "100 / " + i + " = " + (100 / i))
3     .doOnError(err -> {
4         System.out.println("err已被记录 = " + err);
5     }).subscribe(v -> System.out.println("v = " + v),
6         err -> System.out.println("err = " + err),
7         () -> System.out.println("流结束"));
```

- 异常被捕获、做自己的事情
- 不影响异常继续顺着流水线传播
- 1、不吃掉异常，只在异常发生的时候做一件事，消费者有感知

6. Use the `finally` block to clean up resources or a Java 7 “try-with-resource” construct.

```

1      Flux.just(1, 2, 3, 4)
2          .map(i -> "100 / " + i + " = " + (100 / i))
3          .doOnError(err -> {
4              System.out.println("err已被记录 = " + err);
5          })
6          .doFinally(signalType -> {
7              System.out.println("流信号: " + signalType);
8          })

```

7. 忽略当前异常，仅通知记录，继续推进

```

1      Flux.just(1, 2, 3, 0, 5)
2          .map(i -> 10 / i)
3          .onErrorContinue((err, val) -> {
4              System.out.println("err = " + err);
5              System.out.println("val = " + val);
6              System.out.println("发现" + val + "有问题了，继续执行其他的，我会记录这个
   问题");
7          }) //发生
8          .subscribe(v -> System.out.println("v = " + v),
9              err -> System.out.println("err = " + err));

```

10: 常用操作

filter、flatMap、concatMap、flatMapMany、transform、defaultIfEmpty、switchIfEmpty、concat、concatWith、merge、mergeWith、mergeSequential、zip、zipWith...

今日内容：

- 常用操作
- 错误处理
- 超时与重试
- Sinks工具类
 - 单播
 - 多播
 - 重放
 - 背压
 - 缓存
- 阻塞式API
 - block
- Context-API: 响应式中的ThreadLocal
 - ThreadLocal机制失效

```

1      Flux.just(1,2,3)
2      .transformDeferredContextual((flux,context)->{
3          System.out.println("flux = " + flux);
4          System.out.println("context = " + context);
5          return flux.map(i->i+"==>" + context.get("prefix"));
6      })
7      //上游能拿到下游的最近一次数据
8      .contextWrite(Context.of("prefix","哈哈"))
9      //ThreadLocal共享了数据，上游的所有人能看到；Context由下游传
   播给上游
10     .subscribe(v-> System.out.println("v = " + v));

```

- ParallelFlux:
 - 并发流

```

1      Flux.range(1,1000000)
2          .buffer(100)
3          .parallel(8)
4          .runOn(Schedulers.newParallel("yy"))
5      .log()
6      .subscribe();

```

2.Spring Webflux

今日任务：

- **Reactor核心**： `HttpHandler` 原生API；
- **DispatcherHandler 原理**；
 - `DispatcherHandler` 组件分析
 - `DispatcherHandler` 请求处理流程
 - 返回结果处理
 - 异常处理
 - 视图解析
 - 重定向
 - Rendering
- **注解式 – Controller**
 - 兼容老版本方式
 - 新版本变化
 - `SSE`
 - 文件上传
- **错误响应**
 - `@ExceptionHandler`
 - `ErrorResponse`： 自定义 错误响应
 - `ProblemDetail`： 自定义PD返回
- **WebFlux配置**
 - `@EnableWebFlux`
 - `WebFluxConfigurer`

WebFlux： 底层完全基于netty+reactor+springweb 完成一个全异步非阻塞的web响应式框架

底层： 异步 + 消息队列(内存) + 事件回调机制 = 整套系统

优点： 能使用少量资源处理大量请求；

0、组件对比

API功能	Servlet–阻塞式Web	WebFlux–响应式Web
前端控制器	DispatcherServlet	DispatcherHandler
处理器	Controller	WebHandler/Controller
请求、响应	ServletRequest、 ServletResponse	ServerWebExchange: ServerHttpRequest、 ServerHttpResponse
过滤器	Filter (HttpFilter)	WebFilter
异常处理器	HandlerExceptionResolver	DispatchExceptionHandler
Web配置	@EnableWebMvc	@EnableWebFlux
自定义配置	WebMvcConfigurer	WebFluxConfigurer
返回结果	任意	Mono、Flux、任意
发送REST请求	RestTemplate	WebClient

Mono： 返回0|1 数据流

Flux： 返回N数据流

1、WebFlux

底层基于Netty实现的Web容器与请求/响应处理机制

参照：<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/6.0/web/webflux.html>

1、引入

XML

```
1  <parent>
2      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
3      <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
4      <version>3.1.6</version>
5  </parent>
6
7
8  <dependencies>
9      <dependency>
10         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
11         <artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
12     </dependency>
13 </dependencies>
```


Context 响应式上下文数据传递； 由下游传播给上游；

以前： 浏览器 --> Controller --> Service --> Dao： 阻塞式编程

现在： Dao（数据源查询对象【数据发布者】） --> Service --> Controller --> 浏览器： 响应式

大数据流程： 从一个数据源拿到大量数据进行分析计算；

```
ProductVistorDao.loadData()  
    .distinct()  
    .map()  
    .filter()  
    .handle()  
    .subscribe();  
; //加载最新的商品浏览数据
```

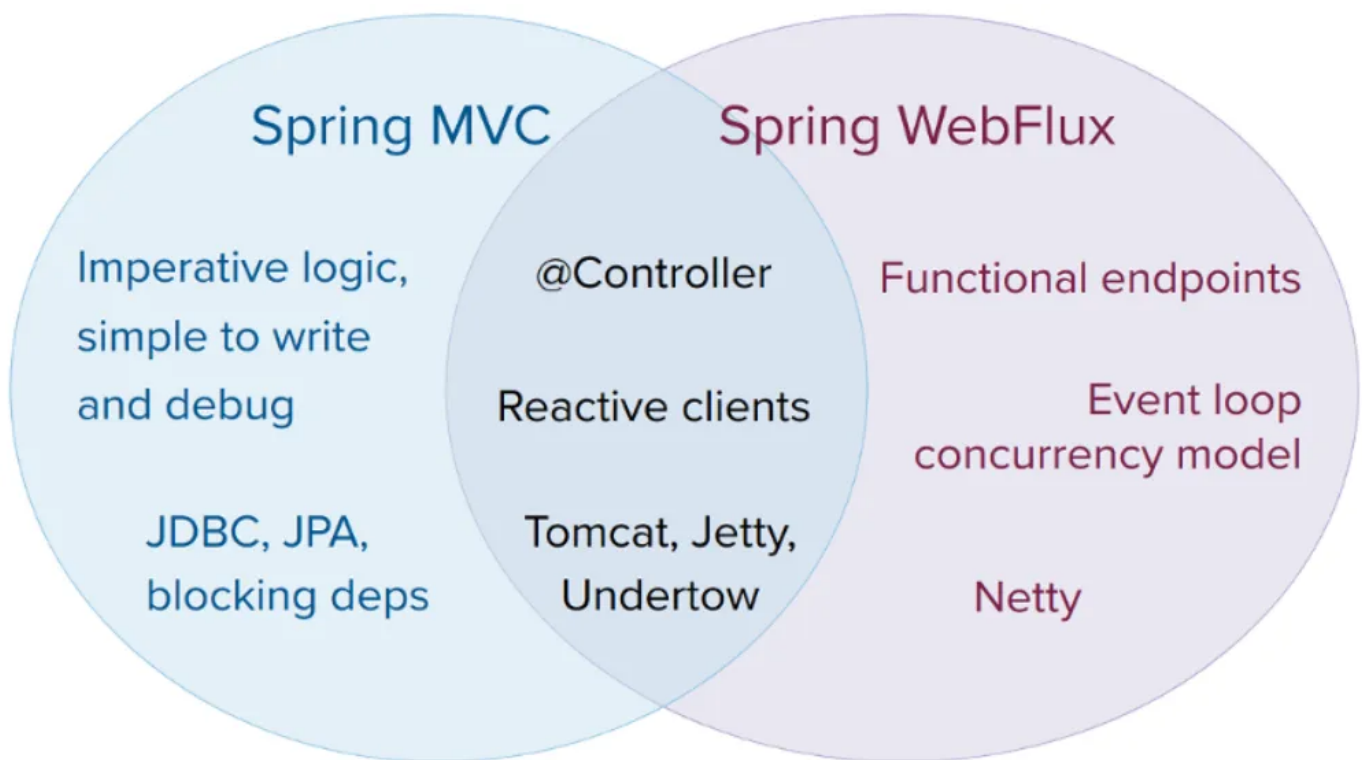

2、Reactor Core

1、HttpHandler、HttpServer

```

1  public static void main(String[] args) throws IOException {
2      //快速自己编写一个能处理请求的服务器
3
4      //1、创建一个能处理Http请求的处理器。 参数：请求、响应； 返回值：Mono<Void
      >：代表处理完成的信号
5      HttpHandler handler = (ServerHttpRequest request,
6                              ServerHttpResponse response)->{
7          URI uri = request.getURI();
8          System.out.println(Thread.currentThread()+"请求进来: "+uri);
9          //编写请求处理的业务,给浏览器写一个内容 URL + "Hello~!"
10         //      response.getHeaders(); //获取响应头
11         //      response.getCookies(); //获取Cookie
12         //      response.getStatusCode(); //获取响应状态码;
13         //      response.bufferFactory(); //buffer工厂
14         //      response.writeWith() //把xxx写出去
15         //      response.setComplete(); //响应结束
16
17         //数据的发布者: Mono<DataBuffer>、Flux<DataBuffer>
18
19         //创建 响应数据的 DataBuffer
20         DataBufferFactory factory = response.bufferFactory();
21
22         //数据Buffer
23         DataBuffer buffer = factory.wrap(new String(uri.toString() +
" ==> Hello!").getBytes());
24
25
26         // 需要一个 DataBuffer 的发布者
27         return response.writeWith(Mono.just(buffer));
28     };
29
30     //2、启动一个服务器，监听8080端口，接受数据，拿到数据交给 HttpHandler 进行
    请求处理
31     ReactorHttpHandlerAdapter adapter = new ReactorHttpHandlerAdapter
    (handler);
32
33
34     //3、启动Netty服务器
35     HttpServer.create()
36         .host("localhost")
37         .port(8080)
38         .handle(adapter) //用指定的处理器处理请求
39         .bindNow(); //现在就绑定
40

```

```
41         System.out.println("服务器启动完成....监听8080, 接受请求");
42         System.in.read();
43         System.out.println("服务器停止....");
44
45
46     }
```

3、DispatcherHandler

SpringMVC: DispatcherServlet;

SpringWebFlux: DispatcherHandler

1、请求处理流程

- HandlerMapping: **请求映射处理器**; 保存每个请求由哪个方法进行处理
- HandlerAdapter: **处理器适配器**; 反射执行目标方法
- HandlerResultHandler: **处理器结果处理器**;

SpringMVC: DispatcherServlet 有一个 doDispatch() 方法, 来处理所有请求;

WebFlux: DispatcherHandler 有一个 handle() 方法, 来处理所有请求;

```

1  public Mono<Void> handle(ServerWebExchange exchange) {
2      if (this.handlerMappings == null) {
3          return createNotFoundError();
4      }
5      if (CorsUtils.isPreFlightRequest(exchange.getRequest())) {
6          return handlePreFlight(exchange);
7      }
8      return Flux.fromIterable(this.handlerMappings) //拿到所有的 handler
Mappings
9          .concatMap(mapping -> mapping.getHandler(exchange)) //找每
一个mapping看谁能处理请求
10         .next() //直接触发获取元素； 拿到流的第一个元素； 找到第一个能处理
这个请求的handlerAdapter
11         .switchIfEmpty(createNotFoundError()) //如果没拿到这个元素，
则响应404错误；
12         .onErrorResume(ex -> handleDispatchError(exchange, ex)) //
异常处理，一旦前面发生异常，调用处理异常
13         .flatMap(handler -> handleRequestWith(exchange, handle
r)); //调用方法处理请求，得到响应结果
14     }

```

- 1、请求和响应都封装在 ServerWebExchange 对象中，由handle方法进行处理
- 2、如果没有任何的请求映射器； 直接返回一个： 创建一个未找到的错误； 404； 返回 Mono.error； 终结流
- 3、跨域工具，是否跨域请求，跨域请求检查是否复杂跨域，需要预检请求；
- 4、Flux流式操作，先找到HandlerMapping，再获取handlerAdapter，再用Adapter处理请求，期间的错误由onErrorResume触发回调进行处理；

源码中的核心两个：

- **handleRequestWith**： 编写了handlerAdapter怎么处理请求
- **handleResult**： String、User、ServerSendEvent、Mono、Flux ...

concatMap： 先挨个元素变，然后把变的结果按照之前元素的顺序拼接成一个完整流

```

1 private <R> Mono<R> createNotFoundError() {
2     Exception ex = new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUND);
3     return Mono.error(ex);
4 }
5 Mono.defer(() -> {
6     Exception ex = new ResponseStatusException(HttpStatus.NOT_FOUN
7     D);
8     return Mono.error(ex);
9 }); //有订阅者，且流被激活后就动态调用这个方法； 延迟加载；

```

4、注解开发

1、目标方法传参

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/6.0/web/webflux/controller/ann-methods/arguments.html>

Controller method argument	Description
<code>ServerWebExchange</code>	封装了请求和响应对象的对象; 自定义获取数据、自定义响应
<code>ServerHttpRequest, ServerHttpResponse</code>	请求、响应
<code>WebSession</code>	访问Session对象
<code>java.security.Principal</code>	
<code>org.springframework.http.HttpMethod</code>	请求方式
<code>java.util.Locale</code>	国际化
<code>java.util.TimeZone + java.time.ZoneId</code>	时区
<code>@PathVariable</code>	路径变量
<code>@MatrixVariable</code>	矩阵变量

@RequestParam	请求参数
@RequestHeader	请求头；
@CookieValue	获取Cookie
@RequestBody	获取请求体，Post、文件上传
HttpEntity	封装后的请求对象
@RequestPart	获取文件上传的数据 multipart/form-data .
java.util.Map, org.springframework.ui.Model, and org.springframework.ui.ModelMap.	Map、Model、ModelMap
@ModelAttribute	
Errors, BindingResult	数据校验，封装错误
SessionStatus + class-level @SessionAttributes	
UriComponentsBuilder	For preparing a URL relative to the current request's host, port, scheme, and context path. See URI Links .
@SessionAttribute	
@RequestAttribute	转发请求的请求域数据
Any other argument	所有对象都能作为参数： 1、基本类型，等于标注@RequestParam 2、对象类型，等于标注 @ModelAttribute

2、返回值写法

sse和websocket区别：

- SSE：单工；请求过去以后，等待服务端源源不断的数据
- websocket：双工：连接建立后，可以任何交互；

Controller method return value	Description
<code>@ResponseBody</code>	把响应数据写出去，如果是对象，可以自动转为 json
<code>HttpEntity, ResponseEntity</code>	<code>ResponseEntity</code> : 支持快捷自定义响应内容
<code>HttpHeaders</code>	没有响应内容，只有响应头
<code>ErrorResponse</code>	快速构建错误响应
<code>ProblemDetail</code>	SpringBoot3;
<code>String</code>	就是和以前的使用规则一样; forward: 转发到一个地址 redirect: 重定向到一个地址 配合模板引擎
<code>View</code>	直接返回视图对象
<code>java.util.Map, org.springframework.ui.Model</code>	以前一样
<code>@ModelAttribute</code>	以前一样
Rendering	新版的页面跳转API; 不能标注 <code>@ResponseBody</code> 注解
<code>void</code>	仅代表响应完成信号
<code>Flux<ServerSentEvent></code> , <code>Observable<ServerSentEvent></code> , or other reactive type	使用 <code>text/event-stream</code> 完成SSE效果
Other return values	未在上述列表的其他返回值，都会当成给页面的数据;

5、文件上传

<https://docs.spring.io/spring-framework/reference/6.0/web/webflux/controller/annotation-annotated-classes/multipart-forms.html>

```
Java |  
1 class MyForm {  
2  
3     private String name;  
4  
5     private MultipartFile file;  
6  
7     // ...  
8  
9 }  
10  
11 @Controller  
12 public class FileUploadController {  
13  
14     @PostMapping("/form")  
15     public String handleFormUpload(MyForm form, BindingResult errors) {  
16         // ...  
17     }  
18  
19 }
```

现在

```
Java |  
1 @PostMapping("/")  
2 public String handle(@RequestPart("meta-data") Part metadata,  
3     @RequestPart("file-data") FilePart file) {  
4     // ...  
5 }
```

6、错误处理

```
1      @ExceptionHandler(ArithmeticException.class)
2      public String error(ArithmeticException exception){
3          System.out.println("发生了数学运算异常"+exception);
4
5          //返回这些进行错误处理;
6      //      ProblemDetail:    建造者：声明式编程、链式调用
7      //      ErrorResponse :
8
9          return "炸了，哈哈...";
10     }
```

7、RequestContext

8、自定义Flux配置

WebFluxConfigurer

容器中注入这个类型的组件，重写底层逻辑

```
1  @Configuration
2  public class MyWebConfiguration {
3
4      //配置底层
5      @Bean
6      public WebFluxConfigurer webFluxConfigurer(){
7
8          return new WebFluxConfigurer() {
9              @Override
10             public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) {
11                 registry.addMapping("/**")
12                     .allowedHeaders("*")
13                     .allowedMethods("*")
14                     .allowedOrigins("localhost");
15             }
16         };
17     }
18 }
```

9、Filter

```
1  @Component
2  public class MyWebFilter implements WebFilter {
3      @Override
4      public Mono<Void> filter(ServerWebExchange exchange, WebFilterChain chain) {
5          ServerHttpRequest request = exchange.getRequest();
6          ServerHttpResponse response = exchange.getResponse();
7
8          System.out.println("请求处理放行到目标方法之前...");
9          Mono<Void> filter = chain.filter(exchange); //放行
10
11
12          //流一旦经过某个操作就会变成新流
13
14          Mono<Void> voidMono = filter.doOnError(err -> {
15              System.out.println("目标方法异常以后...");
16          }) // 目标方法发生异常后做事
17          .doFinally(signalType -> {
18              System.out.println("目标方法执行以后...");
19          }); // 目标方法执行之后
20
21          //上面执行不花时间。
22          return voidMono; //看清楚返回的是谁!!!
23      }
24  }
```

3.R2DBC

Web、网络、IO（存储）、中间件（Redis、MySQL）

应用开发：

- 网络
- **存储**：MySQL、Redis
- **Web**：Webflux
- 前端； 后端：Controller -- Service -- Dao (r2dbc; mysql)

数据库：

- **导入驱动**； 以前：JDBC (jdbc、各大驱动mysql-connector) ； 现在：r2dbc ([r2dbc-spi](#)、各大驱动 r2dbc-mysql)
- **驱动**：
 - 获取连接
 - 发送SQL、执行
 - 封装数据库返回结果

今日任务：

- r2dbc原生API： <https://r2dbc.io>
- boot整合spring data r2dbc： spring-boot-starter-data-r2dbc
- 三大组件： R2dbcRepository、R2dbcEntityTemplate 、 DatabaseClient
- RBAC权限模型导入，基础CRUD练习； SQL文件在附录
- 1-1, 1-N 关系处理；
- 扩展： 导入接口文档进行测试： 访问 项目/doc.html

XML

```
1 <dependency>
2   <groupId>org.springdoc</groupId>
3   <artifactId>springdoc-openapi-starter-webflux-ui</artifactId>
4   <version>2.0.2</version>
5 </dependency>
6 <dependency>
7   <groupId>com.github.xiaoymin</groupId>
8   <artifactId>knife4j-openapi3-ui</artifactId>
9   <version>4.0.0</version>
10 </dependency>
```

1、R2dbc

用法：

- 1、导入驱动: 导入连接池（[r2dbc-pool](#)）、导入驱动（[r2dbc-mysql](#)）
- 2、使用驱动提供的API操作

XML

```
1 <dependency>
2   <groupId>io.asyncer</groupId>
3   <artifactId>r2dbc-mysql</artifactId>
4   <version>1.0.5</version>
5 </dependency>
```

```
1
2      //0、MySQL配置
3      MySqlConnectionConfiguration configuration = MySqlConnectionConfig
uration.builder()
4          .host("localhost")
5          .port(3306)
6          .username("root")
7          .password("123456")
8          .database("test")
9          .build();
10
11      //1、获取连接工厂
12      MySqlConnectionFactory connectionFactory = MySqlConnectionFactory.
from(configuration);
13
14
15      //2、获取到连接，发送sql
16
17      // JDBC: Statement: 封装sql的
18      //3、数据发布者
19      Mono.from(connectionFactory.create())
20          .flatMapMany(connection ->
21              connection
22                  .createStatement("select * from t_author w
here id=?id and name=?name"))
23          .bind("id", 1L) //具名参数
24          .bind("name", "张三")
25          .execute()
26      ).flatMap(result -> {
27          return result.map(readable -> {
28              Long id = readable.get("id", Long.class);
29              String name = readable.get("name", String.class);
30              return new TAuthor(id, name);
31          });
32      })
33      .subscribe(tAuthor -> System.out.println("tAuthor = " + tA
uthor))
34      ;
```

2、Spring Data R2DBC

提升生产力方式的 响应式数据库操作

0、整合

1、导入依赖

```
XML |
1      <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.asyncer/r2dbc-mysql -->
2      <dependency>
3          <groupId>io.asyncer</groupId>
4          <artifactId>r2dbc-mysql</artifactId>
5          <version>1.0.5</version>
6      </dependency>
7      <!--      响应式 Spring Data R2dbc-->
8      <dependency>
9          <groupId>org.springframework.boot</groupId>
10         <artifactId>spring-boot-starter-data-r2dbc</artifactId>
11     </dependency>
```

2、编写配置

```
YAML |
1  spring:
2    r2dbc:
3      password: 123456
4      username: root
5      url: r2dbc:mysql://localhost:3306/test
6      name: test
```


1、声明式接口：R2dbcRepository

Repository接口

```
1  @Repository
2  public interface AuthorRepositories extends R2dbcRepository<TAuthor,Long>
3  {
4      //默认继承了一堆CRUD方法； 像mybatis-plus
5
6      //QBC: Query By Criteria
7      //QBE: Query By Example
8
9      //成为一个起名工程师 where id In () and name like ?
10     //仅限单表复杂条件查询
11     Flux<TAuthor> findAllByIdInAndNameLike(Collection<Long> id, String name);
12
13     //多表复杂查询
14
15     @Query("select * from t_author") //自定义query注解, 指定sql语句
16     Flux<TAuthor> findHaha();
17
18
19     // 1-1: 关联
20     // 1-N: 关联
21     //场景:
22     // 1、一个图书有唯一作者; 1-1
23     // 2、一个作者可以有多个图书: 1-N
24
25
26
27 }
```

自定义Converter

```
1 package com.atguigu.r2dbc.config.converter;
2
3 import com.atguigu.r2dbc.entity.TAuthor;
4 import com.atguigu.r2dbc.entity.TBook;
5 import io.r2dbc.spi.Row;
6 import org.springframework.core.convert.converter.Converter;
7 import org.springframework.data.convert.ReadingConverter;
8
9 import java.time.Instant;
10
11 /**
12  * @author lfy
13  * @Description
14  * @create 2023-12-23 22:04
15  *
16  * 告诉Spring Data 怎么封装Book对象
17  */
18 @ReadingConverter //读取数据库数据的时候,把row转成 TBook
19 public class BookConverter implements Converter<Row, TBook> {
20     @Override
21     public TBook convert(Row source) {
22         if(source == null) return null;
23         //自定义结果集的封装
24         TBook tBook = new TBook();
25
26         tBook.setId(source.get("id", Long.class));
27         tBook.setTitle(source.get("title", String.class));
28
29         Long author_id = source.get("author_id", Long.class);
30         tBook.setAuthorId(author_id);
31         // tBook.setPublishTime(source.get("publish_time", Instant.
class));
32
33
34         TAuthor tAuthor = new TAuthor();
35         tAuthor.setId(author_id);
36         tAuthor.setName(source.get("name", String.class));
37
38         tBook.setAuthor(tAuthor);
39
40         return null;
41     }
42 }
```

配置生效

```
Java |  
1  @EnableR2dbcRepositories //开启 R2dbc 仓库功能; jpa  
2  @Configuration  
3  public class R2DbcConfiguration {  
4  
5  
6      @Bean //替换容器中原来的  
7      @ConditionalOnMissingBean  
8      public R2dbcCustomConversions conversions(){  
9  
10         //把我们的转换器加入进去; 效果新增了我们的 Converter  
11         return R2dbcCustomConversions.of(MySqlDialect.INSTANCE, new BookCon  
12         verter());  
13     }
```

2、编程式组件

- R2dbcEntityTemplate
- DatabaseClient

3、RBAC-SQL练习

1、1-1

- 自定义 Converter<Row, Bean> 方式

```

1      @Bean
2      R2dbcCustomConversions r2dbcCustomConversions(){
3          List<Converter<?, ?>> converters = new ArrayList<>();
4          converters.add(new BookConverter());
5          return R2dbcCustomConversions.of(MySqlDialect.INSTANCE, conver
6      ters);
7      }
8      //1-1: 结合自定义 Converter
9      bookRepostory.hahaBook(1L)
10         .subscribe(tBook -> System.out.println("tBook = " + tBook));

```

- 编程式封装方式: 使用DatabaseClient

```

1      //1-1: 第二种方式
2      databaseClient.sql("select b.*,t.name as name from t_book b " +
3          "LEFT JOIN t_author t on b.author_id = t.id " +
4          "WHERE b.id = ?")
5          .bind(0, 1L)
6          .fetch()
7          .all()
8          .map(row-> {
9              String id = row.get("id").toString();
10             String title = row.get("title").toString();
11             String author_id = row.get("author_id").toString();
12             String name = row.get("name").toString();
13             TBook tBook = new TBook();
14
15             tBook.setId(Long.parseLong(id));
16             tBook.setTitle(title);
17
18             TAuthor tAuthor = new TAuthor();
19             tAuthor.setName(name);
20             tAuthor.setId(Long.parseLong(author_id));
21
22             tBook.setAuthor(tAuthor);
23
24             return tBook;
25         })
26         .subscribe(tBook -> System.out.println("tBook = " + tBook));

```

2、1-N

使用底层API DatabaseClient;

```

1      @Test
2      void oneToN() throws IOException {
3
4          //      databaseClient.sql("select a.id aid,a.name,b.* from t_author a
5          //      "left join t_book b on a.id = b.author_id " +
6          //      "order by a.id")
7          //      .fetch()
8          //      .all(row -> {
9          //
10         //      })
11
12
13         // 1~6
14         // 1: false 2: false 3:false 4: true 8:true 5:false 6:false 7:fals
15         // [1,2,3]
16         // [4,8]
17         // [5,6,7]
18         // [8]
19         // [9,10]
20         // bufferUntilChanged:
21         // 如果下一个判定值比起上一个发生了变化就开一个新buffer保存, 如果没有变化就保
22         // 存到原buffer中
23         //      Flux.just(1,2,3,4,8,5,6,7,8,9,10)
24         //      .bufferUntilChanged(integer -> integer%4==0 )
25         //      .subscribe(list-> System.out.println("list = " + list));
26         ; //自带分组
27
28
29         Flux<TAuthor> flux = databaseClient.sql("select a.id aid,a.name,b.
30         * from t_author a " +
31         "left join t_book b on a.id = b.author_id " +
32         "order by a.id")
33         .fetch()
34         .all()
35         .bufferUntilChanged(rowMap -> Long.parseLong(rowMap.get("a
36         id").toString()))
37         .map(list -> {
38             TAuthor tAuthor = new TAuthor();
39             Map<String, Object> map = list.get(0);
40             tAuthor.setId(Long.parseLong(map.get("aid").toString
41             ()));
42         });

```

```

39         tAuthor.setName(map.get("name").toString());
40
41
42         //查到的所有图书
43         List<TBook> tBooks = list.stream()
44             .map(ele -> {
45                 TBook tBook = new TBook();
46
47                 tBook.setId(Long.parseLong(ele.get("id").t
48 oString()));
49                 tBook.setAuthorId(Long.parseLong(ele.get
50 ("author_id").toString()));
51                 tBook.setTitle(ele.get("title").toString
52 ());
53                 return tBook;
54             })
55             .collect(Collectors.toList());
56         tAuthor.setBooks(tBooks);
57         return tAuthor;
58     }); //Long 数字缓存 -127 - 127; // 对象比较需要自己写好equals方
59 法
60
61     flux.subscribe(tAuthor -> System.out.println("tAuthor = " + tAutho
62 r));
63
64     System.in.read();
65 }

```

4、最佳实践

最佳实践： 提升生产效率的做法

- 1、Spring Data R2DBC，基础的CRUD用 `R2dbcRepository` 提供好了
- 2、自定义复杂的SQL（单表）：`@Query`；
- 3、多表查询复杂结果集：`DatabaseClient` 自定义SQL及结果封装；
 - `@Query` + 自定义 `Converter` 实现结果封装

经验：

- 1-1:1-N 关联关系的封装都需要自定义结果集的方式
 - Spring Data R2DBC：
 - 自定义`Converter`指定结果封装
 - `DatabaseClient`：贴近底层的操作进行封装；见下面代码
 - MyBatis： 自定义 `ResultMap` 标签去来封装

Java

```

1      databaseClient.sql("select b.*,t.name as name from t_book b " +
2                          "LEFT JOIN t_author t on b.author_id = t.id " +
3                          "WHERE b.id = ?")
4          .bind(0, 1L)
5          .fetch()
6          .all()
7          .map(row-> {
8              String id = row.get("id").toString();
9              String title = row.get("title").toString();
10             String author_id = row.get("author_id").toString();
11             String name = row.get("name").toString();
12             TBook tBook = new TBook();
13
14             tBook.setId(Long.parseLong(id));
15             tBook.setTitle(title);
16
17             TAuthor tAuthor = new TAuthor();
18             tAuthor.setName(name);
19             tAuthor.setId(Long.parseLong(author_id));
20
21             tBook.setAuthor(tAuthor);
22
23             return tBook;
24         })
25         .subscribe(tBook -> System.out.println("tBook = " + tBook));

```


附录

- RBAC SQL文件

```

1  -- 用户表
2  DROP TABLE IF EXISTS `t_user`;
3  CREATE TABLE `t_user` (
4      `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
5      `username` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 C
6      OLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '用户名',
7      `password` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 C
8      OLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '密码',
9      `email` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLL
10     ATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '邮箱',
11     `phone` char(11) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
12     utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '电话',
13     `create_time` datetime(0) NOT NULL COMMENT '创
14     建时间',
15     `update_time` datetime(0) NOT NULL COMMENT '更
16     新时间',
17     PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
18 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci RO
19 W_FORMAT = Dynamic;
20
21 -- 角色表
22 DROP TABLE IF EXISTS `t_roles`;
23 CREATE TABLE `t_roles` (
24     `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
25     `name` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLL
26     ATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '角色名',
27     `value` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COL
28     LATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '角色的英文名',
29     `create_time` datetime(0) NOT NULL,
30     `update_time` datetime(0) NOT NULL,
31     PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
32 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci RO
33 W_FORMAT = Dynamic;
34
35 -- 权限表 (资源表)
36 DROP TABLE IF EXISTS `t_perm`;
37 CREATE TABLE `t_perm` (
38     `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
39     `value` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4
40     COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '权限字段',
41     `uri` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 CO
42     LLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '资源路径',
43     `description` varchar(255) CHARACTER SET ut
44     f8mb4 COLLATE utf8mb4_0900_ai_ci NOT NULL COMMENT '资源描述',

```

```

32         `create_time` datetime(0) NOT NULL,
33         `update_time` datetime(0) NOT NULL,
34         PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
35 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW
W_FORMAT = Dynamic;
36
37 -- 用户角色关系表
38 DROP TABLE IF EXISTS `t_user_role`;
39 CREATE TABLE `t_user_role`(
40         `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
41         `user_id` bigint(20) NOT NULL,
42         `role_id` bigint(20) NOT NULL,
43         `create_time` datetime(0) NOT NULL,
44         `update_time` datetime(0) NOT NULL,
45         PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
46 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW
W_FORMAT = Dynamic;
47
48 -- 角色权限关系表
49 DROP TABLE IF EXISTS `t_role_perm`;
50 CREATE TABLE `t_role_perm`(
51         `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT
52 T,
53         `role_id` bigint(20) NOT NULL,
54         `perm_id` bigint(20) NOT NULL,
55         `create_time` datetime(0) NOT NULL,
56         `update_time` datetime(0) NOT NULL,
57         PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
58 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW
_FORMAT = Dynamic;
59
60 -- 图书&作者表
61 CREATE TABLE `t_book`(
62         `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
63         `title` varchar(255) NOT NULL,
64         `author_id` bigint(20) NOT NULL,
65         `publish_time` datetime(0) NOT NULL,
66         PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
67 ) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_0900_ai_ci ROW
_FORMAT = Dynamic;
68
69 CREATE TABLE `t_author`(
70         `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
71         `name` varchar(255) NOT NULL,
72         PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
73

```


4.Spring Security Reactive

目标：

SpringBoot + Webflux + Spring Data R2DBC + Spring Security

今日任务：

- RBAC权限模型
- WebFlux配置：@EnableWebFluxSecurity、@EnableReactiveMethodSecurity
- SecurityFilterChain 组件
- AuthenticationManager 组件
- UserDetailsService 组件
- 基于注解的方法级别授权

1、整合

```
1  <dependencies>
2      <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.asyncer/r2dbc-mysql -->
3      <dependency>
4          <groupId>io.asyncer</groupId>
5          <artifactId>r2dbc-mysql</artifactId>
6          <version>1.0.5</version>
7      </dependency>
8      <!--      响应式 Spring Data R2dbc-->
9      <dependency>
10         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
11         <artifactId>spring-boot-starter-data-r2dbc</artifactId>
12     </dependency>
13
14     <!--      响应式Web  -->
15     <dependency>
16         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
17         <artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId>
18     </dependency>
19
20
21     <dependency>
22         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
23         <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
24         <scope>test</scope>
25     </dependency>
26
27     <dependency>
28         <groupId>org.springframework.boot</groupId>
29         <artifactId>spring-boot-starter-security</artifactId>
30     </dependency>
31
32     <dependency>
33         <groupId>org.projectlombok</groupId>
34         <artifactId>lombok</artifactId>
35     </dependency>
36 </dependencies>
```

2、开发

1、应用安全

- 防止攻击：
 - DDos、CSRF、XSS、SQL注入...
- 控制权限
 - 登录的用户能干什么。
 - 用户登录系统以后要控制住用户的所有行为，防止越权；
- 传输加密
 - https
 - X509
- 认证：
 - OAuth2.0
 - JWT

2、RBAC权限模型

Role Based Access Control: 基于角色的访问控制

一个网站有很多**用户**: zhangsan

每个用户可以有很多**角色**:

一个角色可以关联很多**权限**:

一个人到底能干什么?

权限控制:

- 找到这个人，看他有哪些角色，每个角色能拥有哪些**权限**。 这个人就拥有一堆的 **角色** 或者 **权限**
- 这个人执行方法的时候，我们给方法规定好权限，由权限框架负责判断，这个人是否有指定的权限

所有权限框架:

- 让用户登录进来： **认证 (authenticate)** ： 用账号密码、各种其他方式，先让用户进来
- 查询用户拥有的所有角色和权限： **授权 (authorize)** ： 每个方法执行的时候，匹配角色或者权限来判定用户是否可以执行这个方法

导入Spring Security：默认效果

3、认证

登录行为

1、静态资源放行

2、其他请求需要登录


```

1  package com.atguigu.security.config;
2
3  import com.atguigu.security.component.AppReactiveUserDetailsService;
4  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
5  import org.springframework.boot.autoconfigure.security.reactive.PathRequest;
6  import org.springframework.context.annotation.Bean;
7  import org.springframework.context.annotation.Configuration;
8  import org.springframework.context.annotation.Primary;
9  import org.springframework.security.authentication.UserDetailsRepositoryReactiveAuthenticationManager;
10 import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableReactiveMethodSecurity;
11 import org.springframework.security.config.web.server.ServerHttpSecurity;
12 import org.springframework.security.core.userdetails.ReactiveUserDetailsService;
13 import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
14 import org.springframework.security.crypto.factory.PasswordEncoderFactories;
15 import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
16 import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
17 import org.springframework.security.web.server.SecurityWebFilterChain;
18
19 /**
20  * @author lfy
21  * @Description
22  * @create 2023-12-24 21:39
23  */
24 @Configuration
25 @EnableReactiveMethodSecurity //开启响应式 的 基于方法级别的权限控制
26 public class AppSecurityConfiguration {
27
28
29     @Autowired
30     ReactiveUserDetailsService appReactiveUserDetailsService;
31
32     @Bean
33     SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
34         //1、定义哪些请求需要认证，哪些不需要
35         http.authorizeExchange(authorize -> {
36             //1.1、允许所有人都访问静态资源；
37             authorize.matchers(PathRequest.toStaticResources())
38                 .atCommonLocations()).permitAll();

```

```

39
40
41         //1.2、剩下的所有请求都需要认证（登录）
42         authorize.anyExchange().authenticated();
43     });
44
45     //2、开启默认的表单登录
46     http.formLogin(formLoginSpec -> {
47         //         formLoginSpec.loginPage("/haha");
48     });
49
50     //3、安全控制：
51     http.csrf(csrfSpec -> {
52         csrfSpec.disable();
53     });
54
55     // 目前认证： 用户名 是 user 密码是默认生成。
56     // 期望认证： 去数据库查用户名和密码
57
58     //4、配置 认证规则： 如何去数据库中查询到用户；
59     // Spring Security 底层使用 ReactiveAuthenticationManager 去查询用户
    信息
60     // ReactiveAuthenticationManager 有一个实现是
61     // UserDetailsRepositoryReactiveAuthenticationManager： 用户信息去
    数据库中查
62     // UDRespAM 需要 ReactiveUserDetailsService：
63     // 我们只需要自己写一个 ReactiveUserDetailsService： 响应式的用户详情查询
    服务
64     http.authenticationManager(
65         new UserDetailsRepositoryReactiveAuthenticationManager(
66             appReactiveUserDetailsService)
67     );
68
69
70
71     //         http.addFilterAt()
72
73
74
75
76
77     //构建出安全配置
78     return http.build();
79 }
80
81
82 @Primary

```

```
83     @Bean
84     PasswordEncoder passwordEncoder(){
85
86         PasswordEncoder encoder = PasswordEncoderFactories.createDelegatin
87         gPasswordEncoder();
88         return encoder;
89     }
90 }
```



Please sign in

admin

.....

Sign in

这个界面点击登录，最终Spring Security 框架会使用 ReactiveUserDetailsService 组件，按照 表单提交的用户名 去数据库查询这个用户详情（基本信息[账号、密码]，角色，权限）；

把数据库中返回的 用户详情 中的密码 和 表单提交的密码进行比对。比对成功则登录成功；

```

1  package com.atguigu.security.component;
2
3  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
4  import org.springframework.r2dbc.core.DatabaseClient;
5  import org.springframework.security.core.authority.SimpleGrantedAuthority;
6  import org.springframework.security.core.userdetails.ReactiveUserDetailsService;
7  import org.springframework.security.core.userdetails.User;
8  import org.springframework.security.core.userdetails.UserDetails;
9  import org.springframework.security.crypto.factory.PasswordEncoderFactories;
10 import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
11 import org.springframework.stereotype.Component;
12 import reactor.core.publisher.Mono;
13
14 /**
15  * @author lfy
16  * @Description
17  * @create 2023-12-24 21:57
18  */
19 @Component // 来定义如何去数据库中按照用户名查用户
20 public class AppReactiveUserDetailsService implements ReactiveUserDetailsService {
21
22
23     @Autowired
24     DatabaseClient databaseClient;
25
26     // 自定义如何按照用户名去数据库查询用户信息
27
28     @Autowired
29     PasswordEncoder passwordEncoder;
30     @Override
31     public Mono<UserDetails> findByUsername(String username) {
32
33
34         // PasswordEncoder encoder = PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
35         // 从数据库查询用户、角色、权限所有数据的逻辑
36         Mono<UserDetails> userDetailsMono = databaseClient.sql("select u.
37 *,r.id rid,r.name,r.value,pm.id pid,pm.value pvalue,pm.description " +
38 "from t_user u " +
39 "left join t_user_role ur on ur.user_id=u.id " +
40 "left join t_roles r on r.id = ur.role_id " +

```

```

40         "left join t_role_perm rp on rp.role_id=r.id " +
41         "left join t_perm pm on rp.perm_id=pm.id " +
42         "where u.username = ? limit 1")
43         .bind(0, username)
44         .fetch()
45         .one()// all()
46         .map(map -> {
47             UserDetails details = User.builder()
48                 .username(username)
49                 .password(map.get("password").toString())
50                 //自动调用密码加密器把前端传来的明文 encode
51                 .passwordEncoder(str-> passwordEncoder.encode(
52                     str)) //为啥???
53                 //权限
54                 .authorities(new SimpleGrantedAuthority("ROLE_
55                     delete")) //默认不成功
56                 .roles("admin", "sale", "haha", "delete") //ROLE
57                 .build();
58             //角色和权限都被封装成 SimpleGrantedAuthority
59             // 角色有 ROLE_ 前缀, 权限没有
60             // hasRole: hasAuthority
61             return details;
62         });
63     return userDetailsMono;
64 }
65 }
66

```

4、授权

@EnableReactiveMethodSecurity

```
1 package com.atguigu.security.controller;
2
3 import org.springframework.security.access.prepost.PreAuthorize;
4 import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
5 import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;
6 import reactor.core.publisher.Mono;
7
8 /**
9  * @author lfy
10  * @Description
11  * @create 2023-12-24 21:31
12  */
13 @RestController
14 public class HelloController {
15
16
17     @PreAuthorize("hasRole('admin')")
18     @GetMapping("/hello")
19     public Mono<String> hello(){
20
21         return Mono.just("hello world!");
22     }
23
24
25     // 角色 haha: ROLE_haha: 角色
26     // 没有ROLE 前缀是权限
27
28     //复杂的SpEL表达式
29     @PreAuthorize("hasRole('delete')")
30     @GetMapping("/world")
31     public Mono<String> world(){
32         return Mono.just("world!!!");
33     }
34 }
35
```

官方实例：

<https://github.com/spring-projects/spring-security-samples/tree/main>

配置是： SecurityWebFilterChain

```

1  package com.atguigu.security.config;
2
3  import com.atguigu.security.component.AppReactiveUserDetailsService;
4  import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
5  import org.springframework.boot.autoconfigure.security.reactive.PathRequest;
6  import org.springframework.context.annotation.Bean;
7  import org.springframework.context.annotation.Configuration;
8  import org.springframework.context.annotation.Primary;
9  import org.springframework.security.authentication.UserDetailsRepositoryReactiveAuthenticationManager;
10 import org.springframework.security.config.annotation.method.configuration.EnableReactiveMethodSecurity;
11 import org.springframework.security.config.web.server.ServerHttpSecurity;
12 import org.springframework.security.core.userdetails.ReactiveUserDetailsService;
13 import org.springframework.security.crypto.bcrypt.BCryptPasswordEncoder;
14 import org.springframework.security.crypto.factory.PasswordEncoderFactories;
15 import org.springframework.security.crypto.password.PasswordEncoder;
16 import org.springframework.security.web.SecurityFilterChain;
17 import org.springframework.security.web.server.SecurityWebFilterChain;
18
19 /**
20  * @author lfy
21  * @Description
22  * @create 2023-12-24 21:39
23  */
24 @Configuration
25 @EnableReactiveMethodSecurity //开启响应式 的 基于方法级别的权限控制
26 public class AppSecurityConfiguration {
27
28
29     @Autowired
30     ReactiveUserDetailsService appReactiveUserDetailsService;
31
32     @Bean
33     SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
34         //1、定义哪些请求需要认证，哪些不需要
35         http.authorizeExchange(authorize -> {
36             //1.1、允许所有人都访问静态资源；
37             authorize.matchers(PathRequest.toStaticResources())
38                 .atCommonLocations()).permitAll();

```



```

39
40
41         //1.2、剩下的所有请求都需要认证（登录）
42         authorize.anyExchange().authenticated();
43     });
44
45     //2、开启默认的表单登录
46     http.formLogin(formLoginSpec -> {
47         //         formLoginSpec.loginPage("/haha");
48     });
49
50     //3、安全控制：
51     http.csrf(csrfSpec -> {
52         csrfSpec.disable();
53     });
54
55     // 目前认证： 用户名 是 user 密码是默认生成。
56     // 期望认证： 去数据库查用户名和密码
57
58     //4、配置 认证规则： 如何去数据库中查询到用户；
59     // Spring Security 底层使用 ReactiveAuthenticationManager 去查询用户
    信息
60     // ReactiveAuthenticationManager 有一个实现是
61     // UserDetailsRepositoryReactiveAuthenticationManager： 用户信息去
    数据库中查
62     // UDRespAM 需要 ReactiveUserDetailsService：
63     // 我们只需要自己写一个 ReactiveUserDetailsService： 响应式的用户详情查询
    服务
64     http.authenticationManager(
65         new UserDetailsRepositoryReactiveAuthenticationManager(
66             appReactiveUserDetailsService)
67     );
68
69
70
71
72
73
74
75     //构建出安全配置
76     return http.build();
77 }
78
79
80 @Primary
81 @Bean
82 PasswordEncoder passwordEncoder(){

```

```
83
84     PasswordEncoder encoder = PasswordEncoderFactories.createDelegatin
gPasswordEncoder();
85     return encoder;
86 }
87 }
```