GUIA OPERACIONAL E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA


AutoAdd. Do planejamento ao 100%.

Rastreabilidade dos pedidos adicionados automaticamente às rotas — por AT, por VT e no recebimento.

META OPERACIONAL

100%

dos pedidos AutoAdd identificados devem chegar à etapa de carregamento.

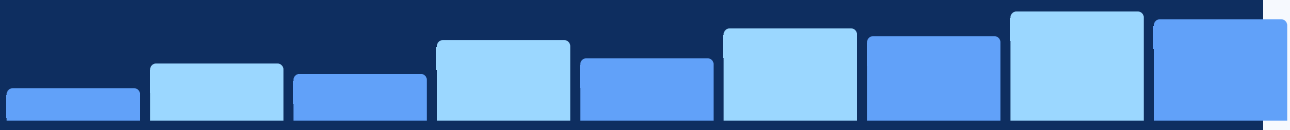

Barras esquemáticas, sem dados reais de operação.

01 / PROPÓSITO

Visão geral do Assistente

A operação precisa reconhecer pedidos incluídos automaticamente e monitorar se eles foram efetivamente carregados na rota, sem depender apenas de inspeção manual das listas.

O AutoAdd pode ocorrer quando um pedido elegível é realocado automaticamente para uma atribuição de rota. O módulo interpreta marcações já registradas na SPX, consulta a programação e confere as leituras de auditoria. Seu papel é **monitoramento, não execução do AutoAdd**.

O pacote publicado possui **dois user scripts**: um painel para detalhes da AT e visão consolidada da VT; outro para reconhecer eventos de AutoAdd quando o pedido é lido no recebimento.

Na AT

Painel flutuante de pedidos planejados, carregados e pendentes com atualização frequente.

Na VT

Visão geral agregada por rota e relatório de desempenho da VT.

No recebimento

Notificação de AutoAdd identificado no histórico do pedido e sugestão da rota/ciclo.

Meta única

Indicador de cumprimento baseado na interseção entre pedidos planejados e bipados.

Operação parcial

Sinalização de andamento e falhas de consulta sem confundir resultados incompletos com finais.

Execução na sessão

Roda em páginas compatíveis do SPX com a sessão corporativa existente.

PLANEJAMENTO SPX
order_at_linkage=2 → **AT + VT**
vínculo com rota → **BIPAGEM**
parcel_scan_status=2 → **INDICADOR**
carregado/total

SEPARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

O AutoAdd Assistant é um módulo do catálogo. O SPX Dock Flow também tem uma visualização complementar de AutoAdd, mas ela vive dentro do próprio Dock Flow, com integração e atualização próprias.

02 / TELA DE CARREGAMENTO


Painel de acompanhamento da AT

A visão por atribuição é voltada para a operação de uma rota específica; acompanha os mesmos pedidos durante a validação.

ELEMENTO	O QUE EXIBE	COMO É OBTIDO
Cabeçalho	Código da AT e quantidade pendente	AT + VT encontrados na URL da tela.
Lista de pedidos	Shipment IDs com status Carregado ou Pendente	Conjunto de planejados versus conjunto de bipados.
Resumo e barra	Carregados/total e percentual	Interseção dos conjuntos, deduplicada.
Botão Atualizar agora	Nova consulta do planejamento e das bipagens	Recomeça a busca manualmente.
Recolher/expandir	Estado do painel preservado no navegador	Chave local de interface.
Mensagens de erro	Sem AutoAdd, sessão insuficiente, timeout ou retorno inválido	Tratamento de resposta e estados de carregamento.

SIMULAÇÃO DE LEITURA





Exemplo didático: 60 dos 80 planejados aparecem na lista de bipados da AT.

- O código procura `AT` e `VT` nos parâmetros do hash da rota `#/mercadao/audit-list/at-to-detail`.
- Pedidos AutoAdd são aqueles com `order_at_linkage = 2`; IDs duplicados são removidos antes de calcular a meta.
- A lista coloca os pedidos pendentes antes dos carregados e apresenta cada `shipment_id` de forma legível.
- Quando não há planejados, apresenta “Rota sem AutoAdd”, e não um alerta de descumprimento.

03 / CONSOLIDAÇÃO

Visão geral e relatório da VT

A VT reúne várias ATs. O módulo permite comparar quais rotas estão completas, quais avançaram e onde estão as maiores pendências.

Resumo da VT

AutoAdd total, carregados, pendentes e percentual consolidado de ATs consultadas.

Cartões por rota

Nome da rota, código AT, carregados/planejados, pendências e barra de progresso.

Qualidade por faixa

Classificação operacional: vermelho abaixo de 60%, amarelo de 60% a 89%, verde a partir de 90%.

Relatório detalhado

Janela separada com gráficos de distribuição, progresso, prioridades e recomendações.

Ofensores

Ordenação das rotas por quantidade de pendências e pior percentual.

Progresso da consulta

Mostra quantas ATs já foram analisadas e quantas consultas falharam.

CRITÉRIO	REGRA
Identificação da VT	Navegação em `#/mercadao/audit-list/vt-detail` e VT válida no hash.
Relação de ATs	`audit/target/list` paginado por task_id da VT.
Consulta de ATs	Até 3 trabalhadores assíncronos de consulta simultânea.
Atualização	A cada 2 minutos; botão de atualização forçada.
Relatório parcial	Indicadores baseados somente nas ATs com dados conhecidos.
Sem AutoAdd	AT sem pedidos da classificação tem planejados=0.
Cor de progresso	Vermelho <60%; amarelo 60–89%; verde ≥90%.

PARCIAL VERSUS FINAL

Se 20 ATs compõem a VT e apenas 12 foram consultadas, o percentual consolidado corresponde às 12 com dados válidos. Isso não equivale ao desempenho definitivo das 20. Falhas permanecem sinalizadas.

04 / LEITURA POR PEDIDO

Notificação no recebimento

O segundo script acompanha o leitor de código de barras do recebimento individual e identifica um evento recente de AutoAdd pelo histórico de tracking.



O script identifica o campo de entrada visível no recebimento e reage a Enter, input e change. O código precisa seguir o formato `BR` seguido de 13 caracteres alfanuméricos. Para input/change aplica um debounce de aproximadamente 1,5 s; Enter inicia sem esse atraso.

A busca no tracking procura evento com descrição de Assignment Task e operador `Admin(Polygon Auto Add)` em `operator` ou `biz_staff_name`. Considera janela entre 30 s antes e 4 h após a leitura, priorizando evento mais recente. Faz até cinco tentativas com esperas incrementais.

RESULTADO	ALERTA
AT associada a `binding_entity`	"AutoADD na rota [rota]".
AT de AutoAdd encontrada mas não localizada na VT atual	"AutoAdd para o próximo ciclo".
Sem evento recente de AutoAdd	Nenhuma notificação exibida.
Código inválido ou troca de pedido	Consulta ignorada/cancelada logicamente.

- Rotas compatíveis: `#/generalReceiveTaskMgt/singleReceiveNew/` e `#/generalReceiveTaskOps/singleReceiveNew/`.
- O período da VT é calculado no fuso `America/Sao_Paulo`, evitando confundir data UTC com ciclo local.
- A busca inicial da VT verifica a primeira página, com preferência por tarefa sem `end_time` e fallback para a primeira; isso pode não capturar todos os ciclos.
- O alerta é visual e não produz por si só uma transferência de pedido ou alteração de rota.

IMPORTANTE SOBRE SINCRONISMO

Tracking e auditoria podem registrar eventos em momentos diferentes. A função tenta novamente a leitura do histórico, mas ausência de aviso não prova ausência de AutoAdd.

Indicadores e cálculos

A base do módulo não é uma soma indiscriminada de movimentações. O denominador é sempre o conjunto de pedidos AutoAdd planejados.

AutoAdd planejados = | P |

`P` = conjunto de shipment_id distintos com `order_at_linkage = 2` na atribuição.

Carregados = | P ∩ B |

`B` = conjunto de shipment_id encontrados na auditoria com status de bipagem utilizado pelo módulo.

Taxa = carregados ÷ planejados × 100

Pendentes = máximo(0, planejados − carregados). Para rota sem planejados, o painel mostra “sem AutoAdd” em vez de uma taxa operacional interpretável.

INDICADOR	INTERPRETAÇÃO	RESSALVA
Planejados	Base de elegibilidade AutoAdd da AT.	Depende do retorno de planned_order/search.
Bipados	Pedidos consultados no audit/parcel/list.	A primeira página pode não cobrir volumes acima do limite nas telas simples.
Taxa da VT	Soma dos carregados ÷ soma dos planejados das ATs conhecidas.	Não é média aritmética simples dos percentuais por rota.
Ofensores	ATs com mais pendências; desempate por percentual.	É priorização de carregamento, não indicador de culpa individual.
Faixas de cor	0–59%, 60–89%, ≥90%.	Verde ≥90% não significa atingir meta de 100%.

INTEGRIDADE DE INDICADORES

Uma lista de bipados pode conter pedidos que não são AutoAdd; eles não entram como “carregados AutoAdd” se não existirem no conjunto planejado. Isso evita inflar o percentual.

APIs: AT e VT

Chamadas que sustentam a análise por atribuição e o consolidado da VT.

GET `/api/admin/basicserver/current_user/station_list/`

Identifica a estação corrente.

Parâmetros/corpo: count=50, status_list=0.

Observação: Retorna current_station_id; cache em memória por 10 minutos.

POST `/spx_delivery/admin/assignment/assignment_task/detail/planned_order/search`

Lista pedidos planejados da AT.

Parâmetros/corpo: JSON: assignment_task_id, station_id.

Observação: Seleciona order_at_linkage=2 e deduplica shipment_id.

GET `/api/in-station/lmhub/audit/parcel/list`

Obtém a lista de pedidos bipados da AT dentro da VT.

Parâmetros/corpo: validation_task_id, target_id, audit_target_type=2, page_no, count=999, parcel_scan_status=2, shipment_id vazio.

Observação: No painel da AT usa uma página; na visão da VT há iteração de páginas.

GET `/api/in-station/lmhub/audit/target/list`

Enumera ATs associadas à VT, incluindo rota.

Parâmetros/corpo: task_id=VT..., page_no, count=100.

Observação: Visão geral percorre até 100 páginas; usa target_id e binding_entity.

PARÂMETROS DE PÁGINA

Nos endpoints de auditoria o código utiliza `page_no`; no planned_order/search há corpo JSON; os parâmetros não devem ser trocados por `pageno` sem validação da API.

APIs do leitor e ciclo

A leitura de um BR exige cruzar o histórico operacional com a VT e a rota disponível naquele momento.

GET `/api/fleet_order/order/detail/tracking_info`

Procura eventos de AutoAdd e extrai o identificador AT.

Parâmetros/corpo: shipment_id=BR....

Observação: Examina estruturas aninhadas e mensagens "[AT...]" de Assignment Task atribuídas a Polygon Auto Add.

GET `/api/in-station/lmhub/audit/task/list`

Obtém VTs do dia do scan.

Parâmetros/corpo: page_no=1, count=24, validation_start_time, validation_end_time.

Observação: Prefere tarefa com end_time=0, caso contrário a primeira resposta.

GET `/api/in-station/lmhub/audit/target/list`

Busca a AT na VT escolhida e extrai rota.

Parâmetros/corpo: target_id=AT..., task_id=VT..., page_no=1, count=24.

Observação: Quando não encontra a AT pode sinalizar próximo ciclo; binding_entity fornece a rota.

SESSÃO AUTENTICADA

Os user scripts fazem `fetch` com `credentials: include` e cabeçalhos derivados dos cookies CSRF e device-id, além de `app: FMS Portal`.

CONTROLE DE FALHAS

O wrapper verifica HTTP, `retcode` e timeout de 15 s. Em navegação para outra AT, versão interna da consulta e `AbortController` impedem resultado antigo de aparecer.

- Os scripts estão publicados como `user_script` no catálogo; a ativação é controlada pelo loader via `userscripts.setEnabled`.
- Execução declarada em `document_idle`, `world: MAIN`, em páginas do domínio SPX.
- O script da AT verifica o hash a cada 800 ms; o script de recebimento procura o campo de input a cada 700 ms.
- Mensagens são exibidas somente quando rota e pedido correspondem à leitura ainda atual.

Instalação, atualização e limites

O objetivo é tornar o processo previsível mesmo quando a API fica lenta ou o layout do SPX muda.

01 **Atualize o Extension Hub.**
O catálogo apresenta o módulo Assistente de AutoAdd v1.1.3; mantenha o loader compatível.

02 **Ative os scripts de usuário no Chrome.**
O loader precisa da permissão de userScripts, quando exigida pelo navegador.

03 **Ative o módulo no catálogo.**
O pacote contém os scripts de AT/VT e recebimento, ligados pelo mesmo controle.

04 **Reabra o SPX e valide AT e VT.**
Confirme URL compatível e presença dos identificadores no hash.

05 **Confira falhas ou parcialidade antes de concluir a meta.**
Use relatório da VT, contagem de ATs consultadas e sinalização de erro.

CENÁRIO	COMPORTAMENTO / DIAGNÓSTICO
AT sem AutoAdd	Mostra “Rota sem AutoAdd”; não gerar pendência fictícia.
VT ainda em consulta	Percentual parcial marcado até terminar ATs.
Tracking atrasado	Até cinco tentativas de releitura do evento recente.
AT fora da VT consultada	Possível aviso de AutoAdd para próximo ciclo.
Falha 401/403	Sessão/credenciais sem acesso à consulta.
Lista volumosa de bipados	Verificar paginação e limites de resposta, especialmente no painel simples.
Layout SPX mudou	O seletor da rota ou do campo de código pode precisar de manutenção.


LIMITAÇÕES DE ESCOPO

Não altera rotas, não cria AutoAdd, não garante que uma AT ainda esteja aberta nem funciona como relatório centralizado com histórico persistente de longo prazo. É assistência em tempo de operação.

Arquitetura e campos chave

Relação entre os scripts e os objetos que sustentam a lógica.

ORIGEM	CAMPOS PRINCIPAIS	FUNÇÃO
Estação	current_station_id	Vincular AT à estação atual.
Planejamento	assignment_task_id, order_at_linkage, shipment_id	Definir conjunto AutoAdd.
Auditoria de parcela	validation_task_id, target_id, parcel_scan_status, shipment_id	Definir conjunto bipado.
Targets da VT	target_id, binding_entity, validation_status	Associar AT à rota da VT.
Histórico de pedido	operator, biz_staff_name, timestamp, message	Encontrar marca do Polygon Auto Add.
Controle de requisição	requestVersion/generation, AbortController	Descartar resultados antigos.
Interface	spxAutoAddAssistantCollapsedV1	Persistir preferência de painel recolhido.



NOTA DE COMPATIBILIDADE

Esta documentação cobre os caminhos e comportamentos verificados na versão 1.1.3 do catálogo. Alterações no HTML do SPX, no retorno de auditoria ou no tratamento de AutoAdd podem exigir ajustes específicos.

Rastreabilidade e escopo

Esta documentação foi construída a partir dos arquivos do repositório na branch main em 14/10/2026. URLs e regras descrevem o código examinado, não uma validação ao vivo das APIs.

catalog.json

modules/assistente-de-autoadd/assistente-de-autoadd.js

modules/assistente-de-autoadd/autoadd-recebimento.js

modules/spx-dock-flow/dashboard-order-visibility.js

launcher/launcher.js

CRITÉRIO DE LEITURA

Interfaces e comportamentos descritos como existentes foram encontrados no código. Exemplos e representações de tela são ilustrativos. Os serviços SPX são internos e podem evoluir sem aviso.