UM GUIA PARA ENTENDER CADA DEVOLUÇÃO

O contexto por trás de cada pedido.

Histórico de tentativas, recomendações de tratativa, exceções de endereço e inteligência local de On Hold.

01 LEITURA DO BR CODE

02 HISTÓRICO E MOTIVOS

03 SUGESTÃO E TRATATIVA

04 ANÁLISE ON HOLD

01 / VISÃO OPERACIONAL

O que o módulo resolve

Na bancada de recebimento, a decisão sobre um pedido devolvido precisa considerar tentativas anteriores, motivo mais recente e situação de endereço.

O Assistente de Devoluções acrescenta uma interface ao recebimento individual do SPX. Ao escanear o BR, consulta o histórico On Hold e apresenta os eventos em ordem cronológica: data/hora, motivo, motorista e, quando existente, imagem da tentativa.

Ele calcula uma **sugestão operacional** com regras explícitas e, em situações de exceção de endereço pendente, oferece botões de confirmação ou cancelamento. Também guarda um retrato local do pedido para relatórios On Hold. O pacote contém funções auxiliares de AutoAdd, mas elas não são executadas pelo fluxo ativo de leitura.

Histórico legível

Cartões de tentativa ordenados, com identificação de motorista, motivo e data.

Tradução dos motivos

Converte descrições da SPX para termos em português legíveis na operação.

Sugestão de tratativa

Mostra direcionamento: entrega, endereço, SOC ou realocação/Fleet.

Ações de endereço

Confirma/cancela ocorrência pendente, quando permitido e disponível.

Relatório On Hold

Agrupa registros por data, motivo, motorista e sugestão, com rankings.

Código auxiliar de AutoAdd

Contém funções para consultar AutoAdd no tracking; não são chamadas pelo fluxo atual deste módulo.

FRONTEIRA PRINCIPAL

Sugestão de tratativa é informação, não execução. Apenas as ações explícitas de confirmar/cancelar, ou a opção de tratativa automática de endereço quando ligada, fazem POST para alterar a ocorrência no SPX.

Experiência no recebimento

O assistente acompanha o campo de leitura e abre o histórico sem exigir que o operador busque manualmente múltiplas páginas.

O leitor envia o pedido

O módulo acompanha a entrada do BR Code nas telas Single Receive New compatíveis.

O modal aparece antes da resposta

A janela “Histórico de tentativas” exibe estado de busca, mesmo antes de o histórico ser retornado.

As tentativas são ordenadas

O operador consulta motivo, motorista, horário e links/fotos disponíveis, com estilos conforme o tipo.

A orientação aparece abaixo

Uma decisão textual resume a regra de tratativa aplicada ao histórico consultado.

O registro integra o On Hold local

O pedido é armazenado por data no navegador para análises posteriores.

CONTROLE	FUNÇÃO
Assistente de Devoluções	Abre/recolhe o modal, mantendo acesso visual à operação.
Atualizar	Repete a consulta do pedido atual, respeitando estado de carregamento.
Confirmar / Cancelar	Ação manual sobre exceção de endereço pendente, não apenas sugestão.
Tratat. automática	Chave local que autoriza aplicação de regra pré-definida no endereço.
Relatório On Hold	Abre nova janela com histórico local, gráficos, filtros e exportação.
Avisos de acesso	Informa autorização insuficiente ou sessão inválida.

ROTAS COMPATÍVEIS

`#/generalReceiveTaskMgt/singleReceiveNew/` e `#/generalReceiveTaskOps/singleReceiveNew/`. O botão de interface é reposicionado para reduzir conflito com a notificação AutoAdd.

Histórico, motivos e fotos

Cada tentativa é lida a partir do retorno do destinatário, e não reconstruída a partir das estatísticas do relatório.

GET `/api/fleet_order/order/detail/recipient_info`

Fonte primária do histórico de tentativas On Hold.

Parâmetros/corpo: shipment_id, station_type=3.

Observação: Lê data.recipient.On_Hold, com registros incluindo ctime, driver_name, on_hold_reason__desc e imagens.

O código ordena os objetos por `ctime` ascendente. Os motivos são traduzidos e normalizados; as imagens podem vir de `image_list` ou `photo_list`, com checagem de URL antes de montar o link. A janela distingue visualmente motivos tratados como válidos ou finais.

DESCRIÇÃO DA SPX (EXEMPLOS)	TEXTO EM PORTUGUÊS
wrongly assigned	Fora de Rota
oversized parcel	Pacote fora do Padrão
recipient unavailable for parcel	Ausente
office closed	Comércio Fechado
recipient change location	Mudança de endereço
recipient reject	Recusado por terceiros
insufficient time	Motorista não teve tempo de entregar
parcel damaged, cannot attempt	Item Danificado
vehicle breakdown	Problemas Mecânicos
robbery attempt	Tentativa de Roubo/Assalto

- Para a contagem de dias válidos, são tratados como válidos endereço não encontrado, palavra-chave incorreta/não informada, comércio fechado, recusado por terceiros e ausente.
- Três motivos possuem caráter final nas regras locais: não entregar, mudança de endereço e rejeitado pelo comprador.
- O módulo conta **datas distintas** de tentativas válidas, não apenas quantas tentativas existem.
- O caso em que o histórico não vem como um array `On_Hold` é tratado como erro de formato.

Como a sugestão é decidida

As regras são aplicadas em ordem e o primeiro critério atendido define a orientação mostrada no modal.

1. Último motivo = Fora de Rota

REALOCAR/FLEET

. Prioridade sobre os demais critérios.

2. Motivo final ou 3 dias válidos

RETORNAR AO SOC

. Basta um motivo final no histórico ou três dias distintos válidos.

3. Estado do endereço desconhecido

CONFERIR TRATATIVA NO SPX

. Resposta de endereço indisponível.

4. Endereço pendente

TRATATIVA DE ENDEREÇO

. Pode permitir botões confirm/cancel.

5. Endereço já confirmado

AGUARDAR TRATATIVA (24h)

. Orientação de espera.

6. Caso padrão

PROCESSAR PARA ENTREGA

. Nenhum critério prioritário foi ativado.

EXEMPLO ILUSTRATIVO	CONDIÇÃO	SUGESTÃO
Pedido mais recente fora de rota	Último motivo é Fora de Rota	Realocar/Fleet
Pedido com uma mudança de endereço registrada	Motivo final em qualquer evento	Retornar ao SOC
3 tentativas válidas em 3 dias diferentes	3 datas distintas válidas	Retornar ao SOC
2 tentativas válidas no mesmo dia	Apenas 1 dia válido	Não é SOC apenas pela quantidade
Endereço com exceção pendente	Sem condições prioritárias de SOC	Tratativa de endereço

ATENÇÃO À PRECEDÊNCIA

A ordem importa: o último motivo Fora de Rota é avaliado antes dos motivos finais e dos três dias válidos. Estes, por sua vez, antecedem o estado de endereço.

Exceção de endereço: ações reais

O módulo consulta o motivo de endereço para diferenciar uma orientação de um estado em que é possível agir no SPX.

POST `/api/in-station/admin/common_site/eha/no_reason_inbound`

Consulta a situação atual da exceção de endereço do pedido.

Parâmetros/corpo: JSON: shipment_id.

Observação: Determina se o motivo ER40 (Onhold with Delivery Address Issue) está pendente, já confirmado ou desconhecido.

POST `/api/in-station/admin/common_site/eha/resolve_reason`

Confirma a exceção pendente.

Parâmetros/corpo: JSON: shipment_id, reason_id.

Observação: Operação efetiva de escrita. Requer verificação de acesso.

POST `/api/in-station/admin/common_site/eha/cancel_eo_reason`

Cancela a exceção pendente.

Parâmetros/corpo: JSON: shipment_id, reason_id, reason_desc, local_lang.

Observação: Operação efetiva de escrita. Requer verificação de acesso.


Quando o motivo mais recente é endereço não encontrado e a recomendação não aponta retorno ao SOC, o módulo pode consultar `no_reason_inbound`. Se a resposta indicar motivo ativo com `reason_desc = Onhold with Delivery Address Issue` e `follow_up_function = Confirm`, considera a exceção pendente.

Confirmar e Cancelar aparecem apenas na tentativa mais recente e somente quando o motivo é endereço não encontrado e o estado é pendente. Depois da ação, a interface altera a sugestão para “Aguardar tratativa (24h)” ou “Processar para entrega”.

> **NÃO REPETIR WRITES SEM CONFERIR**
>
> Em falhas de comunicação ou timeout, a alteração pode ter sido aplicada apesar de não existir confirmação no navegador. O script oculta os botões e recomenda atualizar o pedido antes de nova tentativa.

Tratativa automática: regra exata

Há uma chave opcional de tratamento automático para “Endereço não encontrado”. Ela fica **desligada por padrão** e é armazenada localmente.

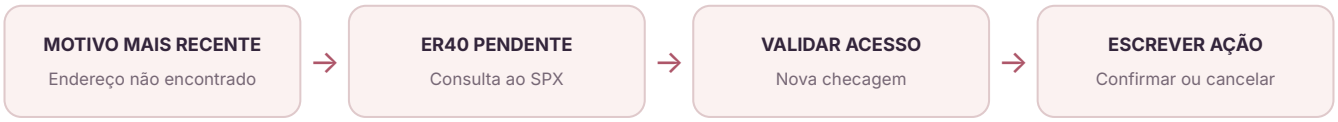

REGRA NO CÓDIGO	RESULTADO
Chave desativada / sem permissão / mudança de sessão	Nenhuma escrita automática.
Motivo mais recente diferente de endereço não encontrado	Nenhuma escrita automática.
Pedido já destinado a retorno ao SOC	Nenhuma escrita automática.
Exceção não está mais pendente ou reason_id mudou	Nenhuma escrita automática.
Exatamente 1 tentativa de endereço não encontrado	**Cancelar** ocorrência pendente.
2 ou mais tentativas de endereço não encontrado	**Confirmar** ocorrência pendente.
Pedido já tratado nesta sessão	Bloqueio de ação repetida pelo mesmo script.

Antes da alteração, há nova validação da conta SPX e checagem de que a identidade não mudou. O serviço consulta novamente `no_reason_inbound`, compara o `reason_id` e evita reentrada em pedidos presentes nos controles `pendingActions` e `autoAddressHandled`.

RISCO OPERACIONAL

A regra realiza alteração efetiva no SPX sem clique individual de confirmar/cancelar quando ativada. Ela deve ser usada apenas por usuários autorizados e após validação de aderência ao procedimento operacional vigente.

Código auxiliar de AutoAdd: estado atual

O código inclui funções para consultar AutoAdd, mas **elas não estão conectadas ao fluxo de leitura de Devoluções nesta versão**. É importante diferenciar capacidade implementada de funcionalidade efetivamente acionada.

AUX `/api/fleet_order/order/detail/tracking_info`

Endpoint referenciado por helper de AutoAdd não invocado.

Parâmetros/corpo: shipment_id.

Observação: O helper procura histórico Polygon Auto Add, mas fetchAutoAddInfo não é chamado pelo processamento ativo.

AUX `/api/in-station/lmhub/audit/task/list`

Endpoint referenciado no helper, para localizar a VT.

Parâmetros/corpo: page_no, count, validation_start_time, validation_end_time.

Observação: Este caminho só faria parte da detecção de AutoAdd se o helper fosse integrado.

AUX `/api/in-station/lmhub/audit/target/list`

Endpoint referenciado para localizar AT e rota.

Parâmetros/corpo: target_id, task_id, page_no, count.

Observação: Não implica consulta ativa pelo Assistente de Devoluções.

- As funções `fetchAutoAddInfo` e `showAutoAddToast` aparecem definidas, mas sem chamadas no fluxo ativo do arquivo analisado.
- Os helpers incluem uma janela de 30 segundos antes a quatro horas após a leitura, operador Admin(Polygon Auto Add) e atrasos de repetição.
- Quem mostra a notificação ativa de AutoAdd no recebimento é o script específico do módulo **Assistente de AutoAdd** (autoadd-recebimento.js), e não o fluxo do Assistente de Devoluções.
- A distinção entre recurso implementado mas desconectado e recurso operacional evita expectativas equivocadas.

ESTADO VERIFICADO NO CÓDIGO

Nesta versão, habilitar apenas o Assistente de Devoluções não deve ser apresentado como suficiente para exibir avisos AutoAdd. Para esse uso, habilite o módulo Assistente de AutoAdd.

Relatório On Hold: o que mostra

Cada leitura com histórico válido alimenta uma base local organizada por data e código de pedido. O relatório consolida somente esse universo.

Seleção de datas

Cards com checkbox, inclusive “Todas as datas”, que atualizam a análise imediatamente.

Evolução por motivo

Barras empilhadas por dia destacam categorias de motivo mais frequentes.

Evolução por motorista

Barras empilhadas por data usando o último motorista registrado para cada pedido.

Sugestões operacionais

Gráfico circular com a distribuição das recomendações armazenadas.

Ofensores e reincidência

Top motoristas pela soma de tentativas associadas e pedidos com mais tentativas.

Tabela e exportação

Busca por BR/motorista/motivo/sugestão, CSV por datas selecionadas e impressão/PDF.

7d	1×	CSV
RETENÇÃO DO CÓDIGO	REGISTRO/PEDIDO/DIA	EXPORTAÇÃO LOCAL

Os cards superiores incluem quantidade de registros, pedidos únicos, tentativas informadas e datas selecionadas. O relatório mostra também motivos mais frequentes e relação detalhada de pedidos consultados.

A rotina substitui o retrato do mesmo `shipment_id` no mesmo dia, preservando a consulta mais recente daquele pedido/data. Para o mesmo pedido em datas distintas, existem entradas separadas.

O QUE SIGNIFICA “MOTORISTA OFENSOR” AQUI

É uma classificação **ASSOCIATIVA** do relatório: atribui todas as tentativas registradas ao último motorista do histórico daquele pedido/data. Não é uma atribuição causal precisa de cada evento a cada motorista.

Modelo de dados e limites do relatório

O relatório não consulta automaticamente todos os On Hold do HUB: seus registros surgem quando a interface analisa pedidos no recebimento.

CHAVE / CAMPO	DESCRIÇÃO
`spxOnHoldDailyV1`	Chave do localStorage no navegador.
`data → shipment_id`	Organização por dia YYYY-MM-DD e pedido BR.
`reason`	Motivo mais recente traduzido.
`driver`	Último motorista retornado no histórico.
`attempts`	Quantidade de entradas do array On_Hold.
`checkedAt`	Horário da consulta registrada.
`suggestion`	Recomendação calculada no momento do salvamento.
`attemptDetails`	Lista de motivo, motorista e timestamp de cada tentativa.

O código elimina dias anteriores à janela de 7 dias no momento de registrar uma nova consulta. Dados antigos podem existir até uma nova escrita. A retenção é local ao navegador/perfil: não há sincronização entre computadores nem base compartilhada.

Nos gráficos, a barra por dia conta registros daquele dia e seleciona os grupos de maior frequência; o gráfico circular distribui sugestões presentes, com categoria “Não registrada” para registros antigos. No CSV exportado, há colunas Data, BR, Motivo, Motorista, Tentativas, Sugestão e Consulta, separadas por ponto e vírgula, com BOM UTF-8.

> **NÃO SOMAR TENTATIVAS ENTRE DATAS COMO EVENTOS ÚNICOS**
>
> O mesmo pedido em dias diferentes pode registrar novamente todo o histórico acumulado. A soma da coluna de tentativas entre datas pode contar uma mesma tentativa mais de uma vez.

Segurança e autorização

O script valida identidade e permissões antes de exibir ou executar operações sensíveis. A habilitação da extensão, sozinha, não autoriza o usuário.

GET `/api/admin/basicserver/current_user/basic_info`

Identifica o usuário, seu ID e e-mail.

Parâmetros/corpo: Sem parâmetros específicos.

Observação: Exige e-mail com domínio exato @shopee.com e ID positivo.

GET `/api/admin/basicserver/current_user/user_permission_info`

Verifica os aliases de permissão da conta.

Parâmetros/corpo: Sem parâmetros específicos.

Observação: Requer RESOLVE_EO e CANCEL_EO_REASON, simultaneamente.

- A checagem consulta `basic_info` antes e depois de `user_permission_info` para identificar mudança de conta durante a validação.
- Uma identidade de sessão é derivada de cookies usados como fingerprint; seu conteúdo não deve ser logado nem exposto.
- A cache de autorização é revalidada em torno de 30 segundos, com proteção para que resultado antigo valha no máximo 60 segundos durante consulta.
- Foco na aba, retorno à tela e ações de confirmar/cancelar podem solicitar nova validação; falhas ou mudança de identidade bloqueiam o uso.
- A regra é aplicada no catálogo e no user script, mas a autorização final para alterar dados permanece sob responsabilidade dos servidores SPX.

PERMISSÕES DE CATÁLOGO

User script com `userscripts.status` e `userscripts.setEnabled`, além das capacidades declaradas de rede e abas para a checagem pelo loader. A lógica executa no contexto de páginas SPX.

Mapa completo das APIs

Relação resumida entre as funções do assistente e os endpoints operacionais.

MÉTODO / PATH	FUNÇÃO PRINCIPAL
GET /api/admin/basicserver/current_user/basic_info	Identificação e checagem de continuidade da conta.
GET /api/admin/basicserver/current_user/user_permission_info	Aliases e autorização do assistente.
GET /api/fleet_order/order/detail/recipient_info	Histórico de On Hold e eventuais fotos.
POST /api/in-station/admin/common_site/eha/no_reason_inbound	Estado da exceção de endereço / ER40.
POST /api/in-station/admin/common_site/eha/resolve_reason	Confirmação de exceção.
POST /api/in-station/admin/common_site/eha/cancel_eo_reason	Cancelamento de exceção.
AUX /api/fleet_order/order/detail/tracking_info	Helper não acionado para AutoAdd.
AUX /api/in-station/lmhub/audit/task/list	Helper não acionado para AutoAdd.
AUX /api/in-station/lmhub/audit/target/list	Helper não acionado para AutoAdd.

GETS E SEGURANÇA

Consultas usam `fetch` com credenciais de sessão; o wrapper aplica timeout e verifica resposta e `retcode`. Não guarde tokens/cookies em PDFs ou prints.

POSTS E CONSEQUÊNCIA

Confirmação e cancelamento são mutações reais na plataforma. Não tente reenviar a mesma ação automaticamente após timeout: consulte o estado novamente.

Os endpoints apresentados são caminhos internos da SPX e dependem da sessão, do estado da estação e das permissões do usuário. As linhas AUX indicam referências em helpers não acionados, não chamadas de rede executadas pelo fluxo ativo. Não se trata de contrato público estável.

Operação, limitações e suporte

Um roteiro simples reduz o risco de interpretações incorretas e ações duplicadas.

01 **Entre no SPX com conta autorizada.**

O e-mail deve ser @shopee.com e ambos os aliases RESOLVE_EO/CANCEL_EO_REASON devem estar presentes.

02 **Verifique e ative o módulo no catálogo.**

Ative scripts de usuário quando o Chrome exigir, e recarregue o recebimento individual compatível.

03 **Leia o BR do pedido.**

O modal se abre e consulta o histórico; aguarde a exibição da sugestão.

04 **Separe sugestão de ação.**

Confirme na plataforma antes de tratar ocorrências. Ative a chave automática apenas se o procedimento autorizar.

05 **Analise o On Hold por período.**

Selecione datas e veja motivos, sugestões, motoristas associados e pedidos reincidentes.

06 **Exporte/registre evidências com cautela.**

O CSV contém BR e outros dados operacionais; mantenha em ambiente autorizado.

LIMITAÇÕES

- As sugestões são regras determinísticas; não substituem análise das políticas da SPX.
- Mudanças de endpoint, perfil sem autorização, campos ausentes ou estrutura do DOM podem impedir a consulta.
- O histórico local não é uma visão completa da operação e não é compartilhado entre máquinas.
- Uma tentativa de escrita com timeout pode ter sido concluída; revalide na plataforma antes de tentar de novo.

Rastreabilidade e escopo

Esta documentação foi construída a partir dos arquivos do repositório na branch main em 14/10/2026. URLs e regras descrevem o código examinado, não uma validação ao vivo das APIs.

catalog.json

modules/assistente-de-devolucoes/README.md

modules/assistente-de-devolucoes/assistente-de-devolucoes.js

modules/assistente-de-devolucoes/onhold-report.js

modules/assistente-de-devolucoes/access-notice.js

shared/spx-access.js

launcher/launcher.js

CRITÉRIO DE LEITURA

Interfaces e comportamentos descritos como existentes foram encontrados no código. Exemplos e representações de tela são ilustrativos. Os serviços SPX são internos e podem evoluir sem aviso.