



Nome: Rodrigo Iglesias Nieto



## 2.22 Personalización e automatización do contorno de desenvolvemento.


Documenta coas súas correspondentes capturas de pantalla as seguintes personalizacións de Netbeans:

### 1. Cambiar o nome do usuario.

Nun principio Netbeans pon como autor do proxecto o nome do noso perfil no ordenador. Este nome de usuario podemos personalizalo para axudar a identificar o noso traballo.

Desde o menú "Tools" (ferramentas) clicamos en "Templates" (modelos). Apareceranos un pop-up no que seleccionamos o botón "Settings" (Axustes). Abrirase o arquivo "User.properties" no editor de Netbeans. Para cambiar o nome simplemente temos que descomentar a última liña e poñer detrás de "user" o noso nome.

Gardamos os cambios e comprobamos que todo ten salido como debería creando un novo proxecto.

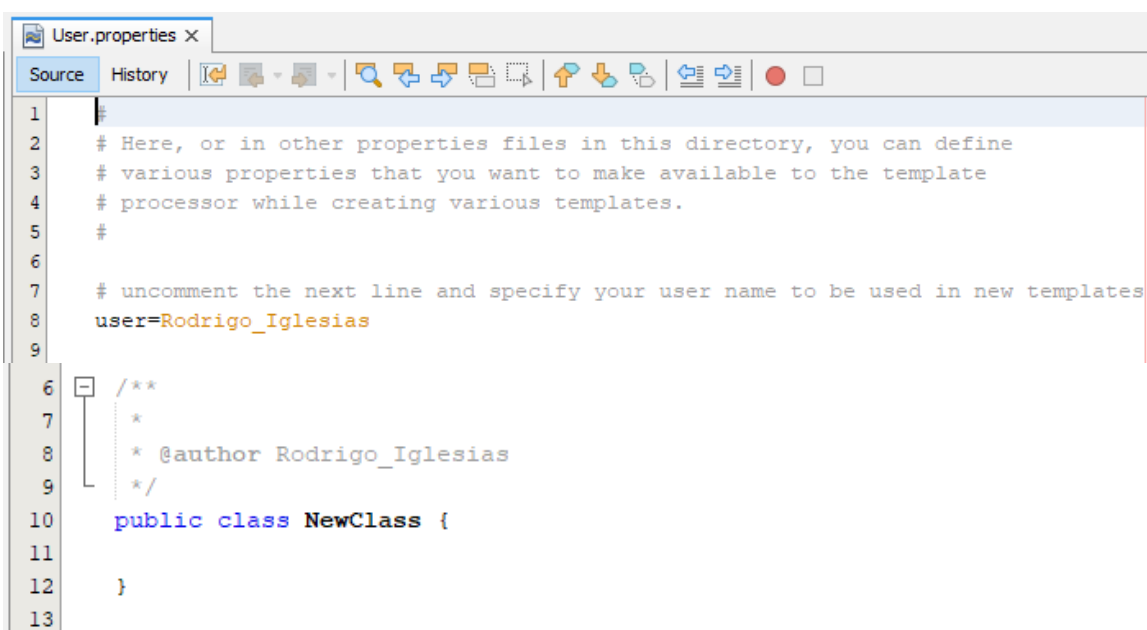

```
1  #
2  # Here, or in other properties files in this directory, you can define
3  # various properties that you want to make available to the template
4  # processor while creating various templates.
5  #
6
7  # uncomment the next line and specify your user name to be used in new templates
8  user=Rodrigo_Iglesias
9
10
11  /**
12   *
13   * @author Rodrigo_Iglesias
14   */
15  public class NewClass {
16
17  }
```

### 2. Personalizar a zona de traballo de Netbeans

Empezamos indo ao menú "Tools" e pinchando en "Templates". Despois desplegamos a pestana "Java" e clicamos en "Java Class". Despois dámoslle ao botón inferior "Open in Editor". Ábrenos o modelo das clases Java no editor de Netbeans.

Temos que ter en conta que calquera cambio que fagamos no modelo será permanente e que hai que ser moi coidadoso para non estropear nada.

As liñas do un ao catro corresponden coa licenza do proxecto. Imos borralas.

As liñas 6 e 7 corresponden ao paquete e é mellor non tocarlles se non queremos escribir o nome do paquete cada vez que creemos unha clase.


Dentro do "if" da liña 9 imos facer cambios. Agora mesmo só indica o autor (@author \${user}).

Imos engadir a data (@date \${date}) e a hora (@time \${time}) que colle a hora do sistema.

```
1
2
3  /**
4   * @date 19 oct 2022
5   * @author Rodrigo_Iglesias
6   * @time 14:51:45
7   */
8  public class NewClass1 {
9
10 }
11
```


### 3. Modificar o tamaño da fonte do editor de Netbeans

Para cambiar o tamaño da fonte do editor imos no menú "Tool" á pestana "Options" e no menú contextual eliximos "Fonts & Colors" e cambiamos o tamaño da fonte ao valor que consideremos.

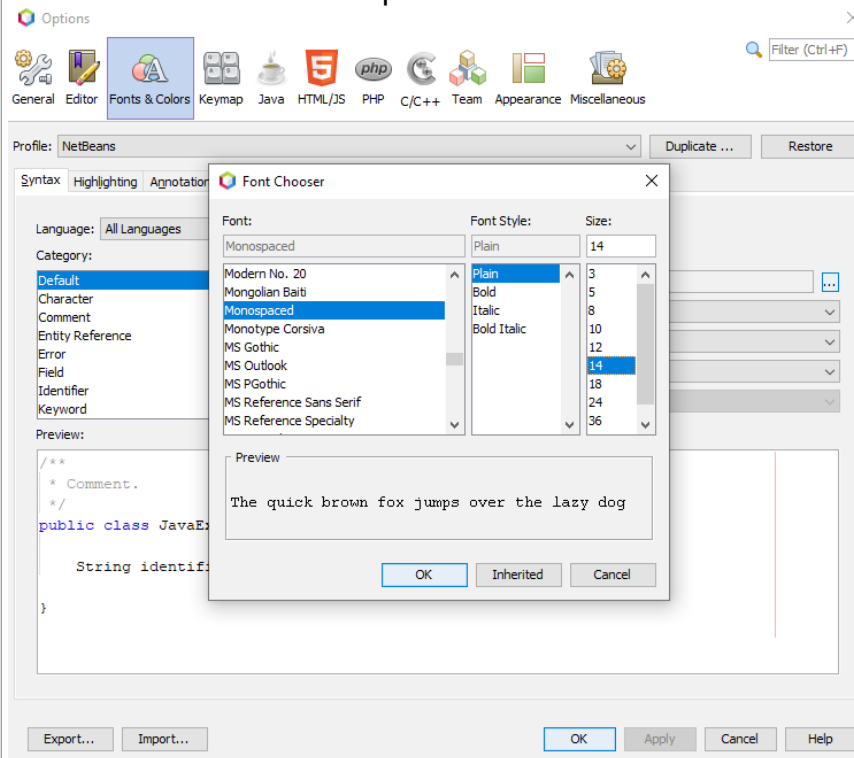

#### 4. Modificar o tamaño da fonte da ventá das saídas de Netbeans

Para cambiar o tamaño da fonte do editor imos no menú "Tool" á pestana "Options" e no menú contextual eliximos "Miscellaneous" e na pestana "Output" cambiamos o tamaño da fonte ao valor que consideremos.

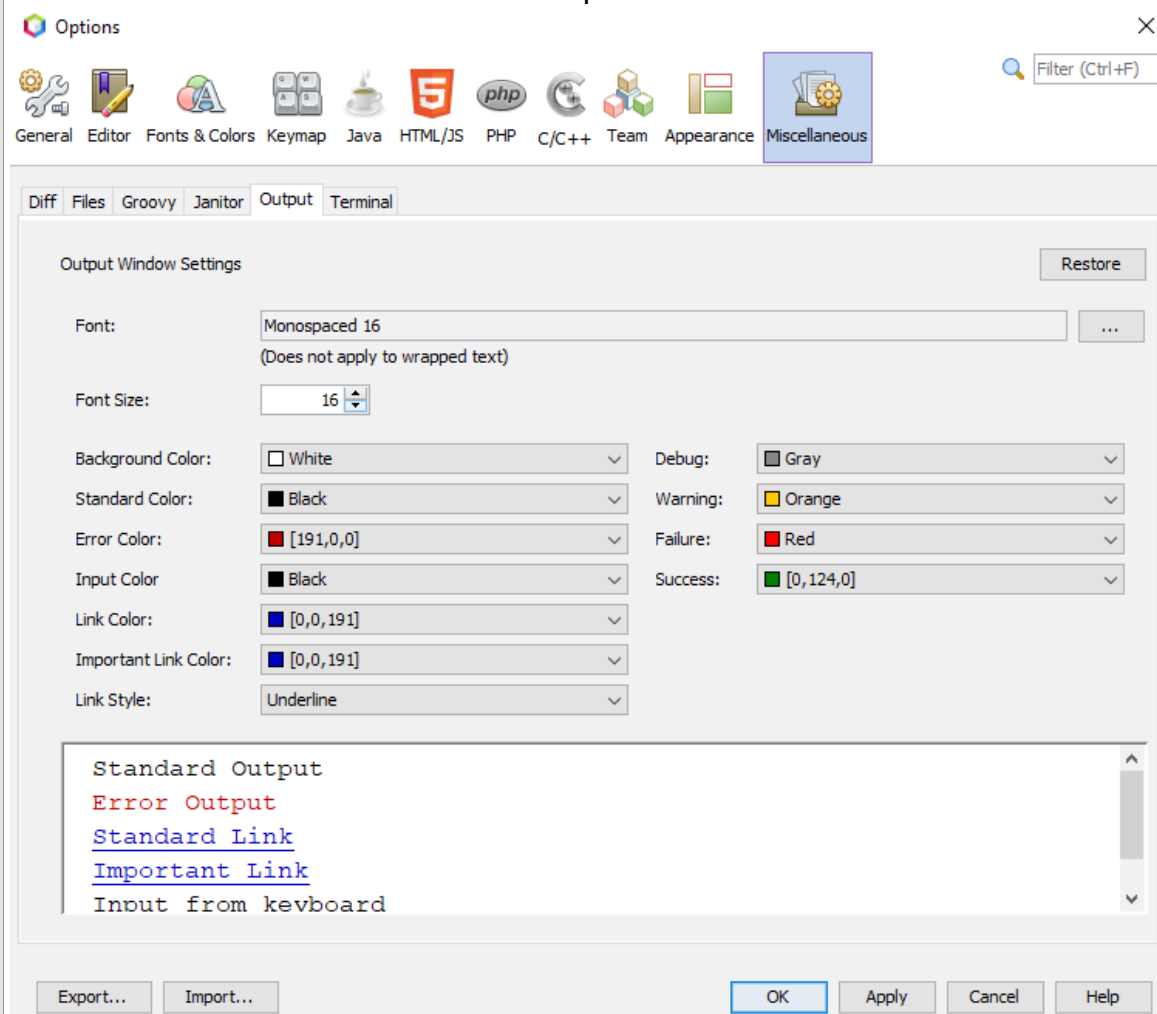


**Documenta coas súas correspondentes capturas de pantalla as seguintes personalizacións de Visual Studio Code:**

##### 1. Cambiar o tema de cor

O tema de cor predeterminado é o tema escuro chamado Dark+.

No menú "Archivo" > "Preferencias" > Tema de cor ou na icona "Administrar" (con forma de roda dentada) situada na esquina inferior esquerda elixir a opción de menú "Tema de cor". Amosarase unha lista cos temas instalados co tema actual resaltado cunha franxa azul escuro. Podemos facer buscas na lista. Podemos probar a aplicar o tema "Light+".

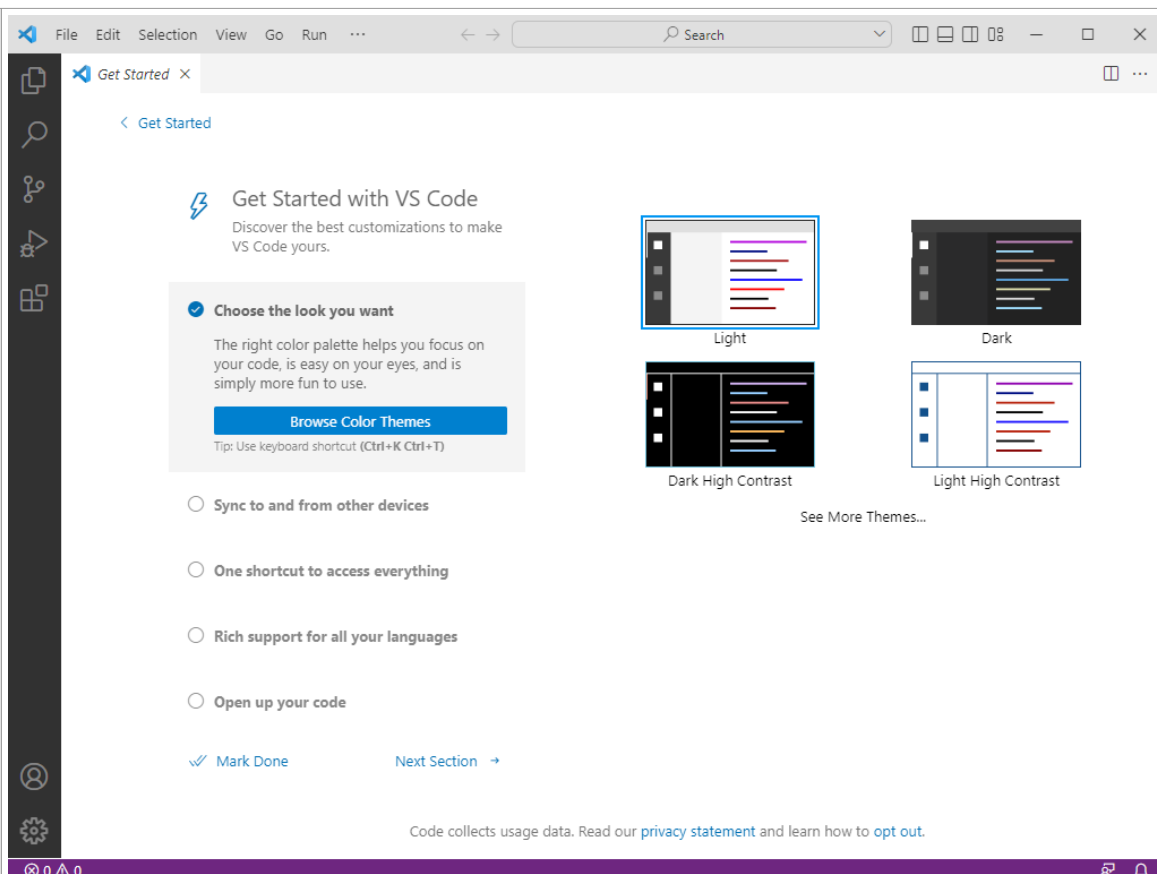

## 2. Cambiar preferencias de configuración

No menú "Archivo" > "Preferencias" > "Configuración" ou ben na icona "Administrar" (con forma de roda dentada) situada na esquina inferior esquerda e elixir a opción de menú "Configuración". Abrirase unha pestana coas preferencias de configuración. Se non temos aberto ningún cartafol nen área de traballo, esta ventá amosa unicamente as preferencias globais (Usuario).

Se temos un cartafol aberto ou unha área de traballo, a pestana permite elixir entre mostrar as preferencias globais (Usuario) ou incluír as preferencias da área de traballo ou do cartafol aberto (Área de traballo).

Para cambiar unha preferencia de configuración desplegamos o menú correspondente á preferencia.

Os cambios realizados gárdanse automaticamente.

Cambiamos a configuración de usuario do "Auto Save" e tamén o tamaño da fonte e o tamaño en espazos do tabulador.

### Commonly Used

#### Files: Auto Save

Controls [auto save](#) of editors that have unsaved changes.

afterDelay





Editor: **Tab Size** *(Also modified elsewhere)*

The number of spaces a tab is equal to. This setting is overridden based on the file contents when [Editor: Detect Indentation](#) is on.

## Resposta