


## Diagrama de Secuencia

Diagrama de secuencia de cambio de suscripción gratuita a cualquiera de las dos pagas, enviando como parámetro el cliente y la opción elegida del plan de pago.

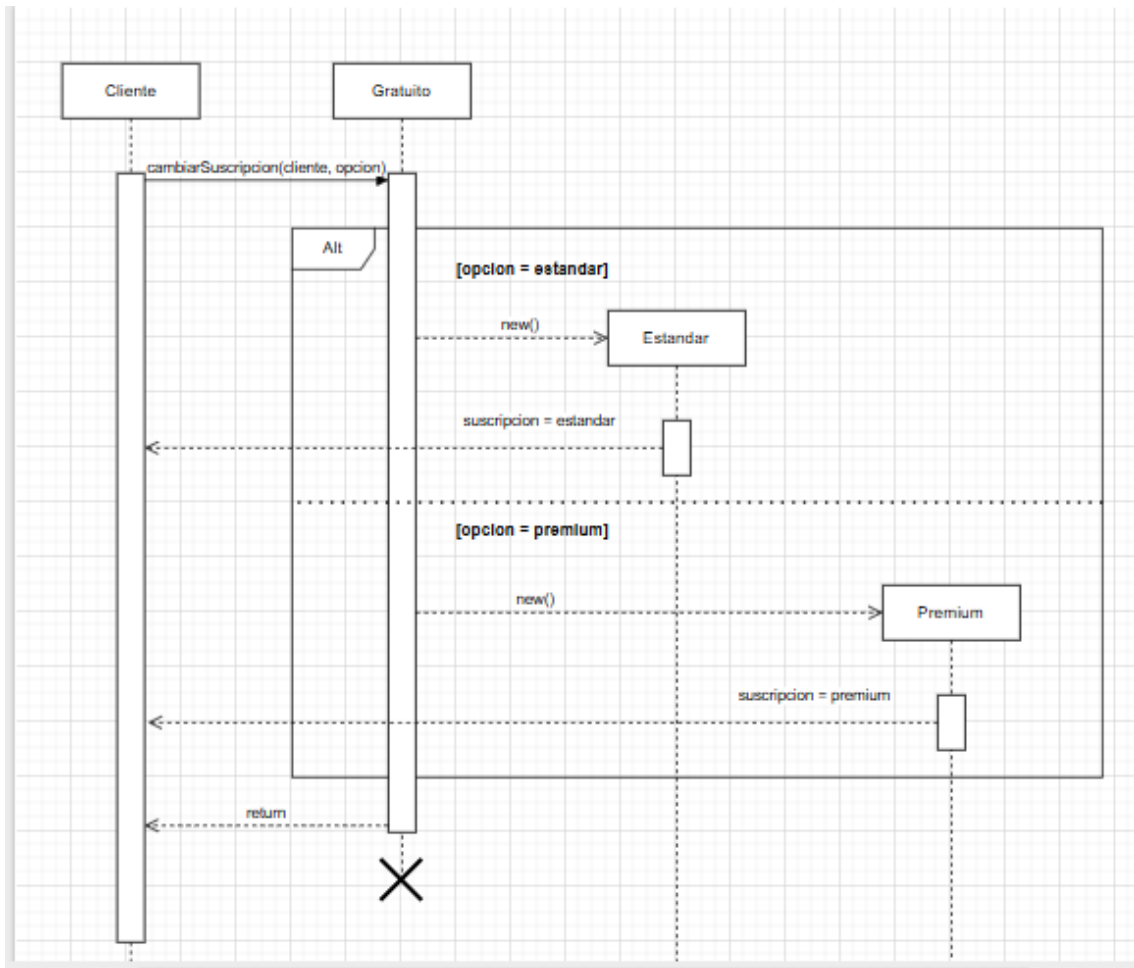

### Pseudocódigo:

#### **Clase Cliente:**

- Atributo: suscripción : Suscripción (abstracta).
- Método: `cambiarSuscripcion(opcion):`  
delegar en `suscripcion.actual.cambiarSuscripcion(this, opcion)`

**Clase Suscripción (abstracta):**

- Método abstracto: cambiarSuscripcion(cliente, opcion)

**Clase Gratuito (extiende Suscripcion):**

- cambiarSuscripcion(cliente, opcion):

si opcion = ESTANDAR:

crear nueva Estandar

cliente.suscripcion ← nueva Estandar

si opcion = PREMIUM:

crear nueva Premium

cliente.suscripcion ← nueva Premium

si opcion inválida:

reportar error / no-op

retornar