

Algorithms & Data Structures Solutions - SoSe 24

Igor Dimitrov

2024-04-22

Table of contents

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Preface | 4 |
| 1 Blatt 1 | 5 |
| 1.1 Aufgabe 2 | 5 |
| 1.2 Aufgabe 3 | 6 |
| a) | 6 |
| b) | 7 |
| c) Falsch: | 7 |
| d) Falsch: | 7 |
| e) Falsch: | 7 |
| f) | 8 |
| 1.3 Auafgabe 4 | 8 |
| a) | 8 |
| b) | 8 |
| c) | 9 |
| d) | 10 |
| 2 Blatt 2 | 12 |
| 2.1 Aufgabe 1 | 12 |
| 1 Rekursionsbaum | 12 |
| 2 Array Zerlegung | 12 |
| 3 Laufzeit | 13 |
| 4 Laufzeit Parallel | 14 |
| 2.2 Aufgabe 2 | 14 |
| a) | 14 |
| b) | 14 |
| c) | 14 |
| d) | 15 |
| 2.3 Aufgabe 3 | 15 |
| 1 Doubly Linked List | 15 |
| 2 Array | 17 |
| 3 Simply Linked List | 18 |
| 4 Fast Reverse | 20 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3 | Blatt 3 | 21 |
| 3.1 | Aufgabe 1 - Amortisierte Komplexitaet | 21 |
| 4 | Blatt 5 | 22 |
| 4.1 | Aufgabe 3 (Sortieren) | 22 |
| | Insertion Sort | 22 |
| | Merge Sort | 23 |
| | Quick Sort | 23 |
| 5 | Blatt 6 | 26 |
| 5.1 | Aufgabe 1 | 26 |

Preface

This is a Quarto book.

To learn more about Quarto books visit <https://quarto.org/docs/books>.

1 Blatt 1

1.1 Aufgabe 2

a)

$$\log(n!) = \log\left(\prod_{i=1}^n i\right) \quad (\text{Def } n!)$$

$$= \sum_{i=1}^n \log(i) \quad (\text{Eig } \log(\bullet))$$

$$\leq \sum_{i=1}^n \log(n) \quad (\text{Eig } \log(\bullet))$$

$$= n \log(n)$$

Wähle nun $c_0 := 1$ und $n_0 := 1$. Es folgt somit:

$$\begin{aligned} \log(n!) &\leq 1 \cdot n \log(n), \quad \forall n \geq 1 \\ \Leftrightarrow \log(n!) &\in \mathcal{O}(n \log(n)) \end{aligned} \quad (\text{Def } \mathcal{O})$$

b)

Zuerst bemerken wir die folgende Eigenschaft

$$\begin{aligned} n \log(n) &\leq c \log(n!) \\ \Leftrightarrow c &\geq \frac{n \log(n)}{\log(n!)} \\ &= \frac{n \log(n)}{\sum_{i=1}^n \log(i)} \end{aligned}$$

Wir definieren die Folge:

$$\begin{aligned}
c(n) &:= \frac{n \log(n)}{\sum_{i=1}^n \log(i)} \\
&= \frac{\overbrace{\log(n) + \dots + \log(n)}^{n\text{-mal}}}{\log(1) + \dots + \log(n)}
\end{aligned}$$

Wir behaupten ohne Beweis, dass $c(n)$ eine monoton fallende Folge ist. D.h. es gilt:

$$c(n) \leq c(m), \quad \forall n \geq m$$

Setze nun $n_0 := 10, c_0 := c(10) = \frac{10 \log(10)}{\sum_{i=1}^{10} \log(i)}$. Somit folgt:

$$\begin{aligned}
n \log(n) &\leq \left(\frac{n \log(n)}{\sum_{i=1}^n \log(i)} \right) \log(n!) \\
&= c(n) \log(n!) \\
&\leq c_0 \log(n!), \quad \forall n \geq n_0 = 10
\end{aligned}
\tag{c(n) monoton fallend}$$

1.2 Aufgabe 3

a)

Da $f_1 \in \mathcal{O}(g_1)$ und $f_2 \in \mathcal{O}(g_2)$ existieren n_1, n_2, c_1, c_2 s.d:

$$\begin{aligned}
f_1(n) &\leq c_1 g_1(n), \quad \forall n \geq n_1 \\
f_2(n) &\leq c_2 g_2(n), \quad \forall n \geq n_2
\end{aligned}$$

Setze $c_0 := \max\{c_1, c_2\}, n_0 := \max\{n_1, n_2\}$. Dann gilt

$$\begin{aligned}
(f_1 + f_2)(n) &= f_1(n) + f_2(n) \\
&\leq c_1 g_1(n) + c_2 g_2(n), \quad \forall n \geq n_0 & (n \geq n_0 \Rightarrow n \geq n_1 \wedge n \geq n_2) \\
&\leq c_0 g_1(n) + c_0 g_2(n), \quad \forall n \geq n_0 \\
&= c_0 (g_1 + g_2)(n) \quad \forall n \geq n_0 \\
\iff f_1 + f_2 &\in \mathcal{O}(g_1 + g_2) & (\text{Def } \mathcal{O})
\end{aligned}$$

b)

mit $f_1 \in \Theta(g_1)$, $f_2 \in \Theta(g_2)$ existieren $a_1, a_2, b_1, b_2, n_1, n_2$, s.d.:

$$\begin{aligned}a_1 f_1(n) &\leq g_1(n) \leq a_2 f_1(n), \forall n \geq n_1 \\b_1 f_2(n) &\leq g_2(n) \leq b_2 f_2(n), \forall n \geq n_2\end{aligned}$$

Setze $n_0 := \max\{n_1, n_2\}$, $c_1 := a_1 b_1$, $c_2 := a_2 b_2$. Dann gilt:

$$c_1(f_1 f_2)(n) = a_1 f_1(n) b_1 f_2(n) \leq (g_1 g_2)(n) \leq a_2 f_1(n) b_2 f_2(n) = c_2(f_1 f_2)(n), \quad \forall n \geq n_0$$

Somit $f_1 f_2 \in \Theta(g_1 g_2)$.

c) Falsch:

Betrachte $f(n) := n$ und $g(n) := 10n$. Offensichtlich gilt $f \in \Omega(g)$ mit $c_0 := 1/10, n_0 := 1$. Aber $2^n \notin \Omega(2^{10n})$, da 2^n langsamer als 2^{10n} wächst. (Setze z.B. $2^n := x$. Dann $2^{10n} = (2^n)^{10} = x^{10}$, und x^{10} ist offensichtlich schneller als x)

d) Falsch:

Sei $g(n) := 2^n$. Dann $f(n) = g(2n) = 2^{2n} = (2^n)^2$. $(2^n)^2$ ist offensichtlich schneller als 2^n

e) Falsch:

Seien $f(n) := n^2, f_1(n) := n^3, f_2(n) := n$. Es gilt:

$$\begin{aligned}f &\in \mathcal{O}(f_1) & (n^2 \in \mathcal{O}(n^3)) \\f_1 &\in \Omega(f_2) & (n^3 \in \Omega(n))\end{aligned}$$

aber

$$f \notin \mathcal{O}(f_2) \quad (n^2 \notin \mathcal{O}(n))$$

f)

Es gilt:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{f_2(n)} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(n)}{f_1(n)} \cdot \frac{f_1(n)}{f_2(n)} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f(n)}{f_1(n)} \right) \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f_1(n)}{f_2(n)} \right) \\ &= 0 \cdot c, \text{ fuer eine } c \neq 0 \quad (f \in o(f_1), f_1 \in \mathcal{O}(f_2)) \\ &= 0 \\ \Leftrightarrow f &\in o(f_2) \quad (\text{Def } o)\end{aligned}$$

Wobei wir die alternativen Definitionen von $o(\bullet)$ und $\mathcal{O}(\bullet)$ benutzt haben.

1.3 Aufgabe 4

a)

$\mathcal{O}(n^2 \log(n))$:

```
read(n) //input
for i := 1 to n :
  for j := 1 to n:
    k := 1
    // O(log(n))
    while (k < n) :
      k := 2 * k
```

b)

$\mathcal{O}((\log(n))^2)$:

```
read(n) //input
i := 1
while (i < n) :
  j := 1
  while (j < n) :
    j := 2 * j
  i := 2 * i
```


c)

Wir 'simulieren' Exponentiation durch einzelne Additionsoperationen. Somit ist n^n in n^n Additionen berechnet - Python Implementierung:

```
def add(n, m) :  
    if m == 0 : return n  
    return 1 + add(n, m - 1)  
  
def mult(n, m) :  
    if m == 0 : return 0  
    return add(n, mult(n, m - 1))  
  
def exp(n, m) :  
    if m == 0 : return 1  
    return mult(n, exp(n, m - 1))  
  
def f(n) : return exp(n, n)
```

Wir testen diese Funktion fuer einige Werte:

```
for i in range(5) :  
    print(f(i))
```

```
1  
1  
4  
27  
256
```

Alternativ betrachte folgende rekursive Funktionsdefinition:

```
function recursiveLoops(n : Nat, m : Nat) :  
    if m > 0 then :  
        for i = 1 ... n do :  
            recursiveLoops(n, m - 1)
```

Dann erzeugt der Aufruf `recursiveLoops(n, n)` eine Anzahl von $\mathcal{O}(n^n)$ rekursiven Aufrufe.

d)

$\Theta 2^n$ - Wir 'simulieren' binäres Zählen:

```
read(n)
base := 0
count := 0
k := 1
// invariant: k == 2^b, count < k
while (base < n) :
    k := 2 * k
    base := base + 1
    while (count < k) :
        count := count + 1
    // post-condition: count == k
//post-condition b == n => count == 2^n
```

Python Implementierung:

```
def binary_count(n) :
    base = count = 0
    k = 1
    while (base < n) :
        k = 2 * k
        base = base + 1
        while (count < k) :
            count = count + 1
    return count
```

Wir testen diese Funktion fuer einige Werte. Das Ergebniss ist die Anzahl der Schritte fuer die jeweilige Eingabe:

```
for i in range(11) :
    print(binary_count(i))
```

```
0
2
4
8
16
32
64
128
256
```

512
1024

Alternativ:

```
function f(n) :  
    if n == 0 : return 1  
    return f(n - 1) + f(n - 1)
```

Diese rekursive Funktion ruft sich selbst zweimal fuer jeden Wert von n auf, was zu einer Laufzeit von 2^n fuehrt.

2 Blatt 2

2.1 Aufgabe 1

1 Rekursionsbaum

Rekursionsbaum des Aufrufs `sum(<1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8>)`

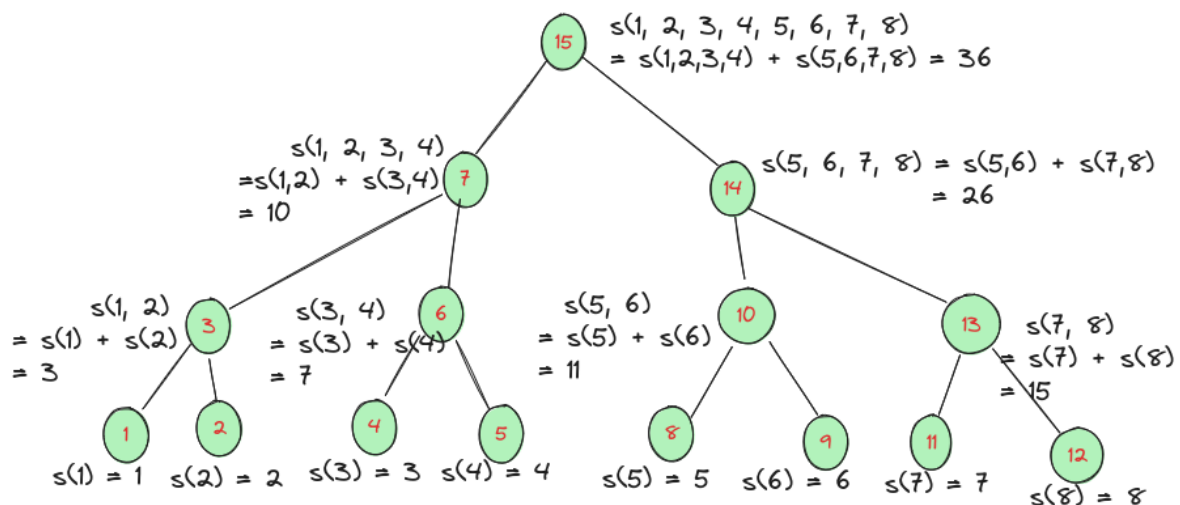


Figure 2.1: Rekursionsbaum

Die Nummerierung der Knoten entspricht der Berechnungsreihenfolge.

2 Array Zerlegung

Eine nicht-konstante Laufzeit entsteht, falls uebergebene arrays auf den Stack des Funktionsaufrufs kopiert werden muessen.

Wenn eine gegebene Implementierung der Programmiersprache folgende zwei Eigenschaften aufweist, kann dies vermieden werden:

- Die Groesse eines Arrays ist immer als zusaetzliche Information beinhaltet.

- Die Funktionsaufrufe werden per-default als **call by reference** realisiert statt **call by value**.

So wuerde fuer einen existierenden Array $A : \text{Array}[0..n-1]$ of \mathbb{N} der allgemeiner Ausdruck $A[l..k]$ einen Array liefern, dessen Anfang-position im Speicher und Groesse durch Pointerarithmetik, bzw durch den Ausdruck $k-l+1$ bestimmt werden koennen. Das sind nur zwei Grundoperationen, und somit $\mathcal{O}(1)$

Da die Uebergabe der Arrays per Referenz stattfindet, wuerden die Aufrufe `sum(A[0..m-1])` und `sum(A[m..n-1])` nur konstante Zeit bei der Initialisierungen auf ihren Function call-stacks benoetigen.

3 Laufzeit

- a) Die Laufzeit erfuehlt die Rekurrenzgleichung:

$$\begin{aligned} T(1) &= 1 \\ T(n) &= 1 + 2 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) \quad (\text{fuer } n = 2^k > 1) \end{aligned}$$

- b) Da, die Eingabe bei jedem Aufruf halbiert wird ist die Tiefe des Rekurrenzbaums (Figure 2.1) $k = \log_2(n)$. Dieser Baum ist vollstaendig binaer, deshalb enthaelt jede Tiefe i genau 2^i Knoten, fuer $i = 0 \dots k$. Somit betraegt die Gesamtzahl der Knoten:

$$\begin{aligned} N &= \sum_{i=0}^{\log_2(n)} 2^i \\ &= 2^{\log_2(n)+1} - 1 \\ &= 2n - 1 \end{aligned} \quad (\text{Geom Reihe})$$

Bei jedem Knoten wird eine konstante Anzahl von Additions- & Zuweisungsoperationen durchgefuehrt, und das Ergebnis zur aufrufenden Funktion zurueckgegeben. Somit ist die Laufzeit proportional zur Anzahl der Knoten, die wir in der vorangehenden Diskussion berechnet haben, d.h. $T(n) = c_1 n + c_2$. Dann gilt offensichtlich $T(n) = \Theta(n)$

4 Laufzeit Parallel

Da, der zweite rekursive Aufruf bereits berechnet ist zum Zeitpunkt der erste Fertig ist, muss sein Zeitaufwand nicht zuesatzlich addiert werden. Somit erfuehlt fuer diesen Fall die Laufzeit folgende Rekurrenzgleichung:

$$\begin{aligned}T(1) &= 1 \\T(n) &= 1 + T\left(\frac{n}{2}\right) \quad (\text{fuer } n = 2^k > 1)\end{aligned}$$

Es ist leicht zu sehen, dass $\log_2(n)$ diese Rekurrenzgleichung erfuehlt. (Formaler Beweis durch Induktion). Dann $T(n) = \mathcal{O}(\log(n))$

2.2 Aufgabe 2

a)

$$\begin{aligned}a &= 1, \\c &= \tilde{c}, \\d &= 1 < 2 = b \\ \Rightarrow T(n) &\in \Theta(n) \quad (\text{Fall } d < b \text{ des MT})\end{aligned}$$

b)

$$\begin{aligned}a &= 1, \\c &= 4, \\d &= 9 > 3 = b \\ \Rightarrow T(n) &\in \Theta(n^{\log_3(9)}) = \Theta(n^2) \quad (\text{Fall } d > b \text{ des MT})\end{aligned}$$

c)

Der Ausdruck $C(n/4) + n + 6$ kann asymptotisch als $C(n/4) + n$ kann vereinfacht werden, da Addition mit konstante vernachlaessigt werden kann. Somit:

$$\begin{aligned}
a &= 1, \\
c &= 1, \\
d &= 1 < 4 = b \\
\Rightarrow T(n) &\in \Theta(n) && \text{(Fall } d < b \text{ des MT)}
\end{aligned}$$

d)

In c) wurde gezeigt, dass $C(n) \in \Theta(n)$. Somit kann $C(n)$ fuer asymptotische Zwecke durch $c \cdot n$ ersetzt werden. Dann gilt:

$$T(n) = c \cdot n + 4D\left(\frac{n}{4}\right)$$

und somit:

$$\begin{aligned}
a &= 1, \\
d &= 4 = 4 = b \\
\Rightarrow T(n) &\in \Theta(n \log n) && \text{(Fall } d = b \text{ des MT)}
\end{aligned}$$

2.3 Aufgabe 3

1 Doubly Linked List

Wir gehen von einer Implementierung aus, die das **Dummy-element** verwendet, wie in der VL beschrieben.

Idee: Tausche fuer jedes List-Item die Pointer **next** und **prev** aus. Illustration:

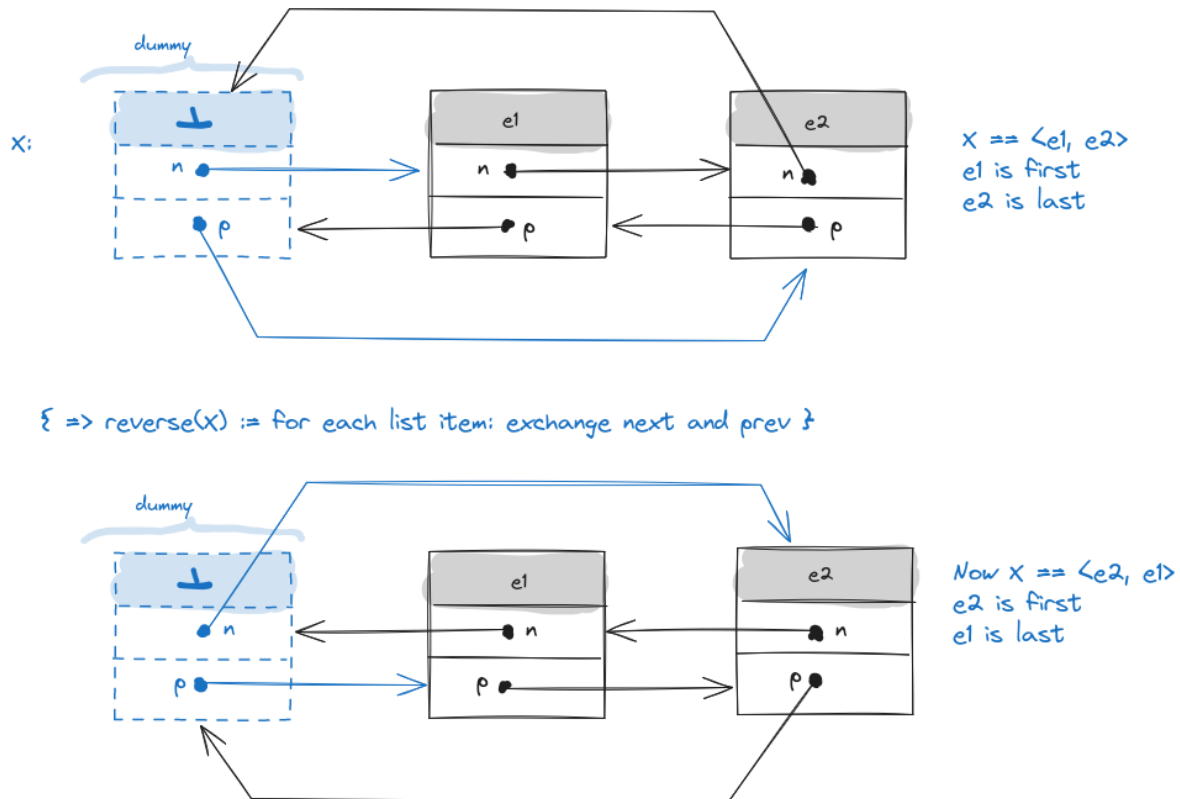


Figure 2.2: Reverse DLList

a) Pseudocode implementierung:

```

procedure reverse(X : List<T>)
  assert(not X.is_empty())
  // let initially X == <e1, ..., e_n>

  // exchange dummy's prev and next pointers
  ip := X.first() : *Item<T>
  X.first() := X.last()
  X.last() := ip

  // invariant: reversed from e1 up-to (excluding) *ip
  while (ip->next != &dummy)
    //exchange next and prev of the item pointed by ip
    ip_next := ip->next : *Item<T>
    ip->next := ip->prev
    ip->prev := ip_next
    ip = ip_next //increment to next item

```



```

//post-loop: *ip == e_n

// take care of e_n's pointers:
ip.next = ip.prev
ip.prev = &dummy

```

- b) Siehe Kommentare fuer den Beweis der Korrektheit
- c) Der Algorithmus benoetigt keine zusaetzliche Worte, da es keine neue Listenelemente abgelegt oder existierende Elemente kopiert werden. Es werden einfach nur Pointer ausgetauscht.
- d) Die Listenelemente werden sequentiell durchgelaufen und fuer jedes Element werden eine konstante Anzahl von Grundoperationen durchgefuehrt $\Rightarrow \mathcal{O}(n)$.

2 Array

Idee: Tausche die ‘auesersten’ noch nicht ausgetauschten Elementen aus, und inkrementiere zu den inneren. Siehe das Bild:

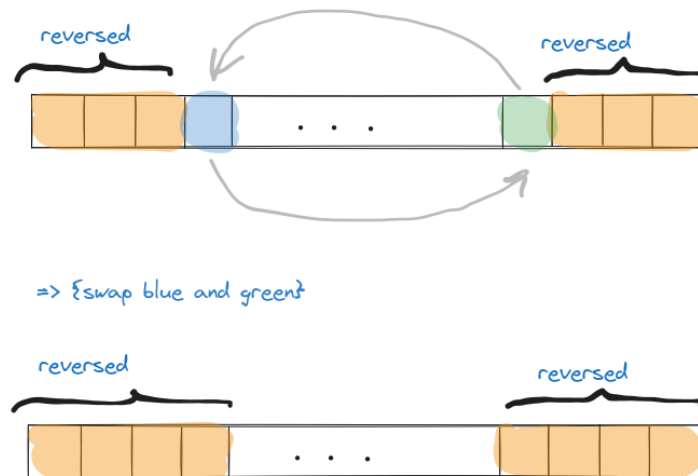


Figure 2.3: Reverse Array

a) Pseudocode:

```

procedure reverse(X: Array[0..n-1] of Nat)
  i := 0 : Nat
  // invariant: the X[0..i-1] and X[(n-1) - (i-1) .. n-1]
  // portions of X are reversed
  while (i < n/2)
    temp := X[i] : Nat

```

```

        X[i] := X[(n-1) - i]
        X[(n-1) - i] := temp
        i := i + 1
    //post-loop: i == ceiling(n/2)

```

Python Beispiel:

```

def reverse(X) :
    i = 0
    n = len(X)
    while (i < n/2) :
        temp = X[i]
        X[i] = X[(n-1) - i]
        X[(n-1) - i] = temp
        i = i + 1
    return X

```

```

X = [1, 2, 3, 4]
Y = [1, 2, 3, 4, 5]
Z = [1, 2, 3, 4, 5, 6]

```

```

print(reverse(X))
print(reverse(Y))
print(reverse(Z))

```

```


[4, 3, 2, 1]
[5, 4, 3, 2, 1]
[6, 5, 4, 3, 2, 1]

```

- b) Siehe die Kommentare im Pseudocode fuer den Beweis der Korrektheit
- c) Der Algorithmus verwendet keine neue Worte, da die Einträge des Arrays “in-place” ausgetauscht werden. D.h. der vorhandene Array wird ueberschrieben
- d) Der Algorithmus besteht aus einer **while**-schleife mit $n/2$ iterationen $\Rightarrow \Theta(n)$.

3 Simply Linked List

Idee: Gehe die Liste durch und drehe die Pointer fuer jedes Listenelement um. Siehe das Bild:

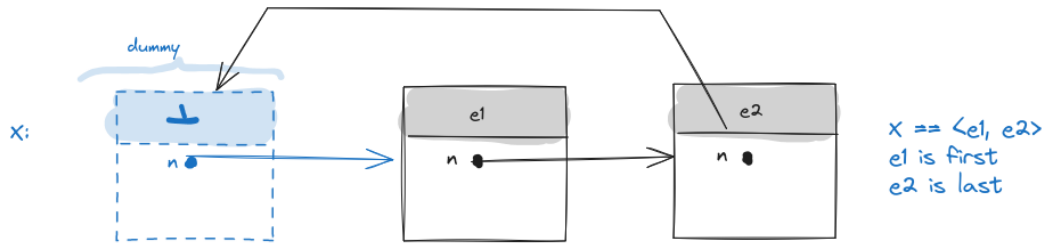

$\{ \Rightarrow \text{reverse}(X) := \text{for each list item: reverse pointer} \}$

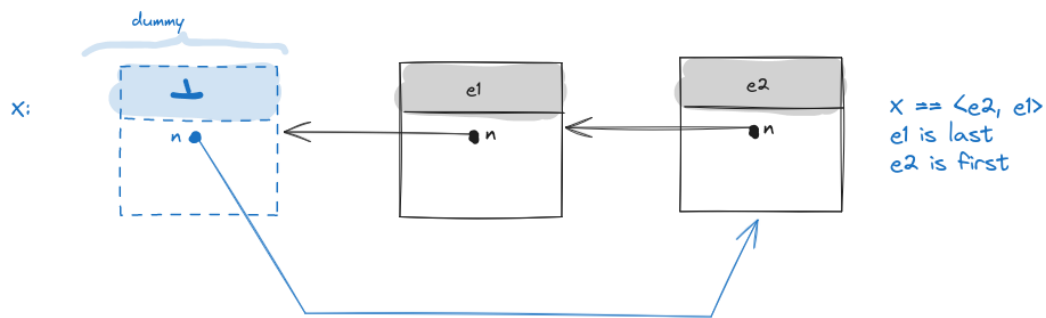


Figure 2.4: Reverse SList

a) Pseudocode:

```
reverse(X : SList<T>)
  assert(not X.is_empty())
  // let <e1,...,e_n> be the initial contents of the list
  // i.e. initially X == <e1,...,e_n>
  ip := X.first() : *Item<T>      // *ip == e1
  ip_next := ip->next : *Item<T>  // *ip_next == e2
  ip->next := &dummy              // e1 is now last

  //invariant:
  // (*ip == e_k) =>
  // *ip_next == e_(k+1))
  //  &&
  //reversed from e1 to e_k, i.e. X == <..TBD..,e_k, ..., e1>
  while (ip_next != &dummy)
    ip_next_next := ip_next->next : *Item<T>
    ip_next->next := ip
```

```

        ip := ip_next
        ip_next := ip_next_next
    //post-loop: *ip == e_n

    // take care of dummy's next pointer
    X.first() := ip

```

- b) Siehe Kommentare im Pseudocode
- c) Nur Pointer werden ueberschrieben \Rightarrow keine extra Speicherbelegung.
- d) Sequentielle Bearbeitung der Listenelemente $\Rightarrow \Theta(n)$

4 Fast Reverse

Das ist nicht moeglich, da Kopieren einer Liste oder eines Arrays der Laenge n $\Theta(n)$ Operationen benoetigen wuerde. Somit sind Algorithmen, die Listen- oder Arrayelemente kopieren mindestens $\Theta(n)$. Unsere “in-place” Algorithmen sind bereits $\Theta(n)$

3 Blatt 3

3.1 Aufgabe 1 - Amortisierte Komplexitaet

1) Es entsteht die Folge von Kosten:

$$1 \ 1 \ 1 \ \boxed{4} \ 1 \ \dots \ 1 \ \boxed{16} \ 1 \ \dots \ 1 \ \boxed{64} \ 1 \ \dots \ 1 \ \boxed{256} \ 1 \ \dots \ 1$$

Insgesamt gibt es 1001 Operationen. Nur 4 von diesen, naemlich $\sigma_4, \sigma_{16}, \sigma_{64}, \sigma_{256}$ haben Kosten ungleich 1, und zwar $4^1, 4^2, 4^3, 4^4$.

Somit sind die Gesamtkosten:

$$\begin{aligned} T(1001) &= (1001 - 4) + 4^1 + 4^2 + 4^3 + 4^4 \\ &= 1337 \end{aligned}$$

2) Anhand der Loesung vorheriger Teilaufgabe koennen wir die folgende geschlossene Form fuer $T(4^m)$ angeben:

$$\begin{aligned} T(4^m) &= (4^m - m) + 4^1 + \dots + 4^m \\ &= (4^m - m) + \frac{4^{m+1} - 1}{3} - 1 && \text{(Geom. Reihe)} \\ &= \frac{7 \cdot 4^m - 1}{3} - (m + 1) \end{aligned}$$

3) In der vorherigen Teilaufgabe haben wir die Zeitkosten fuer 4^m Operationen berechnet. Die Zeitkosten pro Operation ist dann:

$$\begin{aligned} \frac{T(4^m)}{4^m} &= 7 - \frac{1}{3 \cdot 4^m} - \frac{m+1}{4^m} \\ &\in \mathcal{O}(1) \end{aligned}$$

Das sind die amortisierten Kosten dieser Operationen.

4 Blatt 5

4.1 Aufgabe 3 (Sortieren)

Matrikel Nr: 3650174

Insertion Sort

Mit der folgenden Python Implementierung fuer Insertion-sort wird nach jedem Insert der Zustand des Arrays ausgegeben:

```
def insertion_sort(a) :
    n = len(a)
    # invariant: sorted a[0..i]
    for i in range(1, n) :
        # insert i in the right position
        j = i - 1
        el = a[i]
        while el < a[j] and j > 0 :
            a[j + 1] = a[j]
            j = j - 1
        # el >= a[j] or j == 0
        if el < a[j] : # j == 0
            a[1] = a[0]
            a[0] = el
        else : # el >= a[j]
            a[j + 1] = el
        print("after insertion ", i, ": ", a)
    return a
```

```
insertion_sort([3, 6, 5, 0, 1, 7, 4])
```

```
after insertion 1 : [3, 6, 5, 0, 1, 7, 4]
after insertion 2 : [3, 5, 6, 0, 1, 7, 4]
after insertion 3 : [0, 3, 5, 6, 1, 7, 4]
```

after insertion 4 : [0, 1, 3, 5, 6, 7, 4]
 after insertion 5 : [0, 1, 3, 5, 6, 7, 4]
 after insertion 6 : [0, 1, 3, 4, 5, 6, 7]

[0, 1, 3, 4, 5, 6, 7]

Merge Sort

Siehe Abbildung:

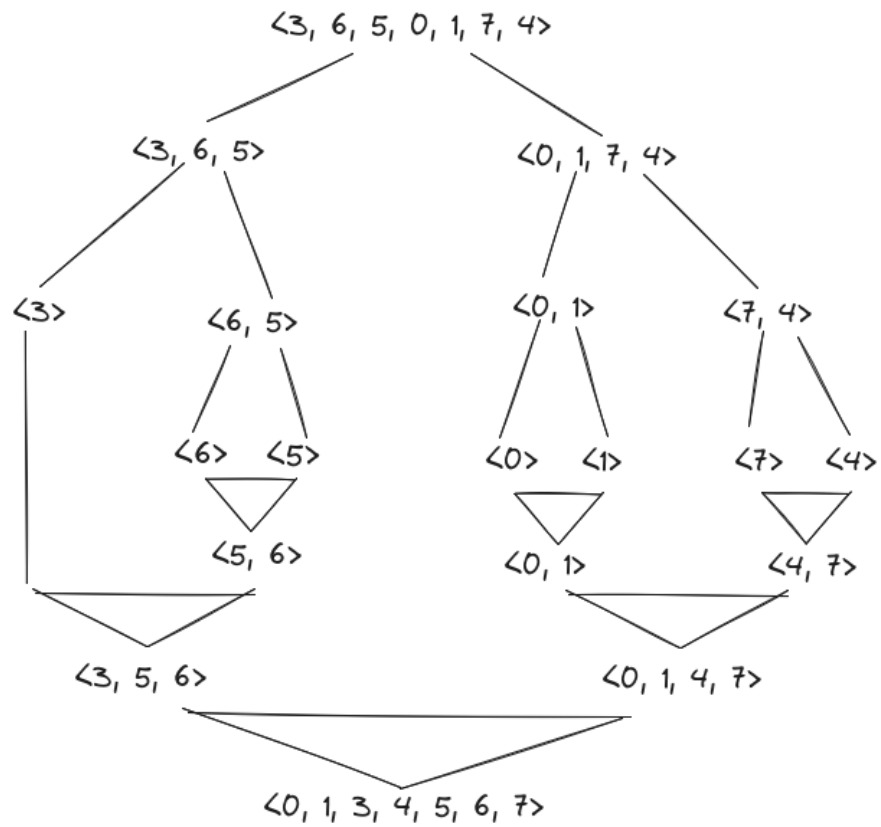


Figure 4.1: merge sort

Quick Sort

1st call on 365017:

| | |
|--|----------------|
| $\overset{i}{3}6501\overset{j}{7}4$ | (p = 2) |
| $\Rightarrow \overset{i}{3}6501\overset{j}{7}4$ | (iterate i, j) |
| $\Rightarrow \boxed{3}650\boxed{1}74$ | (swap 3, 1) |
| $\Rightarrow \overset{i}{1}6\overset{j}{5}0374$ | (iterate i, j) |
| $\Rightarrow 1\boxed{6}\boxed{5}\boxed{0}374$ | (swap 6, 0) |
| $\Rightarrow \overset{i,j}{10}56374$ | (iterate i, j) |
| $\Rightarrow \overset{j}{10} \overset{i}{5}6374$ | (end) |

2nd level call 1 on 10:

| | |
|--|--------------------------------|
| $\overset{i}{1}\overset{j}{0}$ | (p = 1) |
| $\Rightarrow \overset{j}{0}\overset{i}{1}$ | (iterate i, j; swap 1, 0; end) |

2nd level call 2 on 56374:

| | |
|---|-----------------------------|
| $\overset{i}{\boxed{5}}637\overset{j}{\boxed{4}}$ | (p = 5, iterate, swap 5, 4) |
| $\Rightarrow \overset{i}{4}6\overset{j}{3}75$ | (iterate) |
| $\Rightarrow 4\overset{i}{\boxed{6}}\overset{j}{\boxed{3}}75$ | (swap) |
| $\Rightarrow \overset{j}{43} \overset{i}{6}75$ | (end) |

3rd level call 1 on 43:

| | |
|--|--------------------------------|
| $\overset{i}{4}\overset{j}{3}$ | (p = 4) |
| $\Rightarrow \overset{j}{3}\overset{i}{4}$ | (iterate i, j; swap 4, 3; end) |

3rd level call 2 on 675:

| | |
|--|-----------------|
| $\overset{i}{6}\overset{j}{7}5$ | (p = 6) |
| $\Rightarrow \overset{i}{\boxed{6}}\overset{j}{\boxed{7}}\overset{j}{\boxed{5}}$ | (iterate; swap) |
| $\Rightarrow \overset{ij}{5}76$ | (iterate) |
| $\Rightarrow \overset{j}{5} \overset{i}{7}6$ | (end) |

4th level last call on 76:

| | |
|---|--------------------------------|
| $\overset{i}{7}\overset{j}{6}$ | (p = 7) |
| $\Rightarrow \overset{j}{6} \overset{i}{7}$ | (iterate i, j; swap 7, 6; end) |

altogether:

```

3 6 5 0 1 7 4
1 0|5 6 3 7 4
0 1|4 3|6 7 5
  |3 4|5|7 6
    |6 7

```

=> output: 0 1 3 4 5 6 7

5 Blatt 6

5.1 Aufgabe 1

1. Zuerst definieren wir folgende Python Funktion fuer Konvertierung von Basis 10 auf basis x:

```
def convert(x, base) :  
    s = []  
    while (x > 0) :  
        s.insert(0, str(x % base))  
        x = x // base  
    return "".join(s)
```

und konvertieren die Zahlen in A anhand dieser Funktion auf Basis 7:

```
A = [147, 44, 337, 528, 45, 622]  
[convert(x, 7) for x in A]  
  
['300', '62', '661', '1353', '63', '1546']
```

Wir sehen, dass die Zahlen hoechstens aus 4 Ziffern bestehen. Somit $d = 4$.

2. Jetzt geben wir die folgende Python implementierung fuer `KSort7()` an, die Schluessel im Bereich $[0, 7)$ sortiert. Die Funktion erhaelt einen zusaetzlichen funktionalen Parameter, dadurch die `key()` Funktion bestimmt wird. Beachte, dass danach die Elemente in Buckets hinzuegefügt werden der Zustand von Buckets ausgegeben wird. Am Ende werden die Buckets konkateniert und das Ergebniss zurueckgegeben

```
# sorts keys in range [0, 7)  
def KSort7(s, key) :  
    # initialize array of length 100 with empty buckets  
    b = []  
    for i in range(7) : b.append([])  
    # place elements in buckets  
    for el in s : b[key(el)].append(el)  
    # print state of the buckets
```

```

for i in range(7) :
    print("bucket ", i, ": ", list(map(str, [convert(x, 7) for x in
        ↪ b[i]])))
# array holding results
res = []
# append elements in buckets to res
for i in range(7) :
    for el in b[i] : res.append(el)
return res

```

Nun definieren die LSDRadixSort7() Funktion, die den Radix Sort algorithmus fuer Basis 7 anhand KSort7() implementiert.

```

def LSDRadixSort7(a) :
    for i in range(4) :
        print("d == ", i)
        a = KSort7(a, lambda x : (x // 7**i) % 7)
        print("")
    return a

```

Am Ende jeder Iteration wird der Zustand von den Buckets anhand KSort7() ausgegeben. Wir rufen die Funktion auf A auf und konvertieren das Ergebniss zu Basis 7:

```
[convert(x, 7) for x in LSDRadixSort7(A)]
```

```

d == 0
bucket 0 : ['300']
bucket 1 : ['661']
bucket 2 : ['62']
bucket 3 : ['1353', '63']
bucket 4 : []
bucket 5 : []
bucket 6 : ['1546']

d == 1
bucket 0 : ['300']
bucket 1 : []
bucket 2 : []
bucket 3 : []
bucket 4 : ['1546']
bucket 5 : ['1353']
bucket 6 : ['661', '62', '63']

```

```
d == 2
bucket 0 : ['62', '63']
bucket 1 : []
bucket 2 : []
bucket 3 : ['300', '1353']
bucket 4 : []
bucket 5 : ['1546']
bucket 6 : ['661']

d == 3
bucket 0 : ['62', '63', '300', '661']
bucket 1 : ['1353', '1546']
bucket 2 : []
bucket 3 : []
bucket 4 : []
bucket 5 : []
bucket 6 : []

['62', '63', '300', '661', '1353', '1546']
```