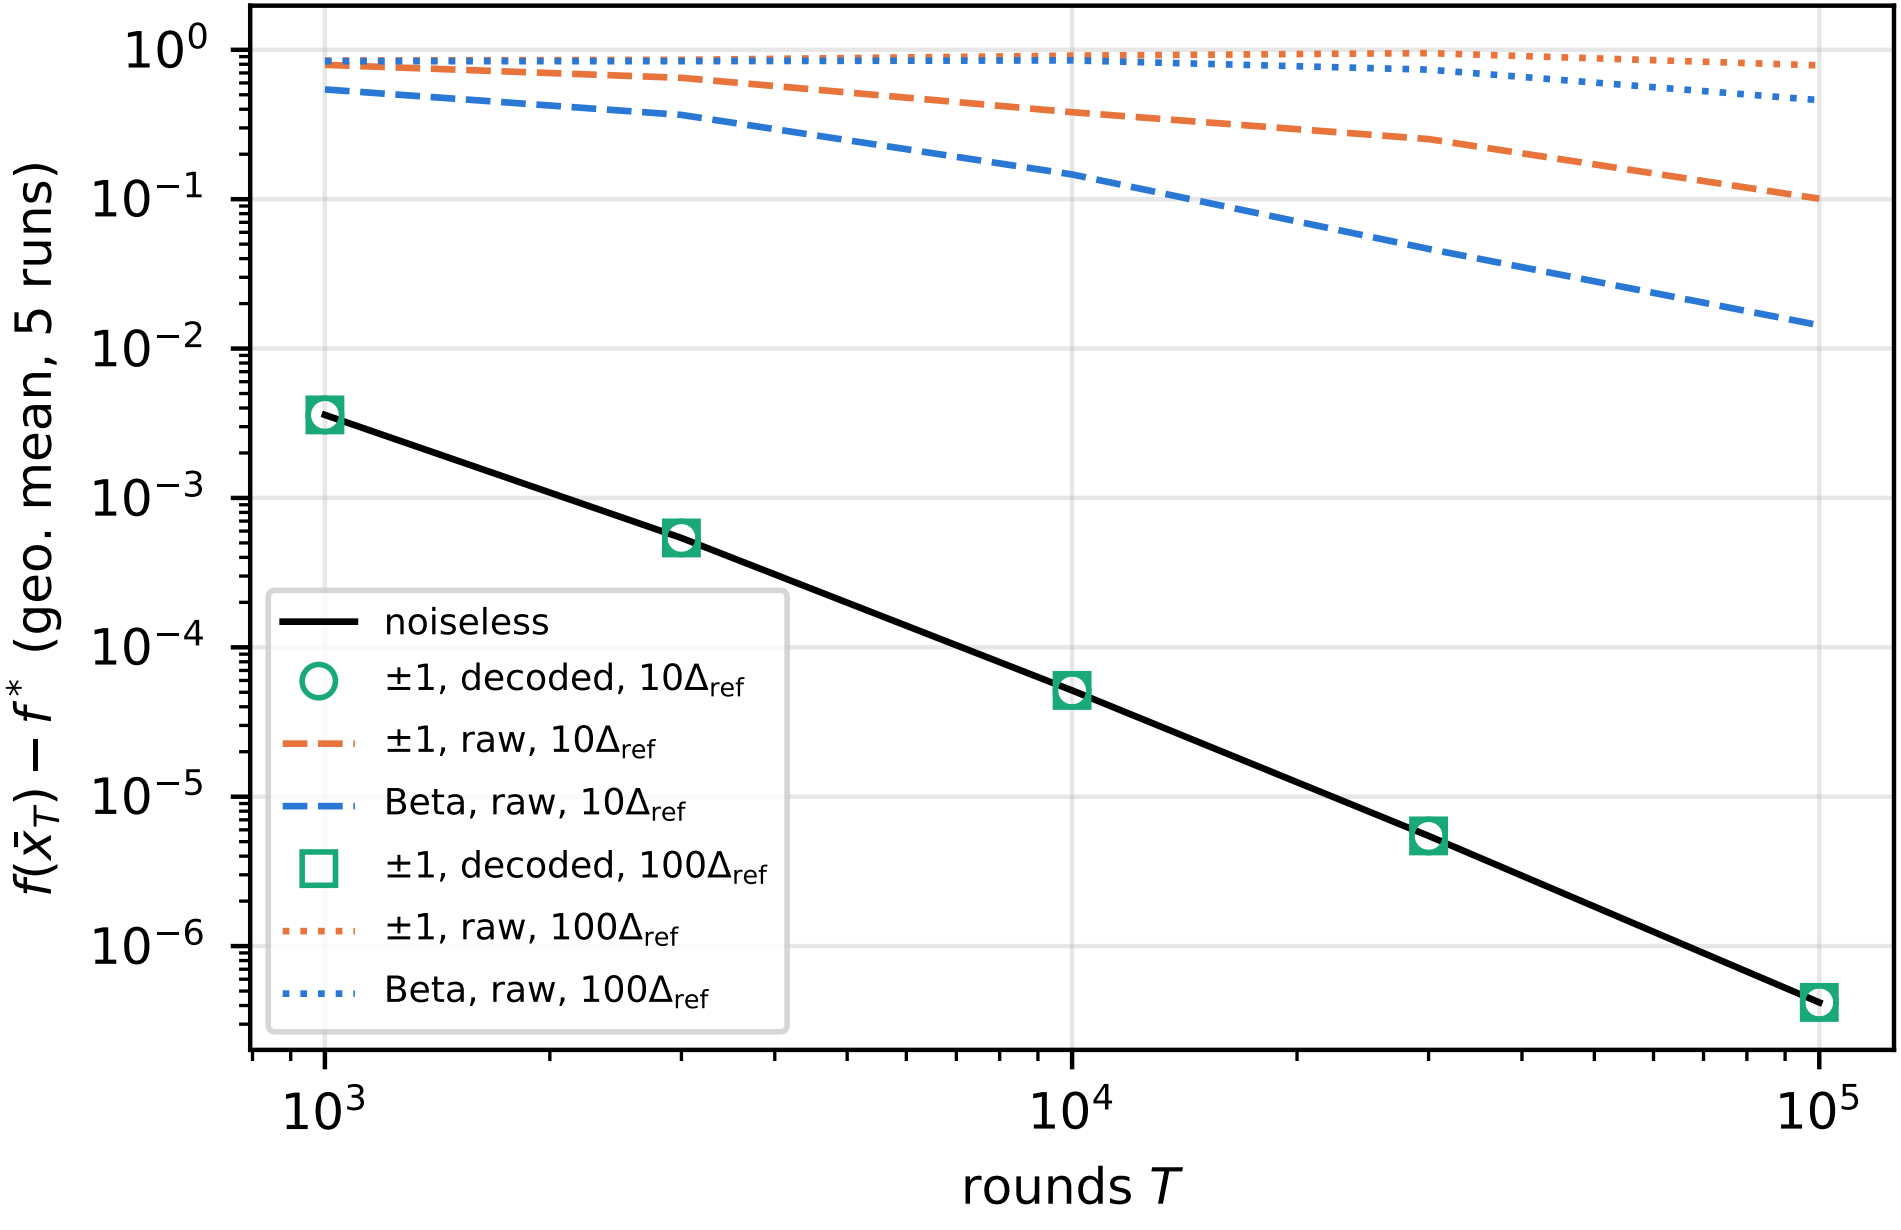
E3.5: ±1 hash noise is decodable when $\Delta > 2M\gamma$
$f(\bar{x}_T) - f^*$ (geo. mean, 5 runs)
rounds T
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^3
10^4
10^5
noiseless
±1, decoded, $10\Delta_{\text{ref}}$
±1, raw, $10\Delta_{\text{ref}}$
Beta, raw, $10\Delta_{\text{ref}}$
±1, decoded, $100\Delta_{\text{ref}}$
±1, raw, $100\Delta_{\text{ref}}$
Beta, raw, $100\Delta_{\text{ref}}$