

Personal de IA

Pedro Savio

Workflow com LLM + memória; agenticidade ainda não definida

Descrição objetiva

Assistente para registrar treinos e alimentação e propor próximos treinos considerando o que o usuário fez recentemente e os recursos disponíveis.

PROBLEMA

Manter continuidade no treino e na alimentação sem repetir grupos musculares ou ignorar o contexto recente.

ENTRADA

Relato do treino/alimentação do dia + histórico do usuário.


SAÍDA

Sugestão de próximo treino e, potencialmente, orientação alimentar.

Objetivo desta leitura: representar o fluxo proposto antes de decidir se ele é workflow, agente ou sistema multiagente.

Como entendi o funcionamento proposto

Legenda: arredondado = etapa com LLM | retângulo = regra/tool | hexágono = agente/papel autônomo | cilindro = estado/base

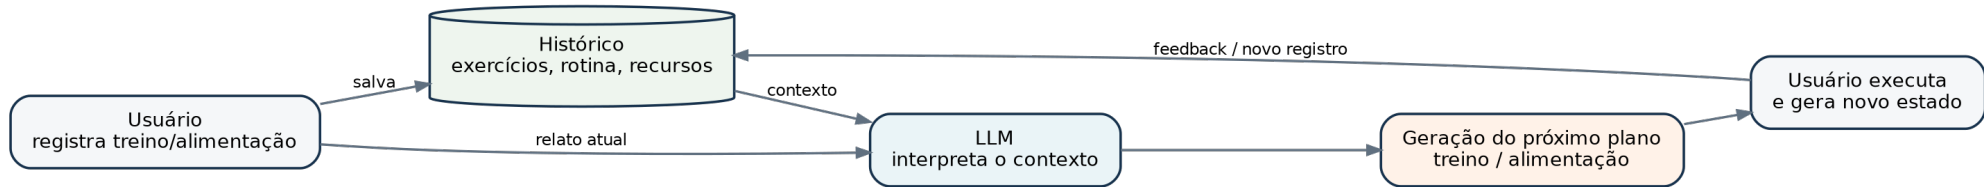

LEITURA ARQUITETURAL

Como foi descrito, o núcleo é um ciclo de registro -> consulta ao histórico -> geração. O passo agentivo só aparece se o sistema passar a decidir autonomamente o que consultar, como adaptar o plano e quando revisar.

Perguntas para discutir com o grupo

- Qual é o baseline mais simples? Ex.: regras de descanso muscular + histórico + uma chamada ao LLM.
- Qual parte precisa de decisão dinâmica do modelo, em vez de um fluxo fixo?
- Como avaliar tecnicamente se o treino gerado é válido, sem depender de “manter a rotina por 14 dias”?
- Treino e alimentação precisam estar no mesmo MVP ou isso amplia demais o escopo?

SUGESTÃO DE PRIMEIRO TESTE

Começar com histórico curto e 15-20 cenários de mudança de contexto; comparar regras + LLM com uma versão em que o modelo decide como adaptar o plano.

Nutr.IA

Euclides Benício e Arthur Augusto

Workflow com LLM + tools; potencial agente

Descrição objetiva

Sistema que recebe desvios na alimentação e no treino, consulta dados nutricionais, recalcula metas restantes e sugere uma refeição compatível com restrições e objetivos.

PROBLEMA

Planos alimentares rígidos não se adaptam bem a mudanças reais ao longo do dia.

ENTRADA

Relato em linguagem natural de treino, refeição realizada, metas e restrições.


SAÍDA

Saldo nutricional recalculado e sugestão de refeição/substituições.

Objetivo desta leitura: representar o fluxo proposto antes de decidir se ele é workflow, agente ou sistema multiagente.

Como entendi o funcionamento proposto

Legenda: arredondado = etapa com LLM | retângulo = regra/tool | hexágono = agente/papel autônomo | cilindro = estado/base

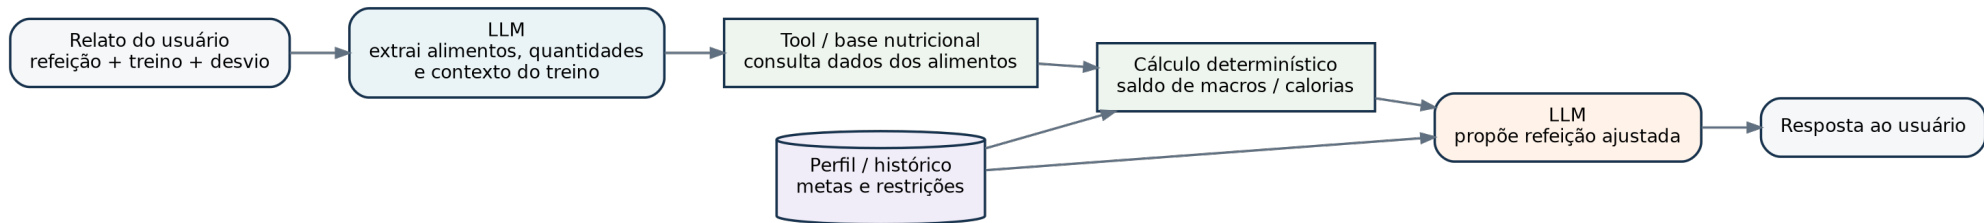

LEITURA ARQUITETURAL

A proposta já define um ótimo workflow: extrair -> consultar -> calcular -> sugerir. Isso pode continuar sendo um workflow com LLM. Torna-se mais agentivo se o modelo decidir dinamicamente quais informações faltam, quais ferramentas consultar e quando repetir o ciclo.

Perguntas para discutir com o grupo

- Quais etapas serão fixas e quais decisões ficarão a cargo do LLM?
- O cálculo de macros deve ser determinístico e verificável, deixando ao LLM apenas interpretação e comunicação?
- Em que casos o sistema deveria buscar mais informação ou perguntar ao usuário antes de responder?
- O que uma versão agentiva precisa melhorar em relação ao pipeline fixo para justificar maior custo/latência?

SUGESTÃO DE PRIMEIRO TESTE

Comparar três versões no mesmo conjunto de casos: chamada única ao LLM, pipeline fixo com tools e agente que decide dinamicamente quando/como usar as tools.

Next Play

Eduardo Henrique e Lucas Silva

Recomendador / workflow com LLM + feedback

Descrição objetiva

Recomendador que recebe jogos já jogados e preferências, consulta um catálogo e sugere o próximo jogo, incorporando feedback do usuário.

PROBLEMA

Escolher o próximo jogo quando o usuário tem preferências vagas ou múltiplos critérios.

ENTRADA

Jogo(s) de referência, gêneros/estilos desejados e feedback anterior.


SAÍDA

Lista ou escolha de jogos recomendados com justificativa.

Objetivo desta leitura: representar o fluxo proposto antes de decidir se ele é workflow, agente ou sistema multiagente.

Como entendi o funcionamento proposto

Legenda: arredondado = etapa com LLM | retângulo = regra/tool | hexágono = agente/papel autônomo | cilindro = estado/base

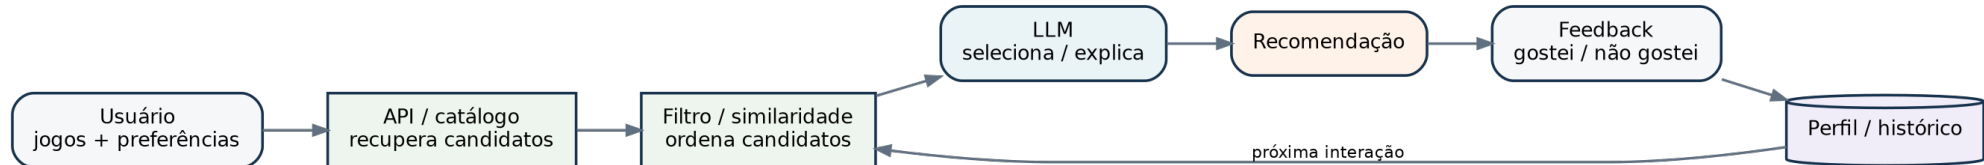

LEITURA ARQUITETURAL

O fluxo proposto se parece primeiro com um recomendador: recuperar candidatos -> comparar -> recomendar -> receber feedback. A agenticidade pode surgir se o sistema explorar alternativas, pedir esclarecimentos e refazer a busca quando encontrar conflitos.

Perguntas para discutir com o grupo

- Como definir objetivamente uma “boa recomendação” antes de escolher a arquitetura?
- Qual baseline usar: similaridade por gênero/tags, embeddings ou LLM único?
- Em que situação o sistema deve perguntar algo ao usuário em vez de apenas retornar uma lista?
- O feedback altera de fato o estado futuro do sistema ou serve apenas para exibição?

SUGESTÃO DE PRIMEIRO TESTE

Montar 20 perfis/casos com restrições claras e comparar um recomendador simples com uma versão que pode perguntar, pesquisar novamente e revisar candidatos.

Mysterious Process

Ana Carolina Galdino e Mariane Nunes

Sistema multiagente proposto; interação é parte da hipótese

Descrição objetiva

Simulação controlada de um processo seletivo em tecnologia com candidatos sintéticos e recrutadores com perfis distintos, permitindo comparar cenários e intervenções.

PROBLEMA

Investigar em que etapas surgem diferenças no funil e se interações entre avaliadores alteram decisões.

ENTRADA

Configuração da vaga, pares contrafactuais de candidatos, perfis de recrutadores e cenário experimental.


SAÍDA

Logs de decisões, métricas por etapa/gênero, comparação entre cenários e relatório de mecanismos observados.

Objetivo desta leitura: representar o fluxo proposto antes de decidir se ele é workflow, agente ou sistema multiagente.

Como entendi o funcionamento proposto

Legenda: arredondado = etapa com LLM | retângulo = regra/tool | hexágono = agente/papel autônomo | cilindro = estado/base

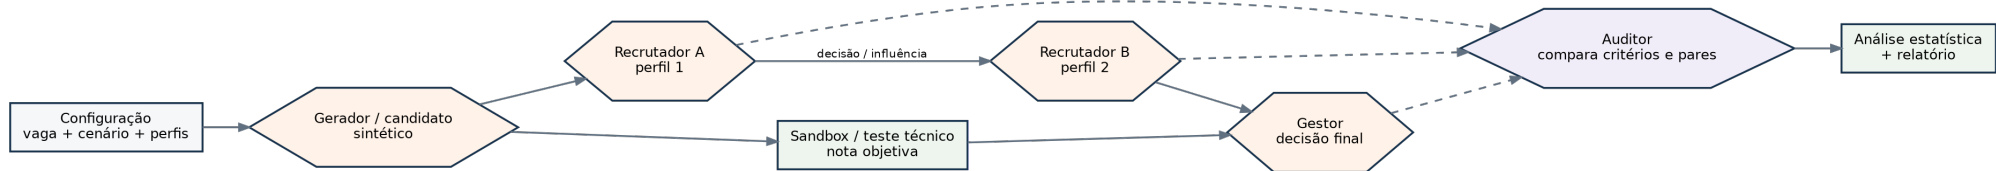

LEITURA ARQUITETURAL

Aqui a interação entre papéis é parte central do fenômeno: recrutadores podem influenciar decisões posteriores, candidatos podem reagir e um auditor observa inconsistências. É o caso em que a proposta multiagente está mais diretamente ligada à pergunta experimental.

Perguntas para discutir com o grupo

- Qual é a menor interação entre agentes que precisa existir para testar a hipótese?
- A ordem dos recrutadores muda o resultado de forma estável ou apenas adiciona ruído?
- Quais comportamentos podem ser medidos sem confundir simulação de LLM com comportamento humano real?
- É necessário começar com candidato, gestor e auditor como agentes, ou recrutadores + auditor já bastam?

SUGESTÃO DE PRIMEIRO TESTE

Começar com 10 pares, 3 recrutadores, duas etapas e dois cenários. Repetir execuções e medir efeito de ordem, perfil e currículo cego antes de expandir papéis.

Criador de compêndios para RPGs

Kevin Ryan e Aryel Sousa

Workflow de extração paralela; agenticidade ainda precisa ser caracterizada

Descrição objetiva

Sistema que recebe um ou mais PDFs de um RPG e extrai regras, itens, magias e elementos de criação de personagem para formar um compêndio consultável.

PROBLEMA

Livros extensos e pouco padronizados tornam difícil localizar e consolidar rapidamente regras e conteúdo mecânico.

ENTRADA

Um ou mais PDFs do sistema de RPG.


SAÍDA

Conteúdo classificado e estruturado em um compêndio/banco de dados.

Objetivo desta leitura: representar o fluxo proposto antes de decidir se ele é workflow, agente ou sistema multiagente.

Como entendi o funcionamento proposto

Legenda: arredondado = etapa com LLM | retângulo = regra/tool | hexágono = agente/papel autônomo | cilindro = estado/base

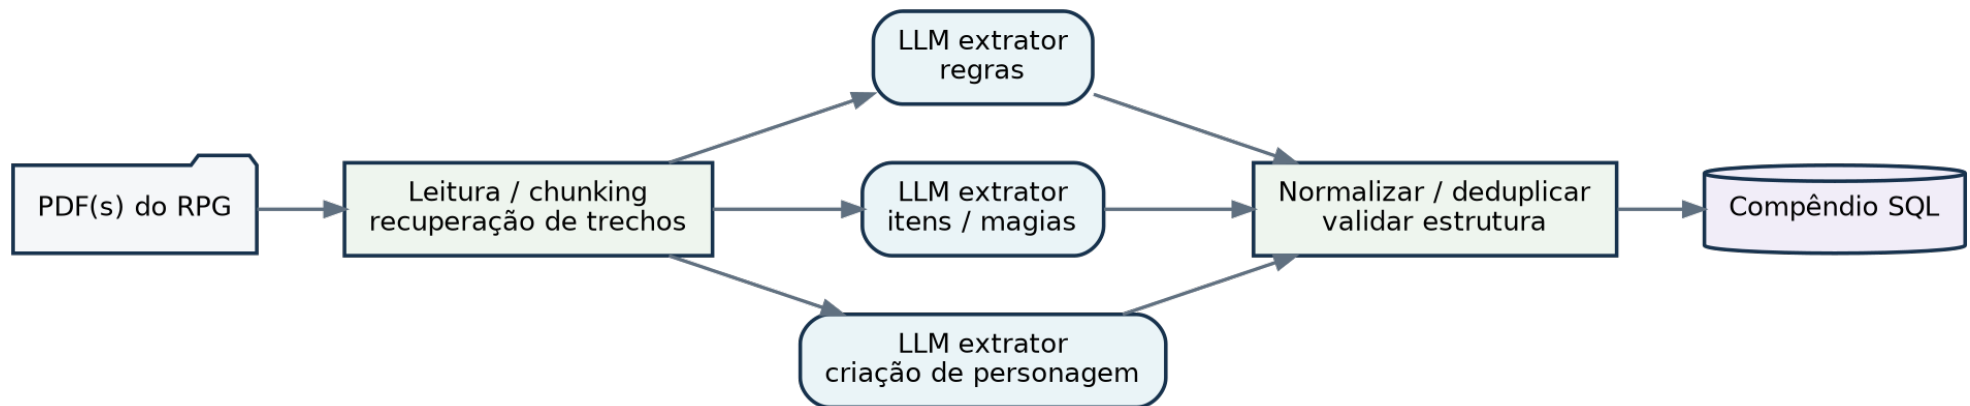

LEITURA ARQUITETURAL

A proposta fala em agentes especializados por tipo de conteúdo, mas o comportamento descrito também cabe em um workflow de extração paralela. O salto agentivo aparece quando um extrator percebe contexto insuficiente, busca outro trecho e revisa sua própria classificação.

Perguntas para discutir com o grupo

- Um único extrator LLM com saída estruturada já resolve boa parte do problema?
- Se houver múltiplos “agentes”, eles interagem entre si ou apenas executam tarefas paralelas?
- Como medir precisão, cobertura e conteúdo indevido no compêndio?
- O sistema consegue detectar “não tenho contexto suficiente” e buscar evidência adicional?

SUGESTÃO DE PRIMEIRO TESTE

Criar um gold set pequeno de regras/itens/conteúdo irrelevante e comparar extração em uma passagem com uma versão que pode buscar contexto e revisar a saída.

Garçon(ete) Robô

Dhiego Vinicius da Costa e Larissa Maciel Belarmino de Melo

Workflow com dois papéis LLM + loop de validação; potencial agente

Descrição objetiva

Assistente de atendimento em restaurante que entende pedidos por voz, consulta o cardápio, negocia ambiguidades, valida restrições e registra o pedido para a cozinha.

PROBLEMA

Atender picos de demanda sem sobrecarregar garçons, mantendo qualidade na interpretação de pedidos e restrições.

ENTRADA

Pedido falado em linguagem natural, preferências/restrições e cardápio disponível.


SAÍDA

Pedido validado, registrado e acompanhado até cozinha/conta.

Objetivo desta leitura: representar o fluxo proposto antes de decidir se ele é workflow, agente ou sistema multiagente.

Como entendi o funcionamento proposto

Legenda: arredondado = etapa com LLM | retângulo = regra/tool | hexágono = agente/papel autônomo | cilindro = estado/base

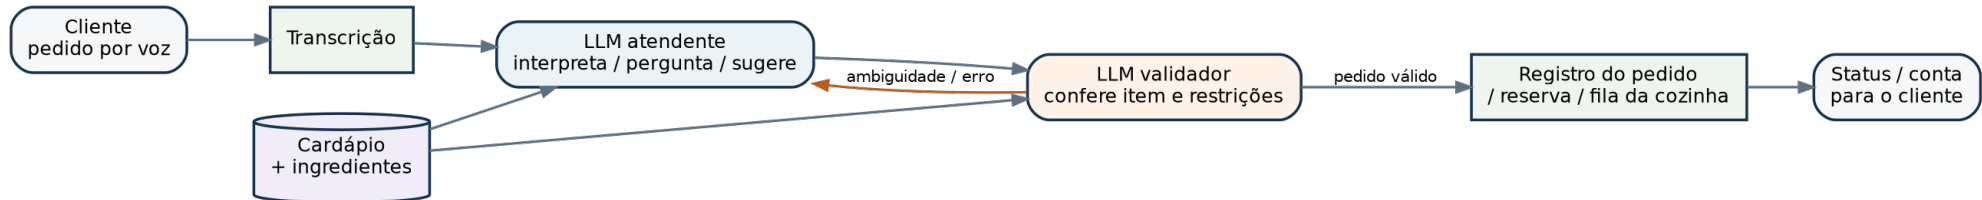

LEITURA ARQUITETURAL

Há um fluxo operacional claro e um loop interessante entre atendimento e validação. Dois LLMs com papéis diferentes ainda podem ser apenas um workflow; ganha caráter agêntico se cada papel mantiver estado, tomar decisões próprias e devolver problemas ao outro até resolver o pedido.

Perguntas para discutir com o grupo

- Atendente + validador realmente reduz erros comparado a um único LLM?
- Quais erros devem obrigatoriamente voltar ao cliente para esclarecimento?
- Pagamento, estoque e conta precisam estar no MVP ou podem ser integrações posteriores?
- Qual limite de latência é aceitável para que a conversa continue natural?

SUGESTÃO DE PRIMEIRO TESTE

Criar 30 pedidos difíceis (vagos, contraditórios, com alergias, itens inexistentes) e comparar um único LLM com atendente + validador em erros, latência e custo.