



Aula 05 - Tailwind CSS

▼ Tipo	Aula
▼ Bimestre	1

Bordas


Border Radius

Utilitários para controlar o raio de borda de um elemento.

<https://tailwindcss.com/docs/border-radius>

Classe	Propriedades
rounded-none	border-radius: 0px;
rounded-sm	border-radius: 0.125rem; /* 2px */
rounded	border-radius: 0.25rem; /* 4px */
rounded-md	border-radius: 0.375rem; /* 6px */
rounded-lg	border-radius: 0.5rem; /* 8px */
rounded-xl	border-radius: 0.75rem; /* 12px */rounded-fullborder-radius: 9999px;
rounded-full	border-radius: 9999px;

```
<div class="rounded ..."></div>  
<div class="rounded-md ..."></div>  
<div class="rounded-lg ..."></div>  
<div class="rounded-full ..."></div>
```

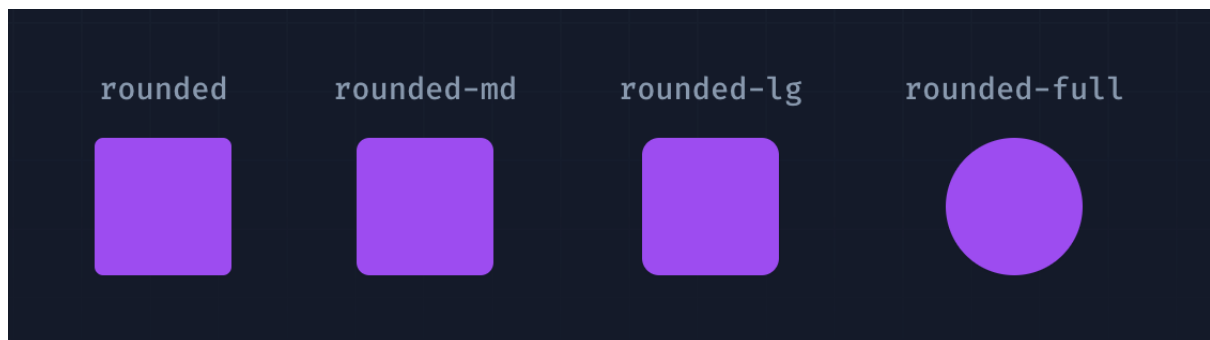

Arredondando os lados separadamente

Usar `rounded-{t|r|b|l}{-size?}` apenas em volta de um lado de um elemento.

```
<div class="rounded-t-lg ..."></div>
<div class="rounded-r-lg ..."></div>
<div class="rounded-b-lg ..."></div>
<div class="rounded-l-lg ..."></div>
```



Border Width

Class	Properties
border-0	border-width: 0px;
border-2	border-width: 2px;
border-4	border-width: 4px;
border-8	border-width: 8px;
border	border-width: 1px;
border-x-2	border-left-width: 2px; border-right-width: 2px;

Class	Properties
border-y-2	border-top-width: 2px; border-bottom-width: 2px;

```
<div class="border border-sky-500"></div>
<div class="border-2 border-sky-500"></div>
<div class="border-4 border-sky-500"></div>
<div class="border-8 border-sky-500"></div>
```



Lados individuais

Use o `border-{side}`, `border-{side}-0`, `border-{side}-2`, `border-{side}-4`, ou `border-{side}-8` utilitários para definir a largura da borda para um lado de um elemento.

```
<div class="border-t-4 border-indigo-500 ..."></div>
<div class="border-r-4 border-indigo-500 ..."></div>
<div class="border-b-4 border-indigo-500 ..."></div>
<div class="border-l-4 border-indigo-500 ..."></div>
```



Border Color

Utilitários para controlar a cor das bordas de um elemento.

Class	Properties
-------	------------

Class	Properties
border-black	border-color: rgb(0 0 0);
border-white	border-color: rgb(255 255 255);
border-slate-50	border-color: rgb(248 250 252);
border-slate-100	border-color: rgb(241 245 249);

```
<button class="bg-zinc-600 m-4 text-white p-2 rounded hover:bg-zinc-500">Entrar</button>
```

Background

Background Color


Utilitários para controlar a cor de fundo de um elemento.

Classe	Propriedades
bg-black	background-color: rgb(0 0 0);
bg-white	background-color: rgb(255 255 255);
bg-slate-50	background-color: rgb(248 250 252);
bg-slate-100	background-color: rgb(241 245 249);

Mudando a opacidade

Controle a opacidade da cor de fundo de um elemento usando o modificador de opacidade da cor.

```
<button class="bg-sky-500/100 ..."></button>
<button class="bg-sky-500/75 ..."></button>
<button class="bg-sky-500/50 ..."></button>
```

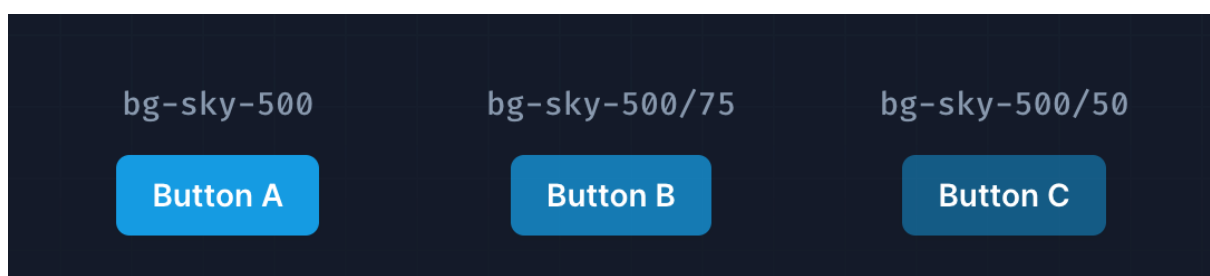

Arquivo de fundo

Utilitários para controlar como uma imagem de plano de fundo se comporta ao rolar.

<https://tailwindcss.com/docs/background-attachment>

Classe	Propriedades
bg-fixed	background-attachment: fixed;
bg-local	background-attachment: local;
bg-scroll	background-attachment: scroll;

Imagem de fundo

Utilitários para controlar a imagem de plano de fundo de um elemento.


Classe	Propriedades
bg-none	background-image: none;
bg-gradient-to-t	background-image: linear-gradient(to top, var(--tw-gradient-stops));
bg-gradient-to-tr	background-image: linear-gradient(to top right, var(--tw-gradient-stops));
bg-gradient-to-r	background-image: linear-gradient(to right, var(--tw-gradient-stops));
bg-gradient-to-br	background-image: linear-gradient(to bottom right, var(--tw-gradient-stops));
bg-gradient-to-b	background-image: linear-gradient(to bottom, var(--tw-gradient-stops));
bg-gradient-to-bl	background-image: linear-gradient(to bottom left, var(--tw-gradient-stops));
bg-gradient-to-l	background-image: linear-gradient(to left, var(--tw-gradient-stops));
bg-gradient-to-tl	background-image: linear-gradient(to top left, var(--tw-gradient-stops));

Gradientes lineares

Para fornecer a um elemento um plano de fundo de gradiente linear, use um dos **bg-gradient-{direction}** utilitários, em combinação com o **parada de cores do gradiente** utilitários.

```
<div class="h-14 bg-gradient-to-r from-cyan-500 to-blue-500"></div>
<div class="h-14 bg-gradient-to-r from-sky-500 to-indigo-500"></div>
```

```
<div class="h-14 bg-gradient-to-r from-violet-500 to-fuchsia-500"></div>  
<div class="h-14 bg-gradient-to-r from-purple-500 to-pink-500"></div>
```

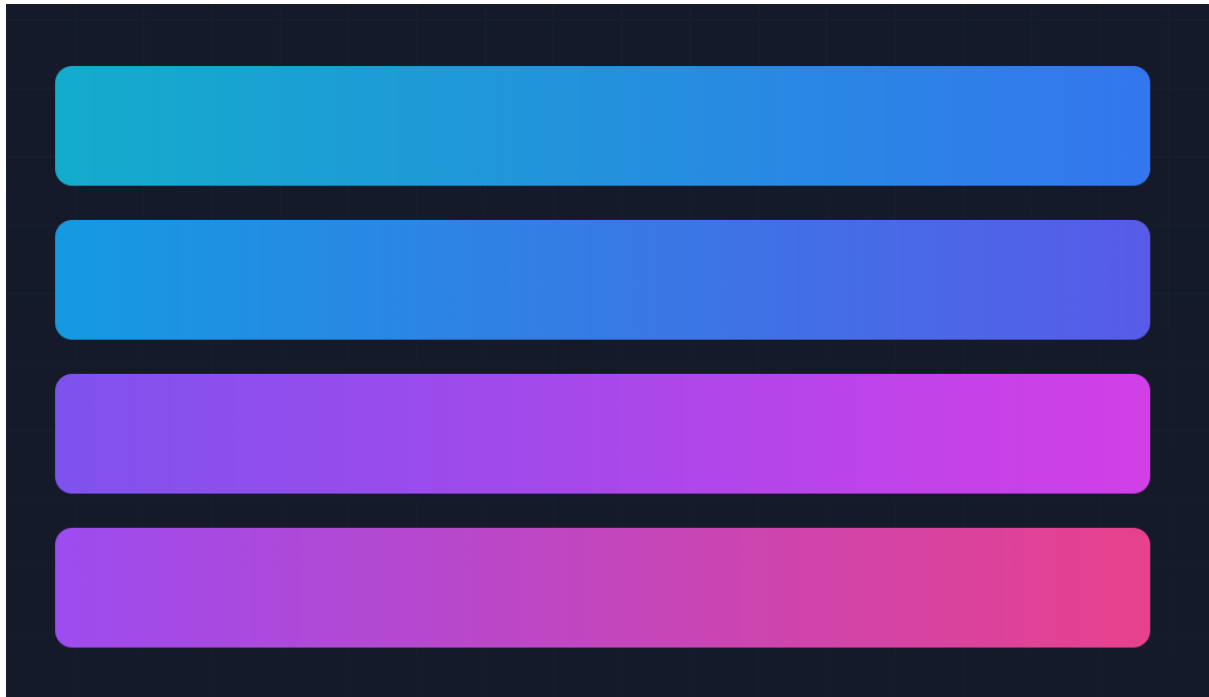

Dimensionamento

Width

Utilitários para definir a largura de um elemento.

<https://tailwindcss.com/docs/width>


Classe	Propriedades
w-0	width: 0px;
w-px	width: 1px;
w-0.5	width: 0.125rem; /* 2px */
w-1	width: 0.25rem; /* 4px */
w-auto	width: auto;
w-1/2	width: 50%;
w-1/3	width: 33.333333%;
w-2/3	width: 66.666667%;

Classe	Propriedades
w-1/4	width: 25%;
w-2/4	width: 50%;
w-3/4	width: 75%;
w-1/5	width: 20%;
w-2/5	width: 40%;
w-3/5	width: 60%;
w-4/5	width: 80%;
w-full	width: 100%;
w-screen	width: 100vw;

Larguras fixas

Usar `w-{number}` ou `w-px` para definir um elemento para uma largura fixa.

```
<div class="w-96 ...">w-96</div>
<div class="w-80 ...">w-80</div>
<div class="w-64 ...">w-64</div>
<div class="w-48 ...">w-48</div>
<div class="w-40 ...">w-40</div>
<div class="w-32 ...">w-32</div>
<div class="w-24 ...">w-24</div>
```

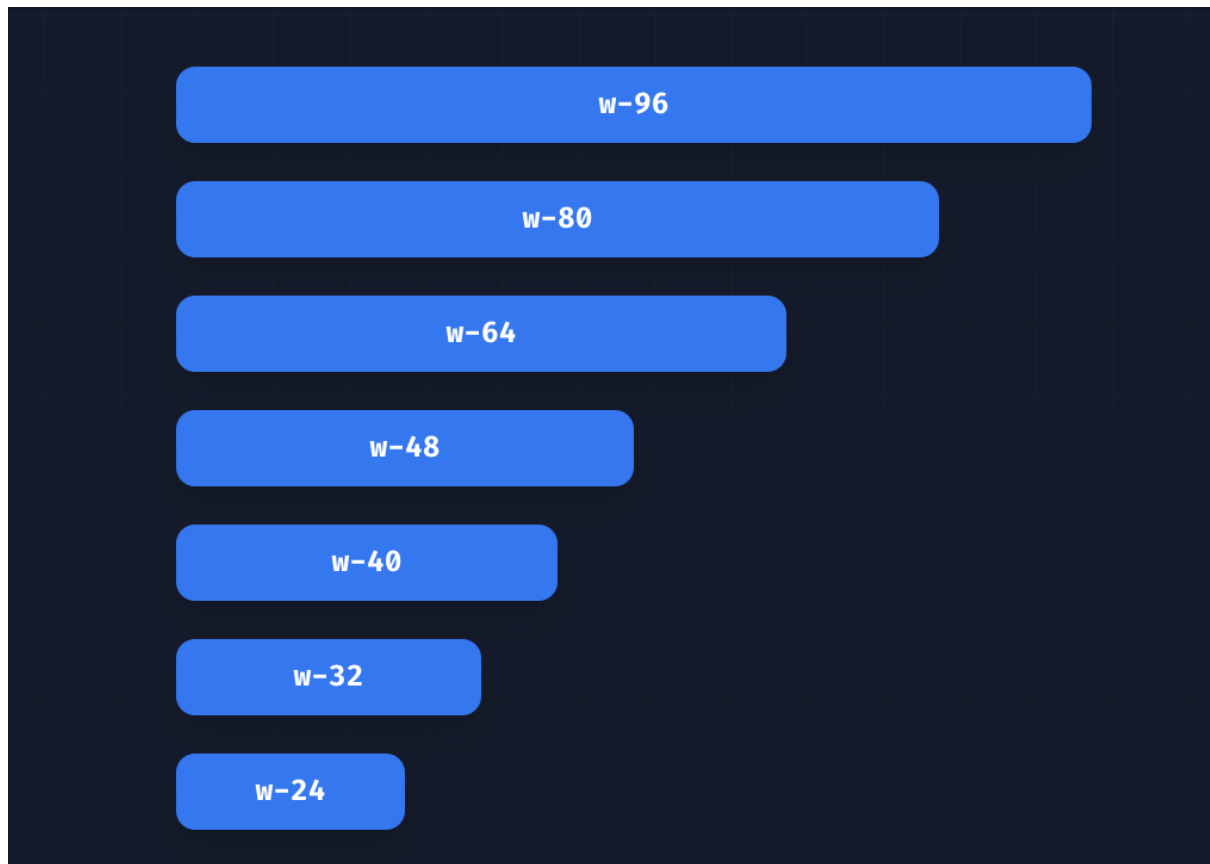


Larguras percentuais

Usar `w-{fraction}` ou `w-full` para definir um elemento para uma largura baseada em porcentagem.

```
<div class="flex ...">
  <div class="w-1/2 ... ">w-1/2</div>
  <div class="w-1/2 ... ">w-1/2</div>
</div>
<div class="flex ...">
  <div class="w-2/5 ...">w-2/5</div>
  <div class="w-3/5 ...">w-3/5</div>
</div>
<div class="flex ...">
  <div class="w-1/3 ...">w-1/3</div>
  <div class="w-2/3 ...">w-2/3</div>
</div>
<div class="flex ...">
  <div class="w-1/4 ...">w-1/4</div>
  <div class="w-3/4 ...">w-3/4</div>
</div>
<div class="flex ...">
  <div class="w-1/5 ...">w-1/5</div>
  <div class="w-4/5 ...">w-4/5</div>
</div>
<div class="flex ...">
  <div class="w-1/6 ...">w-1/6</div>
```



```
<div class="w-5/6 ...">w-5/6</div>
</div>
<div class="w-full ...">w-full</div>
```

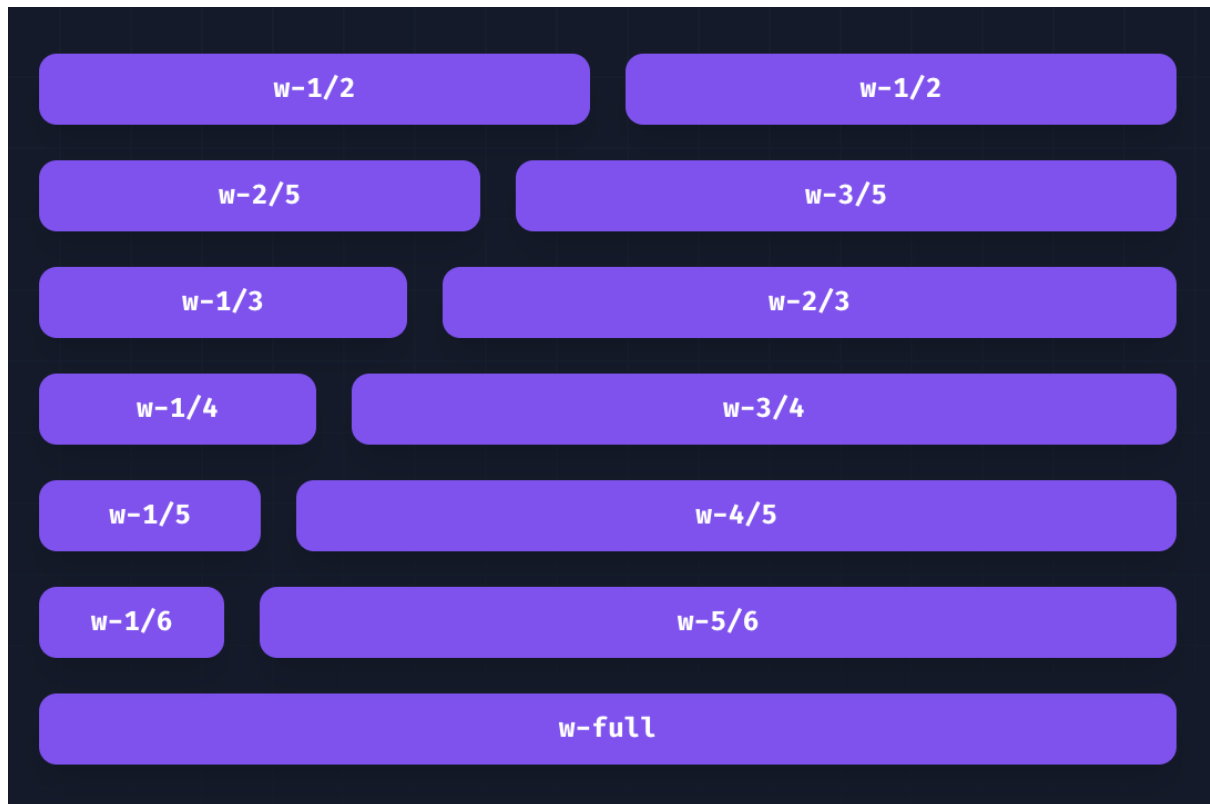

Largura da viewport

Usar `w-screen` para fazer um elemento abranger toda a largura da viewport.

```
<div class="w-screen">
  <!-- ... -->
</div>
```

Redefinindo a largura

O `w-auto` utilitário pode ser útil se você precisar remover a largura atribuída de um elemento sob uma condição específica, como em um ponto de interrupção específico:

```
<div class="w-full md:w-auto">
  <!-- ... -->
</div>
```

Flexbox

Flex

<https://tailwindcss.com/docs/flex>

Classe	Propriedades
flex-1	flex: 1 1 0%;
flex-auto	flex: 1 1 auto;
flex-initial	flex: 0 1 auto;
flex-none	flex: none;

Initial

Usar **flex-initial** para permitir que um item flexível **encolha, mas não cresça**, levando em consideração seu tamanho inicial:

Olhar exemplos: <https://tailwindcss.com/docs/flex#initial>

Flex 1

Usar **flex-1** para permitir que um item flexível **cresça e encolha conforme necessário**, ignorando seu tamanho inicial:

Olhar exemplos: <https://tailwindcss.com/docs/flex#flex-1>

Auto

Usar **flex-auto** para permitir que um item flexível **cresça e encolha**, levando em consideração seu tamanho inicial:

Olhar exemplos: <https://tailwindcss.com/docs/flex#auto>

None

Usar **flex-none** para impedir que um item flexível cresça ou encolha:

Olhar exemplos: <https://tailwindcss.com/docs/flex#none>

Flex Direction


Utilitários para controlar a direção dos itens flexíveis.

Classe	Propriedades
flex-row	flex-direction: row;
flex-row-reverse	flex-direction: row-reverse;
flex-col	flex-direction: column;
flex-col-reverse	flex-direction: column-reverse;

Row

Usar **flex-row** posicionar itens flexíveis horizontalmente na mesma direção que o texto:

```
<div class="flex flex-row">
  <div>01</div>
  <div>02</div>
  <div>03</div>
</div>
```

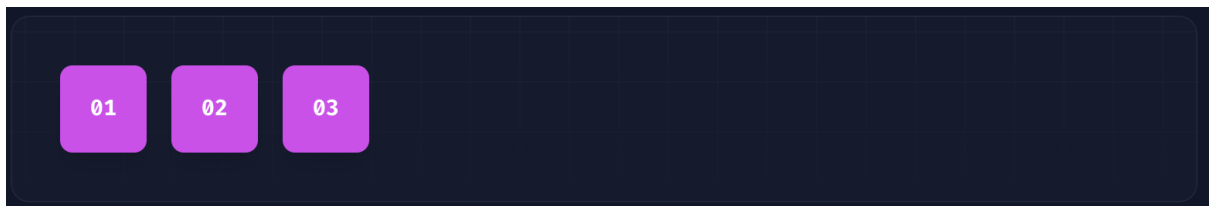

Row reversed

Usar **flex-row-reverse** posicionar itens flexíveis horizontalmente na direção oposta:


```
<div class="flex flex-row-reverse ...">
  <div>01</div>
  <div>02</div>
  <div>03</div>
</div>
```



Column

Usar `flex-col` para posicionar itens flexíveis verticalmente:


```
<div class="flex flex-col ...">
  <div>01</div>
  <div>02</div>
  <div>03</div>
</div>
```

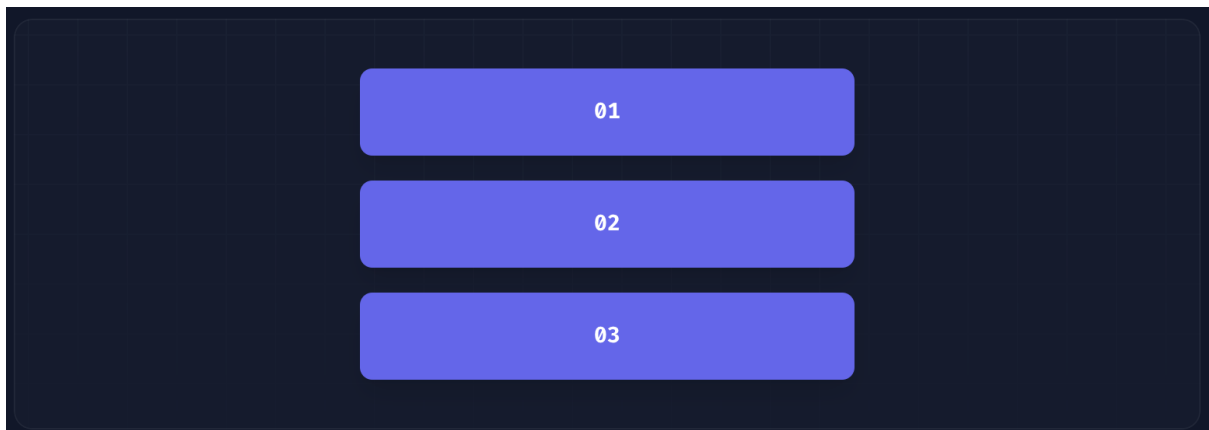

Column reversed

Usar `flex-col-reverse` para posicionar itens flexíveis verticalmente na direção oposta:

```
<div class="flex flex-col-reverse ...">
  <div>01</div>
  <div>02</div>
  <div>03</div>
</div>
```

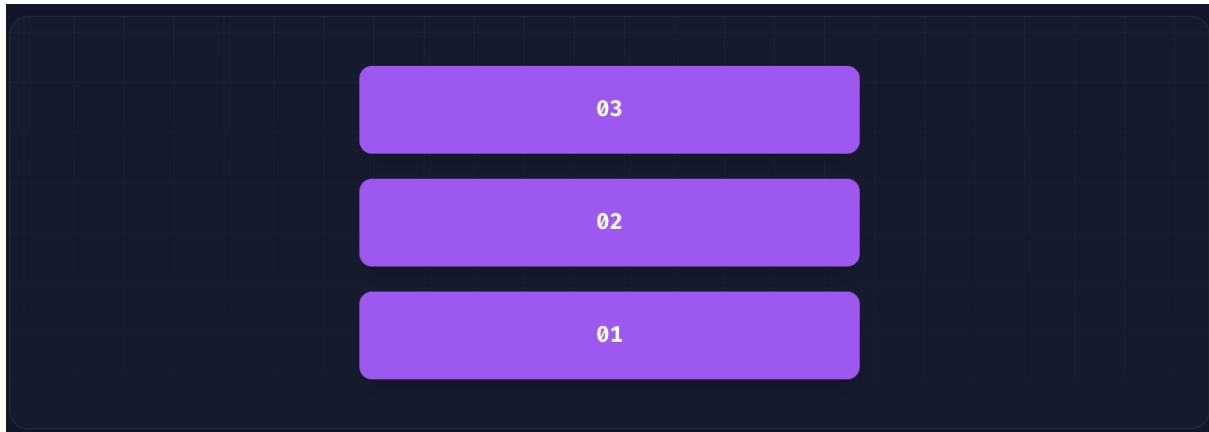

Flex Wrap

Utilitários para controlar como os itens flexíveis envolvem.

Classe	Propriedades
flex-wrap	flex-wrap: wrap;
flex-wrap-reverse	flex-wrap: wrap-reverse;
flex-nowrap	flex-wrap: nowrap;

Não embrulhe

Usar **flex-nowrap** para impedir que itens flexíveis sejam embalados, fazendo com que itens inflexíveis transbordem do contêiner, se necessário:

```
<div class="flex flex-nowrap">
  <div>01</div>
  <div>02</div>
  <div>03</div>
</div>
```



Envolva normalmente

Usar `flex-wrap` para permitir que itens flexíveis sejam embrulhados:


```
<div class="flex flex-wrap">
  <div>01</div>
  <div>02</div>
  <div>03</div>
</div>
```



Envoltório invertido

Usar `flex-wrap-reverse` para agrupar itens flexíveis na direção reversa:

```
<div class="flex flex-wrap-reverse">
  <div>01</div>
  <div>02</div>
  <div>03</div>
</div>
```

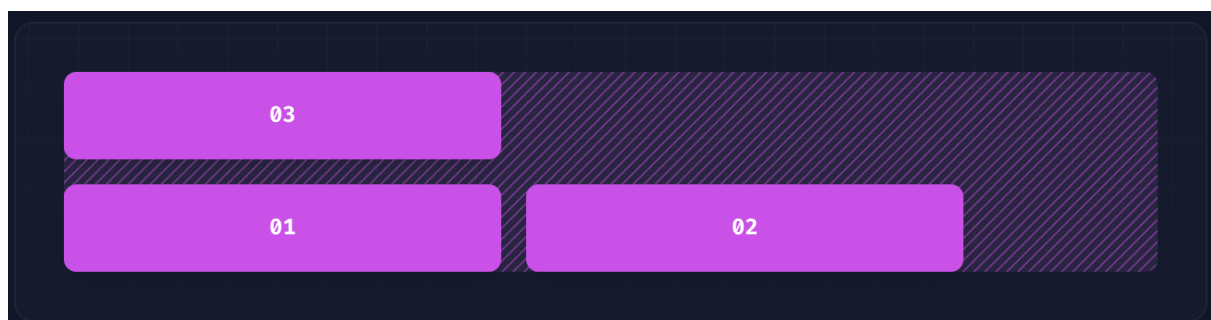

Justificar conteúdo

Utilitários para controlar como os itens flexíveis e de grade são posicionados ao longo do eixo principal de um contêiner.

Classe	Propriedades
justify-normal	justify-content: normal;
justify-start	justify-content: flex-start;
justify-end	justify-content: flex-end;
justify-center	justify-content: center;
justify-between	justify-content: space-between;
justify-around	justify-content: space-around;
justify-evenly	justify-content: space-evenly;
justify-stretch	justify-content: stretch;

<https://tailwindcss.com/docs/justify-content>

Flex Grow

Utilitários para controlar como os itens flexíveis crescem.

Classe	Propriedades
grow	flex-grow: 1;
grow-0	flex-grow: 0;

Grow

Usar **grow** para permitir que um item flexível cresça para preencher qualquer espaço disponível:

<https://tailwindcss.com/docs/flex-grow#grow>

Don't grow

Usar **grow-0** para impedir que um item flexível cresça:

<https://tailwindcss.com/docs/flex-grow#dont-grow>

Flex Shrink

Utilitários para controlar como os itens flexíveis encolhem.

Classe	Propriedades
shrink	flex-shrink: 1;
shrink-0	flex-shrink: 0;

Encolher

Usar **shrink** para permitir que um item flexível encolha, se necessário:

Não encolhe

Usar **shrink-0** para impedir que um item flexível encolha:

Fontes:

Installation - Tailwind CSS

The simplest and fastest way to get up and running with Tailwind CSS from scratch is with the Tailwind CLI tool.

 <https://tailwindcss.com/docs/installation>

 tailwindcss

Getting Started

Installation

The simplest and fastest way to get up and running with Tailwind CSS from scratch is with the Tailwind CLI tool.