



**UNIPAR**  
UNIVERSIDADE PARANAENSE

# HTML


Prof.: Tiago Piperno Bonetti

```
1  <!DOCTYPE HTML>
2  ▼ <html lang="pt-br">
3
4  ▼   <head>
5       <meta charset="UTF-8">
6       <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
7       <title>Meu título</title>
8   </head>
9
10 ▼   <body>
11       <p>Olá Mundo!</p>
12   </body>
13
14 </html>
```

### Tag TITLE

Informamos o título da página que irá aparecer no navegador.

```
4 <head>
5   <title>Meu título</title>
6 </head>
```

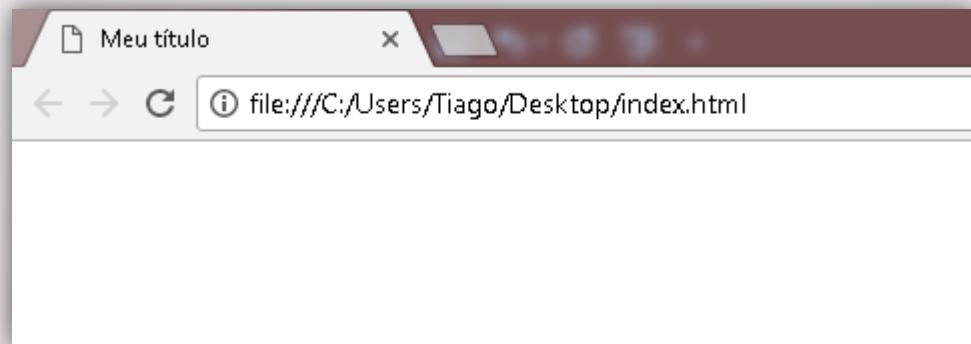

# <H1>

Cabeçalhos HTML são definidos com o **<h1>** para **<h6>** tags.

```
10 ▾ <body>
11
12     <h1>Título 1</h1>
13     <h2>Título 2</h2>
14     <h3>Título 3</h3>
15
16 </body>
```

**Título 1**

**Título 2**

**Título 3**



<p>

Parágrafos HTML são definidos com a tag <p>:

```
10 ▾ <body>
11
12     <p>Esse é um parágrafo</p>
13
14     <p>Esse é outro parágrafo</p>
15
16 </body>
```

```
12 ▼ <body>
13     <h1>A história da Internet</h1>
14 ▼     <p>
15         A história da Internet começa
16         em 1969 nos Estados Unidos, com
17         o início do projeto ARPANet.
16     </p>
17 </body>
```

## A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

```
10 ▾ <body>
11     <h1>A história da Internet</h1>
12 ▾     <p>
13         A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
14         <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
15         <em>ARPANet</em>.<br>
16         Promovido pelo Departamento de Defesa através da
17         <strong>Agência de Projetos de Pesquisa Avançada</strong> (ARPA).
18     </p>
19 </body>
```

## A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.  
Promovido pelo Departamento de Defesa através da **Agência de Projetos de Pesquisa Avançada** (ARPA).



```
12 ▼ <body>
13     <h1>A história da Internet</h1>
14 ▼     <p>
15         A história da Internet começa
            em <mark>1969</mark> nos
            Estados Unidos, com o
            <del>começo</del> início do
            projeto ARPANet. <br>
16
17         Promovido pelo Departamento
            de Defesa através da Agência
            de Projetos de Pesquisa
            Avançada <sub>(ARPA)</sub>.
18     </p>
19 </body>
```

## A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o ~~começo~~ início do projeto ARPANet. Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).



**<a>**

Links HTML são definidos com a tag <a>:

```
10 ▾ <body>
11
12     <a href="http://www.google.com">Link para o google</a>
13
14 </body>
```


[Link para o google](http://www.google.com)

## <img>

Imagens HTML são definidos com a tag <img>.

O arquivo de origem (src), texto alternativo (alt), largura e altura são fornecidos como atributos:

```
10 ▾ <body>
11
12     
13
14 </body>
```

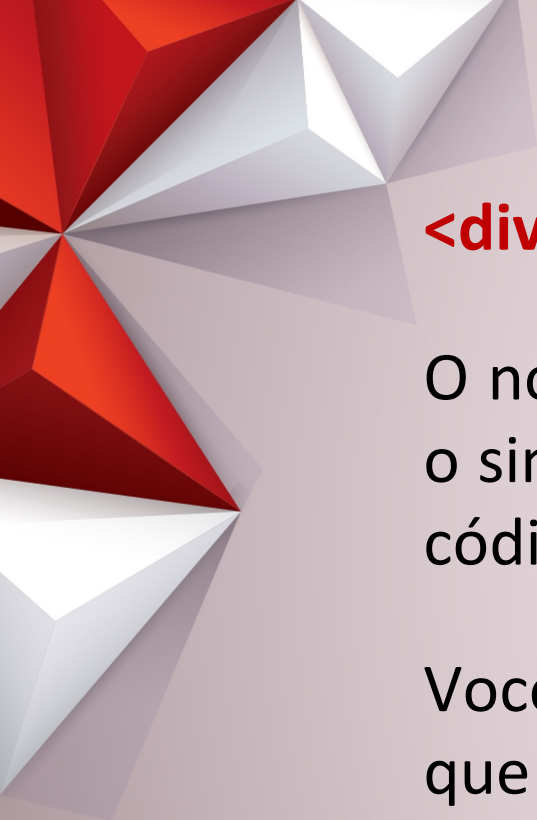

## <div>

O nome div vem de **divisão**, e esta tag vai lhe dar o simples poder de dividir qualquer trecho de seu código.

Você vai poder aplicar o **CSS nesse bloco**, e tudo que estiver dentro da div, seja imagem, texto, link ou o que mais for, vai receber aquelas regras de estilo.



```
21 ▼ <body>
22
23 ▼   <div>
24       Esse é um bloco de códigos
25   </div>
26
27 ▼   <div>
28       Esse é outro bloco de códigos
29   </div>
30
31 </body>
```

**<header>** Define um cabeçalho.


**<nav>** Define um bloco para links de navegação.

**<section>** Define uma seção.

**<article>** Define um artigo independente.

**<aside>** Define o conteúdo de lado (como uma barra lateral).

**<footer>** Define um rodapé.

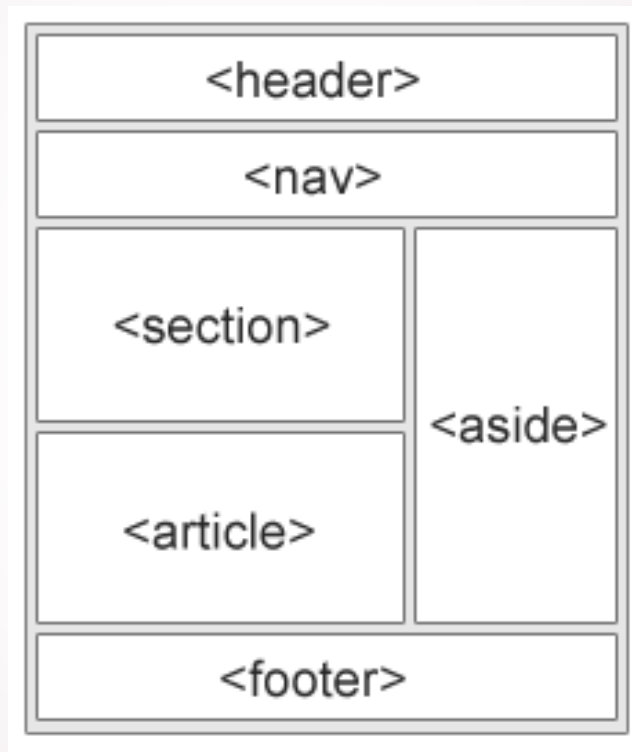

Uma lista **não ordenada** começa com a tag `<ul>`.

Cada **item** da lista começa com a tag `<li>`.

```
10 ▾ <body>
11
12 ▾   <ul>
13       <li>Café</li>
14       <li>Chá</li>
15       <li>Leite</li>
16   </ul>
17
18 </body>
```

- Café
- Chá
- Leite

Uma lista **ordenada** começa com a tag `<ol>`.

Cada **item** da lista começa com a tag `<li>`.

```
10 ▾ <body>
11
12 ▾   <ol>
13       <li>Café</li>
14       <li>Chá</li>
15       <li>Leite</li>
16   </ol>
17
18 </body>
```

1. Café
2. Chá
3. Leite



Você pode alterar o tipo de marcador com o atributo **type**.

| Type     | Descrição                                         |
|----------|---------------------------------------------------|
| type="1" | Lista com numeração padrão.                       |
| type="A" | Lista ordenada com letras maiúsculas.             |
| type="a" | Lista ordenada com letras minúsculas.             |
| type="I" | Lista ordenada com algarismos romanos maiúsculos. |
| type="i" | Lista ordenada com algarismos romanos minúsculos. |

Você pode alterar o tipo de marcador com o atributo **type**.

```
10 ▾ <body>
11
12 ▾   <ol type="A">
13       <li>Café</li>
14       <li>Chá</li>
15       <li>Leite</li>
16   </ol>
17
18 </body>
```

A. Café  
B. Chá  
C. Leite

## <form>

A tag <form> define um formulário que é usado para **coletar dados** do usuário:

```
21 ▼ <body>
22
23 ▼     <form>
24
25         Elementos do formulário
26
27     </form>
28
29 </body>
```

**`<input type = "text">`** define um campo de entrada de uma linha para **texto**:

```
23 ▼ <form>
24     Nome:<br>
25     <input type="text" name="nome"><br>
26
27     Sobrenome:<br>
28     <input type="text" name="sobrenome">
29 </form>
```

Nome:

Sobrenome:

**<input type = "submit">** define um **botão** para **enviar** os dados do formulário.

**action = "enviar.py"** define a **ação** a ser executada quando o formulário é enviado.

```
23 ▼ <form action="enviar.py">
24     Nome:<br>
25     <input type="text" name="nome"><br>
26
27     Sobrenome:<br>
28     <input type="text" name="sobrenome"><br><br>
29
30     <input type="submit" value="Enviar">
31 </form>
```

Nome:

Sobrenome:

Enviar

**<input type = "radio">** Permite que o usuário **escolha uma** entre um número limitado de opções:

```
23 ▼ <form>
24     <input type="radio" name="estadoCivil" value="casado" checked> Casado<br>
25     <input type="radio" name="estadoCivil" value="solteiro"> Solteiro<br>
26     <input type="radio" name="estadoCivil" value="outros"> Outros
27 </form>
```

- ☒ Casado
- ☐ Solteiro
- ☐ Outros

<http://www.w3c.br/> - **W3C Brasil**.

<https://www.w3schools.com/> - **W3 schools**.

K19 Treinamentos – **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript** – 2013. Disponível em: <https://goo.gl/ap5wL9>. Acessada em: 13/03/2018.