



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE

CSS

Seletores

Prof.: Tiago Piperno Bonetti


O CSS **formata a informação** entregue pelo HTML.

Essa informação pode ser qualquer coisa: **imagem, texto, vídeo, áudio** ou qualquer outro **elemento** criado.

O CSS prepara essa informação para que ela seja **consumida da melhor maneira** possível.

As CSS permitem que você **separe** toda a **formatação** do seu site do código HTML.

Quando um site, composto de **várias centenas de páginas web**, precisa ser **alterado**, graças as CSS, basta alterar a definição em **um só lugar** para que se modifique a aparência do site todo.

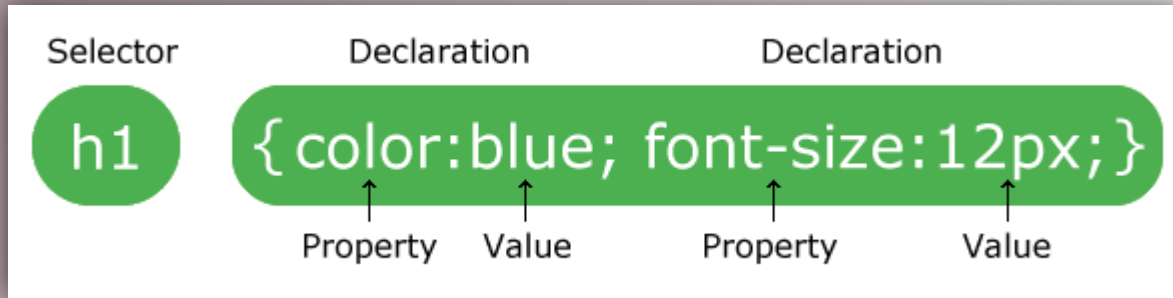

Seletor: é a tag HTML à qual será aplicada uma propriedade.

Propriedade: é o atributo do elemento HTML ao qual será aplicada a regra (font, color, background).

Valor: é a característica específica a ser assumida pela propriedade (letra tipo arial, cor azul, fundo verde).

```
18 ▾ <body>
19     <h1>A história da Internet</h1>
20 ▾     <p>
21         A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
22         <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
23         <em>ARPANet</em>.<br>
24         Promovido pelo Departamento de Defesa através da
25         <strong>Agência de Projetos de Pesquisa Avançada</strong>
26         (ARPA).
27     </p>
28 </body>
```

```
7 ▾ p {
8     color: red;
9     text-align: center;
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.
Promovido pelo Departamento de Defesa através da **Agência de Projetos de Pesquisa Avançada** (ARPA).

Seletores CSS são usados para "**encontrar**" (ou selecionar) **elementos HTML** com base em seu **nome** do elemento, **id**, **classe**, **atributo**, e muito mais.

Selecione **todos os elementos** de um documento HTML.

```
7 ▼ * {  
8     margin: 0px;  
9     font-family: verdana;  
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet. Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).

Seleciona todos os elementos com **tag igual** ao tipo indicado na declaração da regra CSS.

```
7 ▼ h1 {  
8     color: blue;  
9     font-size: 40px;  
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*. Promovido pelo Departamento de Defesa através da **Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA)**.

Seleciona todos os elementos cujo **atributo class** possui o valor indicado pelo seletor.

```
19 <h1 class="centro">A história da Internet</h1>
20
21 ▼ <p class="centro">
22     A história da Internet começa em
        <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
23 </p>
```

```
7 ▼ .centro {
8     text-align: center;
9 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

É possível especificar um **determinado elemento** que a classe irá afetar.

```
19 <h1 class="centro">A história da Internet</h1>
20
21 ▼ <p class="centro">
22     A história da Internet começa em
23     <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
23 </p>
```

```
7 ▼ p.centro {
8     text-align: center;
9 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

É possível utilizar **mais de uma classe** em um elemento.

```
23 ▼ <p class="centro grande">
24     A história da Internet começa em
        <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
25 </p>
```

```
7 ▼ .centro {
8     text-align: center;
9 }
10 ▼ .grande {
11     font-size: 300%;
12 }
```

A história da Internet

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos, com

O seletor id usa o **atributo id** de um elemento HTML para selecionar um elemento **específico**.

```
21 ▾ <p id="par1">
22     A história da Internet começa em
        <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
23 </p>
```

```
7 ▾ #par1 {
8     color: green;
9     text-align: center;
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

```
14 ▼ h1, h2, p {  
15     text-align: center;  
16     color: red;  
17 }
```

```
14 ▼ h1 {  
15     text-align: center;  
16     color: red;  
17 }  
18  
19 ▼ h2 {  
20     text-align: center;  
21     color: red;  
22 }  
23  
24 ▼ p {  
25     text-align: center;  
26     color: red;  
27 }
```

CSS

Como utilizar

Prof.: Tiago Piperno Bonetti



In-line: aplica-se o CSS diretamente no **elemento** HTML.

Interno: cria-se um **bloco de estilos** dentro do código HTML.

Externo: criamos um **arquivo separado**. Neste caso, dentro do código HTML existe somente um **link** para o arquivo.


```
13 ▼ <body>
14
15     <h1 style="color:blue; margin-left:30px;">A história da
      Internet</h1>
16
17 ▼   <p style="color:green;">
18       A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
      <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
      <em>ARPANet</em>.<br>
19   </p>
20
21 </body>
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

```
4 ▼ <head>
5 ▼     <style>
6 ▼         body {
7             background-color: linen;
8         }
9 ▼         h1 {
10             color: maroon;
11             margin-left: 40px;
12         }
13     </style>
14 </head>
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

```
4 ▼ <head>
5
6     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
7
8 </head>
```

index.html

```
1 ▼ body {
2     background-color: lightblue;
3 }
4
5 ▼ h1 {
6     color: navy;
7     margin-left: 20px;
8 }
```

estilo.css



Se algumas propriedades foram definidas para o **mesmo seletor** (elemento) em **diferentes folhas de estilo**, o valor da **última folha** de estilo será usado.

```
10 ▼ <body>
11
12     <h1>A história da Internet</h1>
13
14 ▼     <p>
15         A história da Internet começa em
16         <strong>1969</strong> nos
17         <strong>Estados Unidos</strong>, com o
18         início do projeto <em>ARPANet</em>.
19         <br>
20     </p>
21 </body>
```

index.html

```
1 ▼ h1 {
2     color: navy;
3 }
4
5 ▼ h1 {
6     color: orange;
7 }
```

estilo.css

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

```
4 ▼ <head>
5     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
6 ▼     <style>
7 ▼         h1 {
8             color: orange;
9         }
10    </style>
11 </head>
```

index.html

```
1 ▼ h1 {
2     color: navy;
3 }
```

estilo.css

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Os comentários são usados para **explicar o código**, e pode ajudar quando você **editar** o código-fonte em uma data posterior.

Os comentários são **ignorados** pelos navegadores.

```
1 ▼ /*  
2     Esse é um comentário  
3  */
```

A propriedade **background-color** especifica a cor de fundo de um elemento.

```
1 ▼ body {  
2     background-color: lightblue;  
3 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

Você pode definir a cor de fundo para **elementos** HTML.

```
2 ▼ h1 {  
3     background-color: beige;  
4 }  
5 ▼ p {  
6     background-color: burlywood;  
7 }
```

A história da Internet


A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.



CSS

Medidas e espaçamentos

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

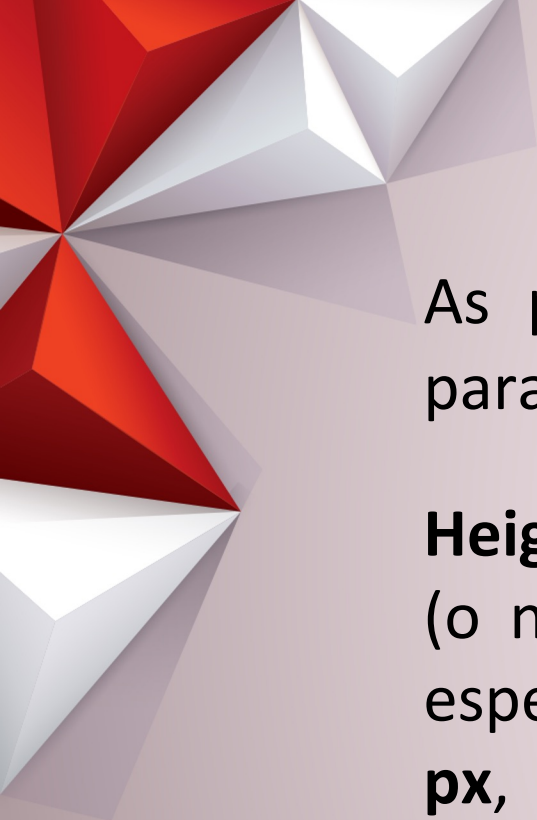


As propriedades **height** e **width** são utilizadas para definir a **altura** e a **largura** de um elemento.

Height e **width** podem ser **definidos** como **auto** (o navegador calcula a altura e largura), ou ser especificado em valores de **comprimento** , como **px**, **cm**, etc., ou em **percentagem (%)** do bloco que contém.

```
1 ▼ div{
2     height: 100px;
3     width: 50%;
4     background-color: lightblue;
5 }
```

```
16 ▼ <div class="um">
17     A história da Internet começa em
18     <strong>1969</strong> nos
19     <strong>Estados Unidos</strong>.
20 </div>
```

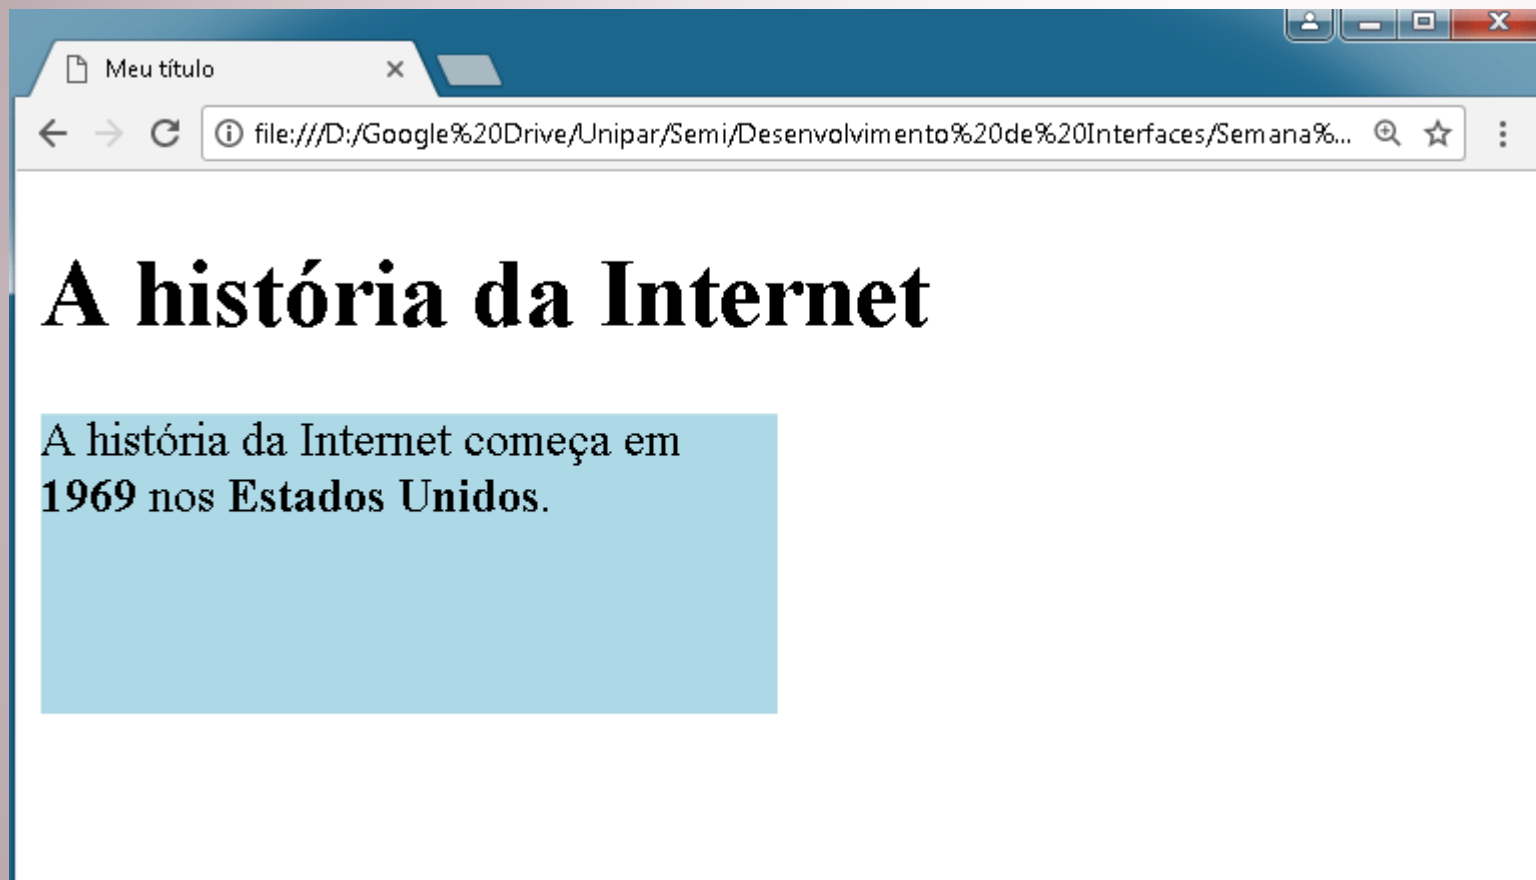

A propriedade **max-width** é utilizada para definir a **largura máxima** de um elemento.

Quando uma determinada `<div>` é **maior do que a tela** do usuário o navegador adiciona uma barra de rolagem horizontal na página.


Essa barra **deve ser evitada** para que o usuário tenha uma experiência mais agradável.

```
1 ▼ div{  
2     height: 50px;  
3     width: 500px;  
4     background-color: lightblue;  
5 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados

```
1 ▼ div{  
2     height: 50px;  
3     max-width: 500px;  
4     background-color: lightblue;  
5 }
```

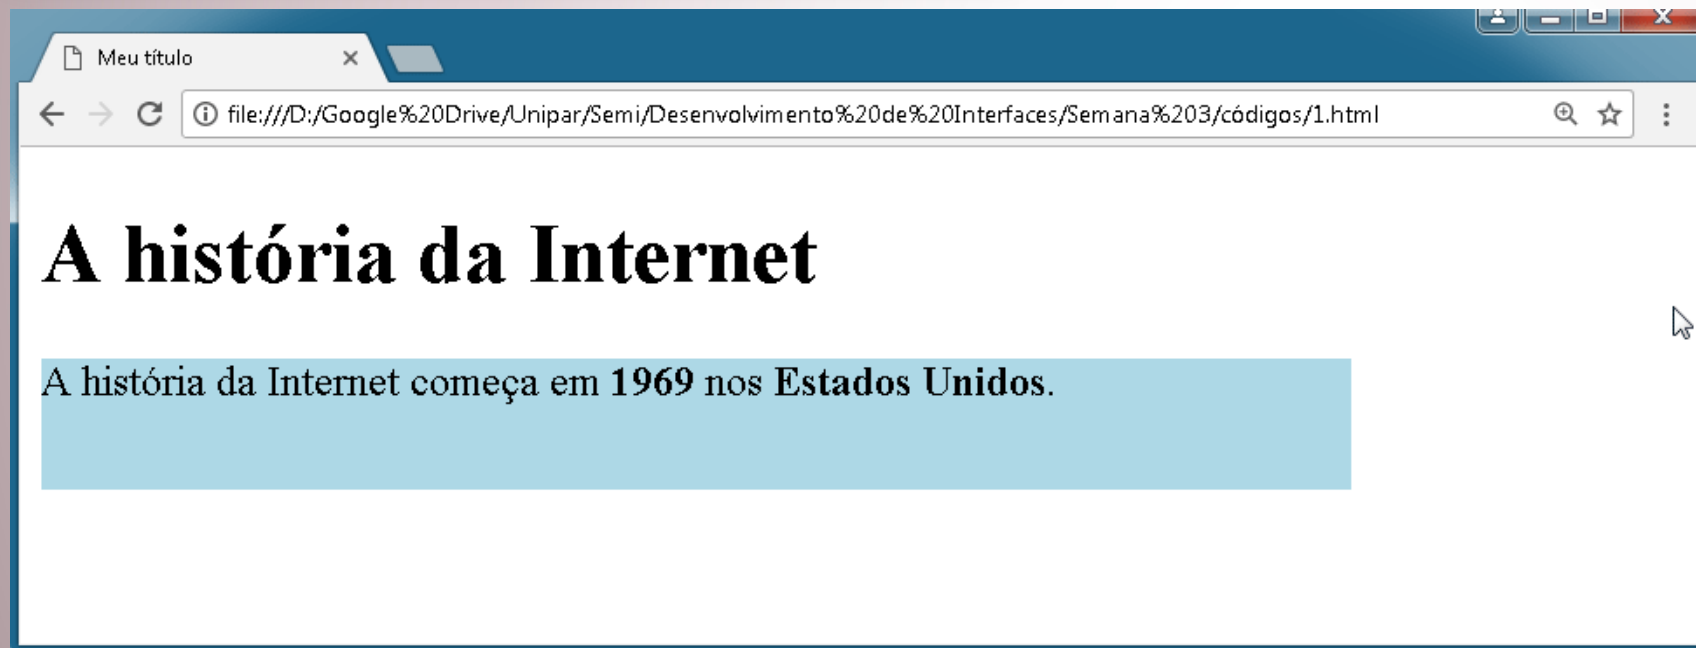

A propriedade **margin** é utilizada para criar o espaço **em torno** de elementos.

CSS tem propriedades para especificar a margem de **cada lado** de um elemento:

- ✓ margin-top
- ✓ margin-right
- ✓ margin-bottom
- ✓ margin-left

```
1 ▼ p {  
2     border: 1px solid black;  
3  
4     margin-top: 50px;  
5     margin-bottom: 50px;  
6     margin-right: 50px;  
7     margin-left: 50px;  
8  
9     background-color: lightblue;  
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

```
1 ▼ p.um {  
2     border: solid;  
3     margin: 50px 25px 50px 25px;  
4 }  
5 ▼ p.dois {  
6     border: solid;  
7     margin: 50px 80px 50px;  
8 }  
9 ▼ p.tres {  
10    border: solid;  
11    margin: 50px 25px;  
12 }
```

A história da Internet começa em
1969 nos **Estados Unidos**.

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos.

A história da Internet começa em
1969 nos **Estados Unidos**.

Propriedades **padding** são usadas para gerar **espaço em torno do conteúdo** de um elemento.

CSS tem propriedades para especificar o preenchimento para **cada lado** de um elemento:

- ✓ padding-top
- ✓ padding-right
- ✓ padding-bottom
- ✓ padding-left

```
1 ▼ p {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     padding-top: 50px;  
6     padding-right: 30px;  
7     padding-bottom: 50px;  
8     padding-left: 80px;  
9 }
```

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos.

As **abreviações** também são aceitas.

```
1 ▼ p {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     padding: 25px;  
6 }
```

A história da Internet começa
em 1969 nos Estados Unidos.

Atenção com a soma de tamanhos!

```
1 ▼ div.um {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     width: 200px;  
6     padding: 25px;  
7 }  
8  
9 ▼ div.dois {  
10    border: 1px solid;  
11    background-color: lightblue;  
12  
13    width: 200px;  
14 }
```

A história da Internet começa
em 1969 nos Estados Unidos.

A história da Internet começa
em 1969 nos Estados Unidos.

Atenção com a soma de tamanhos!


```
1 ▼ div.um {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     width: 200px;  
6     padding: 25px;  
7     box-sizing: border-box;  
8 }  
9  
10 ▼ div.dois {  
11     border: 1px solid;  
12     background-color: lightblue;  
13  
14     width: 200px;  
15 }
```

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos.

A história da Internet começa
em **1969** nos Estados Unidos.

Todos os elementos HTML podem ser **considerados como caixas.**

É constituída por: **margens, bordas, preenchimento,** e o **conteúdo** real.

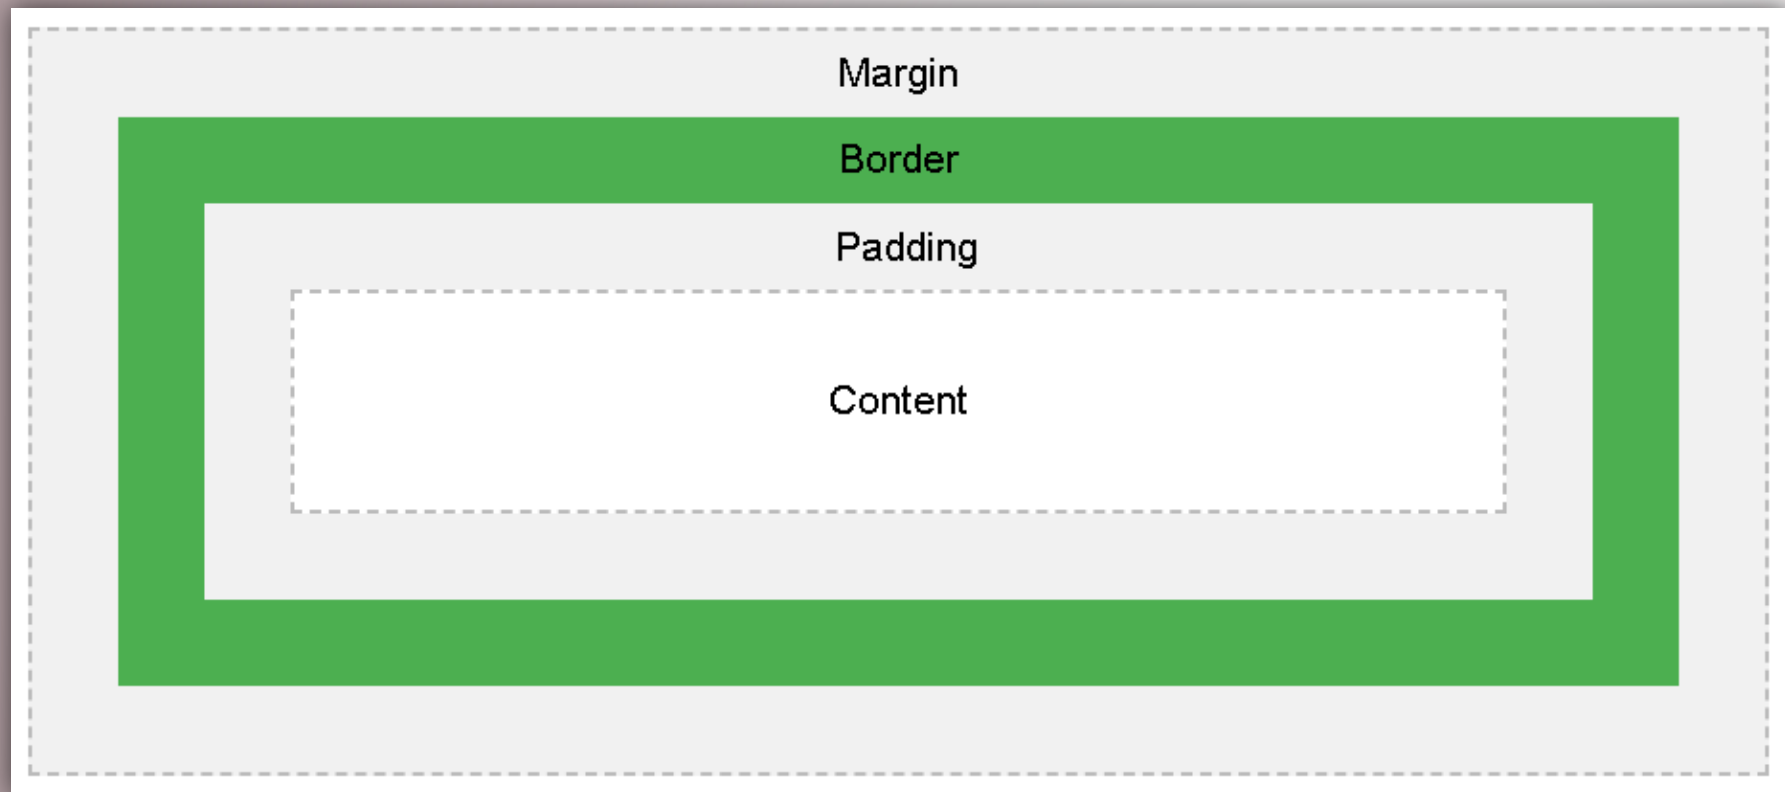

<http://www.w3c.br/> - **W3C Brasil**.

<https://www.w3schools.com/> - **W3 schools**.

K19 Treinamentos – **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript** – 2013. Disponível em: <https://goo.gl/ap5wL9>. Acessada em: 13/03/2018.