

Estrutura de Dados

Aula 07

João Choma Neto
joao.choma@gmail.com

Chamada está em

- <https://github.com/JoaoChoma/EstruturaDados>


Árvore binária

- Uma árvore binária de busca é uma estrutura de dados em forma de árvore onde cada nó possui no máximo dois filhos (esquerdo e direito) e segue a propriedade de busca binária
- Essa propriedade estabelece que, para cada nó na árvore, todos os elementos à esquerda desse nó são menores que o valor do nó e todos os elementos à direita são maiores

Árvore binária

- Essa estrutura de dados é útil para a realização de operações de busca, inserção e remoção eficientes, uma vez que permite a divisão do espaço de busca em subconjuntos menores.
- Por exemplo, considerando uma árvore binária de busca com números inteiros:
- 8, 3, 10, 1, 6, 4, 7, 10, 14, 13

Árvore binária

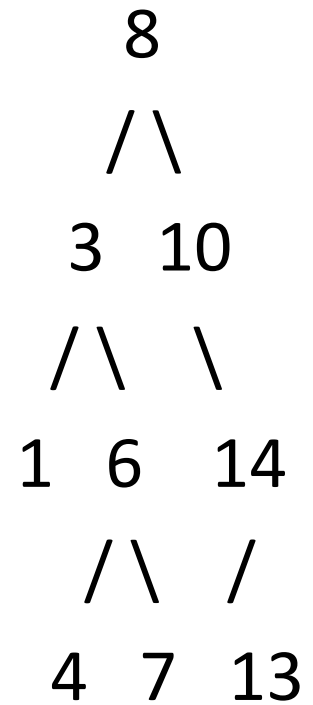

FATORIAL

```
public int fatorial(int n) {  
    // Caso base: fatorial de 0 ou 1 é 1  
    if (n == 0 || n == 1) {  
        return 1;  
    }  
  
    // Chamada recursiva: fatorial de n é n * fatorial(n - 1)  
    return n * fatorial(n - 1);  
}
```

Entregar

- Implementação feita em sala:
- <https://forms.gle/k39nMvnnvE8BZqzoA6>

ESTRUTURA E CLASSIFICAÇÃO DE DADOS

Aula 07

João Choma Neto
joao.choma@gmail.com