



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE

HTML

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

**
** leva o texto para a próxima linha.

**** define um texto em **negrito**, sem qualquer importância extra.

**** define um texto “forte”, com **importância semântica** maior.

<i> define um texto itálico, sem qualquer importância extra.

**** define um texto enfatizado, com importante **valor semântico**.

<small> define um texto menor.

```
10 ▾ <body>
11     <h1>A história da Internet</h1>
12 ▾     <p>
13         A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
14         <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
15         <em>ARPANet</em>.<br>
16         Promovido pelo Departamento de Defesa através da
17         <strong>Agência de Projetos de Pesquisa Avançada</strong> (ARPA).
18     </p>
19 </body>
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.
Promovido pelo Departamento de Defesa através da **Agência de Projetos de Pesquisa Avançada** (ARPA).

<mark> define o texto em destaque.

**** define o texto como excluído.

<sub> define um texto subscrito.

<sup> define um texto sobrescrito.

```
12 ▼ <body>
13     <h1>A história da Internet</h1>
14 ▼     <p>
15         A história da Internet começa
            em <mark>1969</mark> nos
            Estados Unidos, com o
            <del>começo</del> início do
            projeto ARPANet. <br>
16
17         Promovido pelo Departamento
            de Defesa através da Agência
            de Projetos de Pesquisa
            Avançada <sub>(ARPA)</sub>.
18     </p>
19 </body>
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o ~~começo~~ início do projeto ARPANet. Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).

<q> para citações curtas:

```
10 <body>
11
12     <p>Fulano de tal disse: <q>Pensamento do fulano</q></p>
13
14 </body>
```

Fulano de tal disse: "Pensamento do fulano"

<blockquote> para citações longas.

```
10 ▼ <body>
11
12     <p>Aqui está uma citação do mestre Mussum:</p>
13 ▼     <blockquote>
14         Mussum Ipsum, cacis Ids vidis litro abertis. Atirei o pau no gatis,
15         per gatis num morreus. Suco de cevadiss deixa as pessoas mais
16         interessantis. Cevadis ampola pa arma uma pindureta. Quem num gosta
17         di mé, boa gentis num é.
18     </blockquote>
19
20 </body>
```

Aqui está uma citação do mestre Mussum:

Mussum Ipsum, cacis Ids vidis litro abertis. Atirei o pau no gatis, per gatis num morreus. Suco de cevadiss deixa as pessoas mais interessantis. Cevadis ampola pa arma uma pindureta. Quem num gosta di mé, boa gentis num é.



<a>

Links HTML são definidos com a tag <a>:


```
10 ▾ <body>
11
12     <a href="http://www.google.com">Link para o google</a>
13
14 </body>
```

[Link para o google](http://www.google.com)

Imagens HTML são definidos com a tag .

O arquivo de origem (src), texto alternativo (alt), largura e altura são fornecidos como atributos:

```
10 ▾ <body>
11
12     
13
14 </body>
```

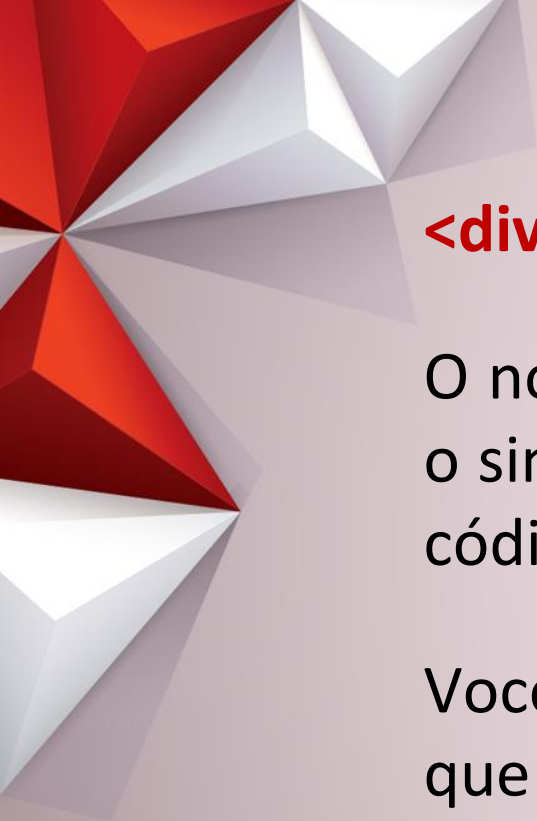

<div>

O nome div vem de **divisão**, e esta tag vai lhe dar o simples poder de dividir qualquer trecho de seu código.

Você vai poder aplicar o **CSS nesse bloco**, e tudo que estiver dentro da div, seja imagem, texto, link ou o que mais for, vai receber aquelas regras de estilo.

```
21 ▼ <body>
22
23 ▼   <div>
24       Esse é um bloco de códigos
25   </div>
26
27 ▼   <div>
28       Esse é outro bloco de códigos
29   </div>
30
31 </body>
```

<header> Define um cabeçalho.


<nav> Define um bloco para links de navegação.

<section> Define uma seção.

<article> Define um artigo independente.

<aside> Define o conteúdo de lado (como uma barra lateral).

<footer> Define um rodapé.

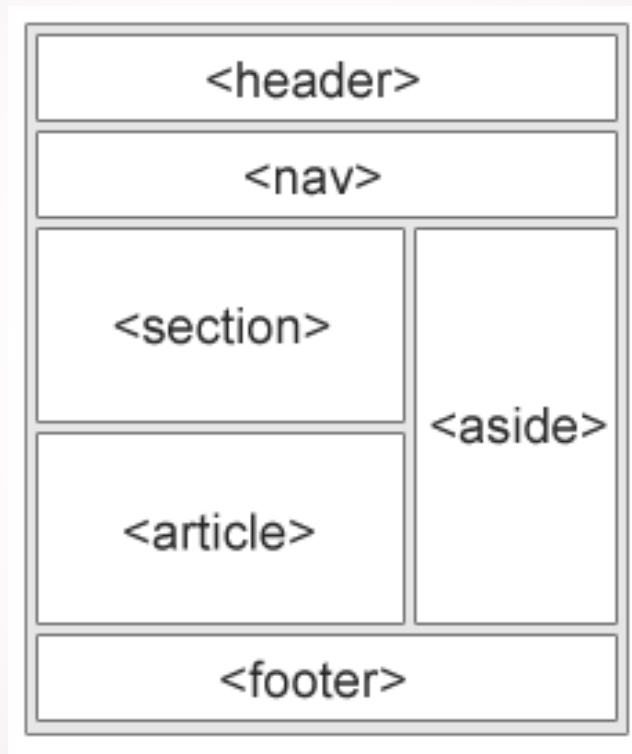

<http://www.w3c.br/> - **W3C Brasil**.

<https://www.w3schools.com/> - **W3 schools**.

K19 Treinamentos – **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript** – 2013. Disponível em: <https://goo.gl/ap5wL9>. Acessada em: 13/03/2018.