



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE

CSS

Seletores

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

O CSS **formata a informação** entregue pelo HTML.

Essa informação pode ser qualquer coisa: **imagem, texto, vídeo, áudio** ou qualquer outro **elemento** criado.

O CSS prepara essa informação para que ela seja **consumida da melhor maneira** possível.




A criação do CSS foi **proposta** em **1994** por **Håkon Wium Lie**.

Em **1995** a proposta foi **aceita pelo W3C** e se tornou um projeto e atualmente esta na **versão 3**.

As CSS permitem que você **separe** toda a **formatação** do seu site do código HTML.

Quando um site, composto de **várias centenas de páginas web**, precisa ser **alterado**, graças as CSS, basta alterar a definição em **um só lugar** para que se modifique a aparência do site todo.

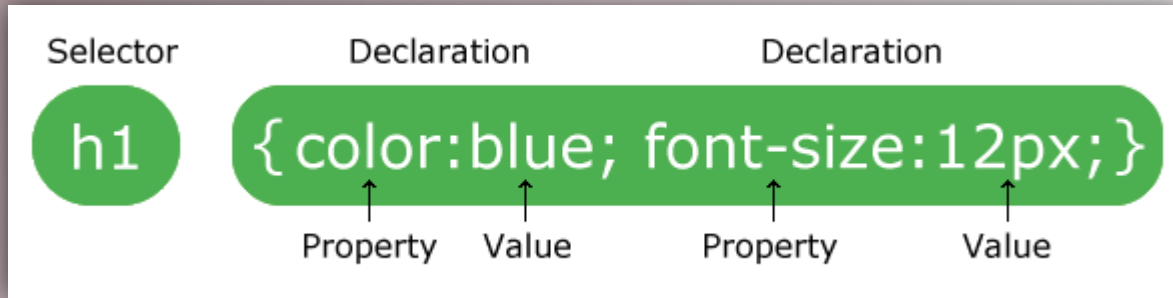

Seletoor: é a tag HTML à qual será aplicada uma propriedade.

Propriedade: é o atributo do elemento HTML ao qual será aplicada a regra (font, color, background).

Valor: é a característica específica a ser assumida pela propriedade (letra tipo arial, cor azul, fundo verde).

```
18 ▾ <body>
19     <h1>A história da Internet</h1>
20 ▾     <p>
21         A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
22         <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
23         <em>ARPANet</em>.<br>
24         Promovido pelo Departamento de Defesa através da
25         <strong>Agência de Projetos de Pesquisa Avançada</strong>
26         (ARPA).
27     </p>
28 </body>
```

```
7 ▾ p {
8     color: red;
9     text-align: center;
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.
Promovido pelo Departamento de Defesa através da **Agência de Projetos de Pesquisa Avançada** (ARPA).

Seletores CSS são usados para "**encontrar**" (ou selecionar) **elementos HTML** com base em seu **nome** do elemento, **id**, **classe**, **atributo**, e muito mais.

Selecione **todos os elementos** de um documento HTML.

```
7 ▼ * {  
8     margin: 0px;  
9     font-family: verdana;  
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet. Promovido pelo Departamento de Defesa através da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA).

Selecione todos os elementos com **tag igual** ao tipo indicado na declaração da regra CSS.

```
7 ▼ h1 {  
8     color: blue;  
9     font-size: 40px;  
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*. Promovido pelo Departamento de Defesa através da **Agência de Projetos de Pesquisa Avançada (ARPA)**.

Seleciona todos os elementos cujo **atributo class** possui o valor indicado pelo seletor.

```
19 <h1 class="centro">A história da Internet</h1>
20
21 ▼ <p class="centro">
22     A história da Internet começa em
        <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
23 </p>
```

```
7 ▼ .centro {
8     text-align: center;
9 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

É possível especificar um **determinado elemento** que a classe irá afetar.

```
19 <h1 class="centro">A história da Internet</h1>
20
21 ▼ <p class="centro">
22     A história da Internet começa em
23     <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
23 </p>
```

```
7 ▼ p.centro {
8     text-align: center;
9 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

É possível utilizar **mais de uma classe** em um elemento.

```
23 ▼ <p class="centro grande">
24     A história da Internet começa em
        <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
25 </p>
```

```
7 ▼ .centro {
8     text-align: center;
9 }
10 ▼ .grande {
11     font-size: 300%;
12 }
```

A história da Internet

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos, com

O seletor id usa o **atributo id** de um elemento HTML para selecionar um elemento **específico**.

```
21 ▾ <p id="par1">
22     A história da Internet começa em
        <strong>1969</strong> nos <strong>Estados
        Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
23 </p>
```

```
7 ▾ #par1 {
8     color: green;
9     text-align: center;
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

```
14 ▼ h1, h2, p {  
15     text-align: center;  
16     color: red;  
17 }
```

```
14 ▼ h1 {  
15     text-align: center;  
16     color: red;  
17 }  
18  
19 ▼ h2 {  
20     text-align: center;  
21     color: red;  
22 }  
23  
24 ▼ p {  
25     text-align: center;  
26     color: red;  
27 }
```

CSS

Como utilizar

Prof.: Tiago Piperno Bonetti



In-line: aplica-se o CSS diretamente no **elemento** HTML.

Interno: cria-se um **bloco de estilos** dentro do código HTML.

Externo: criamos um **arquivo separado**. Neste caso, dentro do código HTML existe somente um **link** para o arquivo.

```
13 ▼ <body>
14
15     <h1 style="color:blue; margin-left:30px;">A história da
      Internet</h1>
16
17 ▼   <p style="color:green;">
18       A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
      <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
      <em>ARPANet</em>.<br>
19   </p>
20
21 </body>
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

```
4 ▼ <head>
5 ▼     <style>
6 ▼         body {
7             background-color: linen;
8         }
9 ▼         h1 {
10             color: maroon;
11             margin-left: 40px;
12         }
13     </style>
14 </head>
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

```
4 ▼ <head>
5
6     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
7
8 </head>
```

index.html

```
1 ▼ body {
2     background-color: lightblue;
3 }
4
5 ▼ h1 {
6     color: navy;
7     margin-left: 20px;
8 }
```

estilo.css



Se algumas propriedades foram definidas para o **mesmo seletor** (elemento) em **diferentes folhas de estilo**, o valor da **última folha** de estilo será usado.

```
10 ▼ <body>
11
12     <h1>A história da Internet</h1>
13
14 ▼     <p>
15         A história da Internet começa em
16         <strong>1969</strong> nos
17         <strong>Estados Unidos</strong>, com o
18         início do projeto <em>ARPANet</em>.
19         <br>
20     </p>
21 </body>
```

index.html

```
1 ▼ h1 {
2     color: navy;
3 }
4
5 ▼ h1 {
6     color: orange;
7 }
```

estilo.css

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

```
4 ▼ <head>
5     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="estilo.css">
6 ▼     <style>
7 ▼         h1 {
8             color: orange;
9         }
10    </style>
11 </head>
```

index.html

```
1 ▼ h1 {
2     color: navy;
3 }
```

estilo.css

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Os comentários são usados para **explicar o código**, e pode ajudar quando você **editar** o código-fonte em uma data posterior.

Os comentários são **ignorados** pelos navegadores.


```
1 ▼ /*  
2     Esse é um comentário  
3  */
```


CSS

Cores

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

As cores são especificados usando **nomes** de cores predefinidas ou valores **RGB, HEX, HSL, RGBA, HSLA**.

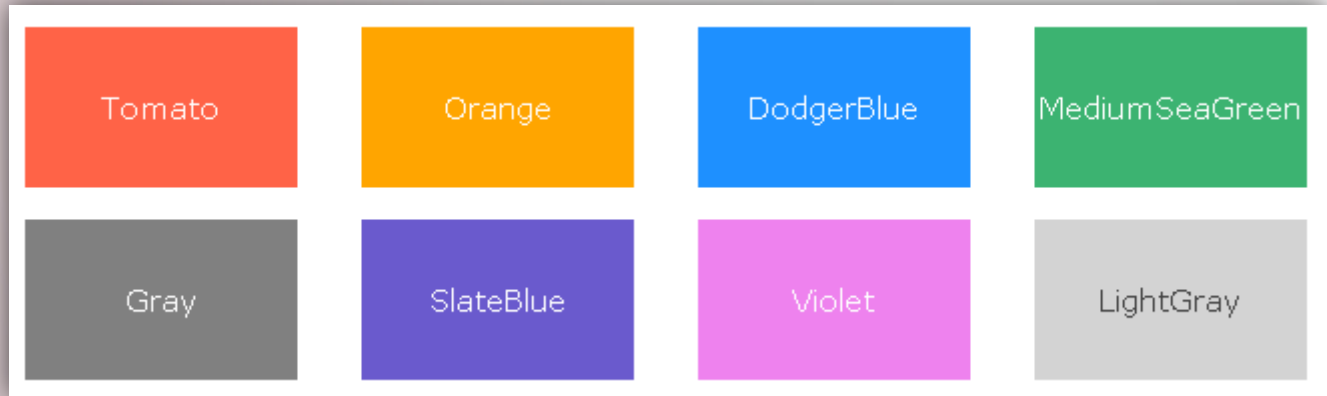

Em HTML, as cores também podem ser especificadas usando valores **RGB**, **HEX** e **HSL**:

tomato

RGB (255, 99, 71)

ff6347 #


HSL (9, 100%, 64%)

É possível escolher o grau de **transparência**.

tomato 50% transparente

rgba (255, 99, 71, 0,5)

HSLA (9, 100%, 64%, 0,5)

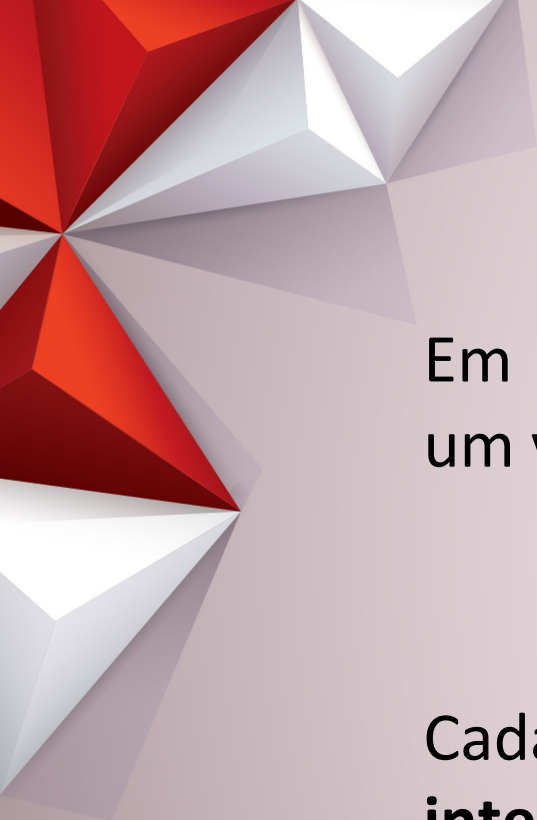

Em HTML, uma cor pode ser especificado como um valor **RGB**, usando a seguinte fórmula:

RGB (**vermelho**, **verde** , **azul**)


Cada parâmetro (vermelho, verde e azul) define a **intensidade** da cor entre **0** e **255**.

RGB (**255**, **0**, **0**) é apresentado como **vermelho**, porque é definido para o valor mais alto (255) e os outros são definidos como 0.

Para exibir a cor **preta**, todos os parâmetros de cor deve ser definida como 0, assim: RGB (**0**, **0**, **0**).

Para exibir a cor **branca**, todos os parâmetros de cor deve ser definida para 255, assim: RGB (**255**, **255**, **255**).

Acesse: <https://goo.gl/Ns5TaH> ou
<https://goo.gl/3dkVMs>

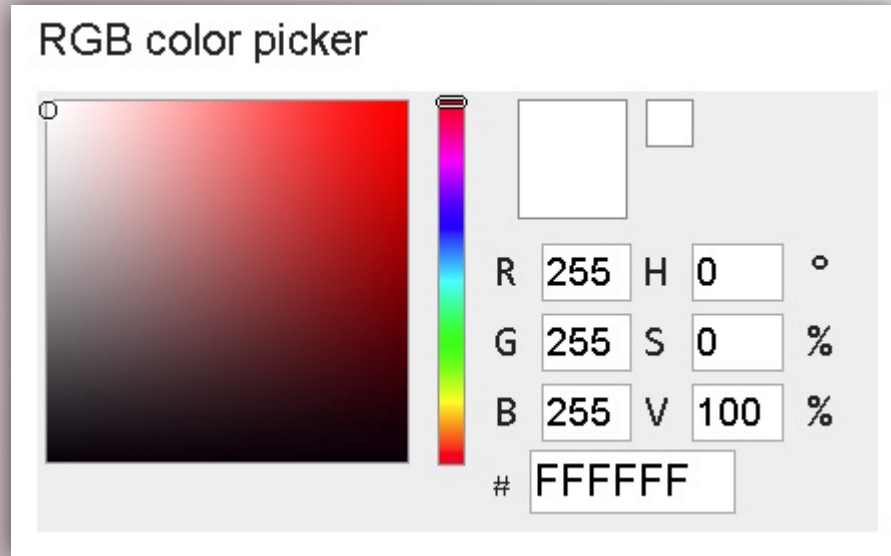

Em HTML, uma cor pode ser especificada utilizando um valor **hexadecimal**.

rrggbb


ff0000 é exibida como **vermelho**, porque o vermelho está definido para seu valor **mais alto (ff)** e os outros estão definidas para o valor **mais baixo (00)**.



Uma cor pode ser especificado usando **tonalidade**, a **saturação**, e **luminosidade** (HSL).

HSL (**tonalidade** , **saturação** , **luminosidade**)

Tonalidade: O seu valor é um número que representa a medida de um **ângulo** apontando para um **tom da cor** na roda de cores.

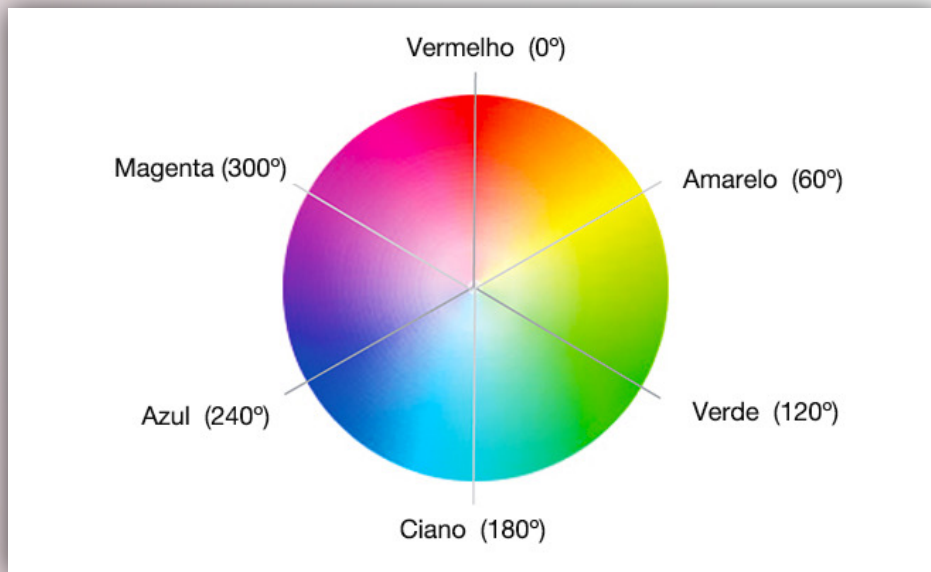

Saturação: Pode ser descrita como a intensidade de uma cor. **100% é a cor pura**, sem tons de cinza.

`hsl(0, 100%, 50%)`

`hsl(0, 80%, 50%)`

`hsl(0, 60%, 50%)`

`hsl(0, 40%, 50%)`

`hsl(0, 20%, 50%)`

`hsl(0, 0%, 50%)`

Luminosidade: 0% significa sem luz (**preto**) e 100% significa muita luz (**branco**).

`hsl(0, 100%, 0%)`

`hsl(0, 100%, 25%)`

`hsl(0, 100%, 50%)`

`hsl(0, 100%, 75%)`

`hsl(0, 100%, 90%)`

`hsl(0, 100%, 100%)`



Uma extensão de valores de cor RGB com um **canal alfa** que especifica a **opacidade** para uma cor.

RGB (**vermelho**, **verde**, **azul**, alfa)

O parâmetro alfa é um número entre **0.0** (totalmente **transparente**) e **1.0** (**não transparente**).

`rgba(255, 99, 71, 0)`

`rgba(255, 99, 71, 0.2)`

`rgba(255, 99, 71, 0.4)`

`rgba(255, 99, 71, 0.6)`

`rgba(255, 99, 71, 0.8)`

`rgba(255, 99, 71, 1)`

Uma extensão de valores de cor HSL com um **canal alfa** que especifica a **opacidade** para uma cor.

`hsla(9, 100%, 64%, 0)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.2)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.4)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.6)`

`hsla(9, 100%, 64%, 0.8)`

`hsla(9, 100%, 64%, 1)`

CSS

Background

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

A propriedade **background-color** especifica a cor de fundo de um elemento.

```
1 ▼ body {  
2     background-color: lightblue;  
3 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

Você pode definir a cor de fundo para **elementos** HTML.

```
2 ▼ h1 {  
3     background-color: beige;  
4 }  
5 ▼ p {  
6     background-color: burlywood;  
7 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

Especificar uma imagem para usar como fundo de um elemento.

```
1 ▼ body {  
2     background-image: url(img/fundo1.jpg);  
3 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

Cuidado com o **contraste!**

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

Por padrão, a propriedade background-image **repete** uma imagem **horizontalmente** e **verticalmente**.

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Repetir apenas **horizontalmente**.

```
1 ▼ body {  
2     background-image: url(img/fundo_gradient2.png);  
3     background-repeat: repeat-x;  
4 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Repetir apenas **verticalmente**.

```
1 ▼ body {  
2     background-image: url(img/fundo_gradient2.png);  
3     background-repeat: repeat-y;  
4 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Não repetir a imagem.

```
1 ▼ body {  
2     background-image: url(img/fundo_gradient2.png);  
3     background-repeat: no-repeat;  
4 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

É possível escolher a **posição** da imagem.

```
1 ▼ body {  
2     background-image: url(img/css3.png);  
3     background-repeat: no-repeat;  
4     background-position: right top;  
5 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.



Você pode **fixar** a imagem de fundo (não vai rolar com o resto da página) .

```
1 ▼ body {  
2     background-image: url(img/css3.png);  
3     background-repeat: no-repeat;  
4     background-position: right top;  
5     background-attachment: fixed;  
6 }
```

Você pode **fixar** a imagem de fundo (não vai rolar com o resto da página) .

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto ARPANet.



Você pode utilizar as declarações de forma **abreviada**.

```
1 ▼ body {  
2     background-image: url(img/css3.png);  
3     background-repeat: no-repeat;  
4     background-position: right top;  
5     background-attachment: fixed;  
6 }
```

```
2 ▼ body {  
3     background: #ffffff url(img/css3.png)  
4         no-repeat right top fixed;  
4 }
```

<http://www.w3c.br/> - **W3C Brasil**.

<https://www.w3schools.com/> - **W3 schools**.

K19 Treinamentos – **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript** – 2013. Disponível em: <https://goo.gl/ap5wL9>. Acessada em: 13/03/2018.