



UNIPAR
UNIVERSIDADE PARANAENSE

CSS

Bordas

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

As propriedades de bordas permitem especificar o **estilo**, a **largura** e a **cor** da borda de um elemento.

Tenho fronteiras em todos os lados.

Eu tenho uma borda inferior vermelha.

Tenho fronteiras arredondados.

Eu tenho uma borda esquerda azul.

A propriedade **border-style** especifica que tipo de borda para exibir.

```
1 ▼ p {  
2     border-style: dotted;  
3 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

```
15 ▼ <p class="tracejado">
16     A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
        <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
17 </p>
18
19 ▼ <p>
20     A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
        <strong>Estados Unidos</strong>, com o início do projeto
        <em>ARPANet</em>.<br>
21 </p>
```

```
1 ▼ p {
2     border-style: dotted;
3 }
4
5 ▼ p.tracejado {
6     border-style: dashed;
7 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos, com o início do projeto *ARPANet*.

Solid.

Double.

Groove.

Ridge.

Insert.

Outset.

None.

Hidden.

Você pode utilizar vários estilos em uma borda.

```
5 ▼ p.mix {  
6     border-style: dotted dashed solid double;  
7 }
```

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Você pode escolher a largura por pixel.

```
1 ▼ p.px {  
2     border-style: solid;  
3     border-width: 5px;  
4 }
```

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.


```
1 ▼ p.um {  
2     border-style: solid;  
3     border-color: red;  
4 }  
5  
6 ▼ p.dois {  
7     border-style: solid;  
8     border-color: red aqua yellow green;  
9 }
```

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

É possível trabalhar de forma abreviada.

```
1 ▼ p {  
2     border: 2px solid red;  
3 }
```

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Você pode colocar em apenas um **lado**.

```
1 ▼ p {  
2     border-left: 6px solid red;  
3     background-color: lightgrey;  
4 }
```

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

Você pode colocar em apenas um **lado**.

```
1 ▼ p {  
2     border-bottom: 6px solid red;  
3     background-color: lightgrey;  
4 }
```

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**, com o início do projeto *ARPANet*.

```
1 ▼ p.um {  
2     border: 2px solid red;  
3     border-radius: 5px;  
4 }  
5 ▼ p.dois {  
6     border: 2px solid red;  
7     border-radius: 8px;  
8 }  
9 ▼ p.tres {  
10    border: 2px solid red;  
11    border-radius: 12px;  
12 }
```

A história da Internet começa em **1969** nos Estados Unidos.

A história da Internet começa em **1969** nos Estados Unidos.

A história da Internet começa em **1969** nos Estados Unidos.

CSS

Medidas e espaçamentos


Prof.: Tiago Piperno Bonetti

As propriedades **height** e **width** são utilizadas para definir a **altura** e a **largura** de um elemento.

Height e **width** podem ser **definidos** como **auto** (o navegador calcula a altura e largura), ou ser especificado em valores de **comprimento** , como **px**, **cm**, etc., ou em **percentagem (%)** do bloco que contém.

```
1 ▼ div{
2     height: 100px;
3     width: 50%;
4     background-color: lightblue;
5 }
```

```
16 ▼ <div class="um">
17     A história da Internet começa em
18     <strong>1969</strong> nos
19     <strong>Estados Unidos</strong>.
20 </div>
```

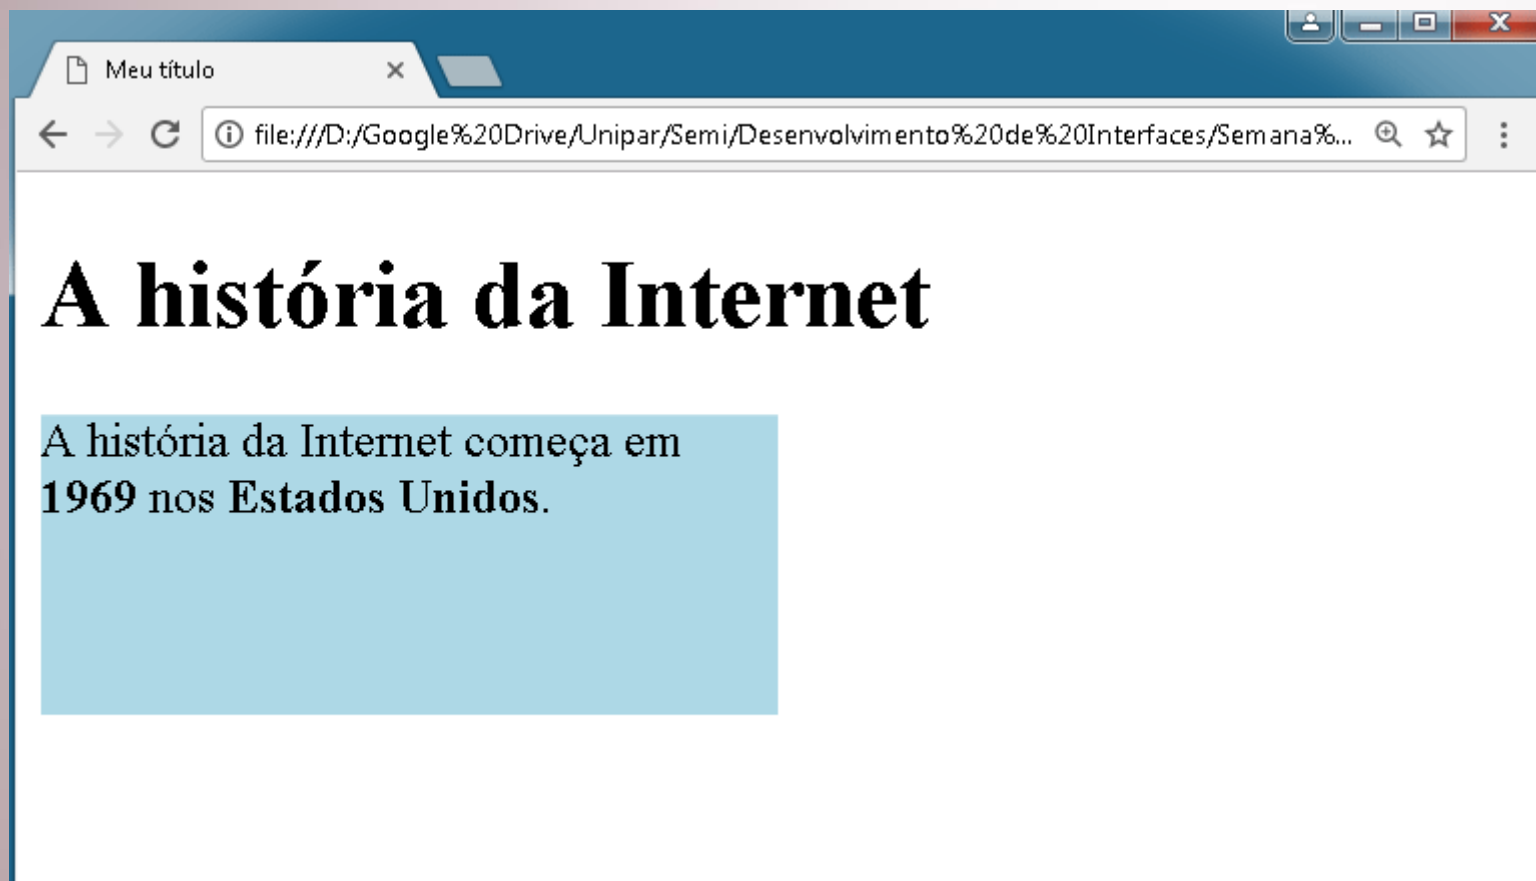A propriedade **max-width** é utilizada para definir a **largura máxima** de um elemento.

Quando uma determinada `<div>` **é maior do que a tela** do usuário o navegador adiciona uma barra de rolagem horizontal na página.


Essa barra **deve ser evitada** para que o usuário tenha uma experiência mais agradável.

```
1 ▼ div{  
2     height: 50px;  
3     width: 500px;  
4     background-color: lightblue;  
5 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados

```
1 ▼ div{  
2     height: 50px;  
3     max-width: 500px;  
4     background-color: lightblue;  
5 }
```

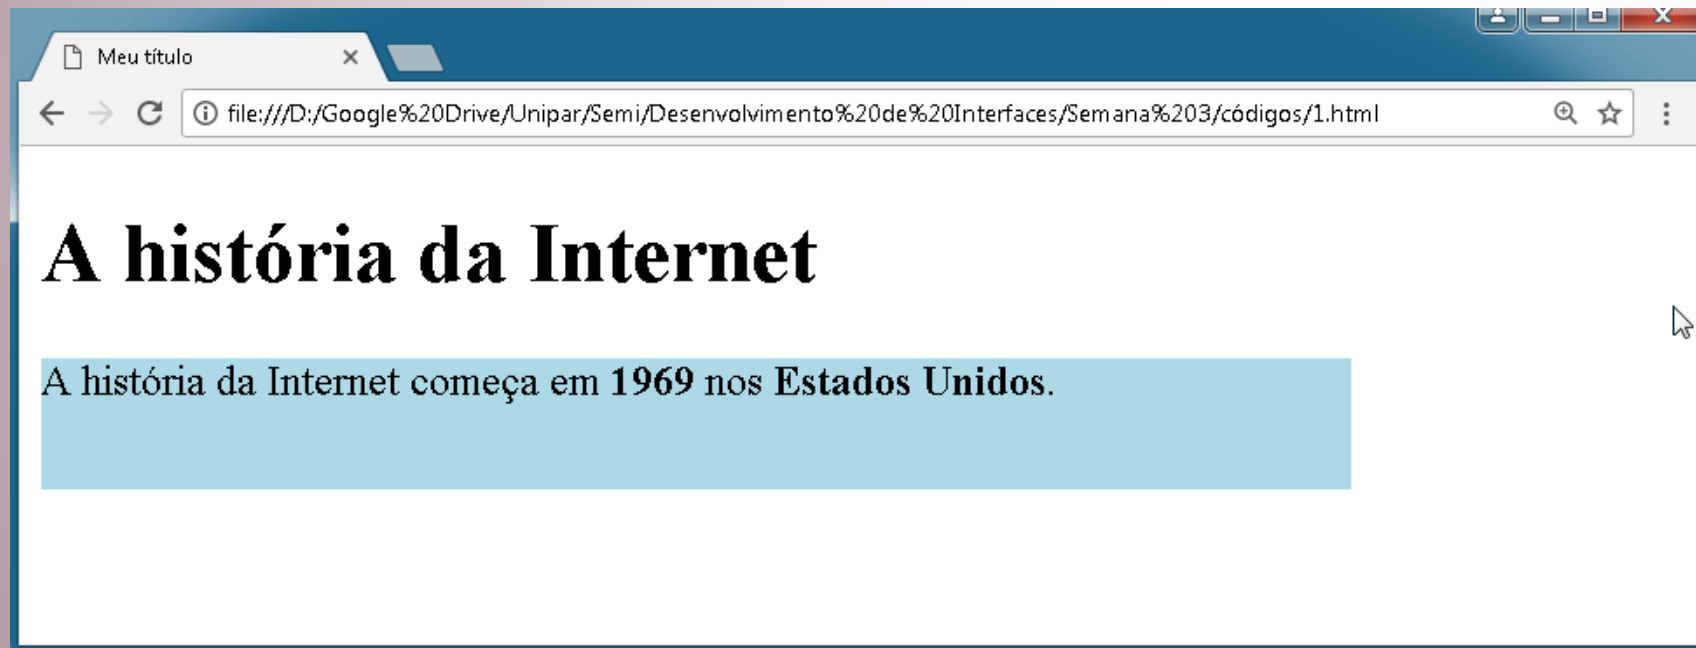

A propriedade **margin** é utilizada para criar o espaço **em torno** de elementos.

CSS tem propriedades para especificar a margem de **cada lado** de um elemento:

- ✓ margin-top
- ✓ margin-right
- ✓ margin-bottom
- ✓ margin-left

```
1 ▼ p {  
2     border: 1px solid black;  
3  
4     margin-top: 50px;  
5     margin-bottom: 50px;  
6     margin-right: 50px;  
7     margin-left: 50px;  
8  
9     background-color: lightblue;  
10 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

```
1 ▼ p.um {  
2     border: solid;  
3     margin: 50px 25px 50px 25px;  
4 }  
5 ▼ p.dois {  
6     border: solid;  
7     margin: 50px 80px 50px;  
8 }  
9 ▼ p.tres {  
10    border: solid;  
11    margin: 50px 25px;  
12 }
```

A história da Internet começa em
1969 nos **Estados Unidos**.

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos.

A história da Internet começa em
1969 nos **Estados Unidos**.

Propriedades **padding** são usadas para gerar **espaço em torno do conteúdo** de um elemento.

CSS tem propriedades para especificar o preenchimento para **cada lado** de um elemento:

- ✓ padding-top
- ✓ padding-right
- ✓ padding-bottom
- ✓ padding-left


```
1 ▼ p {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     padding-top: 50px;  
6     padding-right: 30px;  
7     padding-bottom: 50px;  
8     padding-left: 80px;  
9 }
```

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos.

As **abreviações** também são aceitas.

```
1 ▼ p {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     padding: 25px;  
6 }
```

A história da Internet começa
em 1969 nos Estados Unidos.

Atenção com a soma de tamanhos!

```
1 ▼ div.um {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     width: 200px;  
6     padding: 25px;  
7 }  
8  
9 ▼ div.dois {  
10    border: 1px solid;  
11    background-color: lightblue;  
12  
13    width: 200px;  
14 }
```

A história da Internet começa
em 1969 nos Estados Unidos.

A história da Internet começa
em 1969 nos Estados Unidos.

Atenção com a soma de tamanhos!


```
1 ▼ div.um {  
2     border: 1px solid;  
3     background-color: lightblue;  
4  
5     width: 200px;  
6     padding: 25px;  
7     box-sizing: border-box;  
8 }  
9  
10 ▼ div.dois {  
11     border: 1px solid;  
12     background-color: lightblue;  
13  
14     width: 200px;  
15 }
```

A história da Internet
começa em **1969** nos
Estados Unidos.

A história da Internet começa
em **1969** nos Estados Unidos.

Todos os elementos HTML podem ser **considerados como caixas.**

É constituída por: **margens, bordas, preenchimento,** e o **conteúdo** real.

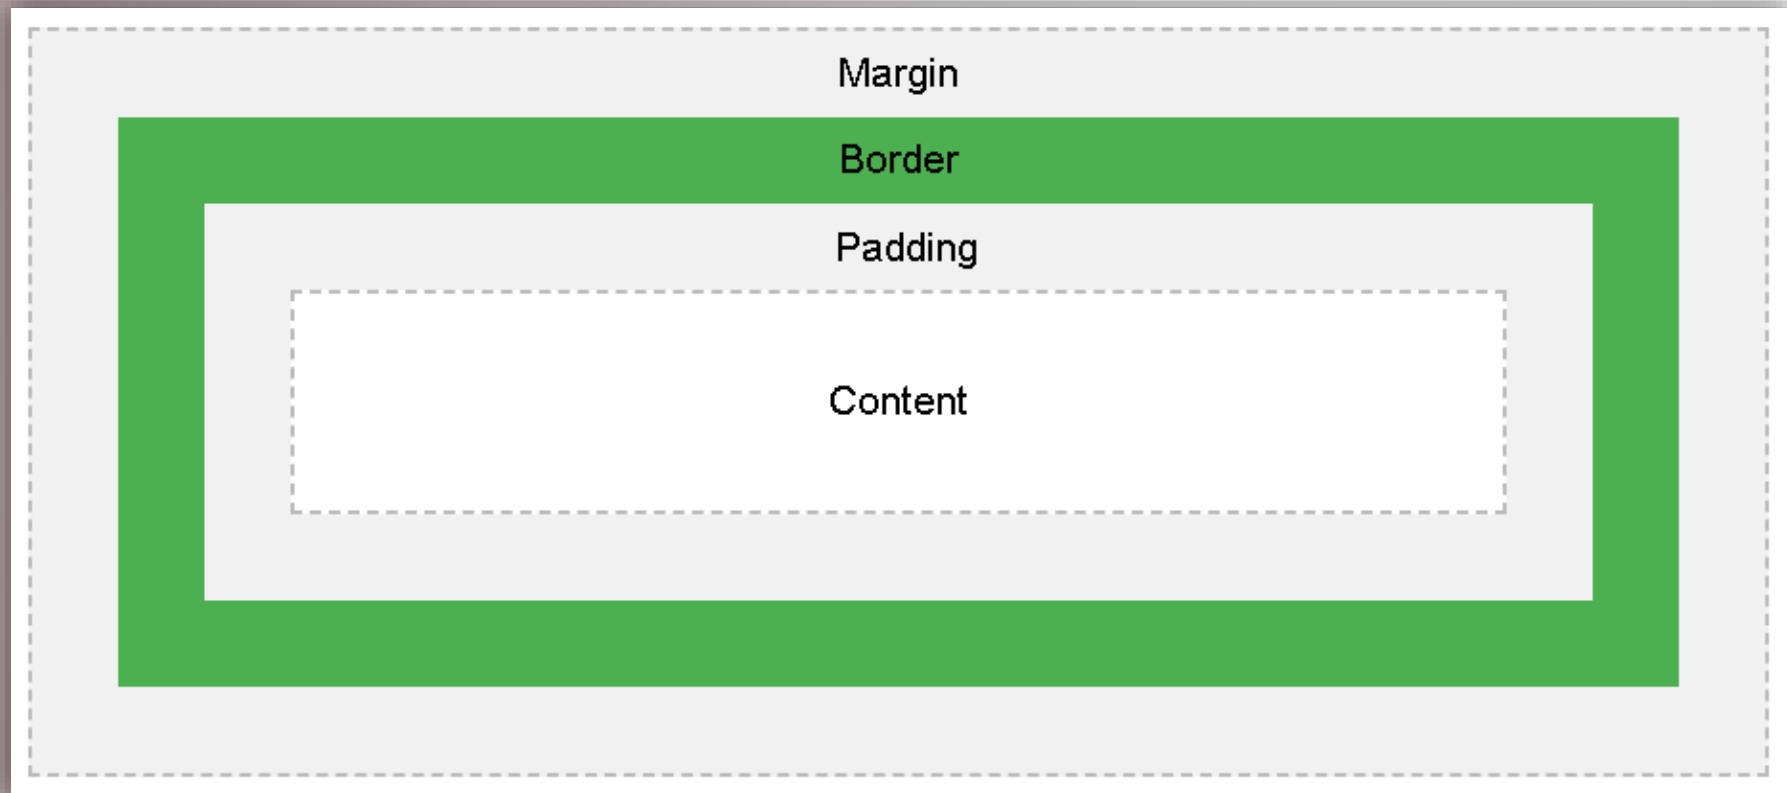

CSS

Textos

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

Você pode escolher a **cor** do texto para cada elemento.

```
1 ▼ body {  
2     color: rgb(110, 0, 0);  
3 }  
4  
5 ▼ p {  
6     color: rgb(0, 0, 200);  
7 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

A propriedade **text-align** é usada para definir o alinhamento **horizontal** de um texto.

```
9 ▼ h1 {  
10     text-align: center;  
11 }  
12 ▼ h2 {  
13     text-align: right;  
14 }
```

A história da Internet

A história da Internet

```
9 ▼ h1 {  
10     text-decoration: overline;  
11 }  
12 ▼ h2 {  
13     text-decoration: line-through;  
14 }  
15 ▼ h3 {  
16     text-decoration: underline;  
17 }  
18 ▼ h4 {  
19     text-decoration: none;  
20 }
```

A história da Internet

~~A história da Internet~~

A história da Internet

A história da Internet

```
9 ▼ h1 {  
10     text-transform: lowercase;  
11 }  
12 ▼ h2 {  
13     text-transform: capitalize  
14 }  
15 ▼ h3 {  
16     text-transform: uppercase;  
17 }
```

a história da internet

A História Da Internet

A HISTÓRIA DA INTERNET

Diferença entre fontes com serifa e sem serifa.



As fontes sem serifa facilitam a leitura.

Família Genérica	Font family	Descrição
Serif	Times New Roman Georgia	Possuem pequenas linhas nas extremidades de alguns caracteres.
Sans-serif	Arial Verdana	"Sans" significa sem. Essas fontes não possuem as linhas nas extremidades dos caracteres.
Monospace	Courier New Lucida Console	Todos os caracteres monospace têm a mesma largura.

A propriedade **font-family** deve conter vários nomes de fontes como um sistema de "fallback".

Se o navegador não suporta a primeira fonte, ele **tenta a próxima** fonte, e assim por diante.

```
1 ▼ p {  
2     font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
3 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em **1969** nos **Estados Unidos**.

```
1 ▼ p.normal {  
2     font-style: normal;  
3 }  
4  
5 ▼ p.italica {  
6     font-style: italic;  
7 }  
8  
9 ▼ p.obliqua {  
10    font-style: oblique;  
11 }
```

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

Definir o tamanho do texto com **pixels** lhe dá controle total sobre o tamanho do texto.

```
1 ▼ h1 {  
2     font-size: 40px;  
3 }  
4  
5 ▼ p {  
6     font-size: 20px;  
7 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

O tamanho da unidade **em** é **recomendado** pelo W3C.

1em é igual ao tamanho padrão de fonte do elemento “pai”. **1em = 16px**

```
1 ▼ h1 {  
2     font-size: 2.5em; /* 40px/16=2.5em */  
3 }  
4 ▼ p {  
5     font-size: 0.875em; /* 14px/16=0.875em */  
6 }
```

Combinando **porcentagem** com **em**.

```
1 ▼ body {  
2     font-size: 100%;  
3 }  
4  
5 ▼ h1 {  
6     font-size: 2.5em;  
7 }  
8 ▼ p {  
9     font-size: 0.875em;  
10 }
```

CSS


Posicionamentos

Prof.: Tiago Piperno Bonetti

A propriedade **position** especifica o tipo de método utilizado para o **posicionamento de um elemento**.

Há cinco valores de posição diferentes:

- ✓ static
- ✓ relative
- ✓ fixed
- ✓ absolute
- ✓ sticky

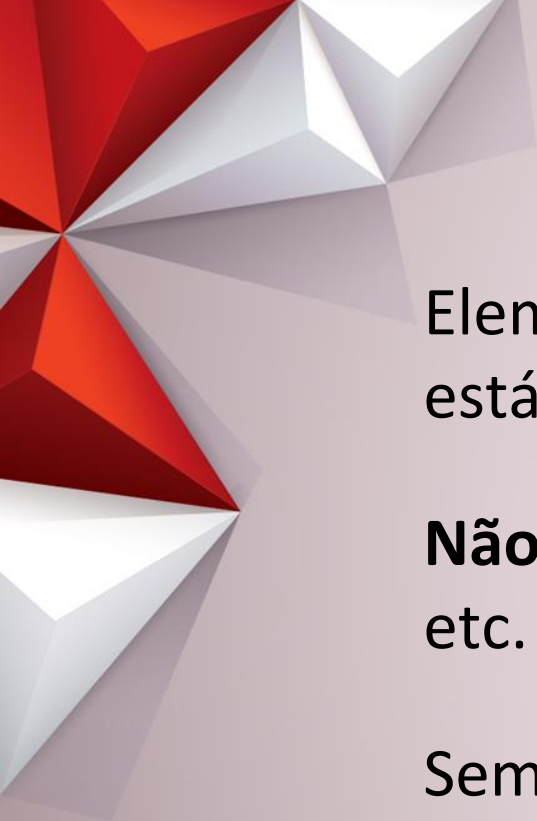

Elementos HTML estão posicionados de forma estática por **padrão**.

Não são afetados pelas propriedades **top, right** e etc.

Sempre posicionados de acordo com o **fluxo normal** da página.

```
13 <h1>A história da Internet</h1>
14 ▼ <p>
15     A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
16     <strong>Estados Unidos</strong>.
17 </p>
18 ▼ <div class="relativa">
19 ▼     <p>
20         A história da Internet começa em <strong>1969</strong> nos
21         <strong>Estados Unidos</strong>.
22     </p>
23 </div>
```

```
1 ▼ div.relativa {
2     position: relative;
3     left: 30px;
4     border: 3px solid blue;
5 }
```

A história da Internet

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

A história da Internet começa em 1969 nos Estados Unidos.

```
13 ▼ <div class="relativa">Essa div tem <strong>position: relative;</strong>  
14     <div class="absoluta">Essa div tem <strong>position: absolute;</strong>  
    </div>  
15 </div>
```


```
1 ▼ div.relativa {  
2     position: relative;  
3     width: 300px;  
4     height: 150px;  
5     border: 3px solid blue;  
6 }  
7 ▼ div.absoluta {  
8     position: absolute;  
9     top: 30px;  
10    right: 0;  
11    width: 200px;  
12    height: 100px;  
13    border: 3px solid yellow;  
14 }
```


Essa div tem **position: relative;**

Essa div tem **position:
absolute;**


```
1 ▼ div.relativa {
2     position: relative;
3     width: 300px;
4     height: 350px;
5     border: 3px solid blue;
6 }
7 ▼ div.fixa {
8     position: fixed;
9     top: 0;
10    right: 0;
11    width: 300px;
12    background-color: red;
13 }
```

```
13 <div class="fixa">Essa div tem
    <strong>position: fixed;</strong></div>
14
15 <div class="relativa"><br>Essa div tem
    <strong>position: relative;</strong>
16 </div>
```

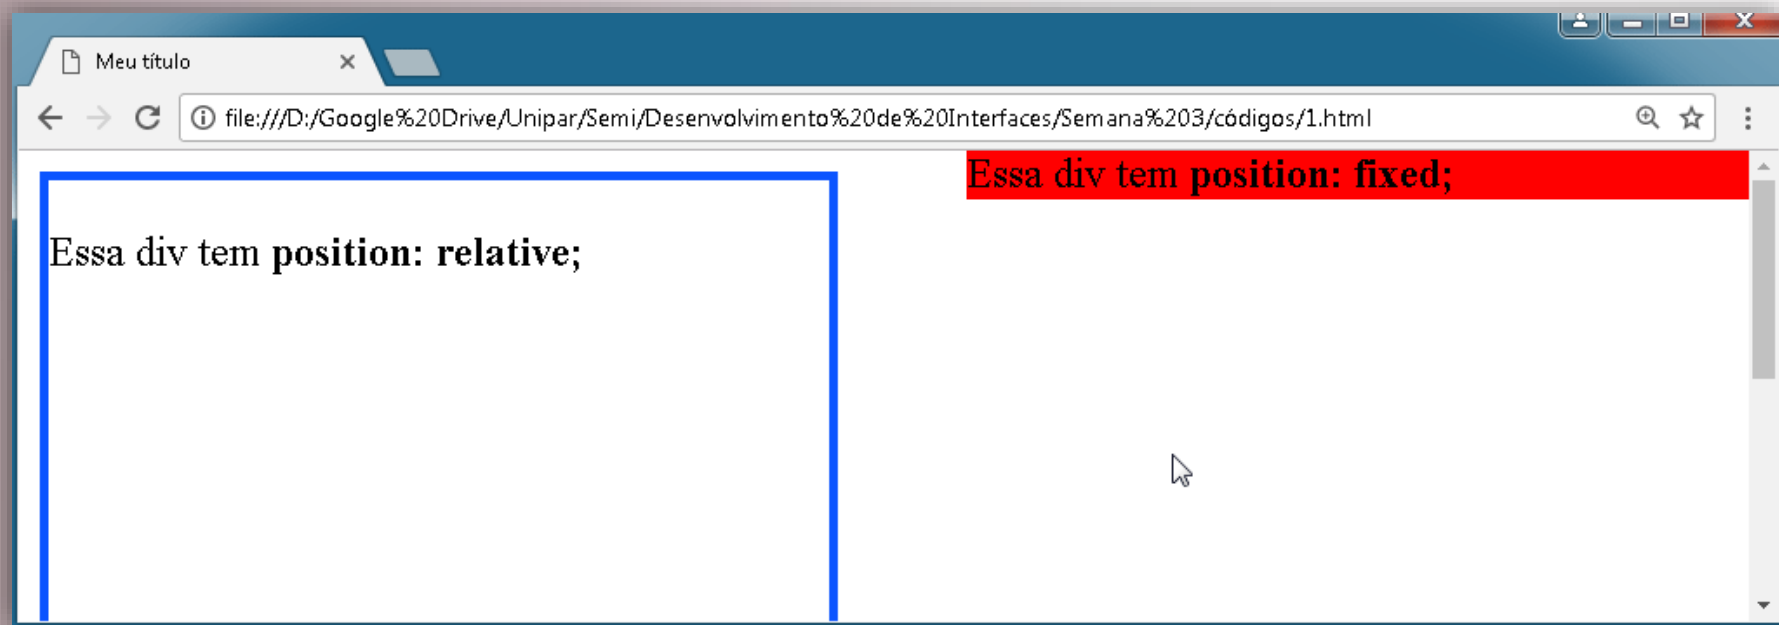

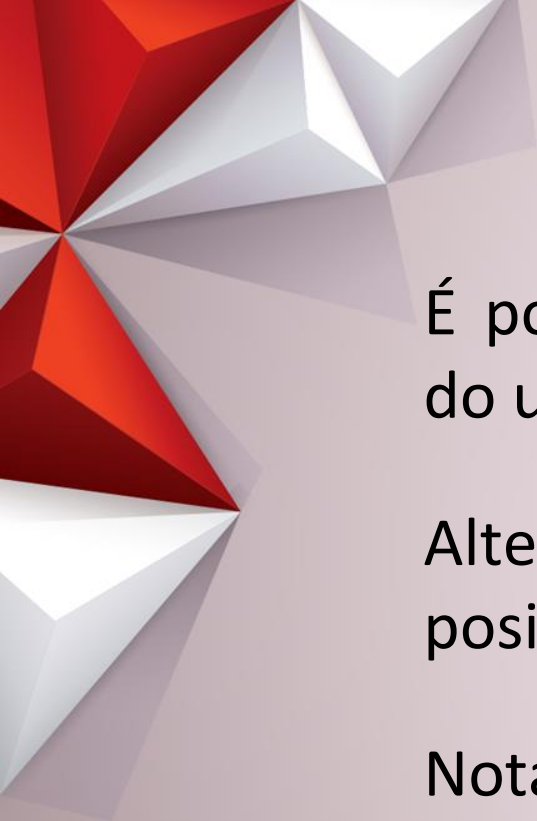


É posicionado com base na posição de **rolagem** do utilizador.

Alterna entre **relative** e **fixed**, dependendo da posição de deslocamento.

Nota: **IE/Edge15** e versões anteriores não suportam. **Safari** requer um prefixo -webkit-.

```
1 ▼ div.relative {
2     position: relative;
3     width: 300px;
4     height: 350px;
5     border: 3px solid blue;
6 }
7 ▼ div.sticky {
8     position: -webkit-sticky; /* Safari */
9     position: sticky;
10    top: 0;
11    background-color: lightblue;
12    border: 2px solid ;
13 }
```

```
16 </p>
17
18 <div class="sticky">Essa div tem <strong>position: sticky;</strong>
19 </div>
20
21 ▼ <p>
```

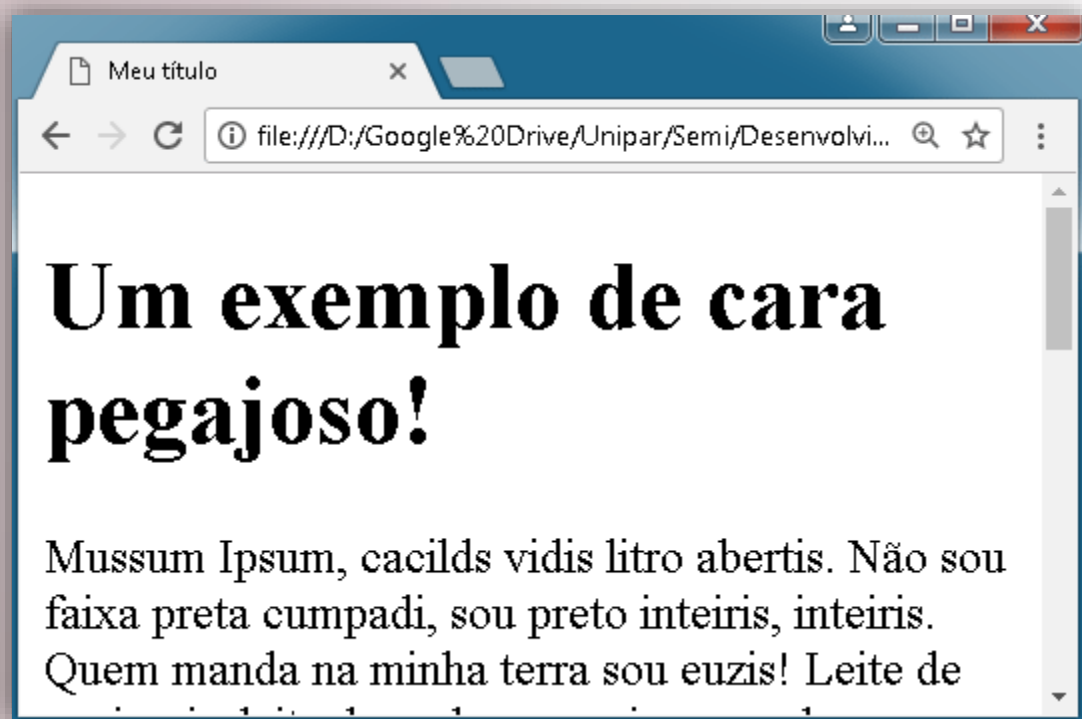



A propriedade **float** pode ter um dos seguintes valores:

- ✓ **Left**
- ✓ **Right**
- ✓ **None** - Este é o padrão
- ✓ **inherit** - O elemento **herda** o valor float de seu “pai”.

```
13 <h1>CSS</h1>
14 ▼ <p>
15     
16     CSS3 é a segunda mais nova versão das
```

```
1 ▼ img {
2     width: 70px;
3     height: 100px;
4     float: none;
5 }
6 ▼ p {
7     text-align: justify;
8 }
```

CSS



CSS3 é a segunda mais nova versão das famosas Cascading Style Sheets (ou simplesmente CSS), onde se define estilos para páginas web com efeitos de transição, imagem, e outros, que dão um estilo novo às páginas Web 2.0 em todos os aspectos de design do layout.

```
13 <h1>CSS</h1>
14 ▼ <p>
15     
16     CSS3 é a segunda mais nova versão das
```

```
1 ▼ img {
2     width: 70px;
3     height: 100px;
4     float: right;
5     margin-left: 10px;
6 }
7 ▼ p {
8     text-align: justify;
9 }
```

CSS

CSS3 é a segunda mais nova versão das famosas Cascading Style Sheets (ou simplesmente CSS), onde se define estilos para páginas web com efeitos de transição, imagem, e outros, que dão um estilo novo às páginas Web 2.0 em todos os aspectos de design do layout.





```
13 <h1>CSS</h1>
14 ▼ <p>
15     
16     CSS3 é a segunda mais nova versão das
```

```
1 ▼ img {
2     width: 70px;
3     height: 100px;
4     float: left;
5     margin-right: 10px;
6 }
7 ▼ p {
8     text-align: justify;
9 }
```

CSS



CSS3 é a segunda mais nova versão das famosas Cascading Style Sheets (ou simplesmente CSS), onde se define estilos para páginas web com efeitos de transição, imagem, e outros, que dão um estilo novo às páginas Web 2.0 em todos os aspectos de design do layout.

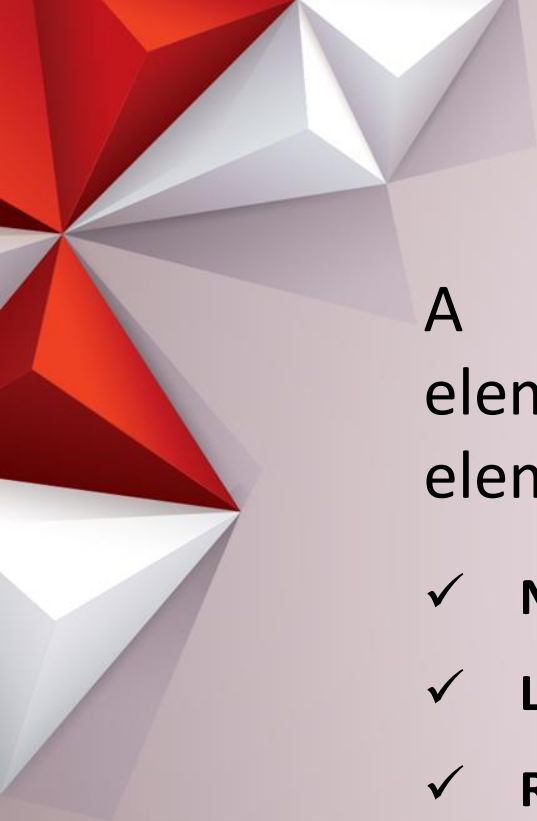

A propriedade **clear** especifica quais os elementos que podem flutuar ao lado do elemento limpo.

- ✓ **None** - Ambas as partes flutuantes. Este é o padrão.
- ✓ **Left** - Não há elementos permitidos no lado esquerdo.
- ✓ **Right** - Não há elementos permitidos no lado direito.
- ✓ **Both** - Não há elementos permitidos em ambos os lados.

```
16 ▾ <div class="um">
17     Div 1 - Flutuando a esquerda
18 </div>
19
20 ▾ <div class="dois">
21     Div 2 - Sem flutuar
22 </div>
```

```
1 ▾ .um {
2     float: left;
3     width: 100px;
4     height: 100px;
5     background-color: green;
6     color: white;
7 }
8
9 ▾ .dois {
10     background-color: blue;
11     width: 200px;
12     height: 200px;
13     color: white;
14 }
```


← → ↻ ⓘ file:///D:/Google%20Drive/Un

Div 1 -
Flutuando a
esquerda

Div 2 - Sem
flutuar

```
16 ▾ <div class="um">
17     Div 1 - Flutuando a esquerda
18 </div>
19
20 ▾ <div class="dois">
21     Div 2 - Sem flutuar
22 </div>
```

```
1 ▾ .um {
2     float: left;
3     width: 100px;
4     height: 100px;
5     background-color: green;
6     color: white;
7 }
8
9 ▾ .dois {
10     background-color: blue;
11     width: 200px;
12     height: 200px;
13     color: white;
14     clear: left;
15 }
```

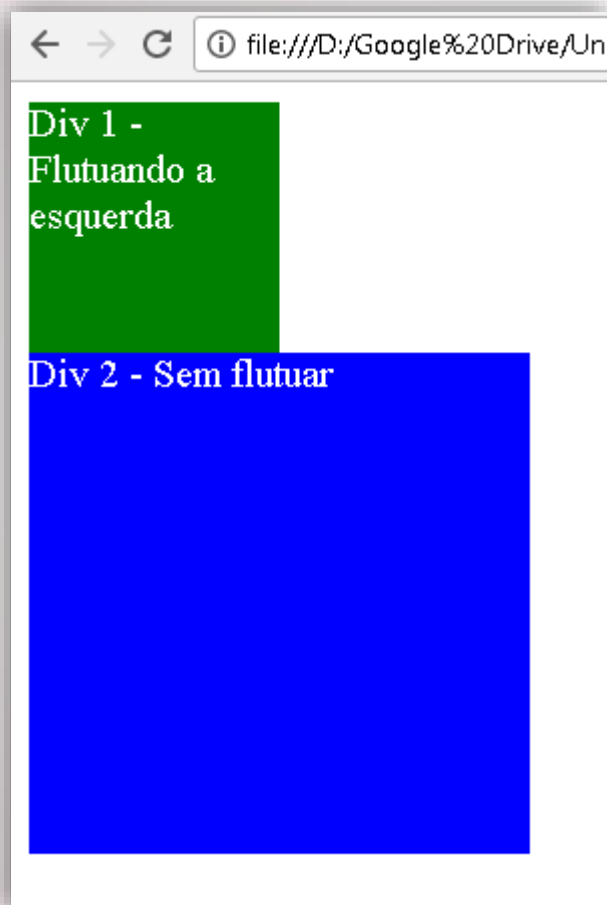

<http://www.w3c.br/> - **W3C Brasil**.

<https://www.w3schools.com/> - **W3 schools**.

K19 Treinamentos – **Desenvolvimento Web com HTML, CSS e Javascript** – 2013. Disponível em: <https://goo.gl/ap5wL9>. Acessada em: 13/03/2018.