



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ**

**Campus Piripiri**

**Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

**Francisco Igor Silva Santos**

**Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados**

Piripiri – PI

2025

**Francisco Igor Silva Santos**

2024116TADS0030

**Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados**

Relatório Técnico de Software apresentado ao curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como requisito parcial para a conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientador(a): Prof. Mayllon Veras da Silva

Piripiri – PI

2025

## **Resumo**

Texto resumido do projeto, objetivos, tecnologias e resultados. Palavras-chave: software, desenvolvimento, tecnologia.

## **Abstract**

Short text in English summarizing the work. Keywords: software, development, technology.

# Sumário

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| <b>1.0 Introdução</b>                      | <b>6</b> |
| 1.1 Objetivos . . . . .                    | 7        |
| 1.1.1 Geral . . . . .                      | 7        |
| 1.1.2 Específicos . . . . .                | 7        |
| <b>2.0 Tecnologias Envolvidas</b>          | <b>8</b> |
| 2.1 Frontend . . . . .                     | 8        |
| 2.1.1 React 19 . . . . .                   | 8        |
| 2.1.2 TypeScript . . . . .                 | 9        |
| 2.1.3 Tailwind CSS . . . . .               | 9        |
| 2.1.4 shadcn/ui . . . . .                  | 10       |
| 2.1.5 TanStack Router . . . . .            | 10       |
| 2.1.6 React Hook Form . . . . .            | 11       |
| 2.1.7 Sonner . . . . .                     | 11       |
| 2.1.8 Recharts . . . . .                   | 11       |
| 2.1.9 date-fns . . . . .                   | 12       |
| 2.1.10 Vite . . . . .                      | 12       |
| 2.1.11 Arquitetura e Padrões . . . . .     | 13       |
| 2.2 Integração com a API REST . . . . .    | 13       |
| 2.2.1 Zod . . . . .                        | 14       |
| 2.3 Backend . . . . .                      | 14       |
| 2.3.1 Next.js 16 . . . . .                 | 14       |
| 2.3.2 Supabase e PostgreSQL . . . . .      | 15       |
| 2.3.3 PDFKit . . . . .                     | 16       |
| 2.3.4 Zod . . . . .                        | 17       |
| 2.3.5 Arquitetura e Padrões . . . . .      | 17       |
| 2.4 Infraestrutura e Ferramentas . . . . . | 17       |
| 2.4.1 Render . . . . .                     | 17       |
| 2.4.2 Jest . . . . .                       | 18       |
| 2.4.3 ESLint e Prettier . . . . .          | 18       |
| 2.4.4 Git e GitHub . . . . .               | 19       |

|            |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4.5      | Visual Studio Code . . . . .                          | 19        |
| 2.5        | Síntese das Tecnologias . . . . .                     | 19        |
| <b>3.0</b> | <b>Modelagem do Projeto</b>                           | <b>21</b> |
| 3.1        | Levantamento de Requisitos . . . . .                  | 21        |
| 3.1.1      | Módulo de Autenticação e Controle de Acesso . . . . . | 21        |
| 3.1.2      | Módulo de Templates de Certificados . . . . .         | 22        |
| 3.1.3      | Módulo de Entrada de Dados . . . . .                  | 22        |
| 3.1.4      | Módulo de Geração de Certificados . . . . .           | 22        |
| 3.1.5      | Módulo de Envio e Comunicação . . . . .               | 23        |
| 3.1.6      | Módulo de Validação Pública e Antifraude . . . . .    | 23        |
| 3.1.7      | Módulo de Assinaturas Digitais . . . . .              | 23        |
| 3.1.8      | Módulo de Dashboard e Gestão . . . . .                | 23        |
| 3.1.9      | Módulo de Auditoria e Segurança Operacional . . . . . | 24        |
| 3.1.10     | Módulo de Gestão de Cursos/Eventos . . . . .          | 24        |
| 3.1.11     | Módulo de Participantes . . . . .                     | 24        |
| 3.1.12     | Módulo Multiempresa / Multi-tenant . . . . .          | 25        |
| 3.1.13     | Módulo de Configurações do Sistema . . . . .          | 25        |
| 3.1.14     | Módulo de Armazenamento e Arquivos . . . . .          | 25        |
| 3.1.15     | Módulo de Notificações e Alertas . . . . .            | 25        |
| 3.1.16     | Módulo de Monitoramento e Logs . . . . .              | 25        |
| 3.1.17     | Módulo de Suporte, Operação e Manutenção . . . . .    | 26        |
| 3.1.18     | Segurança . . . . .                                   | 26        |
| 3.1.19     | Desempenho e Escalabilidade . . . . .                 | 27        |
| 3.1.20     | Disponibilidade e Confiabilidade . . . . .            | 27        |
| 3.1.21     | Usabilidade e Acessibilidade . . . . .                | 28        |
| 3.1.22     | Compatibilidade e Integração . . . . .                | 28        |
| 3.1.23     | Armazenamento e Retenção . . . . .                    | 28        |
| 3.1.24     | Conformidade Legal e LGPD . . . . .                   | 28        |
| 3.1.25     | Arquitetura e Tecnologia . . . . .                    | 29        |
| 3.1.26     | Manutenção e Monitoramento . . . . .                  | 30        |
| 3.1.27     | Internacionalização . . . . .                         | 30        |
| 3.2        | Regras de Negócio . . . . .                           | 30        |

|            |                                                 |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.3        | Critérios de Aceitação . . . . .                | 31        |
| 3.4        | Matriz de Rastreabilidade . . . . .             | 35        |
| 3.5        | Diagramas de casos de uso . . . . .             | 36        |
| 3.6        | Diagramas de classe . . . . .                   | 49        |
| 3.7        | Arquitetura do Sistema . . . . .                | 52        |
| 3.8        | Diagrama Entidade-Relacionamento . . . . .      | 56        |
| 3.9        | Interfaces . . . . .                            | 59        |
| <b>4.0</b> | <b>Software</b>                                 | <b>59</b> |
| 4.1        | Implantação . . . . .                           | 59        |
| 4.2        | Testes . . . . .                                | 60        |
| <b>5.0</b> | <b>Considerações Finais</b>                     | <b>60</b> |
|            | <b>Referências</b>                              | <b>63</b> |
| <b>6.0</b> | <b>Anexos</b>                                   | <b>64</b> |
| 6.1        | Declaração de Entrega do Código-Fonte . . . . . | 64        |
| 6.2        | Declaração de Submissão ao NIT . . . . .        | 64        |

## 1.0 Introdução

A emissão de certificados é uma atividade essencial para empresas de treinamentos, consultorias e instituições educacionais que promovem cursos, capacitações e eventos. Apesar da relevância desse processo, grande parte das organizações ainda depende de procedimentos manuais ou soluções improvisadas, utilizando ferramentas como Google Planilhas, Google Docs, PowerPoint e complementos externos.

Essas práticas resultam em retrabalho, inconsistências, falta de padronização e dificuldade de controle operacional. Além disso, ferramentas como AutoCrat e documentos espalhados entre diferentes plataformas não foram projetados para uso profissional em escala, o que gera limitação, fragilidade e risco de inconsistências.

A ausência de um sistema integrado compromete a rastreabilidade e a credibilidade dos certificados, uma vez que não há mecanismos oficiais de validação pública, histórico centralizado, indicadores gerenciais ou emissão em lote eficiente. Estudos recentes mostram que sistemas baseados em QR Code têm se destacado como alternativa eficaz para verificação de credenciais acadêmicas [1], combinando criptografia e códigos bidimensionais para garantir a autenticidade dos documentos [2]. Esse cenário se agrava com o crescimento de cursos online e da necessidade de certificação confiável.

Diante disso, justifica-se o desenvolvimento de uma solução centralizada e automatizada, capaz de reduzir erros humanos, otimizar o tempo operacional e garantir segurança, conformidade e profissionalismo. Recursos como códigos únicos, validação via QR Code e assinaturas digitais ampliam a confiabilidade dos certificados e fortalecem a imagem institucional das organizações emissoras [3]. Soluções semelhantes já foram implementadas com sucesso utilizando criptografia AES e QR Code para verificação de certificados acadêmicos [4].

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um Sistema Web — produto do tipo SaaS (Software as a Service) com arquitetura multi-tenant — destinado à emissão, gestão e autenticação de certificados. O sistema foi projetado com base nas necessidades reais de uma empresa parceira do ramo de treinamentos corporativos, que atualmente enfrenta as limitações operacionais descritas. Dessa forma, o escopo abrange desde a automatização da criação e personalização de certificados até a disponibilização de um portal público de validação, visando substituir processos manuais por uma plataforma profissional, segura e escalável.

O desenvolvimento seguiu a abordagem de Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando as funcionalidades essenciais para a operação do sistema — emissão de certificados, templa-



tes configuráveis, dashboard e validação pública — enquanto funcionalidades complementares, como importação em lote e envio automático por e-mail, foram postergadas para versões futuras. O modelo SaaS adotado permite que o sistema seja oferecido como serviço centralizado, simplificando a manutenção, a escalabilidade e a atualização contínua da plataforma.

Este relatório técnico está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta as tecnologias utilizadas no desenvolvimento; a Seção 3 descreve a modelagem do sistema, incluindo levantamento de requisitos, diagramas de casos de uso, classes, arquitetura e entidade-relacionamento; a Seção 4 detalha a implementação do software; e a Seção 5 traz as considerações finais.

## **1.1 Objetivos**

### **1.1.1 Geral**

Projetar e implementar um sistema web automatizado para emissão, gestão, envio e validação de certificados, destinado a empresas de treinamento corporativo, instituições educacionais e demais organizações que necessitem certificar participantes em cursos, capacitações e eventos, a fim de eliminar a dependência de processos manuais e soluções improvisadas, garantindo padronização dos documentos, rastreabilidade do histórico de emissões, autenticação confiável via código único e QR Code, emissão em lote eficiente e centralização dos dados em uma única plataforma.

### **1.1.2 Específicos**

- implementar um módulo de templates configuráveis para a criação de certificados;
- desenvolver a funcionalidade de importação de dados a partir de arquivos CSV e Excel (.xlsx) com processamento em fila para emissão em lote;
- implementar um módulo de notificação por e-mail com suporte a variáveis dinâmicas e reenvio automático em caso de falha;
- desenvolver um mecanismo de autenticação pública via código único e QR Code para garantir a integridade dos certificados e prevenir fraudes;
- desenvolver um módulo de dashboard com indicadores gerenciais, filtros por período, curso e status;

- planejar e executar testes unitários e de integração para validação dos módulos implementados;
- configurar o ambiente de implantação do sistema em infraestrutura cloud com deploys automáticos a partir do repositório Git.

## 2.0 Tecnologias Envolvidas

Este capítulo apresenta as tecnologias empregadas no desenvolvimento do sistema, organizadas em frontend, backend e infraestrutura, com uma discussão sobre o papel de cada uma, os motivos de sua escolha e as alternativas consideradas durante o processo de decisão. As seções a seguir detalham as tecnologias de cada camada.

### 2.1 Frontend

A camada de apresentação foi construída com tecnologias modernas do ecossistema JavaScript, priorizando tipagem estática, experiência de desenvolvimento produtiva e performance em tempo de execução.

#### 2.1.1 React 19

React é uma biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário baseada no conceito de componentes reutilizáveis e estado unidirecional [5]. A versão 19 introduz melhorias significativas no modelo de concorrência, como o novo hook `use()`, que permite leitura assíncrona de recursos diretamente no corpo do componente, e as *Actions* para gerenciamento nativo de formulários, reduzindo a necessidade de bibliotecas externas para controle de estado de formulários.

A escolha do React 19 baseou-se em dois fatores principais: (1) maturidade do ecossistema, com ampla disponibilidade de bibliotecas e documentação; e (2) modelo de componentes que favorece a modularidade e a testabilidade do código. Alternativas como Vue.js e Angular foram descartadas respectivamente pelo ecossistema menos consolidado para o tipo de aplicação e pela curva de aprendizado mais steep.

### 2.1.2 TypeScript

TypeScript é um superconjunto tipado de JavaScript que compila para JavaScript puro. Seu sistema de tipos estrutural permite detectar erros comuns em tempo de compilação, como acesso a propriedades inexistentes, passagem de argumentos com tipos incompatíveis e retorno incorreto de funções [6].

A adoção do TypeScript em vez de JavaScript puro deveu-se à necessidade de contratos explícitos entre módulos e à segurança proporcionada pela verificação estática de tipos: erros como acesso a propriedades inexistentes ou argumentos com tipos incorretos são detectados em tempo de compilação, e não em runtime. Alternativas como Flow (Facebook) foram descartadas por seu ecossistema significativamente menor — o Flow não é suportado nativamente por ferramentas como ESLint, Prettier e o próprio Vite — e pela comunidade majoritariamente concentrada no TypeScript, que resulta em melhor documentação, mais tipos publicados (@types/\*) e suporte de primeira classe em IDEs.

No projeto, o TypeScript foi utilizado em toda a camada frontend. O recurso de *generics* possibilitou a criação de hooks e utilitários reutilizáveis com segurança de tipos, enquanto *union types* e *discriminated unions* foram empregados para modelar estados de carregamento, erro e sucesso das requisições assíncronas.

### 2.1.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS é um framework de estilização baseado no paradigma *utility-first*, fornecendo classes atômicas de baixo nível (como `flex`, `p-4`, `text-lg`) que são compostas diretamente no markup HTML/JSX [7]. Diferentemente de abordagens tradicionais como Bootstrap (baseada em componentes pré-construídos), o Tailwind oferece maior flexibilidade de design sem a necessidade de sobrescrever estilos padrão.

Na versão 4, o Tailwind adota uma abordagem *CSS-first*, eliminando a necessidade do arquivo `tailwind.config.js`. A configuração é feita diretamente via CSS com o diretório `@theme`, e o *tree-shaking* é automático: o plugin `@tailwindcss/vite` detecta quais classes são usadas no código-fonte e gera apenas o CSS necessário, resultando em bundles tipicamente inferiores a 10 KB. A consistência visual foi garantida pela definição de um tema personalizado com cores, espaçamentos e tipografia alinhados à identidade visual do sistema.

#### 2.1.4 shadcn/ui

shadcn/ui é uma coleção de componentes reutilizáveis construídos sobre *Radix UI* (primitivas acessíveis e sem estilo) e estilizados com Tailwind CSS [8]. Diferentemente de bibliotecas tradicionais como Material UI ou Chakra UI, o shadcn/ui não é publicado como um pacote npm instalável — os componentes são copiados diretamente para o código-fonte do projeto, concedendo controle total sobre a implementação e personalização.

No sistema, foram utilizados 46 componentes do shadcn/ui: `Button`, `Card`, `Dialog`, `Form`, `Table`, `Sidebar`, `Chart` e `Toast`. O utilitário `class-variance-authority` gerencia variantes de componentes. As classes CSS são resolvidas com `tailwind-merge` e `clsx`. O `Button` oferece as variantes `default`, `destructive`, `outline`, `secondary`, `ghost` e `link`, definidas via `cva()`.

#### 2.1.5 TanStack Router

O TanStack Router é uma biblioteca de roteamento para React que adota uma abordagem declarativa e baseada em arquivos para definição de rotas [9]. Seu diferencial em relação ao React Router DOM tradicional está no suporte a *search params* tipados, *loaders* e *actions* que integram o carregamento de dados ao ciclo de vida da navegação.

No sistema, as rotas foram organizadas em uma árvore aninhada que reflete a hierarquia de navegação do usuário: rotas públicas (login, validação de certificados), rotas protegidas (dashboard, gestão de eventos) e rotas administrativas (configurações, relatórios). O recurso de *beforeLoad* foi utilizado para verificar a autenticação antes de renderizar qualquer rota protegida, redirecionando usuários não autenticados para a tela de login sem necessidade de estado global.

O React Router DOM, embora mais difundido, foi preterido por não oferecer tipagem nativa para *search params* e *path params* — o desenvolvedor precisa declarar tipos manualmente ou usar bibliotecas auxiliares como `zod-router`. O TanStack Router infere os tipos automaticamente a partir da definição da rota, eliminando uma fonte comum de erros em tempo de execução. Além disso, seu modelo de *loaders* e *actions* elimina a necessidade de `useEffect` para buscar dados durante a navegação, substituindo-o por funções assíncronas executadas antes da renderização da rota.

### 2.1.6 React Hook Form

React Hook Form é uma biblioteca para gerenciamento de formulários em React que minimiza o número de re-renderizações ao utilizar refs em vez de estado controlado [11]. Diferentemente do Formik, que mantém o estado do formulário no React state e dispara uma re-renderização a cada tecla digitada, o React Hook Form registra os campos via refs e só re-renderiza componentes específicos quando necessário — o que resulta em melhor desempenho em formulários com muitos campos. Sua integração com o Zod via `@hookform/resolvers` permite que os esquemas de validação definidos com Zod sejam reutilizados como regras de formulário, garantindo que as mesmas validações aplicadas no backend sejam executadas no frontend antes do envio.

No sistema, o padrão adotado combina `useForm` com `zodResolver` para cada formulário (emissão de certificado, cadastro de template, etc.). As mensagens de erro retornadas pelo Zod são mapeadas automaticamente para os campos correspondentes e exibidas via componentes `FormMessage` do `shadcn/ui`. O modo `onBlur` dispara a validação no momento em que o usuário sai do campo, oferecendo feedback imediato sem a latência da validação a cada tecla.

### 2.1.7 Sonner

Sonner é uma biblioteca leve de notificações *toast* para React [12]. Diferentemente de alternativas como `react-hot-toast` e `notistack`, o Sonner prioriza simplicidade (exporta apenas `toast` e `Toaster`) e acessibilidade com suporte a leitores de tela.

No sistema, o Sonner é utilizado para exibir feedback ao usuário após operações assíncronas: sucesso na emissão de certificados, erros de validação, confirmação de exclusão e falhas de rede. As notificações são posicionadas no canto superior direito e configuradas para desaparecer automaticamente após 4 segundos, exceto erros que requerem ação manual.

### 2.1.8 Recharts

Recharts é uma biblioteca de gráficos para React construída sobre os componentes SVG do D3, seguindo uma abordagem declarativa e composável [13]. Cada tipo de gráfico é um componente React independente (`BarChart`, `PieChart`, `LineChart`), facilitando a personalização sem conhecimento aprofundado de SVG.

A escolha do Recharts em vez do `react-chartjs-2` (wrapper para `Chart.js`) deu-se pela integração mais natural com o ecossistema React: enquanto o `Chart.js` manipula o canvas diretamente e

exige imperativamente chamar `update()` para refletir alterações nos dados, o Recharts utiliza SVG declarativo e reage automaticamente a mudanças de props — o que simplifica a manutenção de gráficos dinâmicos que se atualizam conforme o usuário filtra os dados no dashboard. O D3 puro foi descartado por sua API de baixo nível, que demandaria mais código boilerplate para alcançar o mesmo resultado.

No sistema, o Recharts é utilizado no dashboard para exibir métricas como total de certificados emitidos por mês (gráfico de barras) e distribuição por tipo de template (gráfico de pizza). Os componentes `ResponsiveContainer`, `Tooltip` e `Legend` garantem que os gráficos se adaptem ao tamanho da tela e exibam informações contextuais ao passar o mouse.

### 2.1.9 date-fns

`date-fns` é uma biblioteca de utilitários para manipulação de datas em JavaScript, caracterizada por sua abordagem modular e funcional [14]. Cada função é importada individualmente (`format`, `parse`, `differenceInDays`, `isAfter`), evitando o aumento desnecessário do bundle com código não utilizado.

Alternativas como `Moment.js` foram descartadas porque o `Moment.js` é considerado obsoleto pela própria equipe de mantenedores (modo de manutenção desde 2020), possui API mutável que pode causar efeitos colaterais inesperados e não suporta *tree-shaking* — importar uma única função inclui a biblioteca inteira no bundle final. O `dayjs`, embora mais leve que o `Moment.js`, foi preterido por sua API menos expressiva para operações como *locale* customizado e formatação avançada. O `date-fns`, por sua vez, adota funções puras (sem mutação), é completamente modular e oferece suporte a 80+ locales, incluindo português brasileiro.

No sistema, o `date-fns` é empregado para formatar datas de validade de certificados nos componentes de listagem, calcular diferenças entre datas para alertas de expiração e padronizar a exibição de datas no formato local (`dd/MM/yyyy`) via função `format`. A função `isAfter` é utilizada no modelo `certificate.ts` para determinar se um certificado está expirado.

### 2.1.10 Vite

Vite é uma ferramenta de build e servidor de desenvolvimento que utiliza módulos ES nativos durante o desenvolvimento para oferecer *Hot Module Replacement* (HMR) instantâneo, eliminando a necessidade de empacotamento em tempo de desenvolvimento [15]. Em produção, utiliza Rollup para gerar bundles otimizados com *code splitting* automático e *lazy loading*.

No projeto, o Vite é a ferramenta de build **\*\*exclusiva do frontend SPA\*\*** — o backend Next.js utiliza seu próprio sistema de compilação (`next build`). Essa divisão reforça a independência entre as duas aplicações: alterações no frontend não exigem reconstrução do backend, e vice-versa. A substituição do Create React App (CRA) pelo Vite reduziu o tempo de inicialização do servidor de desenvolvimento de aproximadamente 30 segundos para menos de 2 segundos, e o HMR reflete alterações no código em milissegundos, melhorando significativamente a produtividade durante o desenvolvimento.

### 2.1.11 Arquitetura e Padrões

O frontend adota uma arquitetura em camadas com React, organizada em quatro níveis. A camada *View* reúne os componentes React que renderizam a interface e capturam eventos do usuário, divididos entre páginas (`views/`) e componentes reutilizáveis (`components/`), incluindo os do shadcn/ui. A camada *ViewModel* é composta por custom hooks (`useCertificatesViewModel`, `useDashboardViewModel`, etc.) que encapsulam o estado local com `useState`, efeitos colaterais com `useEffect`, dados derivados com `useMemo` e expõem ações de forma coesa — cada hook retorna um objeto com o estado e os manipuladores necessários para sua respectiva tela. A camada *Service* centraliza a comunicação externa: o módulo `api.ts` utiliza a `fetch` API nativa para consumir a API REST, e o módulo `envios.ts` gerencia uma fila local de envios de e-mail no `localStorage`, armazenando apenas dados operacionais (nome e e-mail do destinatário, *status* da entrega). Não há armazenamento de tokens de autenticação ou credenciais no `localStorage` — a autenticação será gerenciada pelo Supabase Auth, que utiliza mecanismo de sessão próprio e seguro. A camada *Model* contém as interfaces TypeScript que definem as entidades de domínio (`Certificate`, `Template`, `VerifyResult`, `EnvioEmail`) com tipos inferidos. O TanStack Router orquestra a navegação, mapeando URLs a componentes (`views/`) de forma declarativa. O Tailwind CSS gerencia a estilização em todas as camadas de apresentação. Essa separação permite testar a lógica de apresentação independentemente da interface, utilizando Jest para validar os *ViewModels* sem depender de um navegador.

## 2.2 Integração com a API REST

O frontend comunica-se com um backend externo por meio de uma API REST, cuja URL base é configurada via variável de ambiente `VITE_API_URL`. As requisições são centralizadas

em um módulo `api.ts` que utiliza a `fetch` API nativa do JavaScript, encapsulando o tratamento de erros e a serialização JSON. Os endpoints expostos incluem operações CRUD para templates e certificados, emissão de certificados, geração de PDF e verificação de autenticidade.

### 2.2.1 Zod

Zod é uma biblioteca de validação de esquemas com suporte primário a TypeScript, que permite definir esquemas de dados com inferência automática de tipos [16]. Diferentemente de alternativas como Joi ou Yup, o Zod foi projetado especificamente para integração com TypeScript, eliminando a necessidade de declarar tipos manualmente: o tipo é inferido diretamente do esquema de validação.

No sistema, os esquemas Zod são utilizados em conjunto com o React Hook Form para validar as entradas dos formulários antes do envio à API. Um mesmo esquema pode validar desde o formato de e-mail até a estrutura completa de um cadastro de certificado, com mensagens de erro localizadas exibidas nos componentes `FormMessage` do `shadcn/ui`. Essa abordagem garante consistência entre a validação no frontend e as regras aplicadas pelo backend.

## 2.3 Backend

O backend do sistema é uma API REST desenvolvida com Next.js e executada no Node.js 22 LTS [17], seguindo uma arquitetura em camadas que separa o código em três camadas: domínio (*entities* e *value objects* sem dependências externas), aplicação (*use cases* e *DTOs*) e infraestrutura (*repositories*, *services* e acesso a banco de dados). As dependências apontam para dentro: a camada de domínio define interfaces que a infraestrutura implementa, permitindo substituir implementações sem alterar a lógica de negócio.

### 2.3.1 Next.js 16

Next.js é um framework React que, em sua versão 16, oferece o *App Router* com *Route Handlers* para construção de APIs serverless [18]. Cada endpoint é definido como um arquivo em `src/app/api/` exportando funções assíncronas nomeadas (GET, POST, PUT, DELETE) — não há necessidade de um servidor Express ou configuração de rotas manual.

É importante destacar que, neste projeto, o Next.js é utilizado *\*\*exclusivamente* como servidor de API (*backend-only*)\*: não há páginas, layouts, *Server Components* ou qualquer funcionalidade de renderização frontend. O diretório `src/app/` contém apenas subdiretórios



`api/*` com *Route Handlers*; não existe um `page.tsx` ou `layout.tsx` no projeto. O frontend é uma SPA completamente separada (descrita na Seção 2.1), que consome a API via HTTP. Essa separação foi intencional: o frontend SPA poderia ser substituído por outro cliente (como um aplicativo mobile) sem qualquer alteração no backend, e o backend poderia ser reescrito em outra linguagem sem afetar o frontend. O fato de o Next.js ser tipicamente associado a aplicações full-stack não invalida seu uso como servidor de API puro — os *Route Handlers* operam de forma independente do sistema de páginas e podem substituir frameworks como Express ou Fastify com menos configuração.

No sistema, os *Route Handlers* atuam como a camada mais externa: recebem a requisição, validam os parâmetros com Zod, instanciam os *use cases* com as dependências e retornam a resposta. O `next.config.ts` configura CORS para requisições do frontend (`http://10.17.40.207:5173`) e define o PDFKit como pacote exclusivo do servidor.

Alternativas como Express e Fastify foram descartadas por exigirem configuração manual de middlewares, roteamento e TypeScript. O Next.js oferece essas funcionalidades de forma nativa (roteamento baseado em arquivos, TypeScript sem *tsconfig* adicional, validação de variáveis de ambiente via `next.config.ts`), além de simplificar o deploy com um único artefato *serverless*. O NestJS foi preterido por sua curva de aprendizado acentuada e pela sobrecarga de abstrações (decorators, módulos, injetores) que não se alinhavam à simplicidade almejada.

### 2.3.2 Supabase e PostgreSQL

Supabase é uma plataforma *open-source* que oferece PostgreSQL como serviço gerenciado, com APIs REST auto-geradas e autenticação integrada [19]. Diferentemente do Firebase (Google), que utiliza um banco NoSQL proprietário, o Supabase utiliza PostgreSQL, um banco relacional maduro que permite consultas complexas, integridade referencial e transações ACID.

A escolha do Supabase em vez de alternativas como Firebase foi motivada pelo modelo de dados relacional do sistema: certificados e templates possuem relações bem definidas (um template pode gerar muitos certificados) e exigem integridade referencial via chaves estrangeiras, algo que o Firestore (NoSQL do Firebase) não oferece nativamente, exigindo validações manuais no código da aplicação. O Appwrite, outra alternativa *open-source* BaaS, foi descartado por seu ecossistema menos maduro e pela ausência de um cliente oficial com suporte a SSR para Next.js no momento da decisão.

No sistema, o Supabase é utilizado exclusivamente como banco de dados relacional. As

consultas são feitas via `@supabase/supabase-js` e `@supabase/ssr`, sem ORMs como Prisma ou TypeORM. O PostgreSQL 16 [20] é o banco subjacente. A opção por SQL direto deu-se pelo controle fino sobre as consultas: operações como inserção em lote e CTEs são expressas de forma mais natural em SQL puro. O esquema contém duas tabelas principais: `templates` (coluna `layout_config` do tipo JSONB) e `certificates` (índices em `recipient_cpf` e `verification_code`). A nomenclatura segue *snake\_case* no banco e *camelCase* no código, com mapeamento manual nos repositórios.

### 2.3.3 PDFKit

PDFKit é uma biblioteca Node.js para geração de documentos PDF no lado do servidor, sem dependência de ferramentas externas como wkhtmltopdf ou LaTeX [21]. Suporta texto com fontes embutidas, imagens, vetores e cores personalizadas.

A escolha do PDFKit em detrimento de alternativas como Puppeteer baseou-se em eficiência de recursos: o Puppeteer exige a execução de um navegador Chromium headless completo para rasterizar HTML em PDF, consumindo tipicamente mais de 100 MB de memória por instância. Em um ambiente serverless, onde cada requisição pode inicializar uma nova instância, esse custo inviabiliza o uso. O PDFKit opera exclusivamente em Node.js, com footprint de memória da ordem de dezenas de megabytes, e permite controle programático preciso sobre cada elemento do documento — posicionamento absoluto, fontes embutidas e cores arbitrárias — sem a intermediação de um motor de renderização HTML. Bibliotecas como jsPDF foram descartadas por operarem no lado do cliente (navegador), o que as tornaria inadequadas para um fluxo de geração server-side.

No sistema, o `PDFKitService` implementa a interface `IPDFService` definida no domínio, seguindo o princípio de inversão de dependência. O certificado é gerado em formato paisagem A4, com fundo colorido, bordas decorativas, título “CERTIFICADO”, nome do destinatário, curso, carga horária, datas de emissão e validade, CPF formatado e código de verificação gerado com UUID v4 [22]. Todas as cores, tamanhos e visibilidade dos elementos são controlados pelo `layoutConfig` do template, armazenado como JSONB no banco de dados. O PDF é retornado como `Buffer` e streamado diretamente na resposta HTTP.

### 2.3.4 Zod

Zod é uma biblioteca de validação de esquemas que, na versão 4, oferece inferência automática de tipos e composição de esquemas [16]. No backend, os esquemas são definidos em `application/dtos/index.ts` e utilizados nos *Route Handlers* para validar o corpo das requisições antes de repassá-los aos *use cases*. Essa validação centralizada garante que apenas dados consistentes cheguem à camada de domínio.

### 2.3.5 Arquitetura e Padrões

A arquitetura em camadas adotada no backend organiza o código em quatro pacotes: `domain`, `application`, `infrastructure` e `app`. O pacote `domain` contém as entidades e interfaces de repositório. O pacote `application` abriga os *use cases* de emissão, geração e verificação, além dos DTOs. O pacote `infrastructure` implementa os repositórios (`SupabaseCertificateRepository`, `SupabaseTemplateRepository`) e serviços (`PDFKitService`). O `app` contém os *Route Handlers*. Cada *use case* possui uma única responsabilidade, e as entidades encapsulam regras de negócio — `Certificate` valida a data antes de alterá-la.

## 2.4 Infraestrutura e Ferramentas

### 2.4.1 Render

Render é uma plataforma de cloud computing que oferece hospedagem simplificada para aplicações web, sites estáticos e serviços, com deploys automáticos a partir de repositórios Git e certificados SSL gratuitos [23].

O frontend, construído como uma SPA com Vite, é compilado para arquivos estáticos (HTML, CSS, JS) e implantado como um *Static Site* no Render. O deploy é acionado automaticamente a cada *push* na branch principal do GitHub. O arquivo `index.html` na raiz do projeto serve como ponto de entrada, e o roteamento no lado do cliente é gerenciado pelo TanStack Router, que utiliza *History API* para navegação sem recarregamento de página.

Alternativas como Vercel e Netlify foram avaliadas. O Render foi escolhido por dois motivos principais: (1) suporte nativo a sites estáticos com deploys automáticos a partir do GitHub, sem limite de largura de banda na camada gratuita, diferentemente da Vercel que impõe limites de banda em planos gratuitos; e (2) a possibilidade de hospedar tanto o frontend quanto o

backend na mesma plataforma, centralizando a gestão de infraestrutura em um único provedor — o frontend como *Static Site* e o backend como *Web Service*. O Cloudflare Pages também foi descartado por seu ecossistema de *Workers* focado em funções *edge*, modelo que não se aplica a um backend Node.js tradicional com dependências como PDFKit.

### 2.4.2 Jest

Jest é um framework de testes JavaScript desenvolvido pelo Facebook, que oferece um conjunto completo de funcionalidades: *runner* de testes, asserções, *mocking*, *code coverage* e *snapshot testing* [24]. Suporte a TypeScript é provido via `ts-jest`.

O Jest foi escolhido em detrimento do Vitest por dois motivos: (1) maturidade e estabilidade — o Jest possui mais de uma década de desenvolvimento, documentação extensa e uma comunidade consolidada, enquanto o Vitest, embora mais rápido por aproveitar o Vite, ainda estava em estágio inicial de adoção no momento da decisão do projeto; e (2) compatibilidade com o ecossistema — diversas bibliotecas do projeto (`@testing-library/react`, `jest-dom`, `ts-jest`) possuem integração madura e testada com o Jest, reduzindo o risco de incompatibilidades durante o desenvolvimento.

No sistema, o Jest está configurado com cobertura mínima de 75%, validada através da flag `-coverage` no pipeline de CI. Testes unitários foram escritos para as *ViewModels* e funções utilitárias, enquanto a configuração de *mocking* permite isolar as chamadas de API durante os testes sem depender de um servidor backend ativo.

### 2.4.3 ESLint e Prettier

ESLint é uma ferramenta de análise estática de código que identifica padrões problemáticos, erros de sintaxe e violações de boas práticas [25]. Prettier [26] é um formatador de código opinativo que garante consistência estilística em todo o projeto, eliminando discussões sobre espaçamento, aspas e ponto-e-vírgula.

No sistema, ambos foram configurados com plugins: `eslint-plugin-react-hooks` para hooks, `@typescript-eslint` para tipagem e `eslint-config-prettier` para evitar conflitos. A integração com o VS Code destaca erros em tempo real e formata o código ao salvar.

#### 2.4.4 Git e GitHub

Git [27] é um sistema de controle de versão distribuído que permite rastrear alterações no código-fonte, gerenciar ramos de desenvolvimento paralelo e colaborar entre múltiplos desenvolvedores. GitHub [28] é a plataforma de hospedagem de repositórios que estende o Git com *Pull Requests*, *Issues*, *Actions* para CI/CD e revisão de código.

O fluxo de trabalho adotado foi o *Git Flow* simplificado, com as branches `main` (produção), `dev` (desenvolvimento) e `feature/*` (funcionalidades específicas). Cada funcionalidade é desenvolvida em uma branch separada e integrada à `dev` via *Pull Request*, que passa por revisão de código antes do merge.

#### 2.4.5 Visual Studio Code

Visual Studio Code [29] é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, baseado no Electron e no protocolo *Language Server Protocol* (LSP), que oferece suporte avançado a TypeScript, depuração integrada, terminal embutido e um ecossistema rico de extensões.

A produtividade foi ampliada com extensões como ESLint (análise estática), Prettier (formatação automática), Tailwind CSS IntelliSense (autocompletar para classes) e GitHub Copilot (sugestões contextuais).

### 2.5 Síntese das Tecnologias

A Tabela 1 apresenta um resumo das tecnologias discutidas neste capítulo, com suas respectivas finalidades no contexto do sistema.

**Tabela 1** – Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema

| <b>Tecnologia</b>                     | <b>Versão</b> | <b>Finalidade</b>                                     |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Frontend</b>                       |               |                                                       |
| React                                 | 19            | Construção da interface com componentes reutilizáveis |
| TypeScript                            | 5.x           | Tipagem estática e segurança em tempo de compilação   |
| Tailwind CSS                          | 4.x           | Estilização utilitária com configuração CSS-first     |
| shadcn/ui                             | ~2.x          | Componentes reutilizáveis baseados em Radix UI        |
| TanStack Router                       | ~1.x          | Roteamento declarativo com proteção de rotas          |
| React Hook Form                       | ~7.x          | Gerenciamento performático de formulários             |
| Sonner                                | ~2.x          | Notificações toast acessíveis                         |
| Recharts                              | ~2.x          | Gráficos declarativos para dashboard                  |
| date-fns                              | ~4.x          | Utilitários de manipulação de datas                   |
| Vite                                  | ~7.x          | Servidor de desenvolvimento e empacotamento           |
| Zod                                   | ~3.x / 4.x    | Validação de esquemas no frontend e backend           |
| <b>Backend</b>                        |               |                                                       |
| Next.js                               | 16            | Framework para API REST com Route Handlers            |
| Node.js                               | 22 LTS        | Ambiente de execução do servidor                      |
| <b>Banco de Dados</b>                 |               |                                                       |
| Supabase                              | ~2.x          | Plataforma de banco PostgreSQL gerenciado             |
| PostgreSQL                            | 16            | Banco relacional com integridade referencial          |
| <b>Geração de Documentos</b>          |               |                                                       |
| PDFKit                                | ~0.18         | Geração server-side de certificados em PDF            |
| UUID                                  | ~14.x         | Geração de identificadores únicos para verificação    |
| <b>Infraestrutura e DevOps</b>        |               |                                                       |
| Render                                | SaaS          | Hospedagem do frontend como site estático             |
| Git                                   | ~2.x          | Controle de versão distribuído                        |
| GitHub                                | SaaS          | Repositório remoto e CI/CD via Actions                |
| <b>Ferramentas de Desenvolvimento</b> |               |                                                       |
| Jest                                  | ~30.x         | Testes unitários com cobertura mínima de 75%          |
| ESLint                                | ~9.x          | Análise estática e linting de código                  |
| Prettier                              | ~3.x          | Formatador opinativo de código                        |
| Visual Studio Code                    | ~1.x          | Ambiente de desenvolvimento integrado                 |

## 3.0 Modelagem do Projeto

### 3.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de uma entrevista semiestruturada com o responsável pela emissão de certificados na instituição parceira, juntamente com a observação direta do processo manual executado por ele. Durante a entrevista, foram identificadas as principais dificuldades enfrentadas, como o tempo elevado para emissão manual, a dificuldade em gerenciar grandes volumes de certificados e a ausência de um mecanismo de validação pública. A análise do processo permitiu mapear o fluxo completo de emissão, desde o cadastro de participantes até a entrega do certificado, servindo como base para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais apresentados a seguir.

#### **Requisitos Funcionais:**

Os requisitos foram priorizados segundo o método MoSCoW, alinhado à abordagem MVP (Produto Mínimo Viável) adotada no projeto: **[M]** *Must have* — funcionalidades essenciais implementadas no MVP; **[S]** *Should have* — importantes, mas não críticas para a primeira versão; **[C]** *Could have* — desejáveis para versões futuras; **[W]** *Won't have* — fora do escopo do MVP.

#### **3.1.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso**

- RF001 [M] – Permitir login por e-mail e senha.
- RF002 [S] – Permitir redefinição de senha via e-mail.
- RF003 [M] – Validar credenciais antes de conceder acesso.
- RF004 [S] – Permitir cadastro de novos usuários (apenas administrador).
- RF005 [M] – Permitir gerenciamento de perfis e permissões.
- RF006 [M] – Controlar acesso a áreas restritas com base no status de autenticação do usuário.
- RF007 [S] – Controlar sessões ativas por conta, permitindo apenas uma sessão simultânea.

### **3.1.2 Módulo de Templates de Certificados**

- RF008 [M] – Permitir upload de templates (PPTX, DOCX, PDF).
- RF009 [M] – Permitir personalização de templates.
- RF010 [M] – Permitir selecionar template da galeria interna.
- RF011 [C] – Identificar campos dinâmicos automaticamente.
- RF012 [M] – Permitir criação/edição manual de campos dinâmicos (ex: {{nome}}).
- RF013 [M] – Salvar configurações de mapeamento de campos.
- RF014 [C] – Permitir duplicar templates existentes.

### **3.1.3 Módulo de Entrada de Dados**

- RF015 [M] – Permitir cadastro individual de participantes.
- RF016 [M] – Permitir emissão manual para participante único.
- RF017 [S] – Importar dados via CSV.
- RF018 [S] – Importar dados via Excel (.xlsx).
- RF019 [C] – Configurar gatilhos de emissão automática.
- RF020 [C] – Permitir upload de lista em lote.
- RF021 [C] – Processar múltiplos certificados em fila.
- RF022 [C] – Notificar ao término do processamento.

### **3.1.4 Módulo de Geração de Certificados**

- RF023 [M] – Gerar certificados em PDF.
- RF024 [M] – Preencher automaticamente campos dinâmicos.
- RF025 [M] – Gerar código único por certificado.
- RF026 [M] – Registrar data, hora e localidade da emissão.



- RF027 [M] – Permitir reemissão mantendo histórico.
- RF028 [M] – Permitir download individual.
- RF029 [S] – Permitir download em lote.

### **3.1.5 Módulo de Envio e Comunicação**

- RF030 [C] – Permitir personalização do corpo do e-mail com variáveis.
- RF031 [S] – Registrar status de envio (pendente, enviado, falha).
- RF032 [C] – Reenviar automaticamente certificados com falha de envio.

### **3.1.6 Módulo de Validação Pública e Antifraude**

- RF033 [M] – Disponibilizar portal público de validação.
- RF034 [M] – Validar certificado via código único.
- RF035 [M] – Gerar QR Code no certificado com opções de personalização.
- RF036 [M] – Exibir informações básicas ao validar (nome, curso, data, validade, autenticidade).

### **3.1.7 Módulo de Assinaturas Digitais**

- RF037 [C] – Permitir adicionar assinatura digitalizada ao template.
- RF038 [C] – Registrar hash de verificação da assinatura.

### **3.1.8 Módulo de Dashboard e Gestão**

- RF039 [M] – Exibir lista completa de certificados emitidos.
- RF040 [M] – Permitir filtros por curso, período, status e instrutor.
- RF041 [M] – Exibir estatísticas mensais de emissão.
- RF042 [C] – Exibir logs de ações realizadas.

### **3.1.9 Módulo de Auditoria e Segurança Operacional**

- RF043 [S] – Registrar responsável por cada certificado gerado.
- RF044 [S] – Registrar data, hora e local de ações relevantes.
- RF045 [S] – Permitir arquivamento de certificados como alternativa à exclusão definitiva.

### **3.1.10 Módulo de Gestão de Cursos/Eventos**

- RF046 [M] – Permitir cadastro de cursos/eventos.
- RF047 [M] – Associar participantes ao curso.
- RF048 [M] – Definir carga horária.
- RF049 [S] – Registrar instrutor responsável.
- RF050 [M] – Configurar datas de início e término.
- RF051 [M] – Listar certificados vinculados ao curso.
- RF052 [M] – Validar vínculo do participante ao curso antes de permitir a emissão.
- RF053 [S] – Registrar local do curso.

### **3.1.11 Módulo de Participantes**

- RF054 [M] – Cadastro completo de participantes (nome, e-mail, CPF opcional).
- RF055 [M] – Permitir edição de dados.
- RF056 [S] – Importar participantes sem duplicidade.
- RF057 [S] – Exibir histórico de certificados por participante.
- RF058 [M] – Permitir busca por nome, e-mail e CPF.

### **3.1.12 Módulo Multiempresa / Multi-tenant**

- RF059 [C] – Permitir cadastro de organizações com dados institucionais (CNPJ, razão social, endereço e contato).
- RF060 [C] – Associar usuários cadastrados à sua respectiva organização.
- RF061 [C] – Permitir que cada organização gerencie seus próprios templates.
- RF062 [C] – Permitir que cada organização gerencie seus próprios usuários e perfis de acesso.

### **3.1.13 Módulo de Configurações do Sistema**

- RF063 [C] – Personalizar mensagens padrão.
- RF064 [C] – Ativar/desativar envio automático.
- RF065 [C] – Configurar regras de reemissão.

### **3.1.14 Módulo de Armazenamento e Arquivos**

- RF066 [M] – Armazenar templates no sistema.

### **3.1.15 Módulo de Notificações e Alertas**

- RF067 [S] – Notificar falhas de emissão.
- RF068 [C] – Notificar sucesso no processamento de planilhas.
- RF069 [C] – Alertar quando template estiver incompleto ou inválido.

### **3.1.16 Módulo de Monitoramento e Logs**

- RF070 [S] – Registrar logs de autenticação e tentativas de acesso.
- RF071 [C] – Registrar eventos críticos (falha geração PDF etc.).
- RF072 [C] – Permitir exportação de logs.

### **3.1.17 Módulo de Suporte, Operação e Manutenção**

- RF073 [C] – Permitir abertura de chamados de suporte.
- RF074 [C] – Exibir status do sistema (online/manutenção).
- RF075 [C] – Permitir atualização de termos de uso e políticas.

#### **Requisitos Não Funcionais:**

### **3.1.18 Segurança**

- RNF001 – O sistema deve utilizar o Supabase Auth para gerenciamento seguro de autenticação e armazenamento de senhas com hash criptográfico seguro (bcrypt).
- RNF002 – O sistema deve utilizar conexão segura HTTPS (TLS 1.2 ou superior).
- RNF003 – O sistema deve proteger dados sensíveis em repouso utilizando criptografia fornecida pela infraestrutura cloud.
- RNF004 – O sistema deve bloquear autenticação após 5 tentativas consecutivas inválidas (conforme política do provedor de autenticação).
- RNF005 – Sessões inativas devem expirar automaticamente após tempo configurável (ex.: 30 minutos).
- RNF006 – O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
- RNF007 – O sistema deve seguir boas práticas de segurança conforme OWASP Top 10.
- RNF008 – O sistema deve registrar logs de autenticação e eventos de segurança.
- RNF009 – O sistema deve garantir isolamento de dados entre empresas (multi-tenant).
- RNF010 – O sistema deve permitir futura implementação de autenticação multifator (MFA).
- RNF059 – O sistema deve permitir configurar horários de emissão por perfil de colaborador como política de segurança.

### **3.1.19 Desempenho e Escalabilidade**

Os valores numéricos apresentados a seguir são estimativas definidas pelo desenvolvedor com base no porte esperado da operação, considerando turmas típicas de 20 a 50 participantes e emissões recorrentes ao longo do ano. Os limites estabelecidos consideram uma margem de segurança para absorver picos sazonais sem degradação da experiência do usuário.

- RNF011 – O sistema deve suportar geração simultânea de, estimados, 500 certificados por lote, volume equivalente a dez turmas médias processadas em única operação.
- RNF012 – O tempo médio de geração individual não deve exceder 5 segundos por certificado, garantindo que um lote de 500 certificados seja concluído em aproximadamente 40 minutos.
- RNF013 – O portal público de validação deve responder em até 2 segundos.
- RNF014 – O sistema deve permitir escalabilidade horizontal do serviço de geração.
- RNF015 – O sistema deve suportar volume estimado de 10.000 certificados/mês, compatível com a projeção de emissões recorrentes acrescida de margem de segurança.
- RNF016 – A geração em lote deve ser processada de forma assíncrona por meio de fila de processamento, sem bloquear a aplicação principal.
- RNF017 – A fila de certificados deve garantir processamento ordenado e controle de concorrência.

### **3.1.20 Disponibilidade e Confiabilidade**

- RNF018 – O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% mensal.
- RNF019 – O sistema deve realizar backup automático diário do banco de dados.
- RNF020 – O sistema deve permitir restauração de dados em até 24 horas.
- RNF021 – O sistema deve implementar mecanismo de retentativa automática para tarefas falhas na fila de certificados.
- RNF022 – O sistema deve registrar falhas de processamento para auditoria posterior.

### **3.1.21 Usabilidade e Acessibilidade**

- RNF023 – O sistema deve ser responsivo (desktop, tablet e mobile).
- RNF024 – O sistema deve manter padrão visual consistente.
- RNF025 – O sistema deve fornecer mensagens de erro claras.
- RNF026 – O sistema deve permitir navegação por teclado.
- RNF027 – O sistema deve seguir recomendações WCAG 2.1 nível AA (quando aplicável).

### **3.1.22 Compatibilidade e Integração**

- RNF028 – O sistema deve ser compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF029 – A geração de PDF deve preservar fidelidade visual do template original.
- RNF030 – O sistema deve disponibilizar API REST autenticada via token JWT do Supabase.
- RNF031 – O sistema deve aceitar arquivos CSV codificados em UTF-8.
- RNF032 – O sistema deve permitir integração via Webhooks em formato JSON.

### **3.1.23 Armazenamento e Retenção**

- RNF033 – O sistema deve armazenar certificados por no mínimo 5 anos.
- RNF034 – O sistema deve garantir integridade dos certificados por meio de hash único.
- RNF035 – O sistema deve aplicar exclusão lógica (soft delete) quando aplicável.

### **3.1.24 Conformidade Legal e LGPD**

- RNF036 – O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- RNF037 – O sistema deve permitir exclusão ou anonimização de dados pessoais mediante solicitação.

- RNF038 – O sistema deve registrar consentimento para tratamento de dados.
- RNF039 – Logs sensíveis devem ser acessíveis apenas por administradores autorizados.
- RNF040 – O sistema deve manter trilha de auditoria inviolável para operações críticas.

### 3.1.25 Arquitetura e Tecnologia

- RNF041 – O sistema deve ser composto por duas aplicações independentes: uma *Single Page Application* (SPA) para o frontend e uma API REST para o backend, cada uma com seu próprio ciclo de vida de desenvolvimento e deploy.
- RNF042 – O frontend deve adotar arquitetura em camadas com React, com quatro camadas: (i) *View* — componentes de interface; (ii) *ViewModel* — custom hooks que encapsulam estado e ações; (iii) *Service* — cliente de comunicação com a API; (iv) *Model* — interfaces TypeScript que definem as entidades de domínio.
- RNF043 – O backend deve adotar arquitetura em camadas (domínio, aplicação e infraestrutura), com as dependências apontando para a camada de domínio (princípio de inversão de dependências).
- RNF044 – A comunicação entre frontend e backend deve ocorrer exclusivamente via API REST sobre HTTPS, com autenticação baseada em token JWT.
- RNF045 – A geração de certificados em lote deve ser processada de forma assíncrona por meio de fila de processamento, sem bloquear a aplicação principal.
- RNF046 – O sistema deve utilizar banco de dados relacional com integridade referencial (PostgreSQL), gerenciado pelo Supabase.
- RNF047 – O sistema deve implementar estratégia de isolamento multi-tenant (por schema ou coluna organizacional).
- RNF048 – O sistema deve implementar monitoramento e observabilidade centralizada (logs, métricas e rastreamento).
- RNF049 – O frontend deve ser compilado como site estático e implantado em plataforma de hospedagem com deploy contínuo a partir do repositório Git.

- RNF050 – O backend deve ser implantado como serviço web independente em plataforma cloud compatível com Node.js.
- RNF051 – O sistema deve permitir extensibilidade, garantindo que novos módulos possam ser adicionados seguindo os mesmos padrões arquiteturais já estabelecidos.

### **3.1.26 Manutenção e Monitoramento**

- RNF052 – O sistema deve permitir atualização com mínima indisponibilidade (deploy contínuo).
- RNF053 – O sistema deve possuir documentação técnica e manual do usuário.
- RNF054 – O sistema deve registrar erros em sistema centralizado de monitoramento.
- RNF055 – O sistema deve permitir extensibilidade sem impacto nas funcionalidades existentes.
- RNF060 – O sistema deve manter histórico de versões de templates e configurações para fins de auditoria e rastreabilidade.

### **3.1.27 Internacionalização**

- RNF056 – O sistema deve permitir configuração de timezone por organização.
- RNF057 – O sistema deve permitir tradução futura da interface.
- RNF058 – O sistema deve suportar diferentes formatos de data e hora.

## **3.2 Regras de Negócio**

Além dos requisitos funcionais, foram identificadas regras de negócio que impõem restrições ou condições sobre as funcionalidades do sistema:

- RN001 – Não deve ser permitido acesso a áreas restritas sem autenticação prévia.
- RN002 – Não deve ser permitido acesso simultâneo com a mesma conta.
- RN003 – Certificados não podem ser excluídos definitivamente, devendo ser arquivados.



- RN004 – A emissão de certificados deve ser restrita ao horário configurado para cada perfil de colaborador.
- RN005 – Certificados só podem ser emitidos para participantes previamente vinculados ao curso ou evento.
- RN006 – O reenvio automático de certificados com falha deve respeitar o limite máximo de 3 tentativas com intervalo mínimo de 10 minutos entre cada uma.

### 3.3 Critérios de Aceitação

Cada requisito funcional possui critérios de aceitação que definem as condições necessárias para considerá-lo atendido. A Tabela 2 apresenta os critérios para todos os RFs.

**Tabela 2** – Critérios de aceitação dos requisitos funcionais

| RF    | Descrição                | Critério de Aceitação                                                                                                       |
|-------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF001 | Login por e-mail e senha | Usuário com credenciais válidas acessa o sistema; credenciais inválidas exibem mensagem de erro sem redirecionar.           |
| RF002 | Redefinição de senha     | Usuário clica em "Esqueci senha", insere e-mail e recebe link de redefinição válido por 1 hora.                             |
| RF003 | Validar credenciais      | Rotas protegidas redirecionam para login quando o usuário não está autenticado; API retorna 401 para requisições sem token. |
| RF004 | Cadastro de usuários     | Apenas administrador pode acessar tela de cadastro; formulário exige nome, e-mail e senha; usuário criado aparece na lista. |
| RF005 | Gerenciar perfis         | Administrador pode listar, criar, editar e desativar usuários; alterações persistem após recarregar.                        |
| RF006 | Controle de acesso       | Usuário não autenticado é redirecionado para login ao acessar qualquer rota administrativa.                                 |
| RF007 | Sessão única             | Login em novo dispositivo invalida sessão anterior; sessão expira após 30 min de inatividade.                               |
| RF008 | Upload de templates      | Arquivo .pptx é aceito; formatos .exe, .zip são rejeitados com mensagem clara; template aparece na galeria após upload.     |
| RF009 | Personalização           | Cores, fontes e bordas configuradas são refletidas no preview visual.                                                       |
| RF010 | Selecionar template      | Galeria exhibe templates salvos com nome e preview; seleção carrega o template para edição.                                 |

| RF    | Descrição                      | Critério de Aceitação                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF011 | Identificar campos automáticos | Sistema sugere campos {{nome}}, {{curso}} ao fazer upload; sugestões são editáveis.                                                          |
| RF012 | Criar/editar campos            | Usuário adiciona campo {{cpf}}, salva, e o campo aparece na tela de emissão.                                                                 |
| RF013 | Salvar configurações           | Mapeamento de campos persiste após recarregar a página.                                                                                      |
| RF014 | Duplicar templates             | Duplicata cria cópia idêntica com nome "(cópia)"; original não é alterado.                                                                   |
| RF015 | Cadastro individual            | Formulário válido salva participante; e-mail duplicado exibe alerta; participante aparece na lista.                                          |
| RF016 | Emissão manual                 | Selecionar template, preencher dados e confirmar gera certificado listado no dashboard.                                                      |
| RF017 | Importar CSV                   | Arquivo CSV com cabeçalho correto importa participantes; linhas com erro são ignoradas e reportadas.                                         |
| RF018 | Importar Excel                 | Arquivo .xlsx com abas é processado; primeira aba é usada como padrão.                                                                       |
| RF019 | Gatilhos automáticos           | Ao cadastrar participante em curso com gatilho ativo, certificado é emitido automaticamente em até 30s.                                      |
| RF020 | Upload em lote                 | Arquivo com 100 participantes é processado; certificados são gerados para todos.                                                             |
| RF021 | Fila de processamento          | Lote de 500 participantes é enfileirado; barra de progresso mostra andamento.                                                                |
| RF022 | Notificar término              | Processamento concluído envia notificação na tela (toast) com resumo.                                                                        |
| RF023 | Gerar PDF                      | PDF gerado preserva layout, cores e fontes do template; campos preenchidos aparecem nas posições corretas; geração leva menos de 5 segundos. |
| RF024 | Preencher campos               | Dados do participante substituem corretamente os {{placeholders}} no PDF.                                                                    |
| RF025 | Código único                   | Cada certificado possui código alfanumérico de 8 caracteres; consulta no banco retorna apenas um registro.                                   |
| RF026 | Data/hora/local                | Certificado exibe data e hora da emissão; localização é definida pelo curso ou configuração.                                                 |
| RF027 | Reemissão                      | Reemissão gera novo PDF com novo código; histórico lista versão anterior com data.                                                           |

| RF    | Descrição               | Critério de Aceitação                                                                                  |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF028 | Download individual     | PDF é baixado com nome no formato Nome_Curso_Data.pdf.                                                 |
| RF029 | Download em lote        | Selecionar múltiplos certificados e baixar gera arquivo .zip com todos os PDFs.                        |
| RF030 | Personalizar e-mail     | Variáveis {{nome}}, {{link}} são substituídas no corpo do e-mail enviado.                              |
| RF031 | Status de envio         | Certificado exibe status "Pendente", "Enviado" ou "Falha"; status é atualizado em tempo real.          |
| RF032 | Reenvio automático      | Falha de envio dispara nova tentativa após 5 min, até 3 tentativas.                                    |
| RF033 | Portal de validação     | URL pública /validar exibe campo para inserir código; página é responsiva.                             |
| RF034 | Validar via código      | Código válido exibe dados do certificado; inválido mostra "Certificado não encontrado".                |
| RF035 | QR Code                 | QR Code no PDF redireciona para URL de validação com código como parâmetro.                            |
| RF036 | Exibir informações      | Tela de validação mostra nome, curso, data, carga horária e status "Autêntico".                        |
| RF037 | Assinatura digitalizada | Imagem de assinatura aparece na posição configurada no template.                                       |
| RF038 | Hash da assinatura      | Hash SHA-256 da assinatura é armazenado e verificável.                                                 |
| RF039 | Lista de certificados   | Tabela exibe certificados com colunas: nome, curso, data, status; paginação de 20 itens.               |
| RF040 | Filtros                 | Filtrar por curso, período e status atualiza a tabela sem recarregar a página.                         |
| RF041 | Estatísticas mensais    | Dashboard exibe total de emissões por mês em gráfico de barras; dados são atualizados automaticamente. |
| RF042 | Logs de ações           | Tabela de logs exibe ação, usuário, data e detalhes; ordenada por data decrescente.                    |
| RF043 | Responsável             | Certificado gerado registra ID do usuário que emitiu; exibido no histórico.                            |
| RF044 | Data/hora ações         | Toda ação de emissão, edição e exclusão registra timestamp.                                            |
| RF045 | Arquivamento            | Certificado arquivado não aparece na lista padrão, mas é recuperável via filtro "Arquivados".          |

| <b>RF</b> | <b>Descrição</b>         | <b>Critério de Aceitação</b>                                                                       |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF046     | Cadastro cursos          | Formulário salva nome, tipo, carga horária, datas e instrutor; curso aparece na lista.             |
| RF047     | Associar participantes   | Participante é vinculado ao curso no momento da emissão.                                           |
| RF048     | Carga horária            | Carga horária definida no curso aparece no campo correspondente do certificado.                    |
| RF049     | Instrutor                | Nome do instrutor é salvo e exibido no certificado.                                                |
| RF050     | Configurar datas         | Datas configuradas são preenchidas automaticamente no certificado.                                 |
| RF051     | Listar por curso         | Filtro "Curso"exibe apenas certificados daquele curso.                                             |
| RF052     | Validar vínculo          | Emissão é bloqueada se participante não pertence ao curso selecionado; mensagem exibe motivo.      |
| RF053     | Registrar local          | Local do curso é salvo e exibido no certificado.                                                   |
| RF054     | Cadastro completo        | Nome e e-mail são obrigatórios; CPF é opcional; e-mail inválido é rejeitado.                       |
| RF055     | Edição                   | Dados editados são salvos e refletidos na tela de emissão.                                         |
| RF056     | Importar sem duplicidade | Mesmo CPF/e-mail não cria registro duplicado; dados existentes são atualizados.                    |
| RF057     | Histórico                | Página do participante exibe todos os certificados emitidos para ele.                              |
| RF058     | Busca                    | Busca por nome retorna resultados em menos de 2s; busca vazia retorna lista completa.              |
| RF059     | Cadastro organizações    | Formulário salva CNPJ, razão social e contato; organização aparece na lista.                       |
| RF060     | Associar user/org        | Usuário é vinculado a uma organização no cadastro; vínculo é editável.                             |
| RF061     | Templates por org        | Organização A não vê templates da organização B.                                                   |
| RF062     | Usuários por org         | Organização A não vê usuários da organização B.                                                    |
| RF063     | Mensagens padrão         | Texto padrão de e-mail é configurável por organização.                                             |
| RF064     | Envio automático         | Opção "Enviar automaticamente"é ativável/desativável por organização.                              |
| RF065     | Regras de reemissão      | Reemissão é permitida apenas se configurada; limite de reemissões é respeitado.                    |
| RF066     | Armazenar templates      | Template enviado fica imediatamente disponível para uso; download do template original é possível. |

| RF    | Descrição                 | Critério de Aceitação                                                           |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RF067 | Notificar falhas          | Falha de emissão dispara notificação ao administrador com detalhes do erro.     |
| RF068 | Notificar sucesso         | Processamento concluído com sucesso exibe toast com total de certificados.      |
| RF069 | Alertar template inválido | Template sem campos {{nome}} exibe alerta antes da emissão.                     |
| RF070 | Logs de autenticação      | Tentativa de login com senha incorreta é registrada com timestamp e IP.         |
| RF071 | Eventos críticos          | Falha de geração de PDF é registrada com stack trace e ID do certificado.       |
| RF072 | Exportar logs             | Logs são exportáveis em CSV com filtro por período.                             |
| RF073 | Chamados de suporte       | Formulário de chamado salva descrição, prioridade e contato; chamado é listado. |
| RF074 | Status do sistema         | Página de status exibe "Online", "Em manutenção" ou "Indisponível".             |
| RF075 | Termos de uso             | Atualização de termos exibe aviso para aceite na próxima autenticação.          |


### 3.4 Matriz de Rastreabilidade

A Tabela 3 apresenta a matriz de rastreabilidade que relaciona os requisitos funcionais aos casos de uso, às principais classes do diagrama de classes e às entidades do banco de dados, garantindo a rastreabilidade entre os artefatos do projeto.

| Módulo / RFs                                    | Casos de Uso                                                        | Classes                                        | Tabelas                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Autenticação e Controle de Acesso (RF001–RF007) | Gerenciar Usuários, Definir Permissões                              | User, Role, Permission                         | users, roles, permissions                     |
| Templates de Certificados (RF008–RF014)         | Criar Template, Editar Template, Configurar Campos, Salvar, Prévia  | Template, DynamicField, TemplateVersion        | templates, template_fields, template_versions |
| Entrada de Dados (RF015–RF022)                  | Cadastrar Part., Importar Part., Emitir Individual, Emitir em Lote  | Participant, ImportLog                         | participants, import_logs                     |
| Geração de Certificados (RF023–RF029)           | Emitir Individual, Emitir em Lote, Fila, Notificar                  | Certificate, CertificateQueue, CertificateCode | certificates, certificate_queue               |
| Envio e Comunicação (RF030–RF032)               | Notificar                                                           | EmailLog, Notification                         | email_logs, notifications                     |
| Validação Pública e Antifraude (RF033–RF036)    | Validar Cert., Exibir Dados, Escanear QR Code                       | Validation, QRCode                             | certificates                                  |
| Assinaturas Digitais (RF037–RF038)              | Emitir Individual                                                   | Signature, HashRecord                          | signatures, certificate_hashes                |
| Dashboard e Gestão (RF039–RF042)                | —                                                                   | Dashboard, Certificate                         | views / consultas SQL                         |
| Auditoria e Segurança (RF043–RF045)             | —                                                                   | AuditLog, LogEntry                             | audit_logs                                    |
| Gestão de Cursos/Eventos (RF046–RF053)          | Gerenciar Cursos                                                    | Course, Event, CourseParticipant               | courses, course_participants                  |
| Participantes (RF054–RF058)                     | Cadastrar Part., Importar Part., Buscar Part., Visualizar Histórico | Participant                                    | participants                                  |
| Multiempresa (RF059–RF062)                      | Gerenciar Organizações                                              | Organization, OrganizationUser                 | organizations, organization_users             |
| Configurações do Sistema (RF063–RF065)          | Configurar Sistema                                                  | SystemConfig                                   | system_configs                                |
| Armazenamento e Arquivos (RF066)                | —                                                                   | FileStorage                                    | file_storage                                  |
| Notificações e Alertas (RF067–RF069)            | Notificar                                                           | Notification, Alert                            | notifications, alerts                         |
| Monitoramento e Logs (RF070–RF072)              | —                                                                   | Log, SystemLog                                 | logs, system_logs                             |
| Suporte e Operação (RF073–RF075)                | Abrir Chamado                                                       | SupportTicket                                  | support_tickets                               |

**Tabela 3** – Matriz de rastreabilidade entre requisitos funcionais, casos de uso, classes e tabelas do banco de dados

### 3.5 Diagramas de casos de uso

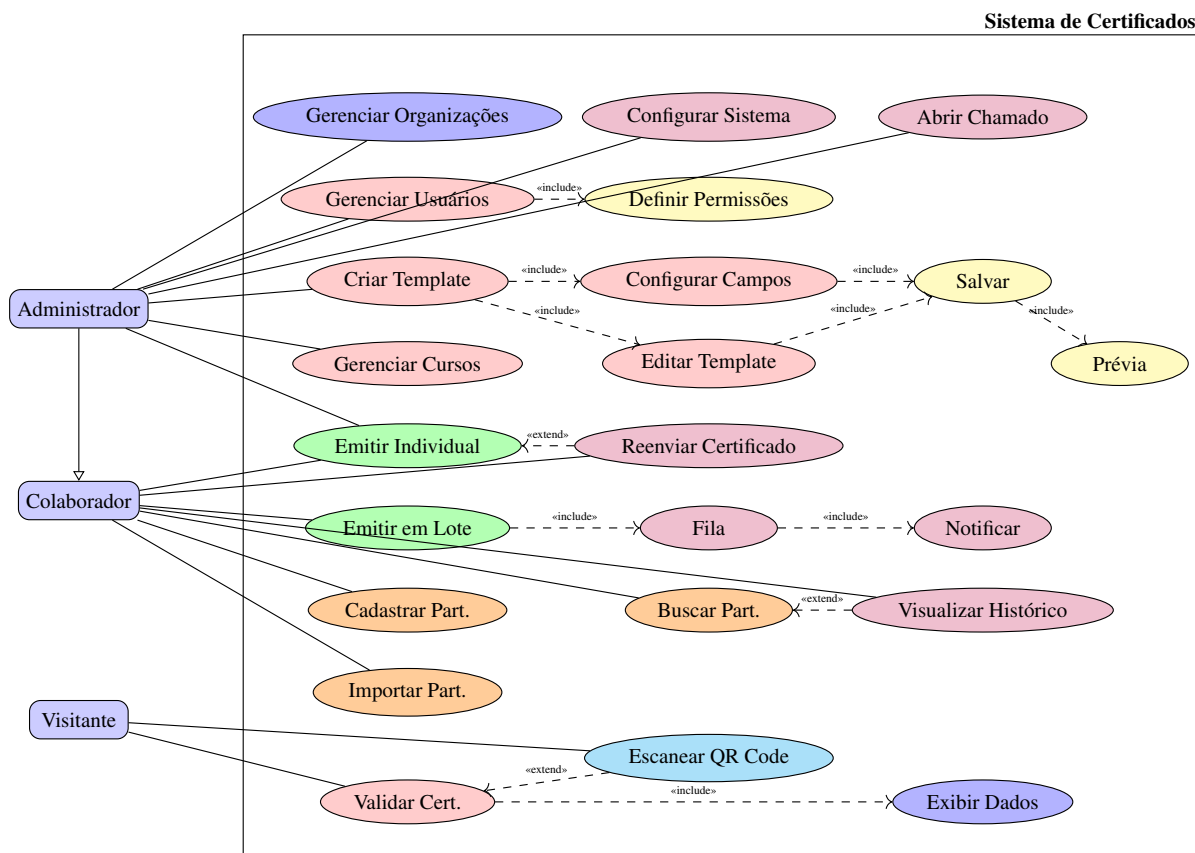

**Figura 1** – Diagrama de casos de uso do sistema de certificados

As descrições textuais a seguir detalham cada caso de uso identificado no diagrama da Figura 1, seguindo o formato padronizado proposto por Krämer [30].

|                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC001</b>               | <b>Gerenciar Usuários</b>                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| <b>Dependências</b>        | RF001, RF003, RF004, RF005, RF006                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador gerencie os usuários da plataforma, incluindo criação, edição e desativação de contas, bem como a definição de perfis de acesso. |                                                                                          |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrador autenticado no sistema.</li> <li>2. Administrador possui permissão de gerenciamento de usuários.</li> </ol>          |                                                                                          |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                 | <b>Ação</b>                                                                              |
|                            | 1                                                                                                                                                                            | O administrador acessa a seção de usuários.                                              |
|                            | 2                                                                                                                                                                            | O sistema exibe a lista de usuários cadastrados.                                         |
|                            | 3                                                                                                                                                                            | O administrador seleciona criar, editar ou desativar um usuário.                         |
|                            | 4                                                                                                                                                                            | O sistema valida os dados informados.                                                    |
|                            | 5                                                                                                                                                                            | O sistema persiste a alteração no banco de dados.                                        |
|                            | 6                                                                                                                                                                            | O sistema exibe confirmação da operação.                                                 |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário criado, editado ou desativado com sucesso.</li> <li>2. Alterações refletidas na lista de usuários.</li> </ol>              |                                                                                          |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                 | <b>Condição</b>                                                                          |
|                            | 3                                                                                                                                                                            | Se o e-mail informado já existir, o sistema rejeita o cadastro e exibe mensagem de erro. |
| <b>Referências</b>         | RF001, RF003, RF004, RF005, RF006                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                      |                                                                                          |

**Tabela 4** – Caso de uso UC001 – Gerenciar Usuários

|                            |                                                                                                                                                             |                                                                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC002</b>               | <b>Gerenciar Templates</b>                                                                                                                                  |                                                                                            |
| <b>Dependências</b>        | RF008, RF009, RF010, RF012, RF013                                                                                                                           |                                                                                            |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                 |                                                                                            |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador gerencie templates de certificados, incluindo upload, personalização visual e configuração de campos dinâmicos. |                                                                                            |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                               |                                                                                            |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                                    |                                                                                            |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                | <b>Ação</b>                                                                                |
|                            | 1                                                                                                                                                           | O administrador acessa a seção de templates.                                               |
|                            | 2                                                                                                                                                           | O sistema exibe a galeria de templates existentes.                                         |
|                            | 3                                                                                                                                                           | O administrador faz upload de um novo arquivo PPTX.                                        |
|                            | 4                                                                                                                                                           | O sistema valida o formato do arquivo e exibe preview.                                     |
|                            | 5                                                                                                                                                           | O administrador configura campos dinâmicos e personaliza cores e fontes.                   |
|                            | 6                                                                                                                                                           | O sistema salva o template e retorna à galeria.                                            |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Template salvo no sistema.<br>2. Template disponível para uso na emissão de certificados.                                                                |                                                                                            |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                | <b>Condição</b>                                                                            |
|                            | 3                                                                                                                                                           | Se o arquivo enviado não for PPTX, o sistema rejeita e exibe mensagem de formato inválido. |
| <b>Referências</b>         | RF008, RF009, RF010, RF012, RF013                                                                                                                           |                                                                                            |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                     |                                                                                            |

**Tabela 5** – Caso de uso UC002 – Gerenciar Templates



|                            |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC003</b>               | <b>Gerenciar Cursos</b>                                                                                                          |                                                                                                        |
| <b>Dependências</b>        | RF046, RF047, RF048, RF049, RF050, RF053                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                      |                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador cadastre e gerencie cursos, incluindo nome, carga horária, datas, local e instrutor. |                                                                                                        |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                     | <b>Ação</b>                                                                                            |
|                            | 1                                                                                                                                | O administrador acessa a seção de cursos.                                                              |
|                            | 2                                                                                                                                | O sistema exibe a lista de cursos cadastrados.                                                         |
|                            | 3                                                                                                                                | O administrador preenche nome, carga horária, datas e instrutor.                                       |
|                            | 4                                                                                                                                | O sistema valida os dados obrigatórios.                                                                |
|                            | 5                                                                                                                                | O sistema salva o curso no banco de dados.                                                             |
|                            | 6                                                                                                                                | O sistema exibe confirmação.                                                                           |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Curso cadastrado no sistema.<br>2. Curso disponível para vinculação com certificados.                                         |                                                                                                        |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                     | <b>Condição</b>                                                                                        |
|                            | 4                                                                                                                                | Se dados obrigatórios estiverem ausentes, o sistema bloqueia o salvamento e exibe os campos pendentes. |
| <b>Referências</b>         | RF046, RF047, RF048, RF049, RF050, RF053                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                          |                                                                                                        |

**Tabela 6 – Caso de uso UC003 – Gerenciar Cursos**

|                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC004</b>               | <b>Emitir Certificado Individual</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| <b>Dependências</b>        | RF015, RF016, RF023, RF024, RF025, RF026, RF028, RF052                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador emita um certificado individual, selecionando template, curso e participante, e gerando PDF com código único e QR Code.                                 |                                                                                                |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Template de certificado cadastrado.</li> <li>3. Curso cadastrado.</li> </ol>                            |                                                                                                |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Ação</b>                                                                                    |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                 | O colaborador acessa a seção de emissão.                                                       |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                 | O sistema exibe formulário com campos para template, curso e participante.                     |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                 | O colaborador seleciona o template e o curso.                                                  |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                 | O colaborador seleciona ou cadastra o participante.                                            |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                 | O sistema valida o vínculo do participante ao curso.                                           |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                 | O sistema gera o PDF preenchendo os campos dinâmicos.                                          |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                 | O sistema gera código único e insere QR Code no PDF.                                           |
|                            | 8                                                                                                                                                                                                 | O sistema registra data, hora e responsável pela emissão.                                      |
|                            | 9                                                                                                                                                                                                 | O sistema exibe o certificado gerado com opção de download.                                    |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificado gerado em PDF.</li> <li>2. Código único registrado no banco de dados.</li> <li>3. Certificado disponível para validação pública.</li> </ol> |                                                                                                |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Condição</b>                                                                                |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                 | Se o participante não estiver vinculado ao curso, o sistema bloqueia a emissão e exibe alerta. |
| <b>Referências</b>         | RF015, RF016, RF023, RF024, RF025, RF026, RF028, RF052                                                                                                                                            |                                                                                                |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |

**Tabela 7 – Caso de uso UC004 – Emitir Certificado Individual**

|                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC005</b>               | <b>Emitir Certificados em Lote</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| <b>Dependências</b>        | RF017, RF020, RF021, RF022                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador emita certificados em lote a partir de uma lista de participantes, processando de forma assíncrona por fila.                                              |                                                                                |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Template de certificado cadastrado.</li> <li>3. Arquivo com lista de participantes disponível.</li> </ol> |                                                                                |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Ação</b>                                                                    |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                   | O colaborador acessa a seção de emissão em lote.                               |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                   | O sistema exibe formulário para seleção de template e arquivo.                 |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                   | O colaborador seleciona o template e envia o arquivo.                          |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                   | O sistema valida os dados do arquivo.                                          |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                   | O sistema enfileira as emissões para processamento.                            |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                   | O sistema processa cada item da fila, gerando PDF e código único.              |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                   | O sistema notifica o colaborador ao término do processamento.                  |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificados do lote gerados e registrados.</li> <li>2. Colaborador notificado sobre o resultado.</li> </ol>                                              |                                                                                |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Condição</b>                                                                |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                   | Se o arquivo tiver formato inválido, o sistema rejeita e exibe mensagem.       |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                   | Se alguma linha contiver dados inválidos, o sistema ignora e reporta ao final. |
| <b>Referências</b>         | RF017, RF020, RF021, RF022                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                             |                                                                                |

**Tabela 8** – Caso de uso UC005 – Emitir Certificados em Lote

|                            |                                                                                                                           |                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC006</b>               | <b>Cadastrar Participante</b>                                                                                             |                                                                               |
| <b>Dependências</b>        | RF015, RF054, RF055, RF058                                                                                                |                                                                               |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                               |                                                                               |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador cadastre participantes individualmente, informando nome, e-mail e CPF opcional. |                                                                               |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                               |                                                                               |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Colaborador autenticado no sistema.                                                                                    |                                                                               |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                              | <b>Ação</b>                                                                   |
|                            | 1                                                                                                                         | O colaborador acessa a seção de participantes.                                |
|                            | 2                                                                                                                         | O sistema exibe formulário com campos de nome, e-mail e CPF.                  |
|                            | 3                                                                                                                         | O colaborador preenche os dados e confirma.                                   |
|                            | 4                                                                                                                         | O sistema valida o formato do e-mail.                                         |
|                            | 5                                                                                                                         | O sistema salva o participante no banco de dados.                             |
|                            | 6                                                                                                                         | O sistema exibe confirmação.                                                  |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Participante cadastrado no sistema.<br>2. Participante disponível para emissão de certificados.                        |                                                                               |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                              | <b>Condição</b>                                                               |
|                            | 4                                                                                                                         | Se o e-mail já estiver cadastrado, o sistema alerta sobre registro existente. |
|                            | 4                                                                                                                         | Se o formato do e-mail for inválido, o sistema rejeita e exibe mensagem.      |
| <b>Referências</b>         | RF015, RF054, RF055, RF058                                                                                                |                                                                               |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                   |                                                                               |

**Tabela 9 – Caso de uso UC006 – Cadastrar Participante**

|                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC007</b>               | <b>Importar Participantes</b>                                                                                                                                                      |                                                                                   |
| <b>Dependências</b>        | RF017, RF018, RF056                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador importe participantes em lote a partir de arquivos CSV ou Excel.                                                                         |                                                                                   |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                                        |                                                                                   |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Arquivo CSV ou Excel disponível.</li> </ol>                                              |                                                                                   |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                       | <b>Ação</b>                                                                       |
|                            | 1                                                                                                                                                                                  | O colaborador acessa a opção de importar participantes.                           |
|                            | 2                                                                                                                                                                                  | O sistema exibe formulário para upload de arquivo.                                |
|                            | 3                                                                                                                                                                                  | O colaborador seleciona e envia o arquivo.                                        |
|                            | 4                                                                                                                                                                                  | O sistema valida o cabeçalho e os dados das linhas.                               |
|                            | 5                                                                                                                                                                                  | O sistema importa os registros válidos.                                           |
|                            | 6                                                                                                                                                                                  | O sistema exibe resumo com quantidade de registros importados e rejeitados.       |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participantes válidos importados e disponíveis para emissão.</li> <li>2. Relatório de erros gerado para registros rejeitados.</li> </ol> |                                                                                   |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                       | <b>Condição</b>                                                                   |
|                            | 4                                                                                                                                                                                  | Se o formato do arquivo não for CSV ou XLSX, o sistema rejeita e exibe mensagem.  |
|                            | 4                                                                                                                                                                                  | Se alguma linha contiver dados inconsistentes, o sistema ignora e lista ao final. |
| <b>Referências</b>         | RF017, RF018, RF056                                                                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                            |                                                                                   |

**Tabela 10** – Caso de uso UC007 – Importar Participantes

|                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC008</b>               | <b>Validar Certificado</b>                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Dependências</b>        | RF033, RF034, RF035, RF036                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                             |                                                                                                   |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve disponibilizar um portal público onde qualquer visitante possa validar um certificado informando o código único ou escaneando o QR Code. |                                                                                                   |
| <b>Ator(es)</b>            | Visitante                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Nenhuma (portal público, sem autenticação).                                                                                                          |                                                                                                   |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                            | <b>Ação</b>                                                                                       |
|                            | 1                                                                                                                                                       | O visitante acessa o portal público de validação.                                                 |
|                            | 2                                                                                                                                                       | O sistema exibe campo para inserção do código único.                                              |
|                            | 3                                                                                                                                                       | O visitante insere o código presente no certificado.                                              |
|                            | 4                                                                                                                                                       | O sistema consulta o código no banco de dados.                                                    |
|                            | 5                                                                                                                                                       | O sistema exibe nome, curso, data e status de autenticidade.                                      |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Informações do certificado exibidas ao visitante.                                                                                                    |                                                                                                   |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                            | <b>Condição</b>                                                                                   |
|                            | 3                                                                                                                                                       | Se o visitante escanear o QR Code, o sistema redireciona com o código preenchido automaticamente. |
|                            | 4                                                                                                                                                       | Se o código não existir, o sistema exibe "Certificado não encontrado".                            |
| <b>Referências</b>         | RF033, RF034, RF035, RF036                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Comentários</b>         | A validação via QR Code elimina a necessidade de digitação manual do código.                                                                            |                                                                                                   |

**Tabela 11 – Caso de uso UC008 – Validar Certificado**

|                            |                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC009</b>               | <b>Buscar Participantes</b>                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>Dependências</b>        | RF058                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador busque participantes por nome, e-mail ou CPF, exibindo os resultados de forma rápida e paginada. |                                                                                                     |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Colaborador autenticado no sistema.                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                               | <b>Ação</b>                                                                                         |
|                            | 1                                                                                                                                          | O colaborador acessa a seção de participantes.                                                      |
|                            | 2                                                                                                                                          | O sistema exibe campo de busca e lista completa de participantes.                                   |
|                            | 3                                                                                                                                          | O colaborador digita nome, e-mail ou CPF e confirma.                                                |
|                            | 4                                                                                                                                          | O sistema filtra os registros correspondentes.                                                      |
|                            | 5                                                                                                                                          | O sistema exibe os resultados em menos de 2 segundos.                                               |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Lista de participantes filtrada exibida ao colaborador.                                                                                 |                                                                                                     |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                               | <b>Condição</b>                                                                                     |
|                            | 4                                                                                                                                          | Se nenhum registro corresponder à busca, o sistema exibe mensagem "Nenhum participante encontrado". |
|                            | 4                                                                                                                                          | Se a busca estiver vazia, o sistema retorna a lista completa.                                       |
| <b>Referências</b>         | RF058                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                    |                                                                                                     |

**Tabela 12 – Caso de uso UC009 – Buscar Participantes**

|                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC010</b>               | <b>Visualizar Histórico de Certificados</b>                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Dependências</b>        | RF057, RF058                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve exibir o histórico completo de certificados emitidos para um participante específico, incluindo data de emissão, template utilizado e status de validade. |                                                                                              |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Participante localizado via busca.</li> </ol>                                  |                                                                                              |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                             | <b>Ação</b>                                                                                  |
|                            | 1                                                                                                                                                                        | O colaborador acessa a página do participante.                                               |
|                            | 2                                                                                                                                                                        | O sistema exibe os dados cadastrais do participante.                                         |
|                            | 3                                                                                                                                                                        | O colaborador seleciona a opção "Histórico de Certificados".                                 |
|                            | 4                                                                                                                                                                        | O sistema consulta todos os certificados associados ao participante.                         |
|                            | 5                                                                                                                                                                        | O sistema exibe lista com data, template, curso e status de cada certificado.                |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Histórico de certificados exibido ao colaborador.</li> </ol>                                                                   |                                                                                              |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                             | <b>Condição</b>                                                                              |
|                            | 4                                                                                                                                                                        | Se o participante não possuir certificados, o sistema exibe "Nenhum certificado encontrado". |
| <b>Referências</b>         | RF057, RF058                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <b>Comentários</b>         | Estende o caso de uso Buscar Participantes.                                                                                                                              |                                                                                              |

**Tabela 13** – Caso de uso UC010 – Visualizar Histórico de Certificados



|                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC011</b>               | <b>Gerenciar Organizações</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Dependências</b>        | RF059, RF060, RF061, RF062                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador cadastre e gerencie organizações (multi-tenant), incluindo CNPJ, razão social, endereço e contato, bem como a associação de usuários e templates a cada organização. |                                                                                     |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Ação</b>                                                                         |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                | O administrador acessa a seção de organizações.                                     |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                | O sistema exibe a lista de organizações cadastradas.                                |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                | O administrador seleciona criar, editar ou desativar uma organização.               |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                                | O administrador preenche CNPJ, razão social, endereço e contato.                    |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                                | O sistema valida o CNPJ e os dados obrigatórios.                                    |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                                | O sistema persiste a organização no banco de dados.                                 |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                                | O sistema exibe confirmação da operação.                                            |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Organização cadastrada, editada ou desativada com sucesso.<br>2. Organização disponível para associação de usuários e templates.                                                                              |                                                                                     |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Condição</b>                                                                     |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                                | Se o CNPJ já estiver cadastrado, o sistema rejeita e exibe mensagem de duplicidade. |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                                | Se o CNPJ for inválido, o sistema rejeita e exibe mensagem.                         |
| <b>Referências</b>         | RF059, RF060, RF061, RF062                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |

**Tabela 14** – Caso de uso UC011 – Gerenciar Organizações

|                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC012</b>               | <b>Configurar Sistema</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| <b>Dependências</b>        | RF063, RF064, RF065                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador configure parâmetros gerais do sistema, incluindo personalização de mensagens padrão, ativação de envio automático e regras de reemissão de certificados. |                                                                                                          |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Ação</b>                                                                                              |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                     | O administrador acessa a seção de configurações.                                                         |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                     | O sistema exibe os painéis de configuração disponíveis.                                                  |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                     | O administrador personaliza mensagens padrão de e-mail.                                                  |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                     | O administrador ativa ou desativa o envio automático.                                                    |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                     | O administrador configura limites e regras de reemissão.                                                 |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                     | O sistema valida e persiste as configurações.                                                            |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                     | O sistema exibe confirmação da operação.                                                                 |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Configurações do sistema atualizadas.<br>2. Novas regras e mensagens aplicadas às próximas operações.                                                                                              |                                                                                                          |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Condição</b>                                                                                          |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                     | Se algum valor obrigatório estiver ausente, o sistema bloqueia o salvamento e exibe os campos pendentes. |
| <b>Referências</b>         | RF063, RF064, RF065                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |

**Tabela 15** – Caso de uso UC012 – Configurar Sistema

|                            |                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC013</b>               | <b>Abrir Chamado de Suporte</b>                                                                                                                |                                                                                                    |
| <b>Dependências</b>        | RF073                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador abra chamados de suporte técnico, informando descrição do problema, prioridade e dados de contato. |                                                                                                    |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                   | <b>Ação</b>                                                                                        |
|                            | 1                                                                                                                                              | O administrador acessa a seção de suporte.                                                         |
|                            | 2                                                                                                                                              | O sistema exibe o formulário de abertura de chamado.                                               |
|                            | 3                                                                                                                                              | O administrador preenche descrição, prioridade e contato.                                          |
|                            | 4                                                                                                                                              | O sistema valida os dados obrigatórios.                                                            |
|                            | 5                                                                                                                                              | O sistema registra o chamado no banco de dados.                                                    |
|                            | 6                                                                                                                                              | O sistema exibe confirmação com número do chamado.                                                 |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Chamado registrado no sistema.<br>2. Chamado disponível para acompanhamento pela equipe de suporte.                                         |                                                                                                    |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                   | <b>Condição</b>                                                                                    |
|                            | 4                                                                                                                                              | Se campos obrigatórios estiverem ausentes, o sistema bloqueia o envio e exibe os campos pendentes. |
| <b>Referências</b>         | RF073                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                        |                                                                                                    |

**Tabela 16** – Caso de uso UC013 – Abrir Chamado de Suporte

### 3.6 Diagramas de classe

O diagrama de classes da Figura 2 modela as entidades de domínio do sistema de certificados com 15 classes distribuídas em módulos funcionais que refletem a separação de responsabilidades definida nos requisitos. Cada classe é identificada por um UUID único, garantindo escalabilidade e independência entre ambientes. Este diagrama corresponde à camada de domínio (*domain layer*) da arquitetura em camadas adotada — as camadas de aplicação (*use cases*, DTOs) e infraestrutura (*repositories*, serviços externos) são representadas no diagrama de arquitetura da Figura 3.

A hierarquia de herança tem como base a classe abstrata Pessoa, que concentra os atributos comuns de identificação (id, nome, email) e o status ativo. Dela derivam Usuario e Participante.

Usuario representa colaboradores e administradores, com controle de perfil (PerfilEnum), ultimoLogin e restrição de horários permitidos (horarioPermitidoInicio, horarioPermitidoFim), além dos métodos públicos autenticar(email, senha) e emitirCertificado(participante, template). Participante armazena dados cadastrais (cpf, dataCadastro), com o método vincularCurso(curso). Essa generalização segue o princípio de herança da orientação a objetos, evitando duplicação de atributos e centralizando a lógica comum de pessoas.

O modelo multi-tenant é implementado pela classe Organizacao (nome, cnpj, ativo), que se associa em cardinalidade 1 para 0..\* a Usuario, Participante, Curso (nome, cargaHoraria, descricao), Template e Certificado, e em 1 para 1 com ConfiguracaoSistema, além de 1 para 0..\* com ChamadoSuporte, expondo o método adicionarMembro(usuario). Cada organização opera de forma isolada, garantindo que os dados de um inquilino não sejam acessíveis por outro. A relação direta com Participante se justifica porque a organização pode cadastrar participantes manualmente, independentemente de matrícula em curso específico. Curso oferece inscreverParticipante(participante) para matricular alunos.

A relação entre Participante e Curso é muitos-para-muitos (0..\* para 0..\*), materializada pela classe associativa ParticipanteCurso, que armazena dataVinculo entre as duas entidades. Essa modelagem foi escolhida por permitir rastrear historicamente quando um participante se vinculou a cada curso, além de facilitar consultas futuras como “alunos ativos por período”.

No módulo de templates, a classe Template armazena nome, tipoArquivo (TipoArquivoEnum), caminhoArquivo, versao, ativo e dataCriacao, e disponibiliza adicionarCampo(campo). CampoDinamico — com nomeCampo, marcador e tipo — modela os marcadores preenchidos na emissão, em composição 1 para 0..\* com Template. A assinatura digital é representada por AssinaturaDigital (imagemAssinatura, hashVerificacao, dataRegistro), opcionalmente vinculada ao template (1 para 0..1). Essa assinatura do template é independente da assinatura do certificado — servem a propósitos distintos: a do template é uma referência visual opcional do modelo, enquanto a do certificado é a assinatura efetiva que valida o documento emitido.

A classe Certificado é a entidade central do sistema, associada a Organizacao, ao Usuario que o emitiu (relação nomeada “emitiu”), a Participante (0..\* para 0..\*), a Curso (0..\* para 0..\*) e obrigatoriamente a Template (1 para 1). Seus atributos incluem codigoUnico, dataEmissao, localEmissao, status (StatusCertificadoEnum), arquivoPDF e qrCode, com os métodos gerarPDF(), assinar(assinatura) e enviarEmail(envio). O envio por e-mail é modelado pela classe EnvioEmail (status em StatusEnvioEnum, tentativas, dataEnvio, mensagemPersonalizada), com


o método enviar(), em associação 1 para 0..1 com Certificado. A assinatura digital do certificado é vinculada diretamente pela relação “assinadoCom” entre Certificado e AssinaturaDigital (1 para 1).

Para auditoria, Log registra eventos genéricos (tipo, descricao, dataHora, ip) vinculados ao usuário (1 para 0..\*), enquanto LogAuditoria armazena ações específicas sobre certificados (acao, dataHora, local), com o método registrar(usuario), também vinculada ao usuário em 1 para 0..\*, permitindo rastrear quem emitiu ou alterou cada certificado e em qual local.

O suporte técnico é tratado por ChamadoSuporte (titulo, descricao, dataAbertura, status em StatusChamadoEnum, dataFechamento), com os métodos abrir(usuario) e fechar(), associado em 1 para 0..\* ao usuário que abriu o chamado (relação nomeada “abriu”) e em 1 para 0..\* à organização. As configurações do sistema são centralizadas em ConfiguracaoSistema (envioAutomatico, regraReemissao, mensagemPadraoEmail, termosUso, sistemaOnline), com o método aplicar(), e uma instância por organização (1 para 1) para controle individualizado de cada inquilino.

## Diagrama de Classes — Sistema de Certificados

— Domínio —

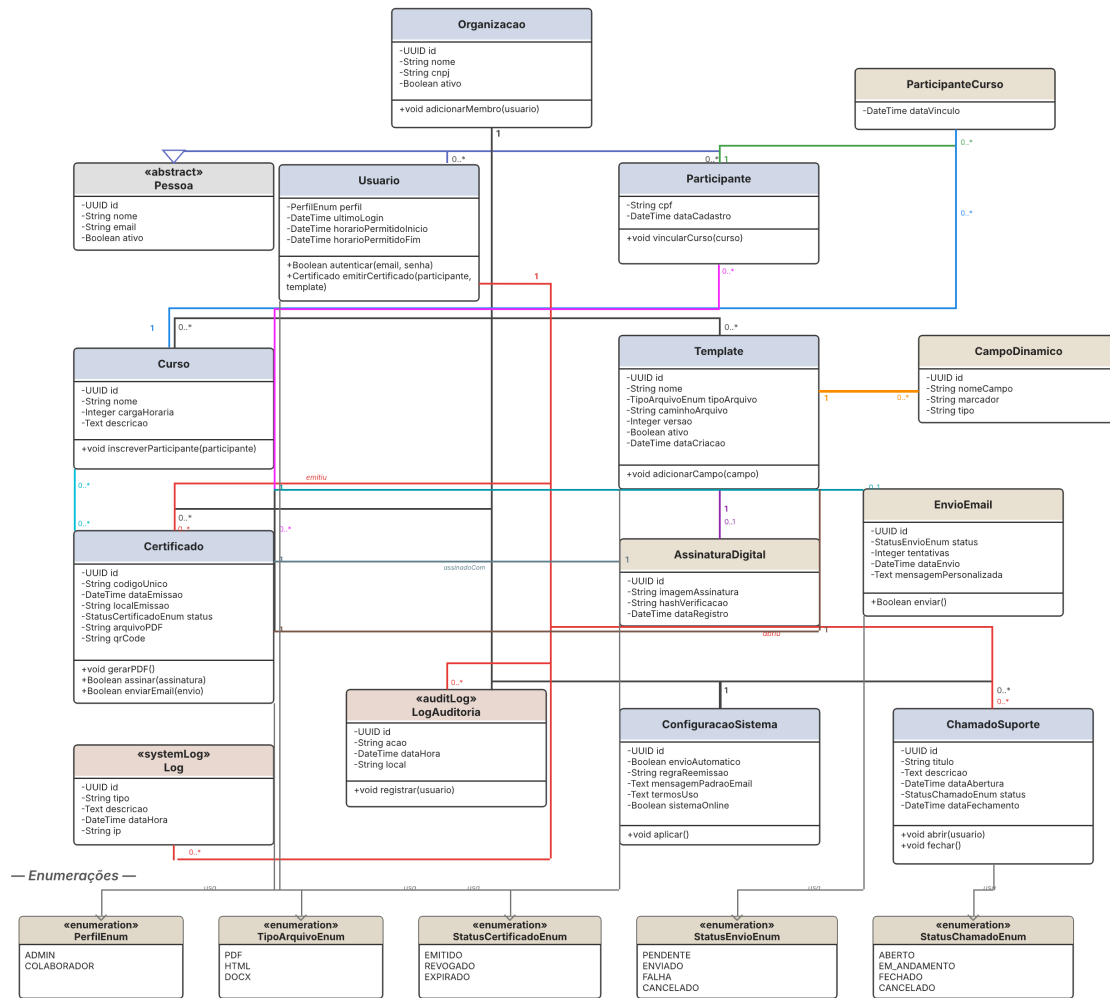

### — Infraestrutura —

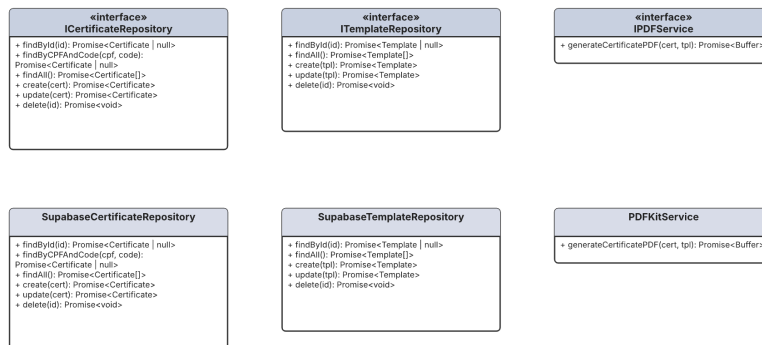


Figura 2 – Diagrama de Classes — Sistema de Certificados

## 3.7 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi projetada para atender aos requisitos de independência entre camadas, testabilidade e facilidade de manutenção. Optou-se por uma abordagem de duas apli-

cações independentes — frontend e backend — que se comunicam exclusivamente via API REST. Essa separação permite que cada aplicação seja desenvolvida, testada, implantada e escalada de forma independente, sem acoplamento tecnológico entre as camadas de apresentação e lógica de negócio.

O backend adota uma arquitetura em quatro camadas, organizadas pelo princípio de inversão de dependências, em que camadas externas dependem de camadas internas:

1. **Apresentação (*App*)** — *Route Handlers* do Next.js que expõem os endpoints REST (`/api/certificates`, `/api/templates`, `/api/verify`) e o utilitário `handleApiError` que converte exceções de domínio e erros de validação Zod em respostas HTTP padronizadas. Esta camada recebe a requisição, faz o *parse* do JSON, aciona a validação do DTO e delega a execução ao *use case* correspondente.
2. **Aplicação (*Application*)** — *Use cases* que orquestram o fluxo de negócio (Emitir, Listar, Verificar, Gerar PDF, Gerenciar Templates) e **DTOs** definidos como esquemas Zod (`EmitCertificateDTO`, `UpdateValidityDTO`, `VerifyCertificateDTO`, etc.), que validam os dados de entrada antes de alcançarem o domínio.
3. **Domínio (*Domain*)** — Núcleo da aplicação, sem dependências externas. Contém as **entidades** (`Certificate`, `Template`) com suas regras de negócio encapsuladas, **interfaces de repositório** (`ICertificateRepository`, `ITemplateRepository`), **interfaces de serviço** (`IPDFService`), **Value Objects** (`VerificationCode`, com geração e validação de código único) e **erros de domínio** (`CertificateNotFoundError`, `InvalidCertificateDataError`, etc.).
4. **Infraestrutura (*Infrastructure*)** — Implementações concretas das interfaces definidas no domínio: `SupabaseCertificateRepository`, `SupabaseTemplateRepository` e `PDFKitService`, além dos clientes de acesso ao banco PostgreSQL gerenciado pelo Supabase.

O fluxo de dados percorre as camadas da seguinte forma: uma requisição HTTP chega ao *Route Handler* (Apresentação), que valida o corpo da requisição contra o esquema Zod (Aplicação) e invoca o *use case*. O *use case* orquestra as operações de negócio utilizando entidades e *Value Objects* do Domínio, e persiste os dados por meio das interfaces de repositório — cujas implementações concretas (Infraestrutura) são injetadas via construtor. A resposta segue o


caminho inverso até ser retornada ao cliente. Esse isolamento garante que as regras de negócio permaneçam independentes de frameworks, bancos de dados ou serviços externos. A inversão de dependência é obtida por meio de interfaces definidas no domínio e implementadas na infraestrutura — por exemplo, `ICertificateRepository` e `IPDFService` são contratos que o *use case* de emissão consome sem conhecer a implementação concreta. Entre as limitações desta abordagem, destaca-se o aumento do número de arquivos e interfaces, o que pode elevar a complexidade inicial do projeto em comparação com arquiteturas mais simples como *controllers* monolíticos.

O frontend adota uma arquitetura em camadas com React, composta por quatro camadas que separam responsabilidades de forma clara. A **View** (apresentação) contém os componentes React que renderizam a interface do usuário, divididos em páginas (`views/`) e componentes reutilizáveis (`components/`), incluindo os do `shadcn/ui`. A **ViewModel** (lógica de apresentação) é formada por custom hooks (`useCertificatesViewModel`, `useDashboardViewModel`, etc.) que encapsulam estado (`useState`), efeitos colaterais (`useEffect`) e dados derivados (`useMemo`), expondo um objeto com estado e manipuladores para a camada View. O **Service** (infraestrutura) centraliza a comunicação com o backend: o módulo `api.ts` consome a API REST via `fetch`, e o módulo `envios.ts` gerencia a fila local de envios de e-mail no `localStorage` — armazenando apenas dados operacionais (nome e e-mail do destinatário, *status* da entrega), sem tokens de autenticação ou credenciais. O **Model** (domínio) reúne as interfaces TypeScript que definem as entidades do sistema (`Certificate`, `Template`, `VerifyResult`, `EnvioEmail`). O TanStack Router orquestra a navegação entre as Views, e o Tailwind CSS gerencia a estilização em todas as camadas de apresentação. Essa separação permite testar a lógica de apresentação independentemente da interface, utilizando Jest para validar os ViewModels sem depender de um navegador. Como limitação, o aumento do número de ViewModels eleva a quantidade de arquivos e hooks, o que pode tornar a navegação entre camadas mais custosa em projetos de grande escala.


O fluxo de comunicação entre as duas aplicações ocorre da seguinte forma: o frontend SPA, executado no navegador, faz requisições HTTPS aos *Route Handlers* do backend por meio do módulo `api.ts` (camada Service), que encapsula a `fetch` API nativa. As requisições são autenticadas via token JWT gerenciado pelo Supabase Auth e trafegam sobre HTTPS (TLS 1.2), conforme RNF044. O backend processa a requisição através de suas quatro camadas — Apresentação, Aplicação, Domínio e Infraestrutura — e retorna a resposta padronizada ao



frontend. Esse fluxo ponta a ponta está representado nos diagramas das Figuras 3 e 4, onde a seta "HTTPS REST + JWT" conecta o frontend SPA aos *Route Handlers* do backend.

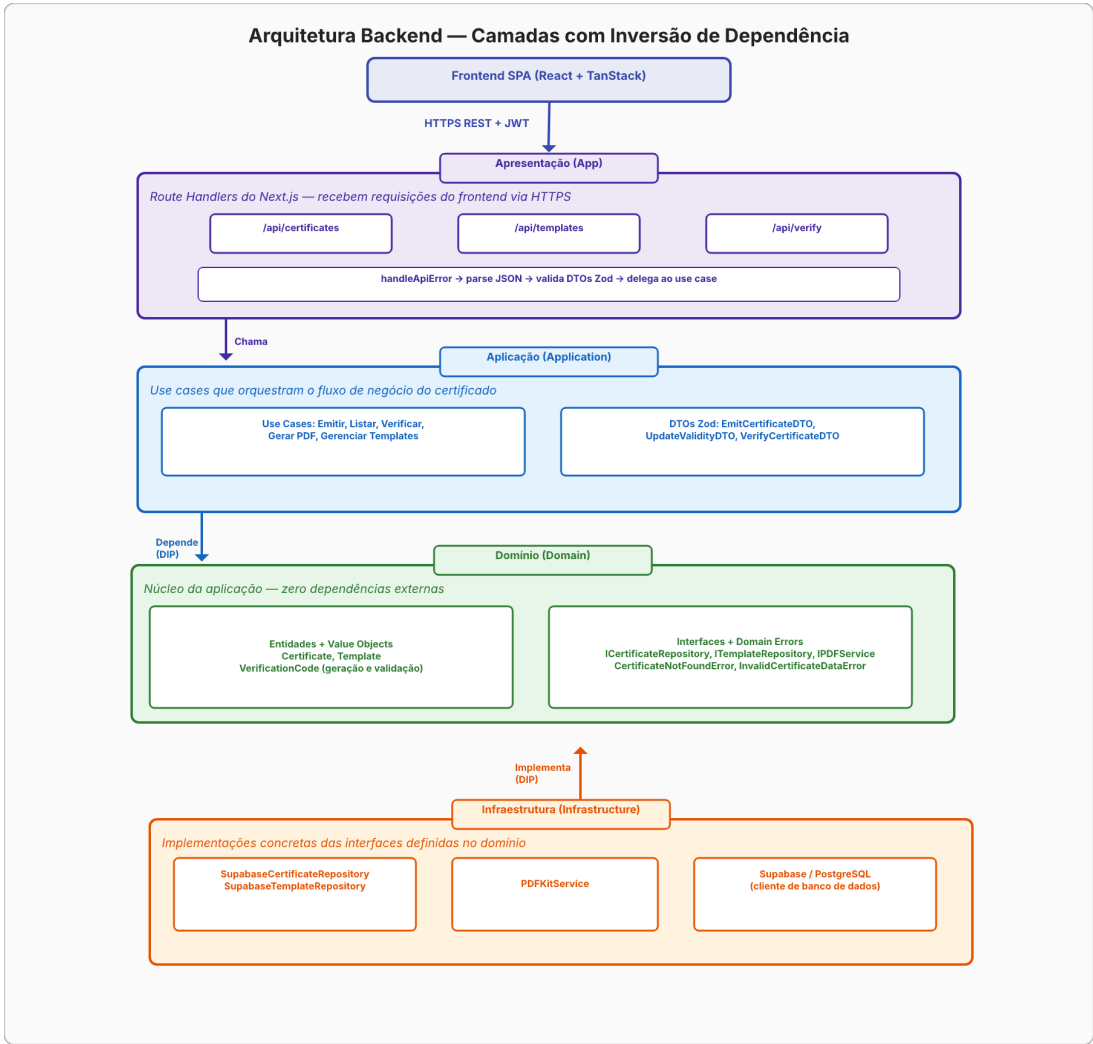

**Figura 3** – Arquitetura do Backend — Quatro camadas (App, Application, Domain, Infrastructure) com DTOs, Value Objects e fluxo de dependências

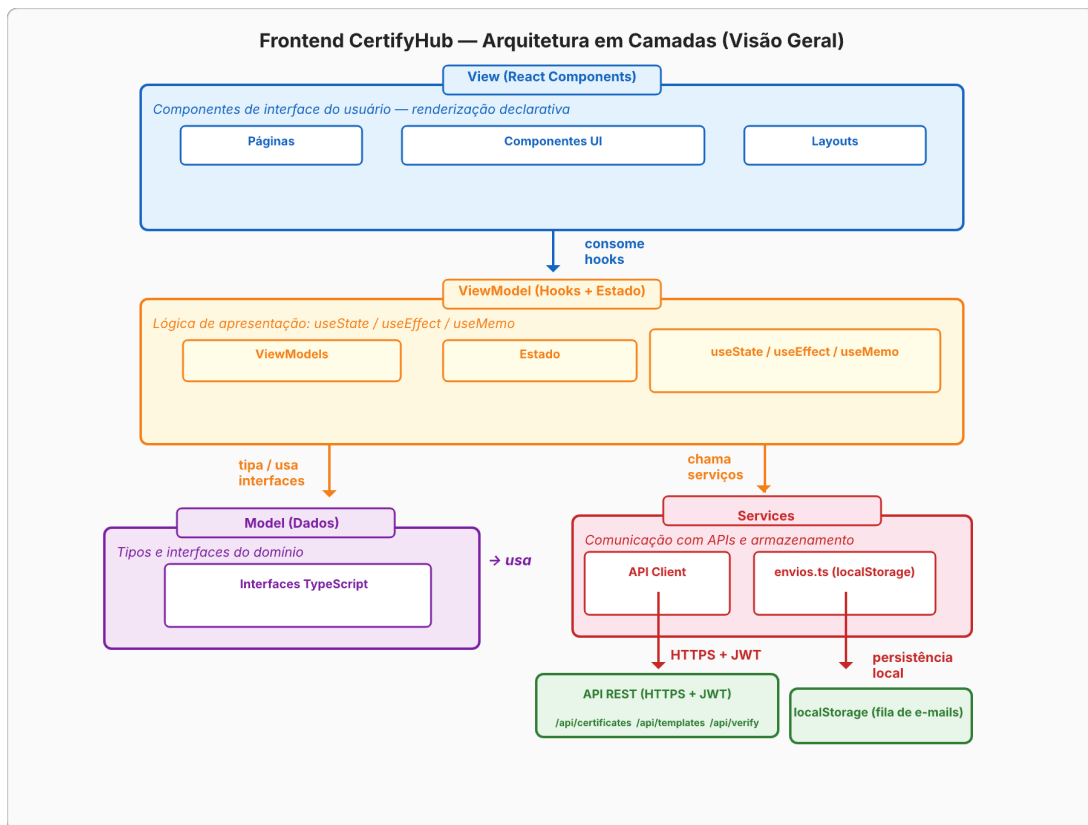

**Figura 4** – Arquitetura do Frontend — Quatro camadas (View, ViewModel, Service, Model) com React

### 3.8 Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento da Figura 5 modela a estrutura do banco de dados do sistema com 16 entidades que refletem os módulos funcionais definidos nos requisitos. A notação adotada é a pé-de-galinha (Engenharia da Informação), reconhecível pelos símbolos de barra (—) indicando o lado “1” e pelo símbolo de três pontas (—<) indicando o lado “N” (muitos) de cada relacionamento. As cardinalidades são expressas exclusivamente por esses símbolos ao longo das linhas de relacionamento. Todas as entidades utilizam UUID como identificador primário, garantindo escalabilidade e independência entre ambientes.

A entidade central é Organizacoes, que implementa o padrão multi-tenant: cada organização opera de forma isolada com seus próprios cursos, templates, certificados, configurações e logs. Os relacionamentos 1:N com Cursos, Templates, Certificados, Importacoes, FilaProcessamento e LogsAuditoria refletem o princípio de que todos os dados pertencem a uma organização e não podem ser acessados por outra. A relação 1:1 com ConfiguracoesSistema permite que cada inquilino possua configurações individualizadas (envio automático, regras de reemissão, termos

de uso), sem interferência entre organizações.

O controle de acesso é modelado pela tabela associativa `UsuarioOrganizacao`, que resolve a relação muitos-para-muitos entre `Usuarios` e `Organizacoes`. Um usuário pode pertencer a múltiplas organizações com perfis distintos (administrador, emissor, visualizador), e cada organização pode ter vários usuários vinculados. As cardinalidades 1:N de `Usuarios` e `Organizacoes` para `UsuarioOrganizacao` garantem flexibilidade no gerenciamento de permissões sem acoplar a autenticação ao inquilino.

As entidades `Pessoas` e `Usuarios` separam conceitos distintos: `Pessoas` armazena dados cadastrais (nome, email, CPF) que independem do sistema, enquanto `Usuarios` representa a credencial de acesso (senha hash, último login, status ativo). Embora a relação seja 1:N (uma pessoa pode ter múltiplos usuários em contextos diferentes), o uso esperado é 1:1, modelada como 1:N por flexibilidade. `Sessoes` gerencia tokens de autenticação ativos, vinculada a `Usuarios` em 1:N.


O módulo de certificados tem `Certificados` como entidade principal, associada a `Organizacoes`, `Matriculas` e `TemplateVersoes` em 1:N. `CertificadoCampos` armazena os pares nome/valor preenchidos durante a emissão (em 1:N com certificados), enquanto `EnviosEmail` registra o histórico de tentativas de entrega por e-mail. A relação muitos-para-muitos entre `Pessoas` e `Cursos` é resolvida pela tabela associativa `Matriculas`, que armazena o vínculo entre participante e curso, permitindo rastrear historicamente cada matrícula.

Os templates seguem um versionamento modelado por `Templates` (1:N com `TemplateVersoes`), onde cada versão armazena o arquivo do layout e o histórico de alterações. `Certificados` referenciam uma versão específica do template, garantindo que certificados emitidos anteriormente mantenham o layout original mesmo após atualizações.

Para auditoria e rastreabilidade, `LogsAuditoria` registra ações sobre certificados (emissão, reemissão, cancelamento) vinculadas à organização e ao usuário responsável, com cardinalidade 1:N em ambas as relações. `FilaProcessamento` gerencia tarefas assíncronas (geração de PDF em lote, envio de e-mails), associada à organização em 1:N, enquanto `Importacoes` registra o histórico de importações de dados (participantes, matrículas) realizadas por usuários de cada organização.



### 3.9 Interfaces



**Figura 6** – Interface do Sistema — Dashboard de Certificados

## 4.0 Software

### 4.1 Implantação

O sistema é composto por duas aplicações independentes implantadas no Render: o frontend como Static Site e o backend como Web Service. Ambos utilizam auto-deploy do Render, que escuta pushes na branch main do repositório GitHub, compila e publica automaticamente a nova versão.


O frontend é uma SPA construída com Vite. Durante o deploy, o Vite gera os artefatos estáticos (HTML, CSS, JS) na pasta dist, que o Render serve diretamente. O roteamento no lado do cliente é gerenciado pelo TanStack Router via History API, sem necessidade de configuração adicional no servidor.

O backend é um servidor Node.js (Next.js) executado como Web Service no Render. O Render inicia a aplicação com `npm start` e expõe a porta definida pela variável de ambiente `PORT`. O banco de dados PostgreSQL é hospedado no Supabase, que fornece um serviço gerenciado com backups automáticos e SSL obrigatório. O backend se conecta ao Supabase via

DATABASE\_URL configurada no painel do Render.

A Figura 7 ilustra o fluxo de implantação: o desenvolvedor realiza push no GitHub, o Render detecta a mudança na branch main, executa o build de cada serviço e publica a nova versão automaticamente.

**Diagrama de Implantação — Render**

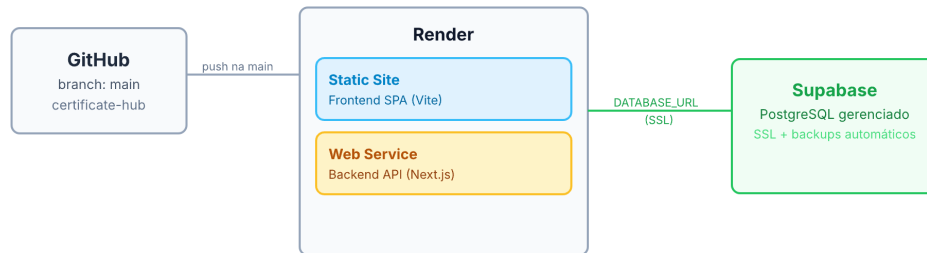

**Figura 7** – Diagrama de Implantação — Fluxo de deploy no Render a partir do GitHub, com frontend como Static Site, backend como Web Service e banco PostgreSQL gerenciado pelo Supabase

## 4.2 Testes

Tabela de testes.

## 5.0 Considerações Finais

Síntese, limitações e sugestões.

## Referências

- [1] RAHMAN, K. A.; AHMED, S. A. A systematic literature review on qr code–based systems for academic credential verification. *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, v. 13, n. 1, p. 300–315, 2026.
- [2] LORIEN, A.; WELLEM, T. Implementasi sistem otentikasi dokumen berbasis quick response (qr) code dan digital signature. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informatika)*, v. 5, n. 4, p. 663–671, 2021.
- [3] KULKARNI, R. et al. A secure certificate authentication system using cryptographic hashing and qr code verification. *International Journal of Sciences and Innovation Engineering*, v. 2, n. 10, p. 1407–1414, 2025. Disponível em: <<https://ijsci.com/index.php/home/article/view/840>>.
- [4] OLAMIDE, O. O. et al. Design and implementation of a certificate verification system using quick response (qr) code. *LAUTECH Journal of Computing and Informatics*, v. 2, n. 1, p. 35–40, 2021. Disponível em: <<http://laujci.lautech.edu.ng/index.php/laujci/article/view/36>>.
- [5] KORA, H. B.; MANITA, M. Modern front-end web architecture using react.js and next.js. *University of Zawia Journal of Engineering Sciences and Technology*, v. 2, n. 1, p. 1–13, 2024.
- [6] MICROSOFT. *TypeScript Documentation — TypeScript 5.x*. 2025. Disponível em: <<https://www.typescriptlang.org/docs/>>.
- [7] LABS, T. *Tailwind CSS Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tailwindcss.com/docs>>.
- [8] SHADCN. *shadcn/ui Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://ui.shadcn.com/docs>>.
- [9] LINSLEY, T.; CONTRIBUTORS, T. *TanStack Router Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tanstack.com/router/latest>>.
- [10] LINSLEY, T.; CONTRIBUTORS, T. *TanStack Query Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tanstack.com/query/latest>>.

- [11] BLUEBILL1049; CONTRIBUTORS, R. H. F. *React Hook Form Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://react-hook-form.com/>>.
- [12] KOWALSKI, E. *Sonner — Toast Component for React*. 2025. Disponível em: <<https://sonner.emilkowal.ski/>>.
- [13] GROUP, R. *Recharts Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://recharts.org/en-US/>>.
- [14] CONTRIBUTORS *date-fns. date-fns Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://date-fns.org/docs/>>.
- [15] TEAM, V. *Vite Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://vitejs.dev/docs/>>.
- [16] HACKS, C. *Zod Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://zod.dev/>>.
- [17] FOUNDATION, O. *Node.js Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://nodejs.org/docs/latest/api/>>.
- [18] VERCEL. *Next.js Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://nextjs.org/docs>>.
- [19] SUPABASE. *Supabase Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://supabase.com/docs>>.
- [20] GROUP, P. G. D. *PostgreSQL Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/16/>>.
- [21] FOLIOJS. *PDFKit — A JavaScript PDF Generation Library for Node and the Browser*. 2025. Disponível em: <<https://pdfkit.org/>>.
- [22] FOUNDATION, O. *uuid — npm package*. 2025. Disponível em: <<https://www.npmjs.com/package/uuid>>.
- [23] RENDER. *Render Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://render.com/docs>>.
- [24] FOUNDATION, O. *Jest Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://jestjs.io/docs/>>.
- [25] FOUNDATION, O. *ESLint Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://eslint.org/docs/latest/>>.



- [26] CONTRIBUTORS, P. *Prettier Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://prettier.io/docs/en/>>.
- [27] CONSERVANCY, S. F. *Git Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://git-scm.com/doc>>.
- [28] GITHUB, I. *GitHub Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com>>.
- [29] MICROSOFT. *Visual Studio Code Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/docs>>.
- [30] KRÄMER, F. *Simple but useful: Use Case Tables*. 2024. Disponível em: <<https://florian-kraemer.net/software-architecture/2024/02/28/Use-Case-Tables.html>>.

## **6.0 Anexos**

### **6.1 Declaração de Entrega do Código-Fonte**

Declaro que o código-fonte foi entregue [...]

Assinatura: \_\_\_\_\_

### **6.2 Declaração de Submissão ao NIT**

Declaro que o software foi submetido ao NIT [...]

Assinatura: \_\_\_\_\_