



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ**  
**Campus Piripiri**  
**Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas**

**Francisco Igor Silva Santos**

**Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados**

**Francisco Igor Silva Santos**

2024116TADS0030

**Sistema para Emissão, Gestão e Autenticação de Certificados**

Relatório Técnico de Software apresentado ao curso de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ (*Campus* Piripiri), como requisito parcial para a conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Orientador(a): Prof. Mayllon Veras da Silva

## RESUMO

Empresas de treinamento e instituições educacionais ainda dependem de processos manuais e soluções improvisadas para emissão de certificados, o que gera retrabalho, inconsistências e ausência de mecanismos confiáveis de validação. Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema web no modelo SaaS (Software as a Service) para emissão, gestão e autenticação pública de certificados. A solução adota uma arquitetura desacoplada estruturada em duas aplicações independentes: um *frontend* do tipo *Single Page Application* (SPA) desenvolvido com React e TypeScript, e um *backend* (Next.js) orientado aos princípios da Arquitetura Limpa, organizado nas camadas de apresentação, aplicação, domínio e infraestrutura. A persistência de dados ocorre em um banco relacional (PostgreSQL), enquanto a geração de PDFs é processada no servidor. As funcionalidades implementadas incluem *templates* configuráveis com editor visual, emissão individual com código único e *QR Code*, *dashboard* gerencial e portal público de validação. O ciclo de vida da aplicação conta com *pipeline* de CI/CD para integração e implantação contínuas em nuvem. A qualidade do software foi atestada por uma robusta suíte de testes automatizados (276 casos de teste), alcançando cobertura de código superior a 97% em ambos os módulos. Conclui-se que o produto, operando em produção como um Produto Mínimo Viável (MVP), atingiu os objetivos propostos, superando as restrições do fluxo manual por meio de uma plataforma escalável e segura.

**Palavras-chave:** emissão de certificados; SaaS; arquitetura limpa; React; validação pública.

## ABSTRACT

Training companies and educational institutions still rely on manual processes and improvised solutions for certificate issuance, leading to rework, inconsistencies, and a lack of reliable validation mechanisms. This work presents the development of a SaaS (Software as a Service) web system for issuing, managing, and publicly authenticating certificates. The solution adopts a decoupled architecture structured in two independent applications: a Single Page Application (SPA) frontend developed with React and TypeScript, and a backend (Next.js) oriented towards Clean Architecture principles, organized into presentation, application, domain, and infrastructure layers. Data persistence is handled by a relational database (PostgreSQL), while PDF generation is processed on the server-side. Implemented features include configurable templates with a visual editor, individual issuance with unique codes and QR Codes, a management dashboard, and a public validation portal. The application lifecycle is supported by a CI/CD pipeline for continuous integration and cloud deployment. Software quality was ensured by a robust automated testing suite (276 test cases), achieving over 97% code coverage in both modules. It is concluded that the product, running in production as a Minimum Viable Product (MVP), achieved the proposed objectives, overcoming the constraints of the manual workflow through a scalable and secure platform.

**Keywords:** certificate issuance; SaaS; clean architecture; React; public validation.

## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|         |                                                       |
|---------|-------------------------------------------------------|
| API     | <i>Application Programming Interface</i>              |
| CI/CD   | <i>Continuous Integration / Continuous Deployment</i> |
| CPF     | Cadastro de Pessoa Física                             |
| CSV     | <i>Comma-Separated Values</i>                         |
| DER     | Diagrama Entidade-Relacionamento                      |
| DTO     | <i>Data Transfer Object</i>                           |
| E2E     | <i>End-to-End</i>                                     |
| HTTP    | <i>Hypertext Transfer Protocol</i>                    |
| HTTPS   | <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>             |
| JSON    | <i>JavaScript Object Notation</i>                     |
| JWT     | <i>JSON Web Token</i>                                 |
| LGPD    | Lei Geral de Proteção de Dados                        |
| MVP     | <i>Minimum Viable Product</i>                         |
| NIT     | Núcleo de Inovação Tecnológica                        |
| PDF     | <i>Portable Document Format</i>                       |
| QR Code | <i>Quick Response Code</i>                            |
| REST    | <i>Representational State Transfer</i>                |
| SaaS    | <i>Software as a Service</i>                          |
| SPA     | <i>Single Page Application</i>                        |
| SQL     | <i>Structured Query Language</i>                      |
| TCC     | Trabalho de Conclusão de Curso                        |
| TLS     | <i>Transport Layer Security</i>                       |
| URL     | <i>Uniform Resource Locator</i>                       |
| UUID    | <i>Universally Unique Identifier</i>                  |
| WCAG    | <i>Web Content Accessibility Guidelines</i>           |

## SUMÁRIO

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| <b>1.0 INTRODUÇÃO</b>                   | <b>1</b> |
| 1.1 Objetivos . . . . .                 | 2        |
| 1.1.1 Geral . . . . .                   | 2        |
| 1.1.2 Específicos . . . . .             | 2        |
| <b>2.0 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS</b>       | <b>3</b> |
| 2.1 Frontend . . . . .                  | 4        |
| 2.1.1 React 19 . . . . .                | 4        |
| 2.1.2 TypeScript . . . . .              | 4        |
| 2.1.3 Tailwind CSS . . . . .            | 5        |
| 2.1.4 shadcn/ui . . . . .               | 5        |
| 2.1.5 TanStack Router . . . . .         | 6        |
| 2.1.6 React Hook Form . . . . .         | 6        |
| 2.1.7 Sonner . . . . .                  | 7        |
| 2.1.8 Recharts . . . . .                | 7        |
| 2.1.9 date-fns . . . . .                | 8        |
| 2.1.10 Vite . . . . .                   | 8        |
| 2.1.11 Arquitetura e Padrões . . . . .  | 9        |
| 2.2 Integração com a API REST . . . . . | 9        |
| 2.2.1 Zod . . . . .                     | 10       |
| 2.3 Backend . . . . .                   | 10       |
| 2.3.1 Next.js 16 . . . . .              | 10       |
| 2.3.2 Zod . . . . .                     | 11       |
| 2.3.3 Arquitetura e Padrões . . . . .   | 12       |
| 2.4 Banco de Dados . . . . .            | 12       |
| 2.4.1 Supabase e PostgreSQL . . . . .   | 12       |
| 2.5 Geração de Documentos . . . . .     | 13       |
| 2.5.1 PDFKit . . . . .                  | 13       |
| 2.5.2 qrcode . . . . .                  | 14       |

|            |                                                       |           |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 2.6        | Infraestrutura e Ferramentas . . . . .                | 15        |
| 2.6.1      | Render . . . . .                                      | 15        |
| 2.6.2      | Jest . . . . .                                        | 15        |
| 2.6.3      | ESLint e Prettier . . . . .                           | 16        |
| 2.6.4      | Git e GitHub . . . . .                                | 16        |
| 2.6.5      | Visual Studio Code . . . . .                          | 17        |
| 2.7        | Síntese das Tecnologias . . . . .                     | 17        |
| <b>3.0</b> | <b>MODELAGEM DO PROJETO</b>                           | <b>19</b> |
| 3.1        | Levantamento de Requisitos . . . . .                  | 19        |
| 3.1.1      | Módulo de Autenticação e Controle de Acesso . . . . . | 19        |
| 3.1.2      | Módulo de Templates de Certificados . . . . .         | 20        |
| 3.1.3      | Módulo de Entrada de Dados . . . . .                  | 20        |
| 3.1.4      | Módulo de Geração de Certificados . . . . .           | 20        |
| 3.1.5      | Módulo de Envio e Comunicação . . . . .               | 21        |
| 3.1.6      | Módulo de Validação Pública e Antifraude . . . . .    | 21        |
| 3.1.7      | Módulo de Assinaturas Digitais . . . . .              | 21        |
| 3.1.8      | Módulo de Dashboard e Gestão . . . . .                | 21        |
| 3.1.9      | Módulo de Auditoria e Segurança Operacional . . . . . | 22        |
| 3.1.10     | Módulo de Gestão de Cursos/Eventos . . . . .          | 22        |
| 3.1.11     | Módulo de Participantes . . . . .                     | 22        |
| 3.1.12     | Módulo Multiempresa / Multi-tenant . . . . .          | 23        |
| 3.1.13     | Módulo de Configurações do Sistema . . . . .          | 23        |
| 3.1.14     | Módulo de Armazenamento e Arquivos . . . . .          | 23        |
| 3.1.15     | Módulo de Notificações e Alertas . . . . .            | 23        |
| 3.1.16     | Módulo de Monitoramento e Logs . . . . .              | 23        |
| 3.1.17     | Módulo de Suporte, Operação e Manutenção . . . . .    | 24        |
| 3.1.18     | Segurança . . . . .                                   | 24        |
| 3.1.19     | Desempenho e Escalabilidade . . . . .                 | 25        |
| 3.1.20     | Disponibilidade e Confiabilidade . . . . .            | 26        |
| 3.1.21     | Usabilidade e Acessibilidade . . . . .                | 26        |
| 3.1.22     | Compatibilidade e Integração . . . . .                | 26        |
| 3.1.23     | Armazenamento e Retenção . . . . .                    | 27        |

|            |                                            |           |
|------------|--------------------------------------------|-----------|
| 3.1.24     | Conformidade Legal e LGPD . . . . .        | 27        |
| 3.1.25     | Arquitetura e Tecnologia . . . . .         | 27        |
| 3.1.26     | Manutenção e Monitoramento . . . . .       | 28        |
| 3.1.27     | Internacionalização . . . . .              | 29        |
| 3.2        | Regras de Negócio . . . . .                | 29        |
| 3.3        | CrITÉrios de Aceitação . . . . .           | 29        |
| 3.4        | Diagramas de casos de uso . . . . .        | 34        |
| 3.5        | Diagramas de classe . . . . .              | 50        |
| 3.6        | Arquitetura do Sistema . . . . .           | 52        |
| 3.7        | Diagrama Entidade-Relacionamento . . . . . | 56        |
| 3.8        | Interfaces . . . . .                       | 58        |
| 3.8.1      | Tela Inicial . . . . .                     | 58        |
| 3.8.2      | Dashboard . . . . .                        | 59        |
| 3.8.3      | Customização de Templates . . . . .        | 60        |
| 3.8.4      | Lista de Templates . . . . .               | 61        |
| 3.8.5      | Emissão de Certificados . . . . .          | 62        |
| 3.8.6      | Lista de Certificados . . . . .            | 62        |
| 3.8.7      | Envios . . . . .                           | 63        |
| 3.8.8      | Certificado Gerado . . . . .               | 64        |
| 3.8.9      | Verificação Pública . . . . .              | 65        |
| 3.9        | Matriz de Rastreabilidade . . . . .        | 66        |
| <b>4.0</b> | <b>SOFTWARE</b>                            | <b>68</b> |
| 4.1        | Implantação . . . . .                      | 68        |
| 4.1.1      | Arquitetura e Execução . . . . .           | 68        |
| 4.1.2      | CI/CD e Pipeline de Implantação . . . . .  | 68        |
| 4.1.3      | Configuração de Ambiente . . . . .         | 70        |
| 4.1.4      | Banco de Dados . . . . .                   | 70        |
| 4.1.5      | Monitoramento e Observabilidade . . . . .  | 70        |
| 4.2        | Exemplos de Código . . . . .               | 71        |
| 4.2.1      | Entidade de Domínio: Certificate . . . . . | 71        |
| 4.2.2      | Route Handler de Emissão . . . . .         | 73        |
| 4.2.3      | Geração de PDF com QR Code . . . . .       | 74        |



|            |                                                 |           |
|------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.4      | Validação por Código Único . . . . .            | 75        |
| 4.3        | Testes . . . . .                                | 76        |
| 4.3.1      | Plano de Testes . . . . .                       | 77        |
| 4.3.2      | Frontend (Certificate Hub) . . . . .            | 83        |
| 4.3.3      | Backend (Certificate Server) . . . . .          | 85        |
| 4.3.4      | Testes End-to-End . . . . .                     | 86        |
| 4.3.5      | Limitações . . . . .                            | 87        |
| 4.3.6      | Resumo Geral . . . . .                          | 88        |
| <b>5.0</b> | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS</b>                     | <b>88</b> |
| 5.1        | Principais Contribuições . . . . .              | 90        |
| 5.2        | Limitações . . . . .                            | 91        |
| 5.3        | Trabalhos Futuros . . . . .                     | 91        |
|            | <b>Referências</b>                              | <b>95</b> |
| <b>6.0</b> | <b>ANEXOS</b>                                   | <b>96</b> |
| 6.1        | Declaração de Entrega do Código-Fonte . . . . . | 96        |
| 6.2        | Declaração de Submissão ao NIT . . . . .        | 96        |

## 1.0 INTRODUÇÃO

A emissão de certificados é uma atividade essencial para empresas de treinamentos, consultorias e instituições educacionais que promovem cursos, capacitações e eventos. Apesar da relevância desse processo, grande parte das organizações ainda depende de procedimentos manuais ou soluções improvisadas, utilizando ferramentas como Google Planilhas, Google Docs, PowerPoint e complementos externos.

Essas práticas resultam em retrabalho, inconsistências, falta de padronização e dificuldade de controle operacional. Além disso, ferramentas como AutoCrat [1] e documentos espalhados entre diferentes plataformas não foram projetados para uso profissional em escala, o que gera limitação, fragilidade e risco de inconsistências.

A ausência de um sistema integrado compromete a rastreabilidade e a credibilidade dos certificados, uma vez que não há mecanismos oficiais de validação pública, histórico centralizado, indicadores gerenciais ou emissão em lote eficiente. Estudos têm mostrado que sistemas baseados em QR Code têm se destacado como alternativa eficaz para verificação de credenciais acadêmicas [2], combinando criptografia e códigos bidimensionais para garantir a autenticidade dos documentos [3]. Esse cenário se agrava com o crescimento de cursos online e da necessidade de certificação confiável.

Diante disso, justifica-se o desenvolvimento de uma solução centralizada e automatizada, capaz de reduzir erros humanos, otimizar o tempo operacional e garantir segurança, conformidade e profissionalismo. Recursos como códigos únicos, validação via QR Code e assinaturas digitais ampliam a confiabilidade dos certificados e fortalecem a imagem institucional das organizações emissoras [4].

O presente trabalho consiste no desenvolvimento de um Sistema Web — produto do tipo SaaS (Software as a Service) com arquitetura multi-tenant — destinado à emissão, gestão e autenticação de certificados. O sistema foi projetado com base nas necessidades reais de uma empresa parceira do ramo de treinamentos corporativos — a qual, por razões de confidencialidade estratégica, terá sua identidade corporativa e volumetria exata de turmas preservadas neste documento. A referida organização lida com um fluxo frequente de alunos e atualmente enfrenta as limitações operacionais descritas. Dessa forma, o escopo abrange desde a automatização da criação e

personalização de certificados até a disponibilização de um portal público de validação, visando substituir processos manuais por uma plataforma profissional, segura e escalável.

O desenvolvimento seguiu a abordagem de Produto Mínimo Viável (MVP), priorizando as funcionalidades essenciais para a operação do sistema — emissão de certificados, templates configuráveis, dashboard e validação pública — enquanto funcionalidades complementares, como importação em lote e envio automático por e-mail, foram postergadas para versões futuras. O modelo SaaS adotado permite que o sistema seja oferecido como serviço centralizado, simplificando a manutenção, a escalabilidade e a atualização contínua da plataforma.

Este relatório técnico está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta as tecnologias utilizadas no desenvolvimento; a Seção 3 descreve a modelagem do sistema, incluindo levantamento de requisitos, diagramas de casos de uso, classes, arquitetura e entidade-relacionamento; a Seção 4 detalha a implementação do software; e a Seção 5 traz as considerações finais.

## **1.1 Objetivos**

### **1.1.1 Geral**

Projetar e implementar um sistema web automatizado para emissão, gestão, envio e validação de certificados, destinado a empresas de treinamento corporativo, instituições educacionais e demais organizações que necessitem certificar participantes em cursos, capacitações e eventos, a fim de eliminar a dependência de processos manuais e soluções improvisadas, garantindo padronização dos documentos, rastreabilidade do histórico de emissões, autenticação confiável via código único e QR Code, centralização dos dados em uma única plataforma e estabelecendo as bases para emissão em lote eficiente em versões futuras.

### **1.1.2 Específicos**

- implementar um módulo de templates configuráveis para a criação de certificados;

- desenvolver a funcionalidade de importação de dados a partir de arquivos CSV e Excel (.xlsx) com processamento em fila para emissão em lote;
- implementar um módulo de notificação por e-mail com suporte a variáveis dinâmicas e reenvio automático em caso de falha;
- desenvolver um mecanismo de autenticação pública via código único e QR Code para garantir a integridade dos certificados e prevenir fraudes;
- desenvolver um módulo de dashboard com indicadores gerenciais para apoiar o controle operacional e a tomada de decisão das organizações sobre suas emissões, dispondo de filtros por período, curso e status;
- planejar e executar testes unitários e de integração para validação dos módulos implementados;
- configurar o ambiente de implantação do sistema em infraestrutura cloud com deploys automáticos a partir do repositório Git;
- implementar mecanismos de conformidade com a LGPD, incluindo registro de consentimento, anonimização de dados pessoais, controle de acesso a logs sensíveis e trilha de auditoria para operações críticas;
- projetar a arquitetura multi-tenant do sistema, estabelecendo as bases conceituais para isolamento de dados entre organizações, segurança por tenant e escalabilidade horizontal em versões futuras.

## **2.0 TECNOLOGIAS ENVOLVIDAS**

Este capítulo apresenta as tecnologias empregadas no desenvolvimento do sistema, organizadas em seis categorias: frontend, integração com a API REST, backend, banco de dados, geração de documentos e infraestrutura e ferramentas, com uma discussão sobre o papel de cada uma, os motivos de sua escolha e as alternativas consideradas durante o processo de decisão. As seções a seguir detalham as tecnologias de cada camada.

## 2.1 Frontend

A camada de apresentação foi construída com tecnologias modernas do ecossistema JavaScript, priorizando tipagem estática, experiência de desenvolvimento produtiva e performance em tempo de execução.

### 2.1.1 React 19

React é uma biblioteca JavaScript para construção de interfaces de usuário baseada no conceito de componentes reutilizáveis e estado unidirecional [5]. A versão 19 introduz melhorias significativas no modelo de concorrência, como o novo hook `use()`, que permite leitura assíncrona de recursos diretamente no corpo do componente, e as *Actions* para gerenciamento nativo de formulários, reduzindo a necessidade de bibliotecas externas para controle de estado de formulários.

A escolha do React 19 baseou-se em dois fatores principais: (1) maturidade do ecossistema, com ampla disponibilidade de bibliotecas e documentação; e (2) modelo de componentes que favorece a modularidade e a testabilidade do código. Alternativas como Vue.js e Angular foram descartadas respectivamente pelo ecossistema menos consolidado para o tipo de aplicação e pela curva de aprendizado mais steep.

### 2.1.2 TypeScript

TypeScript é um superconjunto tipado de JavaScript que compila para JavaScript puro. Seu sistema de tipos estrutural permite detectar erros comuns em tempo de compilação, como acesso a propriedades inexistentes, passagem de argumentos com tipos incompatíveis e retorno incorreto de funções [6].

A adoção do TypeScript em vez de JavaScript puro deveu-se à necessidade de contratos explícitos entre módulos e à segurança proporcionada pela verificação estática de tipos: erros como acesso a propriedades inexistentes ou argumentos com tipos incorretos são detectados em tempo de compilação, e não em runtime. Alternativas como Flow (Facebook) foram descartadas por seu ecossistema significativamente menor — o Flow não é suportado nativamente por ferramentas como ESLint, Prettier e o próprio Vite — e pela comunidade majoritariamente concentrada no TypeScript, que resulta em melhor documentação, mais tipos publicados (@types/\*) e suporte de

primeira classe em IDEs.

No projeto, o TypeScript foi utilizado em toda a camada frontend. O recurso de *generics* possibilitou a criação de hooks e utilitários reutilizáveis com segurança de tipos, enquanto *union types* e *discriminated unions* foram empregados para modelar estados de carregamento, erro e sucesso das requisições assíncronas.

### 2.1.3 Tailwind CSS

Tailwind CSS é um framework de estilização baseado no paradigma *utility-first*, fornecendo classes atômicas de baixo nível (como `flex`, `p-4`, `text-lg`) que são compostas diretamente no markup HTML/JSEX [7]. Diferentemente de abordagens tradicionais como Bootstrap (baseada em componentes pré-construídos), o Tailwind oferece maior flexibilidade de design sem a necessidade de sobrescrever estilos padrão.

Na versão 4, o Tailwind adota uma abordagem *CSS-first*, eliminando a necessidade do arquivo `tailwind.config.js`. A configuração é feita diretamente via CSS com o diretório `@theme`, e o *tree-shaking* é automático: o plugin `@tailwindcss/vite` detecta quais classes são usadas no código-fonte e gera apenas o CSS necessário, resultando em bundles tipicamente inferiores a 10 KB. A consistência visual foi garantida pela definição de um tema personalizado com cores, espaçamentos e tipografia alinhados à identidade visual do sistema.

### 2.1.4 shadcn/ui

shadcn/ui é uma coleção de componentes reutilizáveis construídos sobre *Radix UI* (primitivas acessíveis e sem estilo) e estilizados com Tailwind CSS [8]. Diferentemente de bibliotecas tradicionais como Material UI ou Chakra UI, o shadcn/ui não é publicado como um pacote npm instalável — os componentes são copiados diretamente para o código-fonte do projeto, concedendo controle total sobre a implementação e personalização.

No sistema, foram utilizados 46 componentes do shadcn/ui: `Button`, `Card`, `Dialog`, `Form`, `Table`, `Sidebar`, `Chart` e `Toast`. O utilitário `class-variance-authority` gerencia variantes de componentes. As classes CSS são resolvidas com `tailwind-merge` e `clsx`. O `Button` oferece as variantes `default`, `destructive`, `outline`, `secondary`, `ghost` e `link`, definidas via `cva()`.

### 2.1.5 TanStack Router

O TanStack Router é uma biblioteca de roteamento para React que adota uma abordagem declarativa e baseada em arquivos para definição de rotas [9]. Seu diferencial em relação ao React Router DOM tradicional está no suporte a *search params* tipados, *loaders* e *actions* que integram o carregamento de dados ao ciclo de vida da navegação.

No sistema, as rotas foram organizadas em uma árvore aninhada que reflete a hierarquia de navegação do usuário: rotas públicas (login, validação de certificados), rotas protegidas (dashboard, gestão de eventos) e rotas administrativas (configurações, relatórios). O recurso de *beforeLoad* foi utilizado para verificar a autenticação antes de renderizar qualquer rota protegida, redirecionando usuários não autenticados para a tela de login sem necessidade de estado global.

O React Router DOM, embora mais difundido, foi preterido por não oferecer tipagem nativa para *search params* e *path params* — o desenvolvedor precisa declarar tipos manualmente ou usar bibliotecas auxiliares como *zod-router*. O TanStack Router infere os tipos automaticamente a partir da definição da rota, eliminando uma fonte comum de erros em tempo de execução. Além disso, seu modelo de *loaders* e *actions* elimina a necessidade de *useEffect* para buscar dados durante a navegação, substituindo-o por funções assíncronas executadas antes da renderização da rota.

### 2.1.6 React Hook Form

React Hook Form é uma biblioteca para gerenciamento de formulários em React que minimiza o número de re-renderizações ao utilizar refs em vez de estado controlado [10]. Diferentemente do Formik, que mantém o estado do formulário no React state e dispara uma re-renderização a cada tecla digitada, o React Hook Form registra os campos via refs e só re-renderiza componentes específicos quando necessário — o que resulta em melhor desempenho em formulários com muitos campos. Sua integração com o Zod via *@hookform/resolvers* permite que os esquemas de validação definidos com Zod sejam reutilizados como regras de formulário, garantindo que as mesmas validações aplicadas no backend sejam executadas no frontend antes do envio.

No sistema, o padrão adotado combina *useForm* com *zodResolver* para cada

formulário (emissão de certificado, cadastro de template, etc.). As mensagens de erro retornadas pelo Zod são mapeadas automaticamente para os campos correspondentes e exibidas via componentes `FormMessage` do `shadcn/ui`. O modo `onBlur` dispara a validação no momento em que o usuário sai do campo, oferecendo feedback imediato sem a latência da validação a cada tecla.

### 2.1.7 Sonner

Sonner é uma biblioteca leve de notificações *toast* para React [11]. Diferentemente de alternativas como `react-hot-toast` e `notistack`, o Sonner prioriza simplicidade (exporta apenas `toast` e `Toaster`) e acessibilidade com suporte a leitores de tela.

No sistema, o Sonner é utilizado para exibir feedback ao usuário após operações assíncronas: sucesso na emissão de certificados, erros de validação, confirmação de exclusão e falhas de rede. As notificações são posicionadas no canto superior direito e configuradas para desaparecer automaticamente após 4 segundos, exceto erros que requerem ação manual.

### 2.1.8 Recharts

Recharts é uma biblioteca de gráficos para React construída sobre os componentes SVG do D3, seguindo uma abordagem declarativa e composível [12]. Cada tipo de gráfico é um componente React independente (`BarChart`, `PieChart`, `LineChart`), facilitando a personalização sem conhecimento aprofundado de SVG.

A escolha do Recharts em vez do `react-chartjs-2` (wrapper para `Chart.js`) deu-se pela integração mais natural com o ecossistema React: enquanto o `Chart.js` manipula o canvas diretamente e exige imperativamente chamar `update()` para refletir alterações nos dados, o Recharts utiliza SVG declarativo e reage automaticamente a mudanças de props — o que simplifica a manutenção de gráficos dinâmicos que se atualizam conforme o usuário filtra os dados no dashboard. O D3 puro foi descartado por sua API de baixo nível, que demandaria mais código boilerplate para alcançar o mesmo resultado.

No sistema, o Recharts é utilizado no dashboard para exibir métricas como total de certificados emitidos por mês (gráfico de barras) e distribuição por tipo de



template (gráfico de pizza). Os componentes `ResponsiveContainer`, `Tooltip` e `Legend` garantem que os gráficos se adaptem ao tamanho da tela e exibam informações contextuais ao passar o mouse.

### 2.1.9 date-fns

`date-fns` é uma biblioteca de utilitários para manipulação de datas em JavaScript, caracterizada por sua abordagem modular e funcional [13]. Cada função é importada individualmente (`format`, `parse`, `differenceInDays`, `isAfter`), evitando o aumento desnecessário do bundle com código não utilizado.

Alternativas como `Moment.js` foram descartadas porque o `Moment.js` é considerado obsoleto pela própria equipe de mantenedores (modo de manutenção desde 2020), possui API mutável que pode causar efeitos colaterais inesperados e não suporta *tree-shaking* — importar uma única função inclui a biblioteca inteira no bundle final. O `dayjs`, embora mais leve que o `Moment.js`, foi preterido por sua API menos expressiva para operações como *locale* customizado e formatação avançada. O `date-fns`, por sua vez, adota funções puras (sem mutação), é completamente modular e oferece suporte a 80+ locais, incluindo português brasileiro.

No sistema, o `date-fns` é empregado para formatar datas de validade de certificados nos componentes de listagem, calcular diferenças entre datas para alertas de expiração e padronizar a exibição de datas no formato local (`dd/MM/yyyy`) via função `format`. A função `isAfter` é utilizada no modelo `certificate.ts` para determinar se um certificado está expirado.

### 2.1.10 Vite

Vite é uma ferramenta de build e servidor de desenvolvimento que utiliza módulos ES nativos durante o desenvolvimento para oferecer *Hot Module Replacement* (HMR) instantâneo, eliminando a necessidade de empacotamento em tempo de desenvolvimento [14]. Em produção, utiliza Rollup para gerar bundles otimizados com *code splitting* automático e *lazy loading*.

No projeto, o Vite foi escolhido como ferramenta de build \*\*exclusiva do frontend SPA\*\* — o backend Next.js utiliza seu próprio sistema de compilação (`next build`). Essa divisão reforça a independência entre as duas aplicações: alterações no frontend

não exigem reconstrução do backend, e vice-versa. A escolha pelo Vite se deu por sua configuração mínima, suporte nativo a TypeScript e HMR rápido, alinhando-se à necessidade de um ambiente de desenvolvimento enxuto e produtivo para o frontend.

### 2.1.11 Arquitetura e Padrões

O frontend adota uma arquitetura em camadas com React, organizada em quatro níveis. A camada *View* reúne os componentes React que renderizam a interface e capturam eventos do usuário, divididos entre páginas (`views/`) e componentes reutilizáveis (`components/`), incluindo os do `shadcn/ui`. A camada *ViewModel* é composta por custom hooks (`useCertificatesViewModel`, `useDashboardViewModel`, etc.) que encapsulam o estado local com `useState`, efeitos colaterais com `useEffect`, dados derivados com `useMemo` e expõem ações de forma coesa — cada hook retorna um objeto com o estado e os manipuladores necessários para sua respectiva tela. A camada *Service* centraliza a comunicação externa: o módulo `api.ts` utiliza a `fetch` API nativa para consumir a API REST, e o módulo `envios.ts` gerencia uma fila local de envios de e-mail no `localStorage`, armazenando apenas dados operacionais (nome e e-mail do destinatário, *status* da entrega). Não há armazenamento de tokens de autenticação ou credenciais no `localStorage` — a autenticação será gerenciada pelo Supabase Auth, que utiliza mecanismo de sessão próprio e seguro. A camada *Model* contém as interfaces TypeScript que definem as entidades de domínio (`Certificate`, `Template`, `VerifyResult`, `EnvioEmail`) com tipos inferidos. O TanStack Router orquestra a navegação, mapeando URLs a componentes (`views/`) de forma declarativa. O Tailwind CSS gerencia a estilização em todas as camadas de apresentação. Essa separação permite testar a lógica de apresentação independentemente da interface, utilizando Jest para validar os *ViewModels* sem depender de um navegador.

## 2.2 Integração com a API REST

O frontend comunica-se com um backend externo por meio de uma API REST, cuja URL base é configurada via variável de ambiente `VITE_API_URL`. As requisições são centralizadas em um módulo `api.ts` que utiliza a `fetch` API nativa do JavaScript, encapsulando o tratamento de erros e a serialização JSON. Os endpoints expostos

incluem operações CRUD para templates e certificados, emissão de certificados, geração de PDF e verificação de autenticidade.

### 2.2.1 Zod

Zod é uma biblioteca de validação de esquemas com suporte primário a TypeScript, que permite definir esquemas de dados com inferência automática de tipos [15]. Diferentemente de alternativas como Joi ou Yup, o Zod foi projetado especificamente para integração com TypeScript, eliminando a necessidade de declarar tipos manualmente: o tipo é inferido diretamente do esquema de validação.

No sistema, os esquemas Zod são utilizados em conjunto com o React Hook Form para validar as entradas dos formulários antes do envio à API. Um mesmo esquema pode validar desde o formato de e-mail até a estrutura completa de um cadastro de certificado, com mensagens de erro localizadas exibidas nos componentes `FormMessage` do `shadcn/ui`. Essa abordagem garante consistência entre a validação no frontend e as regras aplicadas pelo backend.

## 2.3 Backend

O backend do sistema é uma API REST desenvolvida com Next.js e executada no Node.js 22 LTS [16], seguindo uma arquitetura em quatro camadas: apresentação (*Route Handlers*), aplicação (*use cases* e *DTOs*), domínio (*entities* e *value objects* sem dependências externas) e infraestrutura (*repositories*, *services* e acesso a banco de dados). As dependências apontam para dentro: a camada de domínio define interfaces que a infraestrutura implementa, permitindo substituir implementações sem alterar a lógica de negócio.

### 2.3.1 Next.js 16

Next.js é um framework React que, em sua versão 16, oferece o *App Router* com *Route Handlers* para construção de APIs serverless [17]. Cada endpoint é definido como um arquivo em `src/app/api/` exportando funções assíncronas nomeadas (GET, POST, PUT, DELETE) — não há necessidade de um servidor Express ou configuração de rotas manual.

É importante destacar que, neste projeto, o Next.js é utilizado **\*\*exclusivamente como servidor de API (*backend-only*)\*\***: não há páginas, layouts, *Server Components* ou qualquer funcionalidade de renderização frontend. O diretório `src/app/` contém apenas subdiretórios `api/*` com *Route Handlers*; não existe um `page.tsx` ou `layout.tsx` no projeto. O frontend é uma SPA completamente separada (descrita na Seção 2.1), que consome a API via HTTP. Essa separação foi intencional: o frontend SPA poderia ser substituído por outro cliente (como um aplicativo mobile) sem qualquer alteração no backend, e o backend poderia ser reescrito em outra linguagem sem afetar o frontend. O fato de o Next.js ser tipicamente associado a aplicações full-stack não invalida seu uso como servidor de API puro — os *Route Handlers* operam de forma independente do sistema de páginas e podem substituir frameworks como Express ou Fastify com menos configuração.

No sistema, os *Route Handlers* atuam como a camada mais externa: recebem a requisição, validam os parâmetros com Zod, instanciam os *use cases* com as dependências e retornam a resposta. O `next.config.ts` configura CORS para a URL do frontend, definida via variável de ambiente, e define o PDFKit como pacote exclusivo do servidor.

A separação arquitetural do *frontend* (Vite) e da API foi estabelecida para garantir escalabilidade e permitir que, no futuro, o *backend* possa servir outros clientes, como um aplicativo *mobile*. O uso do Next.js exclusivamente como servidor de API — preterindo alternativas nativas e tradicionais como Express, Fastify ou NestJS — justifica-se pela sua superior Experiência do Desenvolvedor (DX). O Next.js já fornece roteamento baseado em arquivos (*Route Handlers*), validação de variáveis de ambiente e suporte *out-of-the-box* a TypeScript sem a necessidade de configurar *middlewares* manuais ou arquivos `tsconfig` complexos. Além disso, o *deploy* das rotas API no Render ocorre de forma *serverless* e altamente otimizada, eliminando a curva de aprendizado acentuada e a sobrecarga de abstrações que frameworks como o NestJS exigiriam.

### 2.3.2 Zod

Zod é uma biblioteca de validação de esquemas que, na versão 4, oferece inferência automática de tipos e composição de esquemas [15]. No backend, os esque-

mas são definidos em `application/dtos/index.ts` e utilizados nos *Route Handlers* para validar o corpo das requisições antes de repassá-los aos *use cases*. Essa validação centralizada garante que apenas dados consistentes cheguem à camada de domínio.

### 2.3.3 Arquitetura e Padrões

A arquitetura em camadas adotada no backend organiza o código em quatro pacotes: `domain`, `application`, `infrastructure` e `app`. O pacote `domain` contém as entidades e interfaces de repositório. O pacote `application` abriga os *use cases* de emissão, geração e verificação, além dos DTOs. O pacote `infrastructure` implementa os repositórios (`SupabaseCertificateRepository`, `SupabaseTemplateRepository`) e serviços (`PDFKitService`). O `app` contém os *Route Handlers*. Cada *use case* possui uma única responsabilidade, e as entidades encapsulam regras de negócio — `Certificate` valida a data antes de alterá-la.

## 2.4 Banco de Dados

### 2.4.1 Supabase e PostgreSQL

Supabase é uma plataforma *open-source* que oferece PostgreSQL como serviço gerenciado, com APIs REST auto-geradas e autenticação integrada [18]. Diferentemente do Firebase (Google), que utiliza um banco NoSQL proprietário, o Supabase utiliza PostgreSQL, um banco relacional maduro que permite consultas complexas, integridade referencial e transações ACID.

A escolha do Supabase em vez de alternativas como Firebase foi motivada pelo modelo de dados relacional do sistema: certificados e templates possuem relações bem definidas (um template pode gerar muitos certificados) e exigem integridade referencial via chaves estrangeiras, algo que o Firestore (NoSQL do Firebase) não oferece nativamente, exigindo validações manuais no código da aplicação. O Appwrite, outra alternativa *open-source* BaaS, foi descartado por seu ecossistema menos maduro e pela ausência de um cliente oficial com suporte a SSR para Next.js no momento da decisão.

No sistema, o Supabase é utilizado exclusivamente como banco de dados relacional. As consultas são construídas através do *Query Builder* nativo (`@supabase/supabase-js` e `@supabase/ssr`), dispensando o uso de ORMs pesados como Prisma ou TypeORM. O PostgreSQL 16 [19] atua como o banco de dados subjacente. A opção por utilizar o SDK oficial em vez de um ORM tradicional baseou-se na redução da sobrecarga de processamento (*overhead*) e na mitigação do excesso de arquivos de configuração, permitindo usufruir da tipagem gerada automaticamente pelo Supabase de forma muito mais leve e com excelente controle granular das consultas. O esquema contém duas tabelas principais: `templates` (coluna `layout_config` do tipo JSONB) e `certificates` (índices em `recipient_cpf` e `verification_code`). A nomenclatura segue *snake\_case* no banco e *camelCase* no código, com mapeamento manual nos repositórios.

## 2.5 Geração de Documentos

### 2.5.1 PDFKit

PDFKit é uma biblioteca Node.js para geração de documentos PDF no lado do servidor, sem dependência de ferramentas externas como wkhtmltopdf ou LaTeX [20]. Suporta texto com fontes embutidas, imagens, vetores e cores personalizadas.

A escolha do PDFKit em detrimento de alternativas como Puppeteer baseou-se em eficiência de recursos: o Puppeteer exige a execução de um navegador Chromium headless completo para rasterizar HTML em PDF, consumindo tipicamente mais de 100 MB de memória por instância. Em um ambiente serverless, onde cada requisição pode inicializar uma nova instância, esse custo inviabiliza o uso. O PDFKit opera exclusivamente em Node.js, com footprint de memória da ordem de dezenas de megabytes, e permite controle programático preciso sobre cada elemento do documento — posicionamento absoluto, fontes embutidas e cores arbitrárias — sem a intermediação de um motor de renderização HTML. Bibliotecas como jsPDF foram descartadas por operarem no lado do cliente (navegador). A arquitetura de geração exclusivamente *server-side* (RF023) foi adotada por três fatores arquiteturais críticos: (1) **Segurança e Integridade**: delegar a geração ao cliente abriria brechas para que usuários manipulassem o código no navegador e alterassem dados (nome, carga horária) no PDF final,

comprometendo a confiabilidade do documento; (2) **Consistência Visual**: a renderização no servidor atende rigorosamente à restrição não-funcional de fidelidade visual (RNF030), garantindo um arquivo idêntico independente do dispositivo, navegador ou fontes instaladas na máquina do usuário; e (3) **Automação**: a geração no *backend* é um pré-requisito obrigatório para suportar processamento assíncrono em lote e o anexo de certificados em rotinas automáticas de e-mail.

No sistema, o `PDFKitService` implementa a interface `IPDFService` definida no domínio, seguindo o princípio de inversão de dependência. O certificado é gerado em formato paisagem A4, com fundo colorido, bordas decorativas, título “CERTIFICADO”, nome do destinatário, curso, carga horária, datas de emissão e validade, CPF formatado e código de verificação gerado com UUID v4 [21]. Todas as cores, tamanhos e visibilidade dos elementos são controlados pelo `layoutConfig` do template, armazenado como JSONB no banco de dados. O PDF é retornado como `Buffer` e streamado diretamente na resposta HTTP.

### 2.5.2 qrcode

`qrcode` é uma biblioteca Node.js que gera imagens de QR Code nos formatos PNG, SVG e UTF-8, sem dependência de navegador [22]. A função `toBuffer()` é utilizada no serviço `PDFKitService` para converter a URL pública de verificação — construída no formato `/verificar?cpf=...&codigo=...` — em um buffer de imagem PNG, que é inserido no certificado via `PDFKit.image()`. A URL segue o padrão da URL base de validação configurada via variável de ambiente `NEXT_PUBLIC_VERIFY_URL`.

No sistema, o QR Code é gerado exclusivamente no servidor durante a produção do PDF, utilizando a cor primária do template (`template.layoutConfig.primaryColor`) para manter a identidade visual do documento. A legenda “Verifique o certificado” é posicionada abaixo do código para orientar o usuário.

Alternativas como o `node-qrcode` (wrapper C++) foram descartadas por sua API menos expressiva e ecossistema restrito. O uso de uma API nativa de desenho de QR Code diretamente com `PDFKit` também foi preterido, pois adicionaria complexidade desnecessária ao código de geração do PDF.

## 2.6 Infraestrutura e Ferramentas

### 2.6.1 Render

Render é uma plataforma de cloud computing que oferece hospedagem simplificada para aplicações web, sites estáticos e serviços, com deploys automáticos a partir de repositórios Git e certificados SSL gratuitos [23].

O frontend, construído como uma SPA com Vite, é compilado para arquivos estáticos (HTML, CSS, JS) e implantado como um *Static Site* no Render. O deploy é acionado automaticamente a cada *push* na branch principal do GitHub. O arquivo `index.html` na raiz do projeto serve como ponto de entrada, e o roteamento no lado do cliente é gerenciado pelo TanStack Router, que utiliza *History API* para navegação sem recarregamento de página.

Alternativas como Vercel e Netlify foram avaliadas. O Render foi escolhido por dois motivos principais: (1) suporte nativo a sites estáticos com deploys automáticos a partir do GitHub, sem limite de largura de banda na camada gratuita, diferentemente da Vercel que impõe limites de banda em planos gratuitos; e (2) a possibilidade de hospedar tanto o frontend quanto o backend na mesma plataforma, centralizando a gestão de infraestrutura em um único provedor — o frontend como *Static Site* e o backend como *Web Service*. O Cloudflare Pages também foi descartado por seu ecossistema de *Workers* focado em funções *edge*, modelo que não se aplica a um backend Node.js tradicional com dependências como PDFKit.

### 2.6.2 Jest

Jest é um framework de testes JavaScript desenvolvido pelo Facebook, que oferece um conjunto completo de funcionalidades: *runner* de testes, *asserções*, *mocking*, *code coverage* e *snapshot testing* [24]. Suporte a TypeScript é provido via `ts-jest`.

Embora reconheça-se que o Vitest seja a ferramenta natural para o ecossistema Vite atual em virtude de sua velocidade extrema, o Jest foi a ferramenta eleita para o escopo deste TCC. Essa decisão arquitetural fundamenta-se na vasta disponibilidade de material acadêmico e técnico, documentação extensiva de *mocks* e integração nativa consagrada. Em um cenário onde a meta principal era implementar métricas rígidas de cobertura de código e atestar a separação em camadas da *Clean*



*Architecture*, o uso do Jest minimizou os riscos de bloqueios operacionais e incompatibilidades de bibliotecas (`@testing-library/react`, `jest-dom`) durante o curto prazo de desenvolvimento do Produto Mínimo Viável (MVP).

No sistema, o Jest está configurado com cobertura mínima de 75%, validada através da flag `--coverage` no pipeline de CI. Testes unitários foram escritos para as *ViewModels* e funções utilitárias, enquanto a configuração de *mocking* permite isolar as chamadas de API durante os testes sem depender de um servidor backend ativo.

### 2.6.3 ESLint e Prettier

ESLint é uma ferramenta de análise estática de código que identifica padrões problemáticos, erros de sintaxe e violações de boas práticas [25]. Prettier [26] é um formatador de código opinativo que garante consistência estilística em todo o projeto, eliminando discussões sobre espaçamento, aspas e ponto-e-vírgula.

No sistema, ambos foram configurados com plugins: `eslint-plugin-react-hooks` para hooks, `@typescript-eslint` para tipagem e `eslint-config-prettier` para evitar conflitos. A integração com o VS Code destaca erros em tempo real e formata o código ao salvar.

### 2.6.4 Git e GitHub

Git [27] é um sistema de controle de versão distribuído que permite rastrear alterações no código-fonte, gerenciar ramos de desenvolvimento paralelo e colaborar entre múltiplos desenvolvedores. GitHub [28] é a plataforma de hospedagem de repositórios que estende o Git com *Pull Requests*, *Issues*, *Actions* para CI/CD e revisão de código.

O fluxo de trabalho adotado foi o *Git Flow* simplificado, com as branches `main` (produção), `dev` (desenvolvimento) e `feature/*` (funcionalidades específicas). Cada funcionalidade é desenvolvida em uma branch separada e integrada à `dev` via *Pull Request*, que passa por revisão de código antes do merge.

### 2.6.5 Visual Studio Code

Visual Studio Code [29] é um editor de código-fonte desenvolvido pela Microsoft, baseado no Electron e no protocolo *Language Server Protocol* (LSP), que oferece suporte avançado a TypeScript, depuração integrada, terminal embutido e um ecossistema rico de extensões.

A produtividade foi ampliada com extensões como ESLint (análise estática), Prettier (formatação automática), Tailwind CSS IntelliSense (autocompletar para classes) e GitHub Copilot (sugestões contextuais).

## 2.7 Síntese das Tecnologias

O Quadro 1 apresenta um resumo das tecnologias discutidas neste capítulo, com suas respectivas finalidades no contexto do sistema.

**Quadro 1** – Tecnologias utilizadas no desenvolvimento do sistema

| <b>Tecnologia</b>                     | <b>Versão</b> | <b>Finalidade</b>                                     |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Frontend</b>                       |               |                                                       |
| React                                 | 19            | Construção da interface com componentes reutilizáveis |
| TypeScript                            | 5.x           | Tipagem estática e segurança em tempo de compilação   |
| Tailwind CSS                          | 4.x           | Estilização utilitária com configuração CSS-first     |
| shadcn/ui                             | ~2.x          | Componentes reutilizáveis baseados em Radix UI        |
| TanStack Router                       | ~1.x          | Roteamento declarativo com proteção de rotas          |
| React Hook Form                       | ~7.x          | Gerenciamento performático de formulários             |
| Sonner                                | ~2.x          | Notificações toast acessíveis                         |
| Recharts                              | ~2.x          | Gráficos declarativos para dashboard                  |
| date-fns                              | ~4.x          | Utilitários de manipulação de datas                   |
| Vite                                  | ~7.x          | Servidor de desenvolvimento e empacotamento           |
| Zod                                   | ~3.x / 4.x    | Validação de esquemas no frontend e backend           |
| <b>Backend</b>                        |               |                                                       |
| Next.js                               | 16            | Framework para API REST com Route Handlers            |
| Node.js                               | 22 LTS        | Ambiente de execução do servidor                      |
| <b>Banco de Dados</b>                 |               |                                                       |
| Supabase                              | ~2.x          | Plataforma de banco PostgreSQL gerenciado             |
| PostgreSQL                            | 16            | Banco relacional com integridade referencial          |
| <b>Geração de Documentos</b>          |               |                                                       |
| PDFKit                                | ~0.18         | Geração server-side de certificados em PDF            |
| qrcode                                | ~1.5          | Geração de QR Codes no servidor para PDF              |
| UUID                                  | ~14.x         | Geração de identificadores únicos para verificação    |
| <b>Infraestrutura e DevOps</b>        |               |                                                       |
| Render                                | SaaS          | Hospedagem do frontend como site estático             |
| Git                                   | ~2.x          | Controle de versão distribuído                        |
| GitHub                                | SaaS          | Repositório remoto e CI/CD via Actions                |
| <b>Ferramentas de Desenvolvimento</b> |               |                                                       |
| Jest                                  | ~30.x         | Testes unitários com cobertura mínima de 75%          |
| ESLint                                | ~9.x          | Análise estática e linting de código                  |
| Prettier                              | ~3.x          | Formatador opinativo de código                        |
| Visual Studio Code                    | ~1.x          | Ambiente de desenvolvimento                           |

## 3.0 MODELAGEM DO PROJETO

### 3.1 Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de uma entrevista semi-estruturada com o responsável pela emissão de certificados na instituição parceira, juntamente com a observação direta do processo manual executado por ele. Durante a entrevista, foram identificadas as principais dificuldades enfrentadas, como o tempo elevado para emissão manual, a dificuldade em gerenciar grandes volumes de certificados e a ausência de um mecanismo de validação pública. A análise do processo permitiu mapear o fluxo completo de emissão, desde o cadastro de participantes até a entrega do certificado, servindo como base para a definição dos requisitos funcionais e não funcionais apresentados a seguir.

#### **Requisitos Funcionais:**

Os requisitos foram priorizados segundo o método MoSCoW, alinhado à abordagem MVP (Produto Mínimo Viável) adotada no projeto: **[M]** *Must have* — funcionalidades essenciais implementadas no MVP; **[S]** *Should have* — importantes, mas não críticas para a primeira versão; **[C]** *Could have* — desejáveis para versões futuras; **[W]** *Won't have* — fora do escopo do MVP.

#### **3.1.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso**

- RF001 [M] – Permitir login por e-mail e senha.
- RF002 [S] – Permitir redefinição de senha via e-mail.
- RF003 [M] – Validar credenciais antes de conceder acesso.
- RF004 [S] – Permitir cadastro de novos usuários (apenas administrador).
- RF005 [M] – Permitir gerenciamento de perfis e permissões.
- RF006 [M] – Controlar acesso a áreas restritas com base no status de autenticação do usuário.
- RF007 [S] – Implementar bloqueio de múltiplas sessões simultâneas por conta.

### **3.1.2 Módulo de Templates de Certificados**

- RF008 [M] – Permitir upload de templates (PPTX, PDF).
- RF009 [M] – Permitir personalização de templates.
- RF010 [M] – Permitir selecionar template da galeria interna.
- RF011 [C] – Identificar campos dinâmicos automaticamente.
- RF012 [M] – Permitir criação/edição manual de campos dinâmicos (ex: {{nome}}).
- RF013 [M] – Salvar configurações de mapeamento de campos.
- RF014 [C] – Permitir duplicar templates existentes.

### **3.1.3 Módulo de Entrada de Dados**

- RF015 [M] – Permitir cadastro individual de participantes.
- RF016 [M] – Permitir emissão manual para participante único.
- RF017 [C] – Importar dados via CSV.
- RF018 [C] – Importar dados via Excel (.xlsx).
- RF019 [C] – Configurar gatilhos de emissão automática.
- RF020 [C] – Permitir upload de lista em lote.
- RF021 [C] – Processar múltiplos certificados em fila.
- RF022 [C] – Notificar ao término do processamento.

### **3.1.4 Módulo de Geração de Certificados**

- RF023 [M] – Gerar certificados em PDF.
- RF024 [M] – Preencher automaticamente campos dinâmicos.
- RF025 [M] – Gerar código único por certificado.

- RF026 [M] – Registrar data, hora e localidade da emissão.
- RF027 [M] – Permitir reemissão mantendo histórico.
- RF028 [M] – Permitir download individual.
- RF029 [S] – Permitir download em lote.

### **3.1.5 Módulo de Envio e Comunicação**

- RF030 [C] – Permitir personalização do corpo do e-mail com variáveis.
- RF031 [S] – Registrar status de envio (pendente, enviado, falha).
- RF032 [C] – Reenviar automaticamente certificados com falha de envio.

### **3.1.6 Módulo de Validação Pública e Antifraude**

- RF033 [M] – Disponibilizar portal público de validação.
- RF034 [M] – Validar certificado via código único.
- RF035 [M] – Gerar QR Code no certificado com opções de personalização.
- RF036 [M] – Exibir informações básicas ao validar (nome, curso, data, validade, autenticidade).

### **3.1.7 Módulo de Assinaturas Digitais**

- RF037 [C] – Permitir adicionar assinatura digitalizada ao template.
- RF038 [C] – Registrar hash de verificação da assinatura.

### **3.1.8 Módulo de Dashboard e Gestão**

- RF039 [M] – Exibir lista completa de certificados emitidos.
- RF040 [M] – Permitir filtros por curso, período, status e instrutor.
- RF041 [M] – Exibir estatísticas mensais de emissão.
- RF042 [C] – Exibir logs de ações realizadas.

### **3.1.9 Módulo de Auditoria e Segurança Operacional**

- RF043 [S] – Registrar responsável por cada certificado gerado.
- RF044 [S] – Registrar data, hora e local de ações relevantes.
- RF045 [S] – Permitir arquivamento de certificados como alternativa à exclusão definitiva.

### **3.1.10 Módulo de Gestão de Cursos/Eventos**

- RF046 [M] – Permitir cadastro de cursos/eventos.
- RF047 [M] – Associar participantes ao curso.
- RF048 [M] – Definir carga horária.
- RF049 [S] – Registrar instrutor responsável.
- RF050 [M] – Configurar datas de início e término.
- RF051 [M] – Listar certificados vinculados ao curso.
- RF052 [M] – Validar vínculo do participante ao curso antes de permitir a emissão.
- RF053 [S] – Registrar local do curso.

### **3.1.11 Módulo de Participantes**

- RF054 [M] – Cadastro completo de participantes (nome, e-mail, CPF opcional).
- RF055 [M] – Permitir edição de dados.
- RF056 [S] – Importar participantes sem duplicidade.
- RF057 [S] – Exibir histórico de certificados por participante.
- RF058 [M] – Permitir busca por nome, e-mail e CPF.

### **3.1.12 Módulo Multiempresa / Multi-tenant**

- RF059 [C] – Permitir cadastro de organizações com dados institucionais (CNPJ, razão social, endereço e contato).
- RF060 [C] – Associar usuários cadastrados à sua respectiva organização.
- RF061 [C] – Permitir que cada organização gerencie seus próprios templates.
- RF062 [C] – Permitir que cada organização gerencie seus próprios usuários e perfis de acesso.

### **3.1.13 Módulo de Configurações do Sistema**

- RF063 [C] – Personalizar mensagens padrão.
- RF064 [C] – Ativar/desativar envio automático.
- RF065 [C] – Configurar regras de reemissão.

### **3.1.14 Módulo de Armazenamento e Arquivos**

- RF066 [M] – Armazenar templates no sistema.

### **3.1.15 Módulo de Notificações e Alertas**

- RF067 [S] – Notificar falhas de emissão.
- RF068 [C] – Notificar sucesso no processamento de planilhas.
- RF069 [C] – Alertar quando template estiver incompleto ou inválido.

### **3.1.16 Módulo de Monitoramento e Logs**

- RF070 [S] – Registrar logs de autenticação e tentativas de acesso.
- RF071 [C] – Registrar eventos críticos (falha geração PDF etc.).
- RF072 [C] – Permitir exportação de logs.



### 3.1.17 Módulo de Suporte, Operação e Manutenção

- RF073 [C] – Permitir abertura de chamados de suporte.
- RF074 [C] – Exibir status do sistema (online/manutenção).
- RF075 [C] – Permitir atualização de termos de uso e políticas.

### Requisitos Não Funcionais:

### 3.1.18 Segurança

- RNF001 – O sistema deve utilizar o Supabase Auth para gerenciamento seguro de autenticação e armazenamento de senhas com hash criptográfico seguro (bcrypt).
- RNF002 – O sistema deve utilizar conexão segura HTTPS (TLS 1.2 ou superior).
- RNF003 – O sistema deve proteger dados sensíveis em repouso utilizando criptografia fornecida pela infraestrutura cloud.
- RNF004 – O sistema deve bloquear autenticação após 5 tentativas consecutivas inválidas (conforme política do provedor de autenticação).
- RNF005 – Sessões inativas devem expirar automaticamente após tempo configurável (ex.: 30 minutos).
- RNF006 – O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC).
- RNF007 – O sistema deve seguir boas práticas de segurança conforme OWASP Top 10.
- RNF008 – O sistema deve registrar logs de autenticação e eventos de segurança.
- RNF009 – O sistema deve garantir isolamento de dados entre empresas (multi-tenant).

- RNF010 – O sistema deve permitir futura implementação de autenticação multifator (MFA).
- RNF011 – O sistema deve permitir configurar horários de emissão por perfil de colaborador como política de segurança.

### **3.1.19 Desempenho e Escalabilidade**

Os valores numéricos apresentados a seguir são estimativas definidas pelo desenvolvedor com base no porte esperado da operação, considerando turmas típicas de 20 a 50 participantes e emissões recorrentes ao longo do ano. Os limites estabelecidos consideram uma margem de segurança para absorver picos sazonais sem degradação da experiência do usuário.

- RNF012 – O sistema deve suportar geração simultânea de, estimados, 500 certificados por lote, volume equivalente a dez turmas médias processadas em única operação.
- RNF013 – O tempo médio de geração individual não deve exceder 5 segundos por certificado, garantindo que um lote de 500 certificados seja concluído em aproximadamente 40 minutos.
- RNF014 – O portal público de validação deve responder em até 2 segundos.
- RNF015 – O sistema deve permitir escalabilidade horizontal do serviço de geração.
- RNF016 – O sistema deve suportar volume estimado de 10.000 certificados/mês, compatível com a projeção de emissões recorrentes acrescida de margem de segurança.
- RNF017 – A geração em lote deve ser processada de forma assíncrona por meio de fila de processamento, sem bloquear a aplicação principal.
- RNF018 – A fila de certificados deve garantir processamento ordenado e controle de concorrência.

### **3.1.20 Disponibilidade e Confiabilidade**

- RNF019 – O sistema deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% mensal.
- RNF020 – O sistema deve realizar backup automático diário do banco de dados.
- RNF021 – O sistema deve permitir restauração de dados em até 24 horas.
- RNF022 – O sistema deve implementar mecanismo de retentativa automática para tarefas falhas na fila de certificados.
- RNF023 – O sistema deve registrar falhas de processamento para auditoria posterior.

### **3.1.21 Usabilidade e Acessibilidade**

- RNF024 – O sistema deve ser responsivo (desktop, tablet e mobile).
- RNF025 – O sistema deve manter padrão visual consistente.
- RNF026 – O sistema deve fornecer mensagens de erro claras.
- RNF027 – O sistema deve permitir navegação por teclado.
- RNF028 – O sistema deve seguir recomendações WCAG 2.1 nível AA (quando aplicável).

### **3.1.22 Compatibilidade e Integração**

- RNF029 – O sistema deve ser compatível com navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
- RNF030 – A geração de PDF deve preservar fidelidade visual do template original.
- RNF031 – O sistema deve disponibilizar API REST autenticada via token JWT do Supabase.
- RNF032 – O sistema deve aceitar arquivos CSV codificados em UTF-8.
- RNF033 – O sistema deve permitir integração via Webhooks em formato JSON.

### 3.1.23 Armazenamento e Retenção

- RNF034 – O sistema deve armazenar certificados por no mínimo 5 anos.
- RNF035 – O sistema deve garantir integridade dos certificados por meio de hash único.
- RNF036 – O sistema deve aplicar exclusão lógica (soft delete) quando aplicável.

### 3.1.24 Conformidade Legal e LGPD

- RNF037 – O sistema deve estar em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018).
- RNF038 – O sistema deve permitir exclusão ou anonimização de dados pessoais mediante solicitação.
- RNF039 – O sistema deve registrar consentimento para tratamento de dados.
- RNF040 – Logs sensíveis devem ser acessíveis apenas por administradores autorizados.
- RNF041 – O sistema deve manter trilha de auditoria inviolável para operações críticas.

### 3.1.25 Arquitetura e Tecnologia

- RNF042 – O sistema deve ser composto por duas aplicações independentes: uma *Single Page Application* (SPA) para o frontend e uma API REST para o backend, cada uma com seu próprio ciclo de vida de desenvolvimento e deploy.
- RNF043 – O frontend deve adotar arquitetura em camadas com React, com quatro camadas: (i) *View* — componentes de interface; (ii) *ViewModel* — custom hooks que encapsulam estado e ações; (iii) *Service* — cliente de comunicação com a API; (iv) *Model* — interfaces TypeScript que definem as entidades de domínio.

- RNF044 – O backend deve adotar arquitetura em camadas (domínio, aplicação e infraestrutura), com as dependências apontando para a camada de domínio (princípio de inversão de dependências).
- RNF045 – A comunicação entre frontend e backend deve ocorrer exclusivamente via API REST sobre HTTPS, com autenticação baseada em token JWT.
- RNF046 – A geração de certificados em lote deve ser processada de forma assíncrona por meio de fila de processamento, sem bloquear a aplicação principal.
- RNF047 – O sistema deve utilizar banco de dados relacional com integridade referencial (PostgreSQL), gerenciado pelo Supabase.
- RNF048 – O sistema deve implementar estratégia de isolamento multi-tenant (por schema ou coluna organizacional).
- RNF049 – O sistema deve implementar monitoramento e observabilidade centralizada (logs, métricas e rastreamento).
- RNF050 – O frontend deve ser compilado como site estático e implantado em plataforma de hospedagem com deploy contínuo a partir do repositório Git.
- RNF051 – O backend deve ser implantado como serviço web independente em plataforma cloud compatível com Node.js.
- RNF052 – O sistema deve permitir extensibilidade, garantindo que novos módulos possam ser adicionados seguindo os mesmos padrões arquiteturais já estabelecidos.

### **3.1.26 Manutenção e Monitoramento**

- RNF053 – O sistema deve permitir atualização com mínima indisponibilidade (deploy contínuo).
- RNF054 – O sistema deve possuir documentação técnica e manual do usuário.
- RNF055 – O sistema deve registrar erros em sistema centralizado de monitoramento.

- RNF056 – O sistema deve permitir extensibilidade sem impacto nas funcionalidades existentes.
- RNF057 – O sistema deve manter histórico de versões de templates e configurações para fins de auditoria e rastreabilidade.

### **3.1.27 Internacionalização**

- RNF058 – O sistema deve permitir configuração de timezone por organização.
- RNF059 – O sistema deve permitir tradução futura da interface.
- RNF060 – O sistema deve suportar diferentes formatos de data e hora.

## **3.2 Regras de Negócio**

Além dos requisitos funcionais, foram identificadas regras de negócio que impõem restrições ou condições sobre as funcionalidades do sistema:

- RN01 – Não deve ser permitido acesso a áreas restritas sem autenticação prévia.
- RN02 – Certificados não podem ser excluídos definitivamente, devendo ser arquivados.
- RN03 – Certificados só podem ser emitidos para participantes previamente vinculados ao curso ou evento.
- RN04 – O reenvio automático de certificados com falha deve respeitar o limite máximo de 3 tentativas com intervalo mínimo de 10 minutos entre cada uma.

## **3.3 Critérios de Aceitação**

Cada requisito funcional possui critérios de aceitação que definem as condições necessárias para considerá-lo atendido. O Quadro 2 apresenta os critérios para todos os RFs.

**Quadro 2** – Critérios de aceitação dos requisitos funcionais

| <b>RF</b> | <b>Descrição</b>               | <b>Critério de Aceitação</b>                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF001     | Login por e-mail e senha       | Usuário com credenciais válidas acessa o sistema; credenciais inválidas exibem mensagem de erro sem redirecionar.                  |
| RF002     | Redefinição de senha           | Usuário clica em "Esqueci senha", insere e-mail e recebe link de redefinição válido por 1 hora.                                    |
| RF003     | Validar credenciais            | Rotas protegidas redirecionam para login quando o usuário não está autenticado; API retorna 401 para requisições sem token.        |
| RF004     | Cadastro de usuários           | Apenas administrador pode acessar tela de cadastro; formulário exige nome, e-mail e senha; usuário criado aparece na lista.        |
| RF005     | Gerenciar perfis               | Administrador pode listar, criar, editar e desativar usuários; alterações persistem após recarregar.                               |
| RF006     | Controle de acesso             | Usuário não autenticado é redirecionado para login ao acessar qualquer rota administrativa.                                        |
| RF007     | Sessão única                   | Login em novo dispositivo invalida sessão anterior; sessão expira após 30 min de inatividade.                                      |
| RF008     | Upload de templates            | Arquivos .pptx e .pdf são aceitos; formatos .exe, .zip são rejeitados com mensagem clara; template aparece na galeria após upload. |
| RF009     | Personalização                 | Cores, fontes e bordas configuradas são refletidas no preview visual.                                                              |
| RF010     | Selecionar template            | Galeria exibe templates salvos com nome e preview; seleção carrega o template para edição.                                         |
| RF011     | Identificar campos automáticos | Sistema sugere campos {{nome}}, {{curso}} ao fazer upload; sugestões são editáveis.                                                |
| RF012     | Criar/editar campos            | Usuário adiciona campo {{cpf}}, salva, e o campo aparece na tela de emissão.                                                       |
| RF013     | Salvar configurações           | Mapeamento de campos persiste após recarregar a página.                                                                            |
| RF014     | Duplicar templates             | Duplicata cria cópia idêntica com nome "(cópia)"; original não é alterado.                                                         |
| RF015     | Cadastro individual            | Formulário válido salva participante; e-mail duplicado exibe alerta; participante aparece na lista.                                |

| RF    | Descrição             | Critério de Aceitação                                                                                                                        |
|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF016 | Emissão manual        | Selecionar template, preencher dados e confirmar gera certificado listado no dashboard.                                                      |
| RF017 | Importar CSV          | Arquivo CSV com cabeçalho correto importa participantes; linhas com erro são ignoradas e reportadas.                                         |
| RF018 | Importar Excel        | Arquivo .xlsx com abas é processado; primeira aba é usada como padrão.                                                                       |
| RF019 | Gatilhos automáticos  | Ao cadastrar participante em curso com gatilho ativo, certificado é emitido automaticamente em até 30s.                                      |
| RF020 | Upload em lote        | Arquivo com 100 participantes é processado; certificados são gerados para todos.                                                             |
| RF021 | Fila de processamento | Lote de 500 participantes é enfileirado; barra de progresso mostra andamento.                                                                |
| RF022 | Notificar término     | Processamento concluído envia notificação na tela (toast) com resumo.                                                                        |
| RF023 | Gerar PDF             | PDF gerado preserva layout, cores e fontes do template; campos preenchidos aparecem nas posições corretas; geração leva menos de 5 segundos. |
| RF024 | Preencher campos      | Dados do participante substituem corretamente os {{placeholders}} no PDF.                                                                    |
| RF025 | Código único          | Cada certificado possui código único (UUID v4); consulta no banco retorna apenas um registro.                                                |
| RF026 | Data/hora/local       | Certificado exibe data e hora da emissão; localização é definida pelo curso ou configuração.                                                 |
| RF027 | Reemissão             | Reemissão gera novo PDF com novo código; histórico lista versão anterior com data.                                                           |
| RF028 | Download individual   | PDF é baixado com nome no formato Nome_Curso_Data.pdf.                                                                                       |
| RF029 | Download em lote      | Selecionar múltiplos certificados e baixar gera arquivo .zip com todos os PDFs.                                                              |
| RF030 | Personalizar e-mail   | Variáveis {{nome}}, {{link}} são substituídas no corpo do e-mail enviado.                                                                    |
| RF031 | Status de envio       | Certificado exibe status "Pendente", "Enviado" ou "Falha"; status é atualizado em tempo real.                                                |



| RF    | Descrição               | Critério de Aceitação                                                                                  |
|-------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF032 | Reenvio automático      | Falha de envio dispara nova tentativa após 10 min, até 3 tentativas.                                   |
| RF033 | Portal de validação     | URL pública /validar exibe campo para inserir código; página é responsiva.                             |
| RF034 | Validar via código      | Código válido exibe dados do certificado; inválido mostra "Certificado não encontrado".                |
| RF035 | QR Code                 | QR Code no PDF redireciona para URL de validação com código como parâmetro.                            |
| RF036 | Exibir informações      | Tela de validação mostra nome, curso, data, carga horária e status "Autêntico".                        |
| RF037 | Assinatura digitalizada | Imagem de assinatura aparece na posição configurada no template.                                       |
| RF038 | Hash da assinatura      | Hash SHA-256 da assinatura é armazenado e verificável.                                                 |
| RF039 | Lista de certificados   | Tabela exibe certificados com colunas: nome, curso, data, status; paginação de 20 itens.               |
| RF040 | Filtros                 | Filtrar por curso, período, status e instrutor atualiza a tabela sem recarregar a página.              |
| RF041 | Estatísticas mensais    | Dashboard exibe total de emissões por mês em gráfico de barras; dados são atualizados automaticamente. |
| RF042 | Logs de ações           | Tabela de logs exibe ação, usuário, data e detalhes; ordenada por data decrescente.                    |
| RF043 | Responsável             | Certificado gerado registra ID do usuário que emitiu; exibido no histórico.                            |
| RF044 | Data/hora ações         | Toda ação de emissão, edição e exclusão registra timestamp.                                            |
| RF045 | Arquivamento            | Certificado arquivado não aparece na lista padrão, mas é recuperável via filtro "Arquivados".          |
| RF046 | Cadastro cursos         | Formulário salva nome, tipo, carga horária, datas e instrutor; curso aparece na lista.                 |
| RF047 | Associar participantes  | Participante é vinculado ao curso no momento da emissão.                                               |
| RF048 | Carga horária           | Carga horária definida no curso aparece no campo correspondente do certificado.                        |

| RF    | Descrição                | Critério de Aceitação                                                                              |
|-------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF049 | Instrutor                | Nome do instrutor é salvo e exibido no certificado.                                                |
| RF050 | Configurar datas         | Datas configuradas são preenchidas automaticamente no certificado.                                 |
| RF051 | Listar por curso         | Filtro "Curso"exibe apenas certificados daquele curso.                                             |
| RF052 | Validar vínculo          | Emissão é bloqueada se participante não pertence ao curso selecionado; mensagem exibe motivo.      |
| RF053 | Registrar local          | Local do curso é salvo e exibido no certificado.                                                   |
| RF054 | Cadastro completo        | Nome e e-mail são obrigatórios; CPF é opcional; e-mail inválido é rejeitado.                       |
| RF055 | Edição                   | Dados editados são salvos e refletidos na tela de emissão.                                         |
| RF056 | Importar sem duplicidade | Mesmo CPF/e-mail não cria registro duplicado; dados existentes são atualizados.                    |
| RF057 | Histórico                | Página do participante exibe todos os certificados emitidos para ele.                              |
| RF058 | Busca                    | Busca por nome retorna resultados em menos de 2s; busca vazia retorna lista completa.              |
| RF059 | Cadastro organizações    | Formulário salva CNPJ, razão social e contato; organização aparece na lista.                       |
| RF060 | Associar user/org        | Usuário é vinculado a uma organização no cadastro; vínculo é editável.                             |
| RF061 | Templates por org        | Organização A não vê templates da organização B.                                                   |
| RF062 | Usuários por org         | Organização A não vê usuários da organização B.                                                    |
| RF063 | Mensagens padrão         | Texto padrão de e-mail é configurável por organização.                                             |
| RF064 | Envio automático         | Opção "Enviar automaticamente"é ativável/desativável por organização.                              |
| RF065 | Regras de reemissão      | Reemissão é permitida apenas se configurada; limite de reemissões é respeitado.                    |
| RF066 | Armazenar templates      | Template enviado fica imediatamente disponível para uso; download do template original é possível. |
| RF067 | Notificar falhas         | Falha de emissão dispara notificação ao administrador com detalhes do erro.                        |

| RF    | Descrição                 | Critério de Aceitação                                                           |
|-------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| RF068 | Notificar sucesso         | Processamento concluído com sucesso exibe toast com total de certificados.      |
| RF069 | Alertar template inválido | Template sem campos {{nome}} exibe alerta antes da emissão.                     |
| RF070 | Logs de autenticação      | Tentativa de login com senha incorreta é registrada com timestamp e IP.         |
| RF071 | Eventos críticos          | Falha de geração de PDF é registrada com stack trace e ID do certificado.       |
| RF072 | Exportar logs             | Logs são exportáveis em CSV com filtro por período.                             |
| RF073 | Chamados de suporte       | Formulário de chamado salva descrição, prioridade e contato; chamado é listado. |
| RF074 | Status do sistema         | Página de status exibe "Online", "Em manutenção" ou "Indisponível".             |
| RF075 | Termos de uso             | Atualização de termos exibe aviso para aceite na próxima autenticação.          |


### 3.4 Diagramas de casos de uso

O diagrama de casos de uso da Figura 1 apresenta a visão completa do sistema, incluindo todas as funcionalidades planejadas para o produto final. É importante distinguir os **casos de uso de negócio** (descritos nesta seção) dos **casos de uso de aplicação** (classes do diagrama de classes). Os casos de uso de negócio — como UC004 (Emitir Certificado Individual) e UC002 (Gerenciar Templates) — representam *o que* o sistema faz do ponto de vista do usuário. Já os casos de uso de aplicação — como `EmitCertificateUseCase`, `GeneratePDFUseCase`, `VerifyCertificateUseCase` e `GetCertificateUseCase` — são classes da camada de aplicação da arquitetura DDD que implementam *como* o fluxo de negócio é orquestrado internamente, com granularidade mais fina. No MVP, um caso de uso de negócio pode ser implementado por um ou mais casos de uso de aplicação: por exemplo, UC004 (Emitir Certificado Individual) é orquestrado por `EmitCertificateUseCase` (validação e persistência) e `GeneratePDFUseCase` (geração do arquivo PDF).

As funcionalidades implementadas no escopo do MVP compreendem os casos

de uso de negócio UC002 (Gerenciar Templates), UC004 (Emitir Certificado Individual), UC008 (Validar Certificado) e UC014 (Visualizar Dashboard). Os demais casos de uso — UC001 (Gerenciar Usuários), UC003 (Gerenciar Cursos), UC005 (Emitir em Lote), UC006 (Cadastrar Participante), UC007 (Importar Participantes), UC009 (Buscar Participantes), UC010 (Visualizar Histórico), UC011 (Gerenciar Organizações), UC012 (Configurar Sistema), UC013 (Abrir Chamado) e UC015 (Consultar Logs) — estão previstos para versões futuras, mas foram modelados no diagrama completo para preservar a visão de longo prazo do sistema.

**Figura 1** – Diagrama de casos de uso do sistema de certificados

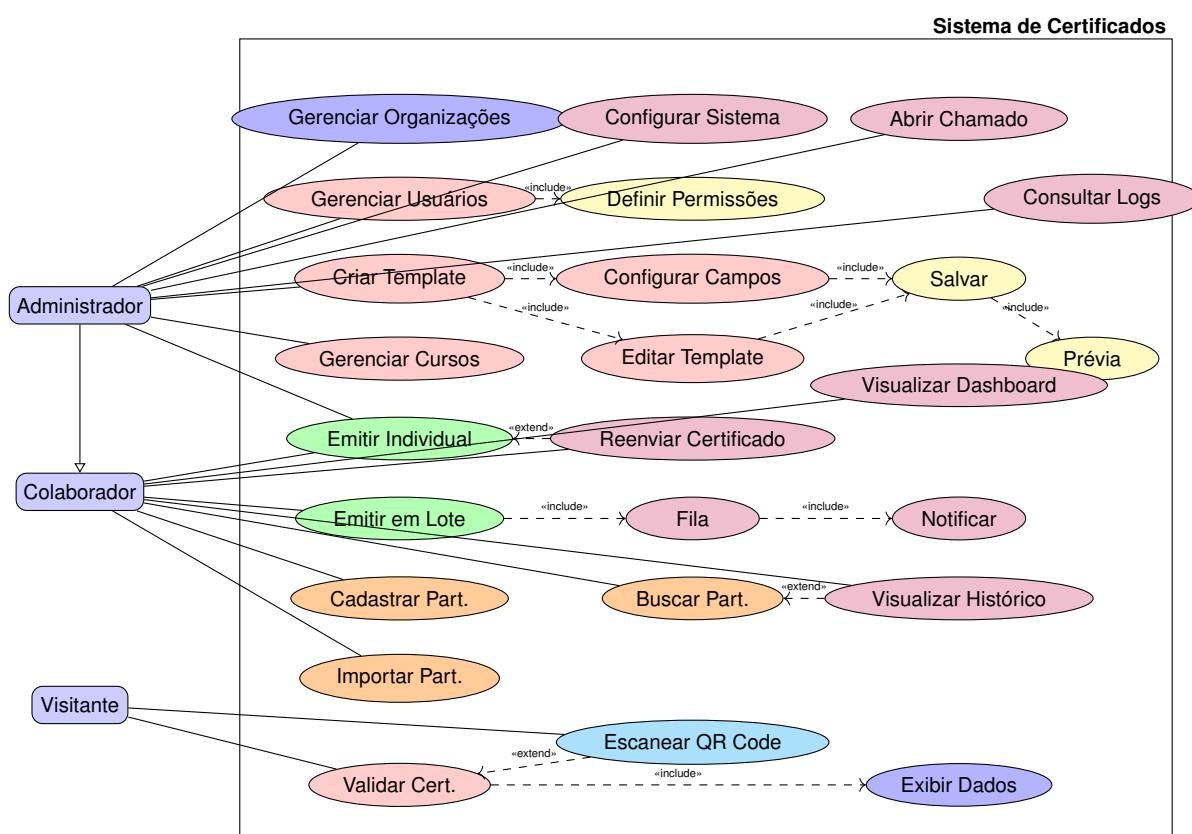

Fonte: Elaborado pelo autor

As descrições textuais a seguir detalham cada caso de uso identificado no diagrama da Figura 1, seguindo o formato padronizado proposto por Krämer [30].

**Quadro 3 – Caso de uso UC001 – Gerenciar Usuários**

|                            |                                                                                                                                                                              |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC001</b>               | <b>Gerenciar Usuários</b>                                                                                                                                                    |                                                                                          |
| <b>Dependências</b>        | RF001, RF003, RF004, RF005, RF006                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                  |                                                                                          |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador gerencie os usuários da plataforma, incluindo criação, edição e desativação de contas, bem como a definição de perfis de acesso. |                                                                                          |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrador autenticado no sistema.</li> <li>2. Administrador possui permissão de gerenciamento de usuários.</li> </ol>          |                                                                                          |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                 | <b>Ação</b>                                                                              |
|                            | 1                                                                                                                                                                            | O administrador acessa a seção de usuários.                                              |
|                            | 2                                                                                                                                                                            | O sistema exibe a lista de usuários cadastrados.                                         |
|                            | 3                                                                                                                                                                            | O administrador seleciona criar, editar ou desativar um usuário.                         |
|                            | 4                                                                                                                                                                            | O administrador preenche os dados do usuário (nome, e-mail e senha).                     |
|                            | 5                                                                                                                                                                            | O administrador define os perfis de acesso e permissões do usuário.                      |
|                            | 6                                                                                                                                                                            | O sistema valida os dados informados.                                                    |
|                            | 7                                                                                                                                                                            | O sistema persiste a alteração no banco de dados.                                        |
|                            | 8                                                                                                                                                                            | O sistema exibe confirmação da operação.                                                 |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usuário criado, editado ou desativado com sucesso.</li> <li>2. Alterações refletidas na lista de usuários.</li> </ol>              |                                                                                          |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                 | <b>Condição</b>                                                                          |
|                            | 3                                                                                                                                                                            | Se o e-mail informado já existir, o sistema rejeita o cadastro e exibe mensagem de erro. |
| <b>Referências</b>         | RF001, RF003, RF004, RF005, RF006                                                                                                                                            |                                                                                          |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                      |                                                                                          |

**Quadro 4 – Caso de uso UC002 – Gerenciar Templates**

|                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC002</b>               | <b>Gerenciar Templates</b>                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| <b>Dependências</b>        | RF008, RF009, RF010, RF012, RF013                                                                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador gerencie templates de certificados, incluindo upload, personalização visual e configuração de campos dinâmicos. |                                                                                                   |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                                    |                                                                                                   |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                | <b>Ação</b>                                                                                       |
|                            | 1                                                                                                                                                           | O administrador acessa a seção de templates.                                                      |
|                            | 2                                                                                                                                                           | O sistema exibe a galeria de templates existentes.                                                |
|                            | 3                                                                                                                                                           | O administrador seleciona criar um novo template ou editar um existente.                          |
|                            | 4                                                                                                                                                           | O administrador faz upload de um novo arquivo PPTX ou PDF (ou mantém o template existente).       |
|                            | 5                                                                                                                                                           | O sistema valida o formato do arquivo e exibe preview.                                            |
|                            | 6                                                                                                                                                           | O administrador configura campos dinâmicos e personaliza cores e fontes.                          |
|                            | 7                                                                                                                                                           | O sistema salva o template e retorna à galeria.                                                   |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Template salvo no sistema.<br>2. Template disponível para uso na emissão de certificados.                                                                |                                                                                                   |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                | <b>Condição</b>                                                                                   |
|                            | 3                                                                                                                                                           | Se o arquivo enviado não for PPTX ou PDF, o sistema rejeita e exibe mensagem de formato inválido. |
| <b>Referências</b>         | RF008, RF009, RF010, RF012, RF013                                                                                                                           |                                                                                                   |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                     |                                                                                                   |

**Quadro 5 – Caso de uso UC003 – Gerenciar Cursos**

|                            |                                                                                                                                  |                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC003</b>               | <b>Gerenciar Cursos</b>                                                                                                          |                                                                                                        |
| <b>Dependências</b>        | RF046, RF047, RF048, RF049, RF050, RF053                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                      |                                                                                                        |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador cadastre e gerencie cursos, incluindo nome, carga horária, datas, local e instrutor. |                                                                                                        |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                    |                                                                                                        |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                     | <b>Ação</b>                                                                                            |
|                            | 1                                                                                                                                | O administrador acessa a seção de cursos.                                                              |
|                            | 2                                                                                                                                | O sistema exibe a lista de cursos cadastrados.                                                         |
|                            | 3                                                                                                                                | O administrador preenche nome, carga horária, datas e instrutor.                                       |
|                            | 4                                                                                                                                | O sistema valida os dados obrigatórios.                                                                |
|                            | 5                                                                                                                                | O sistema salva o curso no banco de dados.                                                             |
|                            | 6                                                                                                                                | O sistema exibe confirmação.                                                                           |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Curso cadastrado no sistema.<br>2. Curso disponível para vinculação com certificados.                                         |                                                                                                        |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                     | <b>Condição</b>                                                                                        |
|                            | 4                                                                                                                                | Se dados obrigatórios estiverem ausentes, o sistema bloqueia o salvamento e exibe os campos pendentes. |
| <b>Referências</b>         | RF046, RF047, RF048, RF049, RF050, RF053                                                                                         |                                                                                                        |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                          |                                                                                                        |

**Quadro 6 – Caso de uso UC004 – Emitir Certificado Individual**

|                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC004</b>               | <b>Emitir Certificado Individual</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| <b>Dependências</b>        | RF015, RF016, RF023, RF024, RF025, RF026, RF028, RF052, RF031, RF032                                                                                                                              |                                                                                                |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador emita um certificado individual, selecionando template, curso e participante, e gerando PDF com código único e QR Code.                                 |                                                                                                |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Template de certificado cadastrado.</li> <li>3. Curso cadastrado.</li> </ol>                            |                                                                                                |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Ação</b>                                                                                    |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                 | O colaborador acessa a seção de emissão.                                                       |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                 | O sistema exibe formulário com campos para template, curso e participante.                     |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                 | O colaborador seleciona o template e o curso.                                                  |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                 | O colaborador seleciona ou cadastra o participante.                                            |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                 | O sistema valida o vínculo do participante ao curso.                                           |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                 | O sistema gera o PDF preenchendo os campos dinâmicos.                                          |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                 | O sistema gera código único e insere QR Code no PDF.                                           |
|                            | 8                                                                                                                                                                                                 | O sistema registra data, hora e responsável pela emissão.                                      |
|                            | 9                                                                                                                                                                                                 | O sistema exibe o certificado gerado com opção de download.                                    |
|                            | 10                                                                                                                                                                                                | O sistema envia o certificado por e-mail para o participante (quando configurado).             |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificado gerado em PDF.</li> <li>2. Código único registrado no banco de dados.</li> <li>3. Certificado disponível para validação pública.</li> </ol> |                                                                                                |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Condição</b>                                                                                |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                 | Se o participante não estiver vinculado ao curso, o sistema bloqueia a emissão e exibe alerta. |
|                            | 10                                                                                                                                                                                                | Se o envio por e-mail falhar, o sistema registra a falha e agenda reenvio automático.          |
| <b>Referências</b>         | RF015, RF016, RF023, RF024, RF025, RF026, RF028, RF052, RF031, RF032                                                                                                                              |                                                                                                |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |



**Quadro 7 – Caso de uso UC005 – Emitir Certificados em Lote**

|                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC005</b>               | <b>Emitir Certificados em Lote</b>                                                                                                                                                                  |                                                                                |
| <b>Dependências</b>        | RF017, RF020, RF021, RF022                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador emita certificados em lote a partir de uma lista de participantes, processando de forma assíncrona por fila.                                              |                                                                                |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                                                         |                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Template de certificado cadastrado.</li> <li>3. Arquivo com lista de participantes disponível.</li> </ol> |                                                                                |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Ação</b>                                                                    |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                   | O colaborador acessa a seção de emissão em lote.                               |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                   | O sistema exibe formulário para seleção de template e arquivo.                 |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                   | O colaborador seleciona o template e envia o arquivo.                          |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                   | O sistema valida os dados do arquivo.                                          |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                   | O sistema enfileira as emissões para processamento.                            |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                   | O sistema processa cada item da fila, gerando PDF e código único.              |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                   | O sistema notifica o colaborador ao término do processamento.                  |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Certificados do lote gerados e registrados.</li> <li>2. Colaborador notificado sobre o resultado.</li> </ol>                                              |                                                                                |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                        | <b>Condição</b>                                                                |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                   | Se o arquivo tiver formato inválido, o sistema rejeita e exibe mensagem.       |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                   | Se alguma linha contiver dados inválidos, o sistema ignora e reporta ao final. |
| <b>Referências</b>         | RF017, RF020, RF021, RF022                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                             |                                                                                |

**Quadro 8 – Caso de uso UC006 – Cadastrar Participante**

|                            |                                                                                                                           |                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC006</b>               | <b>Cadastrar Participante</b>                                                                                             |                                                                               |
| <b>Dependências</b>        | RF015, RF054, RF055, RF058                                                                                                |                                                                               |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                               |                                                                               |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador cadastre participantes individualmente, informando nome, e-mail e CPF opcional. |                                                                               |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                               |                                                                               |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Colaborador autenticado no sistema.                                                                                    |                                                                               |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                              | <b>Ação</b>                                                                   |
|                            | 1                                                                                                                         | O colaborador acessa a seção de participantes.                                |
|                            | 2                                                                                                                         | O sistema exibe formulário com campos de nome, e-mail e CPF.                  |
|                            | 3                                                                                                                         | O colaborador preenche os dados e confirma.                                   |
|                            | 4                                                                                                                         | O sistema valida o formato do e-mail.                                         |
|                            | 5                                                                                                                         | O sistema salva o participante no banco de dados.                             |
|                            | 6                                                                                                                         | O sistema exibe confirmação.                                                  |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Participante cadastrado no sistema.<br>2. Participante disponível para emissão de certificados.                        |                                                                               |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                              | <b>Condição</b>                                                               |
|                            | 4                                                                                                                         | Se o e-mail já estiver cadastrado, o sistema alerta sobre registro existente. |
|                            | 4                                                                                                                         | Se o formato do e-mail for inválido, o sistema rejeita e exibe mensagem.      |
| <b>Referências</b>         | RF015, RF054, RF055, RF058                                                                                                |                                                                               |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                   |                                                                               |

**Quadro 9 – Caso de uso UC007 – Importar Participantes**

|                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC007</b>               | <b>Importar Participantes</b>                                                                                                                                                      |                                                                                  |
| <b>Dependências</b>        | RF017, RF018, RF056                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador importe participantes em lote a partir de arquivos CSV ou Excel.                                                                         |                                                                                  |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                                        |                                                                                  |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Arquivo CSV ou Excel disponível.</li> </ol>                                              |                                                                                  |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                       | <b>Ação</b>                                                                      |
|                            | 1                                                                                                                                                                                  | O colaborador acessa a opção de importar participantes.                          |
|                            | 2                                                                                                                                                                                  | O sistema exibe formulário para upload de arquivo.                               |
|                            | 3                                                                                                                                                                                  | O colaborador seleciona e envia o arquivo.                                       |
|                            | 4                                                                                                                                                                                  | O sistema valida o cabeçalho e os dados das linhas.                              |
|                            | 5                                                                                                                                                                                  | O sistema importa os registros válidos.                                          |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Participantes válidos importados e disponíveis para emissão.</li> <li>2. Relatório de erros gerado para registros rejeitados.</li> </ol> |                                                                                  |
|                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                       | <b>Condição</b>                                                                  |
|                            | 4                                                                                                                                                                                  | Se o formato do arquivo não for CSV ou XLSX, o sistema rejeita e exibe mensagem. |
| <b>Referências</b>         | RF017, RF018, RF056                                                                                                                                                                |                                                                                  |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                            |                                                                                  |

**Quadro 10** – Caso de uso UC008 – Validar Certificado

|                            |                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC008</b>               | <b>Validar Certificado</b>                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Dependências</b>        | RF033, RF034, RF035, RF036                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                             |                                                                                                   |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve disponibilizar um portal público onde qualquer visitante possa validar um certificado informando o código único ou escaneando o QR Code. |                                                                                                   |
| <b>Ator(es)</b>            | Visitante                                                                                                                                               |                                                                                                   |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Nenhuma (portal público, sem autenticação).                                                                                                          |                                                                                                   |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                            | <b>Ação</b>                                                                                       |
|                            | 1                                                                                                                                                       | O visitante acessa o portal público de validação.                                                 |
|                            | 2                                                                                                                                                       | O sistema exibe campo para inserção do código único.                                              |
|                            | 3                                                                                                                                                       | O visitante insere o código presente no certificado.                                              |
|                            | 4                                                                                                                                                       | O sistema consulta o código no banco de dados.                                                    |
|                            | 5                                                                                                                                                       | O sistema exibe nome, curso, data e status de autenticidade.                                      |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Informações do certificado exibidas ao visitante.                                                                                                    |                                                                                                   |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                            | <b>Condição</b>                                                                                   |
|                            | 3                                                                                                                                                       | Se o visitante escanear o QR Code, o sistema redireciona com o código preenchido automaticamente. |
|                            | 4                                                                                                                                                       | Se o código não existir, o sistema exibe "Certificado não encontrado".                            |
| <b>Referências</b>         | RF033, RF034, RF035, RF036                                                                                                                              |                                                                                                   |
| <b>Comentários</b>         | A validação via QR Code elimina a necessidade de digitação manual do código.                                                                            |                                                                                                   |

**Quadro 11 – Caso de uso UC009 – Buscar Participantes**

|                            |                                                                                                                                            |                                                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC009</b>               | <b>Buscar Participantes</b>                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>Dependências</b>        | RF058                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o colaborador busque participantes por nome, e-mail ou CPF, exibindo os resultados de forma rápida e paginada. |                                                                                                     |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                |                                                                                                     |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Colaborador autenticado no sistema.                                                                                                     |                                                                                                     |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                               | <b>Ação</b>                                                                                         |
|                            | 1                                                                                                                                          | O colaborador acessa a seção de participantes.                                                      |
|                            | 2                                                                                                                                          | O sistema exibe campo de busca e lista completa de participantes.                                   |
|                            | 3                                                                                                                                          | O colaborador digita nome, e-mail ou CPF e confirma.                                                |
|                            | 4                                                                                                                                          | O sistema filtra os registros correspondentes.                                                      |
|                            | 5                                                                                                                                          | O sistema exibe os resultados em menos de 2 segundos.                                               |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Lista de participantes filtrada exibida ao colaborador.                                                                                 |                                                                                                     |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                               | <b>Condição</b>                                                                                     |
|                            | 4                                                                                                                                          | Se nenhum registro corresponder à busca, o sistema exibe mensagem "Nenhum participante encontrado". |
|                            | 4                                                                                                                                          | Se a busca estiver vazia, o sistema retorna a lista completa.                                       |
| <b>Referências</b>         | RF058                                                                                                                                      |                                                                                                     |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                    |                                                                                                     |

**Quadro 12 – Caso de uso UC010 – Visualizar Histórico de Certificados**

|                            |                                                                                                                                                                          |                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC010</b>               | <b>Visualizar Histórico de Certificados</b>                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Dependências</b>        | RF057, RF058                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve exibir o histórico completo de certificados emitidos para um participante específico, incluindo data de emissão, template utilizado e status de validade. |                                                                                              |
| <b>Ator(es)</b>            | Colaborador                                                                                                                                                              |                                                                                              |
| <b>Pré-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Colaborador autenticado no sistema.</li> <li>2. Participante localizado via busca.</li> </ol>                                  |                                                                                              |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                             | <b>Ação</b>                                                                                  |
|                            | 1                                                                                                                                                                        | O colaborador acessa a página do participante.                                               |
|                            | 2                                                                                                                                                                        | O sistema exibe os dados cadastrais do participante.                                         |
|                            | 3                                                                                                                                                                        | O colaborador seleciona a opção "Histórico de Certificados".                                 |
|                            | 4                                                                                                                                                                        | O sistema consulta todos os certificados associados ao participante.                         |
|                            | 5                                                                                                                                                                        | O sistema exibe lista com data, template, curso e status de cada certificado.                |
| <b>Pós-condições</b>       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Histórico de certificados exibido ao colaborador.</li> </ol>                                                                   |                                                                                              |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                             | <b>Condição</b>                                                                              |
|                            | 4                                                                                                                                                                        | Se o participante não possuir certificados, o sistema exibe "Nenhum certificado encontrado". |
| <b>Referências</b>         | RF057, RF058                                                                                                                                                             |                                                                                              |
| <b>Comentários</b>         | Estende o caso de uso Buscar Participantes.                                                                                                                              |                                                                                              |

**Quadro 13** – Caso de uso UC011 – Gerenciar Organizações

|                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC011</b>               | <b>Gerenciar Organizações</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Dependências</b>        | RF059, RF060, RF061, RF062                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador cadastre e gerencie organizações (multi-tenant), incluindo CNPJ, razão social, endereço e contato, bem como a associação de usuários e templates a cada organização. |                                                                                     |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Ação</b>                                                                         |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                                | O administrador acessa a seção de organizações.                                     |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                                | O sistema exibe a lista de organizações cadastradas.                                |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                                | O administrador seleciona criar, editar ou desativar uma organização.               |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                                | O administrador preenche CNPJ, razão social, endereço e contato.                    |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                                | O sistema valida o CNPJ e os dados obrigatórios.                                    |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                                | O sistema persiste a organização no banco de dados.                                 |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                                | O sistema exibe confirmação da operação.                                            |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Organização cadastrada, editada ou desativada com sucesso.<br>2. Organização disponível para associação de usuários e templates.                                                                              |                                                                                     |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Condição</b>                                                                     |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                                | Se o CNPJ já estiver cadastrado, o sistema rejeita e exibe mensagem de duplicidade. |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                                | Se o CNPJ for inválido, o sistema rejeita e exibe mensagem.                         |
| <b>Referências</b>         | RF059, RF060, RF061, RF062                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |

**Quadro 14 – Caso de uso UC012 – Configurar Sistema**

|                            |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC012</b>               | <b>Configurar Sistema</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |
| <b>Dependências</b>        | RF063, RF064, RF065                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador configure parâmetros gerais do sistema, incluindo personalização de mensagens padrão, ativação de envio automático e regras de reemissão de certificados. |                                                                                                          |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                                                                         |                                                                                                          |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                                                                              |                                                                                                          |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Ação</b>                                                                                              |
|                            | 1                                                                                                                                                                                                     | O administrador acessa a seção de configurações.                                                         |
|                            | 2                                                                                                                                                                                                     | O sistema exibe os painéis de configuração disponíveis.                                                  |
|                            | 3                                                                                                                                                                                                     | O administrador personaliza mensagens padrão de e-mail.                                                  |
|                            | 4                                                                                                                                                                                                     | O administrador ativa ou desativa o envio automático.                                                    |
|                            | 5                                                                                                                                                                                                     | O administrador configura limites e regras de reemissão.                                                 |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                     | O sistema valida e persiste as configurações.                                                            |
|                            | 7                                                                                                                                                                                                     | O sistema exibe confirmação da operação.                                                                 |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Configurações do sistema atualizadas.<br>2. Novas regras e mensagens aplicadas às próximas operações.                                                                                              |                                                                                                          |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Condição</b>                                                                                          |
|                            | 6                                                                                                                                                                                                     | Se algum valor obrigatório estiver ausente, o sistema bloqueia o salvamento e exibe os campos pendentes. |
| <b>Referências</b>         | RF063, RF064, RF065                                                                                                                                                                                   |                                                                                                          |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |



**Quadro 15** – Caso de uso UC013 – Abrir Chamado de Suporte

|                            |                                                                                                                                                |                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC013</b>               | <b>Abrir Chamado de Suporte</b>                                                                                                                |                                                                                                    |
| <b>Dependências</b>        | RF073                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                    |                                                                                                    |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador abra chamados de suporte técnico, informando descrição do problema, prioridade e dados de contato. |                                                                                                    |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                  |                                                                                                    |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                       |                                                                                                    |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                   | <b>Ação</b>                                                                                        |
|                            | 1                                                                                                                                              | O administrador acessa a seção de suporte.                                                         |
|                            | 2                                                                                                                                              | O sistema exibe o formulário de abertura de chamado.                                               |
|                            | 3                                                                                                                                              | O administrador preenche descrição, prioridade e contato.                                          |
|                            | 4                                                                                                                                              | O sistema valida os dados obrigatórios.                                                            |
|                            | 5                                                                                                                                              | O sistema registra o chamado no banco de dados.                                                    |
|                            | 6                                                                                                                                              | O sistema exibe confirmação com número do chamado.                                                 |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Chamado registrado no sistema.<br>2. Chamado disponível para acompanhamento pela equipe de suporte.                                         |                                                                                                    |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                   | <b>Condição</b>                                                                                    |
|                            | 4                                                                                                                                              | Se campos obrigatórios estiverem ausentes, o sistema bloqueia o envio e exibe os campos pendentes. |
| <b>Referências</b>         | RF073                                                                                                                                          |                                                                                                    |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                        |                                                                                                    |

**Quadro 16 – Caso de uso UC014 – Visualizar Dashboard**

|                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC014</b>               | <b>Visualizar Dashboard</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| <b>Dependências</b>        | RF039, RF040, RF041, RF042                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve exibir um dashboard com a lista de certificados emitidos, filtros por curso, período, status e instrutor, estatísticas mensais de emissão e logs de ações realizadas. |                                                                                                |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador, Colaborador                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Usuário autenticado no sistema.                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                         | <b>Ação</b>                                                                                    |
|                            | 1                                                                                                                                                                                    | O usuário acessa a seção de dashboard.                                                         |
|                            | 2                                                                                                                                                                                    | O sistema exibe a lista de certificados emitidos com filtros disponíveis.                      |
|                            | 3                                                                                                                                                                                    | O usuário aplica filtros por curso, período, status ou instrutor.                              |
|                            | 4                                                                                                                                                                                    | O sistema exibe os resultados filtrados.                                                       |
|                            | 5                                                                                                                                                                                    | O sistema exibe estatísticas mensais de emissão.                                               |
|                            | 6                                                                                                                                                                                    | O sistema exibe logs de ações realizadas.                                                      |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Dashboard exibido com dados atualizados.                                                                                                                                          |                                                                                                |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                                                         | <b>Condição</b>                                                                                |
|                            | 3                                                                                                                                                                                    | Se nenhum certificado corresponder aos filtros, o sistema exibe "Nenhum resultado encontrado". |
| <b>Referências</b>         | RF039, RF040, RF041, RF042                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                                                              |                                                                                                |

**Quadro 17 – Caso de uso UC015 – Consultar Logs**

|                            |                                                                                                                                                 |                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UC015</b>               | <b>Consultar Logs</b>                                                                                                                           |                                                                              |
| <b>Dependências</b>        | RF070, RF071, RF072                                                                                                                             |                                                                              |
| <b>Autor</b>               | Francisco Igor Silva Santos                                                                                                                     |                                                                              |
| <b>Descrição</b>           | O sistema deve permitir que o administrador consulte logs de autenticação e eventos críticos do sistema, com opção de exportação dos registros. |                                                                              |
| <b>Ator(es)</b>            | Administrador                                                                                                                                   |                                                                              |
| <b>Pré-condições</b>       | 1. Administrador autenticado no sistema.                                                                                                        |                                                                              |
| <b>Sequência Ordinária</b> | <b>Passo</b>                                                                                                                                    | <b>Ação</b>                                                                  |
|                            | 1                                                                                                                                               | O administrador acessa a seção de logs.                                      |
|                            | 2                                                                                                                                               | O sistema exibe os logs de autenticação e eventos críticos.                  |
|                            | 3                                                                                                                                               | O administrador aplica filtros por período ou tipo de evento.                |
|                            | 4                                                                                                                                               | O sistema exibe os registros filtrados.                                      |
|                            | 5                                                                                                                                               | O administrador solicita a exportação dos logs.                              |
|                            | 6                                                                                                                                               | O sistema exporta os registros no formato selecionado.                       |
| <b>Pós-condições</b>       | 1. Logs consultados e/ou exportados com sucesso.                                                                                                |                                                                              |
| <b>Exceções</b>            | <b>Passo</b>                                                                                                                                    | <b>Condição</b>                                                              |
|                            | 3                                                                                                                                               | Se não houver registros no período, o sistema exibe "Nenhum log encontrado". |
| <b>Referências</b>         | RF070, RF071, RF072                                                                                                                             |                                                                              |
| <b>Comentários</b>         | Nenhum.                                                                                                                                         |                                                                              |

### 3.5 Diagramas de classe

O diagrama de classes da Figura 2 modela as entidades implementadas no MVP do sistema de certificados, abrangendo as camadas de domínio, aplicação, infraestrutura e apresentação. A arquitetura segue o padrão *Domain-Driven Design* (DDD) com separação clara entre as responsabilidades de cada camada.

A hierarquia *Pessoa* (abstrata) → *Usuario* / *Participante* modela os atores do sistema no nível de domínio, mas não possui tabelas correspondentes no banco de dados do MVP — é uma abstração conceitual que será concretizada em versões futuras via estratégia *joined-table*. No centro do modelo está a classe *Certificate*, que representa o certificado emitido. Seus atributos incluem *id*, *recipientName*, *recipientCPF*, *courseName*, *courseHours*, *verificationCode*, *validityDate*, *templateId*

d, issuedAt, createdAt e updatedAt. A classe expõe os métodos isValid(), updateValidity(newDate), update(details) e toJSON(). O código de verificação único é modelado como uma classe separada VerificationCode, que encapsula a lógica de geração (generate()), reconstrução a partir de string (fromString()), comparação (equals(other)) e formatação (toString()), com constantes estáticas CHARSET e LENGTH=8.

A classe Template gerencia os modelos de certificado, com atributos id, name, description, layoutConfig (TemplateLayout), createdAt e updatedAt. TemplateLayout é uma classe separada que define as propriedades visuais do template: backgroundColor, primaryColor, borderColor, titleFontSize, bodyFontSize, showLogo e showBorder. A relação entre Certificate e Template é N:1 (um template pode ser usado por vários certificados), e entre Template e TemplateLayout é 1:1 (composição).

As interfaces de repositório (*repository contracts*) são definidas como ICertificateRepository e ITemplateRepository, estabelecendo os contratos de persistência com operações CRUD (findById, findAll, create, update, delete), além de findByCPFAndCode no repositório de certificados. A interface IPDFService define o contrato para geração de PDF com o método generateCertificatePDF(certificate, template).


A implementação concreta dos repositórios é feita por SupabaseCertificateRepository e SupabaseTemplateRepository, que utilizam o Supabase como banco de dados. O serviço de PDF é implementado por PDFKitService, que gera os arquivos PDF dos certificados. As setas tracejadas com o estereótipo «implements» indicam a realização das interfaces.

Os casos de uso (*use cases*) da camada de aplicação são: EmitCertificateUseCase (emissão de certificado), GeneratePDFUseCase (geração do PDF), VerifyCertificateUseCase (verificação de autenticidade) e GetCertificateUseCase (consulta de certificado), cada um expondo um método execute() com seus respectivos parâmetros e retornos.

Na camada de apresentação (*frontend*), as classes Certificate e Template refletem os mesmos atributos do domínio, porém com tipos serializáveis (strings para datas). VerifyResult encapsula o resultado da verificação com isAuthenticated, isValid e certificate. EnvioEmail modela a estrutura de um registro de envio de e-mail

com `id`, `certificateId`, `recipientEmail`, `recipientName`, `status` e `data`; no escopo do MVP, essa classe opera exclusivamente no *frontend* com persistência simulada em `localStorage`, sem integração com provedor SMTP nem tabela correspondente no banco de dados.

**Figura 2** – Diagrama de Classes — MVP do Sistema de Certificados

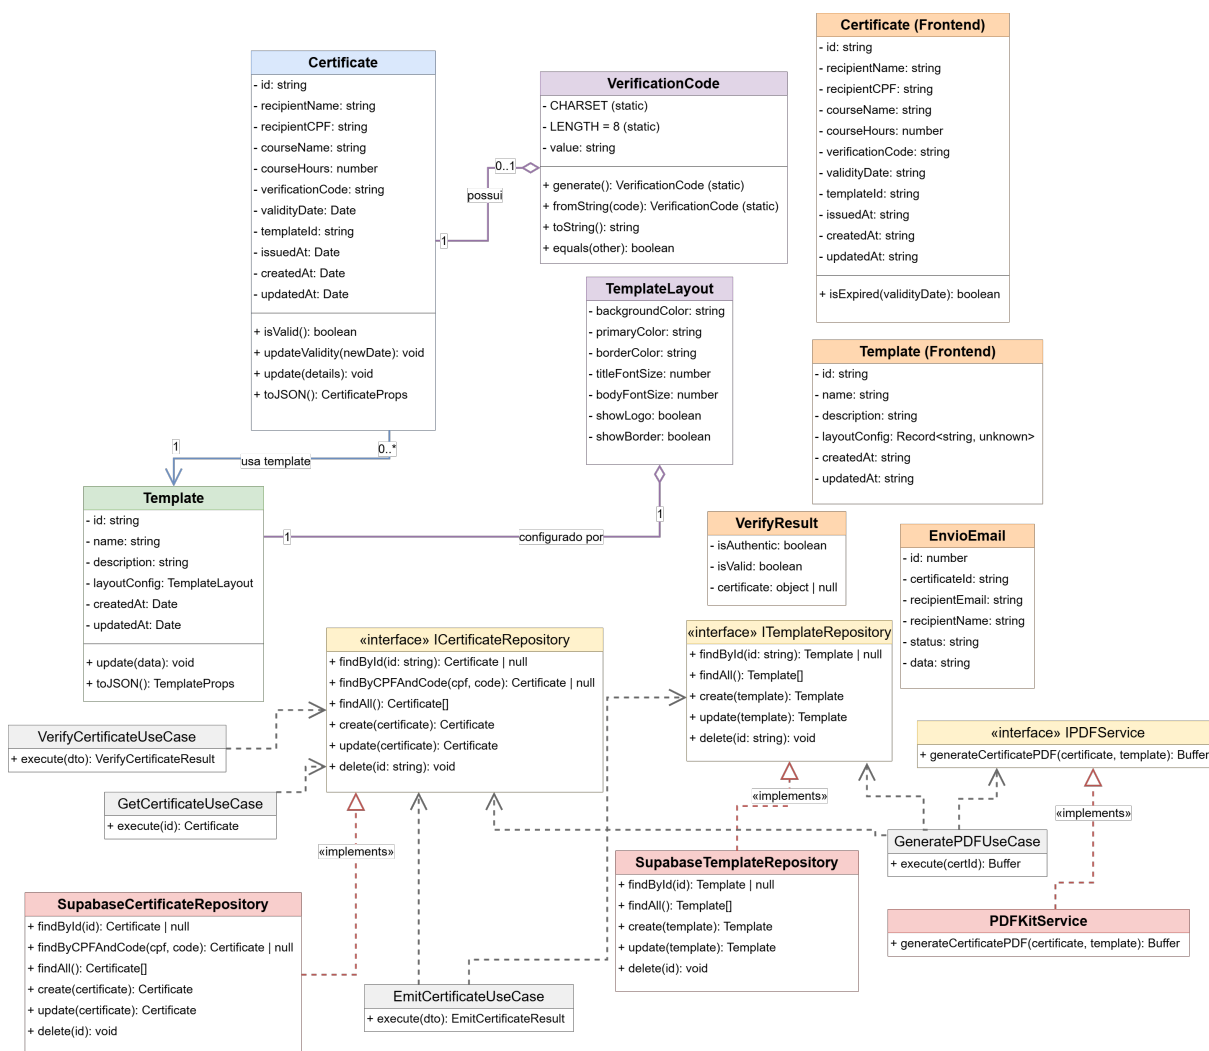

Fonte: Elaborado pelo autor

### 3.6 Arquitetura do Sistema

A arquitetura do sistema foi projetada para atender aos requisitos de independência entre camadas, testabilidade e facilidade de manutenção. Optou-se por uma abordagem de duas aplicações independentes — frontend e backend — que se comunicam exclusivamente via API REST. Essa separação permite que cada aplicação seja desenvolvida, testada, implantada e escalada de forma independente, sem aco-

plamento tecnológico entre as camadas de apresentação e lógica de negócio.

O backend adota uma arquitetura em quatro camadas, organizadas pelo princípio de inversão de dependências (do inglês *Dependency Inversion Principle* — DIP), em que camadas externas dependem de camadas internas:

1. **Apresentação (*App*)** — *Route Handlers* do Next.js que expõem os endpoints REST (`/api/certificates`, `/api/templates`, `/api/verify`) e o utilitário `handleApiError`, que converte exceções de domínio e erros de validação Zod em respostas HTTP padronizadas. Esta camada recebe a requisição, faz o *parse* do JSON, aciona a validação do DTO e delega a execução ao *use case*.
2. **Aplicação (*Application*)** — *Use cases* que orquestram o fluxo de negócio (Emitir, Consultar, Verificar e Gerar PDF) e **DTOs** definidos como esquemas Zod (`EmitCertificateDTO`, `UpdateValidityDTO`, `VerifyCertificateDTO`, etc.), que validam os dados de entrada antes de alcançarem o domínio.
3. **Domínio (*Domain*)** — Núcleo da aplicação, sem dependências externas. Contém as **entidades** (`Certificate`, `Template`) com suas regras de negócio encapsuladas, **interfaces de repositório** (`ICertificateRepository`, `ITemplateRepository`), **interfaces de serviço** (`IPDFService`), **Value Objects** (`VerificationCode`, com geração e validação de código único) e **erros de domínio** (`CertificateNotFoundError`, `InvalidCertificateDataError`, etc.).
4. **Infraestrutura (*Infrastructure*)** — Implementações concretas das interfaces definidas no domínio: `SupabaseCertificateRepository`, `SupabaseTemplateRepository` e `PDFKitService`, além dos clientes de acesso ao banco PostgreSQL gerenciado pelo Supabase.

O fluxo de dados percorre as camadas da seguinte forma: uma requisição HTTP chega ao *Route Handler* (Apresentação), que valida o corpo da requisição contra o esquema Zod (Aplicação) e invoca o *use case*. O *use case* orquestra as operações de negócio utilizando entidades e *Value Objects* do Domínio, e persiste os dados por meio das interfaces de repositório — cujas implementações concretas (Infraestrutura) são injetadas via construtor. A resposta segue o caminho inverso até ser retornada ao cliente. Esse isolamento garante que as regras de negócio permaneçam


independentes de frameworks, bancos de dados ou serviços externos. A inversão de dependência é obtida por meio de interfaces definidas no domínio e implementadas na infraestrutura — por exemplo, `ICertificateRepository` e `IPDFService` são contratos que o *use case* de emissão consome sem conhecer a implementação concreta. Entre as limitações desta abordagem, destaca-se o aumento do número de arquivos e interfaces, o que pode elevar a complexidade inicial do projeto em comparação com arquiteturas mais simples como *controllers* monolíticos.

O frontend adota uma arquitetura em camadas com React, composta por quatro camadas que separam responsabilidades de forma clara. A **View** (apresentação) contém os componentes React que renderizam a interface do usuário, divididos em páginas (`views/`) e componentes reutilizáveis (`components/`), incluindo os do `shadcn/ui`. A **ViewModel** (lógica de apresentação) é formada por custom hooks (`useCertificates`, `ViewModel`, `useDashboardViewModel`, etc.) que encapsulam estado (`useState`), efeitos colaterais (`useEffect`) e dados derivados (`useMemo`), expondo um objeto com estado e manipuladores para a camada View. O **Service** (infraestrutura) centraliza a comunicação com o backend: o módulo `api.ts` consome a API REST via `fetch`, e o módulo `envios.ts` gerencia a fila local de envios de e-mail no `localStorage` — armazenando apenas dados operacionais (nome e e-mail do destinatário, *status* da entrega), sem tokens de autenticação ou credenciais. O **Model** (domínio) reúne as interfaces TypeScript que definem as entidades do sistema (`Certificate`, `Template`, `VerifyResult`, `EnvioEmail`). O TanStack Router orquestra a navegação entre as Views, e o Tailwind CSS gerencia a estilização em todas as camadas de apresentação. Essa separação permite testar a lógica de apresentação independentemente da interface, utilizando Jest para validar os ViewModels sem depender de um navegador. Como limitação, o aumento do número de ViewModels eleva a quantidade de arquivos e hooks, o que pode tornar a navegação entre camadas mais custosa em projetos de grande escala.

O fluxo de comunicação entre as duas aplicações ocorre da seguinte forma: o frontend SPA, executado no navegador, faz requisições HTTPS aos *Route Handlers* do backend por meio do módulo `api.ts` (camada Service), que encapsula a `fetch` API nativa. As requisições são autenticadas via token JWT gerenciado pelo Supabase Auth e trafegam sobre HTTPS (TLS 1.2), conforme RNF045. O backend processa a requisição através de suas quatro camadas — Apresentação, Aplicação, Domínio e

Infraestrutura — e retorna a resposta padronizada ao frontend. Esse fluxo ponta a ponta está representado nos diagramas das Figuras 3 e 4, onde a seta "HTTPS REST + JWT" conecta o frontend SPA aos *Route Handlers* do backend.


**Figura 3** – Arquitetura do Backend — Quatro camadas (App, Application, Domain, Infrastruc-ture) com DTOs, Value Objects e fluxo de dependências

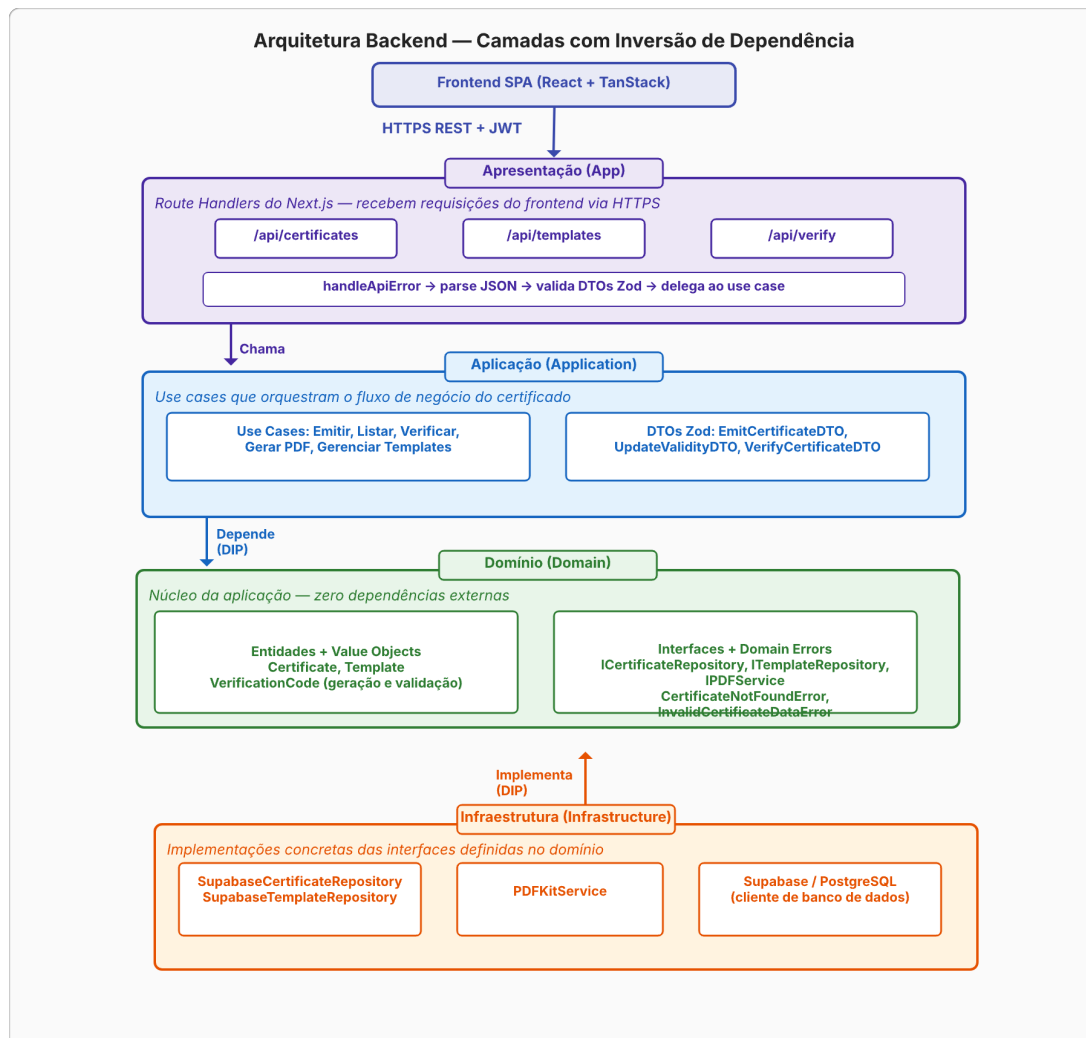

Fonte: Elaborado pelo autor



**Figura 4** – Arquitetura do Frontend — Quatro camadas (View, ViewModel, Service, Model) com React

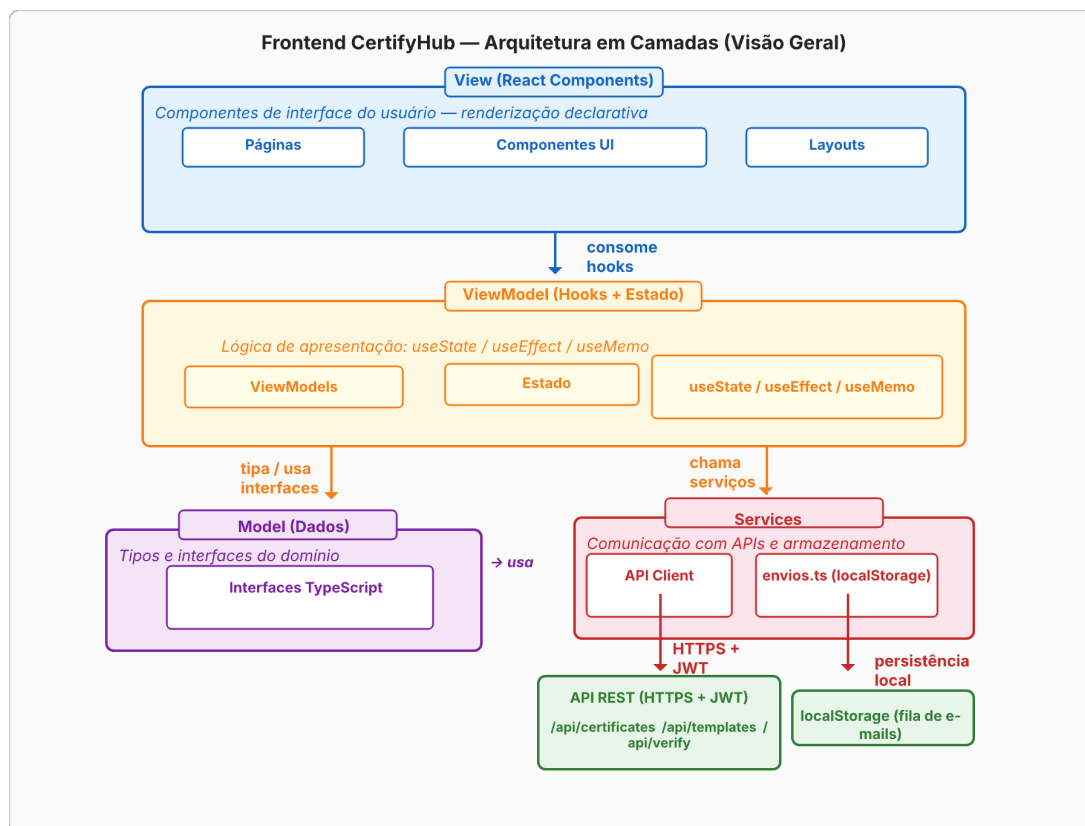

Fonte: Elaborado pelo autor

### 3.7 Diagrama Entidade-Relacionamento

O Diagrama Entidade-Relacionamento da Figura 5 modela a estrutura do banco de dados implementada no MVP do sistema, composta por duas entidades principais: CERTIFICADOS e TEMPLATES. A notação adotada é a pé-de-galinha (Engenharia da Informação), onde o símbolo de barra (—) indica o lado “1” e o símbolo de três pontas (—<) indica o lado “N” (muitos). Ambas as entidades utilizam UUID como identificador primário.


A entidade CERTIFICADOS armazena os certificados emitidos e contém os seguintes atributos: id (PK, UUID), recipientName (varchar 200, NOT NULL), recipientCPF (varchar 11, NOT NULL, indexado), courseName (varchar 300, NOT NULL), courseHours (integer, NOT NULL), verificationCode (varchar 8, UNIQUE, NOT NULL), validityDate (timestampz, NOT NULL), templateId (FK, UUID, NOT NULL), issuedAt (timestampz, NOT NULL), createdAt (timestampz, NOT NULL) e updatedAt

(timestampz, NOT NULL).

A entidade `TEMPLATES` gerencia os modelos de certificado disponíveis para emissão, com os atributos: `id` (PK, UUID), `name` (varchar 100, NOT NULL), `description` (text), `layoutConfig` (jsonb), `createdAt` (timestampz, NOT NULL) e `updatedAt` (timestampz, NOT NULL).

O relacionamento entre as entidades é de 1:N (um template pode ser usado por vários certificados), materializado pela chave estrangeira `templateId` na entidade `CERTIFICADOS` que referencia `TEMPLATES(id)`. Essa modelagem reflete o escopo reduzido do MVP, que contempla exclusivamente as funcionalidades de emissão de certificados com suporte a templates personalizáveis, sem as entidades de usuários, organizações, participantes, cursos e auditoria que serão incorporadas em versões futuras do sistema.

O Diagrama de Classes (Figura 2) apresenta a hierarquia `PESSOA` → `USUARIO` / `PARTICIPANTE` como uma generalização conceitual oriunda do modelo de domínio. No banco de dados físico do MVP, essas entidades não foram materializadas — apenas `CERTIFICADOS` e `TEMPLATES` existem como tabelas. A implementação futura dessa herança seguirá a estratégia *joined-table* (ou *table-per-type*), na qual `PESSOA` seria uma tabela concreta com os atributos comuns (`id`, `nome`, `email`) e cada subtipo (`USUARIO`, `PARTICIPANTE`) teria sua própria tabela com chave primária que é também chave estrangeira referenciando `PESSOA(id)` — garantindo integridade referencial sem armazenamento redundante.

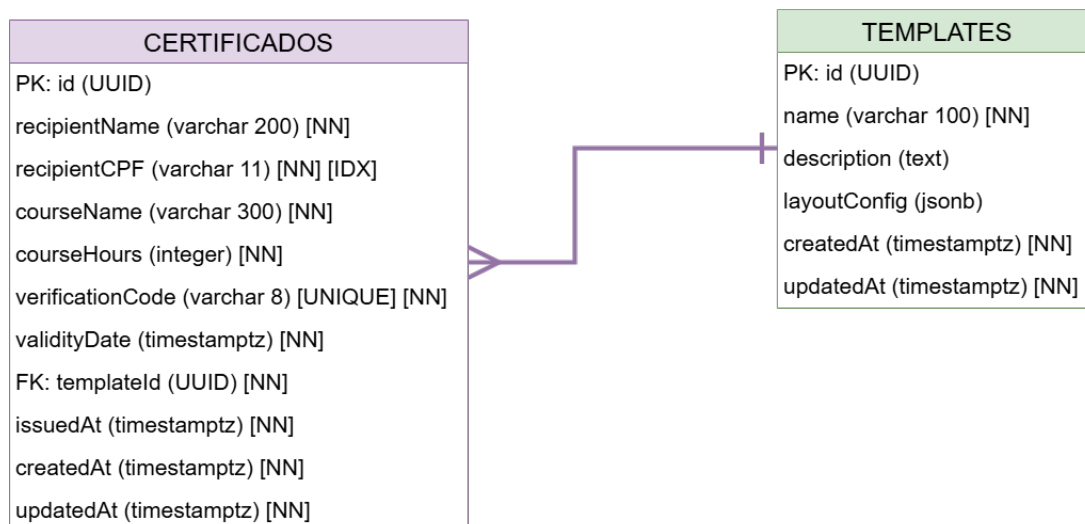**Figura 5** – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) — MVP do Banco de Dados

Fonte: Elaborado pelo autor

## 3.8 Interfaces

No escopo do MVP, foram implementadas sete telas principais que atendem aos requisitos funcionais prioritários (*Must have* e *Should have*). As telas estão organizadas entre páginas públicas (acessíveis sem autenticação) e páginas do painel administrativo (com sidebar de navegação). As figuras a seguir apresentam cada tela com sua respectiva descrição e os requisitos funcionais atendidos.

### 3.8.1 Tela Inicial

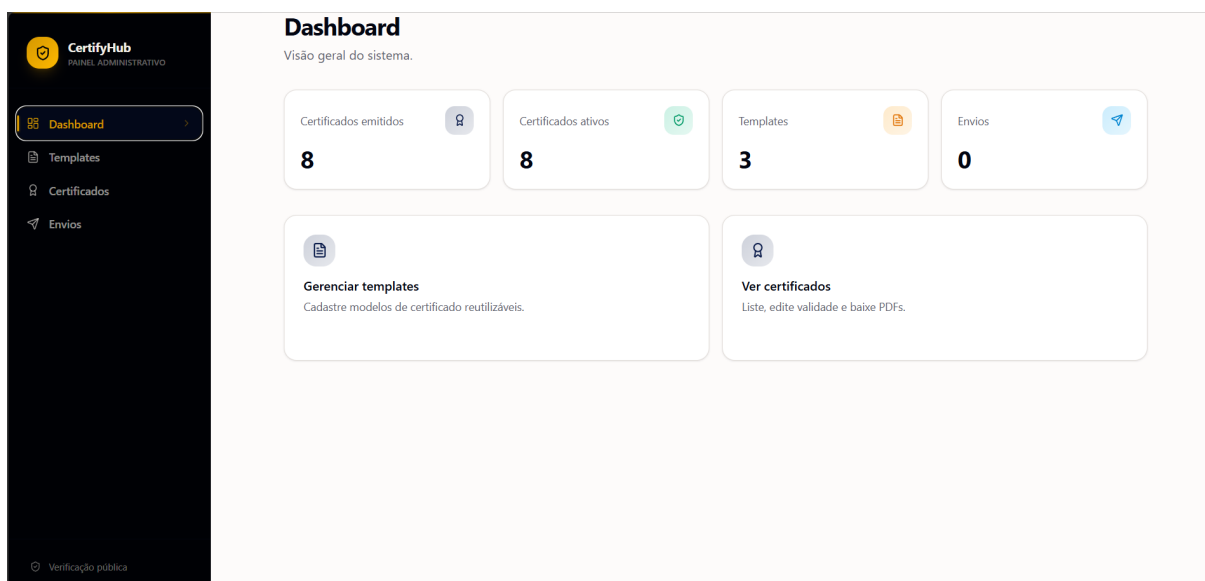
A Figura 6 apresenta a *landing page* do sistema, que exibe o nome "CertifyHub", uma breve descrição do propósito do sistema e dois botões de ação principais: "Começar agora" (direciona ao painel administrativo) e "Verificar um certificado" (direciona à página pública de verificação). A seção inferior apresenta quatro cards com os principais recursos: Templates, Emissão, Envio por e-mail e Verificação. Esta tela não está vinculada a um requisito funcional específico, servindo como porta de entrada para as demais funcionalidades do sistema.

Figura 6 – Tela inicial — *Landing page*

Fonte: O autor

### 3.8.2 Dashboard

A Figura 7 exibe o painel de controle principal do sistema, acessível a partir do menu lateral. O dashboard apresenta quatro cartões de estatísticas (certificados emitidos, certificados ativos, templates e envios) e dois atalhos de navegação para as páginas de gerenciamento de templates e certificados. O cartão "Envios" exibe valor zero porque o módulo de envio automático de e-mails não foi implementado no escopo do MVP — o registro de envios no *frontend* (`envios.ts`) é apenas uma estrutura simulada em armazenamento local, sem integração com provedores SMTP. Esta tela atende aos requisitos **RF039** (exibir lista de certificados), **RF040** (filtros) e **RF041** (estatísticas de emissão).


**Figura 7 – Dashboard — Visão geral do sistema**

Fonte: O autor

### 3.8.3 Customização de Templates

A Figura 8 exibe o editor visual de templates do sistema. Nele, o usuário pode personalizar a aparência do certificado ajustando cores (fundo, primária, borda), fontes (tamanho do título e do corpo) e a visibilidade de elementos como borda e logotipo, com pré-visualização em tempo real das alterações. O editor é acessado ao clicar em "Editar" em um template na lista de templates. Esta tela atende aos requisitos **RF009** (personalização), **RF012** (criação de campos dinâmicos) e **RF013** (salvar configurações de mapeamento).

**Figura 8** – Editor visual de template com pré-visualização em tempo real

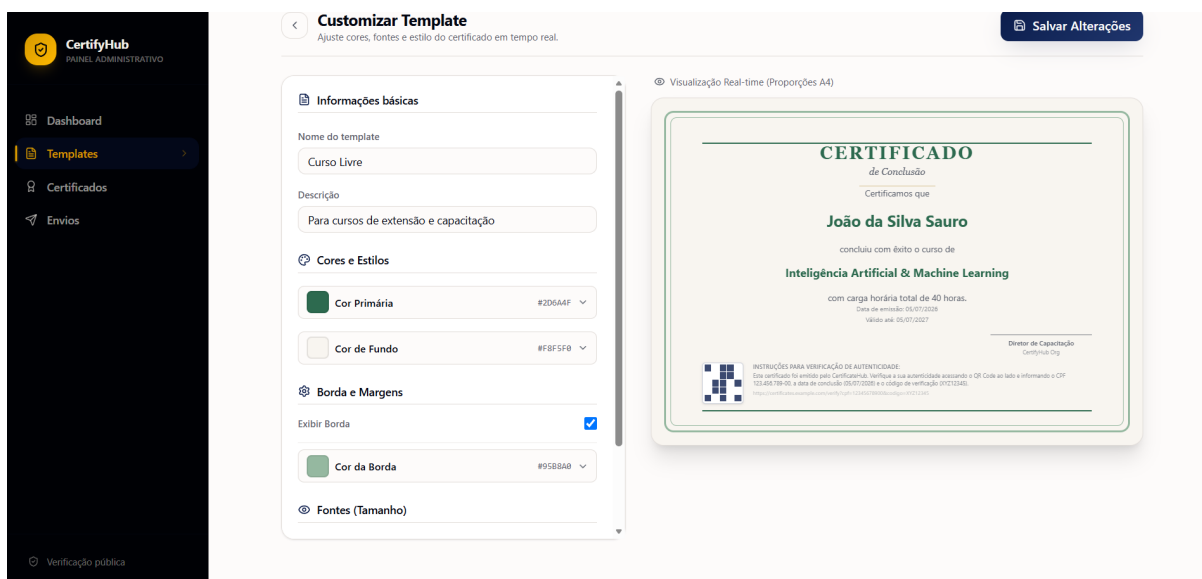


Fonte: O autor

### 3.8.4 Lista de Templates

A Figura 9 apresenta a página de listagem de templates, onde o usuário pode visualizar os modelos cadastrados, criar novos templates e acessar o editor de personalização. Esta tela atende aos requisitos **RF008** (upload de templates) e **RF010** (selecionar template da galeria).

**Figura 9** – Lista de templates cadastrados

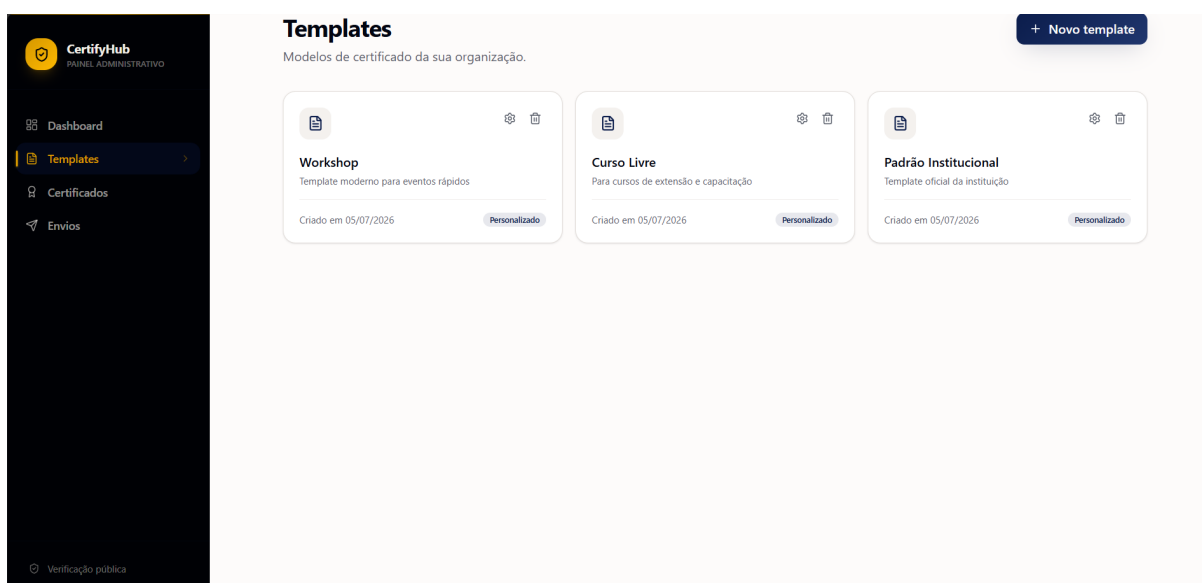

Fonte: O autor

### 3.8.5 Emissão de Certificados

A Figura 10 mostra o formulário de emissão de certificados. O usuário seleciona um template, preenche os dados do participante (nome, CPF, curso, carga horária, e-mail opcional e data de validade) e confirma a emissão. O sistema gera automaticamente um código de verificação único e registra o envio por e-mail quando o endereço é informado. Esta tela atende aos requisitos **RF015** (cadastro de participantes), **RF016** (emissão manual), **RF023** (gerar PDF), **RF024** (preenchimento automático de campos), **RF025** (código único), **RF026** (registro de data e hora) e **RF028** (download individual).

**Figura 10** – Formulário de emissão de certificado

**CertifyHub**  
PAINEL ADMINISTRATIVO

- Dashboard
- Templates
- Certificados**
- Envios

**Emitir certificado**  
Preencha os dados do participante.

**Dados do certificado**

Template  
EZE 1781995543468

Nome do participante  
CPF  
000.000.000-00

Nome do curso  
Carga horária  
40

E-mail (opcional)  
Data de validade  
20/06/2027

O servidor gerará o código de verificação automaticamente. O envio por e-mail será registrado localmente até a integração com o backend de envio.

Cancelar Emitir certificado

Verificação pública


Fonte: O autor

### 3.8.6 Lista de Certificados

A Figura 11 exibe a lista de certificados emitidos, com campo de busca por nome, CPF ou código de verificação. Cada certificado exibe o status (ativo ou vendido), o curso, a carga horária e opções de ação: copiar código de verificação, editar validade, baixar PDF e editar dados do certificado. Esta tela atende aos requisi-

tos **RF027** (reemissão mantendo histórico), **RF028** (download individual), **RF039** (lista completa de certificados) e **RF040** (filtros por curso, período e status).

**Figura 11** – Lista de certificados emitidos

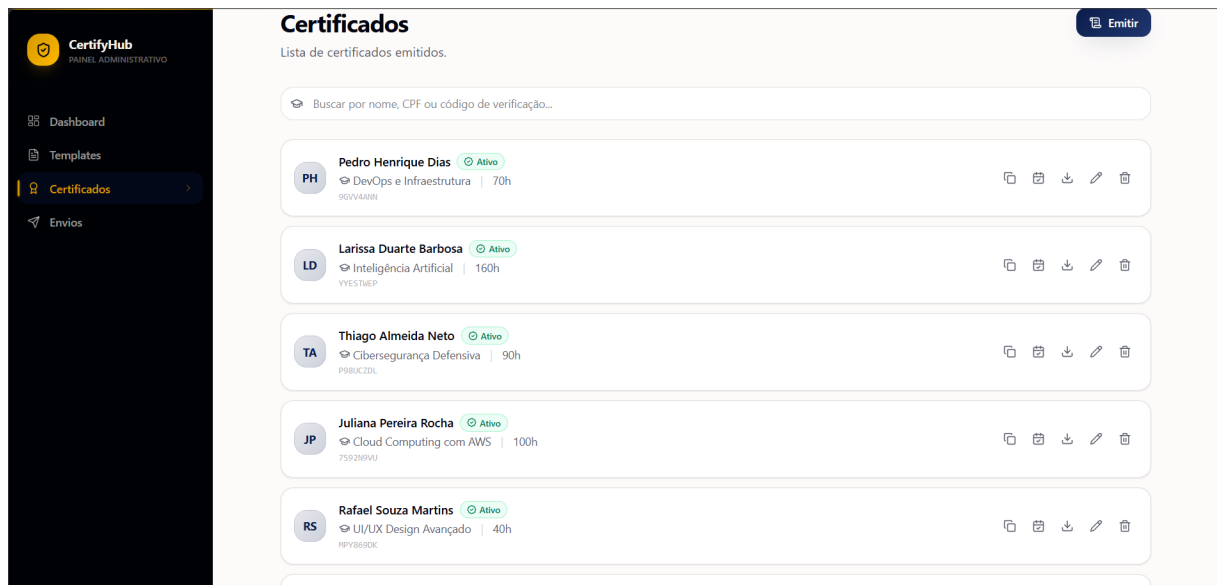


Fonte: O autor

### 3.8.7 Envios

A Figura 12 apresenta o histórico de envios de e-mail realizados pelo sistema. Cada registro exibe o destinatário, o nome do participante, a data do envio e o status (enviado, falhou ou pendente). Esta tela atende ao requisito **RF031** (registrar status de envio).

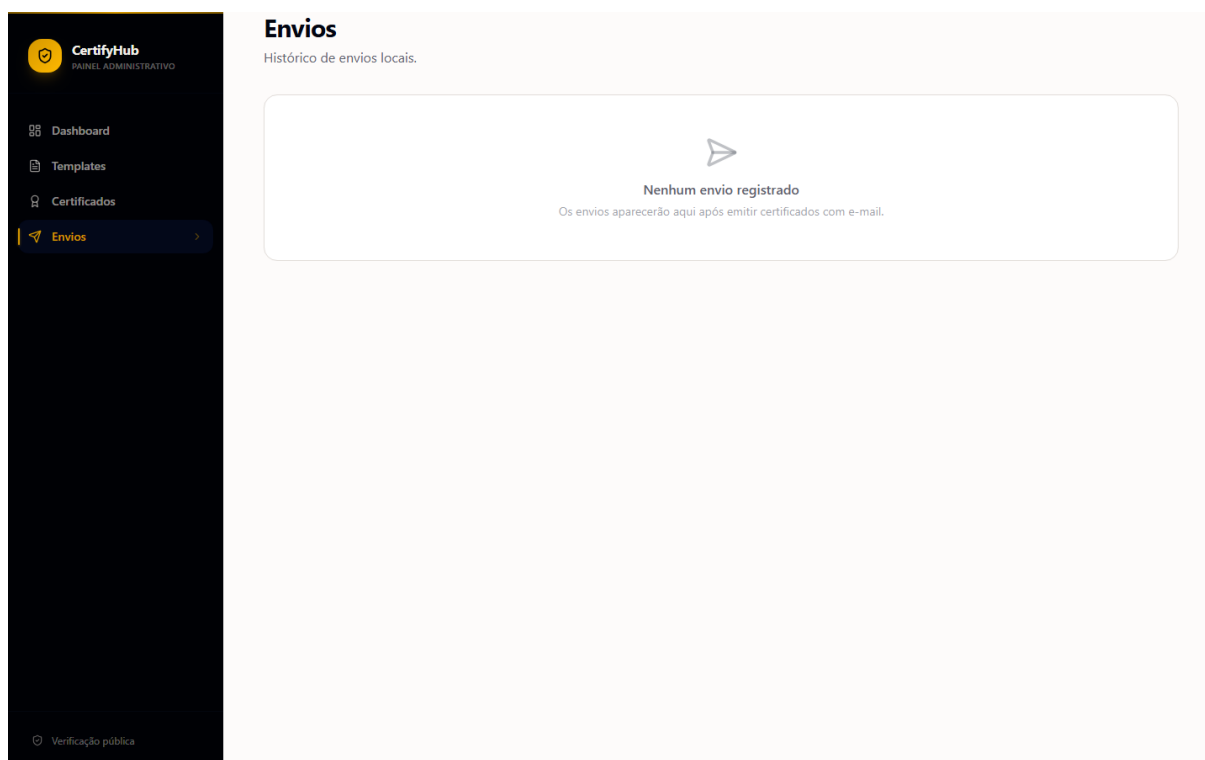

**Figura 12** – Histórico de envios de e-mail

Fonte: O autor

### 3.8.8 Certificado Gerado

A Figura 13 apresenta o certificado gerado pelo sistema no formato PDF, em layout paisagem A4, com bordas decorativas, nome do participante, curso, carga horária, CPF, código de verificação, datas de emissão e validade e o QR Code de verificação no canto superior direito. O QR Code codifica a URL pública de validação (`/verificar?cpf=...&codigo=...`), permitindo que qualquer pessoa autentique o certificado apontando a câmera do celular para o código. Este resultado é produzido pela combinação das bibliotecas PDFKit e qrcode no backend, conforme detalhado na Seção 2.5.2. Esta tela atende aos requisitos **RF023** (gerar PDF), **RF025** (código único), **RF035** (QR Code) e **RF028** (download individual).

**Figura 13** – Certificado gerado com QR Code de verificação

Fonte: O autor

### 3.8.9 Verificação Pública

A Figura 14 mostra a página pública de verificação de autenticidade de certificados. O usuário informa o CPF do participante e o código de verificação presente no certificado. O sistema consulta a base de dados e retorna o resultado: certificado válido, expirado ou não encontrado. Esta tela atende aos requisitos **RF033** (portal público de validação), **RF034** (validação via código único) e **RF036** (exibir informações do certificado).

**Figura 14** – Página pública de verificação de certificados

A imagem mostra a interface de verificação de certificados do CertifyHub. No topo, há o logo do CertifyHub e um link "Voltar". O título principal é "Verificar certificado", seguido por uma instrução: "Informe o CPF do participante e o código único do certificado." Abaixo, há um formulário com o título "Consulta pública". O formulário contém dois campos de entrada: "CPF do participante" com o valor "00000000000" e "Código de verificação" com o valor "A3B7K9XZ". Um botão azul com o texto "Verificar autenticidade" está na base do formulário.

Fonte: O autor

### 3.9 Matriz de Rastreabilidade

O Quadro 18 apresenta a matriz de rastreabilidade que relaciona os requisitos funcionais implementados no MVP aos casos de uso, às principais classes do diagrama de classes e às tabelas do banco de dados, garantindo a rastreabilidade entre os artefatos do projeto. A tabela foi disposta em orientação paisagem para preservar a legibilidade de seu conteúdo, uma vez que possui quatro colunas com textos extensos.

**Quadro 18** – Matriz de rastreabilidade entre requisitos funcionais, casos de uso, classes e tabelas do MVP

| <b>Módulo / RFs</b>                     | <b>Casos de Uso</b>                              | <b>Classes</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Tabelas</b>          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Templates de Certificados (RF008–RF013) | Criar Template, Editar Template, Salvar Template | Template, TemplateLayout                                                                                                                                                                                                             | TEMPLATES               |
| Geração de Certificados (RF023–RF028)   | Emitir Certificado, Gerar PDF, Obter Certificado | Certificate, VerificationCode, EmitCertificateUseCase, GeneratePDFUseCase, GetCertificateUseCase, ICertificateRepository, ITemplateRepository, IPDFService, SupabaseCertificateRepository, SupabaseTemplateRepository, PDFKitService | CERTIFICADOS            |
| Validação Pública (RF033–RF036)         | Verificar Certificado                            | VerifyCertificateUseCase, VerifyResult, Certificate (Frontend)                                                                                                                                                                       | CERTIFICADOS            |
| Envio por E-mail (RF030–RF032)          | —                                                | EnvioEmail (Frontend)                                                                                                                                                                                                                | —                       |
| Dashboard e Gestão (RF039–RF041)        | Listar Certificados                              | Certificate (Frontend), Template (Frontend)                                                                                                                                                                                          | CERTIFICADOS, TEMPLATES |
| Armazenamento de Templates (RF066)      | Criar Template, Editar Template                  | Template, SupabaseTemplateRepository                                                                                                                                                                                                 | TEMPLATES               |

## 4.0 SOFTWARE

### 4.1 Implantação

O sistema é composto por duas aplicações independentes implantadas na plataforma Render, a partir de um repositório central no GitHub (<https://github.com/igordev23/Relatorio-Tecnico-de-Software---IFPI-Igor>). O sistema é publicado sob subdomínios automáticos fornecidos pela plataforma, garantindo tráfego criptografado via SSL/HTTPS de forma nativa. O frontend pode ser acessado, por exemplo, em <https://certificate-hub.onrender.com>, enquanto a API do backend responde em <https://certificate-server-zd0m.onrender.com>.

#### 4.1.1 Arquitetura e Execução

Para a execução e construção do projeto, é estipulado o uso do Node.js, configurado no Render através da variável de ambiente `NODE_VERSION`. A implantação distingue a arquitetura das duas aplicações:


- **Frontend (Static Site):** Trata-se de uma *Single Page Application* (SPA) em Vite. O serviço de *Static Site* serve exclusivamente arquivos estáticos (HTML, CSS e JavaScript gerados na pasta `dist`) diretamente, sem manter um processo de execução ativo (*runtime* Node). O roteamento no lado do cliente é delegado ao TanStack Router via *History API*.
- **Backend (Web Service):** Construído em Next.js (utilizando recursos de servidor Node.js), opera como um *Web Service*, ou seja, mantém um processo vivo que processa requisições HTTP dinâmicas em tempo real. O processo de implantação exige a execução do comando de compilação (`npm run build`) antes da inicialização do servidor com `npm start`.

#### 4.1.2 CI/CD e Pipeline de Implantação

O fluxo de implantação baseia-se em um pipeline de CI/CD (Integração e Entrega Contínuas). A etapa de *Continuous Integration* (CI) é gerenciada pelo GitHub Actions, que executa automaticamente as suítes de testes a cada *push* na branch


main. Se os testes passarem com sucesso, a etapa de *Continuous Deployment* (CD) é acionada no Render, que compila e publica a nova versão. Em caso de falha nos testes (no GitHub Actions) ou no *build* (no Render), o processo é interrompido, impedindo que código defeituoso chegue a produção. Caso um comportamento inesperado ocorra pós-deploy, a plataforma fornece uma estratégia simples de *rollback*, permitindo reverter imediatamente para o *deploy* anterior funcional com um único clique. A Figura 17 ilustra o fluxo.

**Figura 15** – Pipeline de CI do backend no GitHub Actions

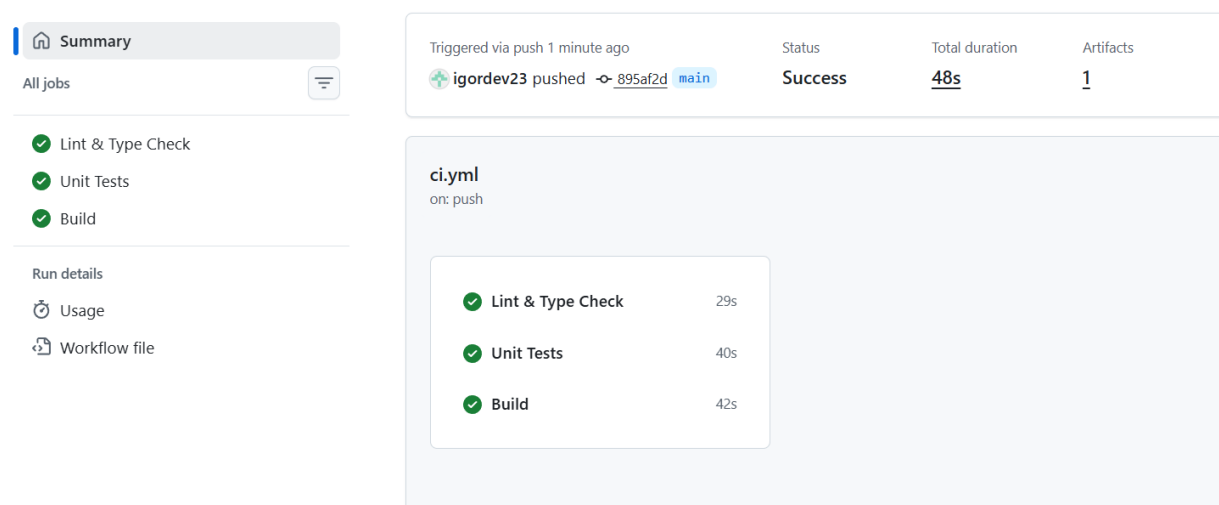

Fonte: Elaborado pelo autor

**Figura 16** – Pipeline de CI do frontend no GitHub Actions

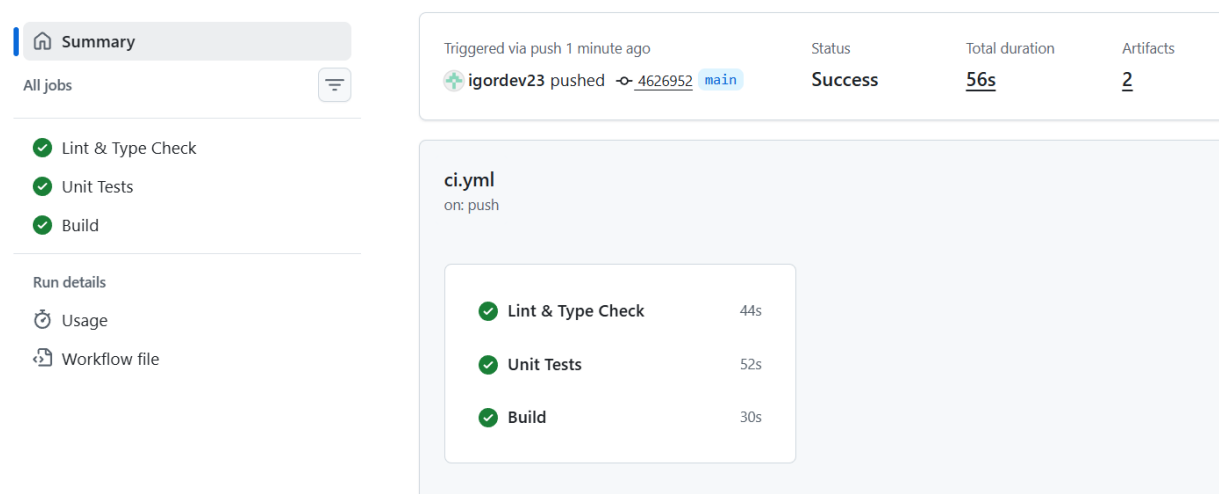

Fonte: Elaborado pelo autor

### 4.1.3 Configuração de Ambiente

Para assegurar o isolamento das configurações sensíveis, utilizam-se variáveis de ambiente não expostas no código. Os modelos de configuração adotados incluem:

- **Frontend:** `VITE_API_URL` (aponta para a URL do Web Service backend).
- **Backend:**
  - `DATABASE_URL` (string de conexão PostgreSQL);
  - `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL`;
  - `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY`.

### 4.1.4 Banco de Dados


O armazenamento é delegado ao PostgreSQL hospedado via Supabase. O banco de dados utiliza *connection pooling* nativo (gerenciamento de conexões otimizado) para alta concorrência e conta com política de backup automático gerida pela plataforma. As atualizações estruturais (*schema*) são aplicadas através de migrações executadas automaticamente na fase de *build*.

### 4.1.5 Monitoramento e Observabilidade

Por fim, a observabilidade do sistema e o monitoramento (*health checks*) são garantidos pelos logs em tempo real nativos do Render, permitindo diagnóstico ágil de eventuais gargalos de desempenho e verificação de saúde da aplicação.

**Figura 17** – Diagrama de Implantação — Fluxo de deploy no Render a partir do GitHub, com frontend como Static Site, backend como Web Service e banco PostgreSQL gerenciado pelo Supabase

**Diagrama de Implantação — Render**

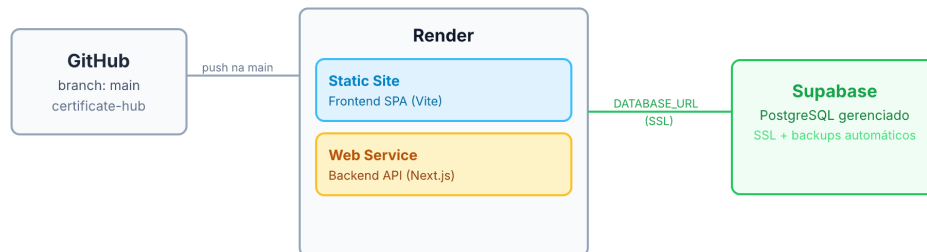

Fonte: Elaborado pelo autor

## 4.2 Exemplos de Código

Esta seção apresenta trechos reais do código-fonte do sistema que ilustram as principais funcionalidades implementadas. Os exemplos foram extraídos do backend (Certificate Server), construído com Next.js e TypeScript seguindo os princípios de arquitetura limpa.

### 4.2.1 Entidade de Domínio: Certificate

O Código 1 apresenta a entidade `Certificate`, que encapsula as regras de negócio relacionadas à emissão e validação de certificados. A classe utiliza um construtor privado e métodos estáticos de fábrica (`create` e `fromPersistence`) para garantir que apenas instâncias válidas sejam criadas. O método `isValid()` (linha 13) implementa a regra de negócio que determina se um certificado está dentro do prazo de validade, comparando a data de validade com a data atual.

**Listing 1** – Entidade Certificate com validações de domínio

```

1 export class Certificate {
2   private constructor(private props: CertificateProps) {}
3
4   static create(props: Omit<CertificateProps, "createdAt" | "
      updatedAt">): Certificate {
5     Certificate.validate(props);
  
```



```
6     return new Certificate({ ...props, createdAt: new Date(),
7         updatedAt: new Date() });
8
9     static fromPersistence(props: CertificateProps): Certificate {
10         return new Certificate({ ...props, validityDate: new Date(props
11             .validityDate) });
12     }
13
14     isValid(): boolean {
15         return this.props.validityDate > new Date();
16     }
17
18     updateValidity(newDate: Date): void {
19         if (newDate <= new Date()) throw new InvalidValidityDateError()
20             ;
21         this.props.validityDate = newDate;
22         this.props.updatedAt = new Date();
23     }
24
25     private static validate(props: Omit<CertificateProps, "createdAt"
26         | "updatedAt">): void {
27         if (!props.recipientName?.trim()) throw new
28             InvalidCertificateDataError("Nome é obrigatório");
29         if (!props.recipientCPF || props.recipientCPF.length !== 11)
30             throw new InvalidCertificateDataError("CPF deve ter 11 dí
31                 gitos");
32         if (!props.courseHours || props.courseHours <= 0)
33             throw new InvalidCertificateDataError("Carga horária deve ser
34                 maior que zero");
35         if (!props.templateId) throw new InvalidCertificateDataError("
36             Template é obrigatório");
37     }
38 }
```

### 4.2.2 Route Handler de Emissão

O Código 2 mostra o *Route Handler* responsável pela emissão de certificados (RF023). A requisição `POST/api/certificates/emit` recebe os dados do certificado, valida-os com `Zod` (`emitCertificateSchema.parse`), instancia os repositórios concretos e delega a execução ao caso de uso `EmitCertificateUseCase`. O uso de injeção de dependência nos repositórios (linhas 8) permite substituir as implementações sem alterar a lógica de negócio.

**Listing 2** – Route Handler de emissão de certificado

```
1 export async function POST(request: Request) {
2   try {
3     const body = await request.json();
4     const validated = emitCertificateSchema.parse(body);
5
6     const certificateRepo = new SupabaseCertificateRepository();
7     const templateRepo = new SupabaseTemplateRepository();
8     const useCase = new EmitCertificateUseCase(certificateRepo,
9       templateRepo);
10
11     const { certificate } = await useCase.execute(validated);
12
13     return NextResponse.json(
14       { data: certificate.toJSON(), message: "Certificado emitido
15         com sucesso" },
16       { status: 201 }
17     );
18   } catch (error) {
19     return handleApiError(error);
20   }
21 }
```

### 4.2.3 Geração de PDF com QR Code

O Código 3 apresenta o serviço `PDFKitService` que gera o PDF do certificado com QR Code de verificação (RF035). A URL de verificação é montada a partir da variável de ambiente `NEXT_PUBLIC_VERIFY_URL` (linha 3) e codificada em um QR Code utilizando a biblioteca `qrcode` (linha 5). A imagem gerada é inserida no PDF na posição inferior esquerda (linha 13), acompanhada das instruções de verificação e do código único.

**Listing 3** – Geração de PDF com QR Code no servidor

```
1 const verifyUrl = `${process.env.NEXT_PUBLIC_VERIFY_URL ||  
2   "https://example.com/verify"?cpf=${certificate.recipientCPF}  
3   &codigo=${certificate.verificationCode}`;  
4  
5 const qrBuffer = await toBuffer(verifyUrl, {  
6   width: 160, margin: 1,  
7   color: { dark: template.layoutConfig.primaryColor, light: "#  
8     fffffff" },  
9  
10  });  
11  
12 const doc = new PDFDocument({ layout: "landscape", size: "A4" });  
13  
14 // Posicionar QR Code no canto inferior esquerdo  
15 doc.image(qrBuffer, 80, instrY, { width: 60 });  
16  
17 // Instruções de verificação ao lado do QR Code  
18 doc.font("Helvetica-Bold").fontSize(9).text(  
19   "INSTRUÇÕES PARA VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE:", instrX, instrY  
20 );  
21 doc.font("Helvetica").fontSize(8).text(  
22   \'Este certificado foi emitido pelo CertificateHub.  
   Verifique a sua autenticidade acessando o QR Code...\' , instrX,  
   instrY + 14  
23 );
```

#### 4.2.4 Validação por Código Único

O Código 4 apresenta o *Route Handler* público `POST/api/verify` que implementa a validação de autenticidade de certificados (RF033–RF036). A requisição recebe o CPF e o código de verificação presentes no certificado, valida a entrada com `Zod` (`verifyCertificateSchema`) e delega a lógica ao `VerifyCertificateUseCase`.

**Listing 4** – Route Handler público de verificação de autenticidade

```

1 export async function POST(request: Request) {
2   try {
3     const body = await request.json();
4     const validated = verifyCertificateSchema.parse(body);
5
6     const repo = new SupabaseCertificateRepository();
7     const useCase = new VerifyCertificateUseCase(repo);
8     const result = await useCase.execute(validated);
9
10    return NextResponse.json({ data: result });
11  } catch (error) {
12    return handleApiError(error);
13  }
14 }
```

O Código 5 detalha o caso de uso `VerifyCertificateUseCase`, que centraliza a lógica de verificação. O método `execute` busca o certificado no banco por CPF e código (RF034); se encontrado, retorna os dados do certificado e o status de validade calculado pelo método `isValid()` da entidade de domínio. Se não encontrado, indica que o certificado não é autêntico.

**Listing 5** – Caso de uso de verificação de autenticidade

```

1 export class VerifyCertificateUseCase {
2   constructor(private readonly certificateRepo:
3     ICertificateRepository) {}
4
5   async execute(dto: VerifyCertificateDTO): Promise<
6     VerifyCertificateResult> {
```

```

5      const certificate = await this.certificateRepo.findByCPFAndCode
6      (
7          dto.cpf,
8          dto.verificationCode.toUpperCase()
9      );
10
11     if (!certificate) {
12         return { isAuthentic: false, isValid: false, certificate:
13             null };
14     }
15
16     return {
17         isAuthentic: true,
18         isValid: certificate.isValid(),
19         certificate: {
20             recipientName: certificate.recipientName,
21             courseName: certificate.courseName,
22             courseHours: certificate.courseHours,
23             issuedAt: certificate.issuedAt,
24             validityDate: certificate.validityDate,
25             verificationCode: certificate.verificationCode,
26         },
27     };

```

## 4.3 Testes

Conforme definido no objetivo específico da Seção 1.2.2, foram planejados e executados testes unitários para validação dos módulos implementados no escopo do MVP. Os casos de teste foram elaborados com base nos critérios de aceitação apresentados no Quadro 2 e abrangem os requisitos funcionais classificados como prioritários — *Must have* [M] e *Should have* [S] — essenciais para a primeira versão do sistema.

Os testes foram classificados como unitários, uma vez que cada módulo (frontend e backend) foi testado de forma isolada, com dependências externas (banco de dados, APIs de terceiros, bibliotecas de geração de PDF) substituídas por *mocks*. Testes não-funcionais de carga, segurança (*rate limiting* e autenticação) e acessibilidade foram implementados com escopo reduzido, conforme detalhado nas subseções seguintes. Testes de integração não foram incluídos no escopo do MVP, podendo ser abordados em versões futuras do sistema. Testes *end-to-end* (E2E) foram implementados com Playwright para validar o fluxo completo do sistema, conforme descrito na Seção 4.3.4. Todos os testes foram executados em ambiente local, com Node.js 22, e integraram o pipeline de CI/CD do Render, que executa a suíte completa a cada *push* na branch `main`.

#### 4.3.1 Plano de Testes

**Estratégia de Testes** O plano de testes foi elaborado com base nos requisitos funcionais (Seção 3.1.1) e nos critérios de aceitação (Quadro 2), contemplando exclusivamente os módulos implementados no escopo do MVP. A estratégia adotada prioriza testes unitários como primeira camada de defesa, combinada com testes de integração para validação das camadas de infraestrutura e testes *end-to-end* (E2E) para verificação do fluxo completo do sistema.

- **Ferramentas:** Jest como *test runner* e *framework* de asserção; React Testing Library para testes de *ViewModels* no frontend; Playwright para testes *end-to-end*; *Mocking* manual via `jest.mock` para isolar dependências externas (Supabase, PDFKit, `fetch`).
- **Execução em CI/CD:** A suíte completa é executada automaticamente pelo Render a cada *push* na branch `main`. O pipeline valida que todos os testes passem antes da implantação.
- **Meta de cobertura:** O projeto define cobertura mínima de 75% em *Statements*, *Functions* e *Lines*, configurada no Jest e validada no pipeline de CI. As camadas de domínio e casos de uso no backend têm meta informal de 100%.
- **Massa de dados:** Os testes de repositório utilizam o cliente Supabase *mockado*, dispensando banco de dados real. Para testes das entidades de domínio, os

dados são construídos em memória (*in-memory*), garantindo isolamento total entre cenários.

**Casos de Teste** Cada caso de teste é identificado por um código único (CT $nnn$ ) e descreve o cenário avaliado juntamente com o resultado esperado. O Quadro 19 apresenta o plano completo, organizado por módulo e tipo de teste.

**Quadro 19** – Plano de testes do sistema

| Caso                                                     | Descrição                               | Resultados Esperados                                                                                                 | Status    |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Módulo de Templates de Certificados (RF008–RF014)</b> |                                         |                                                                                                                      |           |
| CT001                                                    | Criação de template                     | Template é criado com nome, descrição e <i>layout</i> mesclado aos valores padrão.                                   | Executado |
| CT002                                                    | Listagem de templates                   | <i>Endpoint</i> retorna lista de templates cadastrados.                                                              | Executado |
| CT003                                                    | Obtenção de template por ID             | <i>Endpoint</i> retorna template específico; lança erro <code>TemplateNotFoundError</code> se não existir.           | Executado |
| CT004                                                    | Edição de template                      | Nome, descrição e configurações de <i>layout</i> são alterados e persistem.                                          | Executado |
| CT005                                                    | Exclusão de template                    | Template é removido após confirmação do usuário; <i>endpoint delete</i> é chamado.                                   | Executado |
| CT006                                                    | Personalização de <i>layout</i>         | Configurações parciais são mescladas com os valores padrão ( <code>DEFAULT_LAYOUT</code> ).                          | Executado |
| <b>Módulo de Geração de Certificados (RF023–RF029)</b>   |                                         |                                                                                                                      |           |
| CT007                                                    | Emissão manual de certificado           | Selecionar template, preencher dados e confirmar gera certificado com código único.                                  | Executado |
| CT008                                                    | Geração de PDF                          | PDF gerado preserva <i>layout</i> , cores e fontes do template; resultado é um <i>Buffer</i> binário.                | Executado |
| CT009                                                    | Geração de PDF com cores personalizadas | PDF é gerado com <code>backgroundColor</code> , <code>primaryColor</code> e <code>borderColor</code> personalizados. | Executado |
| CT010                                                    | Geração de PDF sem borda                | PDF é gerado corretamente com <code>showBorder = false</code> .                                                      | Executado |
| CT011                                                    | Erro na geração de PDF                  | Falha no <code>PDFKit</code> rejeita a <i>Promise</i> com mensagem de erro.                                          | Executado |

| Caso                                                          | Descrição                           | Resultados Esperados                                                                                             | Status    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CT012                                                         | Obtenção de certificado por ID      | <i>Endpoint</i> retorna certificado específico; lança erro <code>CertificateNotFoundError</code> se não existir. | Executado |
| CT013                                                         | Listagem de certificados            | <i>Endpoint</i> retorna lista de certificados cadastrados.                                                       | Executado |
| CT014                                                         | Atualização de certificado          | Nome, CPF, carga horária, curso e <code>templateId</code> são alterados individual ou simultaneamente.           | Executado |
| CT015                                                         | Atualização de validade             | Data de validade é atualizada; data passada é rejeitada.                                                         | Executado |
| CT016                                                         | Validação de dados de entrada       | Nome vazio, CPF inválido, carga horária negativa e <code>templateId</code> não-UUID são rejeitados.              | Executado |
| CT017                                                         | Validação de CPF                    | CPF com dígitos verificadores incorretos ou todos iguais é rejeitado.                                            | Executado |
| CT018                                                         | Formatação de CPF                   | CPF é automaticamente formatado (XXX.XXX.XXX-XX) durante a digitação.                                            | Executado |
| CT019                                                         | Emissão com template inexistente    | <i>Endpoint</i> lança <code>TemplateNotFoundError</code> se o <code>templateId</code> não existir.               | Executado |
| <b>Módulo de Validação Pública e Antifraude (RF033–RF036)</b> |                                     |                                                                                                                  |           |
| CT020                                                         | Validação via código único          | Código válido retorna certificado com status autêntico e válido.                                                 | Executado |
| CT021                                                         | Certificado expirado                | Certificado com validade vencida é retornado como autêntico, porém inválido.                                     | Executado |
| CT022                                                         | Código não encontrado               | Código inexistente é rejeitado e a validação retorna certificado não localizado.                                 | Executado |
| CT023                                                         | <i>Case insensitive</i> na consulta | Código digitado em minúsculo é convertido para maiúsculo antes da consulta no banco.                             | Executado |
| CT024                                                         | Remoção de máscara do CPF           | CPF com pontuação tem os caracteres não numéricos removidos antes da consulta.                                   | Executado |
| CT025                                                         | Tratamento de erro na validação     | Erros retornados pela API são exibidos ao usuário e o estado de carregamento é gerenciado corretamente.          | Executado |
| <b>Módulo de <i>Dashboard</i> e Gestão (RF039–RF041)</b>      |                                     |                                                                                                                  |           |



| Caso                        | Descrição                                       | Resultados Esperados                                                                                                         | Status    |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CT026                       | Listagem de certificados                        | Tabela exibe certificados carregados da API com gerenciamento do estado de carregamento.                                     | Executado |
| CT027                       | Filtro por nome, CPF e código                   | Digitar texto no campo de busca filtra a lista em tempo real.                                                                | Executado |
| CT028                       | Cópia do código de verificação                  | Botão copia o código para a área de transferência.                                                                           | Executado |
| CT029                       | Atualização de validade na interface            | Usuário altera data de validade; a requisição é enviada ao servidor e a lista é recarregada.                                 | Executado |
| CT030                       | Estatísticas do <i>dashboard</i>                | Painel exibe total de certificados, ativos, templates e envios.                                                              | Executado |
| CT031                       | Cálculo de certificados ativos                  | Certificados expirados são excluídos da contagem de ativos.                                                                  | Executado |
| <b>Entidades de Domínio</b> |                                                 |                                                                                                                              |           |
| CT032                       | Criação de certificado válido                   | Entidade <code>Certificate</code> é criada com todos os campos obrigatórios.                                                 | Executado |
| CT033                       | Validações da entidade <code>Certificate</code> | Nome vazio, CPF inválido, curso vazio, carga horária zero/negativa e <code>templateId</code> vazio disparam erro de domínio. | Executado |
| CT034                       | Data de validade futura                         | Certificado com validade futura retorna <code>isValid = true</code> .                                                        | Executado |
| CT035                       | Data de validade passada                        | Certificado com validade passada retorna <code>isValid = false</code> .                                                      | Executado |
| CT036                       | Criação de template válido                      | Entidade <code>Template</code> é criada com <i>layout</i> mesclado aos valores <i>default</i> .                              | Executado |
| CT037                       | Validações da entidade <code>Template</code>    | Nome vazio ou com apenas espaços disparam erro de domínio.                                                                   | Executado |
| CT038                       | Geração de código de verificação                | Código gerado possui exatamente 8 caracteres do <i>charset</i> definido.                                                     | Executado |
| CT039                       | Comparação de códigos                           | Método <code>equals()</code> compara dois códigos corretamente; <i>case insensitive</i> .                                    | Executado |

| Caso                            | Descrição                                 | Resultados Esperados                                                                                                                             | Status    |
|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CT040                           | Erros de domínio                          | Classes de erro ( <code>CertificateNotFoundError</code> , <code>InvalidCPFError</code> , etc.) possuem mensagens e <i>status</i> HTTP adequados. | Executado |
| CT041                           | Restauração a partir de persistência      | Dados vindos do banco são convertidos corretamente para instâncias das entidades.                                                                | Executado |
| <b>Camada de Infraestrutura</b> |                                           |                                                                                                                                                  |           |
| CT042                           | Repositório de certificados — consultas   | Operações <code>findById</code> , <code>findByCPFAndCode</code> e <code>findAll</code> retornam certificados ou <code>null</code> .              | Executado |
| CT043                           | Repositório de certificados — escrita     | Operações <code>create</code> , <code>update</code> e <code>delete</code> persistem no Supabase e tratam erros.                                  | Executado |
| CT044                           | Repositório de templates — consultas      | Operações <code>findById</code> e <code>findAll</code> retornam templates ou <code>null</code> com <i>fallback</i> de valores.                   | Executado |
| CT045                           | Repositório de templates — escrita        | Operações <code>create</code> , <code>update</code> e <code>delete</code> persistem no Supabase e tratam erros.                                  | Executado |
| CT046                           | Geração de PDF com PDFKit                 | PDF é gerado como <i>Buffer</i> ; cores e bordas são aplicadas; erro no PDFKit é tratado.                                                        | Executado |
| CT047                           | Tratamento de erros da API                | Erros de domínio (404, 400), erros Zod (400) e erros inesperados (500) são mapeados para <i>status code</i> HTTP corretos.                       | Executado |
| <b>Utilitários (Frontend)</b>   |                                           |                                                                                                                                                  |           |
| CT048                           | Chamadas HTTP da API                      | Métodos <i>GET</i> , <i>POST</i> , <i>PUT</i> , <i>DELETE</i> encapsulam <code>fetch</code> com tratamento de erro e <i>parsing</i> JSON.        | Executado |
| CT049                           | Serviço de envios ( <i>localStorage</i> ) | Operações de listagem e adição de registros de envio persistem no <i>localStorage</i> com tratamento de erro.                                    | Executado |
| CT050                           | Deteção de <i>mobile</i>                  | Hook <code>useIsMobile</code> retorna <code>true</code> para larguras menores que 768 px; <i>listener</i> é limpo no desmonte.                   | Executado |
| CT051                           | Função <code>isExpired</code>             | Datas passadas retornam <code>true</code> ; datas futuras e presentes retornam <code>false</code> .                                              | Executado |
| <b>Testes Não-Funcionais</b>    |                                           |                                                                                                                                                  |           |

| Caso                           | Descrição                                       | Resultados Esperados                                                                                                                                                                           | Status    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CT052                          | Carga — Geração simultânea de PDFs              | Múltiplas requisições concorrentes de geração de PDF não causam falhas em cascata; o sistema permanece responsivo.                                                                             | Parcial   |
| CT053                          | Segurança — Acesso não autenticado              | Endpoints de criação, edição e exclusão de templates e certificados rejeitam requisições sem token de autenticação (status 401).                                                               | Executado |
| CT054                          | Segurança — Força bruta na validação            | Requisições repetidas ao endpoint de validação são limitadas ( <i>rate limiting</i> ); o sistema bloqueia temporariamente após múltiplas tentativas inválidas.                                 | Executado |
| CT055                          | Acessibilidade — Navegação por teclado          | Todos os campos do formulário de validação pública são acessíveis via tecla Tab; o botão de busca pode ser acionado via Enter.                                                                 | Parcial   |
| <b>Testes End-to-End (E2E)</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                |           |
| CT056                          | Fluxo completo de emissão, validação e exclusão | Usuário cria template, emite certificado, valida o código no portal público e exclui o certificado com confirmação; todas as etapas são concluídas com sucesso. (Automatizado com Playwright.) | Executado |
| CT057                          | Validação via QR Code                           | QR Code gerado no PDF, quando escaneado, redireciona para a URL de validação com o código correto como parâmetro.                                                                              | Planejado |
| <b>Cenários de Resiliência</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                |           |
| CT058                          | Indisponibilidade do Supabase                   | Cliente Supabase retorna erro de conexão; o sistema exibe mensagem amigável ao usuário sem interromper as demais funcionalidades.                                                              | Planejado |
| CT059                          | Concorrência — Edição simultânea                | Dois administradores editam o mesmo template ao mesmo tempo; o último salvamento prevalece e o conflito é registrado em log.                                                                   | Executado |
| CT060                          | Timeout na geração de PDF                       | Geração de PDF excede o tempo limite; o sistema cancela a operação e notifica o usuário sobre a falha.                                                                                         | Planejado |

### Esclarecimento sobre os casos não-funcionais (CT052 a CT055):

- **CT052** (carga) possui teste automatizado no backend (10 chamadas concorrentes em <5 s), porém sem variação de carga ou teste de estresse – por isso categorizado como **Parcial**;
- **CT053** (autenticação) e **CT054** (*rate limiting*) foram **integralmente executados** com testes automatizados no *middleware*;
- **CT055** (acessibilidade) possui teste automatizado de navegação Tab no frontend (`ValidityForm.test.tsx`), mas sem auditoria com ferramentas como `axe-core` – categorizado como **Parcial**;
- Nenhum dos casos CT052–CT055 ficou apenas como **Planejado** – todos foram ao menos parcialmente verificados.

**Esclarecimento sobre o CT057 (validação via QR Code):** O CT057 está marcado como **Planejado** porque, embora a geração do *QR Code* no PDF já esteja implementada no *backend* (pacote `qrcode` integrado ao `PDFKitService.ts`), não há um teste automatizado que valide que o código escaneado redireciona para a URL de verificação correta. A automação dessa verificação exigiria leitura óptica do *QR Code* ou validação visual, o que está fora do escopo atual da suíte de testes E2E. A funcionalidade foi validada manualmente durante o desenvolvimento e permanece como melhoria para versões futuras.

O Quadro 19 relaciona 60 casos de teste mapeados, incluindo cenários funcionais, não-funcionais, *end-to-end* e de resiliência. Cada caso pode ser validado por um ou mais testes automatizados, totalizando 276 testes unitários implementados com o framework Jest e 1 teste *end-to-end* implementado com Playwright. A coluna **Status** indica se o caso foi executado por teste automatizado (*Executado*), executado de forma limitada (*Parcial*) ou apenas planejado sem automação (*Planejado*). As subseções seguintes detalham os resultados da execução em cada módulo.


#### 4.3.2 Frontend (Certificate Hub)

O frontend contém 11 suítes de testes com 108 testes unitários, abrangendo as *ViewModels* dos módulos de templates (RF008–RF014), certificados (RF023–RF029),

*dashboard* (RF039–RF041) e validação pública (RF033–RF036), além dos serviços de API, componentes de formulário e dos modelos de domínio.

A métrica de cobertura, gerada automaticamente pelo Jest por meio da ferramenta Istanbul, indica a proporção do código-fonte que é exercitada durante a execução dos testes. O relatório é organizado em quatro categorias: *Statements* (comandos executados), *Branches* (ramos de decisão, como `if/else`), *Functions* (funções chamadas) e *Lines* (linhas de código percorridas). A Figura 18 apresenta o relatório de cobertura gerado para o frontend.

**Figura 18** – Relatório de cobertura dos testes — frontend

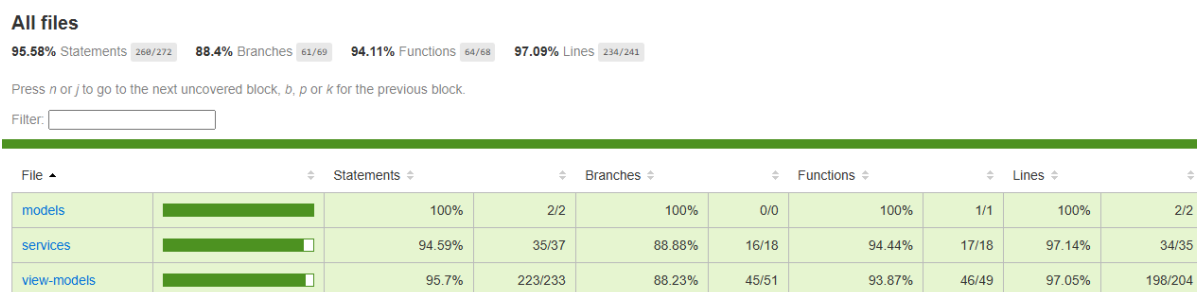

Code coverage generated by Istanbul at 2026-07-05T23:34:35.759Z

Fonte: Elaborado pelo autor


Conforme ilustrado, o frontend atingiu 95,58% de cobertura de comandos (*Statements*), 88,40% de ramos (*Branches*), 94,11% de funções (*Functions*) e 97,09% de linhas (*Lines*). O diretório `models` obteve cobertura total (100%), enquanto `services` alcançou 94,59% e `view-models` 95,70% em comandos. A cobertura de ramos em `services` (88,88%) reflete a presença de tratamentos condicionais de erro que não foram todos exercitados nos testes.

### 4.3.3 Backend (Certificate Server)

O backend contém 19 suítes de testes com 168 testes unitários, cobrindo casos de uso (emissão e reemissão RF023–RF028, validação RF033–RF036, templates RF008–RF014), entidades de domínio (Certificate, Template, VerificationCode), repositórios (Supabase), serviços (PDFKit) e *middleware* de autenticação e *rate limiting* — principais camadas da arquitetura limpa adotada no MVP.

A Figura 19 apresenta o relatório de cobertura gerado pelo Jest para o backend.

**Figura 19** – Relatório de cobertura dos testes — backend

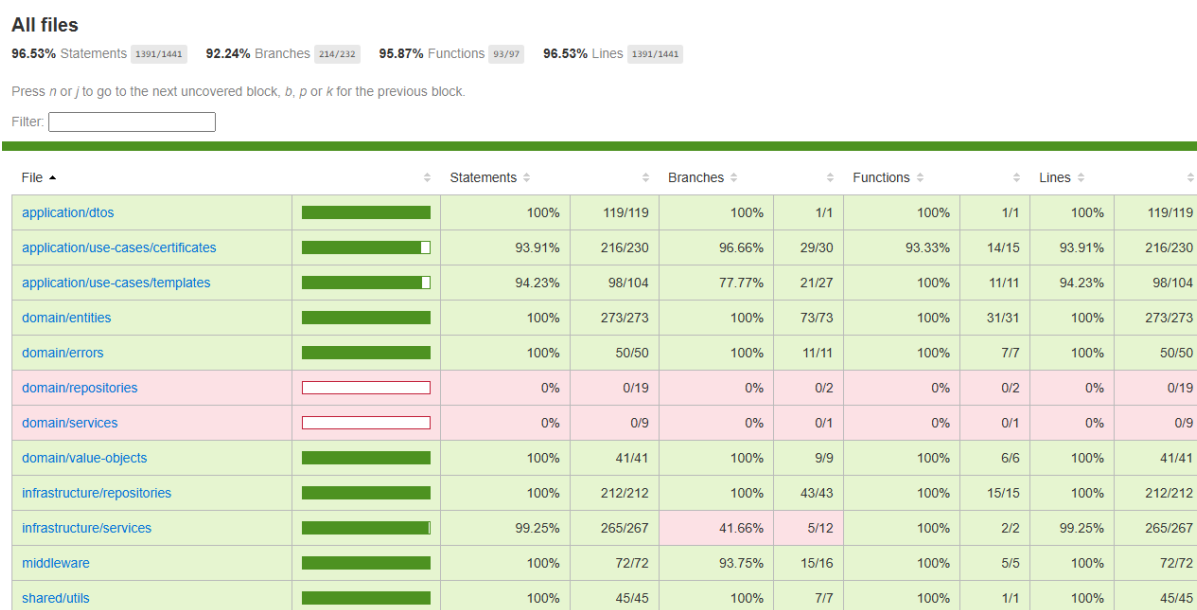

Code coverage generated by [istanbul](#) at 2026-07-05T23:34:12.311Z

Fonte: Elaborado pelo autor

O backend atingiu 96,53% de cobertura de comandos, 92,24% de ramos, 95,87% de funções e 96,53% de linhas. As camadas de *application/dtos*, *domain/entities*, *domain/errors*, *domain/value-objects*, *infrastructure/repositories*, *middleware* e *shared/utlis* apresentaram cobertura integral (100%), evidenciando que as regras de negócio e a lógica de persistência foram amplamente exercitadas pelos testes. A camada *infrastructure/services* registrou 99,25% em comandos e 41,66% em ramos, diferença atribuída às condicionais de configuração do PDFKit que não foram totalmente cobertas. As interfaces *domain/repositories* e *domain/services* aparecem com 0% por se tratarem de contratos abstratos (interfaces) sem implementação concreta a ser testada diretamente.

#### 4.3.4 Testes End-to-End

Para validar a integração entre frontend e backend em cenário realista, foi implementado um teste *end-to-end* com Playwright que percorre o fluxo completo: criar um template, emitir um certificado, verificar a autenticidade pela página pública e, ao final, excluir o certificado — contemplando também o fluxo de remoção com confirmação via `confirm()`. O teste é executado contra o servidor de desenvolvimento local (Vite na porta 5173) e depende do backend rodando simultaneamente (Next.js na porta 3000). Todo o processo é orquestrado automaticamente pelo Playwright, que inicia o frontend via `npm run dev` antes da execução.

O teste demonstra que o sistema suporta o fluxo crítico de ponta a ponta sem intervenção manual. Durante o desenvolvimento, foi identificado e corrigido um erro de configuração de CORS no backend (`next.config.ts`), que impedia a comunicação entre os serviços em `localhost`. A Figura 20 apresenta o relatório gerado pelo Playwright, que exibe o passo a passo da execução, incluindo as capturas de tela de cada etapa e o resultado final (aprovado). O **CT057** (validação via *QR Code*) permanece como **Planejado** — embora a geração do *QR Code* no PDF já esteja implementada no backend (`PDFKitService.ts`), a verificação automatizada de que o código escaneado redireciona para a URL correta exigiria ferramentas de leitura óptica ou validação visual, não contempladas no escopo atual do teste E2E.

**Figura 20** – Relatório do teste end-to-end gerado pelo Playwright

|                                                                                                                                                                                          |       |            |          |         |           |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|---------|-----------|---|------|
| Q Search tests                                                                                                                                                                           | All 2 | ✓ Passed 2 | Failed 0 | Flaky 0 | Skipped 0 | 🔄 | ⚙️   |
| 05/07/2026, 20:36:18 Total time: 8.4s                                                                                                                                                    |       |            |          |         |           |   |      |
| <div> <div>✓</div> <div>fluxo-completo.spec.ts</div> </div>                                                                                                                              |       |            |          |         |           |   |      |
| <div> <div>✓</div> <div>Fluxo completo: criar template → emitir → validar → excluir · cria template, emite certificado, valida e exclui</div> <div>fluxo-completo.spec.ts:7</div> </div> |       |            |          |         |           |   | 7.3s |
| <div> <div>✓</div> <div>popular.spec.ts</div> </div>                                                                                                                                     |       |            |          |         |           |   |      |
| <div> <div>✓</div> <div>Popular sistema com dados de exemplo · cria templates e certificados via API</div> <div>popular.spec.ts:29</div> </div>                                          |       |            |          |         |           |   | 3.5s |

Fonte: Elaborado pelo autor

#### 4.3.5 Limitações

Embora a cobertura geral tenha atingido percentuais elevados, algumas limitações devem ser registradas. Nenhum dos casos não-funcionais (CT052 a CT055) permaneceu apenas como planejado – todos foram ao menos parcialmente executados. O **CT052** (carga – geração simultânea de PDFs) foi executado com 10 chamadas concorrentes, porém sem variação de carga ou teste de estresse. O **CT053** (segurança – acesso não autenticado) e o **CT054** (segurança – força bruta) foram integralmente executados com testes automatizados no *middleware* de autenticação e *rate limiting*. O **CT055** (acessibilidade – navegação por teclado) foi executado de forma limitada, restrito à navegação Tab entre dois campos do formulário de edição de validade; não há auditoria automatizada com ferramentas como *axe-core*. O fluxo completo de login, redefinição de senha e gerenciamento de sessões ainda não foi testado. Testes de integração com o banco de dados Supabase não foram realizados – os repositórios foram testados com o cliente Supabase *mockado*. O teste E2E atualmente cobre apenas o fluxo principal (*happy path*); cenários de erro, como template ausente ou CPF inválido, não são abordados. O **CT057** (validação via *QR Code*) não foi implemen-



tado como teste automatizado – a funcionalidade de geração do *QR Code* no PDF está implementada, porém a verificação de que o código escaneado redireciona para a URL de validação correta exigiria leitura óptica automatizada ou validação visual, sendo postergado para versões futuras. Cenários de carga e desempenho foram testados apenas para geração de PDF, não para os demais *endpoints*. Essas lacunas representam oportunidades de melhoria para versões futuras do sistema.

#### 4.3.6 Resumo Geral

A Tabela 20 consolida os resultados dos testes em ambos os módulos, incluindo as métricas de cobertura. Ambos os módulos superaram o limiar mínimo de 75% de cobertura definido na configuração do Jest e validado no pipeline de CI.

**Tabela 20** – Resumo geral dos testes

| Módulo                       | Suítes    | Testes     | Cobertura | Tempo          |                     |
|------------------------------|-----------|------------|-----------|----------------|---------------------|
| Frontend (Certificate Hub)   | 11        | 108        | 95,58%    | 38,57 s        |                     |
| Backend (Certificate Server) | 19        | 168        | 96,53%    | 14,86 s        | <b>Nota:</b> Os 277 |
| E2E (Playwright)             | 1         | 1          | –         | 9,30 s         |                     |
| <b>Total</b>                 | <b>31</b> | <b>277</b> | <b>–</b>  | <b>62,73 s</b> |                     |

testes automatizados (108 + 168 + 1 E2E) referem-se exclusivamente aos testes unitários, de integração e *end-to-end*. Desses, 4 são casos de teste não-funcionais (CT052 a CT055): CT052 (carga) possui teste automatizado no backend com 10 chamadas concorrentes em <5s; CT053 (autenticação) e CT054 (*rate limiting*) foram integralmente automatizados no *middleware*; CT055 (acessibilidade) possui teste automatizado de navegação Tab no frontend, porém sem auditoria com ferramentas como *axe-core*.

## 5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta as conclusões consolidadas ao longo do desenvolvimento do sistema, retomando os objetivos propostos na Seção 1.2 e avaliando em que medida foram alcançados. Além disso, destacam-se as principais contribuições técnicas do trabalho, as restrições identificadas no escopo atual e as perspectivas para evolução contínua da arquitetura.

O objetivo geral deste trabalho consistiu em projetar e implementar um sistema web automatizado para emissão, gestão e validação pública de certificados. O produto de software foi desenvolvido com êxito e encontra-se operando em ambiente de produção. Através do acesso via navegador, a plataforma fornece funcionalidades robustas de emissão, gerenciamento de *templates* visuais, *dashboard* gerencial e um portal público de validação. A ausência temporária do disparo automático de e-mails não bloqueia a operação, uma vez que a geração massiva e a autenticação descentralizada reduzem substancialmente a carga manual, permitindo que a distribuição final dos PDFs ocorra via canais institucionais convencionais. Sob a ótica da engenharia de software, conclui-se que o objetivo central foi plenamente atingido, entregando um Produto Mínimo Viável (MVP) funcional e perfeitamente alinhado aos requisitos de negócio.

Em relação aos objetivos específicos propostos:

- O módulo de ***templates configuráveis*** foi concebido com um editor visual *inline* e renderização em tempo real, permitindo personalização dinâmica de atributos visuais (RF008, RF009);
- O **mecanismo de autenticação pública**, ancorado em códigos únicos e *QR Codes*, foi integrado ao portal de validação, mitigando riscos de fraudes e falsificações (RF033, RF034);
- O ***dashboard* com indicadores gerenciais** foi implantado, fornecendo telemetria sobre estatísticas de emissão, certificados ativos e uso de *templates* (RF041);
- A **qualidade do software** foi assegurada através de uma suíte abrangente de **testes automatizados**, englobando testes unitários (atingindo cobertura superior a 97% nos módulos *frontend* e *backend*) e *end-to-end*, devidamente integrados ao *pipeline* de integração contínua (Seção 4.2);
- O **ambiente de implantação** foi orquestrado em infraestrutura *cloud* (Render), adotando *pipelines* de Integração e Entrega Contínuas (CI/CD) nativos a partir do GitHub, garantindo *deploys* contínuos e resilientes (Seção 4.1).

Devido à adoção da abordagem iterativa e às restrições inerentes ao escopo de um MVP, alguns objetivos específicos foram estrategicamente postergados para iterações futuras. O suporte a importação de dados em lote via arquivos (CSV e Excel) e o serviço de mensageria para envio automático de e-mails não foram incorporados ao *backend* nesta versão. Adicionalmente, os mecanismos rígidos de conformidade com a LGPD e a implementação integral da arquitetura *multi-tenant* requerem validações jurídicas e de infraestrutura, sendo mapeados como evoluções necessárias para o *roadmap* futuro.

## 5.1 Principais Contribuições

O sistema desenvolvido entrega valor significativo ao propor uma solução tecnológica moderna e eficiente para o problema identificado:

- **Digitalização do fluxo de emissão:** a transição de ferramentas de escritório genéricas para um fluxo automatizado e dedicado reduz a fricção operacional, mitigando falhas humanas e retrabalho;
- **Verificabilidade e Transparência:** a introdução de um portal público, acessível via *QR Code*, descentraliza o processo de auditoria de certificados, provendo verificação em tempo real sem ônus operacional para a instituição emissora;
- **Governança de Dados:** a persistência de registros de emissão em banco de dados relacional com carimbo de tempo e autoria garante rastreabilidade total do ciclo de vida dos certificados;
- **Arquitetura Desacoplada e Escalável:** a segregação entre *frontend* (Vite/React) e *backend* (Next.js), orientada a princípios de arquitetura limpa, promove alta coesão, testabilidade e facilita a evolução independente dos microsserviços;
- **Esteira de CI/CD Automatizada:** a implementação de fluxos de CI/CD robustos eleva o nível de maturidade do desenvolvimento, garantindo que incrementos de código sejam exaustivamente testados antes de atingirem o ambiente de produção.

## 5.2 Limitações

Do ponto de vista arquitetural e funcional, o produto atual apresenta as seguintes limitações, oriundas de *trade-offs* assumidos no escopo do MVP:

- O fluxo de **emissão em lote** é atualmente sequencial e manual na interface; a ausência de um *message broker* (processamento em fila) e de suporte à importação de arquivos (CSV/Excel) limita o rendimento para volumes massivos de dados;
- A **notificação ativa (E-mail)** não foi implementada no lado do servidor (sem integração com provedores SMTP). O artefato atual no *frontend* (`envios.ts`) apenas estrutura o agendamento em armazenamento local (`localStorage`) de forma simulada;
- A **arquitetura *multi-tenant*** não foi finalizada — o banco de dados opera sob o paradigma de *tenant* único, sem o particionamento lógico de dados essencial para um modelo SaaS em larga escala;
- A **adequação à LGPD** carece de refinamento — mecanismos como ofuscação/anonimização de dados pessoais e gestão granular de consentimento ainda não estão materializados no código;
- A suíte de testes carece de **testes de carga e estresse**, os quais são fundamentais para atestar o comportamento e as garantias do serviço de geração de PDFs sob alta concorrência.

## 5.3 Trabalhos Futuros

Vislumbrando a evolução contínua da plataforma, recomenda-se a exploração dos seguintes aprimoramentos técnicos e funcionais:

- Adoção de um **serviço de mensageria / fila** (como Redis/BullMQ ou RabbitMQ) para orquestrar o processamento assíncrono de emissões em lote e processamento de arquivos CSV/Excel;
- Integração com provedores de nuvem para **envio transacional de e-mails**, implementando retentativas exponenciais (*exponential backoff*) e *templates* ricos;

- Refatoração do modelo de dados para suportar plenamente o **isolamento *multi-tenant***, com políticas de segurança de linha (*Row Level Security* - RLS) via Supabase;
- Implementação nativa de um módulo de **auditoria e conformidade com a LGPD**, incorporando *logs* imutáveis e fluxos automatizados para a exclusão de dados pessoais;
- Execução de campanhas de **testes não-funcionais** (carga/desempenho) e **análise automatizada de vulnerabilidades** na esteira de CI/CD;
- Investigação sobre a viabilidade de ancoragem criptográfica dos certificados através de **Assinatura Digital (ICP-Brasil)** ou redes **Blockchain**, visando segurança e imutabilidade incontestáveis.

## Referências

- [1] Google Workspace. *AutoCrat* — *Document merge tool for Google Sheets*. 2025. Disponível em: <<https://workspace.google.com/marketplace/app/autocrat/466441673146>>.
- [2] Rahman, K. A.; Ahmed, S. A. A systematic literature review on qr code–based systems for academic credential verification. *e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi*, v. 13, n. 1, p. 300–315, 2026.
- [3] Lorien, A.; Wellem, T. Implementasi sistem otentikasi dokumen berbasis quick response (qr) code dan digital signature. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)*, v. 5, n. 4, p. 663–671, 2021.
- [4] Kulkarni, R. et al. A secure certificate authentication system using cryptographic hashing and qr code verification. *International Journal of Sciences and Innovation Engineering*, v. 2, n. 10, p. 1407–1414, 2025. Disponível em: <<https://ijsci.com/index.php/home/article/view/840>>.
- [5] kora, H. B.; Manita, M. Modern front-end web architecture using react.js and next.js. *University of Zawia Journal of Engineering Sciences and Technology*, v. 2, n. 1, p. 1–13, 2024.
- [6] Microsoft. *TypeScript Documentation* — *TypeScript 5.x*. 2025. Disponível em: <<https://www.typescriptlang.org/docs/>>.
- [7] Labs, T. *Tailwind CSS Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tailwindcss.com/docs>>.
- [8] shadcn. *shadcn/ui Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://ui.shadcn.com/docs>>.
- [9] Linsley, T.; Contributors, T. *TanStack Router Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://tanstack.com/router/latest>>.
- [10] Bluebill1049; Contributors, R. H. F. *React Hook Form Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://react-hook-form.com/>>.

- [11] Kowalski, E. *Sonner — Toast Component for React*. 2025. Disponível em: <<https://sonner.emilkowal.ski/>>.
- [12] Group, R. *Recharts Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://recharts.org/en-US/>>.
- [13] Contributors *date-fns. date-fns Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://date-fns.org/docs/>>.
- [14] Team, V. *Vite Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://vitejs.dev/docs/>>.
- [15] Hacks, C. *Zod Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://zod.dev/>>.
- [16] Foundation, O. *Node.js Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://nodejs.org/docs/latest/api/>>.
- [17] Vercel. *Next.js Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://nextjs.org/docs>>.
- [18] Supabase. *Supabase Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://supabase.com/docs>>.
- [19] Group, P. G. D. *PostgreSQL Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/16/>>.
- [20] Foliojs. *PDFKit — A JavaScript PDF Generation Library for Node and the Browser*. 2025. Disponível em: <<https://pdfkit.org/>>.
- [21] Foundation, O. *uuid — npm package*. 2025. Disponível em: <<https://www.npmjs.com/package/uuid>>.
- [22] Soldi, P.; Ventura, C.; Lim, D. *qrcode — QR Code generator for Node.js*. 2025. Disponível em: <<https://www.npmjs.com/package/qrcode>>.
- [23] Render. *Render Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://render.com/docs>>.
- [24] Foundation, O. *Jest Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://jestjs.io/docs/>>.
- [25] Foundation, O. *ESLint Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://eslint.org/docs/latest/>>.

- [26] Contributors, P. *Prettier Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://prettier.io/docs/en/>>.
- [27] Conservancy, S. F. *Git Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://git-scm.com/doc>>.
- [28] Github, I. *GitHub Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://docs.github.com>>.
- [29] Microsoft. *Visual Studio Code Documentation*. 2025. Disponível em: <<https://code.visualstudio.com/docs>>.
- [30] Krämer, F. *Simple but useful: Use Case Tables*. 2024. Disponível em: <<https://florian-kraemer.net/software-architecture/2024/02/28/Use-Case-Tables.html>>.



## **6.0 ANEXOS**

### **6.1 Declaração de Entrega do Código-Fonte**

Declaro que o código-fonte foi entregue [...]

Assinatura: \_\_\_\_\_

### **6.2 Declaração de Submissão ao NIT**

Declaro que o software foi submetido ao NIT [...]

Assinatura: \_\_\_\_\_