Modelo de dados — diagrama entidade-relacionamento


> **Gerado automaticamente** por `node scripts/gerar-diagrama-er.mjs` a partir do esquema real (`src/db.js`, versão legível 2). Não edite à mão: rode o script de novo quando o esquema mudar. O porquê de cada entidade e as regras que o esquema carrega estão em `MODELO-DE-DADOS.md`.

32 tabelas · 49 chaves estrangeiras. Banco: SQLite embutido do Node (`node:sqlite`), um arquivo só em `data/percurso.db`, com `foreign_keys = ON`.

Leitura dos diagramas: `pai ||--o{ filha` = uma linha do pai tem zero ou muitas na filha, e a FK da filha é obrigatória; `o|--o{` = a FK pode ficar vazia. O rótulo da linha é a coluna da FK.


Núcleo — as 15 tabelas do fluxo principal

Chamada da turma (`encontro` + `presenca`), observação pela rubrica (`observacao` + `observacao_item`, com `dimensao` e `ancora`), bloqueio por consentimento (`consentimento` → `governanca_campo`) e a folha do dia (`folha`, pendurada no encontro, nunca na criança). **Criança ≠ matrícula:** uma criança pode estar em dois programas; o indicador conta crianças únicas.

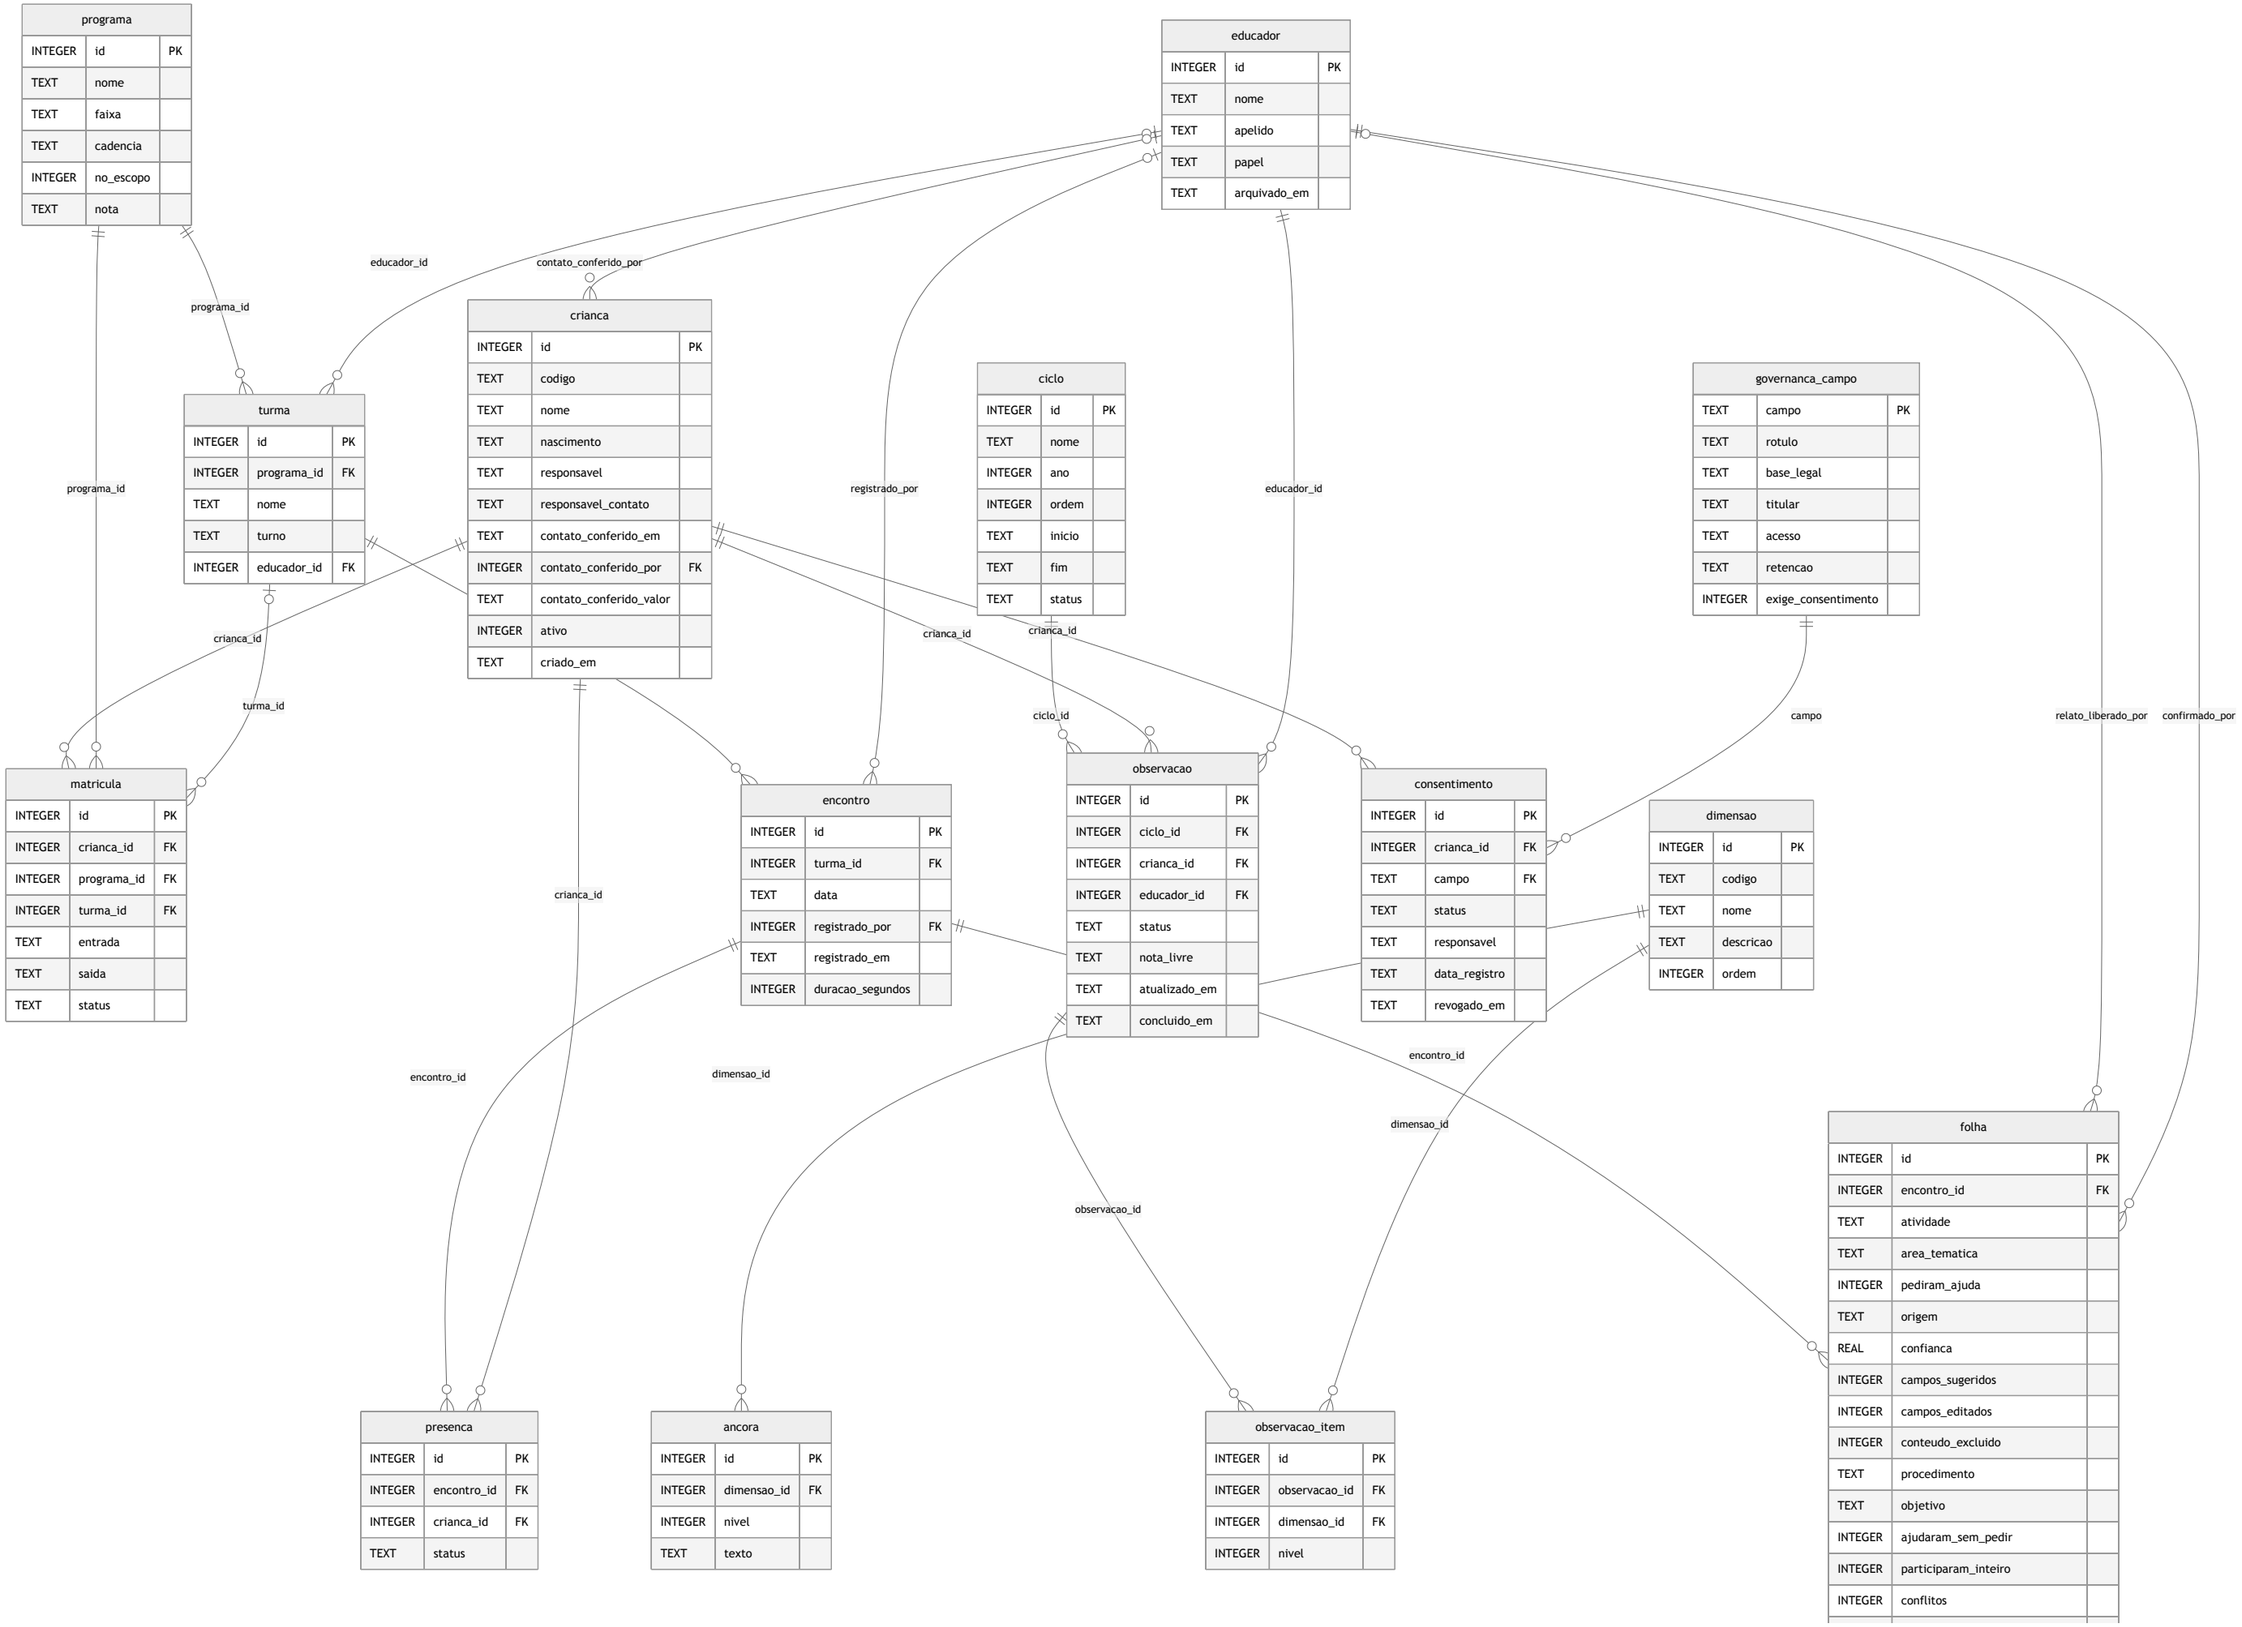
programa
INTEGER id PK
TEXT nome
TEXT faixa
TEXT cadencia
INTEGER no_escopo
TEXT nota
educador
INTEGER id PK
TEXT nome
TEXT apelido
TEXT papel
TEXT arquivado_em
programa_id
educador_id
contato_conferido_por
turma
INTEGER id PK
INTEGER programa_id FK
TEXT nome
TEXT turno
INTEGER educador_id FK
crianca
INTEGER id PK
TEXT codigo
TEXT nome
TEXT nascimento
TEXT responsavel
TEXT responsavel_contato
TEXT contato_conferido_em
INTEGER contato_conferido_por FK
TEXT contato_conferido_valor
INTEGER ativo
TEXT criado_em
ciclo
INTEGER id PK
TEXT nome
INTEGER ano
INTEGER ordem
TEXT inicio
TEXT fim
TEXT status
registrado_por
crianca_id
ciclo_id
governanca_campo
TEXT campo PK
TEXT rotulo
TEXT base_legal
TEXT titular
TEXT acesso
TEXT retencao
INTEGER exige_consentimento
campo
relato_liberado_por
confirmado_por
matricula
INTEGER id PK
INTEGER crianca_id FK
INTEGER programa_id FK
INTEGER turma_id FK
TEXT entrada
TEXT saida
TEXT status
turma_id
encontro
INTEGER id PK
INTEGER turma_id FK
TEXT data
INTEGER registrado_por FK
TEXT registrado_em
INTEGER duracao_segundos
observacao
INTEGER id PK
INTEGER ciclo_id FK
INTEGER crianca_id FK
INTEGER educador_id FK
TEXT status
TEXT nota_livre
TEXT atualizado_em
TEXT concluido_em
consentimento
INTEGER id PK
INTEGER crianca_id FK
TEXT campo FK
TEXT status
TEXT responsavel
TEXT data_registro
TEXT revogado_em
dimensao
INTEGER id PK
TEXT codigo
TEXT nome
TEXT descricao
INTEGER ordem
encontro_id
dimensao_id
observacao_id
presenca
INTEGER id PK
INTEGER encontro_id FK
INTEGER crianca_id FK
TEXT status
ancora
INTEGER id PK
INTEGER dimensao_id FK
INTEGER nivel
TEXT texto
observacao_item
INTEGER id PK
INTEGER observacao_id FK
INTEGER dimensao_id FK
INTEGER nivel
folha
INTEGER id PK
INTEGER encontro_id FK
TEXT atividade
TEXT area_tematica
INTEGER pediram_ajuda
TEXT origem
REAL confianca
INTEGER campos_sugeridos
INTEGER campos_editados
INTEGER conteudo_excluido
TEXT procedimento
TEXT objetivo
INTEGER ajudaram_sem_pedir
INTEGER participaram_inteiro
INTEGER conflitos

INTEGER	conflitos_resolvidos_conversando	
INTEGER	nao_observados	
INTEGER	relato_liberado_por	FK
TEXT	relato_liberado_em	
INTEGER	confirmado_por	FK
TEXT	confirmado_em	
TEXT	status	
TEXT	relato_grupo	

Esquema completo — 32 tabelas

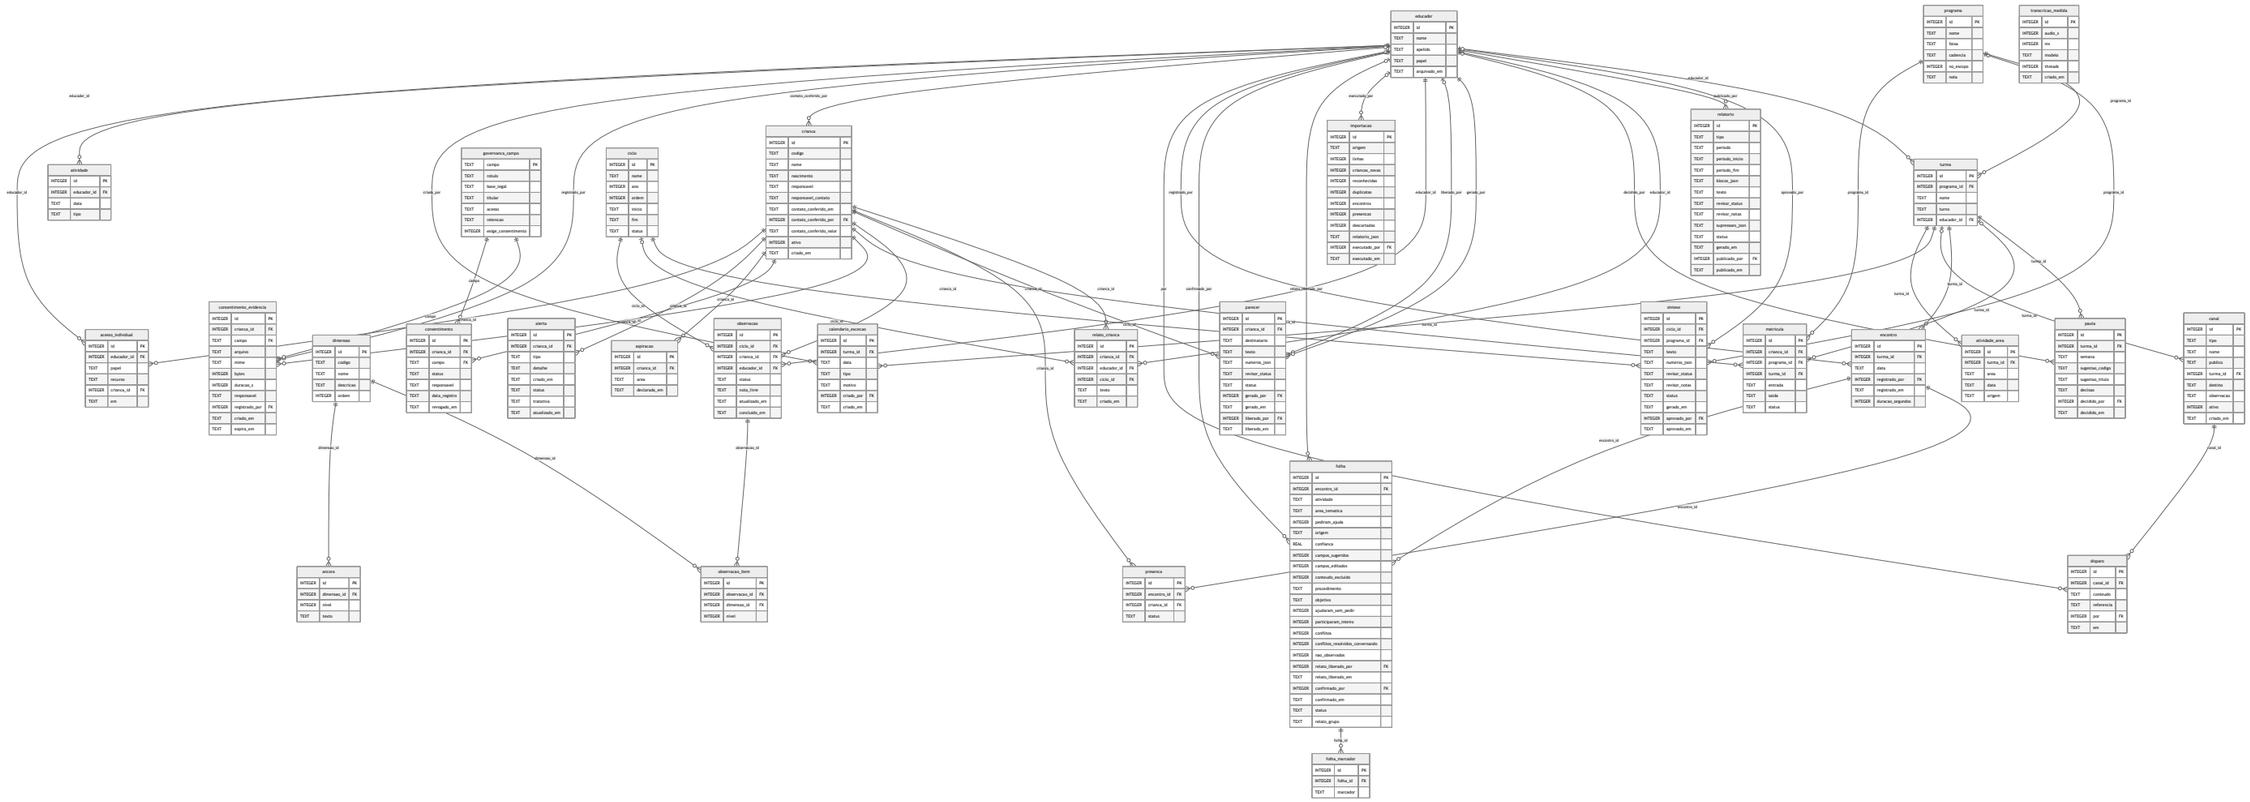

Tabelas, colunas e volume semeado

A última coluna é quantas linhas a semente sintética cria (`node scripts/reset.mjs`). Tabelas com 0 nascem vazias e se enchem pelo uso.

Tabela	Colunas	Chaves estrangeiras	Linhas na semente
`acesso_individual`	6	`crianca_id` → `crianca` `educador_id` → `educador`	0
`alerta`	8	`crianca_id` → `crianca`	11
`ancora`	4	`dimensao_id` → `dimensao`	24
`aspiracao`	4	`crianca_id` → `crianca`	43
`atividade`	4	`educador_id` → `educador`	45

Tabela	Colunas	Chaves estrangeiras	Linhas na semente
`atividade_area`	5	`turma_id` → `turma`	138
`calendario_excecao`	7	`criado_por` → `educador` `turma_id` → `turma`	0
`canal`	9	`turma_id` → `turma`	6
`ciclo`	7	—	2
`consentimento`	7	`campo` → `governanca_campo` `crianca_id` → `crianca`	318

`consentimento_evidencia`	11	`registrado_por` → `educador`
		`campo` → `governanca_campo`
		`crianca_id` → `crianca`
			0

`crianca`	11	`contato_conferido_por` → `educador`	132
`dimensao`	5	—	6
`disparo`	6	`por` → `educador` `canal_id` → `canal`	0
`educador`	5	—	5
`encontro`	6	`registrado_por` → `educador` `turma_id` → `turma`	201

`folha`	23	`confirmado_por` → `educador`
		`relato_liberado_por` → `educador`
		`encontro_id` → `encontro`
			164

`folha_marcador`	3	`folha_id` → `folha`	298
`governanca_campo`	7	—	17
`importacao`	12	`executado_por` → `educador`	0

`matricula`	7	`turma_id` → `turma`
		`programa_id` → `programa`
		`crianca_id` → `crianca`
			170

`observacao`	8	`educador_id` → `educador`
		`crianca_id` → `crianca`
		`ciclo_id` → `ciclo`
			175

`observacao_item`	4	`dimensao_id` → `dimensao` `observacao_id` → `observacao`	1047

`parecer`	11	`liberado_por` → `educador`
		`gerado_por` → `educador`
		`crianca_id` → `crianca`
			0

`pauta`	8	`decidido_por` → `educador` `turma_id` → `turma`	16
`presenca`	4	`crianca_id` → `crianca` `encontro_id` → `encontro`	3952
`programa`	6	—	4

Tabela	Colunas	Chaves estrangeiras	Linhas na semente

`relato_crianca`	6	`ciclo_id` → `ciclo`
		`educador_id` → `educador`
		`crianca_id` → `crianca`
			0

`relatorio`	14	`publicado_por` → `educador`	0

`sintese`	11	`aprovado_por` → `educador`
		`programa_id` → `programa`
		`ciclo_id` → `ciclo`
			0

`transcricao_medida`	6	—	0
`turma`	5	`educador_id` → `educador` `programa_id` → `programa`	7