

1. Устанавливаем уровень изоляции REPEATABLE READ

Сессия 1

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-4

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных Проекты

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3d72662b029acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
--ждем в сессии 1
update pizzeria p set rating = 4
where p.name = 'Pizza Hut';

--КОМИТ
commit;

//02

--устанавливаем уровень изоляции REPEATABLE READ
set transaction isolation level repeatable read;
show transaction isolation level;
```

Результат 1

transaction_isolation
repeatable read

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 22:49:42

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 137...090

ENG 22:49 28.10.2025

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных Проекты

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3d72662b029acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
--КОМИТ
commit;

--селект в сессии 2
select * from pizzeria;

//02

--устанавливаем уровень изоляции REPEATABLE READ
set transaction isolation level repeatable read;
show transaction isolation level;

--селект в сессии 2 Проверям рейтинг
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';
```

Результат 1

transaction_isolation
repeatable read

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1


1 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 22:50:06

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 31...463


ENG 22:50 28.10.2025

2. Нужно проверить рейтинг пиццерии для обоих сеансов

Сеанс 1

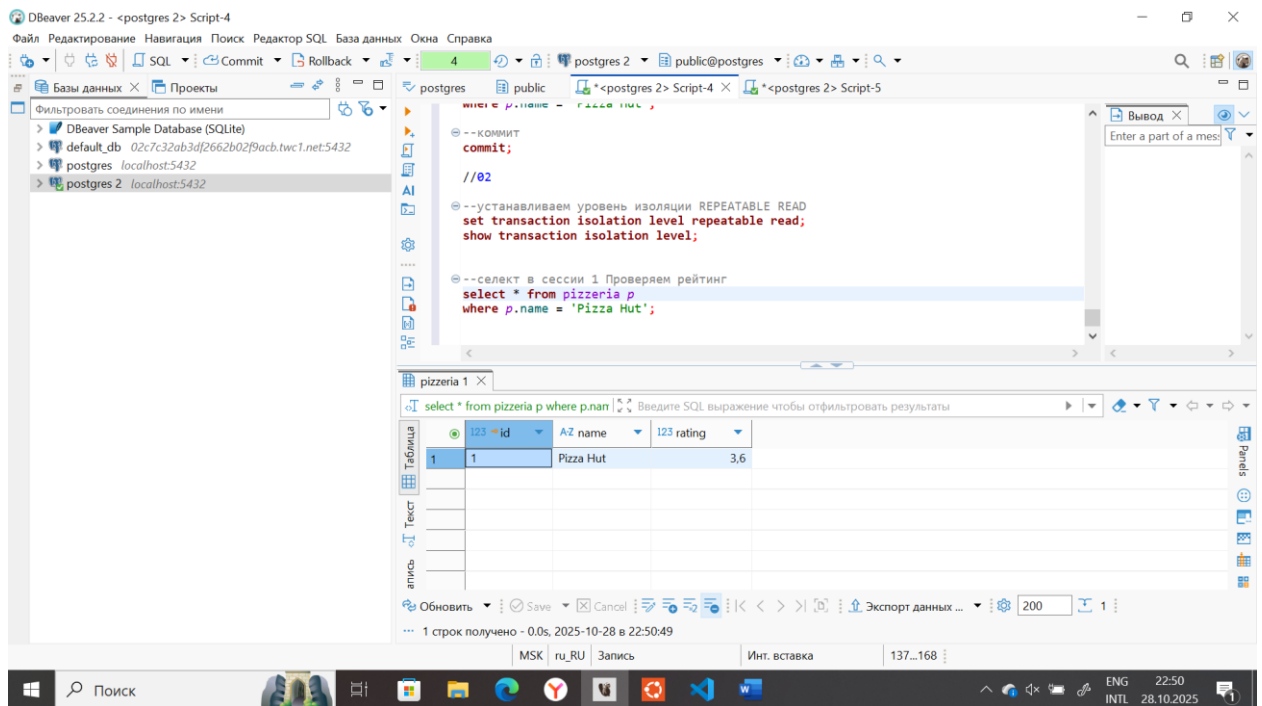


Сеанс 2

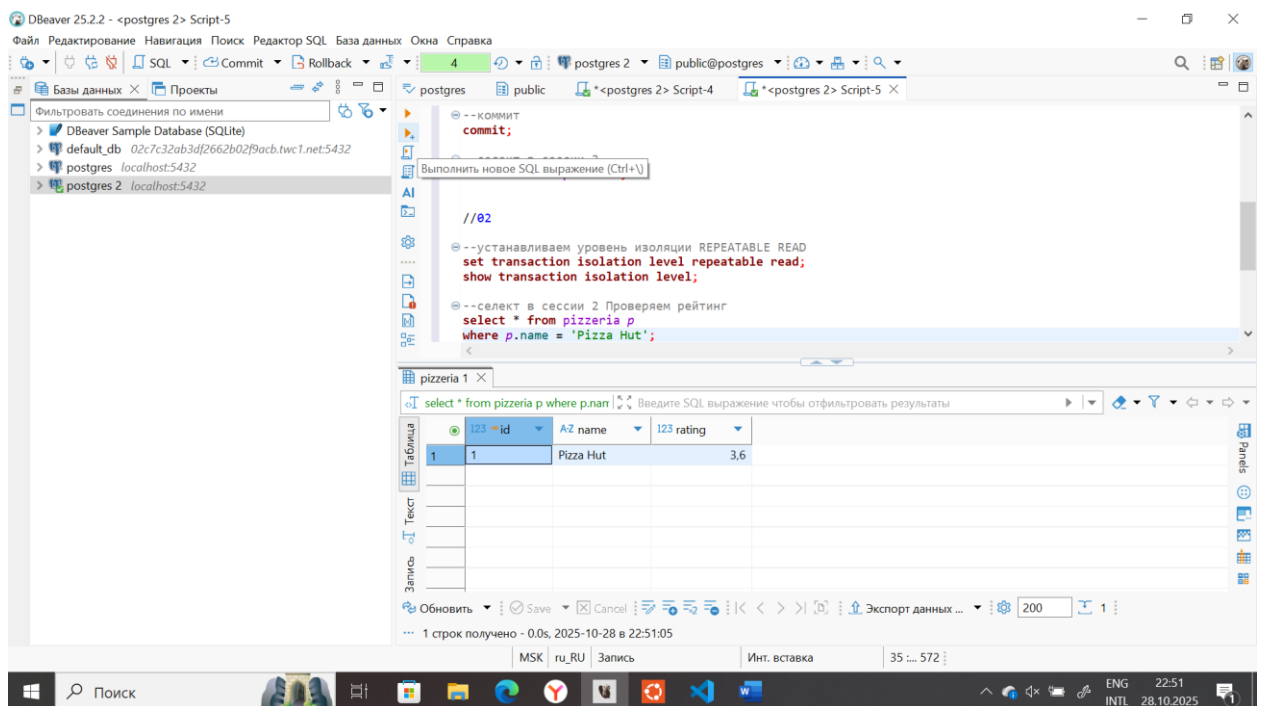


3. Апдейты в сессиях

Сессия 1. Рейтинг до 4

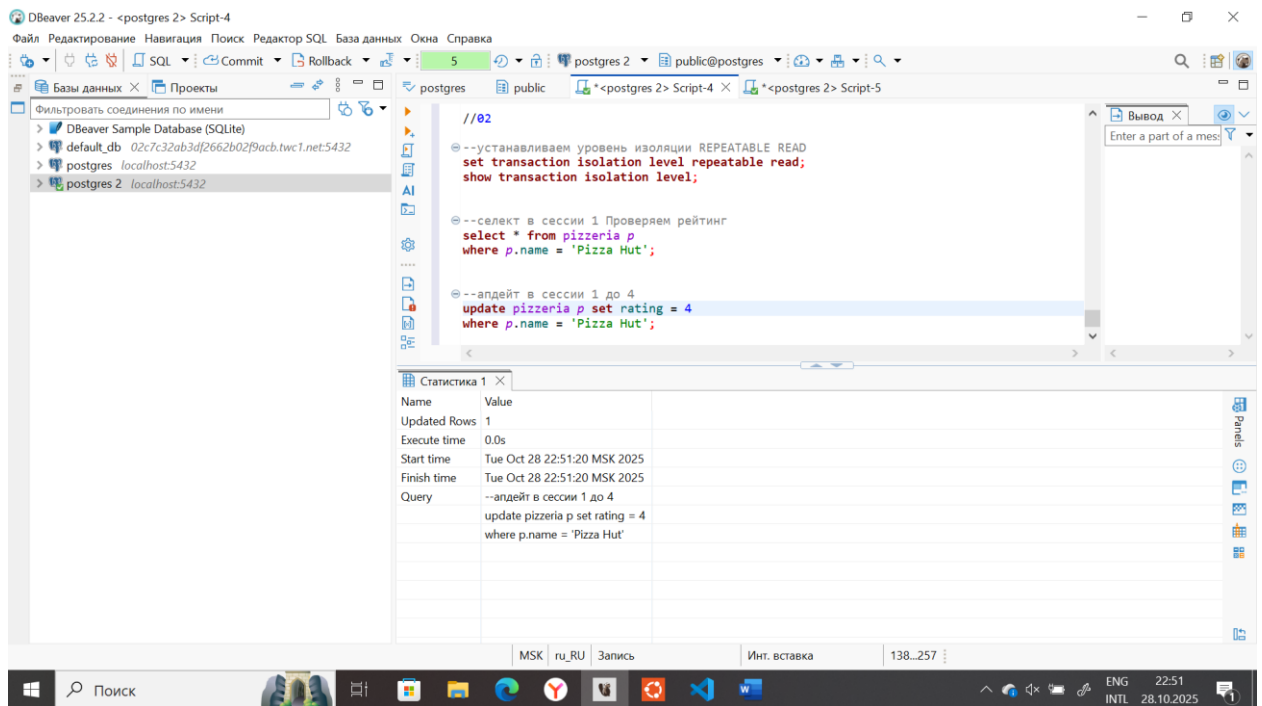


Сессия 2. До 3,6

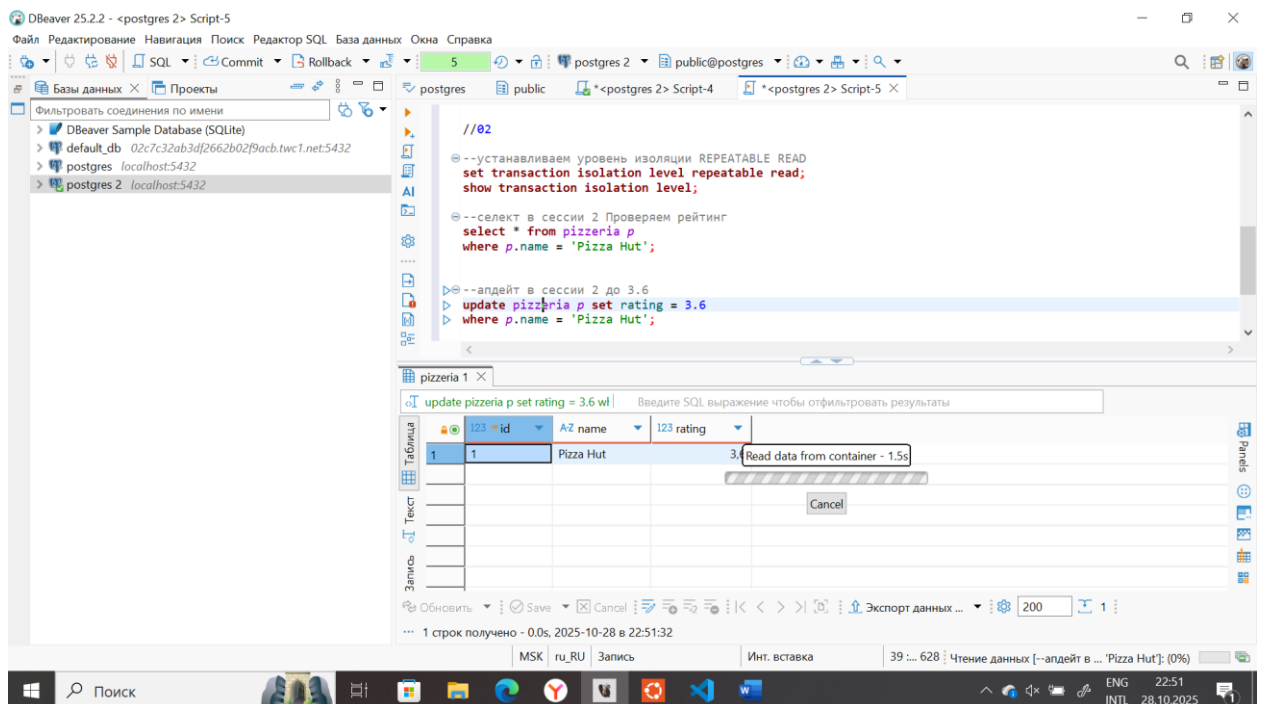


3. Коммиты

Коммит в сессии 1

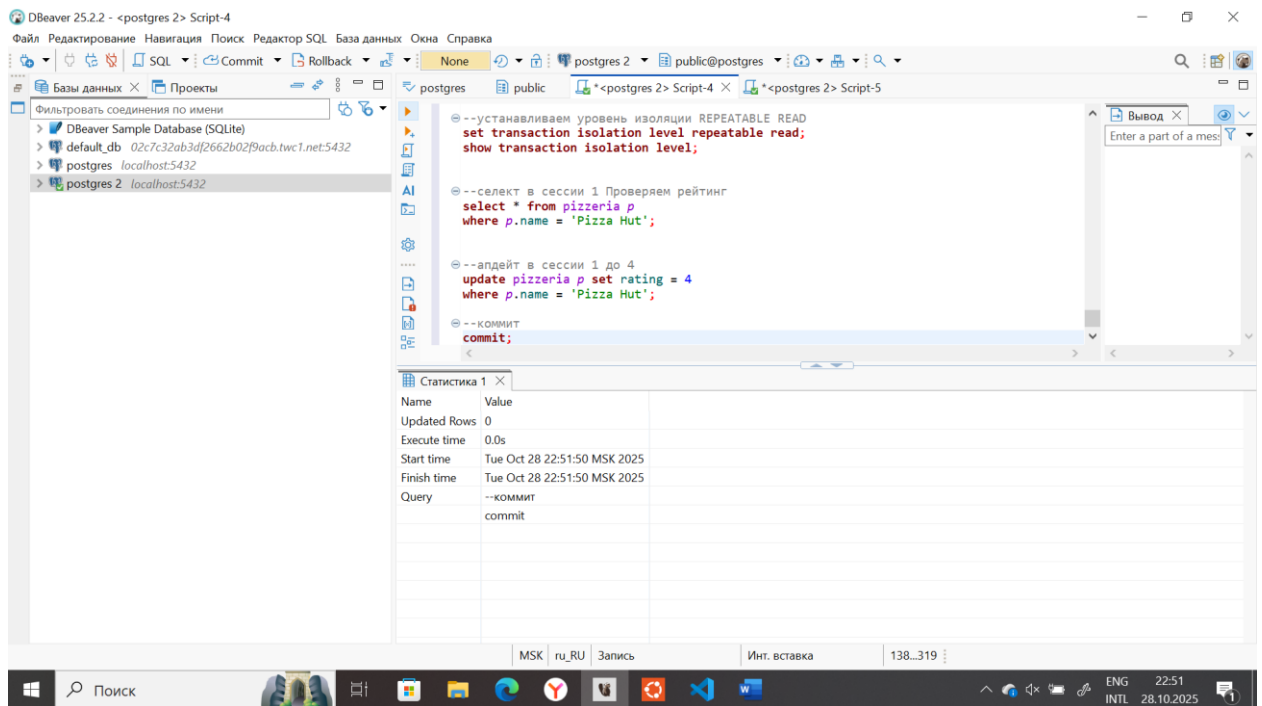


Коммит в сессии 2

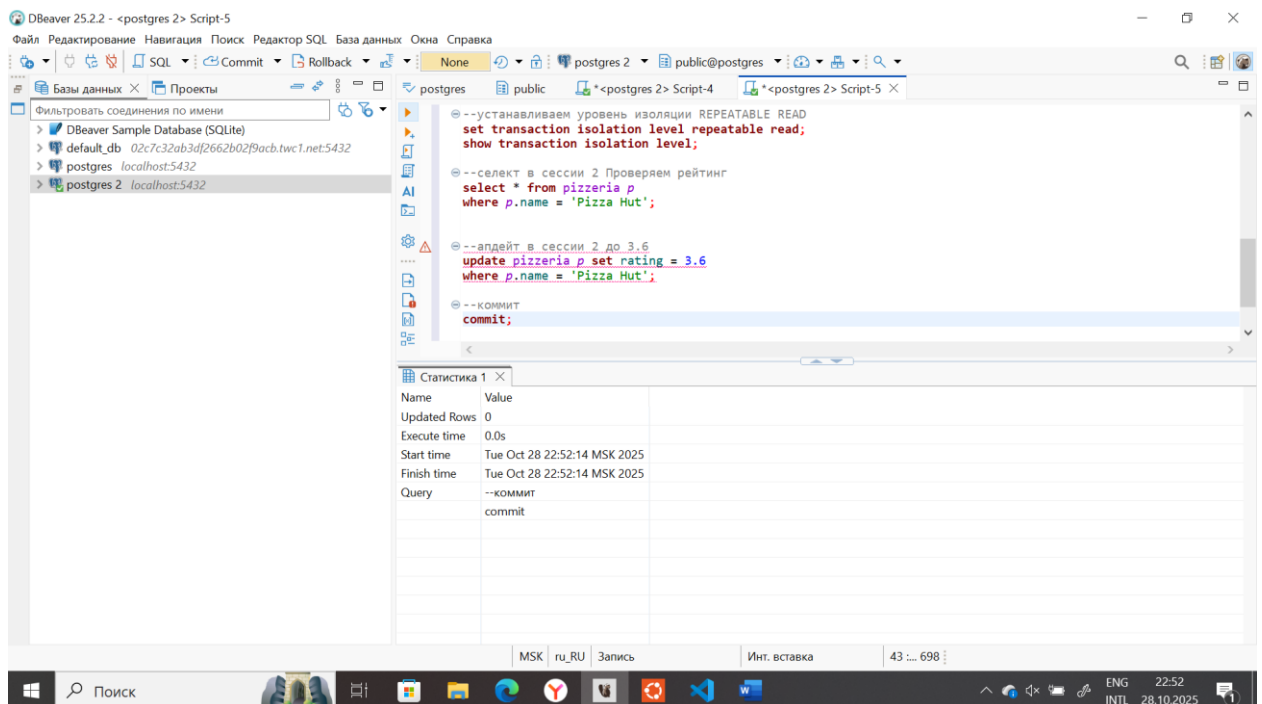

5. Повторный селект

Сессия 1

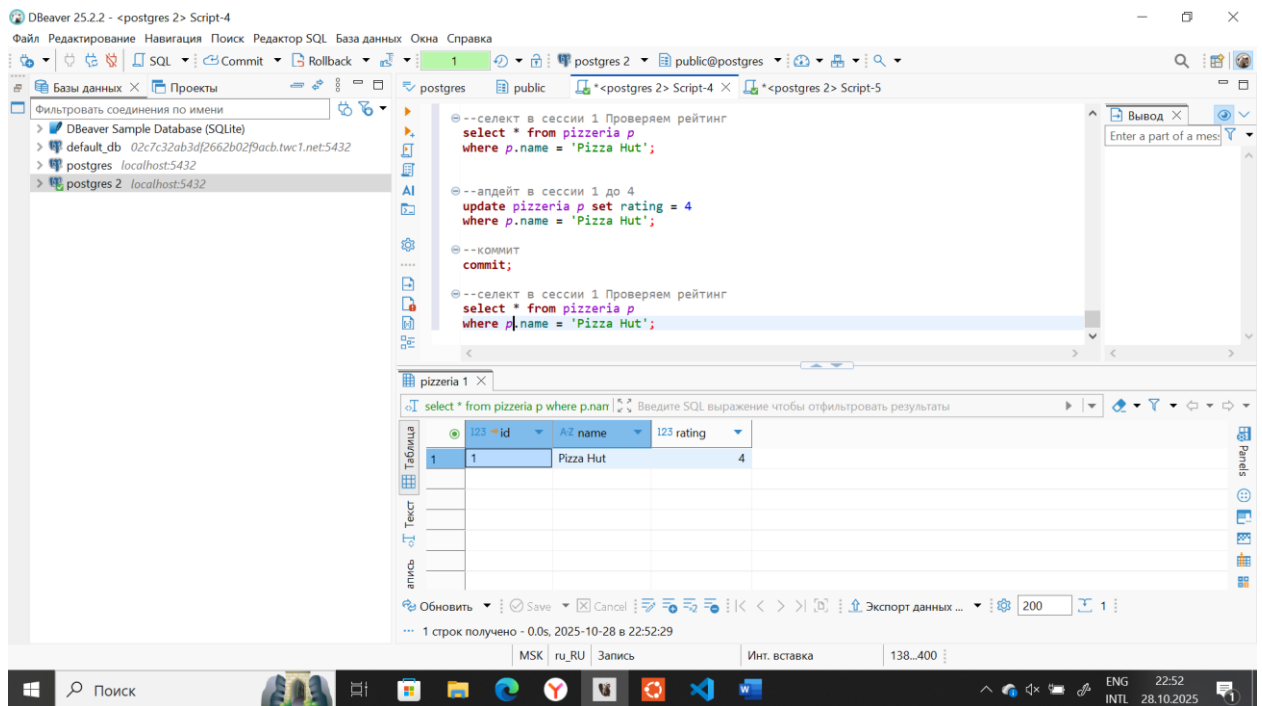

Сессия 2

