


1. Проверяем уровень изоляции. Для задания он read committed

Сессия 1

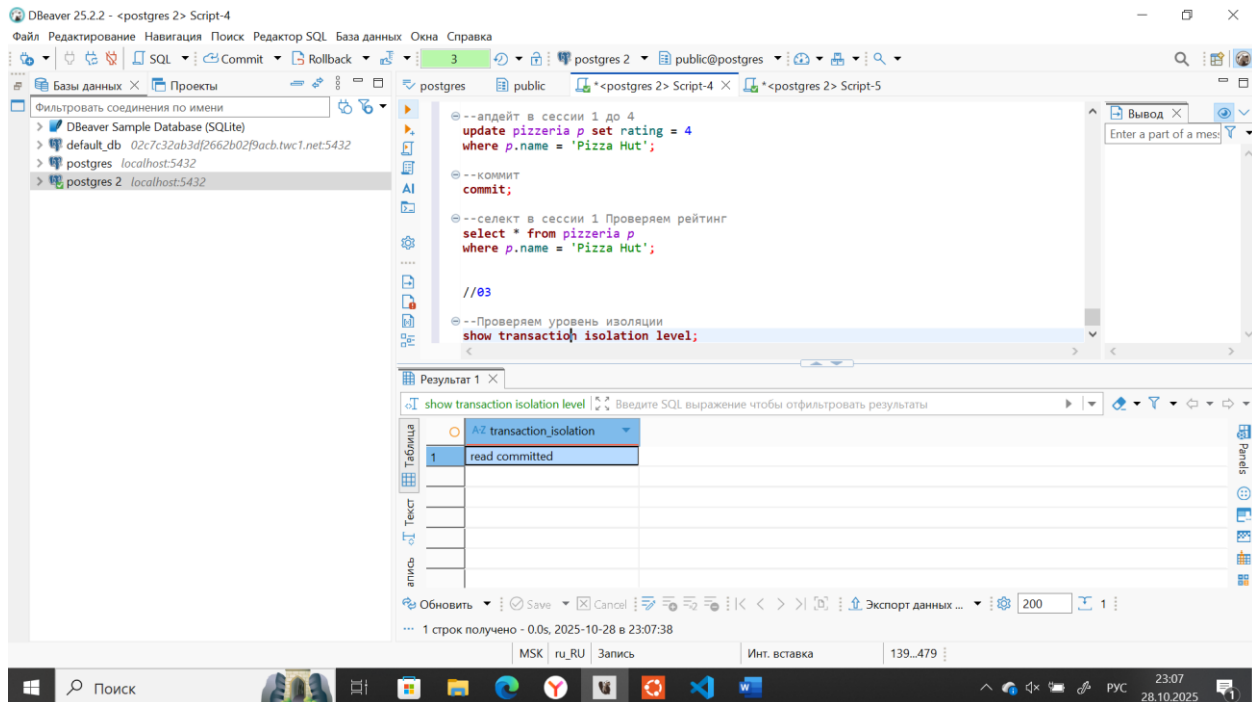

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-4

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

postgres public * <postgres 2> Script-4 × * <postgres 2> Script-5

```
--аждейт в сессии 1 до 4
update pizzeria p set rating = 4
where p.name = 'Pizza Hut';

--КОМИТ
commit;

--селект в сессии 1 Проверяем рейтинг
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

//03

--Проверяем уровень изоляции
show transaction isolation level;
```

Результат 1 ×

show transaction isolation level | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты


Таблица	transaction_isolation
1	read committed

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 23:07:38

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 139...479

Сессия 2

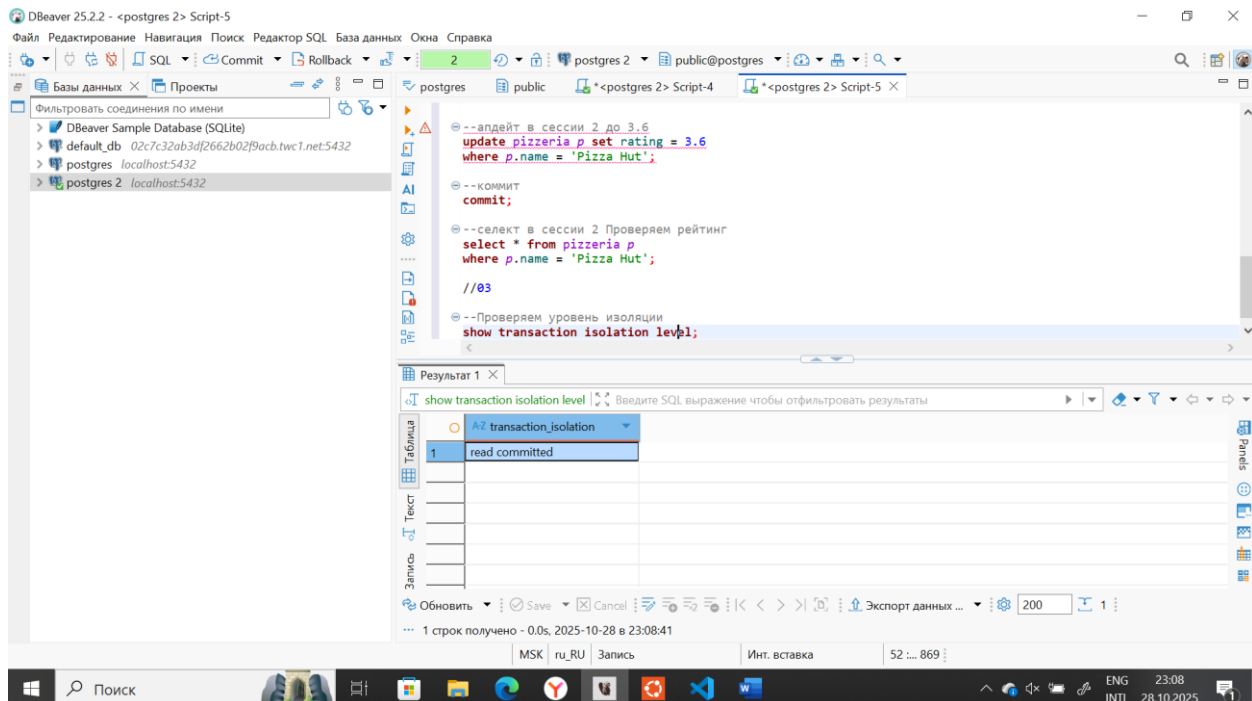

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

postgres public * <postgres 2> Script-4 × * <postgres 2> Script-5 ×

```
--аждейт в сессии 2 до 3.6
update pizzeria p set rating = 3.6
where p.name = 'Pizza Hut';

--КОМИТ
commit;

--селект в сессии 2 Проверяем рейтинг
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

//03

--Проверяем уровень изоляции
show transaction isolation level;
```

Результат 1 ×

show transaction isolation level | Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

Таблица	transaction_isolation
1	read committed


Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 23:08:41

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 52 ... 869


2. Нужно проверить рейтинг пиццерии в сессии 1

Сеанс 1

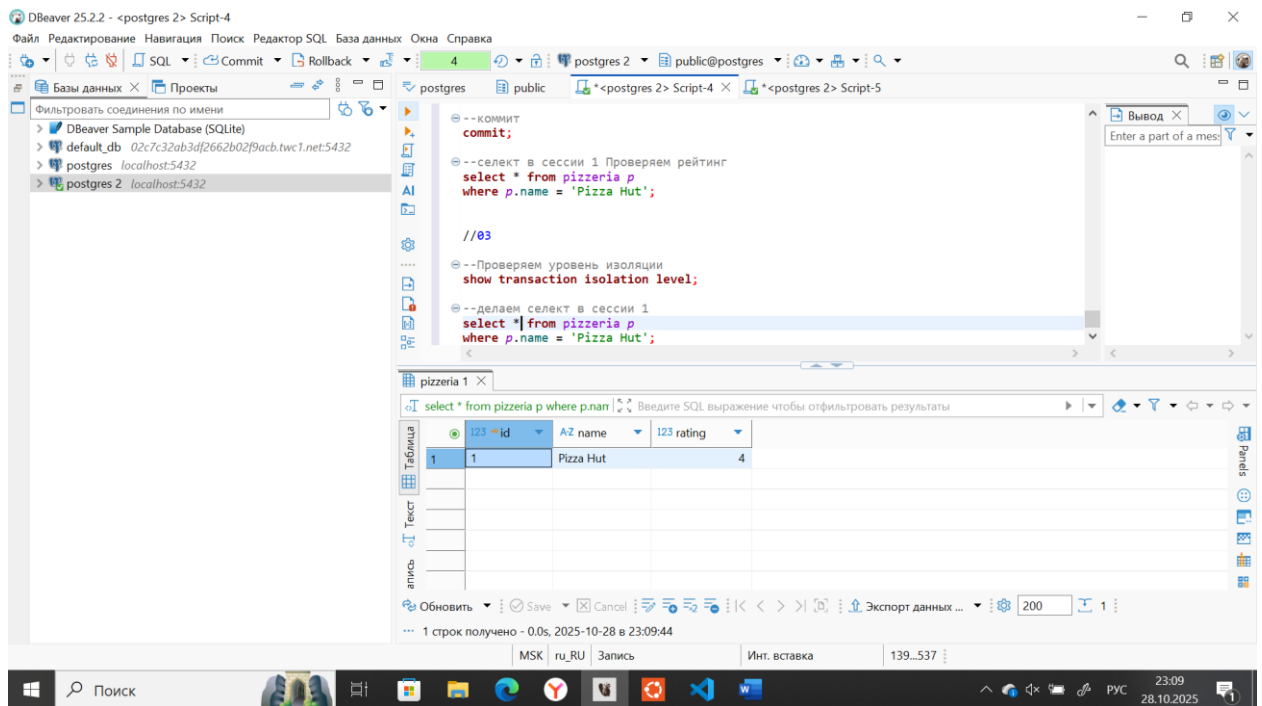


3. Делаем апдейт и коммитим в сессии 2

Апдейт рейтинга до 3.6

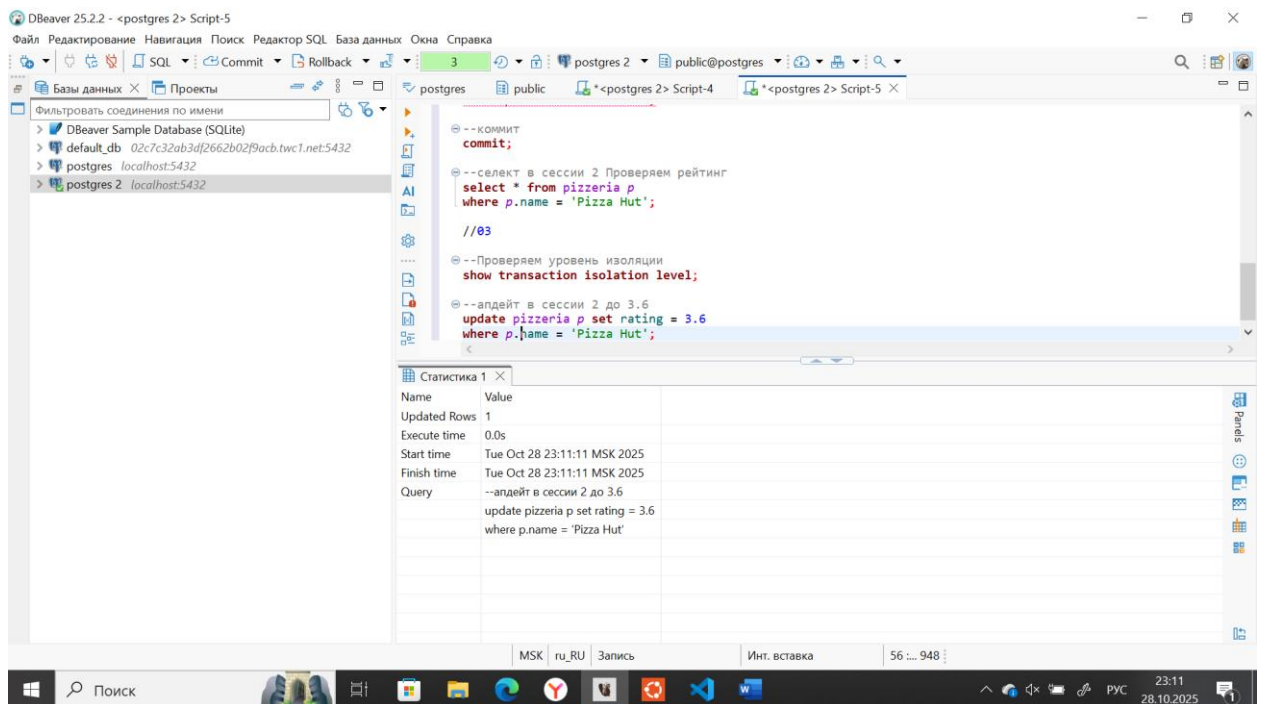


Коммит

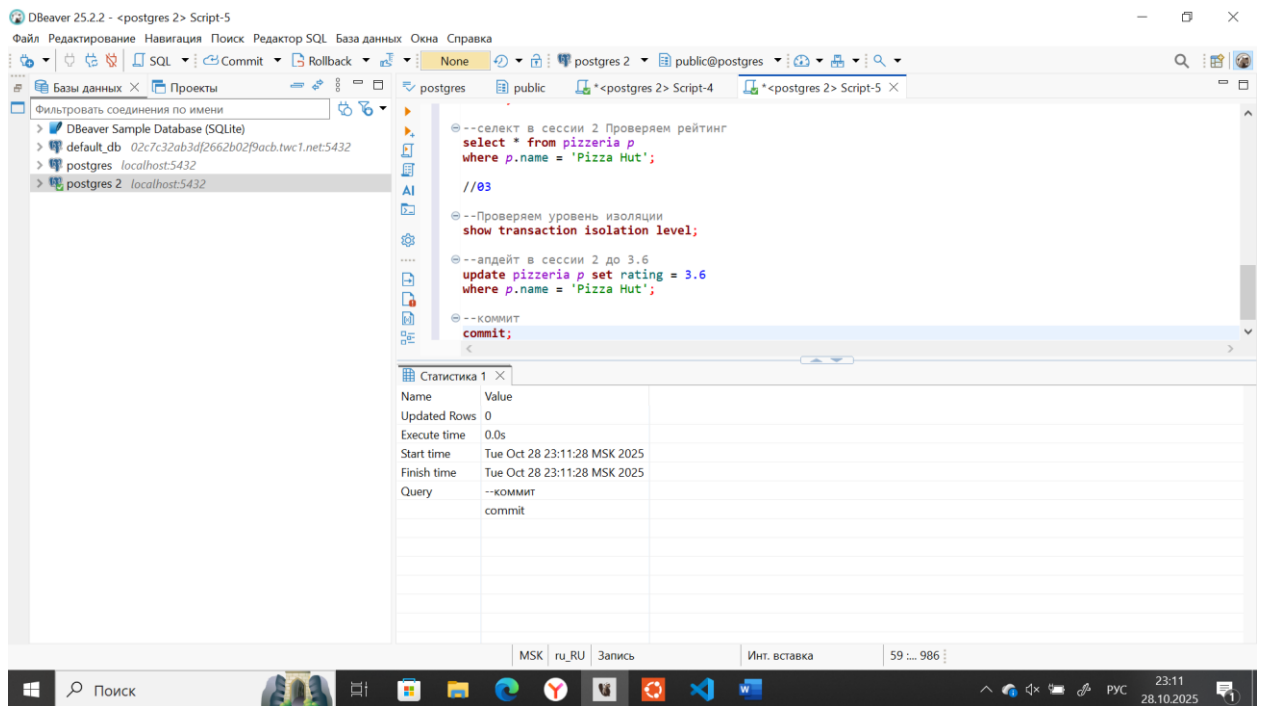


3. Делаем селект и коммит в сессии 1

Селект

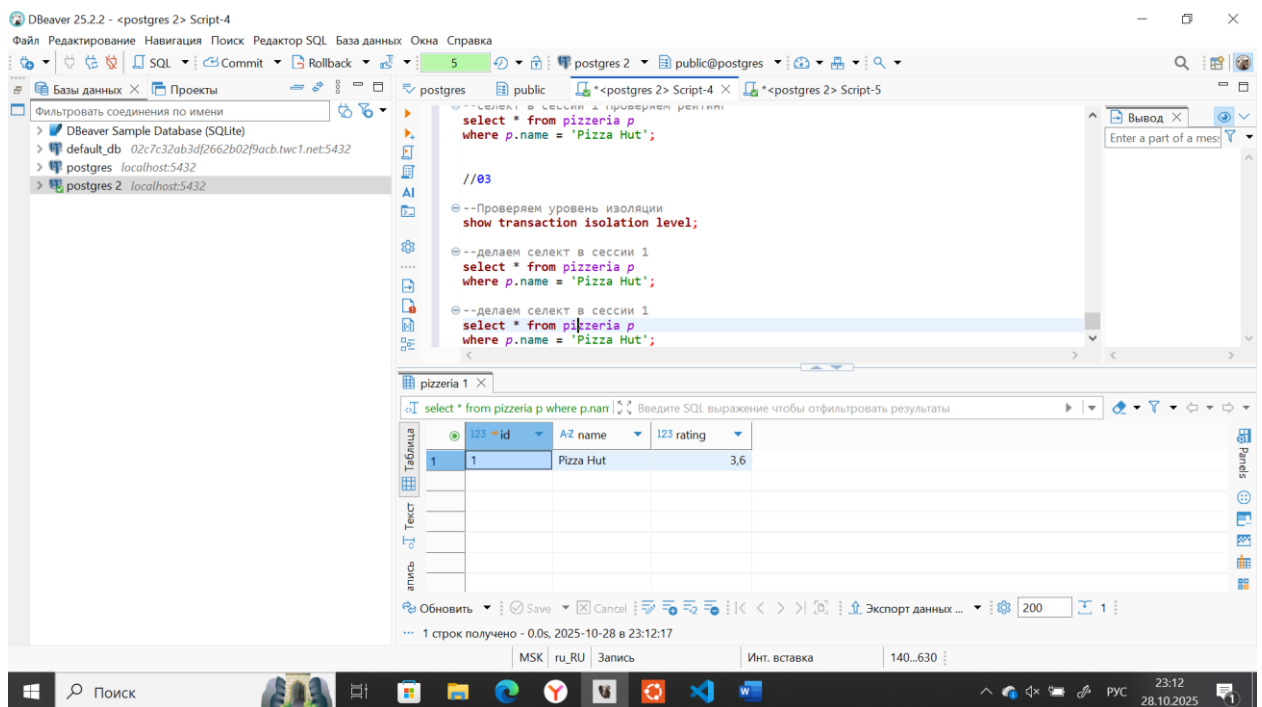


Коммит

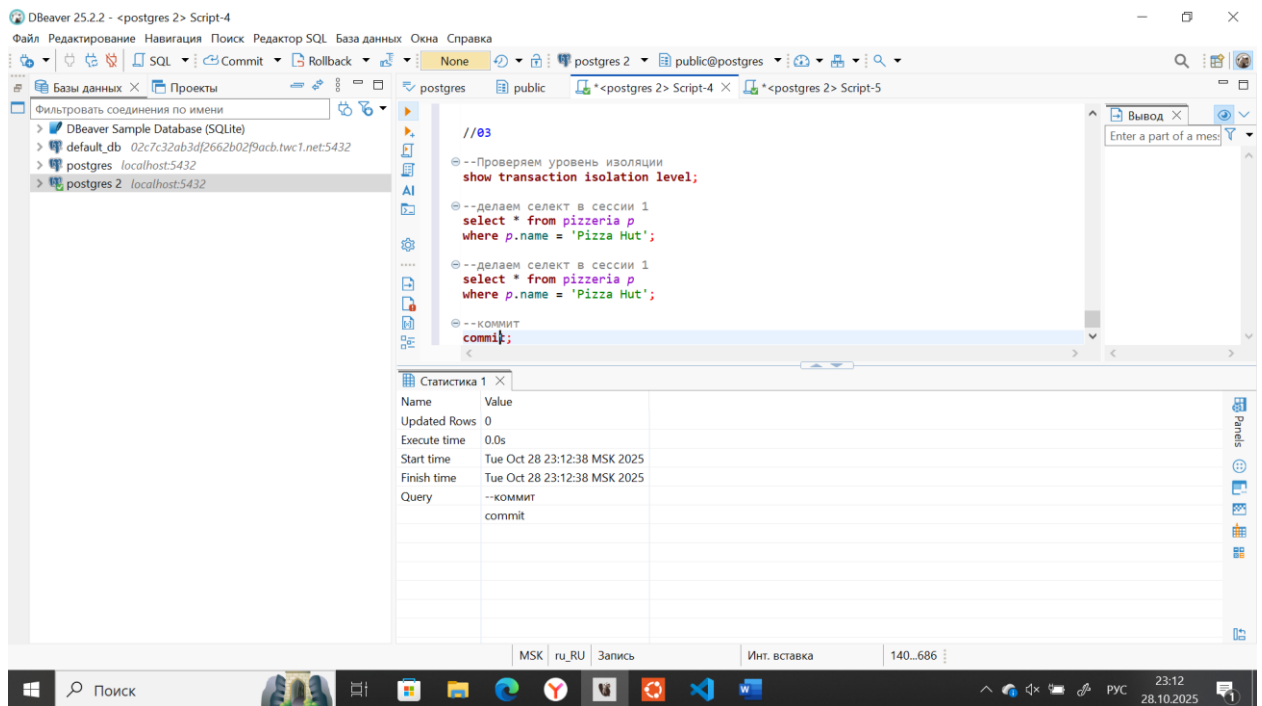

5. Повторный селек в сессиях 1 и 2

Сессия 1

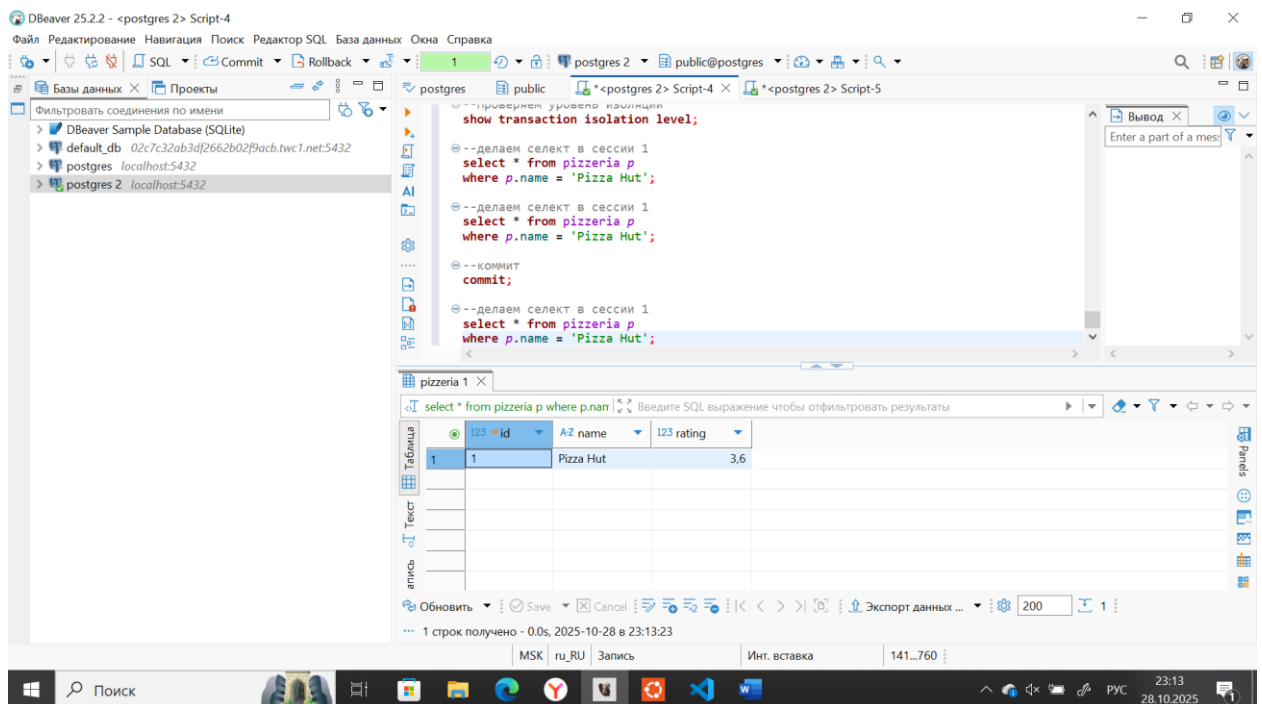

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Око Справка

1 postgres public@postgres *<postgres 2> Script-4 *<postgres 2> Script-5

Базы данных Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
//03
--Проверяем уровень изоляции
show transaction isolation level;

--ждем в сессии 2 до 3.6
update pizzeria p set rating = 3.6
where p.name = 'Pizza Hut';

-- коммит
commit;

--селект в сессии 2 Проверяем рейтинг
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';
```

pizzeria 1

select * from pizzeria p where p.name = 'Pizza Hut'; Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

id	name	rating
1	Pizza Hut	3.6

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-28 в 23:13:42

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 63 ...071

Поиск

23:13 28.10.2025