



1. Устанавливаем уровень изоляции. serializable

Сессия 1

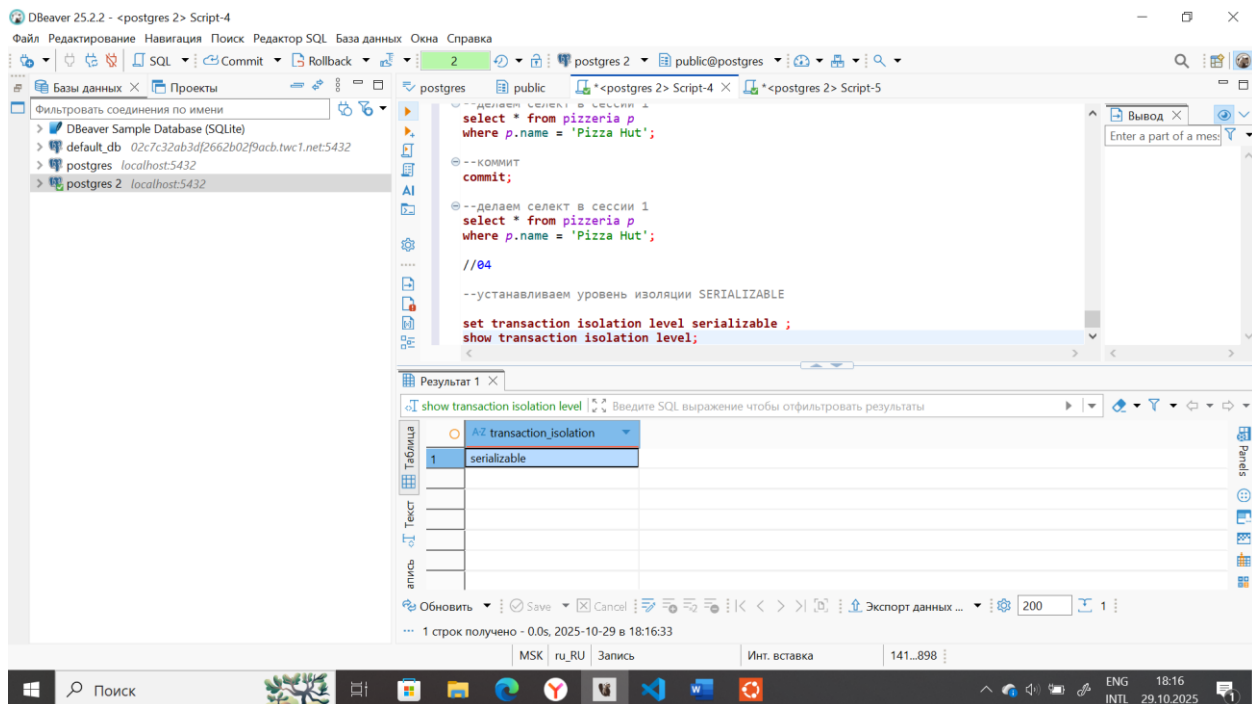


Сессия 2

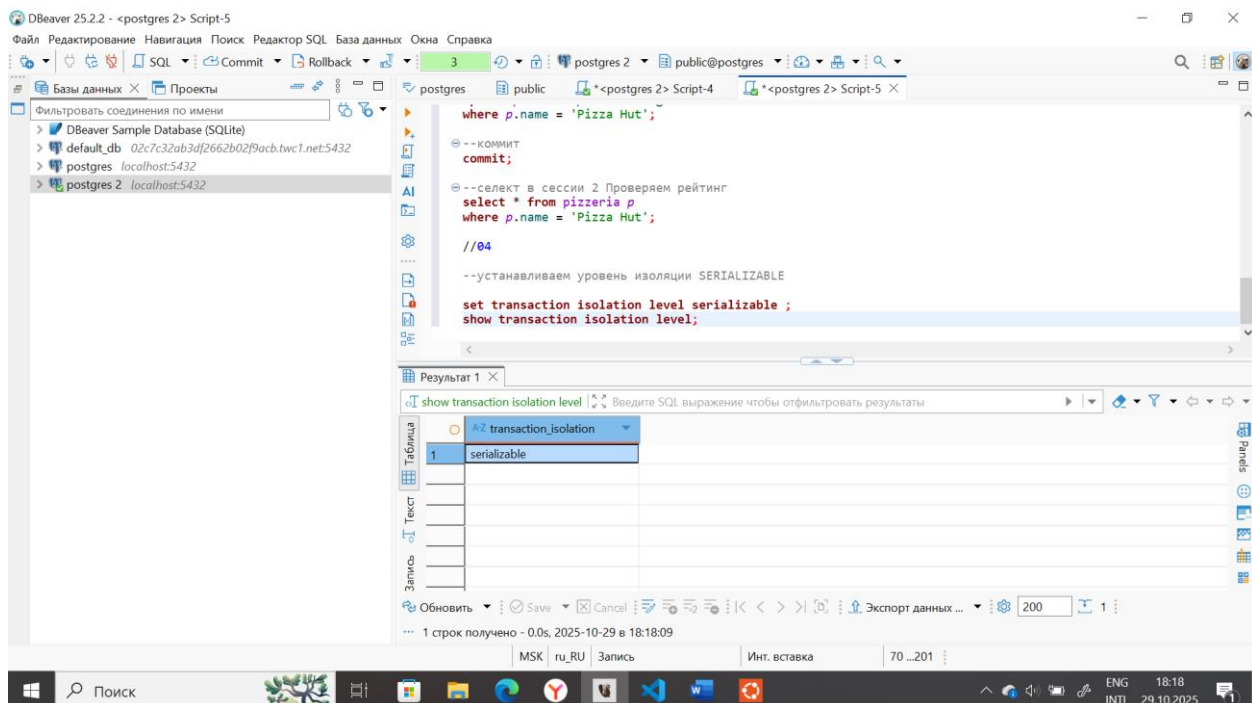


2. Нужно проверить рейтинг пиццерии в сессии 1

Сеанс 1

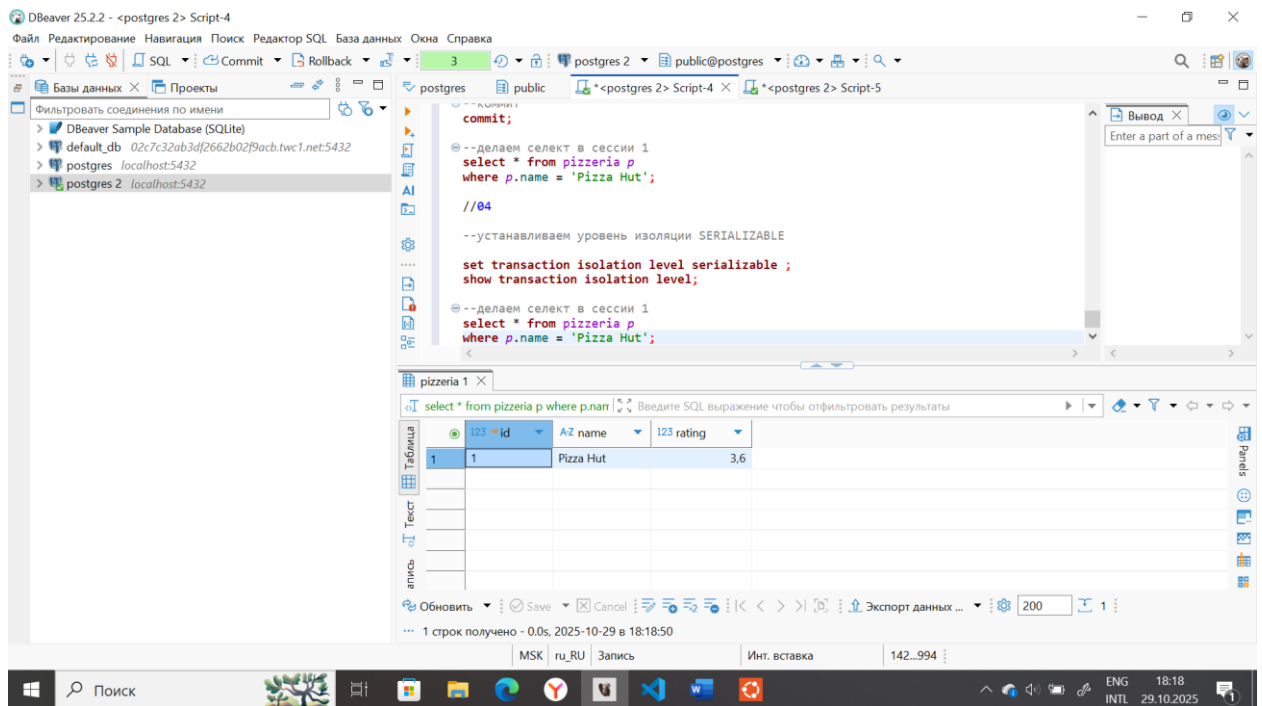


3. Делаем апдейт и коммитим в сессии 2

Апдейт рейтинга до 3.0

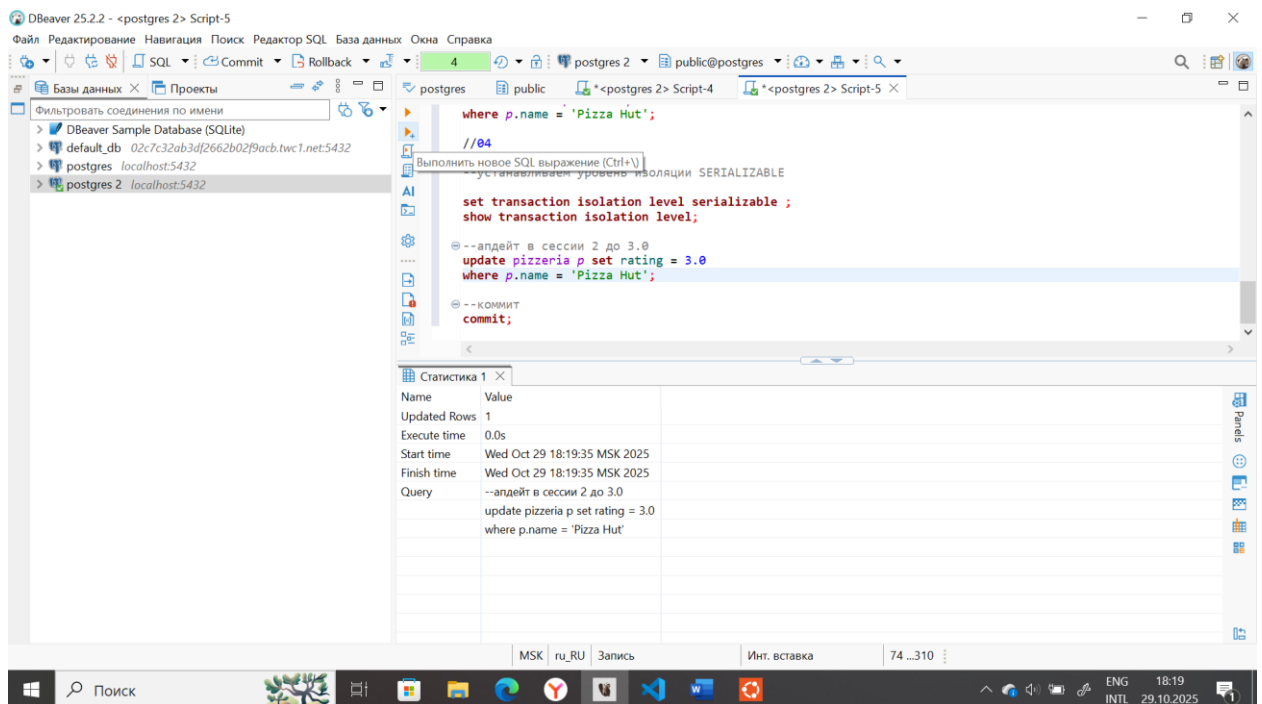


Коммит

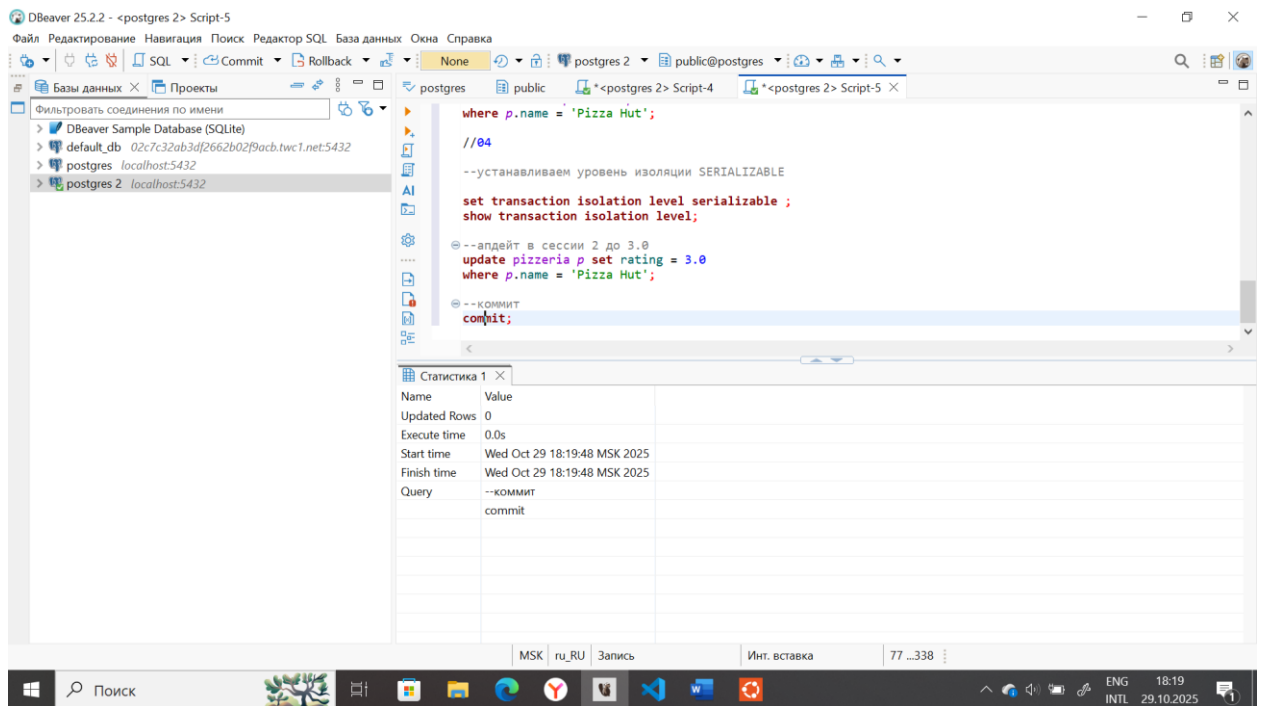


3. Делаем селекты и коммит в сессии 1

Селект

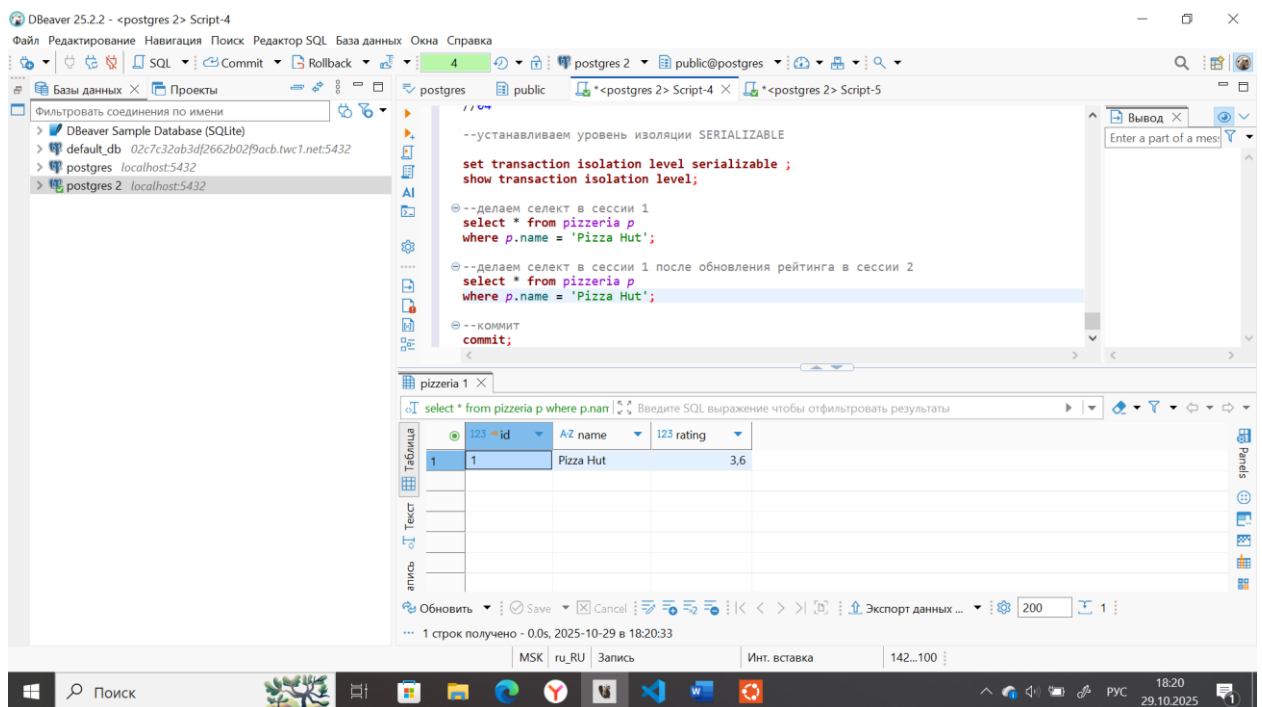


Коммит

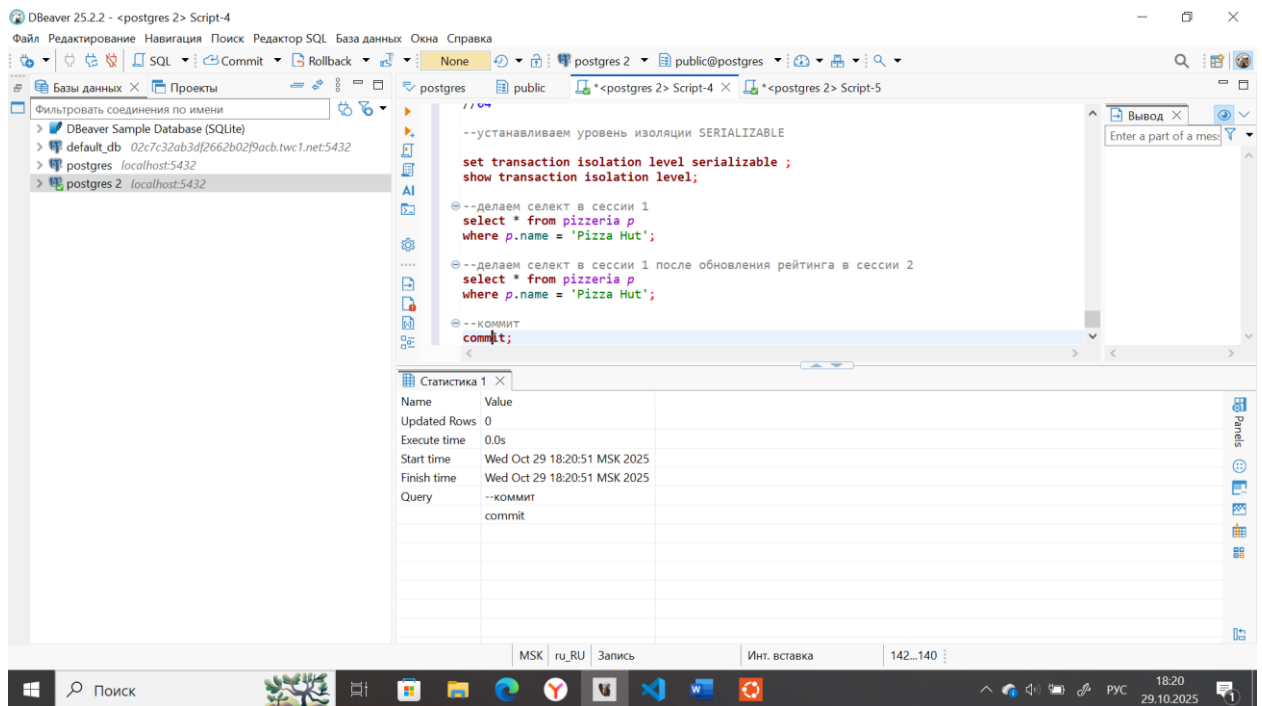

5. Повторный селек в сессиях 1 и 2

Сессия 1

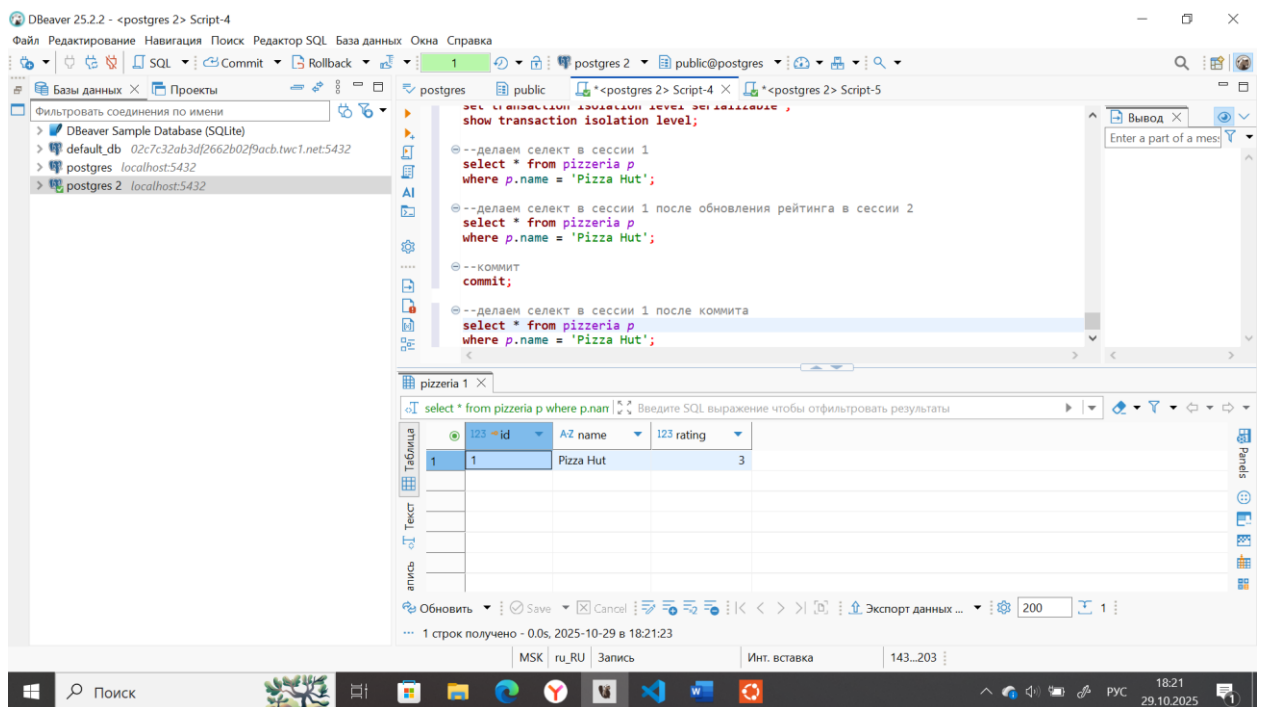

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

1 postgres 2 public@postgres *<postgres 2> Script-4 *<postgres 2> Script-5

Базы данных Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
--устанавливаем уровень изоляции SERIALIZABLE
set transaction isolation level serializable ;
show transaction isolation level;

--ждем в сессии 2 до 3.0
update pizzeria p set rating = 3.0
where p.name = 'Pizza Hut';

-- КОМИТ
commit;

--селект в сессии 2 Проверяем рейтинг
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';
```

pizzeria 1

select * from pizzeria p where p.name = 'Pizza Hut'; Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

id	name	rating
1	Pizza Hut	3

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-29 в 18:21:54

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 81 ...422

Поиск

18:21 29.10.2025