

1. Проверяем уровень изоляции

Сессия 1

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-4

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b029acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

postgres public *<postgres 2> Script-4 × *<postgres 2> Script-5

```
--select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

--делаем селек в сессии 1 после обновления рейтинга в сессии 2
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

--КОМИТ
commit;

--делаем селек в сессии 1 после коммита
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

//05
show transaction isolation level;
```

Результат 1 ×

show transaction isolation level Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

transaction_isolation
read committed

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-29 в 18:29:04

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 143...273

18:29 29.10.2025

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Окна Справка

Базы данных × Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b029acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

postgres public *<postgres 2> Script-4 × *<postgres 2> Script-5 ×

```
--апдейт в сессии 2 до 3.0
update pizzeria p set rating = 3.0
where p.name = 'Pizza Hut';

--КОМИТ
commit;

--селект в сессии 2 Проверяем рейтинг
select * from pizzeria p
where p.name = 'Pizza Hut';

//05
show transaction isolation level;
```

Результат 1 ×

show transaction isolation level Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

transaction_isolation
read committed

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1


1 строк получено - 0.0s, 2025-10-29 в 18:29:32

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 86...467

18:29 29.10.2025


2. Нужно проверить суммировать рейтинг все пиццерий

Сеанс 1

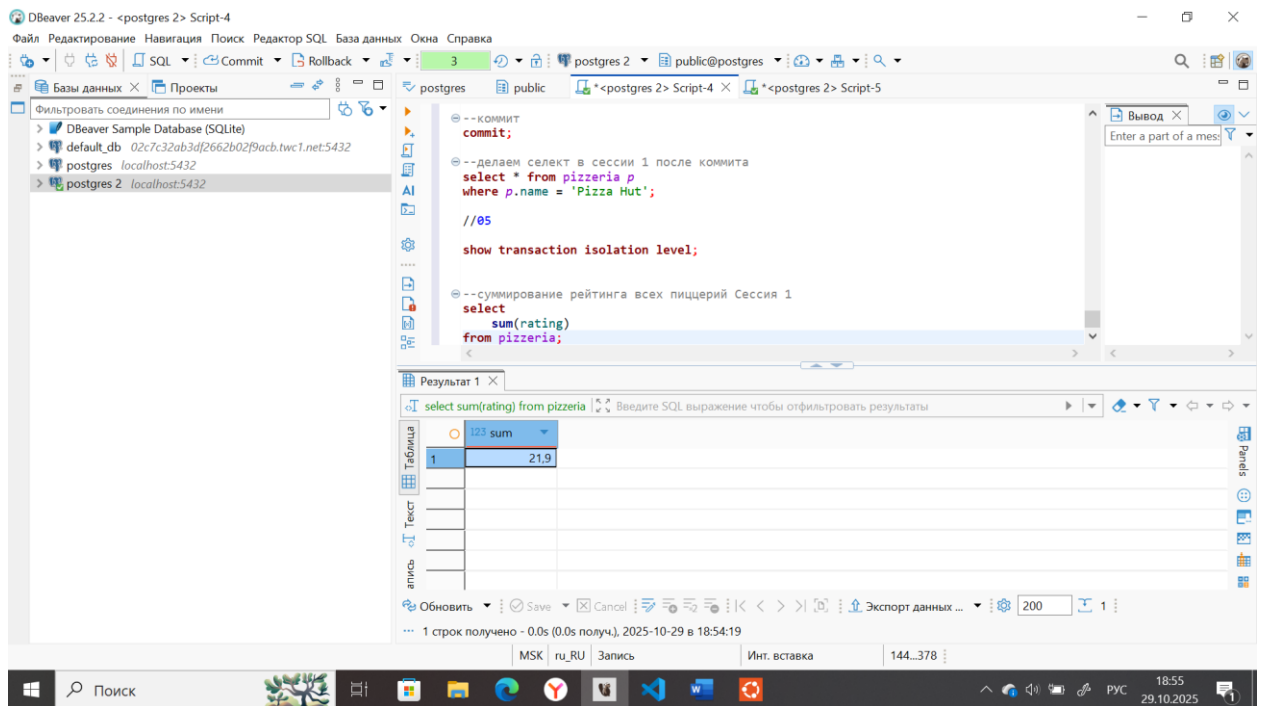


3. Добавляем информацию о новой пиццерии в сессии 2 и коммитим

Инсерт

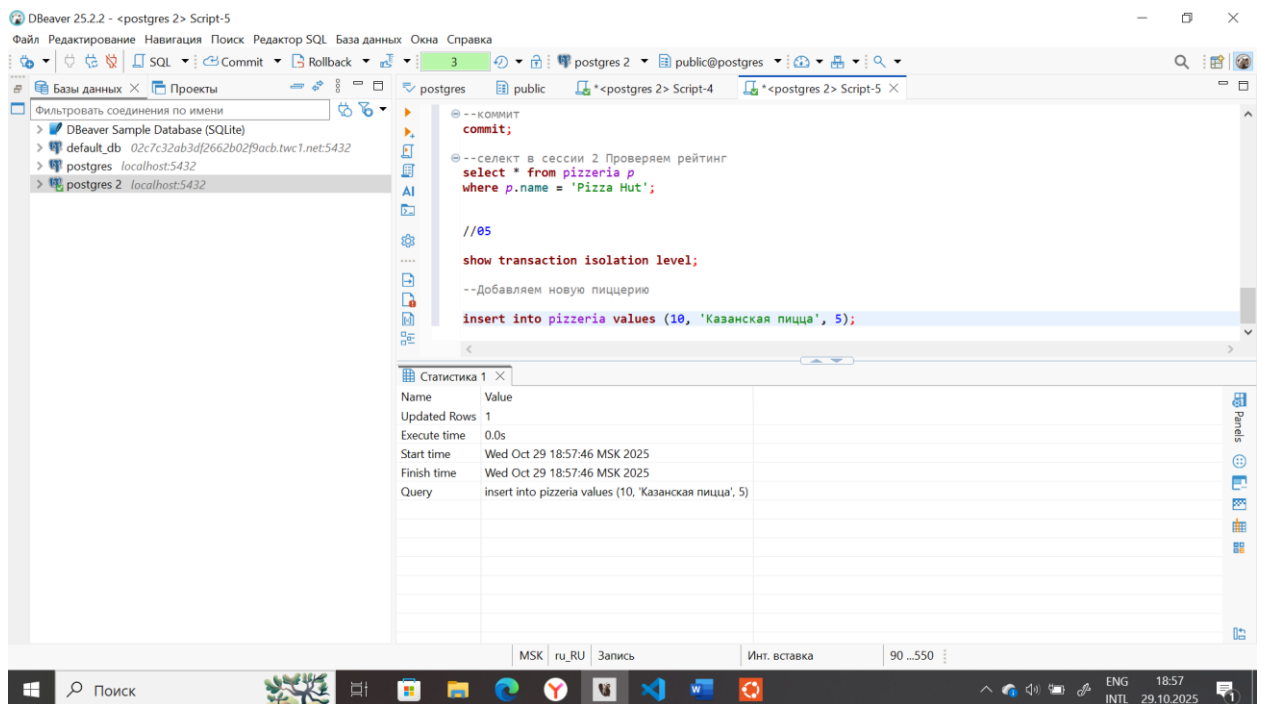


Коммит

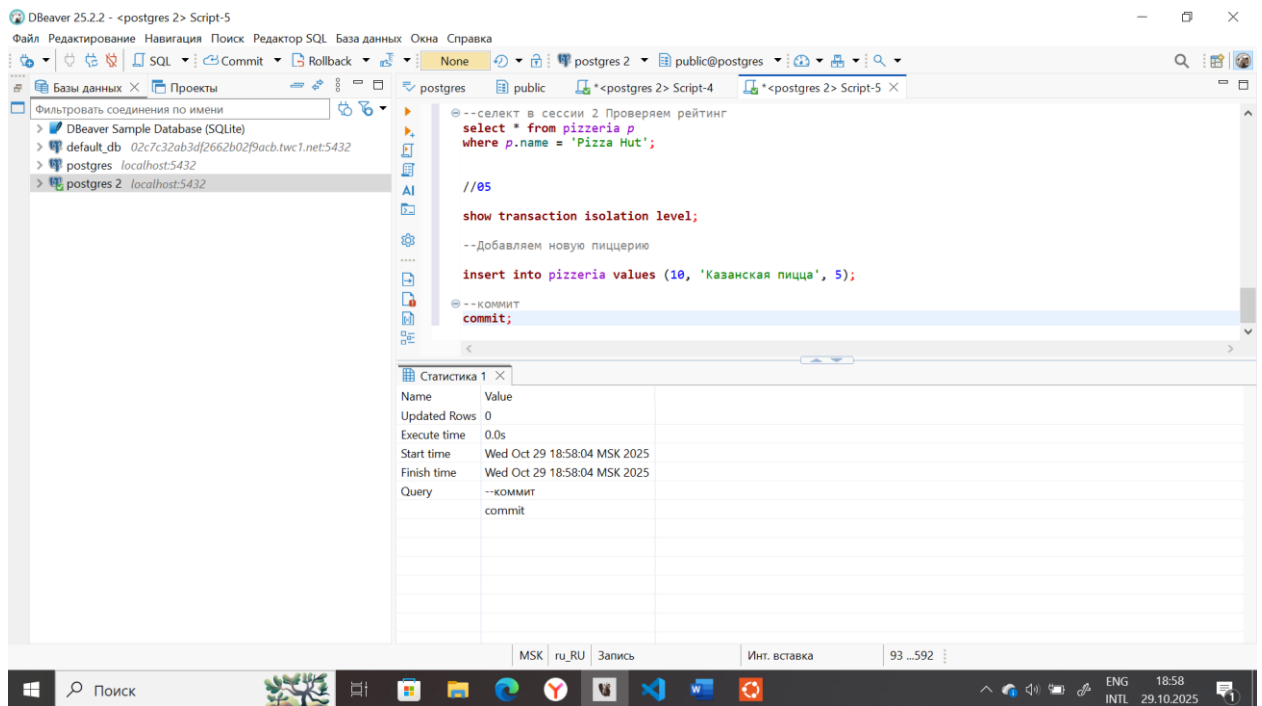


3. Делаем селект и коммит в сессии 1

Селект

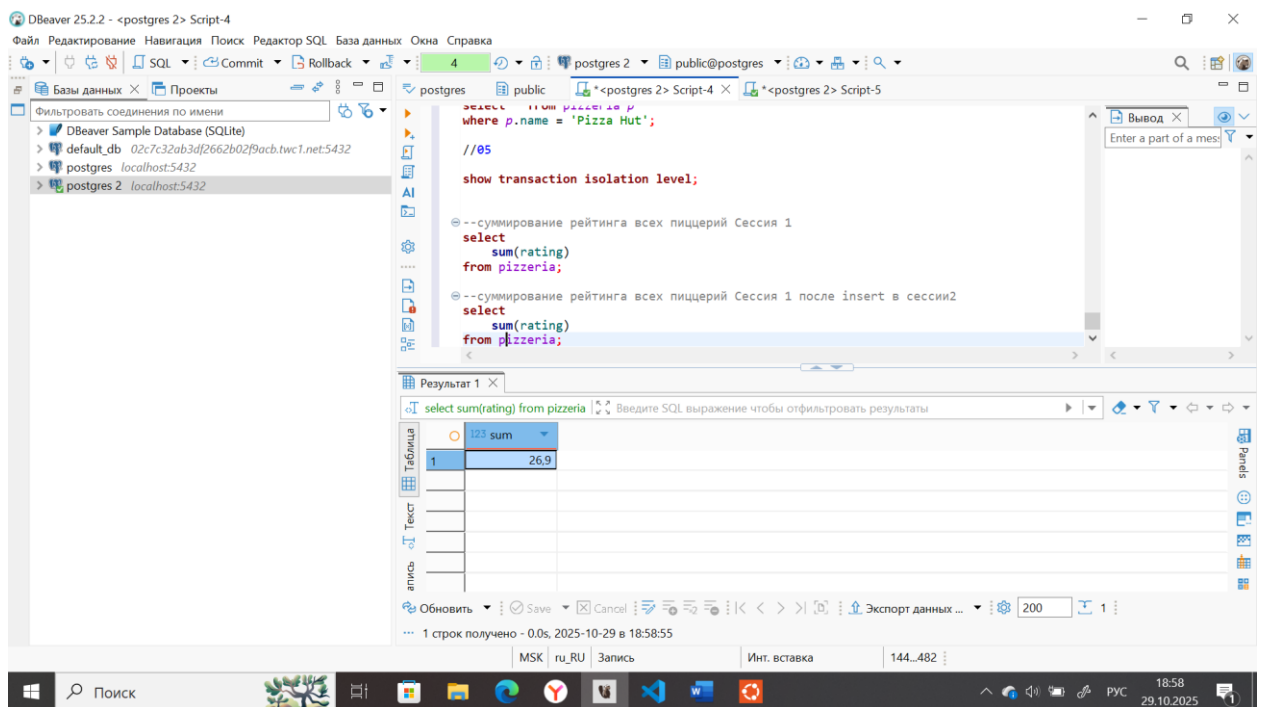


Коммит

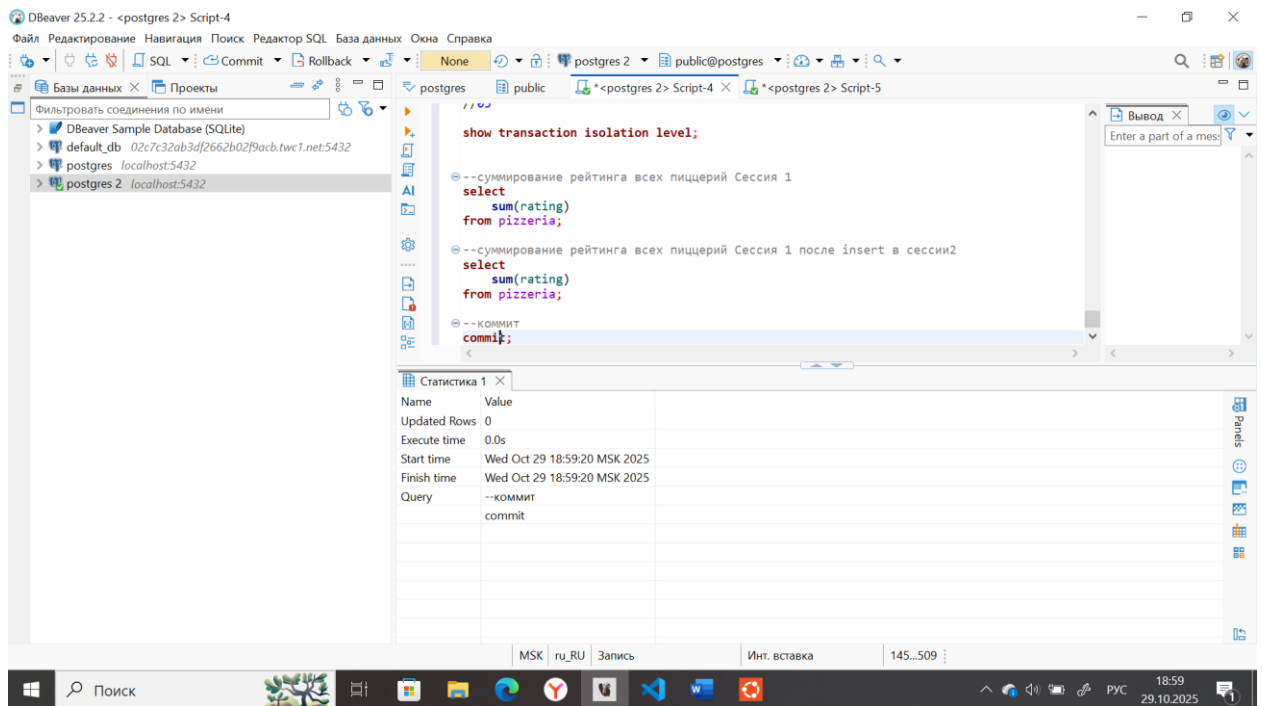

5. Повторный селек в сессиях 1 и 2

Сессия 1

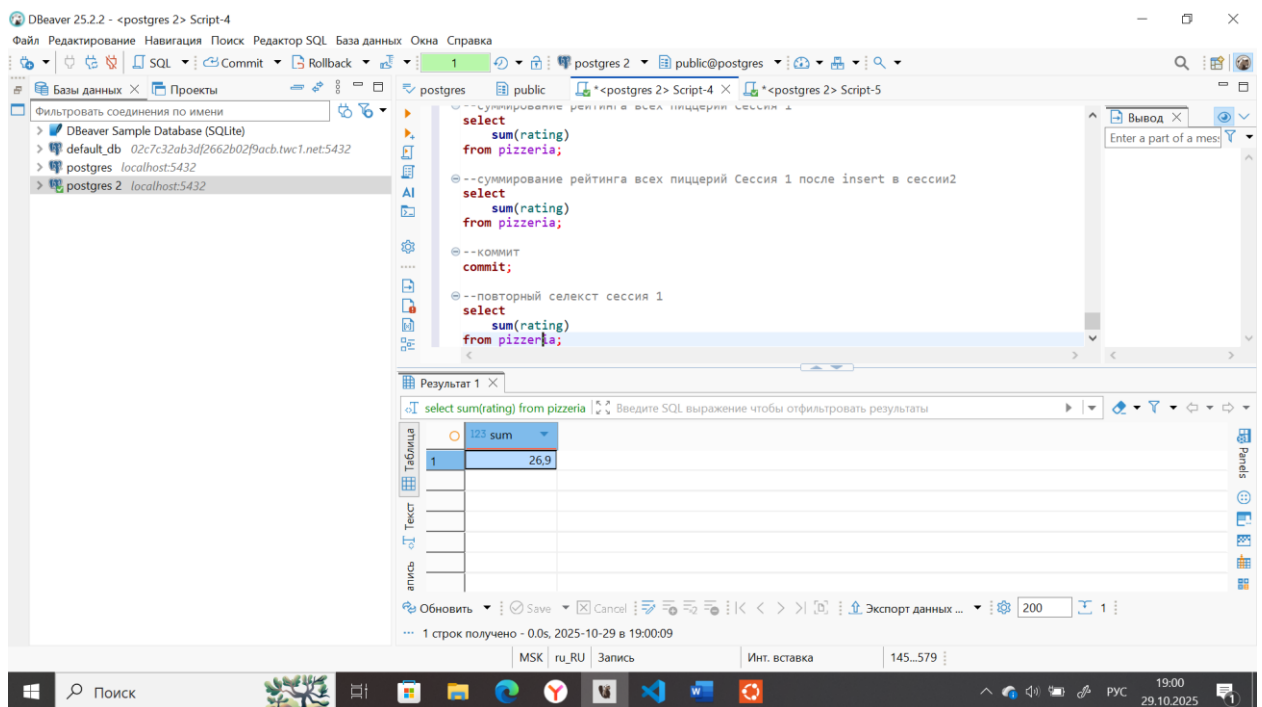

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Око Справка

1 postgres 2 public@postgres *<postgres 2> Script-4 *<postgres 2> Script-5

Базы данных Проекты

Фильтровать соединения по имени

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
//05
show transaction isolation level;

--Добавляем новую пиццерию

insert into pizzeria values (10, 'Казанская пицца', 5);

-- КОМИТ
commit;

--повторный селекст сессия 21
select
  sum(rating)
from pizzeria;
```

Результат 1

select sum(rating) from pizzeria

Введите SQL выражение чтобы отфильтровать результаты

sum
26.9

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-29 в 19:00:25

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 98 ...660

Поиск

19:00 29.10.2025