



1. Устанавливаем и проверяем уровень изоляции REPEATABLE READ

Сессия 1

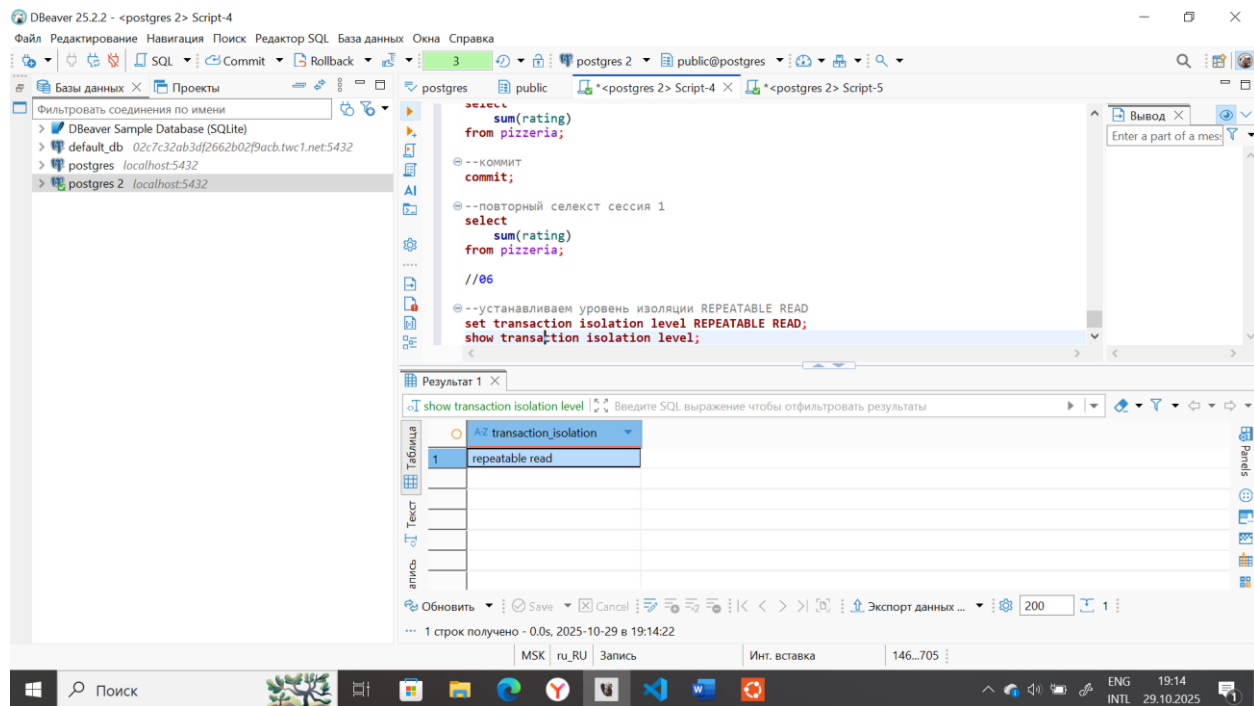


Сессия 2

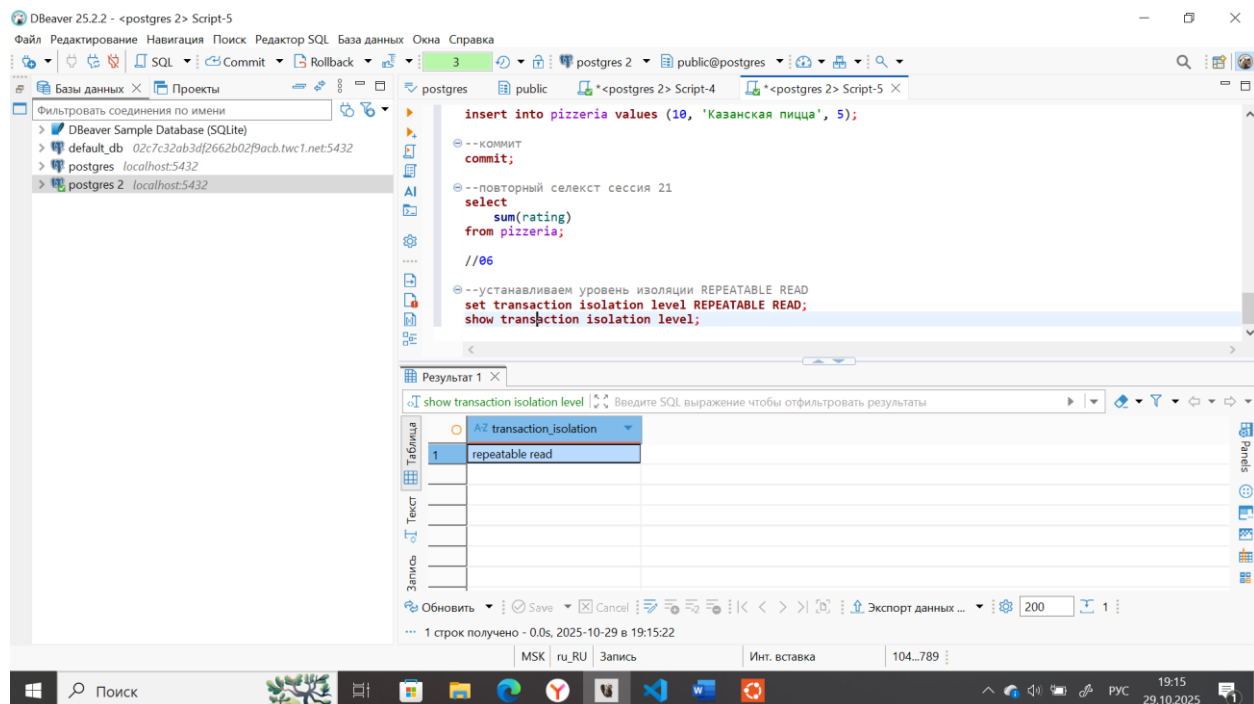


2. Нужно проверить суммировать рейтинг все пиццерий

Сеанс 1

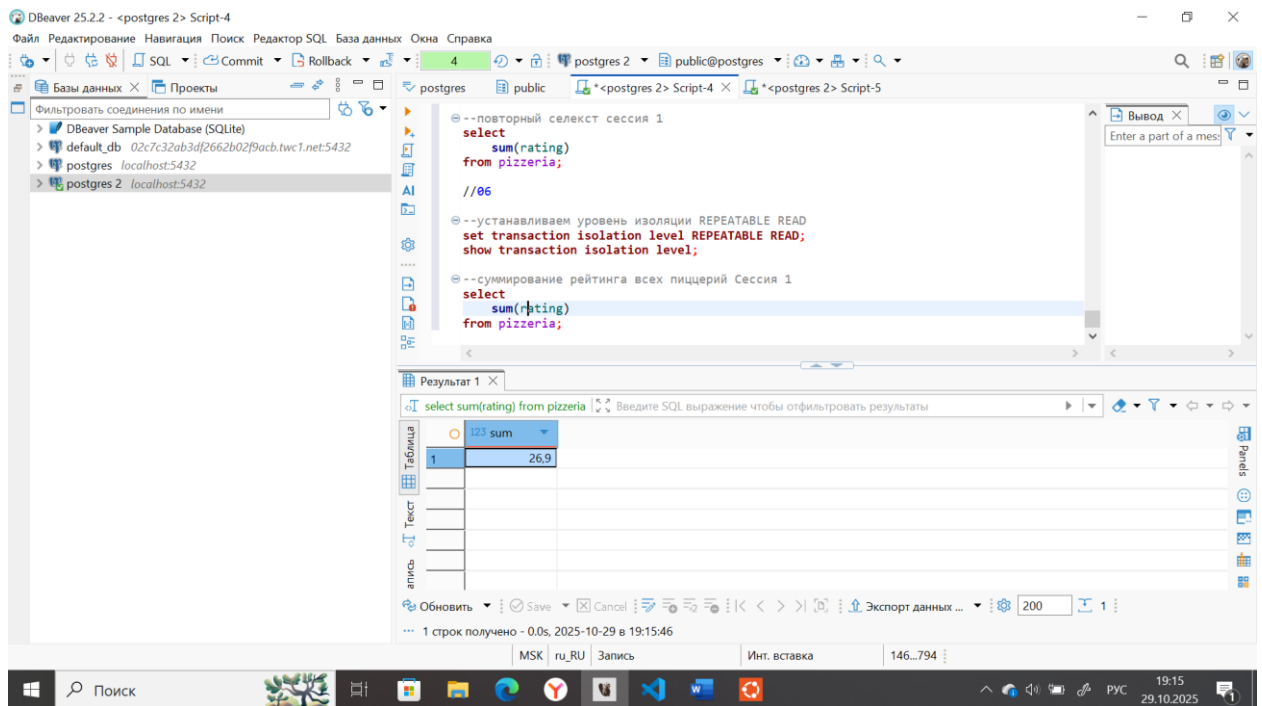


3. Добавляем информацию о новой пиццерии в сессии 2 и коммитим

Инсерт

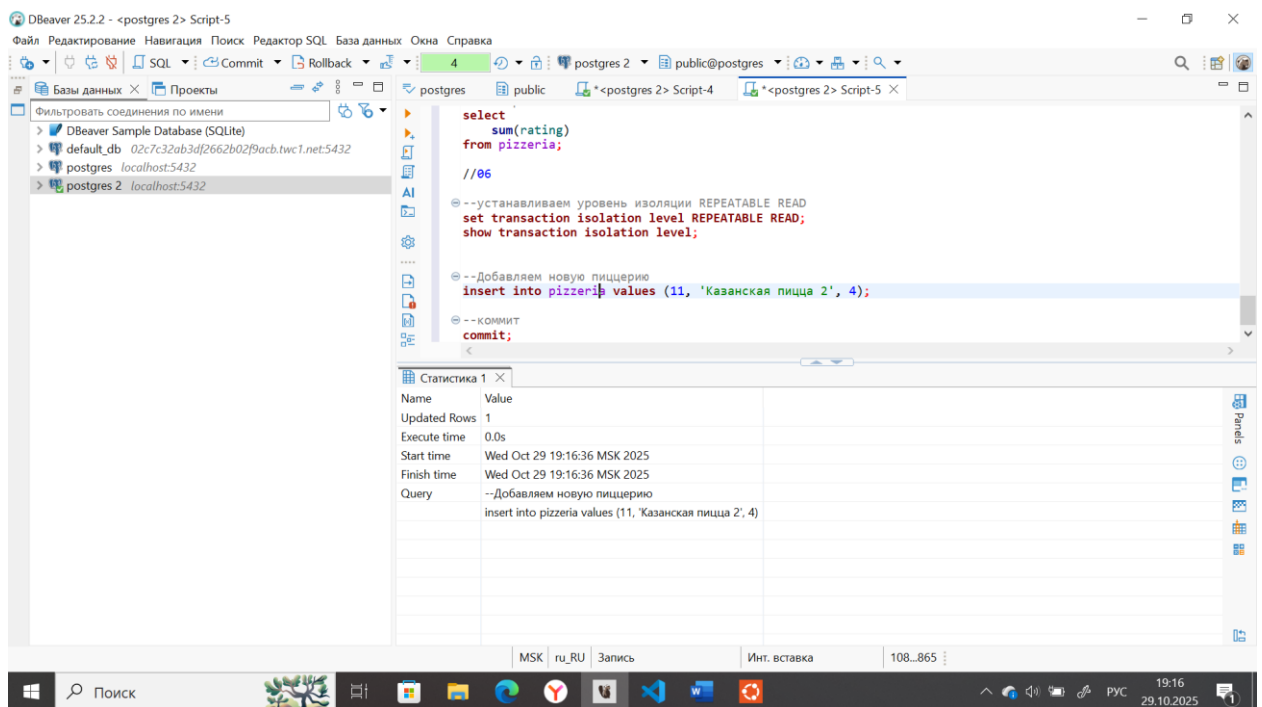


Коммит

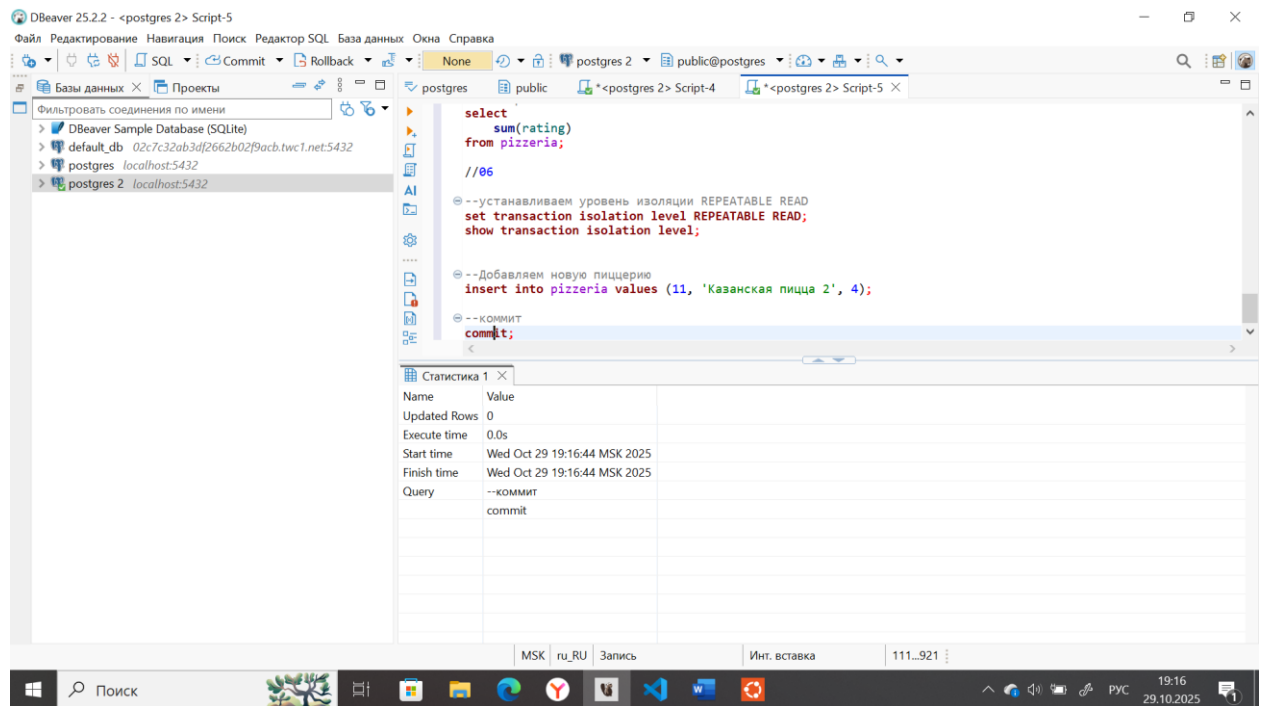


3. Делаем селекты и коммит в сессии 1

Селект

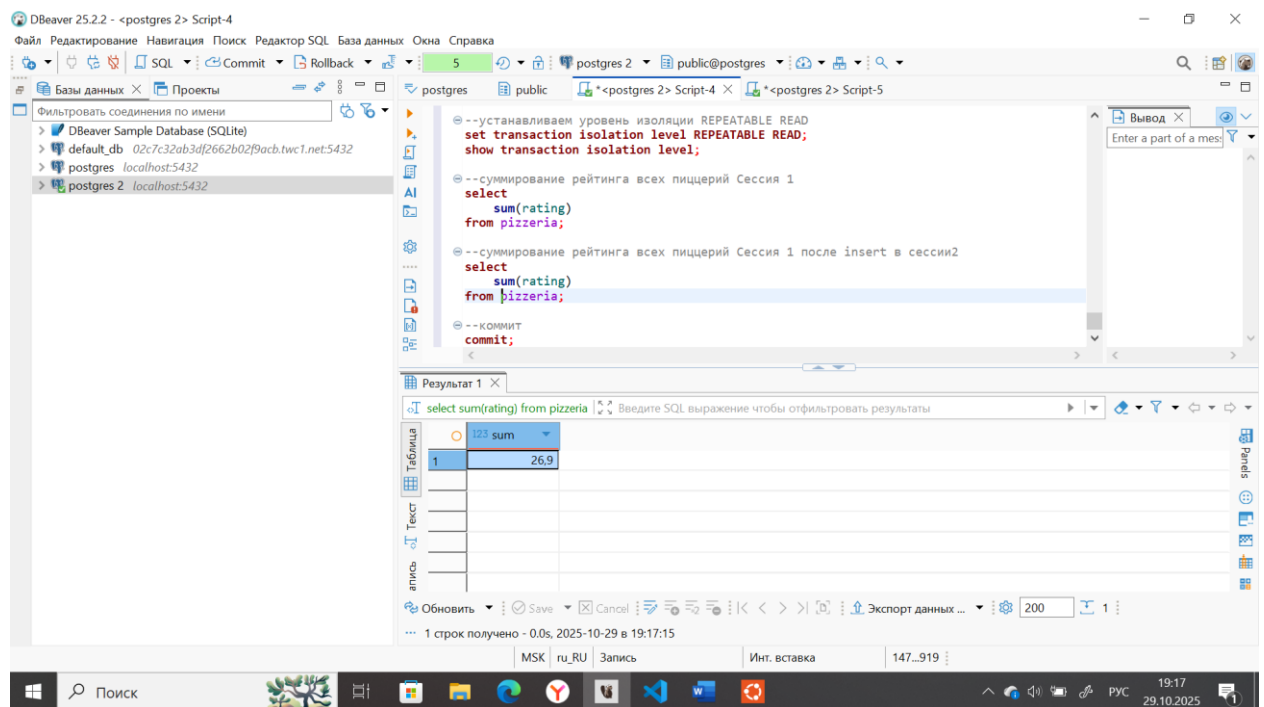


Коммит

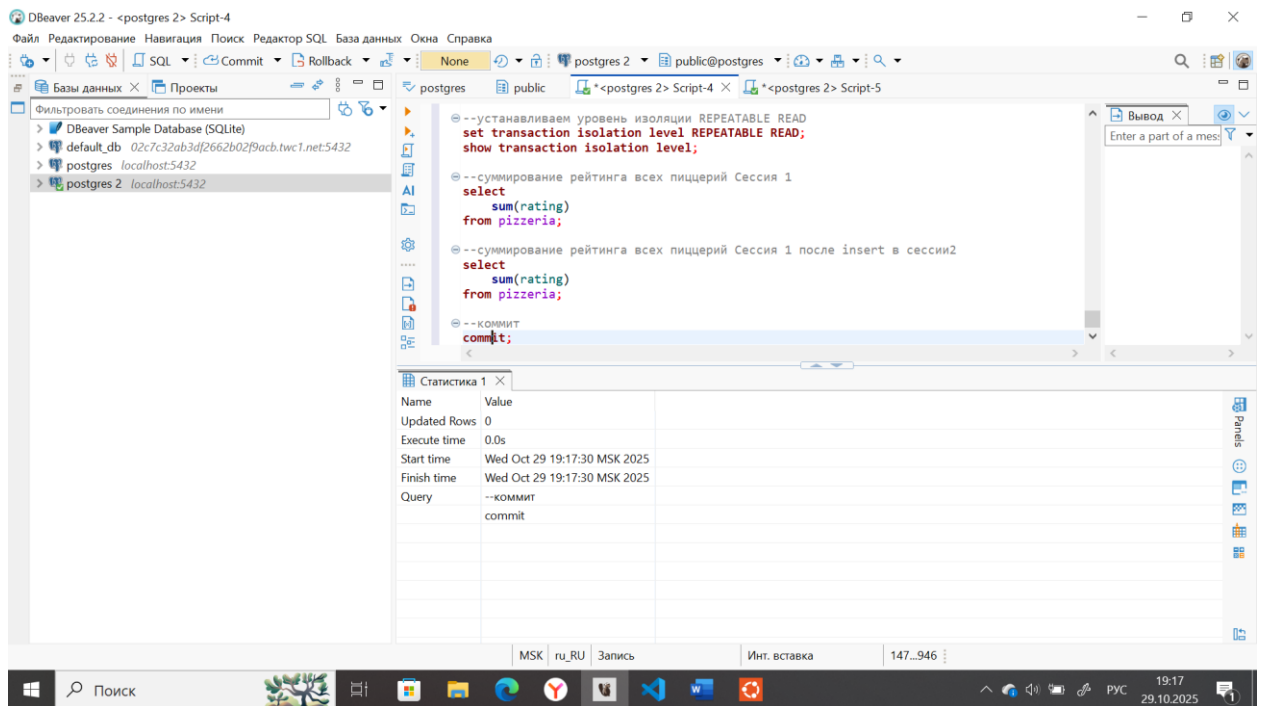

5. Повторный селект в сессиях 1 и 2

Сессия 1

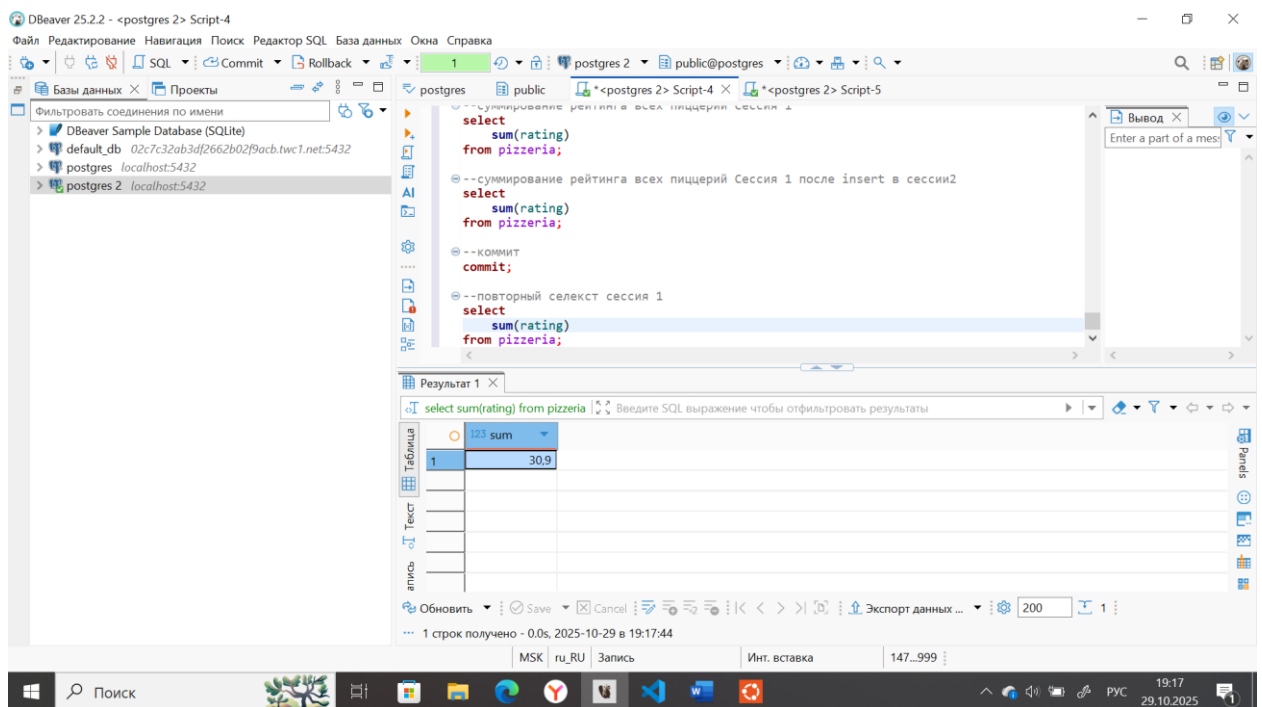

Сессия 2

DBeaver 25.2.2 - <postgres 2> Script-5

Файл Редактирование Навигация Поиск Редактор SQL База данных Око Справка

1 postgres 2 public@postgres *<postgres 2> Script-4 *<postgres 2> Script-5

Базы данных Проекты

- DBeaver Sample Database (SQLite)
- default_db 02c7c32ab3df2662b02f9acb.twc1.net:5432
- postgres localhost:5432
- postgres 2 localhost:5432

```
--устанавливаем уровень изоляции REPEATABLE READ
set transaction isolation level REPEATABLE READ;
show transaction isolation level;

--Добавляем новую пиццерию
insert into pizzeria values (11, 'Казанская пицца 2', 4);

-- КОМИТ
commit;

--повторный селекст сессия 2
select
  sum(rating)
from pizzeria;
```

Результат 1

select sum(rating) from pizzeria

sum
30.9

Обновить Save Cancel Экспорт данных ... 200 1

1 строк получено - 0.0s, 2025-10-29 в 19:18:04

MSK ru_RU Запись Инт. вставка 115...972

19:18 29.10.2025