

Aluno: Arthur de Araújo Alvarez Carvalho

Matrícula: T202520156

Avaliação: P2

Data: 25/11/2025 19:00

Pontuação: 66,67 / 80,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo II de Programação em Ambiente Visual

1	Código: 99584	6,67/ 6,67
Objetiva	Enunciado: Um aluno escreveu o seguinte código na inicialização: O aluno reclama que o personagem não anda. Qual é o diagnóstico correto do erro lógico? A) O bloco mova 10 passos só funciona com o mouse. B) O Scratch não permite detectar teclas logo após a bandeira verde. C) O bloco se não pode ser colocado dentro de um bloco repita. D) O laço repita (10) roda tão rápido (milissegundos) que termina antes que o aluno tenha tempo de pressionar a tecla. Deveria ser usado sempre E) Faltou usar o bloco espere 1 seg antes do repita. Alternativa marcada: D Alternativa correta: D Justificativa: O Scratch processa blocos muito rapidamente. Um loop repita (10) termina em frações de segundo. Se não estiver dentro de um sempre (Game Loop), o código termina antes que o jogador tenha tempo físico de reagir e apertar a tecla.	
2	Código: 99583	6,67/ 6,67
Objetiva	Enunciado: No desenvolvimento do jogo "Space Invaders", um aluno criou um inimigo que gera cópias usando o bloco crie clone de [mim mesmo]. No entanto, ao atingir um clone com um tiro, <i>todos</i> os inimigos da tela perdem vida simultaneamente. Com base no conceito de escopo de variáveis, qual foi o erro provável na definição da variável "Vida"? A) A variável "Vida" não foi inicializada com o valor zero quando a bandeira verde foi clicada. B) O aluno utilizou um bloco sempre em vez de repita até que. C) A variável "Vida" foi criada como "Para todos os atores" (Global), compartilhando o mesmo valor entre todas as instâncias. D) O aluno utilizou uma Lista em vez de uma Variável simples. E) O aluno esqueceu de usar o bloco apague este clone. Alternativa marcada: C Alternativa correta: C Justificativa: No Scratch, variáveis criadas como "Para todos os atores" (Globais) compartilham o mesmo valor. Se um clone altera essa variável, todos os outros clones (e o original) enxergam a mudança. Para que cada inimigo tenha sua própria vida, a variável deve ser criada como "Apenas para este ator" (Local).	
3	Código: 99581	6,67/ 6,67
Objetiva	Enunciado: Para criar uma comunicação desacoplada entre atores (sprites) diferentes, como avisar que um inimigo foi atingido ou que o jogo acabou, qual recurso do Scratch é o mais indicado? A) Operadores Matemáticos. B) Uso de Listas (Arrays). C) Laços de Repetição (Sempre). D) Blocos de Movimento (Vá para). E) Transmissão de Mensagens (Broadcast). Alternativa marcada: E Alternativa correta: E Justificativa: Transmissão de Mensagens (Broadcast) é utilizada para sinalizar eventos em diferentes sprites.	

4
Objetiva

Código: 99585

6,67/ 6,67

Enunciado: Um aluno reclama que, em seu jogo "Coletor", às vezes o item cai tão rápido que atravessa o personagem ou o chão sem detectar a colisão. Considerando as dicas de fluidez e entrega, qual é a solução algorítmica correta?

- A) Trocar o bloco sempre pelo bloco repita (10).
- B) Aumentar o tamanho do ator para ocupar a tela inteira.
- C) Utilizar o bloco espere (1) seg após cada movimento.
- D) Fracionar o movimento: em vez de mover 50 passos de uma vez, mover 5 passos repetidamente 10 vezes dentro de um loop de verificação.
- E) Usar o bloco vá para [posição aleatória] dentro do loop.

Alternativa marcada: D Alternativa correta: D

Justificativa: O problema descrito é chamado de "tunneling". Se um objeto se move 50 passos de uma vez, ele "teletransporta" e pode pular a parede. A solução é mover passos menores (ex: 5 passos) repetidas vezes (loop de 10x) para verificar a colisão em cada pequeno passo. O material sugere: "use movimentos suaves com passos pequenos dentro de loops".

5
Objetiva

Código: 99582

6,67/ 6,67

Enunciado: No contexto de lógica de programação visual, se você quer que o jogador ganhe pontos APENAS se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero, qual operador lógico você deve usar?

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

Alternativa marcada: B Alternativa correta: B

Justificativa: "se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero

6
Objetiva

Código: 95303

6,66/ 6,66

Enunciado: Em um jogo com vários itens caindo (criados por clones), como você garantiria que cada clone, ao ser pego, adiciona pontos e reaparece individualmente sem afetar os outros clones que ainda estão caindo?

- A) É necessário usar um único script no Palco para controlar todos os clones.
- B) Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção.
- C) Usar uma única variável para controlar a posição de todos os clones.
- D) Todos os clones precisam de um script sempre no ator original.
- E) Os clones não podem ter lógicas independentes.

Alternativa marcada: B Alternativa correta: B

Justificativa: Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Este é o poder dos clones: cada um atua independentemente com sua própria cópia do script.

7
Objetiva

Código: 95301

6,66/ 6,66

Enunciado: Você está depurando um script onde um ator deveria mudar de fantasia quando toca em outro ator, mas isso não está acontecendo. Qual destas é a *menos provável* causa do problema?

- A) O nome do "outro ator" no bloco tocando em está incorreto.
- B) O ator está se movendo muito rápido e "pulando" a detecção de toque.
- C) O ator já está na fantasia desejada e não há mudança visível.
- D) O bloco tocando em [outro ator]? está em um loop que não está sendo executado.
- E) A variável de pontuação não está sendo atualizada.

Alternativa marcada: E Alternativa correta: E

Justificativa: A variável de pontuação não está sendo atualizada. (A atualização da pontuação é um script separado da detecção de toque e mudança de fantasia.)


8 Objetiva	Código: 95311 Enunciado: Um ator tem um script quando bandeira verde for clicada, esconda. Outro script diz quando eu receber [iniciar_jogo], mostre. Se a mensagem iniciar_jogo nunca for transmitida, o que acontecerá com o ator? A) O Scratch irá travar. B) Ele permanecerá escondido. C) Ele irá para uma posição aleatória. D) Ele exibirá a fantasia padrão. E) Ele aparecerá e começará a se mover. Alternativa marcada: B Alternativa correta: B Justificativa: O script mostre só é executado quando o ator recebe a mensagem iniciar_jogo.	6,67/ 6,67
9 Objetiva	Código: 95297 Enunciado: Considere um ator com o seguinte script: A) A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. B) O jogo irá travar devido ao espere [0.1] segundos. C) A pontuação nunca aumentará. D) A maçã desaparecerá. E) A pontuação aumentará apenas uma vez. Alternativa marcada: A Alternativa correta: A Justificativa: A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. (O espere [0.1] segundos não é longo o suficiente para evitar múltiplas contagens enquanto o ator e a maçã estão em contato.)	6,67/ 6,67
10 Objetiva	Código: 95310 Enunciado: Um ator tem dois scripts separados. O Script A diz: quando bandeira verde for clicada, sempre, mova 10 passos. O Script B diz: quando bandeira verde for clicada, espere 0.5 segundos, adicione -50 a x. O que provavelmente acontecerá quando a bandeira verde for clicada? A) O ator moverá 10 passos por 0.5 segundos, depois moverá -50 em X e parará. B) O ator moverá 10 passos continuamente e nunca -50 em X. C) O Scratch exibirá um erro porque dois scripts começam com o mesmo evento. D) O ator moverá -50 em X e depois começará a mover 10 passos continuamente. E) O ator moverá para sempre 10 passos e ao mesmo tempo irá mover -50 em X. Em seguida continua seu movimento. Alternativa marcada: A Alternativa correta: E Justificativa: Ambos os scripts serão executados <i>concorrentemente</i> , causando um movimento que combina ambos os efeitos.	0,00/ 6,66
11 Objetiva	Código: 95309 Enunciado: Qual o valor e eixo deve ser utilizado para cada seta no caso do jogo do Coletor A) Nenhuma das opções B) Esquerda -> 10 e Y Direita -> -10 e Y C) Esquerda -> -10 e X Direita -> 10 e X D) Esquerda -> 10 e X Direita -> -10 e X E) Esquerda -> -10 e Y Direita -> 10 e Y Alternativa marcada: C Alternativa correta: C Justificativa: Esquerda e direita são movimentos no eixo X e para direita sempre teremos o valor positivo.	6,66/ 6,66

12
Objetiva


Código: 95298

0,00/ 6,67


Enunciado: Você está criando um jogo onde um inimigo se move e, se tocar o jogador, o jogo termina. Qual a sequência de ações mais robusta para o inimigo ao detectar uma colisão?

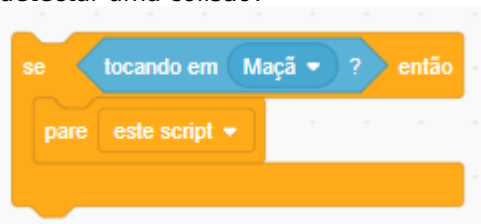


A)

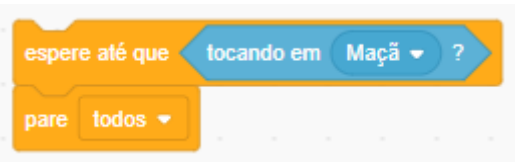

B)

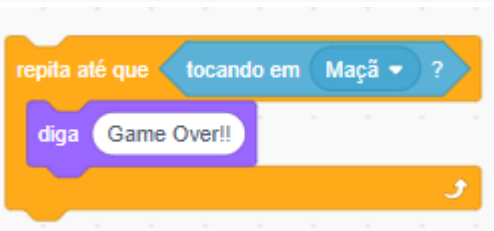

C)

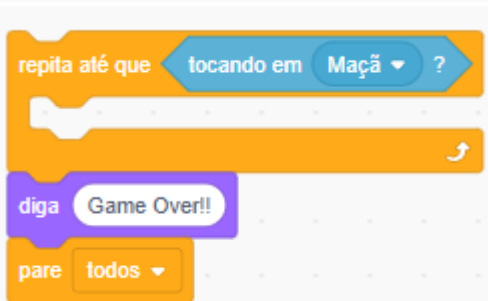

D)



E)

Alternativa marcada: E Alternativa correta: D

Justificativa: Repita até que garante a verificação contínua até o ator tocar na maçã, e pare [todos] encerra o jogo de forma limpa.)



TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: ARTHUR DE ARAÚJO ALVEREZ CARVALHO

MATRICULA: T202520156

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação em Ambiente Visual

DATA: 25/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

Assine conforme o documento de identidade:

Arthur de Araújo Alverez Carvalho

	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☒	☐
2	☐	☐	☒	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☒

	A	B	C	D	E
4	☐	☐	☐	☒	☐
5	☐	☒	☐	☐	☐
6	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
7	☐	☐	☐	☐	☒
8	☐	☒	☐	☐	☐
9	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
10	☒	☐	☐	☐	☐
11	☐	☐	☒	☐	☐
12	☐	☐	☐	☐	☒