

Aluno: Yuri Rodrigues

Matrícula: T202520181

Avaliação: P2

Data: 25/11/2025 19:00

Pontuação: 13,34 / 80,00

Presence: Presente

Status: Finalizado

Local: FAMIFE - FACULDADE DE MIGUEL PEREIRA / Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI

Acadêmico: Técnico em Informática (FAMIFE) / Programação em Ambiente Visual / TECINF01_TI_20252

Modelo de avaliação: Prova do Módulo II de Programação em Ambiente Visual

1	Código: 99581	0,00/ 6,67
Objetiva	Enunciado: Para criar uma comunicação desacoplada entre atores (sprites) diferentes, como avisar que um inimigo foi atingido ou que o jogo acabou, qual recurso do Scratch é o mais indicado? A) Uso de Listas (Arrays). B) Transmissão de Mensagens (Broadcast). C) Operadores Matemáticos. D) Laços de Repetição (Sempre). E) Blocos de Movimento (Vá para). Alternativa marcada: D Alternativa correta: B Justificativa: Transmissão de Mensagens (Broadcast) é utilizada para sinalizar eventos em diferentes sprites.	
2	Código: 99585	0,00/ 6,67
Objetiva	Enunciado: Um aluno reclama que, em seu jogo "Coletor", às vezes o item cai tão rápido que atravessa o personagem ou o chão sem detectar a colisão. Considerando as dicas de fluidez e entrega, qual é a solução algorítmica correta? A) Utilizar o bloco espere (1) seg após cada movimento. B) Trocar o bloco sempre pelo bloco repita (10). C) Usar o bloco vá para [posição aleatória] dentro do loop. D) Aumentar o tamanho do ator para ocupar a tela inteira. E) Fracionar o movimento: em vez de mover 50 passos de uma vez, mover 5 passos repetidamente 10 vezes dentro de um loop de verificação. Alternativa marcada: A Alternativa correta: E Justificativa: O problema descrito é chamado de "tunneling". Se um objeto se move 50 passos de uma vez, ele "teletransporta" e pode pular a parede. A solução é mover passos menores (ex: 5 passos) repetidas vezes (loop de 10x) para verificar a colisão em cada pequeno passo. O material sugere: "use movimentos suaves com passos pequenos dentro de loops".	
3	Código: 99584	0,00/ 6,67
Objetiva	Enunciado: Um aluno escreveu o seguinte código na inicialização: O aluno reclama que o personagem não anda. Qual é o diagnóstico correto do erro lógico? A) Faltou usar o bloco espere 1 seg antes do repita. B) O Scratch não permite detectar teclas logo após a bandeira verde. C) O bloco se não pode ser colocado dentro de um bloco repita. D) O bloco mova 10 passos só funciona com o mouse. E) O laço repita (10) roda tão rápido (milissegundos) que termina antes que o aluno tenha tempo de pressionar a tecla. Deveria ser usado sempre Alternativa marcada: C Alternativa correta: E Justificativa: O Scratch processa blocos muito rapidamente. Um loop repita (10) termina em frações de segundo. Se não estiver dentro de um sempre (Game Loop), o código termina antes que o jogador tenha tempo físico de reagir e apertar a tecla.	

4
Objetiva

Código: 99582

6,67/ 6,67

Enunciado: No contexto de lógica de programação visual, se você quer que o jogador ganhe pontos APENAS se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero, qual operador lógico você deve usar?

- A)
- B)
- C)
- D)
- E)

Alternativa marcada: A Alternativa correta: A

Justificativa: "se ele clicar no alvo E se a variável "municao" for maior que zero

5
Objetiva

Código: 99583

0,00/ 6,67

Enunciado: No desenvolvimento do jogo "Space Invaders", um aluno criou um inimigo que gera cópias usando o bloco crie clone de [mim mesmo]. No entanto, ao atingir um clone com um tiro, todos os inimigos da tela perdem vida simultaneamente. Com base no conceito de escopo de variáveis, qual foi o erro provável na definição da variável "Vida"?

- A) O aluno esqueceu de usar o bloco apague este clone.
B) A variável "Vida" foi criada como "Para todos os atores" (Global), compartilhando o mesmo valor entre todas as instâncias.
C) O aluno utilizou uma Lista em vez de uma Variável simples.
D) A variável "Vida" não foi inicializada com o valor zero quando a bandeira verde foi clicada.
E) O aluno utilizou um bloco sempre em vez de repita até que.

Alternativa marcada: A Alternativa correta: B

Justificativa: No Scratch, variáveis criadas como "Para todos os atores" (Globais) compartilham o mesmo valor. Se um clone altera essa variável, todos os outros clones (e o original) enxergam a mudança. Para que cada inimigo tenha sua própria vida, a variável deve ser criada como "Apenas para este ator" (Local).

6
Objetiva

Código: 95301

0,00/ 6,66

Enunciado: Você está depurando um script onde um ator deveria mudar de fantasia quando toca em outro ator, mas isso não está acontecendo. Qual destas é a *menos provável* causa do problema?

- A) O ator está se movendo muito rápido e "pulando" a detecção de toque.
B) O nome do "outro ator" no bloco tocando em está incorreto.
C) A variável de pontuação não está sendo atualizada.
D) O ator já está na fantasia desejada e não há mudança visível.
E) O bloco tocando em [outro ator]? está em um loop que não está sendo executado.

Alternativa marcada: B Alternativa correta: C

Justificativa: A variável de pontuação não está sendo atualizada. (A atualização da pontuação é um script separado da detecção de toque e mudança de fantasia.)

7
Objetiva

Código: 95310

0,00/ 6,66

Enunciado: Um ator tem dois scripts separados. O Script A diz: quando bandeira verde for clicada, sempre, mova 10 passos. O Script B diz: quando bandeira verde for clicada, espere 0.5 segundos, adicione -50 a x. O que provavelmente acontecerá quando a bandeira verde for clicada?

- A) O ator moverá -50 em X e depois começará a mover 10 passos continuamente.
B) O Scratch exibirá um erro porque dois scripts começam com o mesmo evento.
C) O ator moverá para sempre 10 passos e ao mesmo tempo irá mover -50 em X. Em seguida continua seu movimento.
D) O ator moverá 10 passos por 0.5 segundos, depois moverá -50 em X e parará.
E) O ator moverá 10 passos continuamente e nunca -50 em X.

Alternativa marcada: B Alternativa correta: C

Justificativa: Ambos os scripts serão executados *concorrentemente*, causando um movimento que combina ambos os efeitos.

8
Objetiva

Código: 95309
Enunciado: Qual o valor e eixo deve ser utilizado para cada seta no caso do jogo do Coletor
A) Nenhuma das opções
B) Esquerda -> **-10** e **X**
Direita -> **10** e **X**
C) Esquerda -> **10** e **Y**
Direita -> **-10** e **Y**
D) Esquerda -> **10** e **X**
Direita -> **-10** e **X**
E) Esquerda -> **-10** e **Y**
Direita -> **10** e **Y**
Alternativa marcada: C Alternativa correta: B
Justificativa: Esquerda e direita são movimentos no eixo X e para direita sempre teremos o valor positivo.

0,00/ 6,66

9
Objetiva

Código: 95297
Enunciado: Considere um ator com o seguinte script:
A) A pontuação aumentará apenas uma vez.
B) O jogo irá travar devido ao espere [0.1] segundos.
C) A pontuação nunca aumentará.
D) A maçã desaparecerá.
E) A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador.
Alternativa marcada: B Alternativa correta: E
Justificativa: A pontuação aumentará repetidamente muito rapidamente, sem o desejo do jogador. (O espere [0.1] segundos não é longo o suficiente para evitar múltiplas contagens enquanto o ator e a maçã estão em contato.)


0,00/ 6,67

10
Objetiva


Código: 95298

0,00/ 6,67


Enunciado: Você está criando um jogo onde um inimigo se move e, se tocar o jogador, o jogo termina. Qual a sequência de ações mais robusta para o inimigo ao detectar uma colisão?

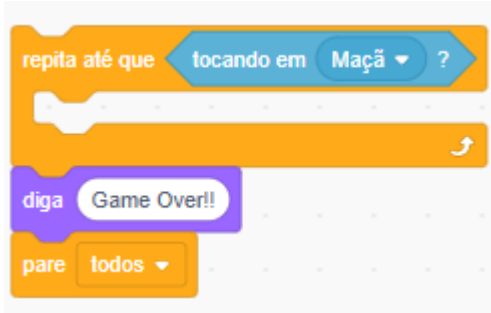


A)

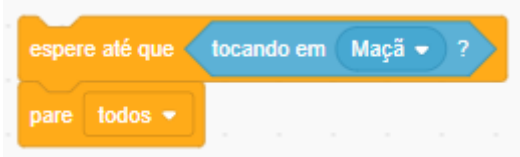


B)

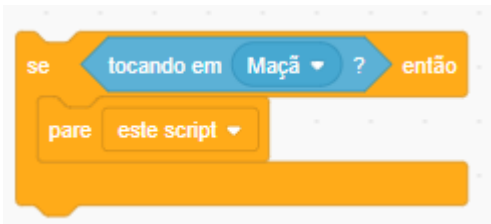

C)

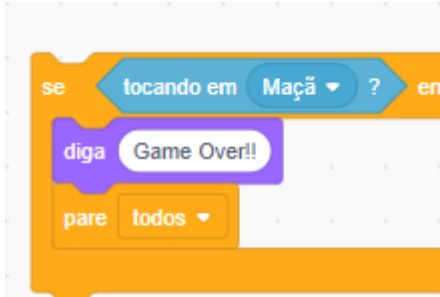

D)

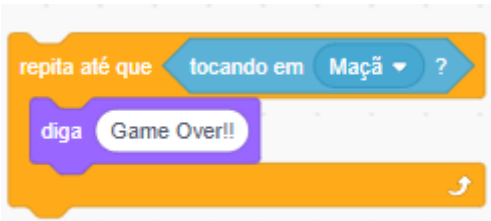

E)

Alternativa marcada: D Alternativa correta: A

Justificativa: Repita até que garante a verificação contínua até o ator tocar na maçã, e pare [todos] encerra o jogo de forma limpa.)

11
Objetiva

Código: 95303

0,00/ 6,66

Enunciado: Em um jogo com vários itens caindo (criados por clones), como você garantiria que cada clone, ao ser pego, adiciona pontos e reaparece individualmente sem afetar os outros clones que ainda estão caindo?

A) Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção.

B) Usar uma única variável para controlar a posição de todos os clones.

C) É necessário usar um único script no Palco para controlar todos os clones.

D) Todos os clones precisam de um script sempre no ator original.

E) Os clones não podem ter lógicas independentes.

Alternativa marcada: D Alternativa correta: A

Justificativa: Cada clone deve ter seu próprio script quando eu começar como um clone que gerencia sua queda, colisão e reaparecimento/remoção. Este é o poder dos clones: cada um atua independentemente com sua própria cópia do script.

12
Objetiva

Código: 95311

6,67/ 6,67

Enunciado: Um ator tem um script quando bandeira verde for clicada, esconda. Outro script diz quando eu receber [iniciar_jogo], mostre. Se a mensagem iniciar_jogo nunca for transmitida, o que acontecerá com o ator?

- A)** O Scratch irá travar.
- B)** Ele irá para uma posição aleatória.
- C)** Ele aparecerá e começará a se mover.
- D)** Ele permanecerá escondido.
- E)** Ele exibirá a fantasia padrão.

Alternativa marcada: D Alternativa correta: D

Justificativa: O script mostre só é executado quando o ator recebe a mensagem iniciar_jogo.



TÉCNICO EM INFORMÁTICA (FAMIPE)



ALUNO: YURI RODRIGUES

MATRICULA: T202520181

AVALIAÇÃO: P2

VALOR: 80.00 pontos

DISCIPLINA: Programação em Ambiente Visual

DATA: 25/11/2025 19:00

TURNO: Noite

CURSO: Técnico em Informática (FAMIPE)

MODELO: Prova do Módulo II de

TURMA: TECINF01_TI_20252

Assine conforme o documento de identidade:

	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☒	☐
2	☒	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☒	☐	☐

	A	B	C	D	E
4	☒	☐	☐	☐	☐
5	☒	☐	☐	☐	☐
6	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
7	☐	☒	☐	☐	☐
8	☐	☐	☒	☐	☐
9	☐	☒	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
10	☐	☐	☐	☒	☐
11	☐	☐	☐	☒	☐
12	☐	☐	☐	☒	☐