Código

```
var express = require('express');
var path = require('morgan');
var app = express();

app.use(morgan('combined'));

app.set('views', path.join(_dirname, 'views'));
app.set('view engine', 'pug');

app.get('/', function (req, res){

res.render('index' , {title:'Guru99',message:'Welcome'});

var server = app.listen(3000, function(){

//Rutas en express

app.route('/Node').get(function(req,res){


res.render('index' , {title: 'Pagina1' , message: 'Hola estas en la Página de Node' })
};


// Pagina1' , message: 'Hola estas en la Página de Node' })
```

• El servidor se debe poder llamar desde línea de comando utilizando npm start.


```
root@debian–ivan:/home/ivan/node/express/A11/myapp# npm start
> myapp@O.O.O start /home/ivan/node/express/A11/myapp
> node app.js
—
```

 El servidor usará el módulo morgan que sirve para ver en consola detalles de las conexiones.

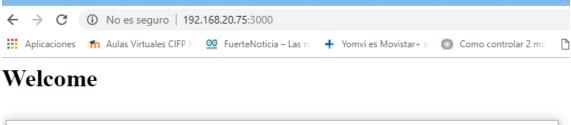

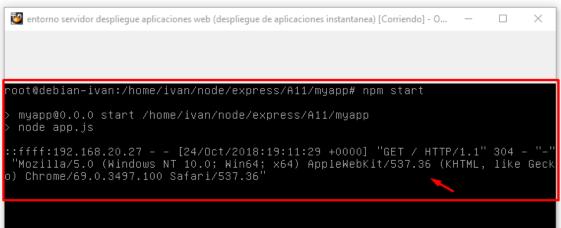

• Crea otra ruta /about que muestre información sobre ti.

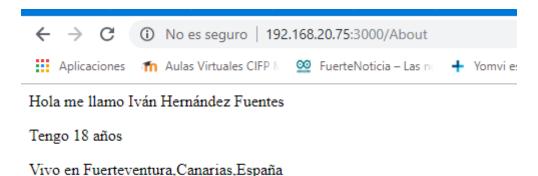

Index.pug

```
1 html
2 head
3 title=title
4 body
5 h1=message
6 div
7 p=nombre
8 p=edad
9 p=localidad
10
```

Json