LaTeX レポートテンプレートマニュアル

lualatex-report-template_ver3.0



Designed by ihkonro

目次

1 はじめに ・・・

1　はじめに

LuaLaTeX を用いて，日本語のレポートを作成するためのテンプレートです．

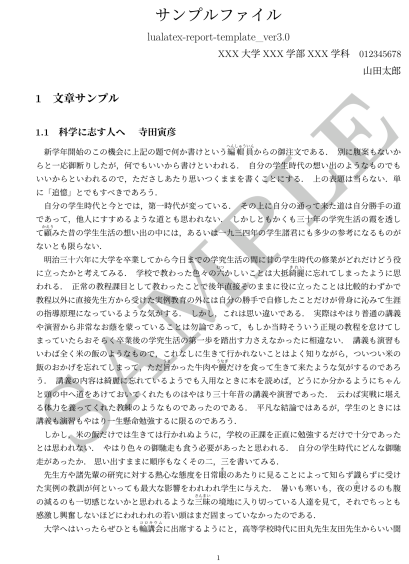
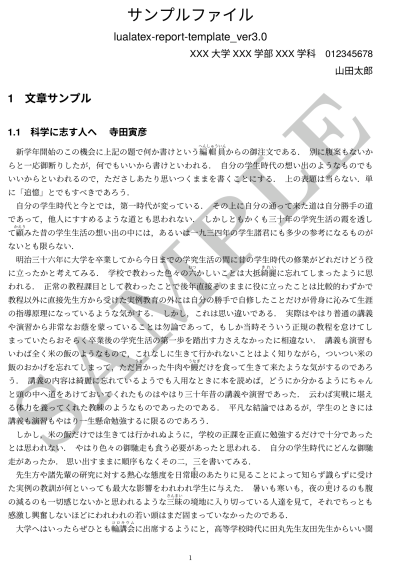
表紙・目次の有無や，タイトル・見出しのフォントを切り替えられます． 普段の課題からフォーマルなレポートまで，用途に応じて利用できます．

2　特徴

- **2 種類のレイアウト**：表紙・目次のある「ノーマル版」と，本文から始まる「シンプル版」
- **2 種類のフォントスタイル**：タイトル・見出しをゴシック体または明朝体に変更可能
- **ファイルの分割管理**：本文・設定・画像・参考文献を分けて管理可能
- **2 つの利用環境に対応**：ローカル環境と Cloud LaTeX で利用可能

3　完成見本

各スタイルの仕上がりは，以下の PDF で確認できます．

normal-rmmc	normal-sfgt
	
Download	Download
simple-rmmc	**simple-sfgt**
	
Download	Download

4　使い方

4.1　テンプレートのダウンロード

テンプレートを利用する場合は，GitHub Releases から最新版テンプレートの ZIP ファイルをダウンロードしてください．

ダウンロードした ZIP ファイルを Cloud LaTeX にアップロードして利用できます．

※ポジトリの「Code → Download ZIP」からダウンロードできる ZIP ファイルには，テンプレート以外のファイルも含まれています． Cloud LaTeX で利用する場合は，GitHub Releases の配布ファイルを使用してください．

4.2　タイトルと著者情報の設定

`main.tex` を開き，タイトルや著者名などの情報を編集します．

タイトル（`\title`）と著者名（`\author`）は必ず設定してください．

4.3　スタイルの選択

`main.tex` の「スタイル選択」セクションで，フォントとレイアウトを設定します．

4.3.1　フォントスタイル

`\newcommand{\titleStyle}{1}`の数値を変更します．

設定値	スタイル	説明
1	normal	表紙・目次あり
2	simple	表紙・目次なし

4.3.2　タイトルスタイル

`\newcommand{\fontStyle}{1}`の数値を変更します．

設定値	スタイル	説明
1	sfgt	タイトル・見出しがゴシック体・サンセリフ体
2	rmmc	タイトル・見出しが明朝体・セリフ体

それぞれ独立して設定できるため，用途や好みに合わせて組み合わせられます．

4.4 本文の執筆

contents/body.tex にレポート本文を記述します．

本文を複数のファイルに分けたい場合は，contents/内に.tex ファイルを作成し，main.tex の本文セクションに次のように追記してください．

```
\input{contents/ファイル名.tex}
```

画像を挿入する場合は figures/，CSV ファイルなどのデータを管理する場合は data/を利用してください．

4.5 参考文献の設定

参考文献を使用する場合は，main.tex の「参考文献」セクションで，利用する方式に応じた設定を有効にしてください．

- **thebibliography 環境**：contents/reference.tex に参考文献を記述し，対応する\input を有効にします．
- **BibLaTeX**：文献データベースなどを適切に設定し\printbibliography を有効にします．

使用する方式に合わせて設定し，不要な方式は無効にしてください．

4.6 コンパイル

ファイルを保存し，LuaLaTeX でコンパイルします．VS Code と LaTeX Workshop を使用する場合は，リポジトリに含まれるビルド設定を利用できます．

コンパイルが成功したら，生成された PDF を開き，レイアウトや数式，図表などを確認してください．

5　Cloud LaTeX での使い方

ローカル環境を用意せずに，Cloud LaTeX でも利用できます．

1. 上記「テンプレートのダウンロード」を参考に ZIP 形式でダウンロードします．**ZIP ファイルは解凍しません**．
2. Cloud LaTeX にログインします．
3. 「新規プロジェクト」から，ZIP ファイルを使用してプロジェクトを作成します．以下の項目を設定してください．

   - 「ZIP ファイルを選択」
   - プロジェクト名：任意
   - 説明：任意
   - LaTeX エンジン：lualatex

4. プロジェクトのファイル一覧から`.latexmkrc` と `settings.json` を削除します．これらは本テンプレートのローカル開発環境向けの設定ファイルです．
5. コンパイルを実行します．
6. コンパイルが成功したら，上記の「使い方」に従って `main.tex` や `contents/body.tex` を編集します．

※Cloud LaTeX の画面や操作名称は，サービスの仕様変更によって異なる場合があります．

6　ディレクトリ構成

```
.
├── main.tex              # メインファイル
├── .latexmkrc            # latexmkの設定
├── settings.json         # VS Code用のビルド設定
├── contents/             # 本文・参考文献
│   ├── body.tex           # レポート本文
│   └── reference.tex      # 参考文献
├── data/                 # CSVなどのデータ
├── figures/              # 挿入画像
├── settings/             # 各種設定ファイル
│   ├── base.sty           # パッケージ・マクロの定義
│   ├── title.sty          # タイトル・見出しデザイン
│   └── config.tex         # レイアウト設定
└── out/                  # PDF・中間ファイルの出力先
```

6.1　主なファイルの役割

ファイル	役割
`main.tex`	タイトル情報，スタイル選択，各ファイルの読み込み
`contents/body.tex`	レポート本文
`contents/reference.tex`	`thebibliography` 環境を使用する場合の参考文献
`settings/base.sty`	パッケージの読み込み，独自コマンドの定義
`settings/config.tex`	余白などのレイアウト設定
`settings/title.sty`	タイトル・見出しのデザイン
`.latexmkrc`	`latexmk` の動作設定
`settings.json`	VS Code・LaTeX Workshop 用のビルド設定
`data/`	CSV ファイルやソースコードなど
`figures/`	挿入する画像ファイル
`out/`	生成された PDF や中間ファイル

7 開発環境

- **OS**: Windows11
- **TeX Distribution**: TeX Live 2025
- **Engine**: LuaLaTeX
- **Editor**: Visual Studio Code
- **Extension**: LaTeX Workshop

8　注意事項

- すべてのファイルは UTF-8 で保存してください.
- ファイル名には，日本語や空白をなるべく使用しないでください.
- 初回のコンパイルには時間がかかる場合があります.
- PDF を外部ビューアで開いたまま再コンパイルすると，環境によっては失敗する場合があります.
- コンパイルエラーが発生した場合は，ログを確認し，ファイル名・パス・設定を見直してください.