
Dynamiczna Lista Ocen

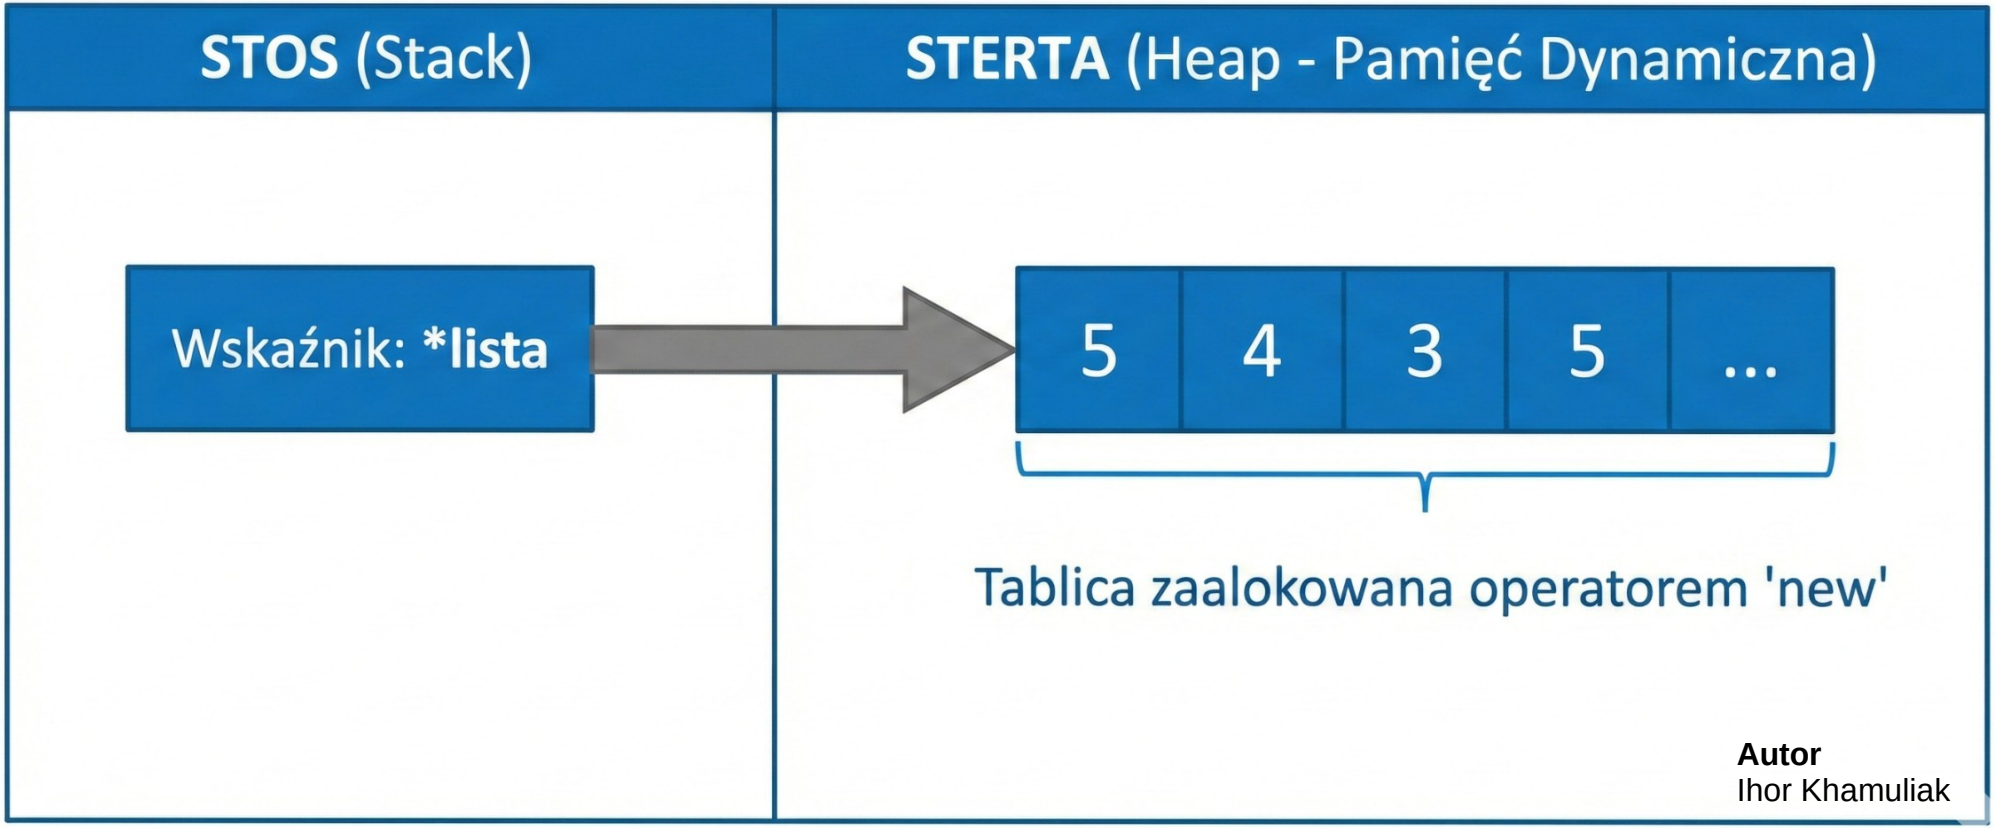

Autor
Ihor Khamuliak

Proekt.podstawy_programowania.cpp

C: > Users > hamul > Desktop > IT Learning > Podstawy Programowania(CDV) > Proekt.podstawy_programowania.cpp > Dziennik > ~Dziennik()

```cpp
//Khamuliak Ihor
#include <iostream>
using namespace std;

struct Ocena {
    int wartosc;
};
```

Definicja struktury **Ocena**, przehowuje pojedyncze wartości **oceny.**

```cpp
class Dziennik {
public:
    Ocena* lista;
    int rozmiar;
```

Klasa **Dziennik** logiką(glowny), pole **Ocena* lista** wskaźnik na dynamiczną tablicę w pamięci.
Pole **rozmiar** przehowuje informację o liczbie elementów.

```cpp
    Dziennik(int n) {
        rozmiar = n;
        lista = new Ocena[n];
    }

    ~Dziennik() {
        delete[] lista;
    }
```

Konstruktor inicjalizuje obiekt, operator **new** rezerwuje pamięć na stercie.
Tworzymy tablicę o rozmiarze **n**, użytkownik podaje dane przy uruchomieniu programu.
Niżej **Destruktor** wywołuje się automatycznie przy usuwaniu obiektu.
Operator **delete[]** zwalnia zarezerwowaną pamięc.
Chronimy program przed wyciekami pamięci.

```cpp

    void wpiszOceny() {
        for (int i = 0; i < rozmiar; i++) {
            cout << "Podaj ocene nr " << (i+1) << ": ";
            cin >> lista[i].wartosc;
        }
    }
```

Interakcja z użytkownikiem, użycie pętli **for** do iteracji po tablice

```
    void wypiszOceny() { //Prezentacja wyników
        cout << "\nTwoje oceny: "; //wejście
        for (int i = 0; i < rozmiar; i++) { //for przejście przez tablice
            cout << lista[i].wartosc << " "; // Wyświetlenie wartości pola WARTOSC z każdego obiektu.
        }
        cout << endl;
    }
}; //zamykanie clasy
```

Metoda **wypiszOceny** prezentuje wyniki.

```
39  int main() {
40      int n;
41      cout << "Ile ocen chcesz wpisac? " << "\n";
42      cin >> n;
43
44      if (n > 0) {
45          Dziennik mojDziennik(n);
46          mojDziennik.wpiszOceny();
47          mojDziennik.wypiszOceny();
48      }
49
50      return 0;
51  }
```

Mózg programu, pobieramy rozmiar od użytkownika, tworzymy obiekt **mojDziennik**(urochomienie konstruktora)
Wywołujemy metod na obiekcie.

Zakonczenie Programu spowoduje automatycznie uruchomienie **destruktora.**



Również **POMOCNIK** na imię **MOMO**(Lemur z Avatara).