

# **Integration eines Feature-orientierten Testsystems in den Entwicklungszyklus technischer Systeme**

Bachelorarbeit  
zum Erlangen des akademischen Grades

**Bachelor of Science in Engineering (BSc)**

Fachhochschule Vorarlberg  
Informatik - Software and Information Engineering

Betreut von  
Dipl.-Ing. Dr. techn. Ralph Hoch

Vorgelegt von  
Marco Prescher

Dornbirn, am 1. Juli 2023

## **Kurzreferat**

### **Integration eines Feature-orientierten Testsystems in den Entwicklungszyklus technischer Systeme**

Die Entwicklung technischer Systeme ist ein komplexer und kostspieliger Prozess. Daher ist es wichtig, dass die Produkte vor der Auslieferung an den Kunden gezielt und sorgfältig getestet werden. Dies wird durch Zeitdruck und Deadlines oftmals vernachlässigt, oder nur unzureichend durchgeführt. Mit einem gut strukturierten Testplan kann dieses Risiko allerdings minimiert werden, und die Durchführung der Tests mit dem Produktentwicklungszyklus integriert werden. Dadurch kann stabile Hardware sowie effiziente und gut strukturierte Software ohne große Verzögerung an den Kunden ausgeliefert werden.

Durch Methodiken wie zum Beispiel Feature-orientierte Entwicklung ist es möglich, dass bestimmte Features vor dem Release der Produkte abgenommen und getestet werden müssen. Das wiederum ermöglicht, dass neu implementierte Features gründlich getestet werden und somit zu einer hohen Qualität beitragen.

Dies kann erreicht werden, indem Features strukturiert in einer Datenbank eingepflegt werden. Ein auf diesen Featurebeschreibungen basierendes System kann die automatische Testdurchführung unterstützen, gezielt Tests für einzelne Features durchführen und deren Abnahme beschleunigen. Dadurch kann der Testaufwand verringert und den Entwicklern ein fokussiertes Feedback vermittelt werden.

## **Abstract**

### **Integrating a feature-oriented testing system into the development cycle of technical systems**

The development of technical systems is a complex and costly process. Therefore, it is important that products are thoroughly tested before delivery to the customer. However, this is often neglected or done insufficiently due to time pressure and deadlines. A well-structured test plan can minimize this risk and integrate the testing process into the product development cycle. This allows stable hardware and efficient, well-structured software to be delivered to the customer without significant delays.

Using techniques such as feature-oriented development, certain features must be accepted and tested before the product release. This in turn allows newly implemented features to be thoroughly tested and contribute to high quality.

This can be achieved by structuring features in a database. A system based on these feature descriptions can support automatic testing, conduct targeted tests for individual features, and accelerate their acceptance. This reduces testing effort and provides focused feedback to the developers.



# Inhaltsverzeichnis

<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>7</b>
<b>Quellcodeverzeichnis</b>	<b>8</b>
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>9</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>11</b>
1.1 Motivation . . . . .	11
1.2 Problemstellung . . . . .	11
1.3 Zielsetzung . . . . .	12
<b>2 Stand des Wissens</b>	<b>13</b>
2.1 Testarten . . . . .	13
2.1.1 Unit-Tests . . . . .	14
2.1.2 Integrationstests . . . . .	14
2.1.3 Funktionstests . . . . .	14
2.1.4 Leistungstests . . . . .	14
2.2 Black-Box und White-Box Testing . . . . .	15
2.3 Test Driven Development . . . . .	15
2.4 Test Case Management System . . . . .	16
2.4.1 Allgemeine Vorteile von Test Case Management Systemen . . .	17
2.4.2 Überblick von bestehenden Test Case Management Systeme . .	18
2.5 Verwendete Technologien . . . . .	19
2.5.1 MariaDB . . . . .	20
2.5.2 Docker . . . . .	20
2.5.3 Microsoft .NET Core . . . . .	21
2.5.4 Microsoft ASP.NET Core . . . . .	21
2.5.5 Entity Framework Core . . . . .	21
2.5.6 OpenAPI . . . . .	22

<b>3</b>	<b>Anforderungen</b>	<b>23</b>
3.1	Minimum Viable Product . . . . .	23
3.2	Testen der Funktionalitäten . . . . .	24
3.3	Vorgehensweise . . . . .	25
3.3.1	Projekt und Datenbank Aufsetzen . . . . .	25
3.3.2	Erstellen und suchen von Test Environments . . . . .	25
3.3.3	Erstellen und suchen von Testplänen, Testfällen und Testimple- mentationen . . . . .	26
3.3.4	Erstellen und suchen von Testläufe . . . . .	26
<b>4</b>	<b>Konzept</b>	<b>27</b>
4.1	Architektur . . . . .	27
4.1.1	Backend . . . . .	28
4.2	Vorentwicklungsphase . . . . .	29
4.2.1	Domain Model . . . . .	30
4.3	Datenbank Server . . . . .	33
<b>5</b>	<b>Technische Umsetzung</b>	<b>35</b>
5.1	Scrum . . . . .	35
5.2	Implementierung der User-Stories . . . . .	36
5.2.1	Projekt und Datenbank Aufsetzen . . . . .	36
5.2.2	Erstellen und suchen von Test Environments . . . . .	38
5.2.3	Erstellen und suchen von Testplänen, Testfällen und Testimple- mentationen . . . . .	38
5.2.4	Erstellen und suchen von Testläufe . . . . .	38
<b>6</b>	<b>Ergebnisse</b>	<b>39</b>
<b>7</b>	<b>Fazit und Ausblick</b>	<b>40</b>
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>41</b>
	<b>Anhang</b>	<b>44</b>
	<b>Eidesstattliche Erklärung</b>	<b>48</b>

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Black-Box/White-Box Testing (Quelle: Khandelwal (2019)) . . . . .	15
2.2	Test Driven Development cycle (Quelle: <i>Test-driven development - IBM Garage Practices</i> (2023)) . . . . .	16
2.3	Liste von aktuell führenden Test Case Management Systemen/Tools (Quelle: <i>7 Best Test Management Tools</i> (2023)) . . . . .	19
2.4	Funktionsweise von Docker (Quelle: Böllhoff (2022)) . . . . .	20
3.1	Beispiel User Interface (UI) von Swagger (Quelle: <i>Host the Swagger UI for your BC OpenAPI spec in your BC container</i> (2023)) . . . . .	24
4.1	Übersicht der Schichten (Quelle: Zhang (2023)) . . . . .	28
4.2	Komponenten von Domain Driven Design (DDD) (Quelle: <i>Domain Driven Design - Building blocks Domain Driven Design</i> (2023)) . . . . .	29
4.3	Test Automation System (TAS) von Gantner Instruments (GI) . . . . .	30
4.4	Domain-Model (Teil 1) aus den Anforderungen von Kapitel 3 . . . . .	31
4.5	Domain-Model (Teil 2) aus den Anforderungen von Kapitel 3 . . . . .	33
5.1	Scrum Prozess (Quelle: <i>The Home of Scrum</i> (2023)) . . . . .	35

# Quellcodeverzeichnis

1	Update von einem Parameter einer JavaScript Object Notation (JSON) Spalte . . . . .	22
2	Starten eines MariaDB Containers . . . . .	36
3	Erstellen und verwenden eines Datenbankschemas . . . . .	37
4	Ausschnitt der Konfigurationen für die Verbindung zur MariaDB Da- tenbank . . . . .	37
5	Ausschnitt der <i>Startup</i> Klasse, der das Registrieren der Datenbank zeigt	37
6	<i>Startup</i> Klasse Teil 1 . . . . .	44
7	<i>Startup</i> Klasse Teil 2 . . . . .	45
8	<i>Program</i> Klasse, die die <i>Startup</i> Klasse verwendet . . . . .	46
9	<i>EFContext</i> Klasse, die Entity Framework (EF) Core verwendet, um die Tabellen zu erstellen. Diese Klasse wird, bei der Registrierung der Datenbank, in Quellcode 6 als Typ angegeben. . . . .	47



# Abkürzungsverzeichnis

**API** Application Programming Interface

**JSON** JavaScript Object Notation

**TCMS** Test Case Management System

**TDD** Test Driven Development

**EF** Entity Framework

**ORM** Object Relational Mapping

**OAS** OpenAPI Spezifikation

**HTTP** Hypertext Transfer Protocol

**MVP** Minimum Viable Product

**UI** User Interface

**DDD** Domain Driven Design

**DHCP** Dynamic Host Configuration Protocol

**GI** Gantner Instruments

**TAS** Test Automation System

**IDE** Integrated Development Environment

## **Danksagung**

Ich möchte mich aufrichtig bei Ralph Hoch, der Firma Gantner Instruments und allen Mitarbeitenden bedanken, die mir bei der Vollendung dieser Arbeit geholfen haben. Ihre Unterstützung und Expertise waren von unschätzbarem Wert und haben zum erfolgreichen Abschluss dieses Projekts beigetragen. Vielen Dank für Ihre harte Arbeit und Ihr Engagement. Ich schätze Ihre Zusammenarbeit sehr.

# 1 Einleitung

*“Time is money.”*

— Franklin (1748)

In der Softwareentwicklung kann es durch Fehler und Mängel zu Verzögerungen und dadurch zu Verlusten kommen. Deswegen wurde in Zusammenarbeit mit der Firma *Gantner Instruments* (GI) geplant ein *Test Case Management System* (TCMS) zu entwickeln. Diese Arbeit fokussiert sich daher auf die Implementierung von einem TCMS und vergleicht verschiedene vorhandene Lösungen.

## 1.1 Motivation

Die Entwicklung technischer Systeme ist ein komplexer Prozess, der eine hohe Qualität erfordert, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Damit diese Qualität auch gewährleistet wird, müssen Fehler sowie Mängel identifiziert und ausgebessert werden. Ein TCMS bietet eine Lösung, um diesen Prozess zu vereinfachen und effektiver zu gestalten. Durch die Verwendung eines TCMS können Angestellte aus verschiedenen Abteilungen, wie z.B. der Software-, Hardware-, Support- oder Marketingabteilung, die Qualität des Produkts gemeinsam verbessern.

## 1.2 Problemstellung

Durch die von Abschnitt 1.1 angesprochene Komplexität technischer Systeme ist bekannt, dass Fehler, die erst spät im Entwicklungsprozess entdeckt werden, viel kostspieliger zu beheben sind als Fehler, die frühzeitig identifiziert und behoben werden. Westland (2002)

Infolgedessen suchen Unternehmen nach Lösungen, um den Testprozess effektiver zu gestalten und Fehler früher im Entwicklungszyklus zu identifizieren. TCMS bietet eine solche Lösung, indem es Entwicklern und Testern ermöglicht, Testfälle effizient zu planen und zu verwalten sowie Testergebnisse zu erfassen, darzustellen und somit auch zu verfolgen. Obwohl TCMS in der Industrie weit verbreitet sind und es einige fertige Lösungen gibt, gibt es jedoch nicht immer die perfekte Lösung um ein bestehendes TCMS für das eigene Projekt anzuwenden. Insbesondere gibt es Bedenken hinsichtlich der Anwendbarkeit und Integration von einem schon bestehendem TCMS, da dieses System auch mit internen Tools kommunizieren können muss. Diese Probleme stellen Hindernisse dar, die die Einführung von TCMS in einem Unternehmen erschweren. Diese Arbeit beschäftigt sich mit diesen Problemen und untersucht, wie ein TCMS effektiv eingesetzt werden kann.

## 1.3 Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Verwendung von TCMS zu untersuchen und zu bewerten. Zudem ein auf unser eigenes Produkt angepasstes TCMS zu entwickeln. Hiermit ergeben sich drei relevante fragen:

- Wie kann man Features, Testfälle und Testimplementierungen beschreiben?
- Wie in Datenbank schreiben und lesen?
- Wie mit Testläufen verknüpfen?

Insbesondere möchten wir die folgenden Ziele erreichen:

- Die Vor- und Nachteile der Verwendung von einem TCMS zu identifizieren und zu analysieren.
- Empfehlungen für die erfolgreiche Implementierung eines TCMS in der Softwareentwicklung zu geben, einschließlich der Identifizierung bewährter Praktiken.

Durch die Erfüllung dieser Ziele wird diese Arbeit dazu beitragen, das Verständnis für die Verwendung von einem TCMS in der Produktentwicklung zu verbessern und Unternehmen dabei zu unterstützen, den Testprozess zu optimieren und die Qualität ihrer Produkte zu verbessern.

## 2 Stand des Wissens

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik von Testarten, TCMS sowie deren Verwendung und Integration mit bestehenden Systemen. Weiters werden Technologien, auf denen das in dieser Arbeit entwickelte TCMS aufbaut, beschrieben.

### 2.1 Testarten

Während der Entwicklung eines Produkts kommen unterschiedliche Testarten zum Einsatz. Atlassian (2023) beschreibt sieben unterschiedliche Testverfahren die je nachdem andere Aspekte eines Produkts testen. In *Software Testing/Qualitätssicherung - Alle Methoden und Tools* (2023) wird beschrieben, dass dabei zwischen *Funktionalen* und *Nicht-Funktionalen* Tests unterschieden werden. Zu der funktionalen Testfamilie zählen beispielsweise Unit-Tests und Integrationstests. Nicht funktionale Testarten sind beispielsweise Leistung, Last und Stresstests sowie Usability-Tests zu den nicht funktionalen Testfamilie gehören.

Ein paar der am häufigsten vorkommenden Testarten sind:

- Unit-Tests
- Integrationstests
- Funktionstests
- Leistungstests

Um eine Testabdeckung sicherzustellen und den allgemeinen Testprozess zu optimieren werden TCMS eingesetzt. Diese Systeme bieten eine zentrale Plattform zur Verwaltung von Testfällen, wo Tests, die für ein Release oder Produkt erforderlich sind, erstellt und dokumentiert werden können (Siehe Abschnitt 2.4).

Ammann und Offutt (2016)

### **2.1.1 Unit-Tests**

Im Allgemeinen sind Unit-Tests Tests die beispielsweise Methoden einer Klasse mit unterschiedlichen Parametern testet. Sie sind automatisierbar und können von einer Continuous-Integration-Pipeline durchgeführt werden. Diese Tests ermöglichen eine kontinuierliche Überprüfung der Funktionsfähigkeit des Produkts im Entwicklungsprozess und unterstützen das frühzeitige Finden von Fehlern.

### **2.1.2 Integrationstests**

Integrationstests sind Tests, die sicherzustellen, dass verschiedene Module oder Services, problemlos miteinander interagieren können. Durch diese Tests kann die Funktionalität einzelner Teile der Anwendung überprüft werden, wie beispielsweise die Interaktion mit einer Datenbank oder der Zusammenarbeit von Microservices.

### **2.1.3 Funktionstests**

Funktionstests werden integriert, um ausschließlich Ergebnisse einer gegebenen Funktion zu überprüfen. Dabei werden Spezifikation vor der Testausführung festgelegt und diese dann mit den Ergebnissen verglichen.

Während Integrationstests beispielsweise nur prüfen, ob Datenbankabfragen generell möglich sind, wird bei einem Funktionstest ein bestimmter Wert aus der Datenbank abgerufen und dieser mit den angegebenen Spezifikationen geprüft.

### **2.1.4 Leistungstests**

Leistungstests prüfen das Verhalten eines Systems unter verschiedenen Lastprofilen zu überprüfen. Häufig wird Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Reaktionsfähigkeit einer Anwendung getestet. Außerdem können Leistungstests mögliche Engpässe in einer Anwendung identifizieren.

## 2.2 Black-Box und White-Box Testing

Sowohl *Black-Box* als auch *White-Box* Tests werden in der Software Entwicklung häufig verwendet, um Fehler als auch die Qualität des Produkts zu evaluieren. Dabei gibt es zwischen den beiden wichtige Unterschiede.

Verbesserung  
der Erklärung  
von white box  
testing

Bei White-Box Testing handelt es sich grundsätzlich um Unit-Tests die den Code und die Struktur des zu testeten Produkts überprüfen. Wobei der Inhalt des Codes für den Tester einsehbar ist. White-Box Testing bezieht sich dabei nur auf die interne Funktion der Software.

Bei Black-Box Testing wird die interne Struktur, das Design und die Implementierung nicht berücksichtigt. Hier werden nur die Ausgaben oder Reaktionen von dem System geprüft. Black-Box Testing bezieht sich hiermit nur auf die externe Funktion der Software.

Nidhra und Dondeti (2012, Seite 12)

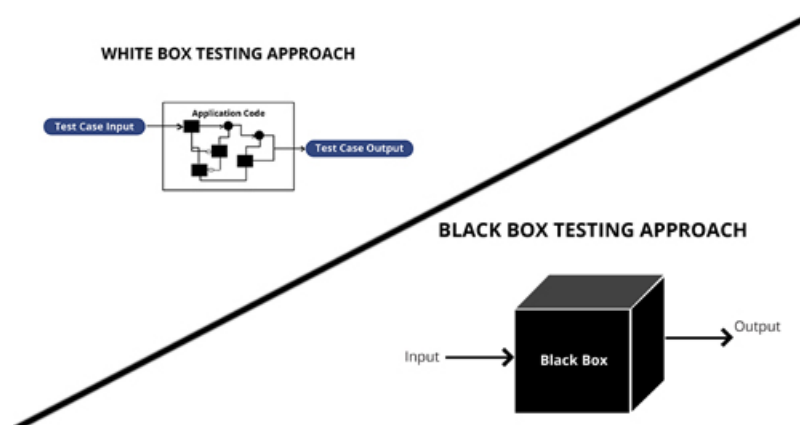


Abbildung 2.1: Black-Box/White-Box Testing (Quelle: Khandelwal (2019))

## 2.3 Test Driven Development

*Test Driven Development* (TDD) ist ein Konzept, bei dem Tests zuerst geschrieben werden und erst anschließend eine passende Implementierung erstellt wird die genau soviel beinhaltet, dass der Test erfolgreich durchgeführt werden kann. TDD bietet daher mehrere Vorteile:

- Geschriebener Code kann überarbeitet oder verschoben werden, ohne dass die Gefahr besteht, Funktionalität zu beschädigen.
- Die Tests selbst werden durch die Implementierung getestet.
- Die Anforderungen können mit geringerem Aufwand umgesetzt werden, da nur die benötigte Funktion geschrieben wird.

Ammann und Offutt (2016)

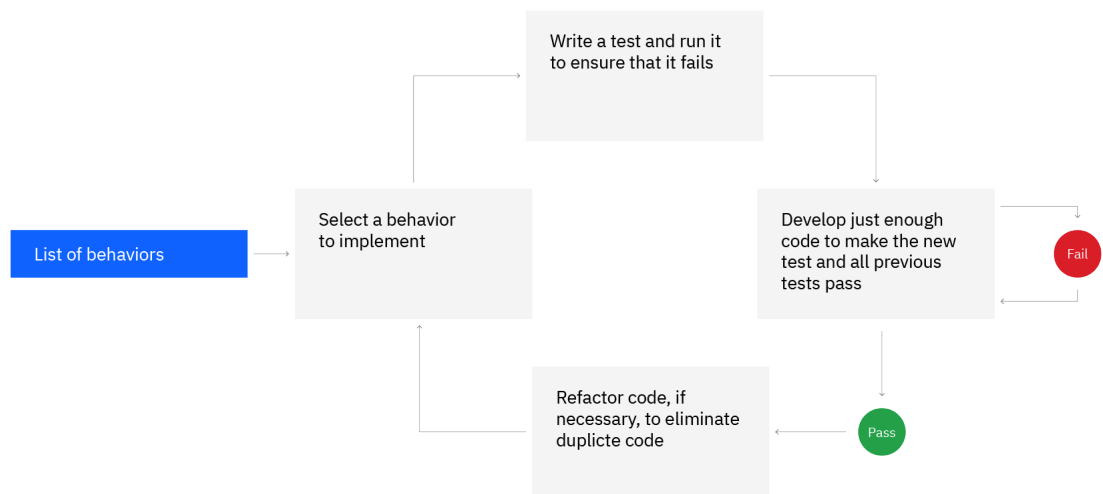


Abbildung 2.2: Test Driven Development cycle (Quelle: *Test-driven development - IBM Garage Practices* (2023))

## 2.4 Test Case Management System

Ein Test Case Management System (TCMS) ist eine Software, mit dem Test-Teams für ein bestimmtes Projekt oder eine Anwendung Testfälle verwalten, organisieren und analysieren können. Es hilft bei der Planung, Überwachung und Dokumentation von Tests und ermöglicht es, Testfälle sicher und effizient zu verwalten.

Ein TCMS ist ein wichtiges Werkzeug, um einen strukturierten und effektiven Testprozess zu gewährleisten und den Qualitätsstandard einer Anwendung zu verbessern. Es verfügt über Basisfunktionen wie Testfall-Erstellung, Testfall-Verwaltung, Testfall-Ausführung und Ergebnisberichterstattung. Weiters kann ein solches System auch eine



integrierte Umgebung für die Zusammenarbeit von verschiedene Abteilungen in einer Firma bereitstellen.

Zusätzlich zu den Basisfunktionen sind weitere wichtige Merkmale:

- Attraktive Benutzeroberfläche und benutzerfreundliches Design
- Nachvollziehbarkeit
- verbesserte Zeitplanung und Organisation für Releases durch Reports
- Überwachung und Metriken
- Flexibilität

Lead (2023)

#### **2.4.1 Allgemeine Vorteile von Test Case Management Systemen**

Einer der Hauptvorteile eines TCMS besteht darin, dass sie den Testprozess verbessern. Sie unterstützen auch die Kontrolle der Gesamtkosten, indem sie die Testautomatisierung nutzen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Einige Vorteile von TCMS bezüglich der Testausführungsläufe sind:

- Sie geben einen besseren Überblick über das zu testende System, halten den gesamten Prozess auf Kurs und koordinieren die Testaktivitäten.
- Sie helfen bei der Feinabstimmung des Testprozesses, indem sie die Zusammenarbeit, Kommunikation und Auswertung unterstützen.
- Sie dokumentieren Aufgaben, Fehler und Testergebnisse und vereinfachen den Prozess, indem sie alles in einer einzigen Anwendung erledigen.
- Sie sind skalierbar und können eingesetzt werden, wenn die Testaktivitäten umfangreicher und komplexer werden.

Lead (2023)

## 2.4.2 Überblick von bestehenden Test Case Management Systeme

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl fertiger und direkt verwendbaren TCMS, die die Verwaltung von Tests vereinfacht.

Einige bekannte TCMS sind:

- *TestRail – Orchestrate Testing. Elevate Quality. (2023)*

Webbasiertes TCMS, ist zentralisiert und hat folgende Features:

- Test Planung, Verwaltung und Ausführung
- Echtzeit Berichterstattung und Analysen
- Rückverfolgbarkeits- und Abdeckungsberichte für Anforderungen, Tests und Fehler

- *Tricentis Test Management for Jira (2023)*

Webbasiertes TCMS und hat folgende Features:

- Test Planung, Verwaltung und Ausführung
- Echtzeit Test Status Update
- Berichterstattung

- *Zephyr Test Management Products / SmartBear (2023)*

Webbasiertes TCMS, kann in JIRA integriert werden und hat folgende Features:

- Test Planung, Verwaltung und Ausführung
- Test Automatisierung
- Echtzeit Visualisierung von Projektstatus

- *Tricentis qTest for Unified Test Management (2023)*

Webbasiertes TCMS und hat folgende Features:

- Test Planung, Verwaltung und Ausführung
- Migrationsmöglichkeit von alten Test Management Lösungen
- Integrationsmöglichkeit mit Jenkins, Azure Pipelines, Bamboo oder jedem anderen CI/CD-Tool

- Anpassbare Dashboards, um über alle Releases, Projekte oder Programme im gesamten Unternehmen zu berichten
- Berichte per E-Mail oder URL teilen

Welches Tool am besten geeignet ist, hängt natürlich von der jeweiligen Anwendung ab.



Abbildung 2.3: Liste von aktuell führenden Test Case Management Systemen/Tools  
(Quelle: *7 Best Test Management Tools* (2023))

## 2.5 Verwendete Technologien

Dieser Abschnitt gibt eine Übersicht über die verwendeten Technologien, die für die Implementierung des in dieser Arbeit entwickelten TCMS eingesetzt worden sind.

### 2.5.1 MariaDB

MariaDB ist eine weit verbreitete relationalen Open-Source-Datenbanken. Sie wurde auf einem Fork von MySQL basierend von den ursprünglichen Entwicklern von MySQL entwickelt. Der Fokus von MariaDB liegt auf Leistung, Stabilität und Offenheit. Zu den jüngsten Erweiterungen gehören Clustering mit Galera Cluster 4, Kompatibilitätsfunktionen mit der Oracle-Datenbank und temporäre Datentabellen, mit denen Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit abgefragt werden können.

*MariaDB documentation* (2023)

### 2.5.2 Docker

Docker ist eine Plattform mit der Entwickler einfach und schnell Container erstellen, bereitstellen, ausführen, aktualisieren und verwalten können. Container sind eigenständige, ausführbare Einheiten die unabhängig vom OS deployed werden können. Container vereinfachen die Entwicklung und Bereitstellung von verteilten Anwendungen. Entwickler können Container auch ohne Docker erstellen doch Docker macht die Containerisierung schneller, einfacher und sicherer. Telepresence ist die neueste Erweiterung und bietet einen einfachen Weg mit Kubernetes zu entwickeln.

Ghosh (2020)

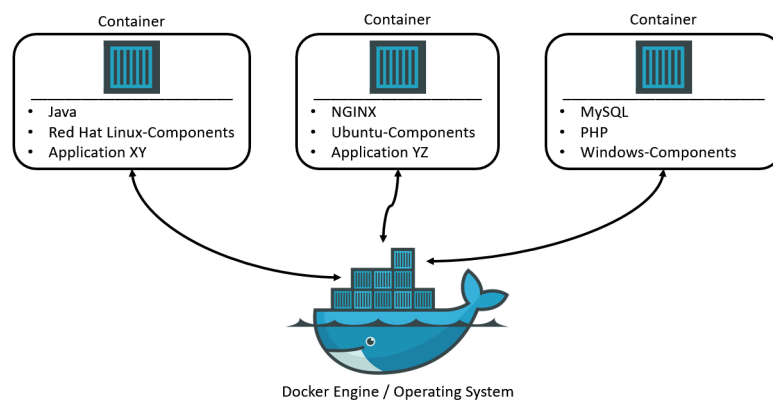


Abbildung 2.4: Funktionsweise von Docker (Quelle: Böllhoff (2022))

### 2.5.3 Microsoft .NET Core

Microsoft .NET Core ist ein Open-Source und plattformübergreifendes Framework um Applikationen auf Android, Apple, Linux und Windows Betriebssystemen zu entwickeln. Microsoft .NET Core unterstützt mehrere Programmiersprachen wie C#, F# und Visual Basic. Zudem bietet .NET einen Paketmanager um einfach und effizient Bibliotheken von Drittanbietern zu verwenden. Die neue Version .NET 8 bietet einige Neuerungen wie beispielsweise Performance-focused Typen, die die Leistung einer Anwendung erheblich verbessern soll. .NET 8 wird offiziell im November 2023 veröffentlicht.

BillWagner (2023)

### 2.5.4 Microsoft ASP.NET Core

Microsoft ASP.NET Core ist im Gegensatz zu .NET Core ein Framework um Webanwendungen zu entwickeln. ASP.NET verfügt über Vorteile wie beispielsweise Blazor mit dem man einfach und effizient eine Interaktive Webbenutzeroberfläche mit C# entwickeln kann. Dieses Framework unterstützt die Entwicklung und Implementierung von *Application Programming Interface* (API) und Mikroservices. Zudem ist ASP.NET laut *TechEmpower Web Framework Performance Comparison* (2023) schneller als jedes andere beliebte Web-Framework.

BillWagner (2023)

### 2.5.5 Entity Framework Core

*Entity Framework* (EF) Core ist eine *Object Relational Mapping* (ORM) Technik für Microsofts .NET Core Technologie (Unterabschnitt 2.5.3). Die Technologie ist Open-Source, erweiterbar und plattformübergreifend. EF Core unterstützt LINQ-Abfragen, Änderungsverfolgung, Aktualisierung sowie Schemamigration. Weiteres unterstützt EF Core mehrere Datenbanken wie beispielsweise MySQL, PostgreSQL, Azure CosmosDB etc. und auch MariaDB. Die aktuelle Version von EF Core ist 7.0 und verfügt über neue Funktionen wie z.B. das Mapping und Abfragen auf *JavaScript Object Notation* (JSON) Spalten. Dabei ist es möglich einzelne Parameter von einem JSON Objekt abzufragen und zu ändern.

```

1  var jeremy = await context
2  .Authors
3  .SingleAsync(author => author.Name.StartsWith("Jeremy"));
4
5  jeremy.Contact = new() {
6      Address = new("2 Riverside", "Trimbridge", "TB1 5ZS", "UK"),
7      Phone = "01632 88346"
8  };
9
10 await context.SaveChangesAsync();

```

Quellcode 1: Update von einem Parameter einer JSON Spalte

BillWagner (2023)

## 2.5.6 OpenAPI

Die OpenAPI-Initiative hat die *OpenAPI Spezifikation* (OAS) entwickelt, die eine API Beschreibung standardisiert. Die OAS ist eine Sprache für *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) APIs, durch diese APIs standardisiert beschrieben werden können. Mithilfe von einem OpenAPI-Code-Generator (*OpenAPI Generator* (2023)) kann direkt Client-Code für verschiedene Technologien wie z.B. Typescript generiert werden.

*OpenAPI* (2023)

## 3 Anforderungen

Der Hauptteil dieser Arbeit ist es ein funktionierendes TCMS mit den genannten Technologien zu entwickeln. Dabei steht Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit im Vordergrund. Zudem soll geachtet werden, dass Ressourcen bzw. Entitäten wie beispielsweise Testfälle für mehrere Testpläne verwendet werden können damit mehrfache Einträge in der Datenbank verhindert werden.

Das zu entwickelnde TCMS hat folgende Anforderungen:

- Produkt und Testsysteme beschreiben
- Features beschreiben
- Features zu einem Produkt zuordnen
- Testfälle beschreiben
- Testfälle zu einem Feature zuordnen
- Testimplementierungen beschreiben
- Testimplementierungen zu Testfällen und Testsysteme zuordnen
- Testläufe von Testimplementierungen zu einem Testsystem zuordnen
- Resultate von bestimmten Testläufen abzufragen

### 3.1 Minimum Viable Product

Ein *Minimum Viable Product* (MVP) ist ein minimal brauchbares Produkt. Dabei handelt es sich um die erste funktionierte Iteration eines Produkts das nur Kernfunktionalitäten beinhaltet. In unserem Fall ist das ein Funktionierendes TCMS backend von der Datenbank abfrage bis hin zur API und sollte die oben angeführten Anforderung abdecken.

Der Vorteil ist, dass das Produkt so schnell wie möglich zum Kunden gelangt und das Produkt Kundenfeedback bekommt. Die Kunden von dem zu entwickelnden TCMS sind in diesem Fall die Mitarbeitenden der Firma Ganter Instruments.

Alliance (2017)

## 3.2 Testen der Funktionalitäten

Damit der Kunde die Funktionalitäten des TCMS auch oberflächlich Testen kann, wird ein Tool namens Swagger verwendet um ein Webbasiertes *User Interface* (UI) bereitzustellen. Swagger ist grundsätzlich ein Werkzeug mit denen Teams API-Beschreibungen erstellen können. Zudem kann Swagger mithilfe des standardisierten OAS automatisch ein UI generieren.

*API Documentation & Design Tools for Teams | Swagger (2023)*



Abbildung 3.1: Beispiel UI von Swagger (Quelle: *Host the Swagger UI for your BC OpenAPI spec in your BC container (2023)*)



### 3.3 Vorgehensweise

Damit das zu Entwickelnde TCMS die eben genannten Anforderungen erfüllen kann werden diese in User-Stories aufgeteilt. Nachfolgend sind vier User-Stories aufgeführt, die erklären, welche Funktionalitäten das TCMS beinhaltet, um die Anforderungen abzudecken.

#### 3.3.1 Projekt und Datenbank Aufsetzen

Diese User Story beinhaltet noch keine Implementierung von Funktionalitäten, sondern beschäftigt sich mit dem Aufsetzen des Projektes und der Datenbank.

Die Akzeptanzkriterien sind wie folgend:

- Projekt Struktur in die Architektur Schichten aufteilen
- Datenbank mit Docker aufsetzen
- Datenbank manuell beschreibbar

#### 3.3.2 Erstellen und suchen von Test Environments

Als Nutzer:in möchte ich Test Environments erstellen und suchen, sodass ich Testpläne zuordnen kann.

Die Akzeptanzkriterien sind wie folgend:

- Erstellen von Test Environments über Swagger UI
- Suchen von Test Environments über Swagger UI
- Hinzufügen und Entfernen von Testplänen über Swagger UI

### **3.3.3 Erstellen und suchen von Testplänen, Testfällen und Testimplementationen**

Als Nutzer:in möchte ich Testpläne, Testfälle und Testimplementationen erstellen und suchen, sodass ich diese dementsprechend zuordnen kann.

Die Akzeptanzkriterien sind wie folgend:

- Erstellen von Testplänen, Testfällen und Testimplementationen über Swagger UI
- Suchen von Testplänen, Testfällen und Testimplementationen über Swagger UI

### **3.3.4 Erstellen und suchen von Testläufe**

Als Nutzer:in möchte ich Testläufe erstellen und suchen, sodass ich Reports generieren kann.

Die Akzeptanzkriterien sind wie folgend:

- Erstellen von Testläufen über Swagger UI
- Suchen von Testläufen über Swagger UI

## 4 Konzept

Im vorherigen Kapitel wurden die Anforderungen des zu entwickelnden TCMS festgelegt. Dieses Kapitel gibt nun einen Überblick über die Architektur, die dafür verwendet wird und vertieft sich in die Entwicklungsphasen des TCMS.

### 4.1 Architektur

Grundlegend repräsentiert eine Softwarearchitektur die Organisation und den Aufbau eines Systems, zudem ist die Architektur eine der wichtigsten Komponente bei der Softwareentwicklung. Die Wahl der Softwarearchitektur ist zu Beginn eines Softwareprojektes sehr relevant, da diese hohen Einfluss auf den späteren Verlauf des Projektes haben wird und es sehr kostenintensiv ist diese umzustellen. Eine gut strukturierte Software Architektur bringt dementsprechend einige Vorteile:

- Übersichtlichkeit
- bessere Wartbarkeit
- Erweiterbarkeit
- Anpassungsfähigkeit
- Skalierbar
- reduziert Kosten und verhindert Code Verdoppelung
- erhöht die Qualität der Software
- Hilft bei komplexen Problemstellungen
- reduziert den Time-to-Market Faktor durch effizienteres Entwickeln

Richards und Ford (2020)

### 4.1.1 Backend

In dieser Arbeit haben wir uns für die Vierschichtigen *Domain Driven Design* (DDD) Architektur entschieden, da sich diese schon öfters bewährt hat und es gute Erfahrungen damit gab. Der Aufbau dieser Architektur unterteilt sich in vier Schichten:

- Präsentationsschicht

Diese Repräsentiert APIs, die reinkommende Anfragen entgegennimmt und dementsprechend Antworten liefert. Die Anfragen werden an die Applikationsschicht weitergeleitet.

- Applikationsschicht

Diese Schicht interagiert mit der Präsentationsschicht und koordiniert Applikation Aktivitäten. Hier werden abhängig von den gelieferten Daten dementsprechende Domain Objekte erzeugt und der Infrastruktur weitergeleitet.

- Domainschicht

Beinhaltet die Entitäten von der Domain und ist das Zentrum der Architektur. Diese Schicht wird von der Applikationsschicht und von der Infrastrukturschicht aufgerufen und beinhaltet die ganze Business-Logik.

- Infrastrukturschicht

Hier wird mit der Applikationsschicht, der Domainschicht und der Datenbank interagiert.



Abbildung 4.1: Übersicht der Schichten (Quelle: Zhang (2023))

DDD ist ein Design Ansatz, der sich auf den Input der Domainexperten konzentriert und somit die Entitäten des Systems dadurch modelliert werden. Das erleichtert es den Teammitgliedern, die Arbeit der anderen besser zu verstehen. Diese Verwendung trägt auch zur *ubiquitous language* bei, die alle Teammitglieder bei Modell- und Entwurfsdiskussionen verwenden können.

Vernon (2013)

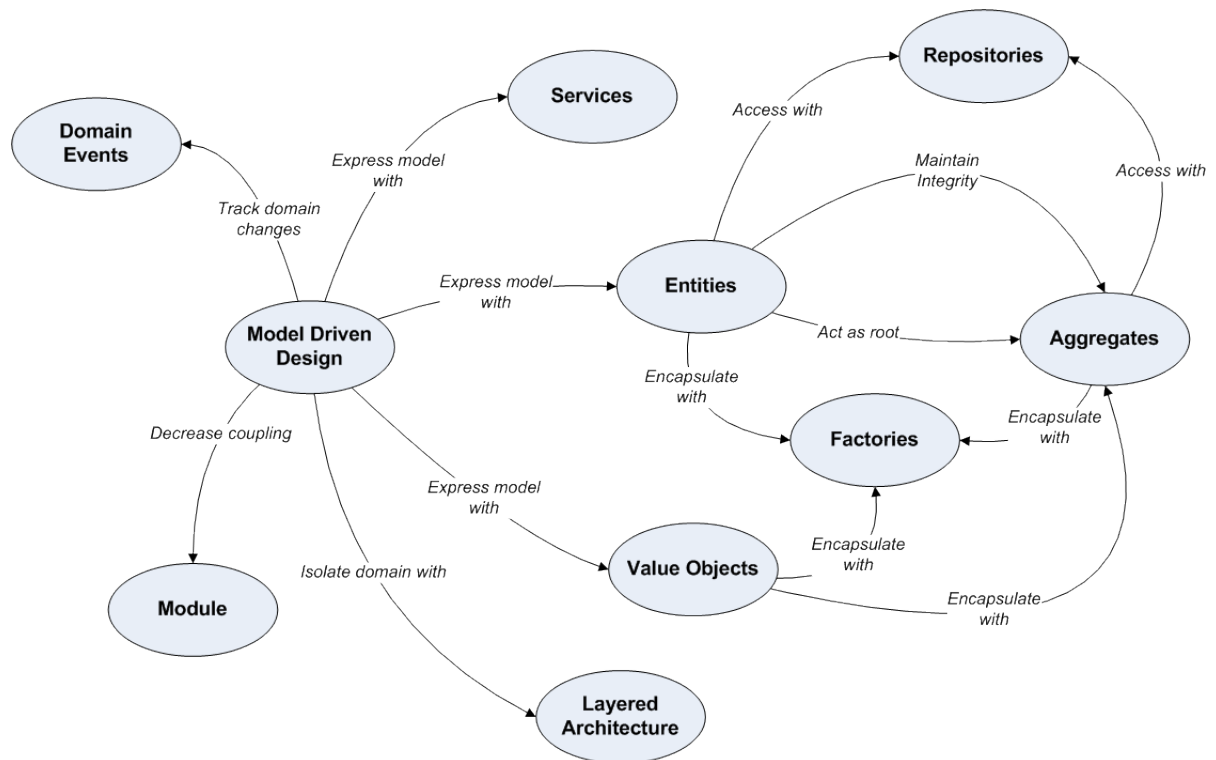


Abbildung 4.2: Komponenten von DDD (Quelle: *Domain Driven Design - Building blocks Domain Driven Design* (2023))

## 4.2 Vorentwicklungsphase

In dieser Phase handelt es sich hauptsächlich um die Planung der Implementierung des TCMS. Zuerst wurde eine Übersicht von dem schon bestehenden *Test Automation System* (TAS) erzeugt, das zeigt wie es mit dem TCMS interagiert. Dabei greift das TAS über die Technologie Automise über eine von TCMS bereitgestellte API darauf

zu und erstellt Testläufe. Bei der Beschreibung von Abbildung 4.5 wird darauf genauer eingegangen (Siehe Unterabschnitt 4.2.1).



Abbildung 4.3: TAS von GI

Durch die von Kapitel 3 gegebenen Anforderungen und dem bestehendem TAS wurde dementsprechend geplant.

#### 4.2.1 Domain Model

Zunächst wurde das Domain-Model entwickelt, um die Entitäten und ihre Beziehungen darzustellen. Dabei wurden exakt, die von den Anforderungen geforderten Features abgebildet.



Abbildung 4.4: Domain-Model (Teil 1) aus den Anforderungen von Kapitel 3

Bei den in Abbildung 4.4 abgebildeten Entitäten handelt es sich um die folgenden Anforderungen:

- Produkt und Testsysteme beschreiben

Das Produkt wurde als Test Environment Entität modelliert, dass kann beispielsweise ein Gerät von der Firma sein. Das Testsystem bildet beispielsweise eine Prüfand mit mehreren Geräten ab mit denen Tests durchgeführt werden. Jedes Produkt hat eigene Testsysteme.

- Features beschreiben

Feature wurde als Testplan Entität modelliert. Ein Feature besteht aus mehreren Testfällen und bildet ein Feature von einem Gerät ab wie beispielsweise Netzwerk Connectivity.

- Features zu einem Produkt zuordnen

Die erstellten Testpläne können nach dem Erstellen zu Test Environments zugeordnet werden. Somit können Testpläne für andere Environments wiederverwendet werden.

- Testfälle beschreiben

Ein Testfall besteht aus mehreren Testimplementationen. Diese Testimplementationen sind für jeden Testfall unique und können nicht wiederverwendet werden. Ein Testfall ist beispielsweise eine Überprüfung ob das Gerät eine *Dynamic Host Configuration Protocol* (DHCP) Adresse erhalten hat.

- Testfälle zu einem Feature zuordnen

Die Testfälle können dann zu Features zugeordnet werden. Somit können Testfälle wiederverwendet werden.

- Testimplementierungen beschreiben

Testimplementierungen sind grundsätzlich Beschreibungen wie ein Testfall getestet wird und ob dieser manuell oder automatisch ausgeführt wird. Testimplementierungen enthalten auch Informationen, ob sie Positiv beim letzten Testlauf getestet worden sind. Eine Testimplementation ist beispielsweise die Beschreibung mit welchen Konfigurationen ein Testfall bei einem Gerät getestet wird.

- Testimplementierungen zu Testfällen und Testsysteme zuordnen

Testimplementierungen können zu Testfällen und zu Testsysteme zugeordnet werden. Durch die Zuordnung von Testimplementierungen zu Testsystemen ist es einfacher die Testimplementierungen von einer Environment darzustellen. Somit kann beispielsweise ein Report generiert werden, der einen Überblick über jede Testimplementation von einem Environment gibt.

Bei den in Abbildung 4.5 abgebildeten Entitäten handelt es sich um die folgenden Anforderungen:

- Testläufe von Testimplementierungen zu einem Testsystem zuordnen

Testläufe werden automatisch von dem bereits bestehenden TAS der Firma erstellt und beschrieben. Diese Testläufe enthalten Informationen welche Testimplementationen, mit welchen Konfigurationen und mit welcher Hardware



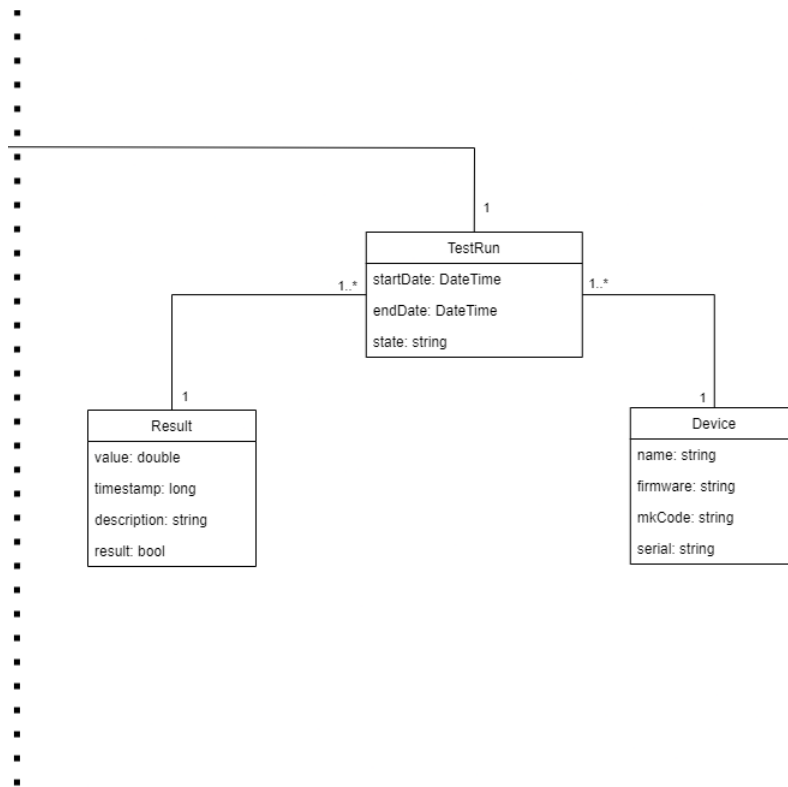


Abbildung 4.5: Domain-Model (Teil 2) aus den Anforderungen von Kapitel 3

getestet wurde. Testläufe werden zum Zeitpunkt des Erstellens zu den jeweiligen Testsystemen zugeordnet, mit denen diese durchgeführt worden sind.

- Resultate von bestimmten Testläufen abzufragen

Durch die Zuordnung von Testläufen zu Testsystemen können Resultate zu jedem Testsystem abgefragt werden.

Die in Abbildung 4.4 und Abbildung 4.5 gezeigten Entitäten wurden auf Basis der Kommunikation mit den Domainexperten so modelliert.

### 4.3 Datenbank Server

Der Datenbank Server wird mit Docker aufgesetzt. Über die bereitgestellten APIs des TCMS wird dann über die schichten der verwendeten Architektur in die Datenbank

geschrieben und gelesen werden (Siehe Unterabschnitt 4.1.1). Wie dies implementiert wird, wird im folgenden Kapitel beschrieben.

## 5 Technische Umsetzung

Damit das Ziel dieser Arbeit, ein TCMS zu entwickeln, erreicht wird, werden die im Kapitel 3 auf Seite 25 definierten User-Stories mithilfe der erwähnten Technologien aus Abschnitt 2.5 umgesetzt. Dabei wird auf den Scrum-Prozess und im Anschluss auf die User-Stories detailliert eingegangen.

### 5.1 Scrum

Scrum ist grundsätzlich eine Projektmanagement-Methode um in der Softwareentwicklung agil zu arbeiten. Bei dieser Methode geht es darum, dass ein Team Aufgaben von einer Aufgabenstellung in kleinen Schritten, sogenannte Sprints, angeht.

Rubin (2012)

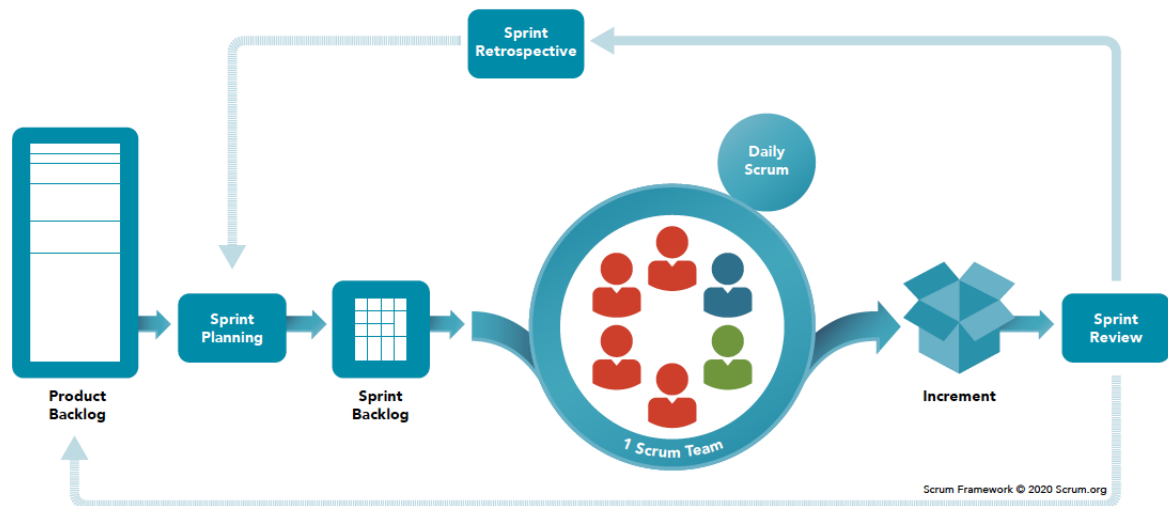


Abbildung 5.1: Scrum Prozess (Quelle: *The Home of Scrum* (2023))

Während der Implementierung des TCMS dieser Arbeit wurde ein solcher Prozess angewendet (Abbildung 5.1).

## 5.2 Implementierung der User-Stories

Dieser Abschnitt zeigt den Ablauf der Implementierung des TCMS dieser Arbeit. Gesamt ist die Implementierung auf vier User-Stories aufgeteilt, die in folgender Reihenfolge implementiert wurden:

- Projekt und Datenbank Aufsetzen
- Erstellen und suchen von Test Environments
- Erstellen und suchen von Testplänen, Testfällen und Testimplementationen
- Erstellen und suchen von Testläufe

Zur Umsetzung des TCMS kommt die Version .NET 7.0 zum Einsatz. Als *Integrated Development Environment* (IDE) wurde *Rider* verwendet, die von *JetBrains* entwickelt wurde.

### 5.2.1 Projekt und Datenbank Aufsetzen

Damit eine Grundlage für die folgenden User-Stories vorhanden ist, wurde die Struktur des Projektes in vier Teil Projekte aufgeteilt. Dabei ist jedes Projekt die Projektion einer Schicht der verwendeten Architektur (Siehe: Unterabschnitt 4.1.1).

Docker Desktop wurde für das Aufsetzen der Datenbank verwendet. Docker Desktop ist eine Anwendung die das Erstellen und Verwalten von Container einfacher macht. Quellcode 2 zeigt das Erstellen und Ausführen eines MariaDB Containers.

```
1 docker run --name mariadb-container  
2 -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=admin -p 3306:3306 -d mariadb:latest
```

Quellcode 2: Starten eines MariaDB Containers

Nachdem der Container hochgefahren ist kann mit dem MariaDB Server gearbeitet werden. Weiters wurde ein Datenbankschema namens *tcms\_mariadb* erstellt, wo die Tabellen abgespeichert werden (Siehe: Quellcode 3).

```
1 CREATE DATABASE tcms_mariadb;  
2 USE tcms_mariadb;
```

Quellcode 3: Erstellen und verwenden eines Datenbankschemas

Um eine Verbindung zur Datenbank aufzustellen, liegt im Projekt ein JSON-File, das die benötigten Konfigurationen bereitstellt (Siehe: Quellcode 4).

```
1 {  
2     [...]  
3  
4     "ConnectionStrings": {  
5         "MariaDbConnectionString":  
6             "server=localhost;port=3306;database=tcms_mariadb;user=root;password=admin;"  
7     }  
8 }
```

Quellcode 4: Ausschnitt der Konfigurationen für die Verbindung zur MariaDB Datenbank

Diese werden beim Start des Projektes in der *Startup* Klasse gelesen und verwendet (Siehe: Quellcode 5).

```
1     [...]  
2  
3     services.AddDbContext<EFContext>(dbContextOptions => {  
4         var connectionString = _config  
5             .GetConnectionString("MariaDbConnectionString");  
6  
7         dbContextOptions  
8             .UseMySQL(connectionString,  
9                 ServerVersion.AutoDetect(connectionString));  
10    });  
11  
12    [...]
```

Quellcode 5: Ausschnitt der *Startup* Klasse, der das Registrieren der Datenbank zeigt

Quellcode 6, 7 und 8 im Anhang auf Seite 44 zeigt die *Startup* und *Program* Klasse, die beim Start alles nötige initiiert.

Proper Erstellen  
und suchen von  
Test Environ-  
ments Descripti-  
on

## 5.2.2 Erstellen und suchen von Test Environments

## 5.2.3 Erstellen und suchen von Testplänen, Testfällen und Testimplementationen

Proper Erstellen  
und suchen  
von Testplänen,  
Testfällen und  
Testimplementa-  
tionen Descripti-  
on

## 5.2.4 Erstellen und suchen von Testläufe

Proper Erstellen  
und suchen von  
Testläufe Des-  
cription

## 6 Ergebnisse

Proper Ergebnisse  
Description

## 7 Fazit und Ausblick

Proper Fazit  
und Ausblick



# Literatur

- 7 *Best Test Management Tools* (2023). URL: <https://www.practitest.com/test-management-tools/> (besucht am 18.04.2023).
- Alliance, Agile (27. Juni 2017). *What is a Minimum Viable Product (MVP)?* Agile Alliance |. URL: <https://www.agilealliance.org/glossary/mvp/> (besucht am 05.05.2023).
- Ammann, Paul und Jeff Offutt (13. Dez. 2016). *Introduction to Software Testing*. Google-Books-ID: 58LeDQAAQBAJ. Cambridge University Press. 367 S. ISBN: 978-1-316-77312-3.
- API Documentation & Design Tools for Teams | Swagger* (2023). URL: <https://swagger.io/> (besucht am 05.05.2023).
- Atlassian (2023). *Die unterschiedlichen Arten von Softwaretests*. Atlassian. URL: <https://www.atlassian.com/de/continuous-delivery/software-testing/types-of-software-testing> (besucht am 15.04.2023).
- BillWagner (2023). *.NET documentation*. URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/> (besucht am 19.04.2023).
- Böllhoff, Patrick (6. Jan. 2022). *Kubernetes vs Docker: eine Kooperation statt Konkurrenz*. Section: DevOps. URL: <https://kruschecompany.com/de/kubernetes-vs-docker/> (besucht am 05.05.2023).
- Domain Driven Design - Building blocks Domain Driven Design* (2023). URL: [https://uniknow.github.io/AgileDev/site/0.1.8-SNAPSHOT/parent/ddd/core/building\\_blocks\\_ddd.html](https://uniknow.github.io/AgileDev/site/0.1.8-SNAPSHOT/parent/ddd/core/building_blocks_ddd.html) (besucht am 06.05.2023).
- Franklin, Benjamin (1748). *Advice to a young tradesman*. Bd. 1748. Philadelphia.
- Ghosh, Saibal (3. Okt. 2020). *Docker Demystified: Learn How to Develop and Deploy Applications Using Docker*. Google-Books-ID: 650AEAAAQBAJ. BPB Publications. 243 S. ISBN: 978-93-89845-87-7.
- Host the Swagger UI for your BC OpenAPI spec in your BC container* (2023). URL: <https://tobiasfenster.io/host-the-swagger-ui-for-your-bc-openapi-spec-in-your-bc-container> (besucht am 05.05.2023).

- Khandelwal, Abhik (12. Okt. 2019). *Difference between Black Box and White Box Testing / Testing Types*. TestingGenez. URL: <https://testinggenez.com/black-box-and-white-box-testing/> (besucht am 01.05.2023).
- Lead, The QA (2023). *Articles Archives*. The QA Lead. URL: <https://theqalead.com/topics/> (besucht am 19.04.2023).
- MariaDB documentation (2023). MariaDB.org. URL: <https://mariadb.org/documentation/> (besucht am 19.04.2023).
- Nidhra, Srinivas und Jagruthi Dondeti (30. Juni 2012). „BLACK BOX AND WHITE BOX TESTING TECHNIQUES -A LITERATURE REVIEW“. In: *International journal of embedded systems and applications*. DOI: 10.5121/ijesa.2012.2204. URL: <https://www.scinapse.io/papers/2334860424> (besucht am 01.05.2023).
- OpenAPI (2023). OpenAPI Initiative. URL: <https://www.openapis.org/> (besucht am 19.04.2023).
- OpenAPI Generator (2023). URL: <https://openapi-generator.tech/> (besucht am 19.04.2023).
- Richards, Mark und Neal Ford (28. Jan. 2020). *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Google-Books-ID: xa7MDwAAQBAJ. Ö'Reilly Media, Inc." 422 S. ISBN: 978-1-4920-4342-3.
- Rubin, Kenneth S. (2012). *Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process*. Google-Books-ID: HkXX65VCZU4C. Addison-Wesley Professional. 501 S. ISBN: 978-0-13-704329-3.
- Software Testing/Qualitätssicherung - Alle Methoden und Tools (2023). Software Testing/Qualitätssicherung - Alle Methoden und Tools. URL: <https://q-centric.com/> (besucht am 15.04.2023).
- TechEmpower Web Framework Performance Comparison (2023). [www.techempower.com](https://www.techempower.com/benchmarks/#section=data-r21&hw=ph&test=plaintext). URL: <https://www.techempower.com/benchmarks/#section=data-r21&hw=ph&test=plaintext> (besucht am 01.05.2023).
- Test-driven development - IBM Garage Practices (2023). URL: [https://www.ibm.com/garage/method/practices/code/practice\\_test\\_driven\\_development/](https://www.ibm.com/garage/method/practices/code/practice_test_driven_development/) (besucht am 01.05.2023).
- TestRail – Orchestrate Testing. Elevate Quality. (25. Jan. 2023). URL: <https://www.testrail.com/> (besucht am 17.04.2023).
- The Home of Scrum (2023). Scrum.org. URL: <https://www.scrum.org/index> (besucht am 12.05.2023).

- Tricentis qTest for Unified Test Management* (2023). Tricentis. URL: <https://www.tricentis.com/products/unified-test-management-qtest/> (besucht am 18.04.2023).
- Tricentis Test Management for Jira* (2023). Atlassian Marketplace. URL: <https://marketplace.atlassian.com/apps/1228672/tricentis-test-management-for-jira> (besucht am 17.04.2023).
- Vernon, Vaughn (6. Feb. 2013). *Implementing Domain-Driven Design*. Google-Books-ID: X7DpD5g3VP8C. Addison-Wesley. 656 S. ISBN: 978-0-13-303988-7.
- Westland, J. Christopher (1. Mai 2002). „The cost of errors in software development: evidence from industry“. In: *Journal of Systems and Software* 62.1, S. 1–9. ISSN: 0164-1212. DOI: 10.1016/S0164-1212(01)00130-3. URL: [https://doi.org/10.1016/S0164-1212\(01\)00130-3](https://doi.org/10.1016/S0164-1212(01)00130-3) (besucht am 08.05.2023).
- Zephyr Test Management Products | SmartBear* (2023). URL: <https://smartbear.com/test-management/zephyr/> (besucht am 17.04.2023).
- Zhang, Yang (2023). *Domain Driven Design implemented by functional programming*. Thoughtworks. URL: <https://www.thoughtworks.com/insights/blog/microservices/ddd-implemented-fp> (besucht am 06.05.2023).

# Anhang

```
1 public class Startup
2 {
3     private readonly IConfiguration _config;
4
5     public Startup(IConfiguration config) { _config = config; }
6
7     // This method gets called by the runtime.
8     // Use this method to add services to the container.
9     public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
10    {
11        // Register database with the DI container
12        services.AddDbContext<EFContext>(dbContextOptions => {
13            var connectionString = _config
14                .GetConnectionString("MariaDbConnectionString");
15
16            dbContextOptions
17                .UseMySQL(connectionString,
18                    ServerVersion.AutoDetect(connectionString));
19        });
20
21        // Register repositories with the DI container
22        services.AddTransient<ITestCaseRepository, TestCaseRepository>();
23        services.AddTransient<ITestPlanRepository, TestPlanRepository>();
24        [...]
```

Quellcode 6: *Startup* Klasse Teil 1

```

1  [...]
2
3  // This method gets called by the runtime.
4  // Use this method to configure the HTTP request pipeline.
5  public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
6  {
7      if (env.IsDevelopment())
8      {
9          app.UseDeveloperExceptionPage();
10         app.UseSwagger();
11         app.UseSwaggerUI(c =>
12             c.SwaggerEndpoint(
13                 "/swagger/v1/swagger.json",
14                 "API v1"
15             )
16         );
17     }
18
19     app.UseHttpsRedirection();
20     app.UseRouting();
21     app.UseAuthorization();
22     app.UseEndpoints(endpoints => { endpoints.MapControllers(); });
23 }
24

```

Quellcode 7: *Startup* Klasse Teil 2

```

1 public class Program
2 {
3     public static void Main(string[] args)
4     {
5         // Use this line of code when we are going production
6         // CreateHostBuilder(args).Build().Run();
7
8         // Remove the code block below when we are going production
9         var host = CreateHostBuilder(args).Build();
10        using (var scope = host.Services.CreateScope())
11        {
12            var services = scope.ServiceProvider;
13            var dbContext = services.GetRequiredService<EFContext>();
14            dbContext.Database.EnsureDeleted();
15            dbContext.Database.EnsureCreated();
16        }
17
18        host.Run();
19    }
20
21    private static IHostBuilder CreateHostBuilder(string[] args)
22    {
23        return Host
24            .CreateDefaultBuilder(args)
25            .ConfigureWebHostDefaults(webBuilder => {
26                webBuilder.UseStartup<Startup>();
27            });
28    }
29 }

```

Quellcode 8: *Program* Klasse, die die *Startup* Klasse verwendet

```

1 public class EFContext : DbContext
2 {
3     public DbSet<TestCase> TestCases { get; set; }
4     public DbSet<TestPlan> TestPlans { get; set; }
5     public DbSet<TestImplementation> TestImplementations { get; set; }
6     public DbSet<TestRun> TestRuns { get; set; }
7     public DbSet<TestEnvironment> TestEnvironments { get; set; }
8     public DbSet<TestSystem> TestSystems { get; set; }
9     [...]
10
11     public EFContext(DbContextOptions<EFContext> options) : base(options) { }
12     public EFContext() { }
13
14     protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
15     {
16         base.OnModelCreating(modelBuilder);
17
18         ApplyChildConfigurations(modelBuilder);
19
20         modelBuilder.ApplyConfiguration(new TestCaseConfiguration());
21         modelBuilder.ApplyConfiguration(new TestPlanConfiguration());
22         modelBuilder.ApplyConfiguration(new TestImplementationConfiguration());
23         modelBuilder.ApplyConfiguration(new TestRunConfiguration());
24         modelBuilder.ApplyConfiguration(new TestEnvironmentConfiguration());
25         [...]
26     }
27
28     private static void ApplyChildConfigurations(ModelBuilder modelBuilder)
29     {
30         modelBuilder.ApplyConfiguration(new TestSystemConfiguration());
31         modelBuilder.ApplyConfiguration(new TestEnvironmentPlanConfiguration());
32         [...]
33     }
34 }

```

Quellcode 9: *EFContext* Klasse, die EF Core verwendet, um die Tabellen zu erstellen. Diese Klasse wird, bei der Registrierung der Datenbank, in Quellcode 6 als Typ angegeben.

## Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich vorliegende Bachelorarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Stellen sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder in gleicher noch in ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.

Dornbirn, am 1. Juli 2023

Marco Prescher