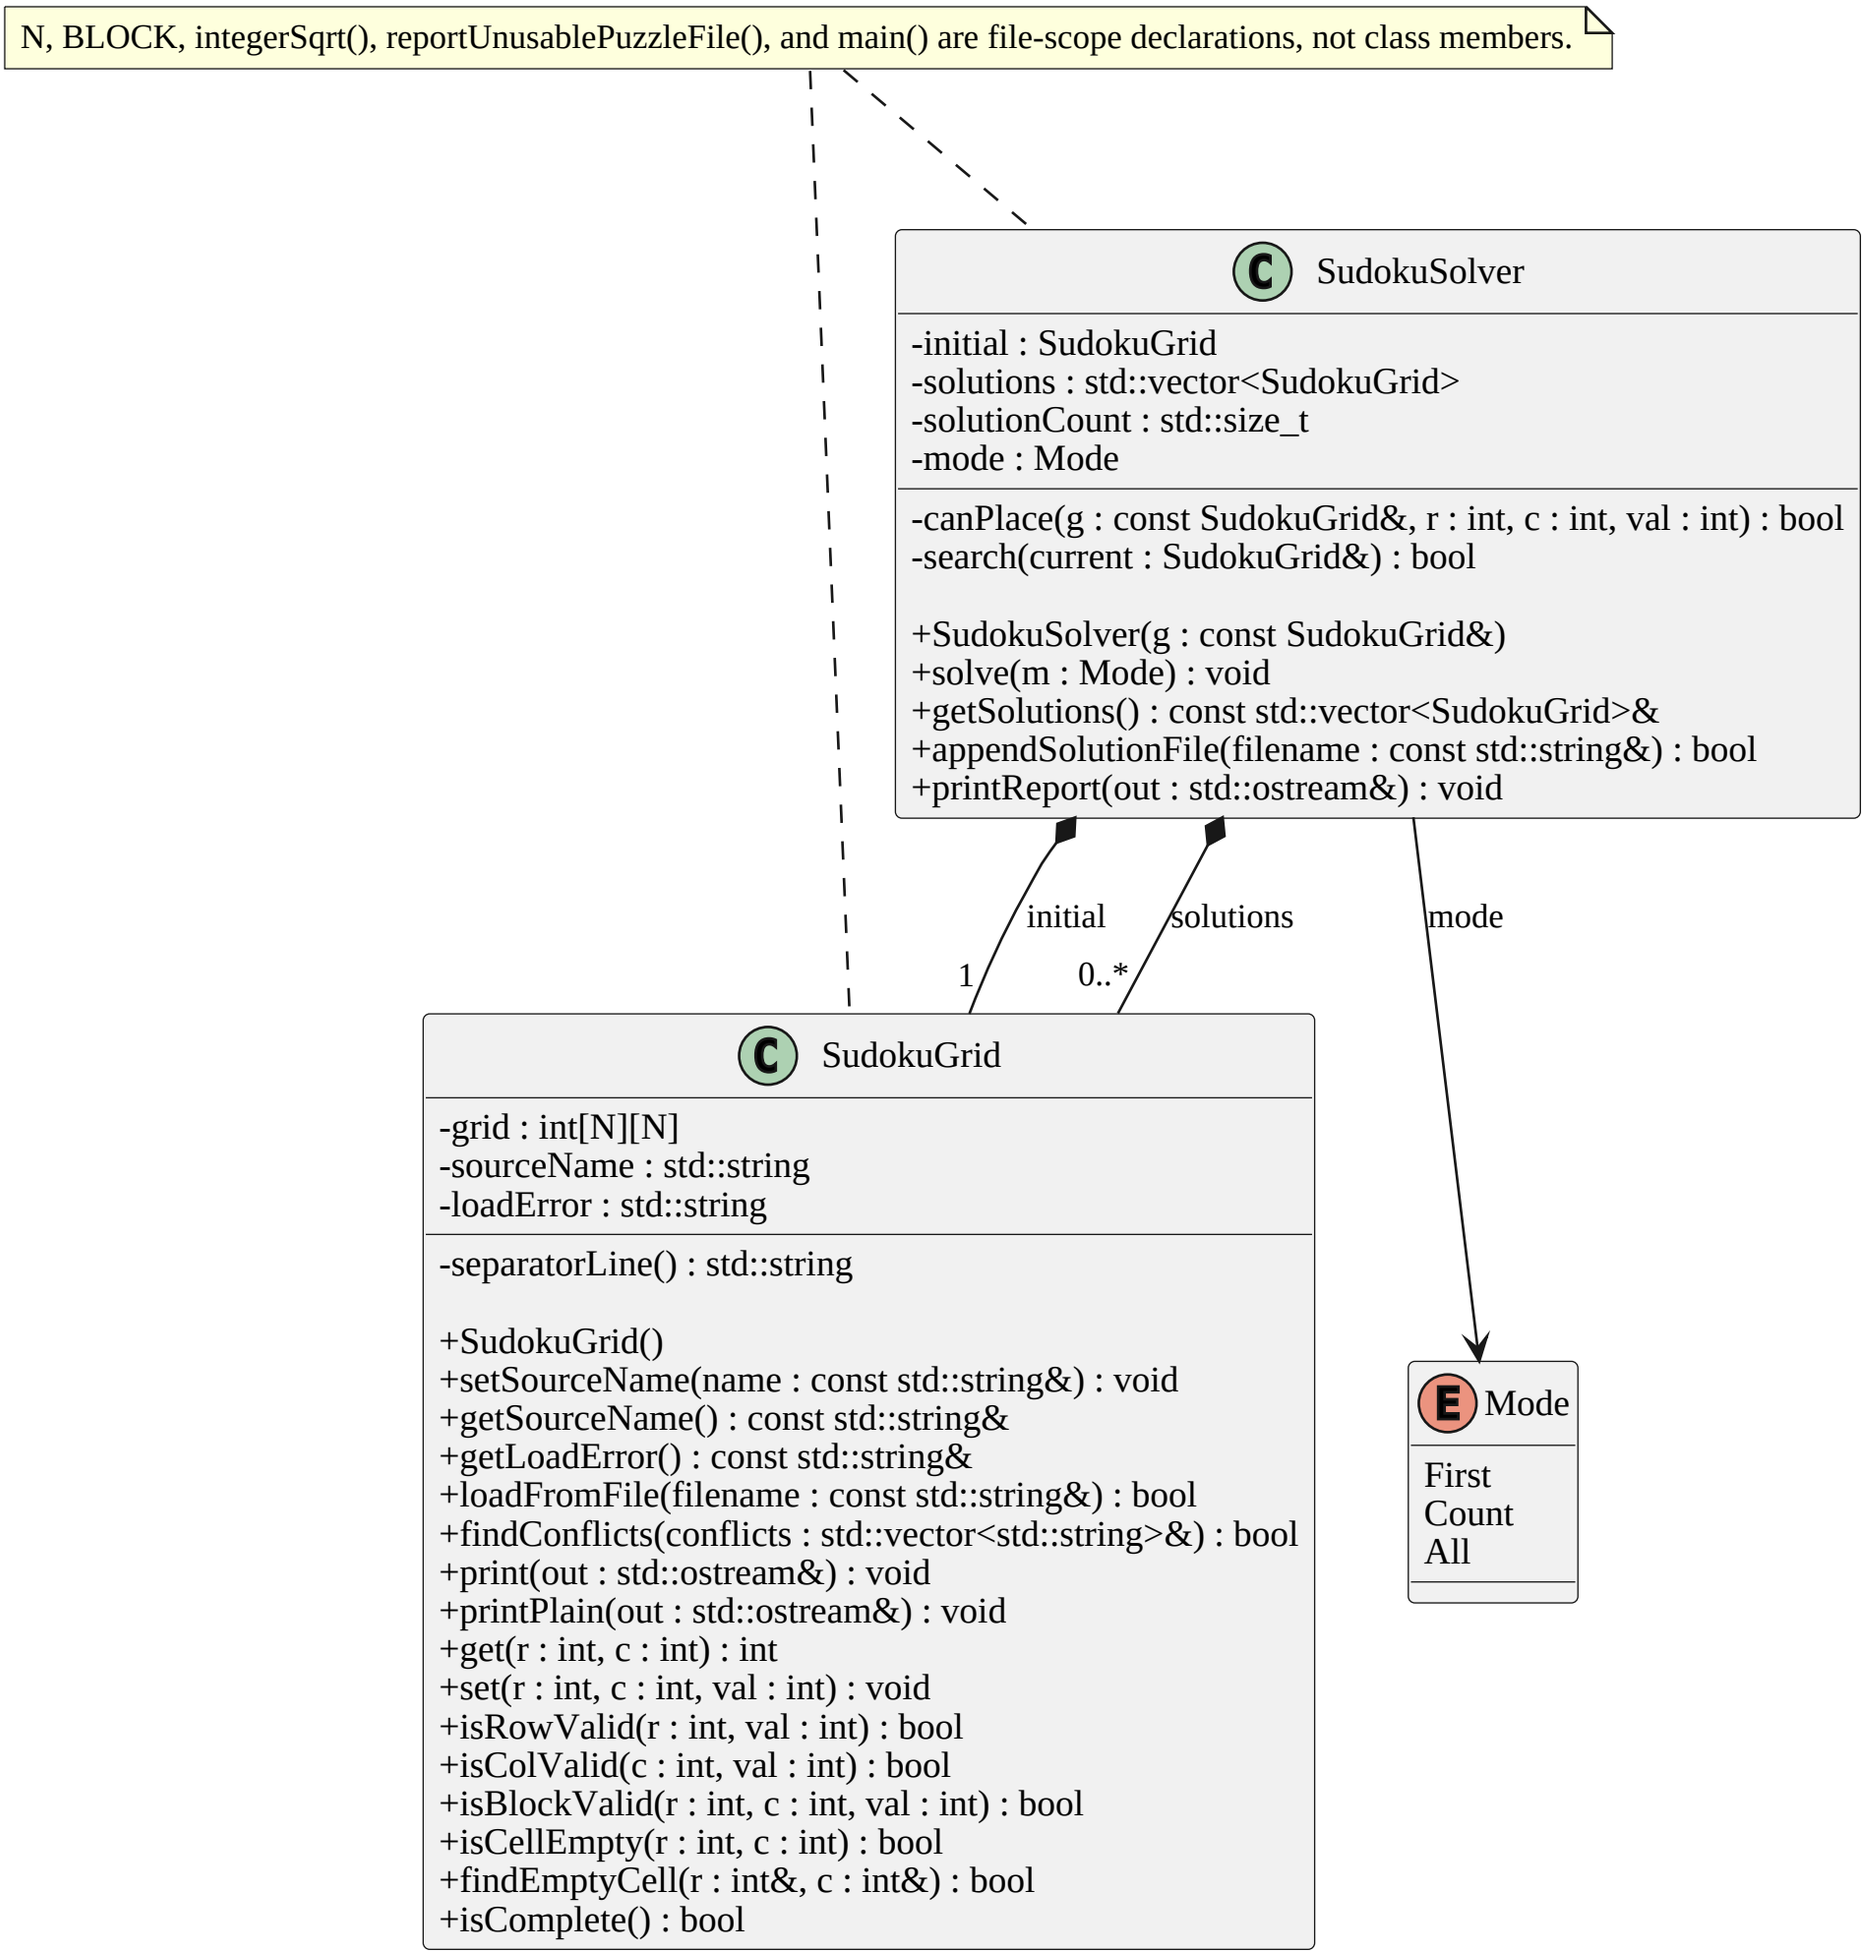
N, BLOCK, integerSqrt(), reportUnusablePuzzleFile(), and main() are file-scope declarations, not class members.
SudokuSolver
-initial : SudokuGrid
-solutions : std::vector<SudokuGrid>
-solutionCount : std::size_t
-mode : Mode
-canPlace(g : const SudokuGrid&, r : int, c : int, val : int) : bool
-search(current : SudokuGrid&) : bool
+SudokuSolver(g : const SudokuGrid&)
+solve(m : Mode) : void
+getSolutions() : const std::vector<SudokuGrid>&
+appendSolutionFile(filename : const std::string&) : bool
+printReport(out : std::ostream&) : void
initial
1
solutions
0..*
mode
SudokuGrid
-grid : int[N][N]
-sourceName : std::string
-loadError : std::string
-separatorLine() : std::string
+SudokuGrid()
+setSourceName(name : const std::string&) : void
+getSourceName() : const std::string&
+getLoadError() : const std::string&
+loadFromFile(filename : const std::string&) : bool
+findConflicts(conflicts : std::vector<std::string>&) : bool
+print(out : std::ostream&) : void
+printPlain(out : std::ostream&) : void
+get(r : int, c : int) : int
+set(r : int, c : int, val : int) : void
+isRowValid(r : int, val : int) : bool
+isColValid(c : int, val : int) : bool
+isBlockValid(r : int, c : int, val : int) : bool
+isCellEmpty(r : int, c : int) : bool
+findEmptyCell(r : int&, c : int&) : bool
+isComplete() : bool
Mode
First
Count
All