


1 - Print do desenho do Modelo Relacional do Banco de Dados construído na ferramenta MySQL Workbench.

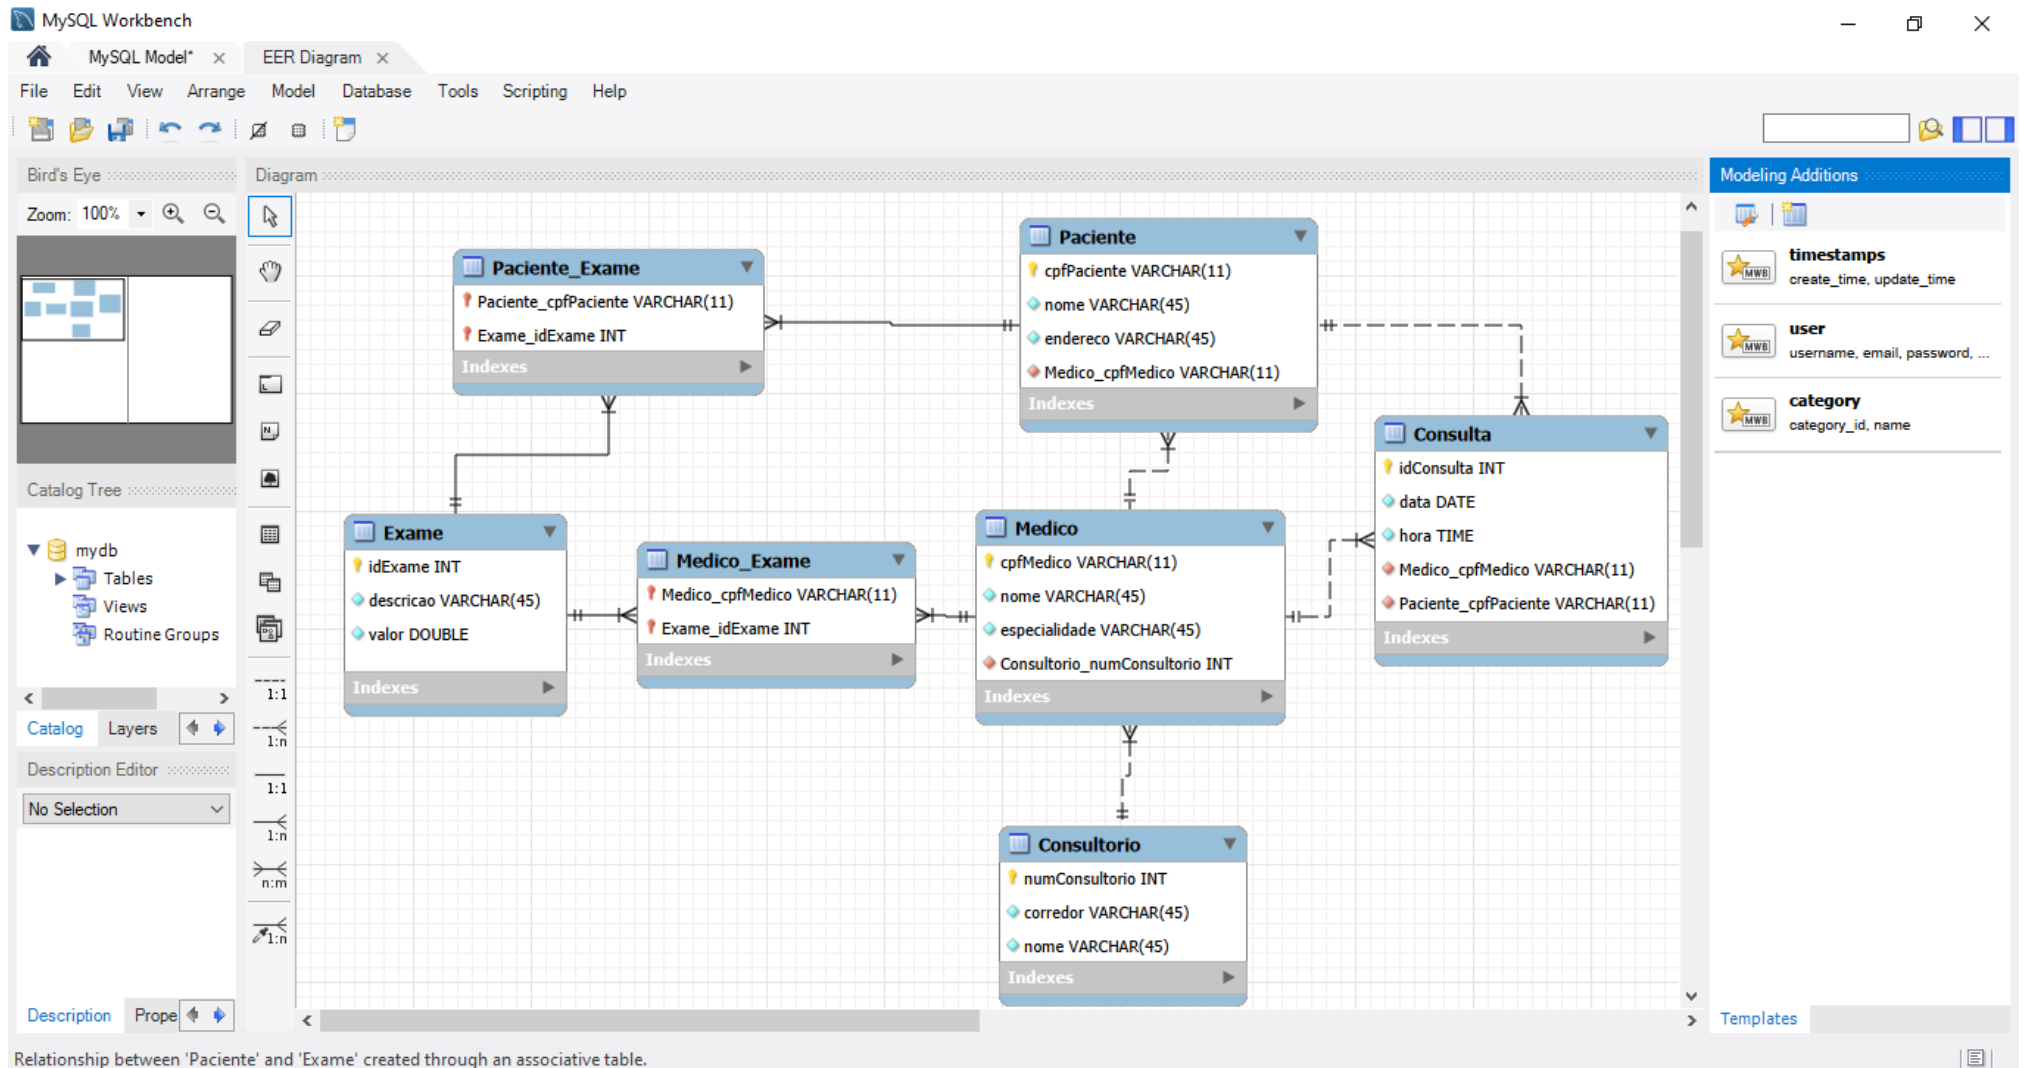


2 - Print do resultado e processamento das questões a seguir.

Questões a serem desenvolvidas no banco de dados idealizado:

1 – Escolha um campo de qualquer tabela do seu banco de dados e faça o comando DDL que modifique o nome do campo para: precoDeVenda.

ALTER TABLE Exame

CHANGE COLUMN valor precoDeVenda DOUBLE UNSIGNED NOT NULL;

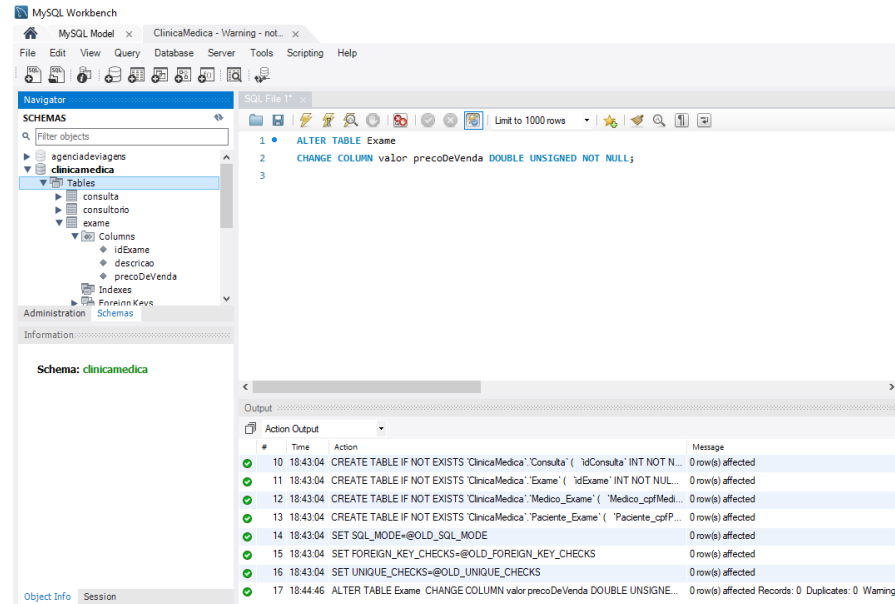


2 – Faça uma consulta seleção com duas tabelas relacionadas que utilize o operador: between.

SELECT c.idConsulta, c.data, p.nome AS nomePaciente

FROM Consulta c

JOIN Paciente p ON p.cpfPaciente = c.Paciente_cpfPaciente

WHERE c.data BETWEEN '2025-02-01' AND '2025-02-10';

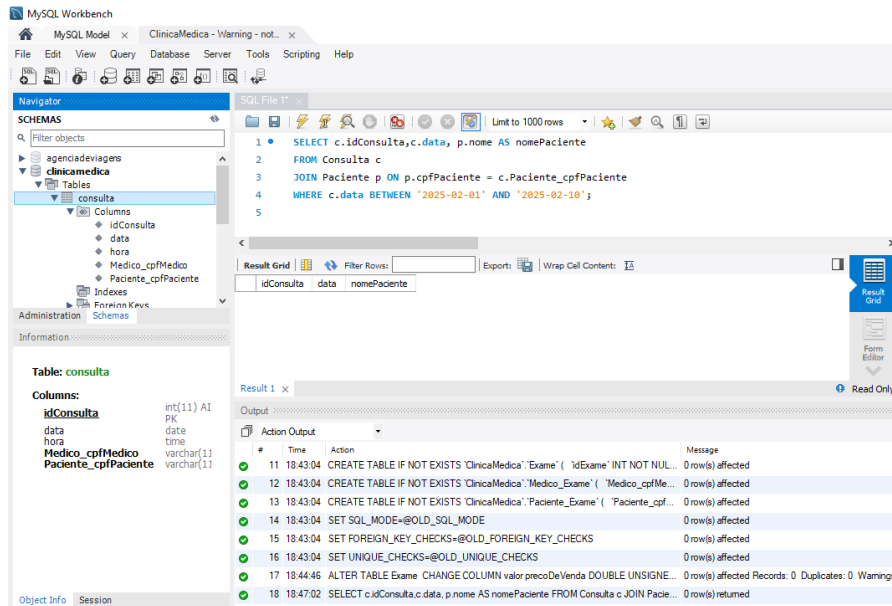


3 – Faça uma consulta seleção com três tabelas relacionadas que utilize o operador: >=.

```

SELECT c.idConsulta, m.nome AS nomeMedico, p.nome AS nomePaciente, c.data
FROM Consulta c
JOIN Medico m ON m.cpfMedico = c.Medico_cpfMedico
JOIN Paciente p ON p.cpfPaciente = c.Paciente_cpfPaciente
WHERE c.idConsulta >= 1;

```

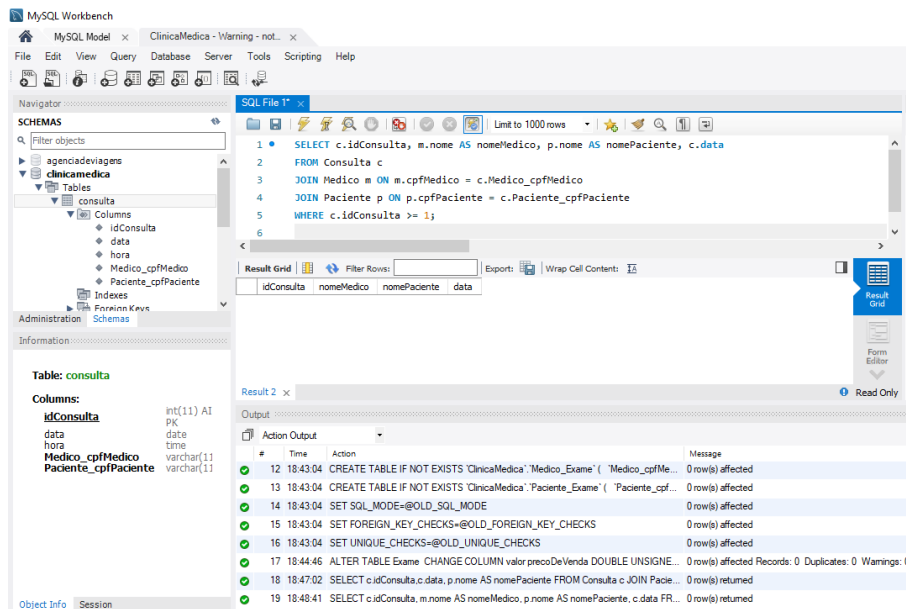

4 – Faça uma consulta seleção com três tabelas relacionadas que utilize simultaneamente os operadores: like , and, =.

SELECT p.nome AS nomePaciente, m.nome AS nomeMedico, c.nome AS nomeConsultorio

FROM Paciente p

JOIN Medico m ON m.cpfMedico = p.Medico_cpfMedico

JOIN Consultorio c ON c.numConsultorio = m.Consultorio_numConsultorio

WHERE p.nome LIKE 'M%'

AND m.especialidade = 'Pediatria'

AND c.numConsultorio = 2;

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane displays the database structure, including tables like 'consulta', 'paciente', 'medico', and 'consultorio'. The 'Table: consulta' is selected, showing its columns: 'idConsulta' (int(11) AI PK), 'data' (date), 'hora' (time), 'Medico_cpMedico' (varchar(11)), and 'Paciente_cpPaciente' (varchar(11)).

The 'SQL File 1*' pane contains the following query:

```

1 SELECT p.nome AS nomePaciente, m.nome AS nomeMedico, c.nome AS nomeConsultorio
2 FROM Paciente p
3 JOIN Medico m ON m.cpfMedico = p.Medico_cpMedico
4 JOIN Consultorio c ON c.numConsultorio = m.Consultorio_numConsultorio
5 WHERE p.nome LIKE 'P%'
6 AND m.especialidade = 'Pediatria'
7 AND c.numConsultorio = 2;
8

```

The 'Result Grid' shows the results of the query, with columns 'nomePaciente', 'nomeMedico', and 'nomeConsultorio'. Below the grid, the 'Output' pane shows the execution log, including messages like 'SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS' and 'ALTER TABLE Exam CHANGE COLUMN valor precoDeVenda DOUBLE UNSIGNED'.

5 – Faça uma exclusão que utilize o operador: in ().

DELETE FROM Exame

WHERE idExame IN (1, 3);

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. The 'SQL File 1*' pane contains the following query:

```

1 DELETE FROM Exame
2 WHERE idExame IN (1, 3);
3

```

The 'Output' pane shows the execution log, including messages like 'CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'ClinicaMedica'. 'Exame' (' idExame') INT NOT NULL' and 'DELETE FROM Exame WHERE idExame IN (1, 3)'. The final message indicates that 0 rows were affected.