

## NGSPICE\_CTRL

```
.option sparse
.temp 27
.param wx=5u lx=0.13u vbx=0
.noise v(n) vg lin 1 1 1 1
.control
option numdgt=3
set wr_singlescale
set wr_vecnames

compose l_vec values 0.13u 0.2u 0.3u 0.4u 0.5u 1u 5u 10u
compose vg_vec start= 0 stop=1.5 step=25m
compose vd_vec start= 0 stop=1.5 step=25m
compose vb_vec values 0 0.4 0.8 1.2

foreach var1 $l_vec
    alterparam lx=$var1
    reset
    foreach var2 $vg_vec
        alter vg $var2
        foreach var3 $vd_vec
            alter vd $var3
            foreach var4 $vb_vec
                alter vsb $var4
                run
                wrdata techsweep_sg13_lv_nmos.txt noise1.all
                destroy all
                set appendwrite
                unset set wr_vecnames
            end
        end
    end
end
end
end

set appendwrite=0

alterparam lx=0.13u
alterparam vbx=0
reset
op
*showmod
show
write techsweep_sg13g2_lv_nmos.raw
.endc
```


## MODEL

```
.lib cornerMOSlv.lib mos_tt
```

## NGSPICE\_SAVE

```
.save b d g n
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cgsol]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cgdol]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cdd]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cgb]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cgd]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cgg]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cgs]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[css]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[gds]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[gm]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[gmb]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[ids]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[l]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[vgs]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[vds]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[vsb]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[vth]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[vdss]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[fug]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[sid]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[sfl]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cjd]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[cjs]
.save @.xml1.nsg13_lv_nmos[rg]
```

→ simulate  
→ annotate OP

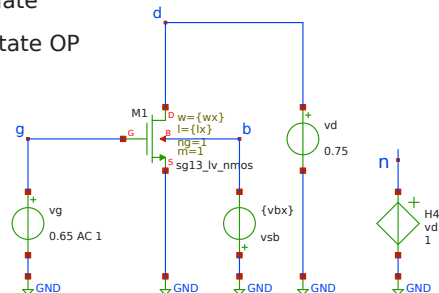

```
gm=
?
gds=
?
vth=
?
vdss(vds_sat)=
?
cgs=
?
fug(f,t)=
?
cdg=
?
rg=
?
sid=
?
```

