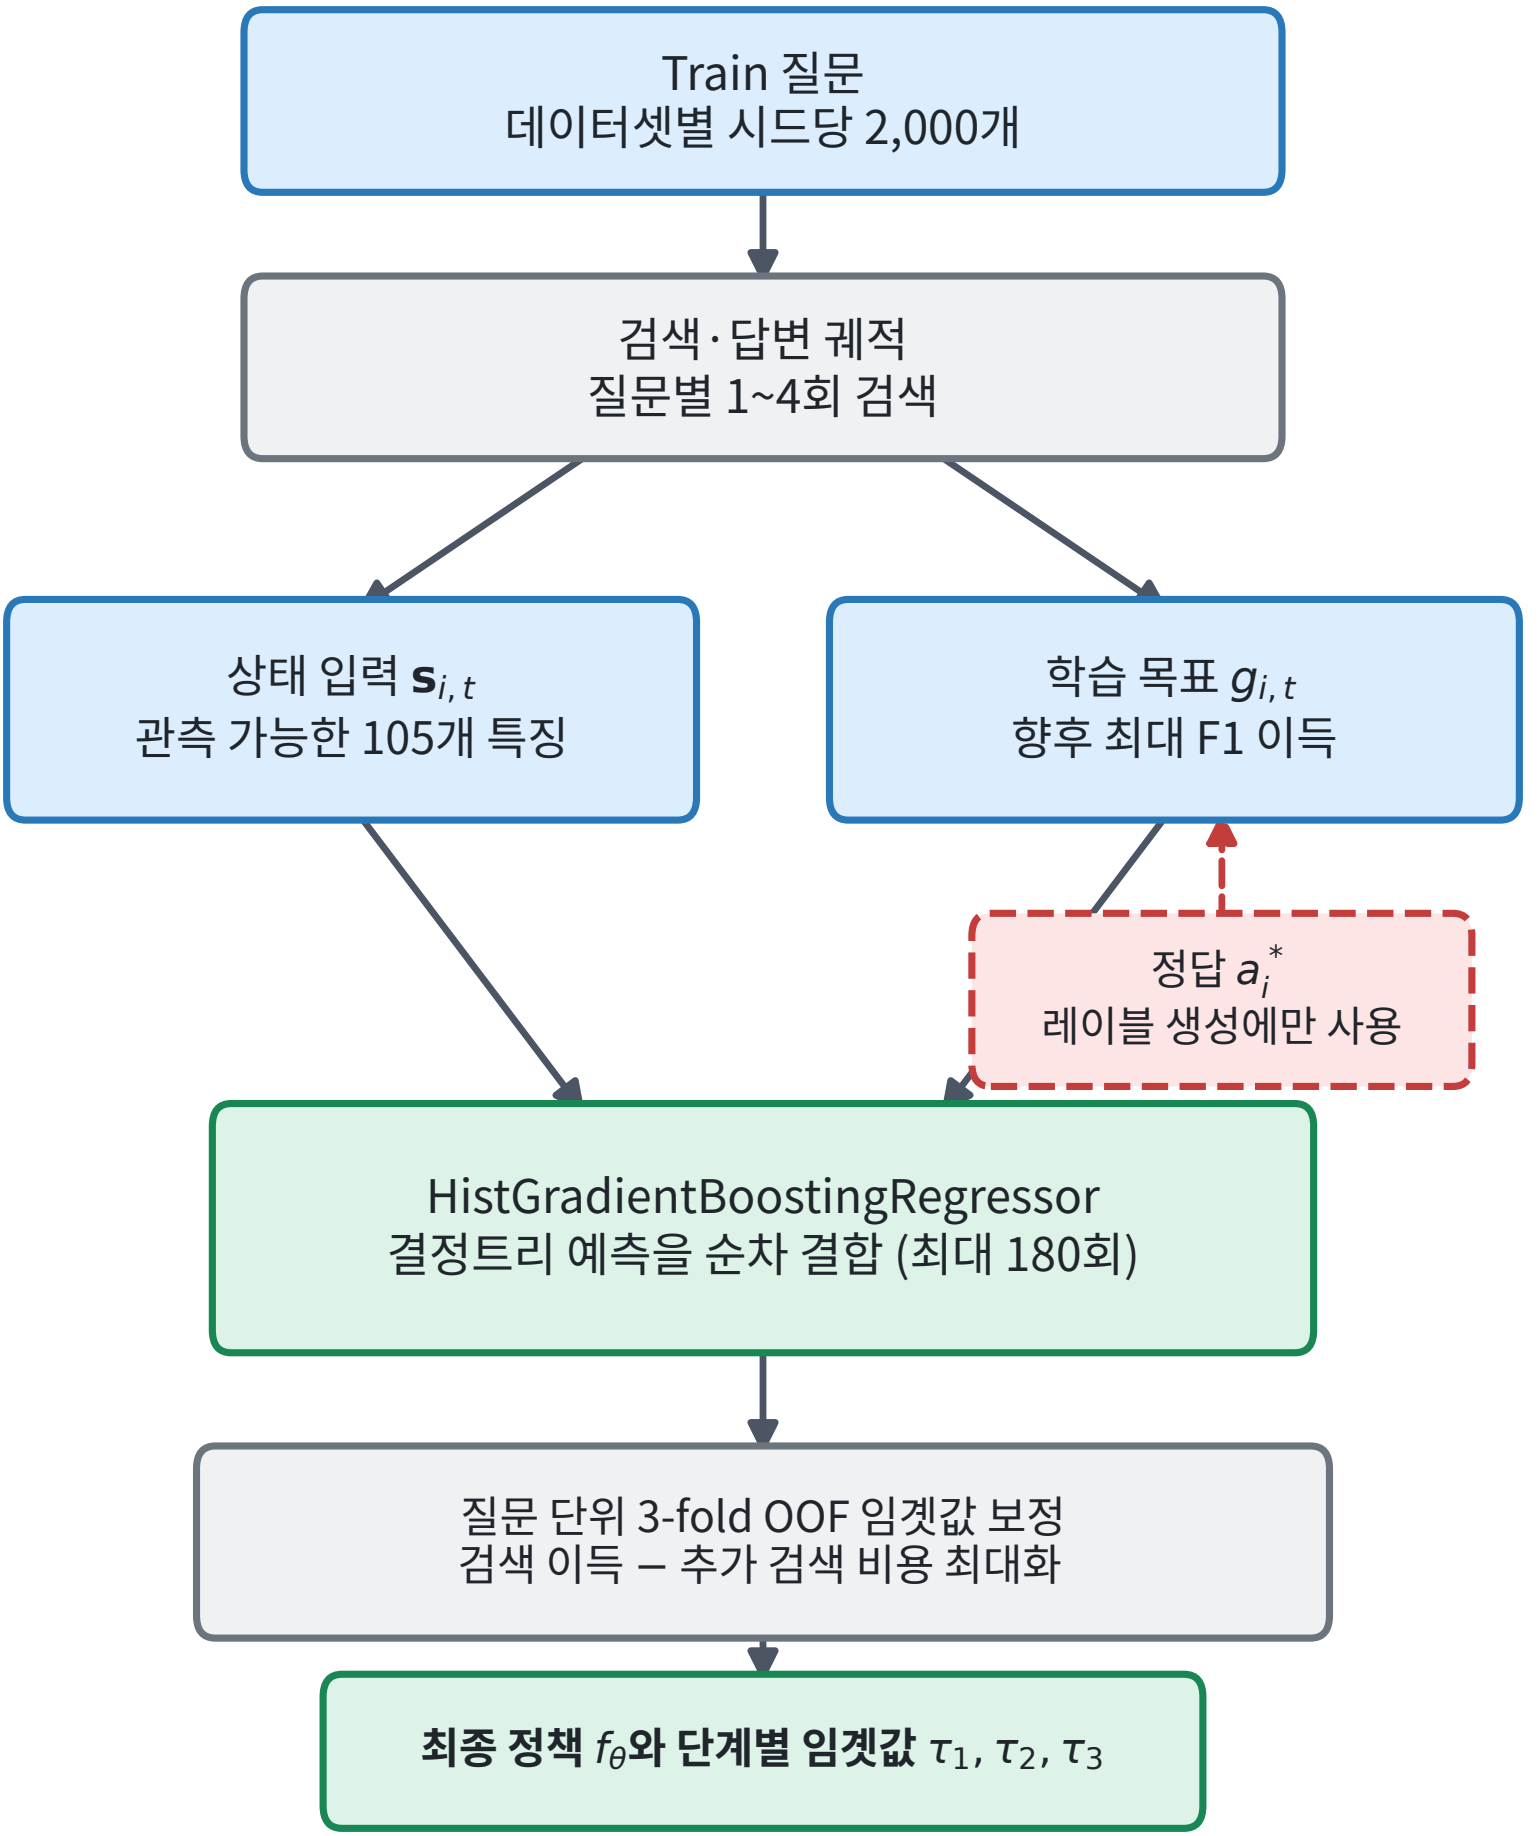
Train 질문
데이터셋별 시드당 2,000개
검색·답변 궤적
질문별 1~4회 검색
상태 입력 $\mathbf{s}_{i,t}$
관측 가능한 105개 특징
학습 목표 $g_{i,t}$
향후 최대 F1 이득
정답 a_i^*
레이블 생성에만 사용
HistGradientBoostingRegressor
결정트리 예측을 순차 결합 (최대 180회)
질문 단위 3-fold OOF 임곗값 보정
검색 이득 − 추가 검색 비용 최대화
최종 정책 f_θ와 단계별 임곗값 τ_1, τ_2, τ_3