4. 조건문과 반복문

- 1. 흐름제어
- 2. 조건문
- 3. 반복문

Contents

❖ 1절. 코드 실행 흐름 제어

❖ 2절. 조건문(if문, switch문)

❖ 3절. 반복문(for문, while문, do-while문)


1절. 코드 실행 흐름 제어

❖ 정상적인 코드 실행 흐름

main() 메소드의 시작인 중괄호 { 에서 끝 중괄호 } 까지 위->아래 방향으로 실행

❖ 제어문의 역할

■ 코드 실행 흐름을 개발자가 원하는 방향으로 변경할 수 있도록 도와줌

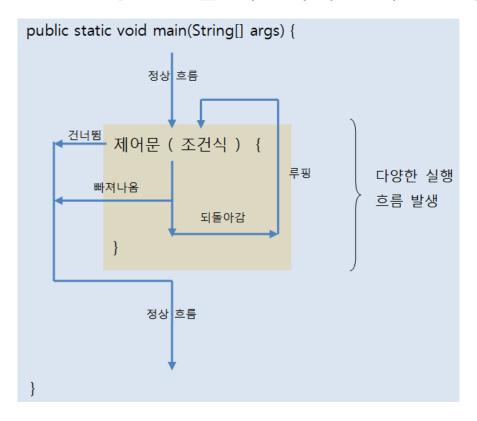

1절. 코드 실행 흐름 제어

❖ 제어문의 종류

- 조건문
 - if문, switch문
- 반복문
 - for문, while문, do-while문
- break문, continue문

❖ 제어문의 중첩

- 제어문의 중괄호 내부에 다른 제어문 작성 가능
 - 다양한 흐름 발생 가능

❖ If문 (p.108~110)

- 조건식 결과 따라 중괄호 { } 블록을 실행할지 여부 결정할 때 사용
- ■조건식
 - true 또는 false값을 산출할 수 있는 연산식
 - boolean 변수
 - 조건식이 true이면 블록 실행하고 false 이면 블록 실행하지 않음

```
      if (조건식) {
      실행문;

      실행문;
      실행문;

      ...
      }
```

❖ if-else 문 (p.110)

■ 조건식 결과 따라 실행 블록 선택

```
if (조건식) {
조건식이 true
} else {
조건식이 false
}
```


❖ if-else if-else 문 (p.111~114)

■ 복수의 조건식 두어 조건식을 만족하는 블록만 실행

```
if (조건식 1) {
                     조건식 1 이 true
조건식 1 이 false
                 else if (조건식 2) {
                     조건식 2 가 true
조건식 2 가 false
               } else {
                      조건식 1 및
                     조건식 2 가 false
```


❖ 중첩 if문 (p.114~116)

■ 코드 실행 흐름을 이해하는 것이 가장 중요

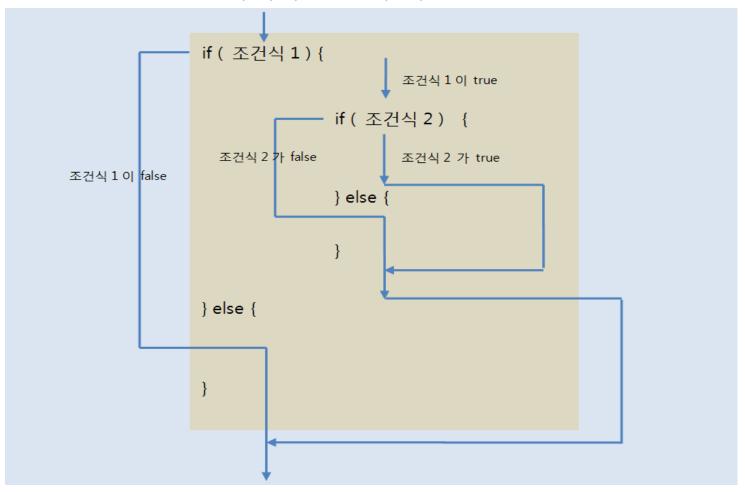

❖ Switch문 (p.116~119)


• 변수나 연산식의 값에 따라 실행문 선택할 때 사용

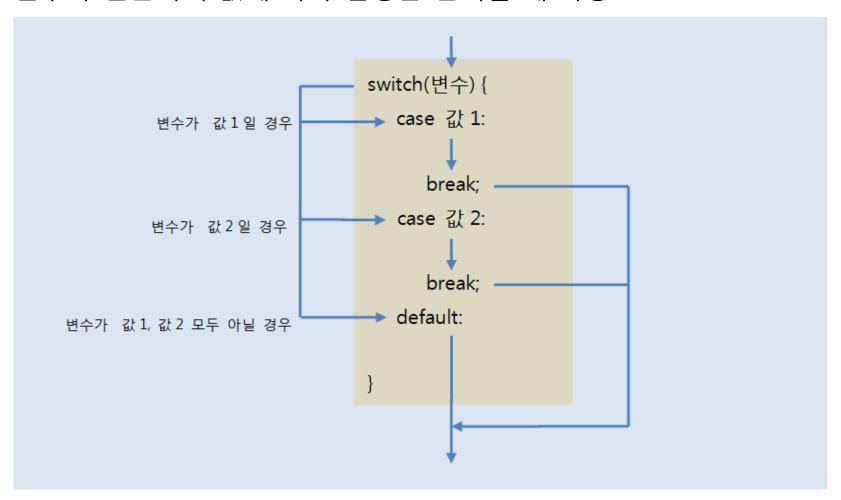


❖ 반복문

- 중괄호 블록 내용을 반복적으로 실행할 때 사용
- 종류: for문, while문, do-while문

❖ for문: 반복 횟수를 알고 있을 때 주로 사용 (p.120~124)

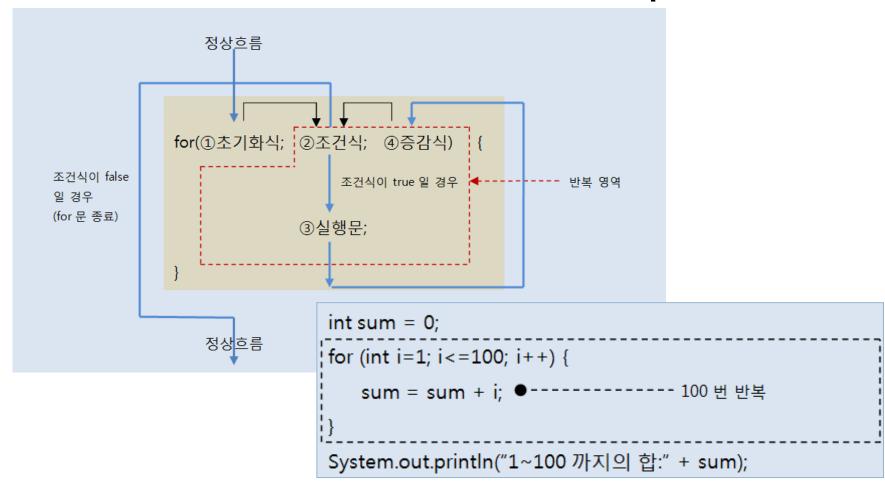


❖ while문: 조건에 따라 반복을 계속할지 결정할 때 사용 (p.124~128)

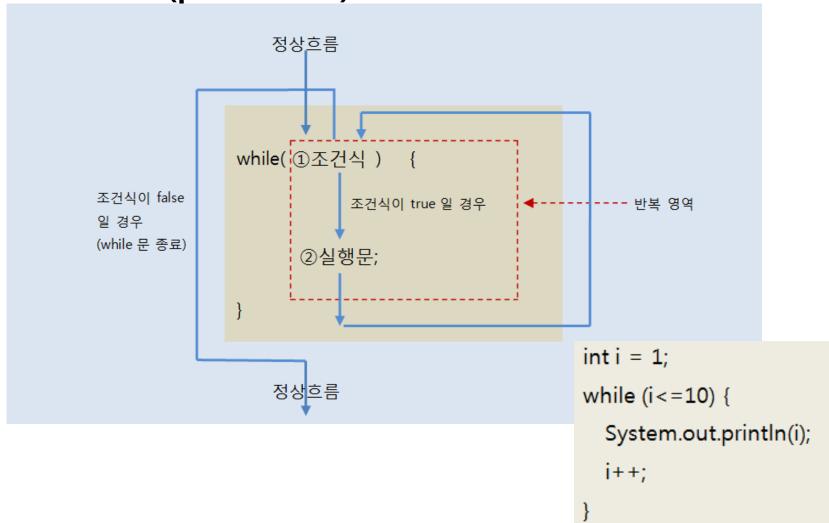


❖ do-while문 (p.128~ p.130)

- 조건 따라 반복 계속할지 결정할 때 사용하는 것은 while문과 동일
- 무조건 중괄호 { } 블록을 한 번 실행한 후, 조건 검사해 반복 결정

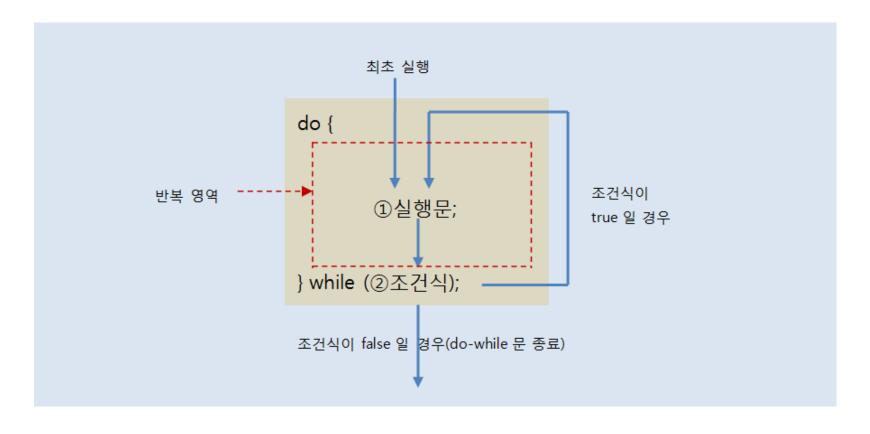


❖ break 문 (p.130~132)

- for문, while문, do-while문 종료 (반복 취소)
- Switch문 종료
- 대개 if문과 같이 사용
 - if문 조건식에 따라 for문과 while문 종료할 때 사용

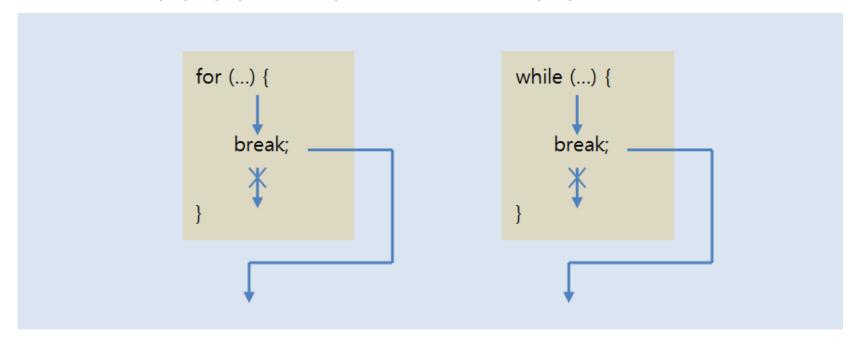

❖ break 문 (p.130~132)

- 반복문이 중첩된 경우
 - 반복문이 중첩되어 있을 경우 break; 문은 가장 가까운 반복문만 종료
 - 바깥쪽 반복문까지 종료시키려면 반복문에 이름(라벨)을 붙이고, "break 이름;" 사용

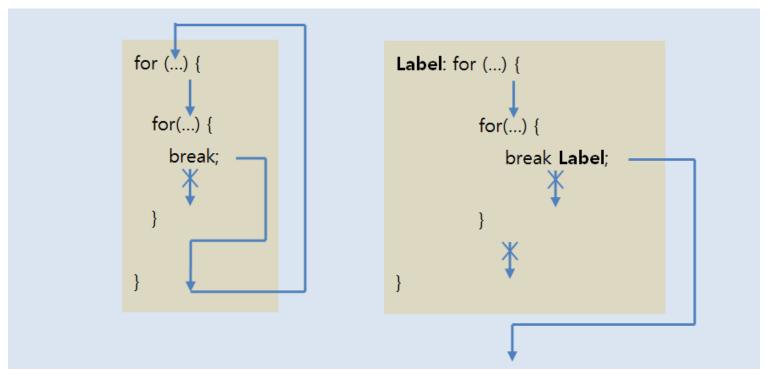

❖ continue 문 (p.132~133)

- for문, while문, do-while문에서 사용
 - for문: 증감식으로 이동
 - while문, do-while문: 조건식으로 이동

