Prueba de despliegue de modelo en Streamlit

En este documento se presentan volcados de pantalla de 2 instancias nuevas creadas que demuestran el correcto funcionamiento del modelo y despliegue de este a través de streamlit. Se presentan 2 instancias o clientes diferentes. Cliente 1 presenta características propensas a NO contratar. Cliente 2 presenta características propensas a SÍ contratar.

Resultado en código

La implementación y resultados se encuentran en el **notebook_predicciones.ipynb,** especificamente en la segunda sección.

Imprimimos **resultado del pipeline**:

```
print("Predicción Cliente 1:", predicciones[0].upper())
print("Predicción Cliente 2:", predicciones[1].upper())
```


✓ 0.0s

```
Predicción Cliente 1: NO
Predicción Cliente 2: YES
```

Resultado en Streamlit para Cliente 1

Al cliente 1 se le asignan los siguientes valores, que sabemos que el modelo suele predecir como NO contratante. Incluye llamada corta, no contactado en campañas previas o medio de contacto no conocido.

	age	balance	day	duration	campaign	previous	pdays	month	job	marital	education	default	housing	loan	contact	poutcome
0	40	0	15	200	1	0	-1	may	admin.	married	secondary	no	yes	no	unknown	unknown

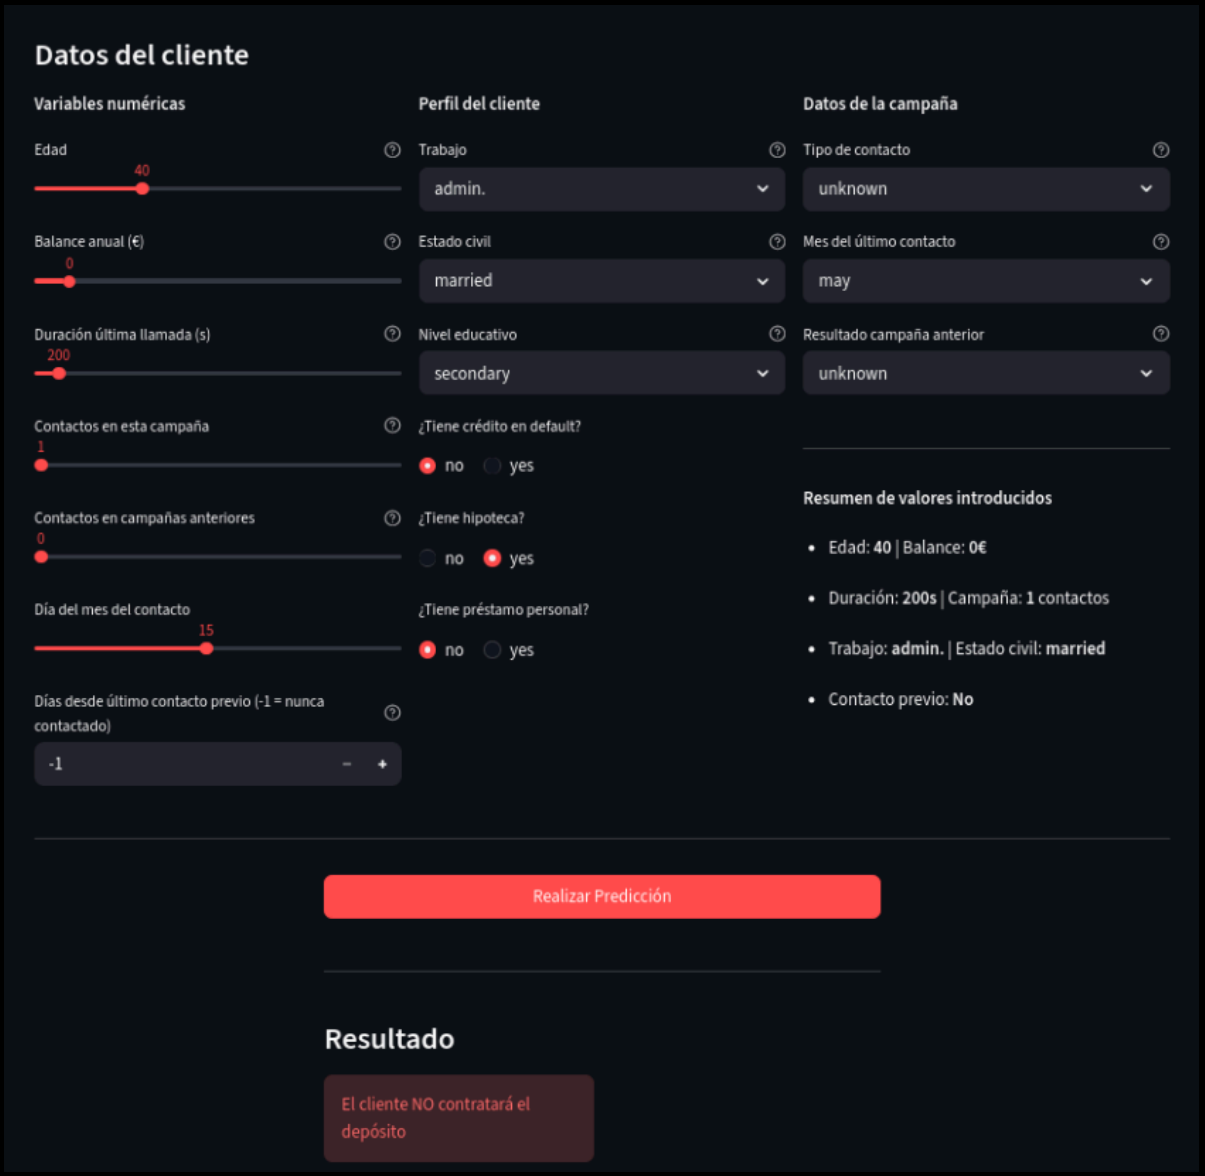


Vemos, que se consiguen los mismos valores que en la implementación en código, validando la buena implementación en Streamlit del modelo.

Resultado en Streamlit para Cliente 2

Al cliente 2 se le asignan los siguientes valores, que sabemos que el modelo suele predecir como SÍ contratante. Incluye llamada larga, no contactado en campañas previas o medio de contacto no conocido.

	age	balance	day	duration	campaign	previous	pdays	month	job	marital	education	default	housing	loan	contact	poutcome
0	60	5100	11	800	2	3	90	mar	retired	married	tertiary	no	no	no	cellular	success

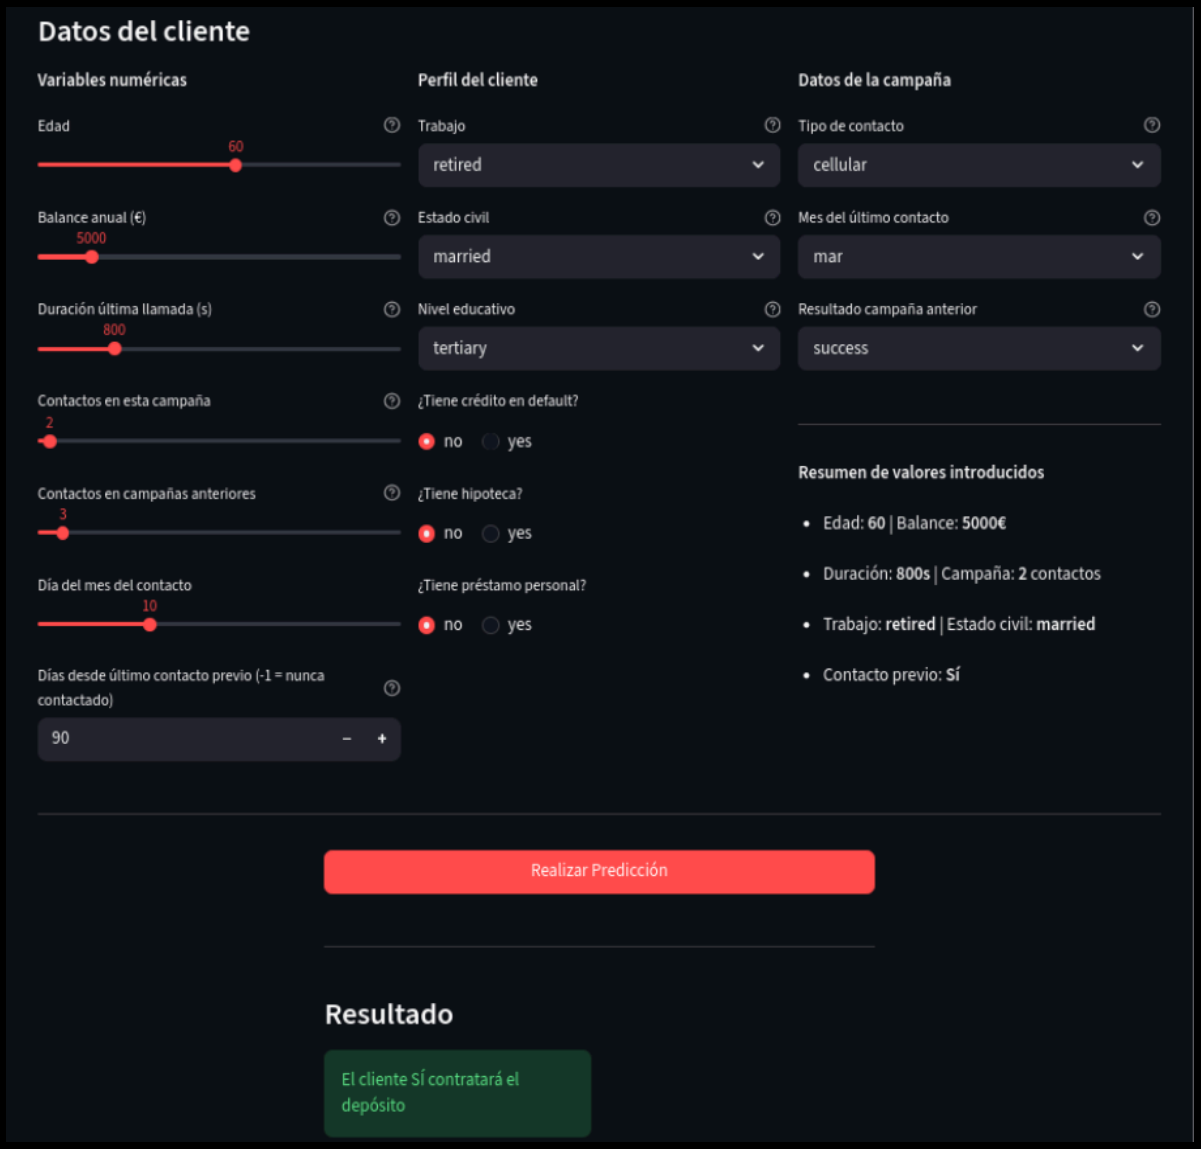

Vemos, que se consiguen los mismos valores que en la implementación en código, validando la buena implementación en Streamlit del modelo.