

# Trabajo fin de grado

Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras



Iker González Sánchez

Escuela Politécnica Superior  
Universidad Autónoma de Madrid  
C/ Francisco Tomás y Valiente nº 11



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID**  
**ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR**



**Grado en Ingeniería de Textos**

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**Estudio de la viabilidad de la computación  
cuántica en aplicaciones financieras**

**Si hace falta subtítulo**

**Autor: Iker González Sánchez**  
**Tutor: Francisco Javier Gómez Arribas**

**mayo 2026**

**Todos los derechos reservados.**

Queda prohibida, salvo excepción prevista en la Ley, cualquier forma de reproducción, distribución comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual.

La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (*arts. 270 y sgts. del Código Penal*).

**DERECHOS RESERVADOS**

© 3 de Noviembre de 2017 por UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  
Francisco Tomás y Valiente, nº 1  
Madrid, 28049  
Spain

**Iker González Sánchez**

**Estudio de la viabilidad de la computación cuántica en aplicaciones financieras**

**Iker González Sánchez**

C\ Francisco Tomás y Valiente Nº 11

IMPRESO EN ESPAÑA – PRINTED IN SPAIN

*A mi familia y a quienes me han acompañado durante este camino.*

*No podemos resolver problemas  
pensando de la misma manera que cuando los creamos.*

*Albert Einstein*



# PREFACIO

---

La aplicación de métodos cuánticos a problemas de optimización financiera representa una línea de investigación activa en computación cuántica. Aunque la optimización de portafolios ha sido extensamente abordada mediante técnicas clásicas, la posibilidad de codificar información financiera en espacios cuánticos ofrece un enfoque alternativo que merece evaluación experimental rigurosa.

Este trabajo propone la implementación y validación experimental del algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que integra codificación cuántica con métodos de ordenamiento jerárquico de riesgos. El objetivo es evaluar si las representaciones cuánticas del espacio de correlaciones entre activos pueden reproducirse pueden construirse de forma consistente y permitir una comparación metodológica con el enfoque clásico HRP bajo condiciones controladas.

En este documento se detalla tanto la formulación teórica del *ansatz* cuántico empleado como el protocolo experimental para la comparación con métodos clásicos. Se enfatiza la reproducibilidad de los cálculos, la consistencia de la codificación de datos y las limitaciones observadas en la validación numérica. Los hallazgos contribuyen a una mejor comprensión de la viabilidad y las restricciones de estos métodos en aplicaciones financieras prácticas.

Iker González



# AGRADECIMIENTOS

---

Agradezco a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid por proporcionar las instalaciones, recursos computacionales y acceso a las herramientas necesarias para la implementación y evaluación experimental de este trabajo.

Agradezco al profesor Francisco Javier Gómez Arribas, mi tutor, por la orientación metodológica, los comentarios críticos y el seguimiento constante durante todas las fases del proyecto. Su orientación y disponibilidad han contribuido de forma significativa a la coherencia del enfoque experimental y a la calidad del análisis.

Finalmente, agradezco a mi familia por el apoyo y la paciencia demostrada durante la elaboración de esta memoria.



# RESUMEN

---

La optimización de portafolios es un problema central en finanzas cuantitativas. Métodos clásicos como el enfoque de Markowitz proporcionan soluciones ampliamente aceptadas, mientras que alternativas más recientes como la Jerarquía de Riesgos (HRP) introducen enfoques basados en clustering y distancias de correlación.

La computación cuántica abre nuevas posibilidades para la representación y procesamiento de información financiera. En este contexto, este trabajo propone la implementación y validación experimental del algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que integra codificación cuántica mediante un ansatz variacional con técnicas de ordenamiento jerárquico de riesgos. El objetivo es analizar si esta formulación permite obtener representaciones alternativas del espacio de correlaciones y comparar su comportamiento con el método clásico HRP.

Se presenta la formulación del ansatz cuántico, el esquema de codificación angular de datos financieros, la arquitectura del circuito y el flujo de procesamiento híbrido. Los experimentos se realizan en simuladores cuánticos y se comparan con implementaciones clásicas, evaluando la estabilidad de la codificación, la reproducibilidad de los resultados y las limitaciones del enfoque.

# PALABRAS CLAVE

---

Computación cuántica, optimización de portafolios, Hierarchical Risk Parity, codificación cuántica, correlación financiera, validación experimental



# ABSTRACT

---

Portfolio optimization is a central problem in quantitative finance. Classical methods such as the Markowitz approach provide widely accepted solutions, while more recent alternatives such as Hierarchical Risk Parity (HRP) introduce approaches based on clustering and correlation distances.

Quantum computing opens new possibilities for the representation and processing of financial information. In this context, this work proposes the implementation and experimental validation of the Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) algorithm, which integrates quantum data encoding through a variational ansatz with hierarchical risk ordering techniques. The objective is to assess whether this formulation enables alternative representations of the correlation space and to compare its behaviour with the classical HRP method.

The formulation of the quantum ansatz, the angular encoding scheme for financial data, the circuit architecture, and the hybrid processing workflow are presented. Experiments are carried out using quantum simulators and compared with classical implementations, evaluating the stability of the encoding, the reproducibility of the results, and the limitations of the approach.

# KEYWORDS

---

Quantum computing, portfolio optimization, Hierarchical Risk Parity, quantum encoding, financial correlation, experimental validation



# ÍNDICE

---

|          |                                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introducción, Motivación y Objetivos</b>                              | <b>1</b>  |
| 1.1      | Fundamentos de computación cuántica                                      | 1         |
| 1.1.1    | El qubit y la superposición de estados                                   | 1         |
| 1.1.2    | Representación en la esfera de Bloch                                     | 2         |
| 1.1.3    | Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits                        | 2         |
| 1.1.4    | Entrelazamiento cuántico                                                 | 3         |
| 1.2      | Circuitos cuánticos y puertas cuánticas                                  | 4         |
| 1.2.1    | Puertas de un solo qubit                                                 | 4         |
| 1.2.2    | Puertas de múltiples qubits                                              | 5         |
| 1.2.3    | Medición                                                                 | 6         |
| 1.3      | Comparación entre computación clásica y cuántica                         | 7         |
| 1.4      | Motivación del problema                                                  | 7         |
| 1.5      | Objetivos                                                                | 7         |
| 1.6      | Estructura del documento                                                 | 8         |
| <b>2</b> | <b>Estado del Arte</b>                                                   | <b>9</b>  |
| 2.1      | Método Clásico                                                           | 9         |
| 2.2      | HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas                                     | 9         |
| 2.3      | KHRP                                                                     | 9         |
| 2.4      | Computación Cuántica en Finanzas                                         | 10        |
| 2.5      | QHRP                                                                     | 10        |
| 2.6      | Herramientas Cuánticas Utilizadas                                        | 10        |
| <b>3</b> | <b>Análisis y Metodología</b>                                            | <b>13</b> |
| 3.1      | Representación multivariante de los activos                              | 13        |
| 3.2      | Normalización de características                                         | 13        |
| 3.3      | Representación cuántica mediante matrices de densidad                    | 14        |
| 3.4      | Justificación del ansatz cuántico                                        | 14        |
| 3.4.1    | Formalización: el feature map como embedding en el espacio de Hilbert    | 14        |
| 3.4.2    | Efecto del entrelazamiento sobre separabilidad y geometría de distancias | 15        |
| 3.4.3    | Comparación técnica: CNOT vs iSWAP                                       | 16        |
| 3.4.4    | Papel del parámetro $\alpha$ y fenómenos de saturación                   | 16        |
| 3.4.5    | Profundidad de circuito y adecuación a entornos NISQ                     | 17        |
| 3.4.6    | Reproducibilidad y precisión terminológica                               | 17        |

|          |                                                                    |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.5      | Métrica de distancia cuántica                                      | 18        |
| 3.6      | Construcción y ordenamiento jerárquico                             | 18        |
| 3.7      | Visualización de la estructura del mercado                         | 18        |
| 3.7.1    | Comparación visual del efecto del ordenamiento                     | 18        |
| 3.7.2    | Efecto del ordenamiento jerárquico en la métrica cuántica          | 19        |
| <b>4</b> | <b>Diseño y Desarrollo</b>                                         | <b>23</b> |
| 4.1      | Implementación del análisis jerárquico cuántico                    | 23        |
| 4.1.1    | Arquitectura general del sistema                                   | 23        |
| 4.1.2    | Preparación y almacenamiento de datos                              | 24        |
| 4.1.3    | Construcción del tensor de características                         | 24        |
| 4.1.4    | Estandarización y control numérico                                 | 24        |
| 4.1.5    | Implementación del modelo cuántico                                 | 24        |
| 4.1.6    | Circuito cuántico reproducido del paper                            | 25        |
| 4.1.7    | Reproducción práctica de ambos circuitos                           | 26        |
| 4.1.8    | Reproducibilidad: entorno, versiones y trazabilidad                | 26        |
| 4.1.9    | Cálculo de distancias y estructura jerárquica                      | 27        |
| 4.1.10   | Generación de visualizaciones                                      | 27        |
| 4.2      | Descarga y preparación de datos financieros                        | 27        |
| 4.2.1    | Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos) | 28        |
| 4.2.2    | Persistencia de los datos                                          | 28        |
| <b>5</b> | <b>Experimentos y Resultados</b>                                   | <b>29</b> |
| 5.1      | Experimentos                                                       | 29        |
| 5.1.1    | Diseño experimental                                                | 29        |
| 5.1.2    | Métodos comparados                                                 | 29        |
| 5.1.3    | Métricas de evaluación                                             | 30        |
| 5.2      | Resultados                                                         | 30        |
| 5.2.1    | Lectura de tablas y figuras                                        | 30        |
| 5.2.2    | Relación entre estructura visual y desempeño                       | 32        |
| 5.2.3    | Validación por permutación de activos ( <i>shuffled</i> )          | 32        |
| 5.2.4    | Cinco desordenaciones distintas: resultado cuantitativo            | 34        |
| 5.2.5    | Comparativa entre enfoques clásico, kernel y cuántico              | 34        |
| 5.2.6    | Comparación con el paper original                                  | 35        |
| 5.2.7    | Piloto en hardware IBM con 40 activos                              | 40        |
| 5.2.8    | Coste computacional y escalabilidad                                | 41        |
| 5.2.9    | Síntesis                                                           | 42        |
| <b>6</b> | <b>Conclusiones y Trabajo Futuro</b>                               | <b>43</b> |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apéndices</b>                                                          | <b>45</b> |
| <b>A Estimación del circuito cuántico (Ansatz)</b>                        | <b>47</b> |
| A.1 Cálculo del vector angular theta .....                                | 47        |
| A.1.1 Por qué se fija alpha 2.0 .....                                     | 47        |
| A.1.2 Uso de máximos/mínimos históricos y dinámica de re-evaluación ..... | 47        |
| A.2 Estructura del ansatz de codificación .....                           | 49        |
| A.3 Código de referencia en formato de listado .....                      | 50        |



# LISTAS

---

## Lista de algoritmos

## Lista de códigos

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| A.1 | Calculo de theta en QHRP. ....        | 50 |
| A.2 | Construccion del ansatz en QHRP. .... | 51 |

## Lista de cuadros

## Lista de ecuaciones

|      |                                                                    |    |
|------|--------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1  | Estado general de un qubit . . . . .                               | 1  |
| 1.2  | Condición de normalización del qubit . . . . .                     | 1  |
| 1.3  | Parametrización del qubit en la esfera de Bloch . . . . .          | 2  |
| 1.4  | Espacio de Hilbert de un sistema de n qubits . . . . .             | 3  |
| 1.5  | Estado general de un sistema de n qubits . . . . .                 | 3  |
| 1.6  | Estado de Bell Phi mas . . . . .                                   | 3  |
| 1.7  | Condición de unitariedad de una puerta cuántica . . . . .          | 4  |
| 1.8  | Acción de la puerta Hadamard sobre la base computacional . . . . . | 5  |
| 1.9  | Matriz de la puerta Hadamard . . . . .                             | 5  |
| 1.10 | Matrices de rotación Rx Ry y Rz . . . . .                          | 5  |
| 1.11 | Matriz de la puerta de fase . . . . .                              | 5  |
| 1.12 | Matriz de la puerta CNOT . . . . .                                 | 5  |
| 1.13 | Matriz de la puerta CZ . . . . .                                   | 6  |
| 1.14 | Probabilidades de medición de un qubit . . . . .                   | 6  |
| 3.1  | Matriz de observaciones del activo i . . . . .                     | 13 |
| 3.2  | Estado cuántico de una observación del activo i . . . . .          | 14 |
| 3.3  | Matriz de densidad promedio de un activo . . . . .                 | 14 |
| 3.4  | Mapeo cuántico de las características . . . . .                    | 14 |
| 3.5  | Definición de densidad promedio de un activo . . . . .             | 14 |

|      |                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 3.6  | Estado embebido con bloques local y entrelazador .....     | 15 |
| 3.7  | Forma general de un estado separable mixto .....           | 15 |
| 3.8  | Matrices en base computacional de CNOT e iSWAP .....       | 16 |
| 3.9  | Escalado angular de las características normalizadas ..... | 16 |
| 3.10 | Distancia de Frobenius entre matrices de densidad .....    | 18 |
| 4.1  | Dimensiones del tensor de características .....            | 24 |
| A.1  | Regla de codificación angular por característica .....     | 47 |
| A.2  | Extremos históricos de la ventana temporal .....           | 48 |
| A.3  | Codificación angular dependiente del tiempo .....          | 48 |
| A.4  | Actualización incremental de la densidad media .....       | 48 |
| A.5  | Actualización exponencial de la densidad media .....       | 48 |
| A.6  | Conjunto de pares de qubits entrelazados .....             | 49 |

## Lista de figuras

|     |                                                 |    |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Esfera de Bloch .....                           | 2  |
| 1.2 | Estado de Bell .....                            | 4  |
| 3.1 | Ejemplo de uso de figure .....                  | 20 |
| 3.2 | Ejemplo de uso de figure .....                  | 21 |
| 4.1 | Circuito cuántico reproducido del paper .....   | 26 |
| 5.1 | Validación shuffled en correlación .....        | 33 |
| 5.2 | Validación shuffled en distancia cuántica ..... | 33 |
| 5.3 | Comparación visual Fig. 3 (paper) .....         | 36 |
| 5.4 | Comparación visual Fig. 3 (este trabajo) .....  | 37 |
| 5.5 | Comparación visual Fig. 4 (paper) .....         | 38 |
| 5.6 | Comparación visual Fig. 4 (este trabajo) .....  | 38 |
| 5.7 | Coste computacional .....                       | 42 |

## Lista de tablas

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1.1 | Comparación clásica vs cuántica ..... | 7  |
| 5.1 | Rendimiento walk-forward .....        | 30 |
| 5.2 | Sharpe agregado OOS .....             | 31 |
| 5.3 | Coste computacional .....             | 31 |

|     |                                                |    |
|-----|------------------------------------------------|----|
| 5.4 | Cinco permutaciones de activos .....           | 34 |
| 5.5 | Comparación con paper original (Tabla 1) ..... | 35 |
| 5.6 | Comparación con paper original (Tabla 2) ..... | 36 |
| 5.7 | Piloto hardware vs simulación .....            | 40 |
| A.1 | Bloques del ansatz .....                       | 49 |

## Lista de cuadros



# INTRODUCCIÓN, MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS

---

## 1.1. Fundamentos de computación cuántica

En computación clásica, la unidad básica de información es el **bit**, que puede tomar únicamente uno de dos valores: 0 o 1. Todo cálculo clásico se reduce, en última instancia, a operaciones sobre secuencias de bits. La computación cuántica, en cambio, se basa en una unidad de información diferente, el **qubit**, cuyas propiedades se derivan de la mecánica cuántica y permiten formas de procesamiento sin análogo clásico.

### 1.1.1. El qubit y la superposición de estados

Un qubit es un sistema cuántico de dos niveles. A diferencia de un bit clásico, que se encuentra necesariamente en el estado 0 o en el estado 1, un qubit puede existir en una **superposición lineal** de ambos estados base. Matemáticamente, el estado general de un qubit se escribe como:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad (1.1)$$


donde  $\alpha$  y  $\beta$  son números complejos denominados **amplitudes de probabilidad**, que satisfacen la condición de normalización:

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \quad (1.2)$$

Esta condición garantiza que las probabilidades de obtener cada resultado al medir sumen la unidad. En concreto,  $|\alpha|^2$  representa la probabilidad de obtener el resultado 0 y  $|\beta|^2$  la probabilidad de obtener el resultado 1. El hecho de que  $\alpha$  y  $\beta$  sean complejos implica que el estado del qubit codifica no solo probabilidades, sino también información de fase relativa, lo cual resulta esencial para los algoritmos cuánticos.

Es importante destacar que la superposición no significa que el qubit esté “en ambos estados a la vez” en un sentido clásico. Más bien, el qubit no tiene un valor definido hasta que se realiza una

medición: se encuentra en un estado cuántico que contiene información sobre ambas posibilidades simultáneamente.

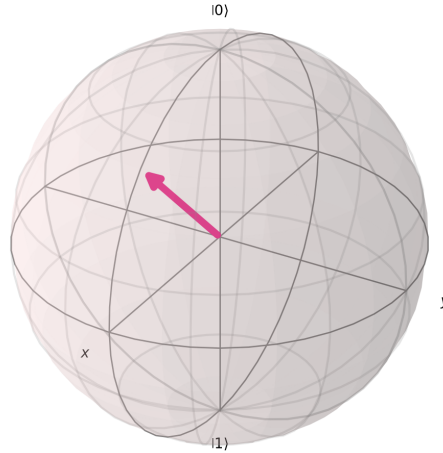

**Figura 1.1:** Representación geométrica de un qubit en la esfera de Bloch. El polo norte corresponde al estado  $|0\rangle$ , el polo sur al estado  $|1\rangle$ , y cualquier punto de la superficie representa un estado puro de superposición  $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ . Los ángulos  $\theta$  y  $\phi$  parametrizan la amplitud y la fase relativa del estado.

### 1.1.2. Representación en la esfera de Bloch

El estado de un qubit admite una representación geométrica intuitiva conocida como la **esfera de Bloch**. Dado que la fase global del estado no es observable, el estado de la ecuación (1.1) puede reescribirse utilizando dos parámetros angulares  $\theta \in [0, \pi]$  y  $\phi \in [0, 2\pi)$ :

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle. \quad (1.3)$$

En esta representación, cada estado puro del qubit corresponde a un punto en la superficie de una esfera unitaria. El polo norte ( $\theta = 0$ ) representa el estado  $|0\rangle$ , el polo sur ( $\theta = \pi$ ) el estado  $|1\rangle$ , y los puntos del ecuador representan superposiciones con igual probabilidad de medir 0 o 1, diferenciándose únicamente en la fase relativa  $\phi$ .

La esfera de Bloch constituye una herramienta conceptual fundamental para visualizar el efecto de las puertas cuánticas, que se corresponden con rotaciones sobre los distintos ejes de la esfera.

### 1.1.3. Espacio de Hilbert y sistemas de múltiples qubits

El estado de un qubit vive en un espacio vectorial complejo de dimensión 2, denominado **espacio de Hilbert**  $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ . Cuando se consideran sistemas de múltiples qubits, el espacio de estados se

construye mediante el **producto tensorial** de los espacios individuales:

$$\mathcal{H}_n = \underbrace{\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 \otimes \dots \otimes \mathbb{C}^2}_{n \text{ veces}} = \mathbb{C}^{2^n}. \quad (1.4)$$

Esto significa que un sistema de  $n$  qubits habita un espacio de dimensión  $2^n$ . El crecimiento es **exponencial**: mientras que 1 qubit vive en un espacio de dimensión 2, un sistema de 6 qubits reside en un espacio de  $2^6 = 64$  dimensiones. Esta propiedad es precisamente la que se explota en este trabajo: las 6 características financieras de cada activo se codifican en 6 qubits, lo que permite representar las relaciones entre estas características en un espacio de 64 dimensiones, capturando correlaciones complejas que serían difíciles de modelar clásicamente.

El estado general de un sistema de  $n$  qubits se escribe como:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=0}^{2^n-1} \alpha_k |k\rangle, \quad \text{con} \quad \sum_{k=0}^{2^n-1} |\alpha_k|^2 = 1, \quad (1.5)$$

donde cada  $|k\rangle$  denota un estado de la base computacional (por ejemplo,  $|000\rangle, |001\rangle, \dots, |111\rangle$  para 3 qubits). El hecho de que un sistema de  $n$  qubits pueda existir en una superposición de  $2^n$  estados base simultáneamente constituye la base del llamado **paralelismo cuántico**: una operación cuántica actúa sobre todos los componentes de la superposición de forma simultánea.


#### 1.1.4. Entrelazamiento cuántico

El entrelazamiento es un fenómeno exclusivamente cuántico que surge cuando el estado de un sistema de múltiples qubits no puede descomponerse como producto de estados individuales. Un estado entrelazado clásico es el estado de Bell:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle). \quad (1.6)$$

En este estado, los dos qubits están correlacionados de forma que al medir uno de ellos, el resultado del otro queda inmediatamente determinado, independientemente de la distancia que los separe. Esta correlación no tiene análogo clásico y constituye un recurso computacional fundamental.

En el contexto de los circuitos cuánticos, el entrelazamiento se genera mediante puertas que actúan sobre dos o más qubits, como la puerta CNOT. La capacidad de crear y manipular entrelazamiento es lo que permite a los circuitos cuánticos explorar correlaciones entre variables de forma más eficiente que los métodos clásicos.

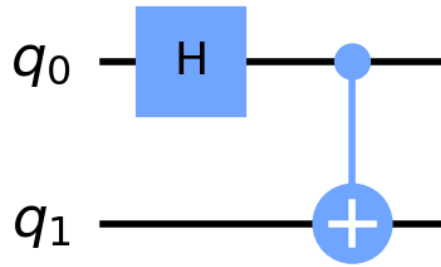

**Figura 1.2:** Circuito cuántico que genera el estado de Bell  $|\Phi^+\rangle$ . Se aplica una puerta Hadamard al primer qubit seguida de una puerta CNOT controlada por el primer qubit sobre el segundo.

## 1.2. Circuitos cuánticos y puertas cuánticas

Un ordenador cuántico procesa información mediante secuencias de operaciones sobre qubits. A diferencia de la programación clásica, donde las instrucciones se ejecutan de forma secuencial sobre registros de bits, la computación cuántica se estructura en forma de **circuitos cuánticos**. Un circuito cuántico describe la evolución de un conjunto de qubits desde un estado inicial hasta un estado final, mediante la aplicación sucesiva de operaciones unitarias.

Las operaciones que se aplican a los qubits se denominan **puertas cuánticas** y son el equivalente cuántico de las puertas lógicas clásicas (AND, OR, NOT, etc.). Sin embargo, existe una diferencia fundamental: todas las puertas cuánticas son **transformaciones unitarias**, lo que implica que son **reversibles**. Formalmente, una puerta cuántica que actúa sobre  $n$  qubits es una matriz unitaria  $U \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$  que satisface:

$$UU^\dagger = U^\dagger U = I, \quad (1.7)$$

donde  $U^\dagger$  denota la conjugada transpuesta de  $U$  e  $I$  es la matriz identidad. Esta propiedad de reversibilidad es una consecuencia directa de la mecánica cuántica: la evolución temporal de un sistema cuántico cerrado es siempre unitaria.

### 1.2.1. Puertas de un solo qubit

Las puertas de un solo qubit transforman el estado de un qubit individual. Geométricamente, corresponden a rotaciones en la esfera de Bloch. Las más relevantes para este trabajo son:

**Puerta Hadamard ( $H$ ).**

Crea una superposición equiprobable a partir de un estado base. Su acción sobre los estados base es:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle), \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle). \quad (1.8)$$

La matriz asociada es:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.9)$$

**Puertas de rotación ( $R_x$ ,  $R_y$ ,  $R_z$ ).**

Realizan rotaciones de un ángulo  $\theta$  alrededor de los ejes  $x$ ,  $y$  y  $z$  de la esfera de Bloch, respectivamente. Sus matrices son:

$$R_x(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -i \sin \frac{\theta}{2} \\ -i \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} & -\sin \frac{\theta}{2} \\ \sin \frac{\theta}{2} & \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, \quad R_z(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}. \quad (1.10)$$

Estas puertas parametrizadas son especialmente relevantes en los circuitos cuánticos variacionales, donde los ángulos de rotación se determinan a partir de los datos de entrada. En el circuito empleado en este trabajo, las rotaciones  $R_y$  y  $R_z$  se utilizan para codificar las características financieras de cada activo.

**Puerta de fase ( $P$ ).**

Aplica una fase relativa  $\phi$  al estado  $|1\rangle$  sin modificar  $|0\rangle$ :

$$P(\phi) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\phi} \end{pmatrix}. \quad (1.11)$$

**1.2.2. Puertas de múltiples qubits**

Las puertas que actúan sobre dos o más qubits permiten generar entrelazamiento entre los qubits del sistema. La más fundamental es:

**Puerta CNOT (Controlled-NOT).**

Actúa sobre dos qubits: un qubit de *control* y un qubit *objetivo*. Invierte el estado del qubit objetivo si y solo si el qubit de control se encuentra en el estado  $|1\rangle$ :

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.12)$$

La puerta CNOT es esencial para crear entrelazamiento. Por ejemplo, aplicar una puerta Hadamard seguida de CNOT a dos qubits inicializados en  $|00\rangle$  produce el estado de Bell de la ecuación (1.6).

### Puerta CZ (Controlled-Z).

Aplica una fase de  $-1$  al estado del qubit objetivo cuando el qubit de control está en  $|1\rangle$ :

$$\text{CZ} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.13)$$

Las puertas de dos qubits, combinadas con las puertas de un qubit, forman un conjunto **universal**: cualquier operación unitaria sobre  $n$  qubits puede descomponerse en una secuencia de puertas de uno y dos qubits.

## 1.2.3. Medición

Al final de un circuito cuántico se realiza la **medición**, que constituye la interfaz entre el mundo cuántico y el clásico. Al medir un qubit en superposición, el estado cuántico **colapsa** irreversiblemente a uno de los estados base, obteniéndose un resultado clásico: un 0 o un 1.

Para un qubit en el estado  $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ , la probabilidad de obtener cada resultado viene dada por las amplitudes al cuadrado:

$$P(0) = |\alpha|^2, \quad P(1) = |\beta|^2. \quad (1.14)$$

En un sistema de  $n$  qubits, la medición produce una cadena de  $n$  bits clásicos. La probabilidad de obtener una cadena concreta  $k$  es  $|\alpha_k|^2$ , según el estado de la ecuación (1.5).

La naturaleza probabilística de la medición implica que los algoritmos cuánticos están diseñados para que la **probabilidad de obtener la respuesta correcta sea alta**. En la práctica, el circuito se ejecuta múltiples veces (*shots*) y se analiza la distribución de resultados para determinar el resultado más probable.

### 1.3. Comparación entre computación clásica y cuántica

La siguiente tabla resume las diferencias conceptuales fundamentales entre ambos paradigmas de computación:

| Concepto                           | Clásico                         | Cuántico                                       |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Unidad de información              | Bit (0 o 1)                     | Qubit ( $\alpha  0\rangle + \beta  1\rangle$ ) |
| Estado                             | Determinista                    | Superposición probabilística                   |
| Espacio de estados ( $n$ unidades) | $n$ dimensiones                 | $2^n$ dimensiones                              |
| Operaciones                        | Puertas lógicas (irreversibles) | Puertas unitarias (reversibles)                |
| Correlación entre unidades         | Independencia                   | Entrelazamiento                                |
| Resultado                          | Determinista                    | Probabilístico (requiere medición)             |

**Tabla 1.1:** Comparación entre computación clásica y cuántica.

El aspecto más relevante para este trabajo es el crecimiento exponencial del espacio de estados. Mientras que representar 6 variables clásicas requiere un vector en  $\mathbb{R}^6$ , codificar esas mismas 6 variables en qubits permite trabajar en un espacio de Hilbert de dimensión  $2^6 = 64$ . Este espacio exponencialmente mayor proporciona una representación más rica de las relaciones entre las características financieras de cada activo, lo que constituye la motivación principal del enfoque cuántico adoptado en este trabajo.

### 1.4. Motivación del problema

El problema de optimización de portafolios ha sido ampliamente estudiado en la literatura financiera. Sin embargo, con la llegada de la computación cuántica, surgen nuevas oportunidades para abordar estos problemas desde una perspectiva diferente.

La computación cuántica emerge como una alternativa prometedora para resolver problemas de optimización complejos. Algoritmos como el QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm) y VQE (Variational Quantum Eigensolver) ofrecen potencial para acelerar cálculos que serían intratables en computadores clásicos. En particular, la capacidad de los circuitos cuánticos para codificar datos en espacios de alta dimensión mediante mapeos de características cuánticas permite capturar relaciones no lineales entre activos financieros que las métricas clásicas, basadas en la correlación lineal, no logran reflejar.

### 1.5. Objetivos

Los objetivos principales de este trabajo son:

- 1.— Estudiar la viabilidad de aplicar técnicas de computación cuántica al análisis jerárquico de riesgo en carteras financieras.
- 2.— Implementar y reproducir el algoritmo Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP) propuesto por Arian et al. (2025), comparando los resultados con el enfoque clásico HRP.
- 3.— Analizar el impacto de la representación cuántica sobre la estructura jerárquica del mercado y sobre el rendimiento de las carteras resultantes.

## 1.6. Estructura del documento

El presente documento se organiza de la siguiente manera:

- El **Capítulo 2** revisa el estado del arte en optimización de portafolios, desde el enfoque clásico de Markowitz hasta las extensiones basadas en HRP y computación cuántica.
- El **Capítulo 3** presenta el marco metodológico empleado, incluyendo la representación multivariante de activos, el mapeo cuántico y la métrica de distancia utilizada.
- El **Capítulo 4** describe la implementación técnica del sistema, detallando la arquitectura del código y los circuitos cuánticos empleados.
- El **Capítulo 5** presenta los experimentos realizados y el análisis de los resultados obtenidos.
- El **Capítulo 6** recoge las conclusiones del trabajo y las líneas de trabajo futuro.

## ESTADO DEL ARTE

---

### 2.1. Método Clásico

El análisis y construcción de carteras eficientes ha sido un área central en las finanzas cuantitativas desde la propuesta original de Markowitz (1952), donde se formalizó la optimización media–varianza como problema fundamental de selección de activos. A pesar de su relevancia histórica, numerosos autores han demostrado que estos modelos clásicos sufren importantes limitaciones en entornos reales: inestabilidad numérica, sensibilidad extrema al ruido en las estimaciones de la matriz de covarianza y falta de robustez en presencia de correlaciones cambiantes. Entre ellos, López de Prado destaca en [“A Robust Estimator of the Efficient Frontier”] que estos métodos suelen amplificar el error en los datos en lugar de mitigarlo, lo que provoca carteras inestables y poco realistas.

### 2.2. HRP Clásico y Variantes No-Cuánticas

Estas limitaciones dieron lugar al desarrollo de alternativas más robustas como el Hierarchical Risk Parity (HRP), introducido por López de Prado en 2016. HRP evita la inversión de la matriz de covarianza y utiliza en cambio técnicas de clustering jerárquico para organizar los activos según su proximidad estadística. Una vez construida la estructura jerárquica, el riesgo se reparte mediante un procedimiento de bisección recursiva que genera carteras más estables y menos sensibles al ruido. Desde su presentación, numerosas extensiones se han propuesto, incluyendo variantes con restricciones, métricas de distancia alternativas y métodos no lineales basados en kernels.

### 2.3. KHRP

Una de estas extensiones es el Kernel HRP (KHRP), que sustituye la correlación estándar por distancias derivadas de embeddings no lineales mediante métodos kernel como MMD o RBF. El uso de kernels permite capturar relaciones complejas entre activos que la correlación lineal no refleja adecuadamente. Trabajos recientes han mostrado que la elección de la métrica de distancia influye de forma

decisiva en la estructura jerárquica del HRP y en el rendimiento de la cartera, lo que ha impulsado la búsqueda de representaciones más expresivas.

## 2.4. Computación Cuántica en Finanzas

Paralelamente, la investigación en computación cuántica aplicada a las finanzas ha ganado una notable tracción en los últimos años. Los primeros trabajos, como el de Rebentrost et al. (2018), demostraron que algoritmos cuánticos como Quantum Amplitude Estimation (QAE) permiten acelerar ciertos cálculos financieros, especialmente los basados en Monte Carlo. Egger y Woerner (2019) aplicaron estas técnicas al análisis de riesgo de crédito siguiendo el marco de Basilea II, estableciendo así una conexión directa entre computación cuántica y metodologías cuantitativas tradicionales. Otros avances, como Real-QAE (Manzano et al., 2023) o el análisis del sesgo en QAE iterativa (Miyamoto, 2024), han contribuido a disponer de herramientas cuánticas más estables y adecuadas para hardware NISQ.

## 2.5. QHRP

En este contexto surge el trabajo más reciente de Arian et al. (2025), Quantum Hierarchical Risk Parity (QHRP), que constituye el punto central del presente Trabajo de Fin de Grado. QHRP reinterpreta la etapa fundamental del HRP, la construcción de la matriz de distancias entre activos, a través de un enfoque cuántico basado en feature maps cuánticas y matrices densidad promedio. En lugar de medir correlaciones o distancias clásicas, QHRP calcula distancias cuánticas obtenidas del grado de similitud entre estados cuánticos codificados a partir de los datos financieros. Este enfoque proporciona una métrica más rica geométricamente y potencialmente más expresiva que sus alternativas clásicas. Los autores muestran, además, que QHRP supera a HRP clásico y KHRP en términos de estabilidad, Sharpe ratio y robustez, utilizando datos reales de mercado. Otro aspecto clave del trabajo es que proporciona un repositorio GitHub con código completamente reproducible, lo que facilita su implementación y la experimentación práctica.

## 2.6. Herramientas Cuánticas Utilizadas

Por último, dado que QHRP se basa en técnicas cuánticas inspiradas en el modelo gate-based, la herramienta de referencia para la construcción y simulación de circuitos cuánticos es Qiskit. Esta librería de IBM se ha convertido en el estándar para la programación cuántica debido a su acceso directo a hardware real, su comunidad activa y la amplia documentación disponible. Qiskit, además, incluye módulos específicos para finanzas que implementan algoritmos como QAE o modelos de riesgo

crediticio, constituyendo un entorno adecuado para familiarizarse con los conceptos necesarios para comprender QHRP. Por este motivo, y siguiendo la práctica habitual en la comunidad, se utilizará Qiskit como entorno de simulación y experimentación cuántica en este proyecto.



## ANÁLISIS Y METODOLOGÍA

---

En esta sección se presenta el marco metodológico empleado para analizar la estructura de dependencia entre activos financieros mediante técnicas de Hierarchical Risk Parity (HRP) y su extensión cuántica. El objetivo principal es estudiar las relaciones latentes del mercado utilizando métricas alternativas a la correlación tradicional, permitiendo una representación más rica y robusta de las interdependencias entre activos.

### 3.1. Representación multivariante de los activos

Cada activo financiero se representa mediante un conjunto de características económicas que describen distintos aspectos de su comportamiento dinámico. Para cada activo  $i$  se construye una matriz de observaciones:

$$X_i \in \mathbb{R}^{T \times P}, \quad (3.1)$$

donde  $T$  denota el número de observaciones temporales y  $P$  el número de características consideradas. En este trabajo se emplean seis características por activo, diseñadas para capturar información relacionada con retornos, volatilidad, momentum, reversión y volumen negociado.

El uso de una representación multivariante permite superar las limitaciones del enfoque clásico basado exclusivamente en la correlación de retornos, la cual es conocida por su elevada inestabilidad temporal y sensibilidad al ruido.

### 3.2. Normalización de características

Con el fin de garantizar una contribución equilibrada de todas las variables, las características se estandarizan de forma independiente para cada activo. Este procedimiento evita que determinadas magnitudes, como la volatilidad o el volumen, dominen el proceso de modelado y asegura la comparabilidad entre activos.

### 3.3. Representación cuántica mediante matrices de densidad

Para modelar relaciones no lineales entre activos, cada observación multivariante se embebe en un espacio cuántico mediante un mapeo de características cuántico. A partir de dicho mapeo, cada observación queda representada como un estado cuántico puro:

$$|\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle. \quad (3.2)$$

Posteriormente, para cada activo se construye una matriz de densidad promedio definida como:

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|. \quad (3.3)$$

Esta formulación permite capturar la distribución completa de las observaciones del activo en el espacio de Hilbert, proporcionando una representación más informativa que los estadísticos clásicos de segundo orden.

### 3.4. Justificación del ansatz cuántico

El circuito utilizado en este trabajo se interpreta explícitamente como un **ansatz de codificación** (feature map) que define un embedding de las entradas reales en un espacio de Hilbert. En lugar de plantear una arquitectura libremente optimizada, se adopta una estructura repetible compuesta por: puertas de un qubit parametrizadas por las características (rotaciones) y capas de dos qubits (entrelazadores) aplicadas sobre pares predefinidos.

#### 3.4.1. Formalización: el feature map como embedding en el espacio de Hilbert

Sea  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^P$  el vector de características de una observación. Definimos el mapeo de características cuántico (feature map) como una aplicación

$$\Phi : \mathbb{R}^P \longrightarrow \mathcal{H}, \quad \Phi(\mathbf{x}) = |\psi(\mathbf{x})\rangle = U(\mathbf{x})|0\rangle^{\otimes P}, \quad (3.4)$$

donde  $U(\mathbf{x})$  es la unidadaria del circuito parametrizada por las entradas y  $\mathcal{H} \cong \mathbb{C}^{2^P}$  es el espacio de Hilbert compuesto de  $P$  qubits. La representación de cada activo se obtiene como la matriz de densidad promedio

$$\rho_i = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T |\psi(\mathbf{x}_i^t)\rangle \langle \psi(\mathbf{x}_i^t)|. \quad (3.5)$$

Los operadores unitarios que construyen  $U(\mathbf{x})$  se separan conceptualmente en dos bloques: (i) un bloque de operadores locales  $U_{\text{loc}}(\mathbf{x}) = \bigotimes_{k=1}^P R_k(\theta_k(\mathbf{x}))$  que codifican las características en ángulos locales, y (ii) un bloque de entrelazadores globales  $V_{\text{ent}}$  que introducen correlaciones no locales. Así,

$$|\psi(\mathbf{x})\rangle = V_{\text{ent}} U_{\text{loc}}(\mathbf{x}) |0\rangle^{\otimes P}. \quad (3.6)$$

Nótese que operaciones locales  $U_{\text{loc}}$  por sí solas generan embeddings separables (producto tensorial de rotaciones) cuya geometría está determinada por la distancia entre estados locales; la inclusión de  $V_{\text{ent}}$  es la que introduce no separabilidad y, con ello, una geometría de distancias que refleja correlaciones entre componentes del vector original.

### 3.4.2. Efecto del entrelazamiento sobre separabilidad y geometría de distancias

Un estado puro es separable si puede factorizarse como un producto tensorial entre subsistemas; en presencia de entrelazamiento el estado no admite tal factorización. A nivel de matrices de densidad, un estado global separable es una combinación convexa de productos tensoriales, esto es,

$$\rho_{\text{sep}} = \sum_{\ell} p_{\ell} \bigotimes_{k=1}^P \rho_k^{(\ell)}, \quad (3.7)$$

donde  $p_{\ell} \geq 0$  y  $\sum_{\ell} p_{\ell} = 1$ .

Un estado entrelazado, por el contrario, posee coherencias y correlaciones entre subsistemas que se manifiestan en componentes fuera de la estructura tensorial simple. Estas coherencias influyen directamente en medidas matriciales como la distancia de Frobenius o la fidelidad: pequeñas variaciones en  $V_{\text{ent}}$  pueden modificar elementos off-diagonal de  $\rho_i$  y, por tanto, alterar  $d_F(\rho_i, \rho_j)$ .

Desde un punto de vista operatorio, la aplicación de entrelazadores no locales hace que la métrica entre dos embeddings deje de depender únicamente de diferencias locales de ángulos y pase a incorporar términos de correlación entre qubits. En particular, las distancias son invariantes frente a transformaciones unitarias globales comunes (es decir,  $d(U\rho_i U^{\dagger}, U\rho_j U^{\dagger}) = d(\rho_i, \rho_j)$ ). Sin embargo, aunque  $V_{\text{ent}}$  es independiente de las entradas, su aplicación sobre estados que dependen de  $\mathbf{x}$  mediante  $U_{\text{loc}}(\mathbf{x})$  hace que la manera en que las características se codifican y se mezclan sea no lineal, alterando significativamente la geometría resultante del espacio de embeddings.

En síntesis: el entrelazamiento extiende la capacidad del feature map para codificar correlaciones entre características, y por ende modifica la topología y la métrica del espacio de estados  $\{|\psi(\mathbf{x})\rangle\}$  :

$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^P\}$  sobre los que se calcula la distancia de comparación entre activos.

### 3.4.3. Comparación técnica: CNOT vs iSWAP

Aunque el trabajo de referencia ilustra el entrelazamiento con CNOT, la formulación admite otras puertas (CZ, SWAP, iSWAP, ...). Es conveniente precisar en qué sentido la elección concreta afecta al embedding.

La acción en base computacional de CNOT y iSWAP sobre el subespacio de dos qubits puede escribirse como

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \text{iSWAP} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (3.8)$$

CNOT implementa un flip condicionado en el segundo qubit y es particularmente adecuado para generar correlaciones tipo bit-flip (estados de Bell cuando se combina con Hadamard). En contraste, iSWAP intercambia amplitudes entre los estados  $|01\rangle$  y  $|10\rangle$  introduciendo además una fase relativa  $i$ . En términos de embedding, CNOT introduce correlaciones condicionadas que tienden a correlacionar valores de probabilidad en la base computacional, mientras que iSWAP mezcla amplitudes e introduce estructura de fase relativa. La elección de puerta afecta significativamente a la estructura de coherencias off-diagonal de  $\rho$  y, por tanto, a la geometría del espacio de embeddings. Dependiendo del problema y de la métrica elegida (por ejemplo, si la métrica es sensible a fases coherentes), esta distinción puede modificar la separación observada entre activos. En nuestro caso, el uso de iSWAP es una elección operativa coherente con la implementación y puede influir en la estructura de coherencias y la codificación de correlaciones complejas; la tesis deja constancia de esta decisión y compara cualitativamente ambos efectos.

### 3.4.4. Papel del parámetro $\alpha$ y fenómenos de saturación

Las rotaciones locales se parametrizan mediante ángulos que dependen de las características normalizadas  $s_k(\mathbf{x}) \in [0, 1]$ ; en la implementación se usa una escala global  $\alpha$  para controlar el rango angular, por ejemplo

$$\theta_k(\mathbf{x}) = \alpha \pi s_k(\mathbf{x}). \quad (3.9)$$

Cuando  $\alpha$  es pequeño, las diferencias angulares entre observaciones son de baja magnitud y la resolución del embedding es limitada; cuando  $\alpha$  crece, los ángulos pueden envolver varias vueltas

(wrapping) y la representación puede saturarse o volverse altamente oscilatoria, reduciendo la interpretabilidad y, en presencia de ruido, amplificando efectos no deseados. Este comportamiento conecta con resultados sobre *expressibility* problemas de optimización en circuitos parametrizados (véase, p. ej., McClean et al., 2018 sobre barren plateaus) y motiva fijar  $\alpha$  en un rango balanceado y reportarlo explícitamente en los experimentos.

### 3.4.5. Profundidad de circuito y adecuación a entornos NISQ

La profundidad del circuito se elige buscando un compromiso entre expresividad (más capas de entrelazamiento) y robustez frente al ruido real de dispositivos NISQ. Estudios previos muestran que la fidelidad de estados disminuye rápidamente con la profundidad en hardware ruidoso (Preskill, 2018) y que la complejidad de paisaje de pérdida puede crecer con capas y parámetros (Cerezo et al., 2021). En los experimentos se emplea un número limitado pero efectivo de capas de entrelazamiento (típicamente dos o tres capas), suficiente para introducir correlaciones no triviales entre qubits pero contenido para mantener la reproducibilidad en simulación y factibilidad en dispositivos intermedios.

### 3.4.6. Reproducibilidad y precisión terminológica

En el paper de referencia, las capas de entrelazamiento se presentan como una **familia de opciones** (CNOT, CZ, SWAP, iSWAP, etc.), y la figura ilustrativa del circuito muestra CNOT como ejemplo concreto. En consecuencia, la contribución metodológica central no depende de una puerta única, sino de la combinación entre: (i) codificación angular de características y (ii) mezcla entre qubits mediante capas de entrelazamiento intercaladas.

En esta implementación se adopta iSWAP en el pipeline principal para mantener consistencia con el código reproducido del proyecto y con la construcción de matrices de densidad utilizadas en los experimentos. Esta elección preserva la lógica del método (feature map + densidad promedio + distancia de Frobenius + clustering HRP), aunque induce una geometría de embedding distinta a la de una implementación estrictamente CNOT.

El ansatz no se presenta como la arquitectura óptima universal, sino como una configuración metodológicamente consistente y reproducible para trasladar el problema financiero a un espacio cuántico de dimensión  $2^P$  manteniendo interpretabilidad y trazabilidad. Desde el punto de vista de reproducibilidad, en este trabajo se distinguen explícitamente dos niveles: (i) circuito de referencia del paper (con CNOT en la figura de ejemplo) y (ii) circuito efectivamente usado en el pipeline base (con iSWAP). Esta separación evita ambigüedades al comparar resultados con la literatura y al justificar divergencias cuantitativas esperables.

### 3.5. Métrica de distancia cuántica

La similitud entre activos se cuantifica mediante la distancia de Frobenius entre sus matrices de densidad promedio. Para dos activos  $i$  y  $j$ , dicha distancia se define como:

$$d_F(\rho_i, \rho_j) = \frac{1}{2} \sqrt{\text{Tr}[(\rho_i - \rho_j)^2]}. \quad (3.10)$$

Esta métrica proporciona una medida geométrica natural en el espacio de operadores cuánticos y permite comparar activos teniendo en cuenta la totalidad de su comportamiento multivariante.

### 3.6. Construcción y ordenamiento jerárquico

Las distancias cuánticas entre todos los pares de activos se organizan en una matriz de distancias simétrica. Dicha matriz se emplea como entrada para un procedimiento de clustering jerárquico basado en distancia mínima, a partir del cual se obtiene un dendrograma que describe la estructura de agrupación del mercado.

El orden de los activos se extrae de las hojas del dendrograma y se utiliza para reorganizar las matrices de distancia. Este reordenamiento no altera los valores originales, pero permite revelar patrones estructurales y agrupaciones coherentes entre activos.

### 3.7. Visualización de la estructura del mercado

Con el fin de analizar el impacto de las distintas métricas de similitud sobre la estructura jerárquica del mercado, se emplean representaciones visuales basadas en matrices de correlación y matrices de distancia. Estas visualizaciones permiten evaluar cómo el procedimiento de ordenamiento jerárquico del algoritmo HRP modifica la organización observable de los activos y hasta qué punto la métrica cuántica propuesta es compatible con dicho procedimiento.

#### 3.7.1. Comparación visual del efecto del ordenamiento

La Figura 3.1 muestra la matriz de correlación de retornos bajo tres configuraciones distintas: sin ordenamiento, con ordenamiento clásico HRP y con ordenamiento cuántico QHRP. El objetivo es estudiar cómo el clustering jerárquico reorganiza la estructura de dependencia entre activos y comparar las diferencias entre el enfoque clásico y el cuántico.

El panel superior representa la matriz de correlación sin aplicar ningún tipo de ordenamiento. En

esta disposición, los activos se encuentran organizados de forma arbitraria, lo que dificulta la identificación de patrones estructurales o agrupaciones coherentes. Esta representación constituye el punto de partida del algoritmo HRP y evidencia que la correlación, por sí sola, no revela una estructura jerárquica clara sin un procedimiento de ordenamiento.

El panel inferior izquierdo muestra la misma matriz tras aplicar el ordenamiento obtenido mediante el algoritmo HRP clásico, basado en la distancia derivada de la correlación. Como resultado del reordenamiento, emerge una estructura aproximadamente cuasi-diagonal, caracterizada por la aparición de bloques a lo largo de la diagonal principal. Estos bloques reflejan grupos de activos con alta correlación interna y menor correlación entre grupos, lo que constituye una manifestación visual de la jerarquía inducida por el algoritmo HRP.

El panel inferior derecho presenta la matriz de correlación reordenada utilizando el orden inducido por la métrica cuántica del algoritmo QHRP. Aunque la estructura resultante no coincide exactamente con la obtenida mediante el enfoque clásico, se observa igualmente la formación de patrones jerárquicos. Esto sugiere que la métrica cuántica induce una organización alternativa del mercado, basada en una noción de similitud más rica que la correlación lineal.

En conjunto, esta figura evidencia que el ordenamiento jerárquico es el elemento clave para revelar la estructura latente del mercado y que el enfoque cuántico produce una jerarquía distinta pero coherente de los activos, compatible con el procedimiento HRP.


### 3.7.2. Efecto del ordenamiento jerárquico en la métrica cuántica

La Figura 3.2 ilustra el efecto del ordenamiento jerárquico aplicado a la matriz de distancias cuánticas empleada en el algoritmo QHRP, permitiendo evaluar directamente la compatibilidad de dicha métrica con la lógica del algoritmo HRP.

El panel izquierdo muestra la matriz de distancias cuánticas sin ordenar. En esta representación, los activos se encuentran dispuestos de forma arbitraria, lo que impide identificar relaciones jerárquicas o agrupaciones coherentes. La ausencia de estructura visible refleja que la información contenida en la métrica cuántica no se manifiesta de forma inmediata sin un procedimiento de reorganización.


El panel derecho presenta la misma matriz tras aplicar el ordenamiento obtenido mediante clustering jerárquico. Como resultado del reordenamiento, emerge una estructura cuasi-diagonal, caracterizada por la concentración de valores de menor distancia en torno a la diagonal principal y la aparición de bloques asociados a grupos de activos similares. Esta propiedad es fundamental en el algoritmo HRP y constituye una evidencia visual de que la métrica cuántica induce una jerarquía coherente entre activos.

Las diferencias visuales respecto a las figuras del trabajo original son esperables, ya que dependen

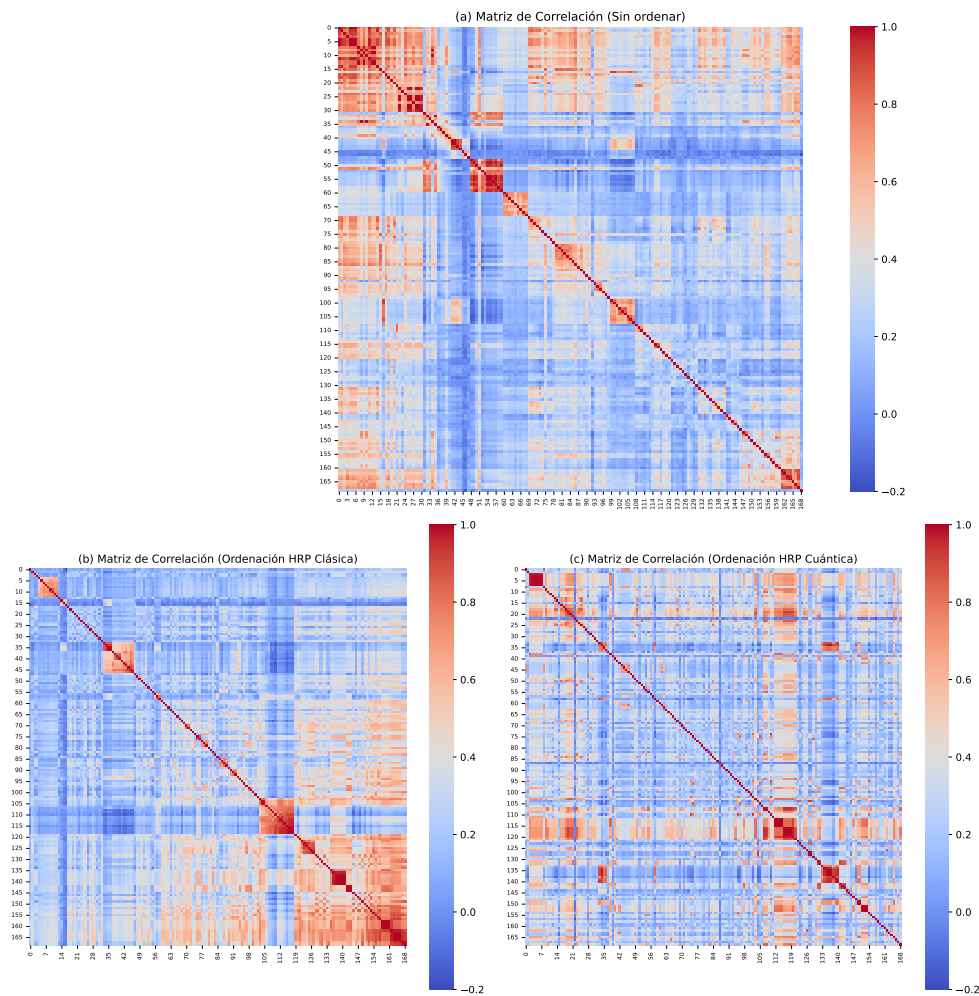

**Figura 3.1:** Matriz de correlación de retornos bajo tres configuraciones: sin ordenar, con ordenamiento HRP clásico y con ordenamiento QHRP. El reordenamiento revela la estructura jerárquica latente del mercado.

del conjunto de activos, del período temporal considerado y de detalles de implementación. El aspecto relevante no es la coincidencia exacta con el paper, sino la aparición de una estructura jerárquica tras el ordenamiento, lo que confirma que la distancia cuántica puede sustituir a la correlación clásica dentro del procedimiento HRP sin romper su lógica estructural.

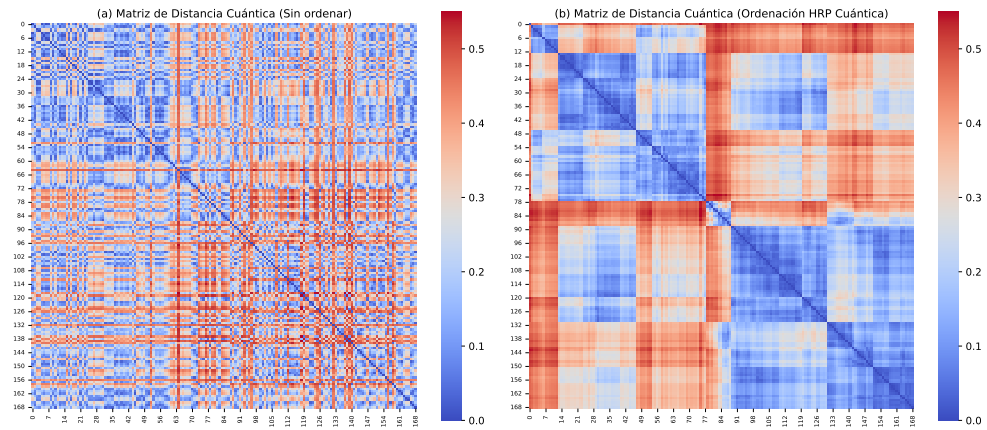

**Figura 3.2:** Matriz de distancia cuántica tras el ordenamiento jerárquico. El reordenamiento revela agrupaciones coherentes de activos, evidenciando la estructura latente del mercado capturada por la representación cuántica.



# DISEÑO Y DESARROLLO

---

En este capítulo se describe la implementación técnica del sistema desarrollado, así como la estructura del código empleada para la ejecución de los distintos experimentos. Cada sección del capítulo corresponde a un bloque funcional independiente, permitiendo una descripción clara y modular del proceso de desarrollo.

## 4.1. Implementación del análisis jerárquico cuántico

En esta sección se detalla el diseño y desarrollo del código utilizado para la preparación de los datos, la construcción de las características económicas basadas en momentos estadísticos, la implementación del modelo cuántico y la generación de las visualizaciones analizadas en el capítulo anterior.

### 4.1.1. Arquitectura general del sistema

El sistema se ha diseñado siguiendo una estructura modular con el objetivo de facilitar la mantenibilidad, la escalabilidad y la reproducibilidad de los experimentos. El flujo general del proceso se divide en tres bloques principales:

- Preparación y preprocesamiento de datos (extracción de indicadores estadísticos).
- Implementación del modelo de análisis (QHRP y distancias de Frobenius).
- Generación de resultados y visualizaciones (Heatmaps de distancias).

Cada uno de estos bloques se implementa mediante scripts y cuadernos de trabajo independientes, permitiendo ejecutar y modificar cada etapa sin afectar al resto del sistema.

### 4.1.2. Preparación y almacenamiento de datos

Los datos financieros empleados corresponden a precios de cierre ajustados, obtenidos y procesados inicialmente en formato `CSV` para asegurar la compatibilidad con las librerías de análisis de datos.

Durante la carga de los datos se realiza un proceso de limpieza consistente en la eliminación de observaciones incompletas (NaNs) y el tratamiento de valores atípicos, garantizando la coherencia temporal de las series utilizadas. A partir de los precios se calculan los retornos diarios, los cuales constituyen la entrada principal para la función de ingeniería de características.

### 4.1.3. Construcción del tensor de características

Las características se almacenan en un tensor tridimensional con dimensiones:

$$(N, T, P), \quad (4.1)$$

donde  $N$  representa el número de activos,  $T$  el número de observaciones temporales y  $P = 6$  el número de características consideradas.

Para cada activo se calculan ventanas móviles utilizando la librería `scipy.stats`. En lugar de indicadores técnicos tradicionales, se emplean los momentos de la distribución de retornos (media, varianza, asimetría y curtosis), permitiendo una representación matemática profunda del perfil de riesgo de cada activo.

### 4.1.4. Estandarización y control numérico

Con el objetivo de garantizar estabilidad numérica durante las etapas posteriores del análisis, especialmente antes del mapeo al circuito cuántico, las características se estandarizan de forma independiente. Este procedimiento evita la dominancia de magnitudes extremas (como la curtosis) y preserva la dinámica relativa de cada serie temporal.

### 4.1.5. Implementación del modelo cuántico

El modelo cuántico se implementa mediante circuitos parametrizados. Cada observación multivariante de 6 dimensiones se transforma en un estado cuántico simulado mediante `qiskit`, a partir del cual se construyen matrices densidad individuales  $\rho$ .

Para cada activo, dichas matrices se agregan mediante un promedio temporal, obteniendo una matriz densidad representativa del comportamiento global del activo. Todas las operaciones se realizan

mediante simuladores de estado (`statevector_simulator`), garantizando un entorno reproducible.

#### 4.1.6. Circuito cuántico reproducido del paper

Como parte de la validación metodológica, se reproduce de forma explícita el circuito de referencia utilizado en el paper para el caso de seis qubits. La secuencia incluye: (i) compuertas Hadamard en todos los qubits, (ii) rotaciones  $R_Y$  y  $R_X$  parametrizadas por las características, (iii) capas de entrelazamiento intercaladas y (iv) una etapa final de medición en base computacional. En este contexto, la medición se incluye exclusivamente para la representación del diagrama; el pipeline experimental opera en representación de estado puro y construye las matrices de densidad en simulación sin colapso por medida.

Es importante remarcar que, en el artículo original, CNOT aparece como **ejemplo** de compuerta de entrelazamiento en la figura del circuito, pero el texto metodológico permite alternativas (CZ, SWAP,  $i$ SWAP, etc.) dentro del mismo esquema de feature map.

Esta representación se incorpora para dejar trazabilidad del diseño del ansatz y facilitar la comparación entre la formulación teórica y su implementación práctica. En el repositorio, la construcción de esta figura está disponible en el notebook de la Figura 1.


Para evitar confusiones de interpretación, en este trabajo se separan dos circuitos complementarios:

- **Circuito de referencia (Figura 1):** replica la narrativa del paper y usa CNOT como caso ilustrativo de entrelazamiento.
- **Circuito del pipeline experimental QHRP:** usa la secuencia  $H - T - R_Y/R_X$  con capas de  $i$ SWAP en pares predefinidos, consistente con el módulo de simulación que genera las matrices de densidad.

Esta decisión metodológica permite, simultáneamente, (i) mantener fidelidad documental con la presentación del paper y (ii) preservar coherencia con la implementación reproducible que produce los resultados reportados. Es relevante subrayar que ambos circuitos no son equivalentes desde el punto de vista del embedding cuántico: la sustitución de CNOT por  $i$ SWAP modifica la estructura de coherencias y, por tanto, la geometría inducida en el espacio de estados.

El circuito confirma que cada una de las 6 características del activo se codifica en un qubit y se correlaciona mediante capas de entrelazamiento. Más precisamente, el feature map define una inmersión de vectores en un espacio de Hilbert de dimensión  $2^6 = 64$  (para seis qubits), donde la información queda codificada en la geometría del espacio de estados y en su estructura de coherencias y correlaciones cuánticas.

En términos de reproducibilidad experimental, los resultados principales de este TFG se obtienen con el circuito del pipeline experimental (con  $i$ SWAP), mientras que la figura del circuito de referencia

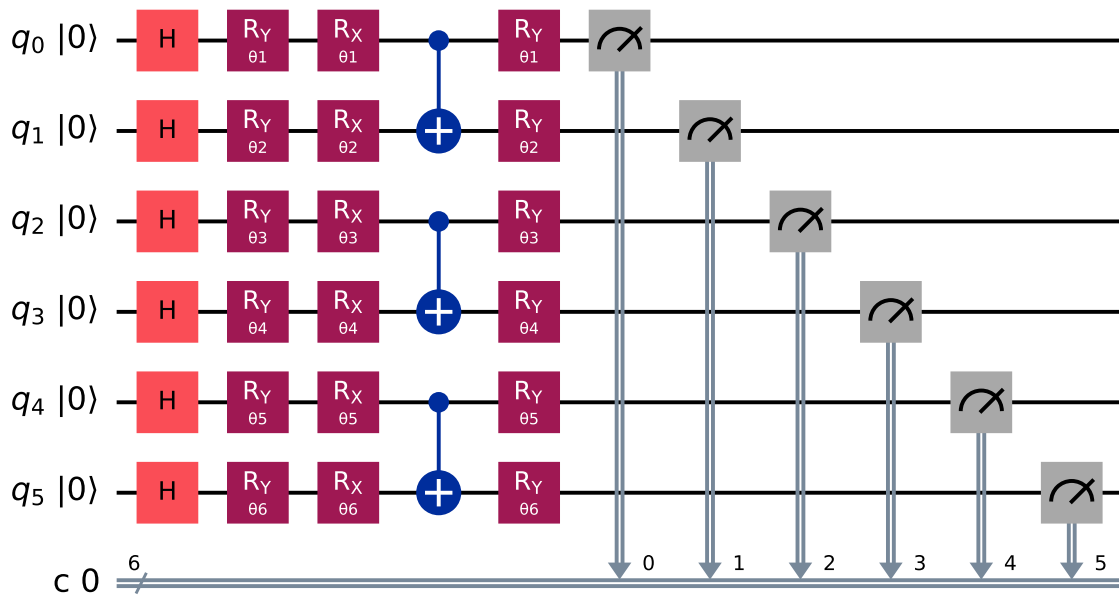

**Figura 4.1:** Circuito cuántico de 6 qubits reproducido a partir del paper. Se muestran compuertas de inicialización, codificación parametrizada, entrelazamiento y medición final.

(con CNOT en el ejemplo) se conserva como apoyo documental para comparación conceptual con el paper.

#### 4.1.7. Reproducción práctica de ambos circuitos

La reproducción documentada en el repositorio se organiza en dos niveles:

- **Nivel didáctico/figura:** notebook de la Figura 1, que construye el circuito de referencia de seis qubits y permite visualizar su estructura (capas de codificación y entrelazamiento de ejemplo).
- **Nivel experimental/pipeline:** módulo principal de QHRP (archivo `src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py`), donde se define el ansatz usado para calcular estados, matrices de densidad promedio y distancias de Frobenius.

La trazabilidad queda garantizada porque el notebook documenta la arquitectura de referencia y el módulo del pipeline experimental implementa la configuración efectivamente utilizada en todos los resultados reportados. De este modo, es posible reproducir tanto la figura de referencia como los resultados cuantitativos del trabajo bajo el pipeline experimental utilizado.

#### 4.1.8. Reproducibilidad: entorno, versiones y trazabilidad

Con el objetivo de facilitar la réplica de los resultados, el proyecto mantiene dos ficheros de dependencias:

- `requirements_paper_qiskit.txt`: entorno compatible con la versión usada para reproducir el pipeline del paper.
- `requirements_act_qiskit.txt`: entorno actualizado para pruebas recientes y extensiones.

En particular, se documentan explícitamente las librerías clave de cálculo científico, de visualización y de computación cuántica utilizadas en los experimentos.

Para cálculo científico se emplean `numpy`, `scipy` y `pandas`; para visualización, `matplotlib` y `seaborn`; y para computación cuántica, `qiskit` y módulos asociados.

Para ejecutar el código en backend real de IBM, es necesario instalar `qiskit-ibm-runtime` y proporcionar credenciales válidas de IBM Quantum.

La trazabilidad experimental se apoya en la separación entre:

- Notebook principal de resultados y figuras metodológicas.
- Notebook independiente para prueba en hardware real (sin alterar el flujo principal).
- Módulo específico de hardware cuántico, separado del módulo de simulación.

Esta organización permite distinguir con claridad resultados en simulación ideal, resultados en ejecución hardware y resultados de comparación con el paper, reduciendo ambigüedades en la interpretación.

#### 4.1.9. Cálculo de distancias y estructura jerárquica

Una vez obtenidas las matrices densidad promedio, se calcula la distancia de Frobenius entre todos los pares de activos. Estas distancias se almacenan en una matriz simétrica  $D$ .

El orden de los activos se determina mediante técnicas de clustering jerárquico utilizando el método de enlace simple (*single linkage*), siguiendo estrictamente la metodología HRP original. Este procedimiento permite identificar la estructura de grupos de activos basándose en la proximidad de sus estados cuánticos.

#### 4.1.10. Generación de visualizaciones

Las visualizaciones se generan mediante mapas de calor (`seaborn`) que representan las matrices de distancia cuántica. Se compara la matriz original (desordenada) con la matriz reordenada mediante la jerarquía cuántica, lo que permite observar visualmente la aparición de bloques cuasi-diagonales que indican agrupaciones de activos similares.

## 4.2. Descarga y preparación de datos financieros

### 4.2.1. Construcción de características económicas (Momentos Estadísticos)

Para cada activo se construye un conjunto de seis características que describen la distribución de sus retornos, lo cual es fundamental para el enfoque de densidad cuántica:

- **Retorno diario:** El valor puntual del retorno en el tiempo  $t$ .
- **Media móvil:** El retorno promedio en la ventana seleccionada.
- **Volatilidad:** La desviación estándar de los retornos (segundo momento).
- **Retorno acumulado:** El producto de los retornos en la ventana.
- **Asimetría (Skewness):** Medida de la falta de simetría en la distribución (tercer momento).
- **Curtosis (Kurtosis):** Medida del apuntamiento y riesgo de cola (cuarto momento).

Estas características se calculan mediante ventanas móviles, permitiendo capturar dinámicas estadísticas de corto y medio plazo que los modelos de correlación simple suelen ignorar.

### 4.2.2. Persistencia de los datos

Finalmente, el tensor de características se almacena en formato binario (`.npy`), permitiendo una carga eficiente durante la ejecución de los modelos de análisis cuántico. Este diseño desacopla la etapa de preparación de datos del análisis posterior, facilitando la reproducibilidad.

# EXPERIMENTOS Y RESULTADOS

---

## 5.1. Experimentos

En este capítulo se evalúa el comportamiento fuera de muestra de las estrategias construidas con la metodología del Capítulo 3. El objetivo no es solo comparar rentabilidad ajustada por riesgo, sino también analizar el coste computacional de cada enfoque para estudiar el compromiso entre calidad de solución y tiempo de ejecución.

### 5.1.1. Diseño experimental

La evaluación se realiza mediante un esquema *walk-forward* con ventanas deslizantes:

- Ventana de entrenamiento: 756 días de mercado (aprox. 3 años).
- Ventana de test: 21 días (aprox. 1 mes).
- Número de ventanas evaluadas: 18.

En cada ventana, los pesos se estiman con datos de entrenamiento y se evalúan exclusivamente en el bloque temporal posterior. Este protocolo evita fuga de información y reproduce un uso operativo realista.

### 5.1.2. Métodos comparados

Se comparan cinco estrategias:

- **HRP Cuántico (QHRP)**: ordenación jerárquica a partir de distancias entre matrices densidad.
- **HRP Clásico**: ordenación jerárquica basada en distancia de correlación.
- **HRP Kernel**: ordenación jerárquica basada en distancia MMD gaussiana.
- **Markowitz (varianza inversa)**: asignación proporcional al inverso de la varianza diagonal.
- **Pesos Iguales (1/N)**: cartera equiponderada como línea base.

### 5.1.3. Métricas de evaluación

Para cada método y cada ventana se computan:

- **Sharpe ratio anualizado**, como medida principal de rendimiento ajustado por riesgo.
- **PSR (Probabilistic Sharpe Ratio)**, para cuantificar la probabilidad de superar un Sharpe objetivo.
- **MinTRL**, reportado para las variantes HRP como indicador de robustez estadística de la señal.

Adicionalmente, se agregan todos los retornos fuera de muestra por método para obtener un Sharpe global acumulado.

## 5.2. Resultados

### 5.2.1. Lectura de tablas y figuras

Las salidas se presentan en tres niveles complementarios:

- **Tabla 1:** resume estadísticas por ventana (media y dispersión de Sharpe/PSR).
- **Tabla 2:** resume el Sharpe agregado fuera de muestra para todo el horizonte.
- **Tabla 3:** resume coste computacional por etapa y por método.

Las figuras asociadas (histogramas y barras) permiten interpretar la distribución de resultados, no solo su media.

| Método        | Sharpe medio | Sharpe desv. | PSR medio |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| HRP Cuántico  | 1.5016       | 3.7837       | 0.6191    |
| HRP Clásico   | 1.2754       | 3.9986       | 0.5976    |
| HRP Kernel    | 1.2928       | 3.7140       | 0.6054    |
| Markowitz     | 1.3449       | 3.7788       | 0.6089    |
| Pesos Iguales | 1.5076       | 3.9906       | 0.6113    |

**Tabla 5.1:** Rendimiento walk-forward por ventana (18 ventanas).

En la Tabla 5.1 vemos que la diferencia entre QHRP (1.5016) y Pesos Iguales (1.5076) es pequeña frente a su variabilidad interventana (desviaciones cercanas a 4), por lo que en una ventana concreta cualquiera puede quedar por encima. Esto significa que el comportamiento mensual está muy condicionado por cambios de régimen y ruido de estimación. Por tanto, esta tabla sirve para evaluar robustez local, pero no basta por sí sola para decidir el mejor método global.

En la Tabla 5.2 vemos que al concatenar todo el periodo fuera de muestra, QHRP queda primero (1.4441), lo que sugiere que su ventaja no depende de un mes aislado, sino de una mejor acumulación riesgo-retorno. Que Pesos Iguales sea ligeramente mejor en media por ventana pero peor en Sharpe

| Método        | Sharpe OOS agregado |
|---------------|---------------------|
| HRP Cuántico  | 1.4441              |
| HRP Clásico   | 1.2378              |
| HRP Kernel    | 1.1803              |
| Markowitz     | 1.2518              |
| Pesos Iguales | 1.3193              |

**Tabla 5.2:** Sharpe agregado fuera de muestra (18 ventanas).

agregado indica que la media de Sharpes mensuales no equivale al Sharpe total. Esto ocurre porque el Sharpe agregado depende de la secuencia completa de retornos y de la volatilidad conjunta del periodo.

| Etapa / Método                   | Media (s) | Desv. (s) |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| Matrices densidad (cuántico)     | 1903.279  | 290.486   |
| Distancia Frobenius (cuántico)   | 6.284     | 19.258    |
| Ordenación cuántica (Ward)       | 0.004     | 0.005     |
| Ordenación clásica (correlación) | 0.069     | 0.015     |
| Ordenación kernel (MMD)          | 510.007   | 119.269   |
| Covarianza y pesos               | 1.536     | 0.290     |
| TOTAL HRP Cuántico               | 1909.566  | 291.434   |
| TOTAL HRP Clásico                | 0.069     | 0.015     |
| TOTAL HRP Kernel                 | 510.007   | 119.269   |

**Tabla 5.3:** Coste computacional medio por ventana ( $N = 169$ ,  $P = 6$ ).

En la Tabla 5.3 vemos que el coste de QHRP está concentrado casi por completo en la construcción de matrices de densidad (1903.279 s de 1909.566 s), mientras que la ordenación jerárquica en sí es prácticamente instantánea. Esto significa que el límite actual no es HRP, sino la fase cuántica previa de construcción de matrices de densidad (simulada en este trabajo). Pasa porque hay que procesar muchos estados en un espacio que crece con  $2^P$ , por lo que QHRP es viable sobre todo en análisis offline o con tamaños de problema más contenidos.

La Tabla 5.1 permite comparar estabilidad y dispersión por ventana, mientras que la Tabla 5.2 resume el rendimiento acumulado fuera de muestra. La Tabla 5.3 cuantifica el coste de cada enfoque y hace explícito el compromiso rendimiento–coste.

La lectura conjunta de las Tablas 5.1 y 5.2 muestra dos mensajes complementarios: (i) por ventana hay alta variabilidad y diferencias moderadas entre métodos, y (ii) al agregar todo el periodo fuera de muestra, QHRP queda en primera posición en Sharpe acumulado. En consecuencia, la comparación debe hacerse en dos niveles (local y global), no solo con medias por ventana.

Además, la ventaja agregada de QHRP frente a Pesos Iguales es positiva pero moderada, por lo que su adopción práctica debe evaluarse junto al coste computacional reportado en la Tabla 5.3.

### 5.2.2. Relación entre estructura visual y desempeño

La comparación de matrices ordenadas y no ordenadas del Capítulo 3 ayuda a interpretar por qué en algunos casos el panel derecho ofrece mejor desempeño que el izquierdo. El panel ordenado concentra activos similares en bloques cuasi-diagonales, lo que favorece particiones más coherentes en la bisección recursiva de HRP. En consecuencia, se reduce la mezcla de activos poco afines dentro de subcarteras y mejora la asignación de riesgo.

Esta relación no es determinista: una imagen más “limpia” no garantiza siempre mejor Sharpe, pero sí indica que el método de distancia está capturando estructura jerárquica relevante.

### 5.2.3. Validación por permutación de activos (*shuffled*)

Como comprobación de robustez, se realizó un experimento adicional permutando aleatoriamente el orden de los activos en la entrada. Esta prueba no cambia la información financiera subyacente, pero sí altera la disposición visual inicial de las matrices.


El resultado esperado es doble:

- En matrices **sin ordenar**, la apariencia visual cambia al cambiar el orden de filas y columnas.
- En matrices **ordenadas** mediante HRP/QHRP, la estructura de bloques debe mantenerse esencialmente equivalente, ya que el clustering depende de distancias y no del índice original de cada activo.


En la Figura 5.1 vemos que la estructura ordenada se mantiene aunque cambie el orden inicial de los activos, lo que valida que el resultado no es un artefacto visual. Esto significa que el patrón jerárquico proviene de las relaciones de similitud entre activos y no de su posición en la matriz. En términos metodológicos, la ordenación clásica es invariante al reetiquetado de entrada.

En la Figura 5.2 vemos que la misma invarianza aparece en la distancia cuántica, por lo que los bloques de QHRP tampoco dependen del índice inicial de cada activo. Esto ocurre porque la permutación solo recoloca filas y columnas, pero no altera las distancias pareadas. La conclusión práctica es que la señal estructural de QHRP es robusta y reproducible.

Esta validación refuerza que la mejora observada al pasar del panel izquierdo (sin ordenar) al derecho (ordenado) no es un artefacto del orden inicial de columnas, sino una consecuencia del procedimiento jerárquico de ordenación.

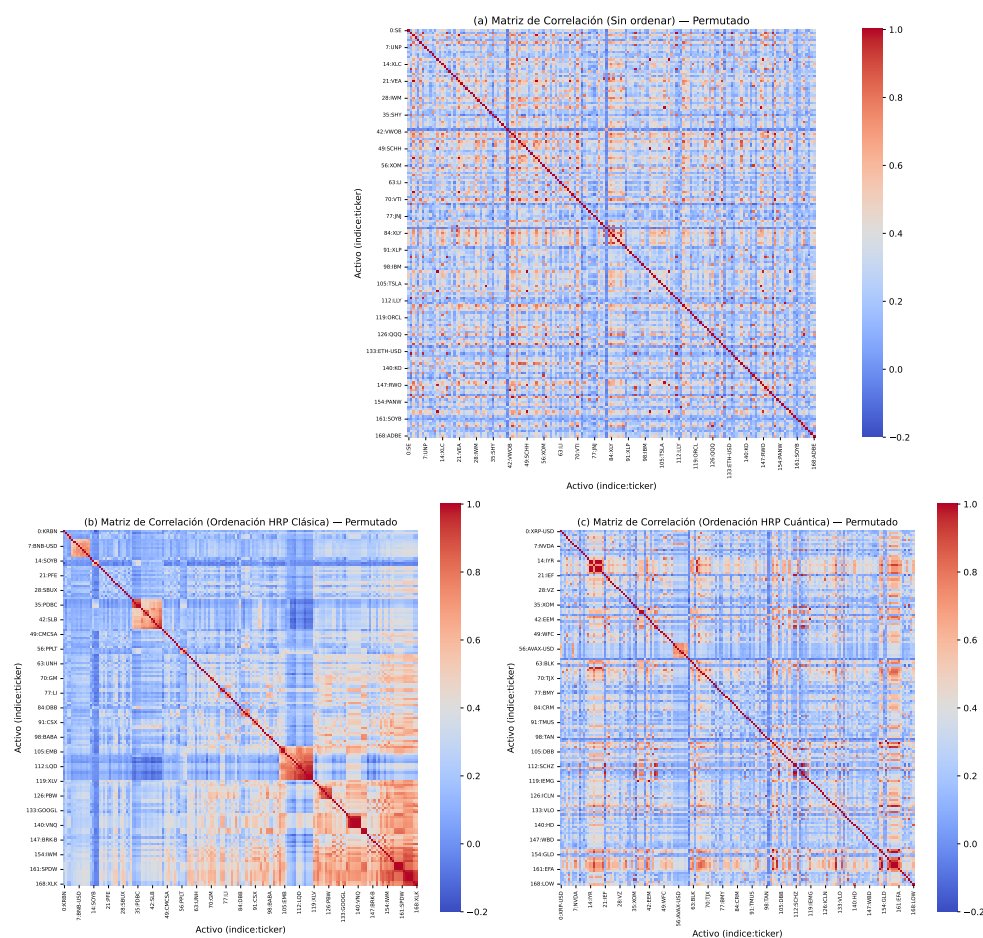

**Figura 5.1:** Test de permutación para matrices de correlación. Al permutar activos, los paneles sin ordenar cambian, mientras que los paneles ordenados conservan la estructura jerárquica esperada.

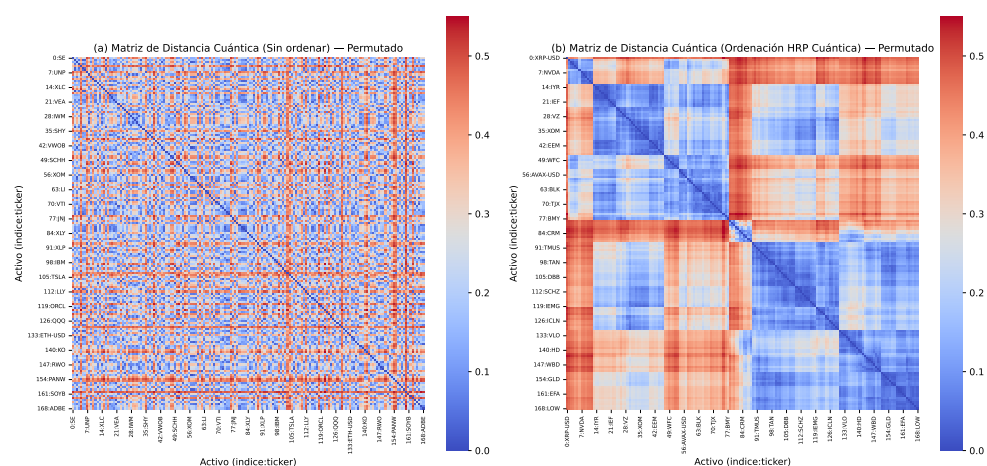

**Figura 5.2:** Test de permutación para matrices de distancia cuántica. La permutación afecta la representación no ordenada, pero la ordenación jerárquica recupera patrones de bloques coherentes.

### 5.2.4. Cinco desordenaciones distintas: resultado cuantitativo

Para reforzar la validación por permutación, se repitió el experimento con cinco semillas distintas. La Tabla 5.4 resume las métricas obtenidas:

- **gain\_classical**: incremento de estructura de bloques tras ordenar por HRP clásico respecto a la matriz sin ordenar.
- **gain\_quantum**: incremento de estructura de bloques tras ordenar por QHRP respecto a la matriz sin ordenar.
- **sim\_vs\_ref**: similitud estructural frente a la referencia original ordenada.

| perm         | seed | gain_classical | gain_quantum  | sim_classical | sim_quantum   |
|--------------|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 1            | 11   | 0.1402         | 0.0234        | 1.0000        | 1.0000        |
| 2            | 22   | 0.1479         | 0.0314        | 1.0000        | 1.0000        |
| 3            | 33   | 0.1421         | 0.0253        | 1.0000        | 1.0000        |
| 4            | 44   | 0.1448         | 0.0280        | 1.0000        | 1.0000        |
| 5            | 55   | 0.1472         | 0.0307        | 1.0000        | 1.0000        |
| <b>Media</b> | —    | <b>0.1444</b>  | <b>0.0278</b> | <b>1.0000</b> | <b>1.0000</b> |

**Tabla 5.4:** Resultados del test con cinco desordenaciones distintas de activos.

En la Tabla 5.4 vemos que la similitud 1.0000 en las cinco corridas indica estabilidad máxima del ordenamiento frente a permutaciones de entrada. Además, los *gain* positivos en todos los casos confirman que ordenar siempre mejora la estructura respecto al caso sin ordenar. Que *gain\_classical* sea mayor que *gain\_quantum* no implica superioridad global del clásico: esa métrica de *blockiness* está definida sobre correlación y, por construcción, favorece más al método clásico.

Estos resultados confirman dos conclusiones importantes. Primero, la estabilidad es máxima: la similitud estructural es 1.0 en las cinco corridas tanto para HRP clásico como para QHRP, lo que indica invarianza del ordenamiento respecto al índice inicial de los activos. Segundo, ambas ordenaciones mejoran la estructura respecto al caso sin ordenar (*gain* positivo en todos los casos), aunque la métrica de *blockiness* definida sobre correlación favorece de forma natural al ordenamiento clásico, al estar alineada con su criterio de construcción.

La interpretación correcta, por tanto, no es que una permutación concreta “gane” por azar, sino que la reorganización jerárquica es robusta a desordenaciones de entrada y produce patrones consistentes en las cinco pruebas.

### 5.2.5. Comparativa entre enfoques clásico, kernel y cuántico

El enfoque clásico ofrece un coste muy bajo y buena robustez operativa, pero se basa en correlación lineal. El enfoque kernel introduce no linealidad sin recurrir a simulación cuántica, actuando como alternativa intermedia. El enfoque cuántico extiende la representación a un espacio de Hilbert de

dimensión  $2^P$ , permitiendo modelar relaciones de mayor complejidad entre características.

Desde el punto de vista empírico, la comparación debe hacerse en dos ejes:

- **Calidad financiera:** Sharpe, PSR y estabilidad por ventana.
- **Coste computacional:** tiempo total por ventana y escalabilidad con el número de características.

### 5.2.6. Comparación con el paper original

Para evaluar el grado de reproducibilidad, se comparan los resultados de este trabajo con los reportados por el paper original de QHRP en tres dimensiones: (i) ranking relativo entre métodos, (ii) magnitud de Sharpe fuera de muestra y (iii) comportamiento visual de las matrices ordenadas.

En este trabajo, el ranking por Sharpe agregado fuera de muestra (Tabla 5.2) es:

QHRP (1.4441) > Pesos Iguales (1.3193) > Markowitz (1.2518) > HRP Clásico (1.2378) > HRP Kernel (1.1803).

En términos de reproducibilidad, el criterio principal no es la coincidencia exacta en valores absolutos, sino la consistencia cualitativa: que QHRP mantenga un desempeño competitivo frente al HRP clásico y que la ordenación cuántica siga revelando estructura jerárquica coherente en las matrices reordenadas.

| Método        | Sharpe (est./pap.) | Desv. (est./pap.) | PSR (est./pap.) |
|---------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| QHRP          | 1.5016 / 1.4658    | 3.7837 / 3.7234   | 0.6191 / 0.6172 |
| HRP Clásico   | 1.2754 / 1.2190    | 3.9986 / 3.8598   | 0.5976 / 0.5970 |
| HRP Kernel    | 1.2928 / 1.2944    | 3.7140 / 3.6671   | 0.6054 / 0.6055 |
| Markowitz     | 1.3449 / 1.3474    | 3.7788 / 3.7785   | 0.6089 / 0.6093 |
| Pesos Iguales | 1.5076 / 1.3565    | 3.9906 / 3.9065   | 0.6113 / 0.6043 |


**Tabla 5.5:** Comparación de métricas por ventana con la Tabla 1 del paper original.

En la Tabla 5.5 vemos que la cercanía entre Sharpe, desviación y PSR frente al paper sugiere que el pipeline experimental está bien reproducido a nivel de ventana. Las discrepancias más visibles en algunos métodos (por ejemplo, Pesos Iguales) son compatibles con sensibilidad al periodo de mercado más que con un fallo metodológico. En consecuencia, la réplica puede considerarse fiel en dinámica estadística general.

En la Tabla 5.6 vemos que el mensaje principal del paper se mantiene (QHRP competitivo y en primera posición), aunque cambie el ranking intermedio. Esto significa que la metodología es reproducible en lo esencial, pero no garantiza coincidencia exacta en todos los métodos cuando cambian datos y decisiones de preprocesado. Los métodos con rendimiento cercano entre sí son especialmente

| Método        | Este trabajo | Paper original |
|---------------|--------------|----------------|
| QHRP          | 1.4441       | 1.3975         |
| HRP Clásico   | 1.2378       | 1.1378         |
| HRP Kernel    | 1.1803       | 1.2186         |
| Markowitz     | 1.2518       | 1.2557         |
| Pesos Iguales | 1.3193       | 1.1983         |

**Tabla 5.6:** Comparación de Sharpe agregado fuera de muestra con la Tabla 2 del paper original.

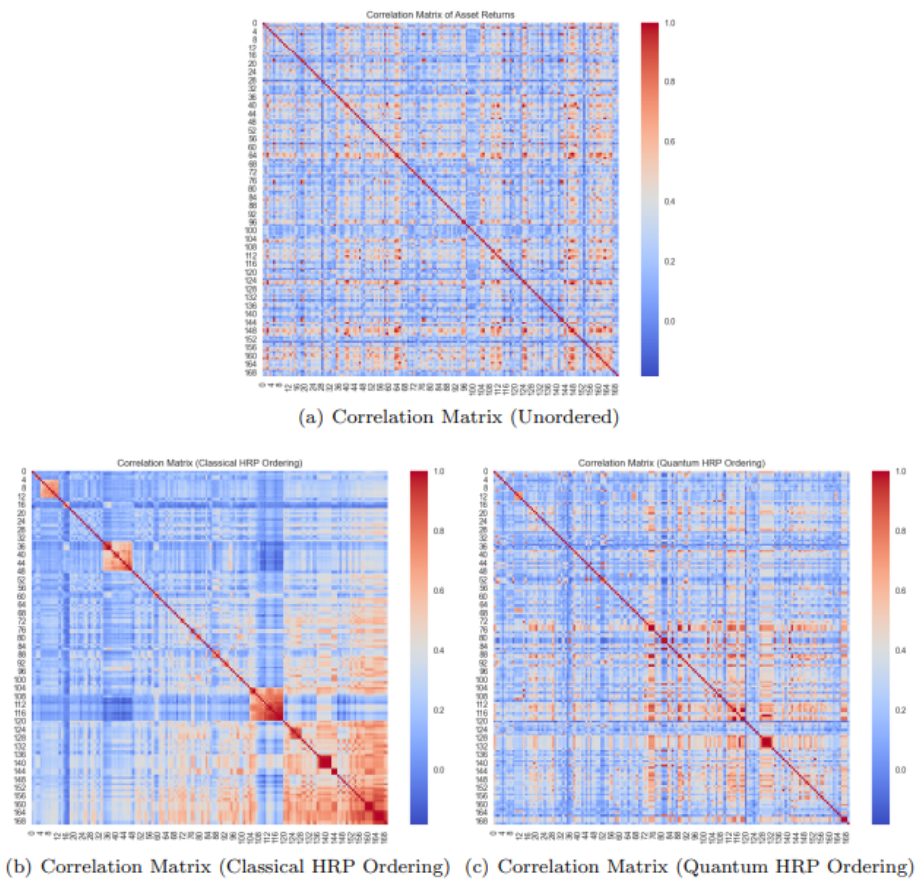


**Fig. 3:** Correlation Matrices of Asset Returns Under Different Orderings

**Figura 5.3:** Figura de correlaciones reordenadas reportada en el paper original.

sensibles a estas variaciones.

En la Figura 5.3 vemos que esta imagen fija el patrón de referencia que debe reproducir la metodología: aparición de bloques cuasi-diagonales tras ordenar. Su valor está en definir el criterio visual de validación estructural, no en demostrar por sí sola mejor rendimiento financiero.

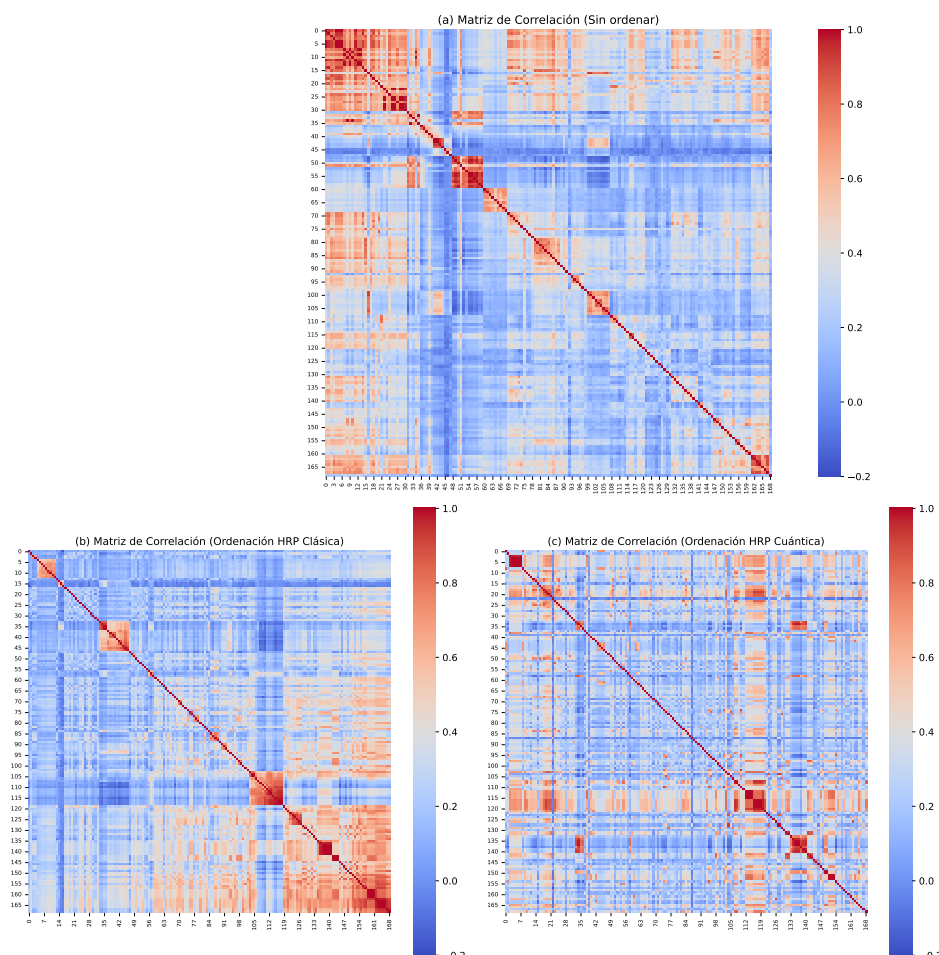

**Figura 5.4:** Figura de correlaciones reordenadas obtenida en este trabajo con el mismo esquema metodológico.

En la Figura 5.4 vemos que al recuperar bloques y separación entre grupos, se valida que la implementación reproduce la lógica económica del paper (activos similares quedan próximos en el ordenamiento). Las diferencias finas de contraste o tamaño son esperables por cambios en muestra y normalización, y no invalidan la réplica metodológica.

En la Figura 5.5 vemos que esta referencia muestra que la distancia cuántica no es solo una transformación matemática, sino una geometría útil para ordenar activos jerárquicamente. Es decir, el enfoque cuántico produce información estructural aprovechable por HRP.

En la Figura 5.6 vemos que la presencia de bloques también en esta réplica confirma que QHRP mantiene poder de organización estructural fuera del contexto exacto del paper. La no coincidencia


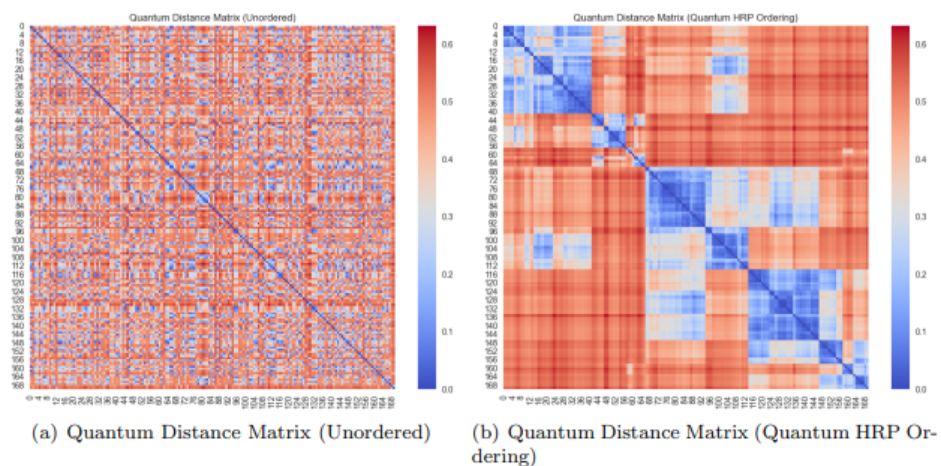


Fig. 4: Quantum Distance Matrices With and Without Ordering

**Figura 5.5:** Figura de distancias cuánticas reportada en el paper original.

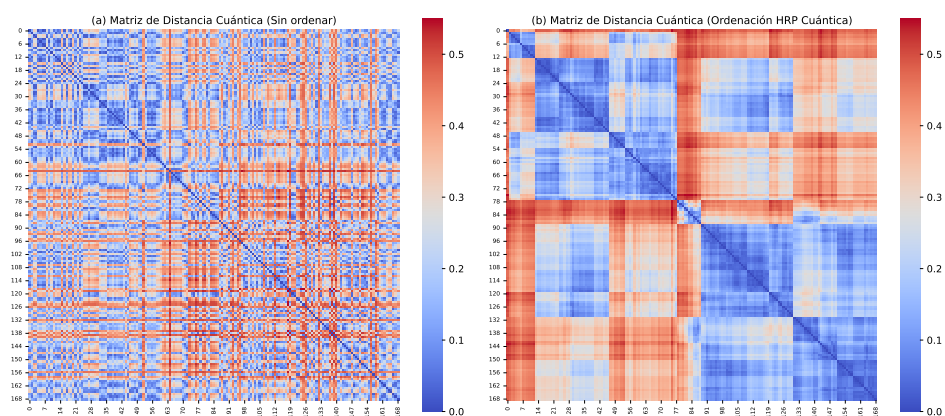

**Figura 5.6:** Figura de distancias cuánticas obtenida en este trabajo.

celda a celda es secundaria; lo relevante es conservar la separación jerárquica entre grupos de activos.

En comparación directa con el paper, los resultados son consistentes: QHRP mantiene la primera posición en Sharpe agregado. Sin embargo, aparecen diferencias en el ranking intermedio.

En este trabajo, Pesos Iguales y HRP Clásico superan a HRP Kernel en Sharpe agregado. En el paper original, HRP Kernel queda por encima de ambos. La diferencia de QHRP respecto al paper es moderada (+0.0466 en Sharpe agregado). Esta variación es razonable dadas las diferencias en muestra, preprocesado e implementación.

Se realiza una comparación visual entre este trabajo y el paper.

Para la Figura 3 se contrastan: la Figura 5.3 (paper) frente a la Figura 5.4 (este trabajo). Para la Figura 4 se contrastan: la Figura 5.5 (paper) frente a la Figura 5.6 (este trabajo).

El patrón cualitativo principal se conserva: al pasar de la matriz sin ordenar a la ordenada aparecen bloques cuasi-diagonales y estructura jerárquica más clara.

La forma exacta, tamaño y contraste de los bloques no coincide punto a punto con el paper. Esta discrepancia es esperable y no invalida la reproducción metodológica.

Para evaluar esta parte visual, se adopta un criterio estructural:

- **Compatibilidad jerárquica:** agrupaciones estables y coherentes en la ordenación.
- **Separación visual:** bloques de alta similitud interna y menor similitud entre bloques.
- **Consistencia:** alineación entre estructura visual y resultados cuantitativos (Sharpe/PSR).

Bajo estos criterios, las imágenes obtenidas en este trabajo son comparables a las del paper en términos metodológicos, aunque presenten diferencias estéticas o de granularidad local.

Las diferencias entre este trabajo y el paper pueden explicarse, de forma no excluyente, por:

- **Universo de activos y periodo temporal:** pequeñas variaciones en tickers o fechas cambian la estructura de correlaciones y volatilidades.
- **Preprocesado de datos:** política de `dropna`, alineamiento temporal y normalización afectan de forma directa a covarianzas y distancias.
- **Definición de características:** cambios en la ingeniería de *features* (momentos estadísticos frente a transformaciones previas) alteran la geometría en el espacio de estados.
- **Parámetros del modelo:** elección de  $\alpha$  en el mapeo cuántico, factor de escala en Frobenius y  $\sigma$  del kernel MMD.
- **Detalles de implementación HRP:** método de enlace jerárquico y tratamiento de empates/orden de hojas en el dendrograma.
- **Simulación cuántica vs ejecución nativa:** en este trabajo se usa simulación clásica de circuitos, lo que puede introducir diferencias numéricas y de coste respecto a otros entornos.

Por tanto, si los valores absolutos difieren pero se conserva el patrón cualitativo (QHRP competitivo y estructura cuasi-diagonal tras ordenación), la reproducción puede considerarse satisfactoria desde

el punto de vista metodológico.

### 5.2.7. Piloto en hardware IBM con 40 activos

Para reforzar la validación experimental en entorno real, se diseñó un piloto en hardware IBM con una pregunta operativa explícita: dado un subconjunto fijo de activos y el mismo pipeline QHRP, **¿se conserva la mejora estructural que aporta la ordenación cuántica al pasar de simulación ideal a hardware real?**

La conservación se mide con la métrica *block contrast* sobre la matriz de distancias  $D$ . Para  $b = \max(3, \lfloor N/10 \rfloor)$ , se definen  $\mathcal{N}_b = \{(i, j) : 0 < |i - j| \leq b\}$  y  $\mathcal{F}_b = \{(i, j) : |i - j| > b\}$ ; la condición  $0 < |i - j|$  excluye explícitamente la diagonal. Sean  $\overline{D}_{\mathcal{N}_b} = \text{mean}\{D_{ij} : (i, j) \in \mathcal{N}_b\}$  y  $\overline{D}_{\mathcal{F}_b} = \text{mean}\{D_{ij} : (i, j) \in \mathcal{F}_b\}$ . Entonces,  $\text{BC}(D; b) = \overline{D}_{\mathcal{F}_b} - \overline{D}_{\mathcal{N}_b}$ , con  $\Delta\text{BC} = \text{BC}(D_{\text{ord}}; b) - \text{BC}(D_{\text{raw}}; b)$ . Un valor positivo de  $\Delta\text{BC}$  indica que la ordenación incrementa la separación entre pares cercanos y lejanos al eje diagonal.

El piloto se acotó a  $N = 40$  activos y  $T = 90$  días recientes. Esta decisión responde a restricciones prácticas de hardware (cola, coste de medición y ruido), por lo que se priorizó un tamaño manejable pero representativo. En consistencia con la definición del tensor en la Sección 4.1.3,  $P = 6$  denota el número de características codificadas en el *feature map* (un qubit por característica).

La selección de activos se hizo de forma reproducible y en dos etapas:

- 1.– **Criterio principal (liquidez):** ranking descendente por mediana de volumen monetario diario (precio  $\times$  volumen) en la ventana de 90 días. Se usa la mediana, y no la media, por su mayor robustez frente a picos transitorios y valores atípicos.
- 2.– **Criterio de respaldo (volatilidad):** si tras el filtro de datos faltan activos para completar 40, se añaden los no seleccionados con mayor desviación estándar de retornos en la misma ventana temporal.

La simulación actúa como *baseline*. El pipeline se mantiene idéntico en preprocesado, subconjunto de activos, *feature map*, ordenación jerárquica y criterio de evaluación. Solo cambia la capa de ejecución cuántica (observables ideales en simulador frente a distribuciones medidas en hardware). También se fija  $\alpha = 2,0$  en ambos casos para mantener comparabilidad con el flujo principal y conservar una escala angular estable en la construcción de distancias.

| Caso                              | $BC_{\text{raw}}$ | $BC_{\text{ord}}$ | $\Delta\text{BC}$ |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Simulación (baseline)             | -0.0037           | 0.0748            | 0.0786            |
| Hardware IBM (256 shots/circuito) | -0.0006           | 0.0096            | 0.0102            |

**Tabla 5.7:** Resultados de *block contrast* en el piloto  $N = 40$ ,  $T = 90$ ,  $P = 6$ .

Los resultados de hardware corresponden a una única ejecución (sin promedio sobre *runs* independientes). La mejora estructural se conserva en signo, pero se atenúa en magnitud:  $\Delta\text{BC}_{\text{hw}}/\Delta\text{BC}_{\text{sim}} \approx$

0,1298, equivalente a una degradación relativa de 87,0 %. Esta degradación combina dos efectos: (i) varianza de muestreo por *shots* finitos y (ii) ruido físico del hardware (errores de puerta, lectura y deriva de calibración). Dado que se trata de una sola corrida en hardware, este piloto no permite descomponer cuantitativamente ambos efectos ni sostener una atribución causal fina entre ellos.

El criterio visual (bloques cuasi-diagonales en mapas de calor) se utiliza como evidencia cualitativa complementaria, no como prueba suficiente por sí sola. Por ende, el piloto se interpreta como evidencia de **transferencia metodológica parcial**: la estructura jerárquica de QHRP persiste en hardware real, aunque con menor contraste que en simulación ideal.

Por último, para asegurar reproducibilidad operativa, se guardó una copia local de la matriz de distancias de hardware y se habilitó recuperación desde trabajos ya completados en la plataforma de IBM. Esto permite rehacer figuras comparativas sin relanzar ejecuciones costosas tras reiniciar el kernel.

### 5.2.8. Coste computacional y escalabilidad


La Figura 5.7 se lee de forma sencilla en dos pasos. A la izquierda se ve el desglose del tiempo por etapa: ahí se identifica en qué parte del pipeline se va el coste. A la derecha no hay etapas; hay métodos. Cada punto es una ventana *walk-forward* y cada línea es el tiempo total de un método en esa ventana (QHRP, Kernel o Clásico). El eje vertical está en escala logarítmica, así que la lectura correcta es por órdenes de magnitud.

En la configuración evaluada ( $N = 169$ ,  $P = 6$ ), el tiempo medio por ventana es aproximadamente:

- HRP Cuántico:  $\sim 1910$  s
- HRP Kernel:  $\sim 510$  s
- HRP Clásico:  $\sim 0,07$  s

Con estas cifras, QHRP tarda alrededor de 32 minutos por ventana, HRP Kernel unos 8.5 minutos y HRP Clásico menos de una décima de segundo. La razón aproximada cuántico/clásico es  $\sim 2,8 \times 10^4$ . El panel izquierdo muestra que, dentro de QHRP, el tiempo se concentra casi por completo en la fase cuántica previa (construcción de matrices de densidad), no en la ordenación HRP. El panel derecho confirma que esta diferencia no es un caso aislado: la línea de QHRP permanece siempre en miles de segundos, la de Kernel en cientos y la del Clásico en centésimas. En este trabajo ese coste se mide con simulación clásica de circuitos; en hardware cuántico nativo el perfil temporal puede cambiar.

La limitación práctica de QHRP en este entorno es computacional, no financiera. Un coste de 1910 s por ventana (unos 32 minutos) puede ser asumible en investigación offline, pero dificulta rebalanceos frecuentes en producción. Por tanto, para uso operativo más frecuente, hay que reducir la fase cuántica previa (aproximaciones, paralelización o hardware cuántico más eficiente).

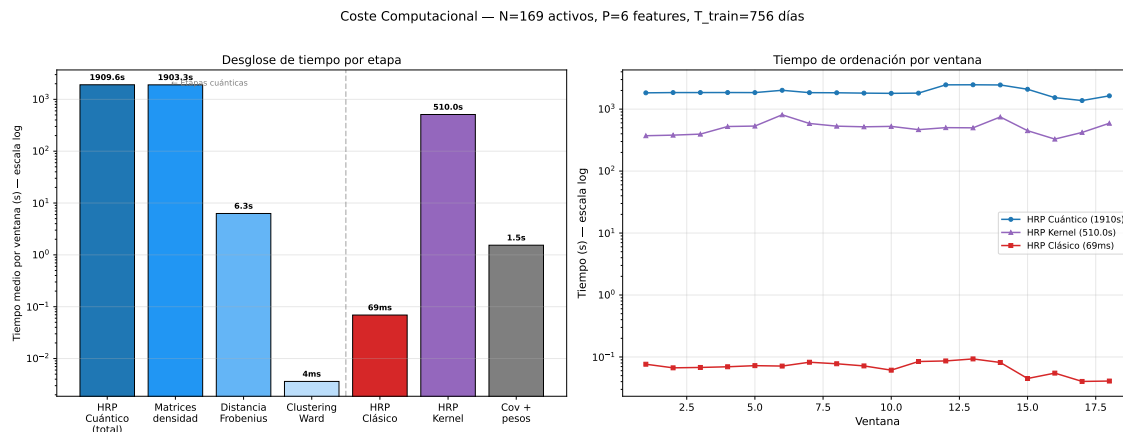

**Figura 5.7:** Comparativa de tiempo por método y por ventana. Izquierda: desglose por etapa para localizar el cuello de botella. Derecha: tiempo total por ventana de cada método (no por etapa), en escala logarítmica, para verificar que la brecha de coste se mantiene en todo el experimento.

Además, el crecimiento con el número de características debe interpretarse de forma distinta según el método:

- **Clásico:** depende principalmente de estimar correlaciones/covarianzas y clustering sobre  $N$ .
- **Kernel:** aumenta con las comparaciones MMD entre series multivariantes.
- **Cuántico:** la dimensión de estado crece como  $2^P$ , por lo que el coste de simulación se vuelve el factor crítico al aumentar  $P$ .

### 5.2.9. Síntesis

Los resultados muestran que no existe un método universalmente dominante: la elección depende del equilibrio deseado entre expresividad del modelo y coste computacional. El enfoque cuántico aporta una representación más rica de dependencias no lineales; el clásico aporta eficiencia extrema; y el kernel se sitúa como compromiso intermedio. Esta lectura conjunta (rendimiento + coste) es la base para la discusión final del capítulo de conclusiones.

## CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

---



# APÉNDICES



# ESTIMACIÓN DEL CIRCUITO CUÁNTICO (ANSATZ)

---

En este apéndice se describe cómo se calcula  $\theta$  a partir de los datos y cómo se monta el circuito cuántico (ansatz) usado en QHRP.

## A.1. Cálculo del vector angular $\theta$

Cada dato de entrada  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_P)$  se convierte en un ángulo. Para ello, se aplica una normalización afín de cada componente respecto a sus valores extremos en la ventana temporal considerada:

$$\theta_i = \begin{cases} \alpha \pi \frac{x_i - x_i^{\min}}{x_i^{\max} - x_i^{\min}}, & \text{si } x_i^{\max} > x_i^{\min}, \\ 0, & \text{si } x_i^{\max} = x_i^{\min}, \end{cases} \quad i = 1, \dots, P. \quad (\text{A.1})$$

Es decir:

- Si la característica  $i$  tiene variación,  $\theta_i$  indica en qué punto del rango  $[x_i^{\min}, x_i^{\max}]$  cae el valor actual.
- Si no hay variación (es decir,  $x_i^{\max} = x_i^{\min}$ ), se fija  $\theta_i = 0$  para evitar problemas numéricos.

El parámetro  $\alpha$  controla la amplitud de esos ángulos. Como el factor normalizado está en el intervalo  $[0, 1]$ , se cumple que  $\theta_i \in [0, \alpha\pi]$ . Por tanto, al usar  $\alpha = 2,0$ , el rango angular queda en  $[0, 2\pi]$ .

### A.1.1. Por qué se fija $\alpha = 2,0$

En este trabajo se escoge  $\alpha = 2,0$  para que el rango angular de codificación sea exactamente  $[0, 2\pi]$ , es decir, una vuelta completa.

### A.1.2. Uso de máximos y mínimos históricos y dinámica de re-evaluación

En la Ecuación (A.1) los valores  $x_i^{\min}$  y  $x_i^{\max}$  determinan la normalización de cada característica. En la práctica estos extremos se obtienen a partir de un conjunto histórico de observaciones del activo;

la elección de la ventana histórica y la política de actualización condicionan tanto la estabilidad de  $\theta$  como la respuesta del sistema cuando se introducen nuevos datos.

Definimos una ventana temporal de referencia  $W(t)$  que contiene los índices de tiempo usados para calcular los extremos en el instante  $t$ . Por ejemplo, para una ventana deslizante de longitud  $W$ :

$$x_i^{\min}(t) = \min_{s \in W(t)} x_i(s), \quad x_i^{\max}(t) = \max_{s \in W(t)} x_i(s). \quad (\text{A.2})$$

Con esta notación la fórmula de codificación angular en el tiempo  $t$  queda:

$$\theta_i(t) = \begin{cases} \alpha\pi \frac{x_i(t) - x_i^{\min}(t)}{x_i^{\max}(t) - x_i^{\min}(t)}, & x_i^{\max}(t) > x_i^{\min}(t), \\ 0, & x_i^{\max}(t) = x_i^{\min}(t). \end{cases} \quad (\text{A.3})$$

Nótese que esta dependencia temporal induce un feature map no estacionario, ya que la transformación  $x \mapsto \theta(t)$  varía con la ventana  $W(t)$ .

Políticas habituales de mantenimiento de extremos:

- Ventana deslizante (recomendado en operación online): se calcula min/max sobre los últimos  $W$  valores; al entrar un nuevo dato se elimina el más antiguo. Esto garantiza respuesta a cambios estructurales recientes pero puede introducir variabilidad si  $W$  es pequeño.
- Ventana acumulada (offline): min/max sobre todo el historial disponible. Es más estable pero no refleja cambios recientes en la dinámica del activo.
- Estadística robusta: usar percentiles (p. ej. 1

Comportamiento del sistema al re-evaluar con un nuevo valor:

- **Cálculo determinista de  $\theta$ :** Con la política de extremos elegida, la transformación  $x \mapsto \theta$  es determinista y reproducible: dadas las mismas observaciones y la misma ventana, el vector  $\theta(t)$  será siempre idéntico.
- **Reconstrucción del estado cuántico:** Una vez calculado  $\theta(t)$  se construye el circuito (ver el fragmento en el código fuente) y se obtiene la densidad  $\rho(t)$  mediante la instrucción que implementa el ansatz. En la implementación actual el código realiza una recomputación completa de la densidad por observación.
- **Actualización de la densidad media:** En el caso de ventana fija de tamaño  $T$ , la actualización puede realizarse de forma incremental para ahorrar cómputo. Si  $\bar{\rho}_{t-1}$  es el promedio en el instante previo y se desplaza la ventana eliminando  $\rho_{\text{out}}$  e incorporando  $\rho_{\text{in}}$ :

$$\bar{\rho}_t = \bar{\rho}_{t-1} + \frac{1}{T} (\rho_{\text{in}} - \rho_{\text{out}}). \quad (\text{A.4})$$

Alternativamente se puede usar un promedio exponencial:

$$\bar{\rho}_t = (1 - \beta) \bar{\rho}_{t-1} + \beta \rho(t), \quad \beta \in (0, 1], \quad (\text{A.5})$$

que simplifica la gestión de memoria y da más peso a las observaciones recientes.

Consideraciones numéricas y de robustez:

- Normalización: tras operaciones numéricas conviene asegurar que las densidades mantengan la traza unitaria y la positividad (corregir por truncado numérico si procede).

- Casos degenerados: cuando  $x_i^{\text{máx}} = x_i^{\text{mín}}$  se fija  $\theta_i = 0$  (como en la Ecuación (A.1)) para evitar divisiones por cero.
- Trazabilidad: para reproducibilidad registre, para cada procesamiento, la política de extremos usada (tipo de ventana,  $W$ ), la semilla aleatoria, el valor de  $\alpha$  y las versiones de los scripts. Guardar el vector  $\theta(t)$  y la matriz  $\rho(t)$  en disco facilita auditoría y reanálisis.

En resumen, en un esquema online cada nueva observación se incorpora a la ventana temporal activa, se recalculan los extremos para obtener el vector angular mediante la Ecuación (A.1), se reconstruye el estado cuántico asociado y se actualizan las magnitudes agregadas (por ejemplo, la densidad media y, cuando proceda, las distancias y el ordenamiento). La elección entre recomputar completamente o actualizar incrementalmente es una compensación entre coste computacional y simplicidad/consistencia estadística; la implementación en `src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py` realiza recomputaciones completas por observación, pero el esquema presentado permite alternativas eficientes para despliegues online.

## A.2. Estructura del ansatz de codificación

Una vez calculado  $\theta$ , el circuito sigue una secuencia de pasos repetidos: se aplican rotaciones para cargar información y, entre medias, se conectan qubits para mezclar esa información. La tabla siguiente resume el proceso.

| Bloque | Qué se aplica    | Explicación breve                                                          |
|--------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| B0     | Inicialización   | Se aplica $H$ a todos los qubits para preparar un estado de superposición. |
| B1     | Primera carga    | En cada qubit: $T$ y después $R_y(\theta_i)$ .                             |
| B2     | Primera conexión | Se aplican compuertas iSWAP entre pares de qubits predefinidos.            |
| B3     | Segunda carga    | En cada qubit: $T$ y después $R_x(\theta_i)$ .                             |
| B4     | Segunda conexión | Se repite el bloque iSWAP sobre los mismos pares.                          |
| B5     | Tercera carga    | En cada qubit: $T$ y después $R_y(\theta_i)$ .                             |
| B6     | Tercera conexión | Se vuelve a aplicar iSWAP sobre los mismos pares.                          |
| B7     | Cierre           | En cada qubit: $T$ y $H$ para cerrar el ansatz y preparar el estado final. |

**Tabla A.1:** Secuencia de bloques del ansatz de codificación.

Los pares de qubits que se conectan en la implementación son:

$$\mathcal{E} = \{(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)\}. \quad (\text{A.6})$$

Si se trabaja con menos qubits (por ejemplo, de 6 a 5), un par  $(i, j)$  solo se usa cuando ambos índices existen en ese circuito.

### A.3. Código de referencia en formato de listado

Para dejar claro de dónde sale todo, los Códigos A.1 y A.2 muestran líneas del archivo original del proyecto (`src/qhrp_figure3_4/src/quantum_hrp.py`): primero el cálculo de  $\theta$  y después la construcción del circuito.

**Código A.1:** Fragmento del archivo original con el cálculo de los ángulos theta.

```
62     """
63     n = len(x)
64     pi = math.pi
65     theta = np.zeros(n)
66     for i in range(n):
67         if x_max[i] > x_min[i]:
68             theta[i] = alpha * pi * (x[i] - x_min[i]) / (x_max[i] - x_min[i])
69         else:
70             theta[i] = 0
```

**Código A.2:** Fragmento del archivo original con las rotaciones, las conexiones iSWAP y el estado final.

```

71 qc = QuantumCircuit(n)
72 qc.h(range(n))
73 qc.barrier()
74 # 1st encoding: ry rotations
75 for i in range(n):
76     qc.t(i)
77     qc.ry(theta[i], i)
78 qc.barrier()
79 entanglement_pairs = [(0, 1), (0, 5), (2, 4), (0, 4), (2, 3), (1, 2)]
80 for (i, j) in entanglement_pairs:
81     if i < n and j < n:
82         qc.iswap(i, j)
83 qc.barrier()
84 # 2nd encoding: rx rotations
85 for i in range(n):
86     qc.t(i)
87     qc.rx(theta[i], i)
88 qc.barrier()
89 for (i, j) in entanglement_pairs:
90     if i < n and j < n:
91         qc.iswap(i, j)
92 qc.barrier()
93 # 3rd encoding: ry rotations again
94 for i in range(n):
95     qc.t(i)
96     qc.ry(theta[i], i)
97 qc.barrier()
98 for (i, j) in entanglement_pairs:
99     if i < n and j < n:
100         qc.iswap(i, j)
101 qc.barrier()
102 # Final transformation: T then Hadamard
103 for i in range(n):
104     qc.t(i)
105     qc.h(i)
106 state = Statevector.from_instruction(qc)
107 rho = DensityMatrix(state)

```







Universidad Autónoma  
de Madrid